

# RAGFA

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt  
Prinzeschgasse 1  
Telefon 0463 33288 - 0  
Fax 0463 33288 - 26 oder 99  
office@ragfa.com



# SCANDICARE®



Für ein längeres  
Leben von Innen- und  
Aussenhölzern



REINIGEN  
SCHÜTZEN  
PFLEGEN

a trademark of  
**VOSSCHEMIE**

# Die Wikinger

Die Idee, das Holz auch nach dem Fällen des Baumes quasi „am Leben zu erhalten“, ist nicht neu. Bereits vor 900 Jahren begannen die Wikinger, Holz zu „sättigen“ und es so von innen heraus zu schützen.

Dafür wurden am ungefällten Baum alle Äste am Stamm abgeschlagen, so dass der Stamm sich über vier bis fünf Jahre komplett selbst mit Baumharz anfüllte. Nach Abschluss dieses natürlichen Vorganges starb der Baum ab und wurde gefällt. Um das Harz in den Zellen des Holzes härten zu lassen und so zu erreichen, dass es nicht wieder ausgewaschen werden konnte, wurden die Stämme über zwei Generationen abgelagert.

Bauwerke aus Holz, die auf diese Weise konserviert wurden, überstanden die Angriffe von Wind, Wetter und Schädlingsbefall über viele Jahrhunderte.

Das Prinzip, Holz bis in die Tiefe zu tränken, wurde von den „Erfindern“ von SCANDICCARE übernommen. Heutzutage ist dieser Vorgang in viel kürzerer Zeit zu erledigen. Die sehr schnell eindringenden Öle aus der SCANDICCARE-Produktreihe trocknen in kurzer Zeit in den Holzporen und ergeben so bereits nach einigen Tagen ein Ergebnis, für das die Wikinger sehr viele Jahre benötigt haben.

SCANDICCARE – natürlich besser



# :: INHALTSVERZEICHNIS



Produktleitfaden . . . . .	04+05
Charakteristik & Wirkungsweise. . . . .	06-08
Holz-Tiefengrund . . . . .	09
Scandicare-Öl . . . . .	10+11
Power-Tiefenreiniger . . . . .	12
Holz-Entgrauer . . . . .	13
Teak Öl Spray . . . . .	14
Gartenmöbel-Öl . . . . .	15
Terrassen-Öl . . . . .	16
Terrassen-Hartholz-Öl . . . . .	17
Fassaden-Öl . . . . .	18
Carport - & Pergola-Öl . . . . .	19
Aqua Holz-Öl . . . . .	21
Wohnraum-Öl . . . . .	22
Hartwachs-Öl . . . . .	23
Kunststoff-Intensivreiniger . . . . .	24
Kunststoff- & Alu-Auffrischer . . . . .	25
Pflegeanleitung . . . . .	27+28
Holzschutz & -pflege für Boote . . . . .	



# :: PRODUKTLEITFADEN



1



→ Kunststoff- & Alu-Auffrischer  
→ Kunststoff-Intensivreiniger

2




→ Scandicare-Öl

3



→ Fassaden-Öl

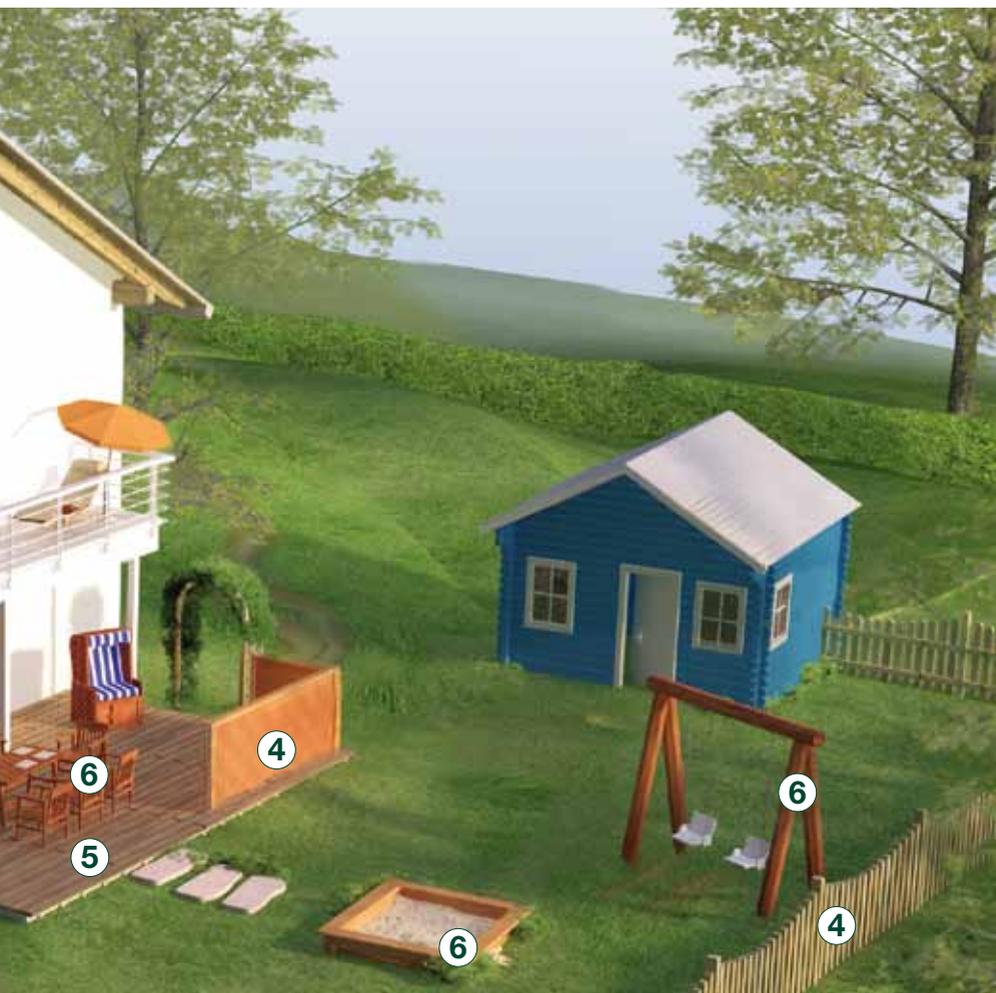

→ Carport- und Pergola-Öl



→ Terrassen-Öl für helle Hölzer  
→ Terrassen-Hartholz-Öl für dunkle Hölzer




→ Gartenmöbel-Öl  
→ Teak Öl Spray

:: NATÜRLICH ENTSPANNEN





Das Holzschutz und -pflegeprogramm von SCANDICCARE befasst sich insbesondere mit dem physikalischen Schutz von Holzoberflächen. Dabei konzentrieren wir uns auf den Einsatz von Penetrationsölen, um das Holz möglichst natürlich und von innen heraus zu schützen. Als Holzliebhaber schätzen wir den natürlichen Holzcharakter, insbesondere die Holzmaserung. Das Holz soll hell und sichtbar bleiben. Die ursprünglichen Merkmale und der Sinnesgenuss - Holz zu spüren, zu riechen und zu sehen - sollen möglichst pur und unverfälscht erhalten bleiben.

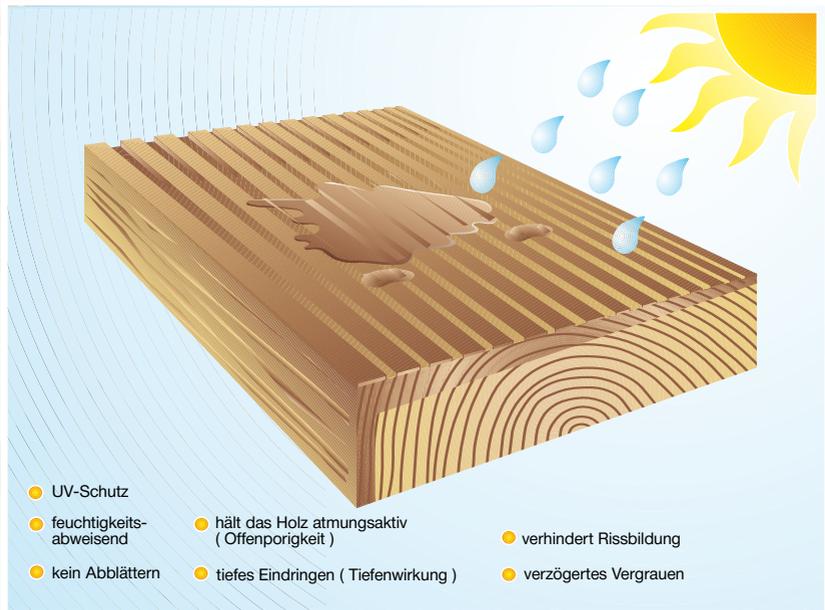


- UV-Schutz
- feuchtigkeitsabweisend
- kein Ablättern
- hält das Holz atmungsaktiv (Offenporigkeit)
- tiefes Eindringen (Tiefenwirkung)
- verhindert Rissbildung
- verzögertes Vergrauen

# Die Wirkungsweise


Die Öle von SCANDICCARE zeichnen sich durch ihr charakteristisches und hervorragendes Penetrationsvermögen in den Holzuntergrund aus. Sie bilden keinen Film an der Oberfläche und verfälschen daher nicht den natürlichen Holzcharakter.

Gerade für den Einsatz auf Gartenmöbeln, Terrassenböden und vielen anderen Holzobjekten im Außen- und Innenbereich müssen die Produkte einen hohen „Rund um“ -Schutz aufweisen, um die hochwertigen Objekte effektiv vor UV-Licht, Verwitterung, Verschmutzung und Abnutzung zu schützen und langfristig zu erhalten. Durch die Einwanderung der SCANDICCARE-Öle wird der Alterungsprozess des Holzes unterbrochen und Feuchtigkeit kann nicht mehr eindringen. Die SCANDICCARE-Öle eignen sich für den Einsatz auf allen aufnahmefähigen Holzarten – egal ob einheimisches oder tropisches Holz.

## Holzschutz von innen

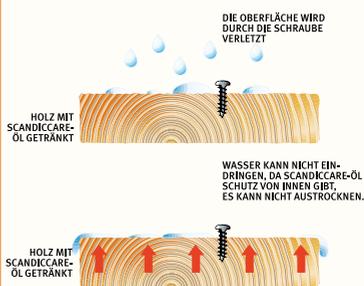

## Herkömmlicher Holzschutz

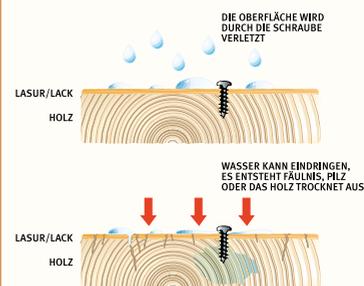

## :: HOLZ-TIEFENGRUND – Bessere Haftung für Folgeanstriche

- **Optimale Grundierung für neue Holzuntergründe**
- **Verbessert die Haftung von Folgeanstrichen**

Gerade bei neuen Holzbauteilen wie z.B. Terrassenbeläge sind die Holzzellen durch die Verarbeitungsmaschinen eng aneinander gepresst. Diese Art der Verdichtung verringert die Aufnahmefähigkeit des Holzes immens und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Konservierungsöle nicht ausreichend tief in den Untergrund eindringen können. In der Regel bildet sich sogar ein Öl-Überschuss an der Holzoberfläche. Das Lignin im Holz wird nicht durch einen Öl-„Mantel“ geschützt. Eine sehr schnelle Vergrauung der Oberfläche bzw. Zersetzung der Holzinhaltstoffe ist die Folge.

SCANDICCARE HOLZ-TIEFENGRUND ist eine modifizierte, lösemittelhaltige Mono-Kieselsäure und wurde speziell entwickelt für die Behandlung von neuen Holzoberflächen. Durch die

besonders dünnflüssige Formulierung wandert der SC HOLZ-TIEFENGRUND zügig und tief ein. Die Holzfasern füllen sich mit der Flüssigkeit. Durch diesen Prozess quellen die Holzfasern auf und der Folgeanstrich kann wie gewünscht in den Untergrund einwandern. Der SCANDICCARE HOLZ-TIEFENGRUND ist damit der optimale Erstanstrich für „neue“ Hölzer im Außenbereich.

Verbrauch:  
ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes



Ein Muss  
für neues Holz





Statt  
Verdünnung

SCANDICCARE-ÖL  
verhilft zu gleich-  
mäßiger Schicht-  
dicke, ohne „Berge  
und Täler“.



# :: SCANDICCARE-ÖL – Ein Produkt – zwei Anwendungen

## ■ Lackoptimierer

Die Zugabe von SCANDICCARE-ÖL optimiert die Verarbeitungseigenschaften von 1-komponentigen Farbsystemen in kritischen Temperaturbereichen und bei schwierigen Untergründen. Der einfache und ideale Problemlöser speziell bei Arbeiten im Außenbereich.

- Ersatzstoff für alle Lacksysteme, die herkömmlich mit Terpentinersatz verdünnt werden
- Keine Streichmarken, besserer Verlauf der Farbe
- Nur einmal, statt zweimal streichen
- Höhere Deckkraft
- Geringerer Farbverbrauch
- Hohe Zeitersparnis
- Optimale Verarbeitungsergebnisse für alle Alkydharzlacke, schon ab 0°C
- Zugabe als Farbzusatz max. 20%



## ■ Rostversiegelung

SCANDICCARE-ÖL stoppt den Rostprozess und schafft einen tragfähigen Untergrund für eine Weiterbehandlung. Im Trend liegende Rostoberflächen werden erhalten und verfestigt, ohne einen Film zu bilden.

- Führt zur Unterbrechung der Oxidation
- Sehr gute Penetration auch für unzugängliche Stellen
- Auf handentrostete Untergründe aufzubringen
- Mit 1-komponentigen Lacksystemen überstreichbar
- Verbrauch als Rostschutz ca. 50-150 ml/m<sup>2</sup>

## Nostalgie konservieren

### Unterwanderung eines Wassertropfens



- **Wirkungsvoller Kraftreiniger**
- **Entfernt Dünnschichtlasuren und Holzölanstriche**
- **Mühevolleres Abschleifen entfällt**
- **Stark alkalischer Reiniger**

SCANDICARE POWER-TIEFENREINIGER ist ein stark alkalischer Reiniger auf wässriger Basis. Der Reiniger ist gebrauchsfertig eingestellt. Er entfernt starke Verwitterungen, Dünnschichtlasuren und Holzöl-Anstriche vom Holzuntergrund. Durch seine kraftvolle Wirkung werden Altbeschichtungen abgelöst und ein mühsames Abschleifen entfällt. Durch die gelartige Einstellung ist der POWER-TIEFENREINIGER optimal für die senkrechte Holzfläche.

Der POWER-TIEFENREINIGER wird mittels Pinsel auf die Oberfläche aufgetragen. Während der Einwirkzeit soll die Oberfläche nicht antrocknen sondern mit dem Tiefenreiniger feucht gehalten werden. Die gelösten Farbanätze mit einem Spachtel oder Schaber entfernen. Nach der Ablösung der Altanstriche ist eine gründliche Reinigung mit Wasser vorzunehmen.

Bestimmte Holzarten wie z.B. Eiche oder Zeder können durch die Behandlung dunkler werden, eine sofortige Neutralisierung mit dem SC HOLZ-ENTGRAUER bringt den ursprünglichen Farbton zurück. Erst nach vollständiger Trocknung kann die Fläche erneut mit einem Schutzanstrich behandelt werden. Diese Art der Reinigung ist für den Holzuntergrund schonend und die Entfernung der Altanstriche strapaziert nicht unnötig die Substanz des Holzes. Der POWER-TIEFENREINIGER wird zur Reinigung aller Holzflächen im Außenbereich wie z.B. Fensterläden, Portale, Balkone, Terrassen, Gartenmöbel, Fassaden oder Zaunelemente eingesetzt.

Verbrauch:  
ca. 200 ml/m<sup>2</sup>



## :: HOLZ-ENTGRAUER – Reinigen ohne schleifen

- **Porentiefe Reinigung ohne schleifen**
- **Entfernt die Vergrauung**
- **Frischt den Holzfarbton wieder auf**

Wesentlich schonender und einfacher als das Schleifen des Holzes ist für den Verarbeiter als auch für das Holz die Verwendung des HOLZ-ENTGRAUERS. Der Reiniger auf Oxalsäurebasis hellt vergrautes Holz auf und bringt den ursprünglichen Holzfarbton zurück. Sogar Verschmutzungen werden porentief aus dem Holz entfernt.

Der flüssige Reiniger dringt in kleine Rillen und Poren der Holzoberfläche ein, wo ein Schleifpapier nicht hingelangen kann. Man „spart“ somit Holzsubstanz ein und bekommt ein einheitlich sauberes Oberflächenbild. Der Reiniger ist für alle Holzarten geeignet und ganz einfach in der Anwendung: Die Fläche mit Wasser anfeuchten und den HOLZ-ENTGRAUER mit einer Kunsthaarbürste oder einem Schwamm gleichmäßig dick auftragen.

Die Wirkung wird durch leichtes Einbürsten des Materials in den Untergrund noch verbessert. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten (während dieser Zeit das Material nicht antrocknen lassen!) wird die Oberfläche mit reichlich Wasser von den Schmutz- und Reinigerresten befreit. Die Fläche muss nach der Behandlung vollständig trocknen (in der Regel 2-3 Tage) und kann dann mit einem Penetrationsöl erneut behandelt werden.

Verbrauch:

- bei stark vergrautem Holz unverdünnt anwenden, ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup>
- zum Reinigen bis 1 : 5 mit Wasser verdünnen, ca. 50 ml/m<sup>2</sup>



### NEU: Die Sprayvariante

Im Unterschied zum klassischen Holz-Entgrauer muss beim HOLZ-ENTGRAUER SPRAY die zu behandelnde Holz-Oberfläche vor der Reinigung nicht mehr mit Wasser angefeuchtet werden. Das HOLZ-ENTGRAUER SPRAY wird gleichmäßig auf die Holzoberfläche aufgesprüht. Durch den zeitgleichen Einsatz einer Kunsthaarbürste werden Schmutzelemente aus dem Holzgrund gelöst. Im Anschluss wird die Oberfläche mit reichlich Wasser nachgereinigt. Durch diesen Arbeitsschritt werden alle Schmutzpartikel und Reinigerreste aus dem Untergrund ausgespült. Nach der vollständigen Abtrocknung kann die Holzfläche mit einem Penetrationsöl erneut behandelt werden.



## :: TEAK ÖL SPRAY – Pflegeöl zum Sprayen

- **Pflegeöl mit UV-Schutz**
- **Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet**
- **Hervorhebung des Holzfarbtons**
- **Verminderung von Rissbildung**



Das TEAK ÖL SPRAY ist ein teakfarben pigmentiertes Naturöl in der Sprühdose. Schnell und einfach lässt sich per Knopfdruck das Öl verarbeiten. Das so aufgebrauchte Öl dringt zügig in den Holzgrund ein und bildet keinen Film an der Oberfläche. Über die Pigmenteinstellung im Öl erhält das Holz einen wirkungsvollen UV-Schutz und die Holzvergrauung wird hinausgezögert. Der Original-Holzfarbton wird durch die Behandlung etwas intensiviert. Diese Tönung wittert mit der Zeit wieder ab, ohne dabei abzublättern oder von Feuchtigkeit unterwandert zu werden.

TEAK ÖL SPRAY ist für alle einheimischen sowie tropischen Holzarten wie z.B. Teak und Eukalyptus geeignet.

Inhalt: 400 ml

Verbrauch: ca. 100-150 ml / m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbton: teakfarben pigmentiert



# :: GARTENMÖBEL-ÖL – Pflegeöl für Holzgartenmöbel

- **Pflegeöl mit UV-Schutz**
- **Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet**
- **Hervorhebung des Holzfarbtons**
- **Verminderung von Rissbildung**



SCANDICARE hat mit dem GARTENMÖBEL-ÖL einen effektiven Holzschutz mit Spezialpigmentierung entwickelt. Das Öl erzeugt keinen Film an der Oberfläche und belässt den natürlichen Charakter des Holzes. Das Holz wird von innen heraus vor Austrocknung und Feuchtigkeitsaufnahme geschützt. Vergrautes und verschmutztes Holz sollte vor einer Behandlung mit dem HOLZ-ENTGRAUER gereinigt werden. Bei sehr rauer Holzoberfläche sollte geschliffen werden, wobei darauf zu achten ist, dass im Faserverlauf des Holzes geschliffen wird. Nach dem Säubern ist das GARTENMÖBEL-ÖL in mehreren Arbeitsgängen

bis zur Sättigung des Holzes aufzutragen. Zwischen den einzelnen Öl-Schichten darf keine Trocknung erfolgen, damit das Öl mit jedem Tränkvorgang tiefer in den Untergrund wandern kann. Überschüssiges Öl muss unverzüglich abgewischt werden. Dank dieser Methode der Pflege und Konservierung bleiben die Gartenmöbel lange schön und bilden stets einen hervorragenden Blickfang. GARTENMÖBEL-ÖL ist zum Schutz von unbehandelten, neuen und alten Holz-Gartenmöbeln wie Tische, Stühle und Bänke aus Teak, Mahagoni, Eukalyptus etc.. Ein Zertifikat nach DIN EN 71-3 liegt vor.

Verbrauch: ca. 150-200 ml /m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: teakfarben-pigmentiert



# :: TERRASSEN-ÖL – Holztiefenimprägnierung gegen Verwitterung

- **Pflegeöl mit UV-Schutz**
- **Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet**
- **Hervorhebung des Holzfarbtons**
- **Schutz und Konservierung von hellen Terrassenbohlen, z.B. Tanne, Kiefer, Fichte, Lärche oder Douglasie**

Terrassen sind stets einer starken Bewitterung und einer hohen Sonnenstrahlung ausgesetzt. Um Zersetzung und Verfall zu unterbinden, ist eine gute Konservierung des Holzes oberstes Gebot. Durch die SCANDICARE-Forschung wurde ein Holzöl speziell für diesen schwierigen Anwendungsbereich entwickelt.

TERRASSEN-ÖL ist ein lufttrocknendes Naturöl mit einer hohen Penetration, welches sich in der Tiefe an der Holz-faser verankert. Eine Feuchtigkeitsaufnahme und damit verbundener Pilzbefall wird unterbunden. Durch die tiefe Einwanderung des Pflegeöls ist die Gefahr des Reißen und Verziehens des Holzes auf ein Minimum beschränkt. Ebenso zeichnet sich das TERRASSEN-ÖL durch seine gute UV-Beständigkeit aus und verändert nur gering den Originalfarbton. Ein Ölsystem ohne Oberflächenfilm wittert gleichmäßig ab und das typische Abblättern wie bei herkömmlichen Farbanstrichen gehört der Vergangenheit an.



Durch den regelmäßigen Einsatz von TERRASSEN-ÖL wird die Lebensdauer des Holzes verlängert und die Freude an der Terrasse bleibt lange erhalten.

Verbrauch:

ca. 150-200 ml /m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: gelblich-pigmentiert



# :: TERRASSEN-HARTHOLZ-ÖL – Spezialschutz für dunkles Holz

- Enthält eine Micropigmentierung
- Schützt länger vor Vergrauung
- Verlängert das Überarbeitungsintervall
- Schutz und Konservierung von dunklen Terrassenbohlen wie z.B. Bangkirai oder Eukalyptus



Aufgrund der harten Oberflächenbeschaffenheit und guten Beständigkeit erfreuen sich gerade die Harthölzer einer immer größer werdenden Beliebtheit. Sie werden bevorzugt für Holzterrassen verwendet, doch gerade die waagerechten Flächen sind der stärksten Witterungsbelastung ausgesetzt und verwittern am schnellsten. Diese dunklen Harthölzer können dank dem TERRASSEN-HARTHOLZ-ÖL inkl. seiner Spezialpigmentierung längerfristig vor Vergrauung geschützt werden. Der Holzfarbton wird durch die Behandlung intensiviert und betont den edlen Charakter. Durch den regelmäßigen Einsatz von TERRASSEN-HARTHOLZ-ÖL wird die Lebensdauer des Holzes verlängert und die Freude an der Terrasse bleibt lange erhalten. Das Öl ist besonders gut geeignet für dunkle Hölzer wie z.B. Bangkirai oder Eukalyptus, aber auch für einheimische Hölzer (Tanne, Kiefer, Fichte, Eiche, Lärche). Helle Hölzer nehmen eine dunkelbraune Tönung an.

Verbrauch: ca. 150-200 ml /m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: bräunlich-pigmentiert



# :: FASSADEN-ÖL – Witterungsschutz für alle senkrechten Flächen

- **Material ist gelartig eingestellt**
- **Tropfhemmend (kein Abfließen vom Pinsel)**
- **Optimal für alle senkrechten Flächen**
- **Verminderung von Rissbildung**
- **Hervorhebung des Holzfarbtons**

Heutzutage nehmen Holzfassaden und Sichtschutzzäune einen immer höheren Stellenwert an Gebäuden und auf Grundstücken ein. Sie bieten einen praktischen Schutz, sind aber auch sehr raumgreifend. Folglich möchte man die großen Flächen optisch repräsentativ und für den Betrachter freundlich und gepflegt gestalten. Die Hölzer sind massiven Temperaturschwankungen sowie Witterungs- und Umweltbelastungen ausgesetzt. Wichtig ist daher der Einsatz eines Öls, welches sich schützend und stärkend um die Holzfasern legt und

darüber hinaus einen hohen und dauerhaften UV-Schutz enthält. Ziel dieser Kombination ist es, den Zersetzungsprozess, das Reißen und das Austrocknen des Holzes zu vermindern. Über die gelartige Einstellung erzielt man eine gleichmäßige Materialaufbringung. Der Gelkern verhindert nicht die Penetration der Öl-Anteile in den Untergrund.

FASSADEN-ÖL trocknet vollständig aus und erzeugt auf der Holzoberfläche einen seidenmatten Glanz. Je nach Untergrundbeschaffenheit müssen 2 Anstriche aufgebracht werden. Die einzelnen Schichten dürfen dabei nicht durchtrocknen. Eine gleichmäßige Aufbringung in einer mäßig dünnen Stärke ist unbedingt einzuhalten. Durch die gleichmäßige Bildung der Schichtstärke kann darauf verzichtet werden den Überschuss wie bei flüssigen Ölen zu entfernen. Durch die tropfhemmenden Eigenschaften sind Überkopfarbeiten wie bei Dachüberständen spielend einfach möglich.

FASSADEN-ÖL ist ebenfalls bestens geeignet für alle senkrechten Holzflächen im Außenbereich.

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: gelblich-pigmentiert



## :: Carport- und Pergola Öl – Werte erhalten im Außenbereich

- **Pflegeöl mit hohem UV-Schutz**
- **Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet**
- **Gelartig eingestellt**
- **Tropft und spritzt nicht**

Carports und Pergolen setzen bestimmte Akzente am Haus. Ihre Anschaffung geht einer reiflichen Überlegung voraus, da der Anschaffungspreis teils nicht unerheblich ist und es bleibende Objekte sind. Umso wichtiger ist ein hochwertiges Öl einzusetzen, um einen wirklich optimalen Schutz zu erhalten und den Werterhalt zu sichern. Darüber hinaus soll der eigentliche Charakter nicht verändert und der natürliche Holzfarbton betont werden. SC CARPORT- UND PERGOLA-ÖL verkörpert alle diese positiven Eigenschaften und ist die ideale Lösung zur Behandlung von senkrechten Holzflächen im Außenbereich. Es ist sowohl für einheimische Hölzer (Tanne, Kiefer, Fichte, Lärche) als auch für tropische Hölzer (z.B. Sipe, Niangon, Teak, Mahagoni) geeignet.



Verbrauch:  
ca. 150-200 ml /m<sup>2</sup>  
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: gelblich-pigmentiert





# :: AQUA HOLZ ÖL - Wasserbasierter Holzschutz

- **Lösemittelfreier Holzversiegelungsanstrich**
- **Für den Innen- und Außenbereich**
- **Einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung**
- **Marginale Filmbildung**
- **Intensivierung des Holzfarbtones**

Holz ist ein ökologischer Baustoff und ein nachwachsender Rohstoff. So sind aus Umweltsicht Holzbehandlungen optimal, die den „grünen Gedanken“ verfolgen. Für den unerlässlichen Holzschutz ist Wasser als Verdünnungsanteil die ökologisch beste Lösung.

SC AQUA HOLZ ÖL ist ein lösemittelfreier, wasserbasierender Holzversiegelungsanstrich mit marginaler Filmbildung. Das Holz wird effektiv gegen Witterungsbelastung geschützt. Das Pflege-Öl wird eingesetzt für alle aufnahmefähigen Holzbauteile im Außen- und Innenbereich, wie z.B. Terrassen, Pergola, Holzfußböden, Holzbalken usw. Nach vollständiger Öl-Trocknung erhält die behandelte Holzfläche seinen endgültigen Farbton.

Temperatur-Einsatzbereich: + 8° C bis + 25° C

Verbrauch: 150 ml bis 200 ml/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbtöne:

Nussbraun für dunkle Hölzer wie z.B. Eukalyptus, Ipe, Bangkirai, Meranti, Teak

und Kiefer für helle Hölzer wie z.B. Kiefer, Lärche, Tanne, Fichte



# :: WOHNRAUM-ÖL – Sicher wohlfühlen in den eigenen 4 Wänden

- **Aromatenfreies Schutz- und Pflegeöl für den Innenbereich**
- **Farblos und geruchsarm**
- **Zertifiziert nach DIN EN 71-3 (Norm zur Sicherheit von Spielzeug)**



Der Innenbereich von Haus und Wohnung ist für den Menschen ein sehr sensibler Bereich, wo er Schutz und Geborgenheit sucht. Daher müssen Reinigungs- und Pflegemittel strengsten Anforderungen hinsichtlich möglicher Belastungen gerecht werden.

WOHNRAUM-ÖL ist speziell für diesen Bereich entwickelt. Die Zertifizierung garantiert dem Produkt einen Sicherheitsstatus, welcher es sogar für den Einsatz auf Kinderspielzeug qualifiziert. Das Naturöl dringt schnell und tief in das Holz ein und ummantelt die Holzfasern. Es entsteht ein hochwertiger Schutz von innen heraus und hinterlässt einen gepflegten Eindruck. Der Charakter des Holzes bleibt dabei unverändert, da kein störender Film an der Oberfläche gebildet wird.

WOHNRAUM-ÖL wird zweimal auf einen aufnahmefähigen Untergrund aufgebracht. Die einzelnen Schichten dürfen dabei nicht antrocknen. Überschüssige Ölanteile müssen unverzüglich mit einem fusselfreien Tuch entfernt werden, ansonsten kann die Oberfläche klebrig bleiben. Das WOHNRAUM-ÖL ist zur Behandlung aller aufnahmefähigen Holzuntergründe wie z.B. Kiefer, Fichte, Lärche oder Eiche geeignet. Holzarten mit einem hohen Gerbsäureanteil wie z.B. Eiche sollten zuvor mit dem HOLZ-ENTGRAUER neutralisiert werden. Geeignet für Möbel, Türen, Tüfelungen oder Holzbalken.

Verbrauch: ca. 150-200 ml / m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbton: leicht bernsteinfarbig



# :: HARTWACHS-ÖL – Extreme Nutzung erfordert ultimativen Schutz

- **Schnell trocknendes Schutzöl**
- **Enthält keine aromatischen Kohlenwasserstoffe**



Professioneller und schnell trocknender Fußbodenanstrich mit exzellenter Oberflächenhärte für Massivhölzer wie z.B. Landhausdielen im Innenbereich. HARTWACHS-ÖL betont die natürliche Maserung und erzeugt eine farblose und



seidenmatte Oberfläche. Das geruchsarme Material dringt schnell in den Untergrund ein, sodass zwei Anstriche pro Tag möglich sind und die bearbeitete Fläche schnell wieder genutzt werden kann. Bei korrekter Verarbeitung ist die behandelte Fläche nach ca. 12 Stunden Trockenzeit wieder nutzbar. HARTWACHS-ÖL ist für alle trockenen und aufnahmefähigen Holzuntergründe wie z.B. Treppen, Dielen, Kork- oder Parkettböden geeignet.



Verbrauch:  
ca. 50-100 ml / m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbton: transparent

## :: KUNSTSTOFF-INTENSIVREINIGER - Problemlos schmutzlos!

- **Reinigt kraftvoll „Plastik“- Untergründe**
- **Dringt porentief ein**
- **Schnelle Einwirkzeit**



Die Reinigung von Kunststoffoberflächen stellt allerhöchste Ansprüche an die Produkte - die geeignete Lösung bietet Ihnen SCANDICARE mit dem KUNSTSTOFF-INTENSIVREINIGER an. Die behandelten Flächen werden nach einer kurzen Einwirkzeit von 3 bis 5 Minuten porentief rein und der Originalfarbton kehrt zurück. Durch die effektive Befreiung von Schmutz und Fetten kann die mikroporöse Oberfläche immer noch matt erscheinen. Ratsam ist dann im Anschluss eine Nachbehandlung und Versiegelung der Oberflächen mit dem KUNSTSTOFF- & ALU-AUFFRISCHER vorzunehmen.

Dieser erzeugt eine Oberflächenversiegelung, welche die Fläche unempfindlich gegen erneute Verschmutzung macht. Gerade Fensterprofile,

Markisen, Außenrolläden und Kunststoffmöbel sind einer ständigen Umweltbelastung und Bewitterung ausgesetzt. Umso wichtiger ist für die Werterhaltung ein sachgerechtes Reinigungs- und Pflegeprogramm, welches durch die SCANDICARE-Produktreihe ideal abgedeckt wird.


Verbrauch: ergiebig /abhängig vom Grad der Verschmutzung



# :: KUNSTSTOFF - & ALU-AUFFRISCHER – Glänzt wie neu

- **Schutz, Versiegelung und Pflege für Plastik und Aluminium**
- **Frischt den verwitterten Farbton wieder auf**
- **Silikonfrei**

Kunststoffoberflächen benötigen besondere Pflege- und Reinigungsmittel, um die Oberflächen zu versiegeln oder zu reinigen. Gerade die Kunststoffreiniger und -versiegelungen dürfen keine Zusätze beinhalten, die Oberflächen angreifen oder einen weichen Film bilden. Dank des hohen Erfahrungswertes in diesem Bereich hat die SCANDICARE-Forschung Produkte speziell für diesen Bereich entwickelt. Der KUNSTSTOFF-& ALU-AUFFRISCHER ist ein lufttrocknendes Naturöl, welches sich durch seine gute Penetration in den Untergrund einlagert und die durch Bewitterung entstandenen Poren wieder auffüllt. Der KUNSTSTOFF-& ALU-AUFFRISCHER härtet vollständig zu einem harten Film aus und bringt den Glanzgrad zurück. Ist der Untergrund verschmutzt, bietet sich

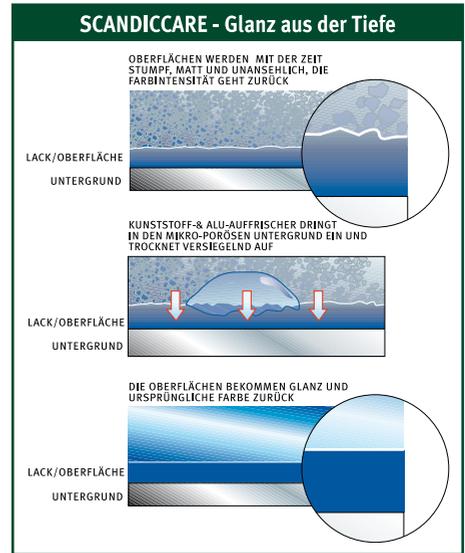

der KUNSTSTOFF-INTENSIVREINIGER als ideale Lösung an. Beide Produkte sind so aufeinander abgestimmt, dass sie ineinander greifen und für ein optimales Gesamtergebnis sorgen.

Die einfache und wirkungsvolle Anwendung erspart Ihnen viel Zeit und Geld, denn die behandelten Flächen oder Gartenmöbel präsentieren sich in einem frischen Glanz wie neu.

Verbrauch:  
ca. 50 ml / m<sup>2</sup>



→ **Scandicare-Öl**  
Gebindegrößen: 125 ml,  
1,0 l, 3,0 l



→ **Gartenmöbel-Öl**  
Gebindegrößen:  
1,0 l, 3,0 l, 10,0 l  
→ **Teak Öl Spray**  
400 ml



→ **Power-Tiefenreiniger**  
Gebindegrößen: 1,0 l, 2,5 l



→ **Wohnraum-Öl**  
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l



→ **Holz-Entgrauer**  
Gebindegrößen: 1,0 l,  
2,5 l, 10,0 l  
und als 500 ml-Spray



→ **Hartwachs-Öl**  
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l



→ **Terrassen-Öl**  
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l, 10,0 l



→ **Fassaden-Öl**  
Gebindegrößen: 3,0 l, 10,0 l



→ **Terrassen-Hartholz-Öl**  
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l, 10,0 l



→ **Carport- und Pergola-Öl**  
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l



→ Holz-Entgrauer

→ Gartenmöbel-Öl



:: HOLZPFLEGE  
ganz easy  
und gründlich



1. Holz vornässen  
und feucht halten.

2. Holz-Entgrauer auftragen  
und feucht halten. Vor dem  
Auftrag das Gebinde  
kräftig schütteln!

3. 10 Minuten ein-  
wirken lassen.  
Empfindliche  
Hände schützen!



:: Ihre Arbeitsutensilien





4. Mit Wasser in Faser-  
richtung das Holz  
ausbürsten.

5. Mit Bürste und reichlich  
Wasser Schmutz sowie  
Reiniger-Rückstände  
entfernen.

7. Das vollständig getrocknete  
Holz wird (nass-in-nass) in  
ca. 2-3 Schichten geölt,  
damit das Öl tief ins Holz  
eindringen kann.

6. Vor dem Ölen muss das  
Holz vollständig durch-  
trocknen.

Ca.  
2-3 Tage



Überschüssiges Öl unverzüglich mit  
einem trockenen, fusselfreien Tuch  
abwischen ansonsten kann die  
Oberfläche klebrig bleiben.  
Achtung: Selbstentzündungsgefahr!  
Olgetränkte Tücher vor dem  
Entsorgen ausgebreitet  
trocknen lassen.



## :: Holzschutz & -pflege für Boote

Im YACHTCARE-Programm finden Sie speziell für die im Bootsbau verwendeten Hölzer eigens entwickelte Produkte zur Konservierung, Reinigung und Pflege. Gerade die im Bootsbau verwendeten Hölzer müssen wirksam und dauerhaft vor Wasser und Feuchtigkeitsaufnahme geschützt werden. Durch die Öltränkung verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Holzbootes und senken deutlich den jährlichen Pflegeaufwand – so bleibt Ihnen mehr Zeit zur eigentlichen Nutzung Ihres Bootes.

### → **YC BASIC OIL 1**

Farblose Tiefenimprägnierung zur vollständigen Sättigung und Tränkung von Hölzern bzw. Holzbooten.

Extrem penetrationsfähig. Das Öl schützt gegen eine erneute Feuchtigkeitsaufnahme und beugt so Holzfäule und Schädlingsbefall vor. Es intensiviert die natürliche Schönheit des Holzes!

### → **YC FINISH OIL 2**

Transparente Hochglanzbeschichtung für tiefenimprägnierte Hölzer im Überwasserbereich. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Lackierung gibt es kein Abblättern der Beschichtung.


### → **YC TEAK CLEANER**

Der ursprüngliche Holzfarbton, der sonst nur durch mühevolleres Abschleifen wieder sichtbar wird, wird schonend wiederhergestellt. Das Holz und die Fugenmasse werden durch die Anwendung nicht geschädigt. Das Holz erstrahlt nach der Reinigung wieder frisch, sauber und hell und ist damit ideal vorbereitet für die weitere Pflege mit z.B. YC TEAK OIL.

### → **YC TEAK OIL**

Teakfarbig pigmentiertes Pflegeöl, welches gut in den Holzuntergrund eindringt und ein erneutes Vergrauen des Holzes nach der Reinigung verhindert. Das Öl bildet keine Schicht an der Oberfläche und die Rutschsicherheit auf den Laufflächen bleibt erhalten. Einfach in der Anwendung!

Mehr Informationen finden Sie in unserem kostenlosen YACHTCARE-Handbuch und unter [www.yachtcare.de](http://www.yachtcare.de)

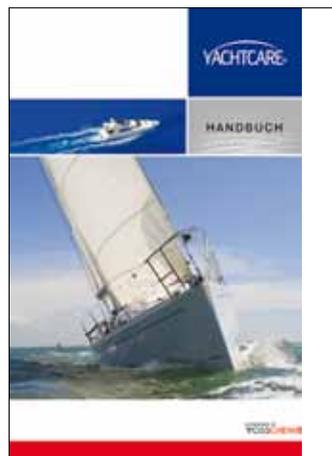



**RAGFA**

Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt  
Primoschgasse 1  
Telefon 0463 33288 - 0  
Fax 0463 33288 - 26 oder 99  
office@ragfa.com



a trademark of  
**VOSSCHEMIE**