

OBERFLÄCHENTECHNIK


Lechler Produktinfo 09/2016
Your best practice evolving!



RAGFA

FARBENHANDELS GMBH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463/33288-0*
Fax 0463/33288-99
www.ragfa.com
sales@ragfa.com
office@ragfa.com

DER KOMPETENZPARTNER
für sämtliche Fragen, die betreffend „Oberflächentechnik“

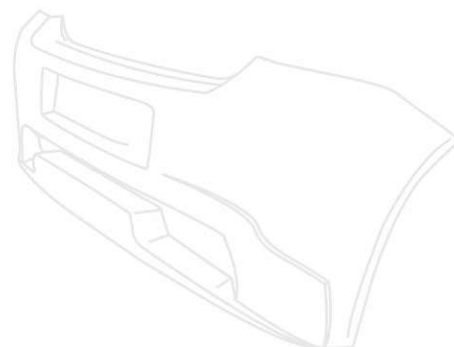

MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

Die schnellste und effizienteste
Lösung für den Lackierprozess
aller PKW-Ersatzteile!



OBERFLÄCHENTECHNIK

Lechler Produktinfo 09/2016

www.ragfa.com



Interessiert? Ihr RAGFA-Betreuer
informiert Sie gerne über Details

Es gelten die AGBs der RAGFA - Farbenhandels GmbH. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Aktion gültig so lange der Vorrat reicht, längstens bis 18.03.2016. Aktion(en) nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen oder Sonderkonditionen. Aktionsware ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Alle Preise netto exkl. gesetzlicher Steuer & Liefergebühren. Weitere Informationen unter www.ragfa.com



RAGFA
FARBENHANDELS GMBH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463/33288-0*
Fax 0463/33288-99
www.ragfa.com
sales@ragfa.com
office@ragfa.com

DER **KOMPETENZPARTNER**
für sämtliche Produkte betreffend „Oberflächentechnik“



MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

**Extrem glattverlaufender
2K-Polyacrylprimer/-füller.**

- Primer mit direkter Haftung in Nass-in-Nass-Verfahren.
- Sealer in Trocken-in-Trocken-Verfahren.
 - Kunststoffprimer.(Für die Plastic Primer Version spezifische Härter MH300 und Additiv MT300 anwenden).

Eine echte Vielzahl-Innovation für alle Reparaturverfahren, bei denen die **höchste Effizienz sowie die Qualität des Lackaufbaues** gefordert wird.

Dieses Produkt ist in den folgenden Farbtönen verfügbar:



Es ist dem Anwender möglich, die ganze Graufarbtönenabstufung nachzustellen und somit das Deckvermögen der Decklacke zu optimieren.

Auch als Binder M8011 zur Erzielung der eingefärbten Version MAC 81 (in Kombination mit MACROBASE) verfügbar.

Zeitverkürzung

-56%

Kostenrückgang

-30%



MACROFAN AUTOLEVEL gehört der Produktlinie an, die für die Lackaufbauten mit hoher Effizienz des LECHLER SYSTEMS ausgewählt worden ist.

Hauptsächliche Eigenschaften

- **Haftung auf Originalblechen** mit KTL, auch ohne Schleifen.
- **Überlackierbar bis zu 5 Tagen**, ohne zu schleifen.
- **Haftung auf allen** im PKW-Bereich angewandten Kunststoffen: PP/EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR.
- Als schwarzer Kunststoffprimer **wird keine Decklackierung benötigt**.
- Seidenmattes/mattes **gleichmäßiges Erscheinungsbild ähnlich den Originalfüllern**.
- **Guter Verlauf und Schnelligkeit der N/N-Verfahren** mit wasserbasierten HYDROFAN Decklacken und lösemittelhaltigen MACROFAN Decklacken.
- **Gute Schleifbarkeit** in Trocken-in-Trocken-Verfahren.
- Ziemlich gutes Rostschutzvermögen.

Hauptsächliche Vorteile

- Dieses Produkt **vermeidet die Vorbereitungszwischenvorgänge** (Auftragung von spezifischen Primern).
- **Zeitverkürzung bei dem Verfahren und der Auftragung** sowie bei den Schleifvorgängen.
- **Größere Flexibilität** in der Arbeitsplanung (Lackierung von mehr Teilen zu gleicher Zeit).
- **Höhere Effizienz und Produktivität** der Lackiererei.
- **Energieverbrauchsverminderung**.
- **Unverändertes ästhetisches Erscheinungsbild** im Vergleich zu T/T-Verfahren.
- **Produktverbrauchsreduzierung** mittels eines geeigneten Füller-Primerfarbtönen mit Optimierung des Deckvermögens.

