


sikkens

AkzoNobel

distributed by **RAGFA**
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



LIEFERPROGRAMM 2017/2018

Alpha Innenwandfarben
Alpha Fassadenfarben
Cetol Lasuren
Rubbol Lacke



ALLGEMEIN

- 04–05 Sikkens Premiumprodukte
- 06–07 Sikkens Werkzeugkoffer
- 08–09 Sikkens Digital
- 10–11 Farbkompetenz
- 12–17 Produkt-Scout
- 60–61 Teamwork
- 63 Produktübersicht
– alphabetisch –

LACKE

wasserbasiert

- 20 HOCHGLANZ**
Rubbol BL Azura
- 20 SEIDENGLANZ**
Rubbol BL Satura
Rubbol BL Easy Spray
- 21 MATT**
Rubbol BL Magura
- 21 VENTILIERENDER FENSTERLACK – (Ein-Topf-System) Seidenglanz**
Rubbol BL Ventura Satin
- 21 GRUNDIERUNGEN FÜR HOLZ**
Rubbol BL Primer
- 22 GRUNDIERUNGEN FÜR HOLZ UND VORLACKE**
Rubbol BL Isoprimer
Rubbol BL Vorlack

LACKE

wasserbasiert

- 23 UNIVERSALPRIMER**
Redox BL Multi Primer
- 23 METALLBESCHICHTUNG 2 KOMP. GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG – (Ein-Topf-System)**
Redox BL Forte
- 23 KLARLACK**
Cetol BL Unitop

lösemittelbasiert

- 24 HOCHGLANZ**
Rubbol Azura plus
Rubbol AZ plus
- 24 HALBGLANZ**
Rubbol EPS plus
- 25 SEIDENGLANZ**
Rubbol Satura plus
Cetol DSA
Rubbol DSA Thix
- 26 METALLPRIMER – für Stahl/Eisen**
Redox AK Primer
- 26 METALLPRIMER – für Stahl/NE-Metall**
Redox AC Multiprimer
Redox EP Multi Primer
- 27**
Redox Ferrotech

LASUREN

wasserbasiert

- 30 DÜNNSCHICHTLASUREN**
Cetol BL Hydratol
Cetol BLX-Pro
- 30 DICKSCHICHTLASUR**
Cetol BLX-Pro Top
- 31 HOLZWERK INNEN**
Cetol BL Decor

lösemittelbasiert

- 32 DÜNNSCHICHTLASUREN**
Cetol HLS Plus
Cetol HLS extra
- 32 DICKSCHICHTLASUR**
Cetol Filter 7 plus
- 33 HIGH-SOLID LASUR**
Cetol Novatech
- 33 RENOVIERLASUR**
Cetol HS Color

WETTERSCHUTZFARBE

wasserbasiert

- 34**
Cetol Wetterschutzfarbe
Cetol Wetterschutz
Isoliergrund

VORMATERIALIEN

wasserbasiert

- 35 IMPRÄGNIERUNGEN**
Cetol BL Aktiva^{BP}
- 35 LACKSPACHTEL**
Kodrin WV 442
- 35 V-FUGENSIEGEL**
Kodrin WV 470
- 36 Kodrin WV 472**
- 36 HIRNHOLZSIEGEL**
Kodrin WV 456

lösemittelbasiert

- 36 IMPRÄGNIERUNGEN**
Cetol Aktiva^{BP}
- 37 GRUNDIERUNGEN**
Rubbol Primer Plus
Rubbol Primer Express
- 37 LACKSPACHTEL**
Kodrin-Spachtel
- 38 HOLZREPARATUR-
MASSEN**
Componex WR
Componex WR Fast

FASSADENFARBEN

- 42 SILICONHARZFARBEN**
Alphaloxan
Alphaloxan Primer
Alphaloxan Flex
- 43 SILFARBE**
Alpha TopSil
- 43 SOL-SILIKATFARBEN**
Alpha Supraliet
Alpha Supraliet Primer
- 44 ACRYLATFARBEN**
Alphatex IQ
Alphatex IQ Mat

INNENWANDFARBEN

- 54 INNENWANDLASUREN**
Alpha Elegance
Fondo Alpha Effects Extra
- 54 METALLEFFEKTBE-
SCHICHTUNG**
Alpha Metallic
- 55 GEWEBESYSTEME**
Alpha Skinlijm Gewebekleber
Alphaskin Glasfasergewebe

BODENFLÄCHEN IM INNENBEREICH

- 56 2K-EPOXIDHARZ-
BESCHICHTUNG**
Wapex 660

INNENWANDFARBEN

- 48 NASSABRIEBKLASSE 1-2**
Alphacron Pure
Alpha Rezisto
Alphacron Matt SF
- 49 Alpha Acryllatex SF**
Alphadur Compact SF
Alpha Latex Satin SF
- 50 NASSABRIEBKLASSE 3**
Alphadur HD SF
Alpha Wandfarbe SF
- 50 ANTIBAKTERIELLE
WANDFARBE**
Alpha SanoProtex
- 52 2K-EPOXIDHARZ-
BESCHICHTUNG**
Wapex 660
- 52 DECOEFFECT-SYSTEM
– Mehrfarbendispersion**
Alphatura
- 52 SPEZIALFARBEN**
Alpha Isolux SF
- 53 Alpha Humitex SF**

GRUNDIERUNGEN

wasserbasiert

- 57 GRUNDIERUNG**
Super Aktivator
- 57 GRUNDIERKONZENTRAT**
Alpha Barol
- 57 KONTAKTANSTRICH
– pigmentiert**
Alpha Primer SF

lösemittelbasiert

- 58 Alpha Fix**
- 58 ISOLIERFARBE**
Alpha Isoprimer SF

PREMIUMPRODUKTE FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS

Sikkens ist eine Profimarke, deren qualitativ hochwertige Produkte von Malern und Verarbeitern seit vielen Jahrzehnten geschätzt werden. Ob Alpha Fassaden- oder Innenwandfarben, ob DecoEffect-Systeme, ob Lacke und Lasuren oder Bodenbeschichtungen – die hochmodernen Beschichtungssysteme von Sikkens bieten verlässliche Lösungen für jede Anwendung und jeden Untergrund. Von der sorgfältigen Vorbereitung des Untergrunds bis hin zur perfekten Oberfläche, die Ihre Kunden begeistert.

Spitzentechnologie, die Maßstäbe setzt

Mit technischer Kompetenz und innovativen Produkten die Zukunft zu gestalten – das sind Herausforderungen, denen wir uns immer wieder stellen. Denn der Name Sikkens steht für höchste Qualität, neueste Technologien, kontinuierliche Innovationen und die größte Farbkompetenz auf dem Markt. Und er garantiert höchste Produktqualität.

Ob es um besondere Stabilität, um dauerhaften Oberflächenschutz, exzellente Verarbeitungseigenschaften oder ihre Umweltverträglichkeit geht: **Rubbol Lacke** überzeugen mit außergewöhnlichen Qualitäten, größter Farbigkeit und einer brillanten Optik. Für perfekte Arbeitsergebnisse, auf die Ihre Kunden stolz sein können.


Die innovativen **Cetol Lasuren** von Sikkens bieten Ihnen für jedes Holz und sämtliche Anwendungsgebiete

den besten Schutz. Für innen und außen – in höchster Qualität. Und dank der Vielzahl der Lasurfarbtöne steigern die Cetol Produkte die natürliche Schönheit des Holzes und machen es zu einem ausdrucksstarken Bestandteil von Architektur. Das Ergebnis: mit Sicherheit zufriedene Kunden und Auftraggeber!

Alpha Innenwandfarben erfüllen alle Anforderungen, die Maler und ihre Auftraggeber an ein professionelles Farbensortiment mit höchster Qualität stellen. Die Faszination für Farbe spiegelt sich in hochwertigen Produkten wider, die insbesondere bei außergewöhnlichen Arbeitseinsätzen glänzen.

Die **Alpha Fassadenfarben** von Sikkens bieten Ihnen perfekte Lösungen für den optimalen Schutz, die langfristige Instandhaltung und die kreative Gestaltung von Fassaden.

RAGFA
Farbhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primosgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com





RAGFA

FARBENHANDELS GMBH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1

Tel. 0043(0) 463/33288-0
Fax 0043(0) 463/33288-26

www.ragfa.com
sales@ragfa.com
office@ragfa.com

Mit der neuesten Generation der Color-Mix-Technologie hat Sikkens ein klassisches Problem bei Fassadenfarben gelöst: Das vorzeitige Ausbleichen aufgrund von Witterungseinflüssen. Wo Auftraggeber und Hausbesitzer bisher nach kurzer Zeit unfreiwillig Abschied von ihren farbtintensiven Fassaden nehmen mussten, gilt nun: Lang lebe die Farbe!

Wir alle haben ein Ziel

Nur das Beste ist gut genug. Darum arbeitet Sikkens nicht nur stetig an der Verbesserung seiner Produkte, sondern auch an der Optimierung seines Services und der Vertiefung der Unterstützung für Sie und Ihre Kunden. Denn je maßgeschneiderter die Produkte sind und je mehr Service und Unterstützung Sie erhalten, desto besser können Sie Ihre Kunden zufriedenstellen. Und je besser das Endergebnis ist, desto größer ist die Begeisterung. Die Ihrer Kunden und Ihre.

ALLES FÜR EINE PROFESSIONELLE FARBBERATUNG

Den Mut zur Farbe wecken, die Fantasie anregen, das richtige Produkt verkaufen: Das sollte gute Kundenberatung leisten. Zur Unterstützung für Beratungssituationen hat Sikkens verschiedene Beratungs- und Farb-Tools entwickelt, die den Kunden den Weg zum perfekt abgestimmten Farbkonzept erleichtern.

Lifestyle Colors Farbmuster

In einem praktischen Ordner sind alle Farbmuster der Sikkens Lifestyle Colors im DIN A5-Format griffbereit und die Wunschfarbtöne dank farbiger Reiter schnell zur Hand. Zur Entscheidungsfindung können die Farbmuster auch beim Auftraggeber gelassen werden, denn fehlende Muster sind jederzeit über www.sikkenssamples.com bestellbar.

NEU: Sikkens Lifestyle Colors

Lifestyle Colors Box

In der kompakten Box sind alle Instrumente der Lifestyle Colors gut verstaut und mit einem Griff zur Hand: Die Lifestyle Colors Farbtonkarte sowie der Ordner mit den Farbmustern, die Lifestyle Colors Kundenbrochure, der Lifestyle Colors Farbtonfächer und das Lifestyle Colors Book.



Lifestyle Colors Farbtonfächer

Der Fächer mit den 105 Lifestyle Colors ist das Basisinstrument der Farbberatung.





Lifestyle Colors Kundenbroschüre

Die Entscheidung für die Farbgestaltung des Zuhauses braucht Zeit und Inspiration. Darum hat Sikkens speziell für die privaten Auftraggeber eine Endverbraucherbroschüre erstellt. Sie zeigt, wie man mit den richtigen Farben einen ganz persönlichen Wohnstil realisieren kann.

Bestellbar im Sikkens-Shop:
www.sikkens-shop.at



Lifestyle Colors Book

Ein inspirierender Leitfaden für die erfolgreiche und qualifizierte Farbberatung und -gestaltung. Mit dem hochwertigen Farbtonkonzept voller Anregungen und Anwendungsbeispiele wird anhand vieler Abbildungen gezeigt, wie mit stilgerechten Farben ein Wohlfühlambiente entsteht.



Lifestyle Colors Farbtonkarte

Die zusammenfassende Farbtonkarte bietet einen Überblick über die gesamte Kollektion der Lifestyle Colors und macht Lust auf Farbe.



Sikkens 5051 Color Concept

Die ganze Welt der Farben in einem Fächer mit 2.079 Farbtönen. Rund 800 der beliebtesten Farben aus dem 4041 Color Concept, die aktuellen Trendfarben, mehr Off-Whites, Grautöne und gedeckte Farben.



Sikkens Colour Futures 2017

Das exklusive Trendbuch der Farbgestaltung mit hochwertigen Fotos, vielen Ideen und Anregungen für die tägliche Arbeit ist eine perfekte Inspirationsquelle für Kundengespräche auf höchstem Niveau. Es enthält alle angesagten Farbtöne und die Farbe des Jahres 2017.

Kundenbroschüre Farbtrends 2017

Diese Broschüre macht Lust auf Farbe. Sikkens hat die Colour Futures in einer ansprechenden Version für Kunden zusammengefasst, die als Inspiration nach dem Beratungsgespräch mit nach Hause genommen werden können. Ein hervorragendes Instrument, um neue Aufträge zu akquirieren.



JETZT NEU:  **Photo Visualizer**



Visualizer

Der Sikkens Visualizer kann die Farbgestaltung realer Räume täuschend echt simulieren. Er ist Bestandteil der Sikkens App, die im kostenfreien Download für Android, iOS und Tablets erhältlich ist. Mit der neuen Funktion des Photo Visualizers können Sie die „Augmented Reality Live“-Technologie jetzt auf eigene Fotos anwenden sowie Aufnahmen, die mit dem Visualizer bereits gestaltet worden sind, aus dem Archiv abrufen, öffnen und nochmals farbig verändern.




Colorado

Der Farbscanner ist ebenfalls eines der hilfreichen digitalen Farbtöols. Er erkennt über 6.000 Farben und Farbtöne von beliebigen Materialien, ermittelt dazu das passende Sikkens-Äquivalent und macht Vorschläge zu harmonischen Farbkombinationen.

SIKKENS DIGITAL AUF EINEN BLICK

Der Einsatz mobiler Geräte wird für das Malerhandwerk immer wichtiger. Mit der Sikkens App, der mobilen Website, dem Farbton-Navigator Colorado und dem Farb-Visualizer, der innovativen Visualisierungs-App von Sikkens, sind Sie jederzeit bestens gerüstet für die Herausforderungen Ihres Berufsalltags und für eine professionelle Farbberatung vor Ort beim Kunden.

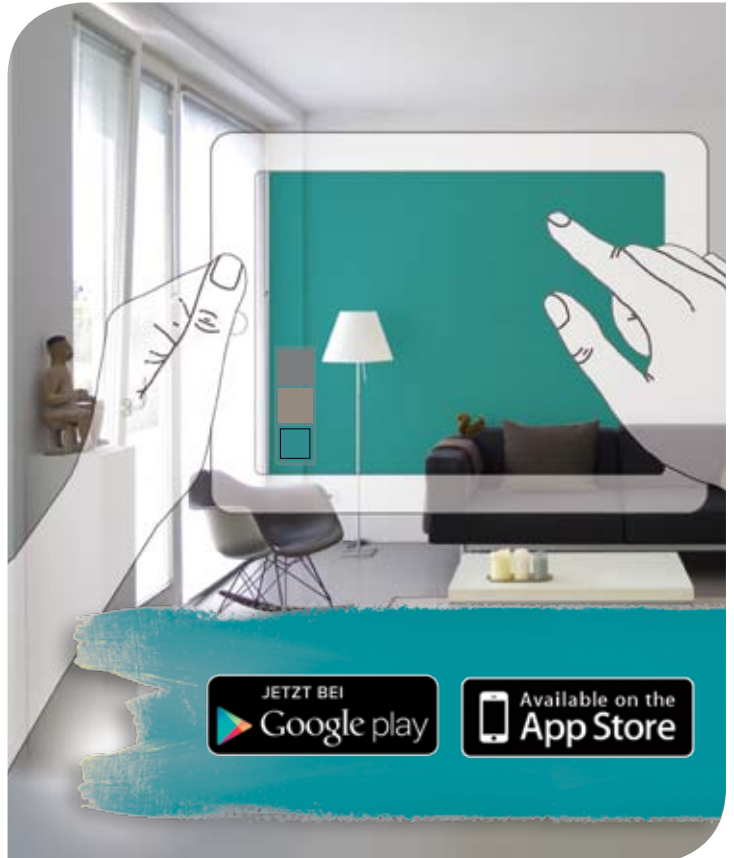

Handy statt Pinsel

Der neue Farb-Visualizer, die bahnbrechende Visualisierungs-App von Sikkens, unterstützt Sie darin, Ihre Kunden bei der Farbgestaltung sicher zu beraten und zugleich etwas mutiger zu experimentieren – ohne dass Sie einen Pinsel in die Hand nehmen müssen. Sie öffnen einfach die App, richten Ihr Tablet oder Smartphone auf die Wand, wählen aus den Farben des Sikkens 5051 Color Concepts oder des Sikkens 4041 Color Concepts eine Farbe aus und schon können Sie im Display das Ergebnis sehen und es Ihrem Kunden zeigen. Und natürlich können Sie die Farbsimulation als Foto speichern und archivieren.

Die App erkennt Möbel und Menschen und malt um sie herum. Die Farb-Visualizer App stellt zudem Ausschnitte der Wand dar und kombiniert diese mit bis zu drei Farben. Sie können Ihren Kunden außerdem auf dem Display die Farbpalette präsentieren, die optimal mit der Wandfarbe harmonisiert. Mit dieser innovativen App geben Sie Ihren Kunden die Sicherheit, die richtige Wahl zu treffen. Immerhin offenbarten in einer weltweiten Farbstudie von Decorative Paints 76 Prozent der Befragten, dass sie Angst hätten, bei Farben die falsche Wahl zu treffen.

Der Farbton-Navigator Colorado

Der Sikkens Colorado ist ein Minicomputer zur Farberkennung. Er arbeitet dreidimensional und erkennt so die passenden Farbtöne auch bei mehrfarbigen Untergründen. Aufgrund der großen Speicherkapazität kann das handliche Gerät auf bis zu 45.000 Farbtöne aus insgesamt 15 Farbfächern erweitert werden. Das Besondere: Der Farbtonnavigator ermöglicht die gezielte Suche nach dem Wunschfarbton. Der gemessene Farbton kann via USB-Verbindung vom Colorado auf den Rechner oder über seine Bluetooth-Schnittstelle direkt auf das iPad übertragen werden. Dank Texteingabe, Mikrophon und Lautsprecher können Sie Informationen zu den ausgewählten Farbtönen, zum Objekt und zum Kunden eingeben oder aufsprechen und abhören.

Die Software Colorizer III ist die optimale Ergänzung zum Farbton-Navigator Colorado und lässt sich ganz einfach mit einem Installationsprogramm auf dem Rechner installieren. Damit können Sie entsprechende Farbgestaltungen mit eigenen Fotos oder bereits maskierten Beispielen in wenigen Minuten unkompliziert am Computer bearbeitet werden.



Komfortabel und unverzichtbar

Mit der Sikkens App haben Sie alle Produkt- und Farbinformationen immer schnell zur Hand.

Vielfältig und leistungsstark:

- Suchfunktion – nach Kategorie oder über das Komplett-Sortiment: Für jeden Auftrag einfach und schnell das gewünschte Produkt, die richtige Farbe oder Grundierung finden.
- Farbtöne durchstöbern und sich sofort die von unseren Experten maßgeschneiderten Farbschemas anzeigen lassen.
- Farbton von einem Foto auswählen, um sich den entsprechenden Ton aus der Sikkens Farbkollektion anzeigen zu lassen.
- Produktvideos, Informationen und wichtige Themen
- Shop-Finder mit Kontaktinfos und Karte
- Auch die Sikkens App kann über Bluetooth mit dem Colorado verbunden werden.



SIKKENS – FÜHREND IN DER WELT DER FARBEN

Für Ihre Kunden zählt das Ergebnis – perfekte Oberflächen mit großer Haltbarkeit. Mit anderen Worten: Langfristig zufriedene Auftraggeber gewinnen Sie als Maler nur mit erstklassiger Qualität. Deshalb unterstützen wir Sie nicht nur mit hochwertigen Produkten, sondern auch mit einer Mischmaschinenteknologie, die Maßstäbe setzt. Das Color-Mix-System von Sikkens erfüllt höchste Qualitätsansprüche und strengste Umweltauflagen gleichermaßen.



Das Sikkens Color-Mix-System

Das duale Mixsystem arbeitet mit zwei Pastenserien: Acotint für lösemittelbasierte Lacke und Lasuren sowie Acomix für alle wasserbasierten Produkte. Um im Bereich der umweltverträglicheren Produkte noch kräftigere und brillantere Farben mit extremer Lebensdauer zu erzeugen, hat Sikkens die Acomix-Pastentechnologie entscheidend weiterentwickelt, so dass beispielsweise auch nahezu alle Alpha Fassadenfarben mit sicherer Farbigkeit punkten können.

Alle Produkte in bester Ready-Mix-Qualität

Über die Mischmaschine können Sie alle Produktsysteme tönen – Rubbol Lacke und Cetol Lasuren, Alpha Innenwand- und Fassadenfarben sowie Sikkens DecoEffekt-Systeme. Jeder über das Color-Mix-System getönte Farbton ist in maximal zwei Minuten verarbeitungsfertig – in bester Ready-Mix-Qualität für exzellente Arbeitsergebnisse.*

Lacke mit Zukunft

Alle Rubbol Lacke – lösemittelbasierte wie wasserbasierte – sind höchst farbstabil und äußerst farbgenau. Sie lassen sich hervorragend verarbeiten und bestechen durch Deckkraft, Lichtechtheit sowie Wetterbeständigkeit.

Lasuren in farbiger Transparenz

Alle Cetol Lasuren – lösemittelbasierte wie wasserbasierte – überzeugen durch höchste Transparenz und eine durch das 2-Basen-System mit binären Lichtstabilisatoren vom Farbton unabhängige Außenbeständigkeit.

Innen und außen alles Alpha

Sämtliche Dispersionen von Sikkens erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Alpha Dispersionen können in den Farbtönen des Sikkens 5051 Color Concepts und des 4041 Color Concepts oder der ACC-Color Map über die Mischmaschine getönt werden. Die Fassaden- und Innenwandfarben sind optimal lichtbeständig und besitzen eine hohe Deckkraft. Die Fassadenfarben haben eine sehr gute Wetterbeständigkeit.



Sikkens Lifestyle Colors



Sikkens 5051 Color Concept

Farbvielfalt, die überzeugt

Mit der Sikkens Kollektion 5051 werden Sie allen Anforderungen gerecht. Denn die neue Kollektion umfasst 2.079 Farbtöne: die meist verwendeten Farbtöne sowie die Trendfarben. Darüber hinaus bietet sie eine größere Auswahl bei den im Lackbereich gefragten starken und dunklen Tönen, sowie bei den leicht getönten Weißtönen, den sogenannten Off-Whites, und den neutralen, wenig gesättigten Farbtönen, den Neutrals. Mit dieser Farbvielfalt werden Sie beim Kunden punkten! Die leichte Handhabung des Farbtönfächers und die gegenüber anderen Farbtönfächern größeren Farbmuster erleichtern Ihren Kunden das Aussuchen des Wunschfarbtöns.



Die Kollektion der Kollektionen: Mit ca. 6.000 Farbtönen und durchdachten Funktionen eröffnet die Sikkens ACC Color Map Ihren Kunden eine neue Dimension in der kreativen Farbberatung und -gestaltung. Schließlich umfasst die Sikkens ACC Color Map auch sechsmal mehr Farbtöne als ein gewöhnlicher Farbtönfächer.

* Bitte beachten Sie vor der Anwendung der Sikkens Produkte die Technischen Merkblätter unter www.sikkens.at

Acotint Pasten

Paste

sW1	Weiß
sZ1	Schwarz
sB1	organisches Blau
sB2	organisches Blau (schwach)
sG1	organisches Grün
sO1	Orange
sR1	Oxidrot
sR2	organisches Rot
sR3	organisches Rot (schwach)
sV1	Violett
sV2	Magenta
sY1	Oxidgelb
sY2	Brillantgelb
sY3	anorganisches Gelb
sTR	transparentes Oxidrot
sTY	transparentes Oxidgelb

Acomix Pasten

Paste

wW1	Weiß
wZ1	Schwarz
wB1	organisches Blau
wB3	anorganisches Blau (schwach)
wG1	organisches Grün
wO3	Orange
wR1	Oxidrot
wR2	organisches Rot
wR5	organisches Rot (schwach)
wV1	Violett
wV2	Magenta
wY1	Oxidgelb
wY2	Brillantgelb
wY3	anorganisches Gelb
wTR	transparentes Oxidrot
wTY	transparentes Oxidgelb

DER PRODUKT-SCOUT VON SIKKENS: PRODUKTE AUF DEN SCHNELLEN BLICK

Sikkens setzt Maßstäbe. Bei Lacken, Lasuren und Farben. Denn der Name Sikkens steht für hohe technische Kompetenz, für Innovation, höchste Farbigkeit und Verantwortung für die Umwelt. Ob Rubbol Lacke oder Cetol Lasuren, ob Alpha Fassaden- oder Innenwandfarben, ob Multicolor- und DecoEffect-Systeme oder ob Bodenbeschichtungen: Sikkens bietet verlässliche Lösungen für jeden Untergrund und jede Anwendung.

Die innovativen, lösemittelbasierten und wasserbasierten Lacke und Lasuren von Sikkens bieten exzellente und widerstandsfähige Oberflächen und lassen sich hervorragend verarbeiten. Damit ist sichergestellt, dass Ihnen für jede Anwendung das optimale Produkt zur Verfügung steht und Sie Ihr Handwerk auch weiterhin ganzjährig ausüben können.



Hinweis:

Bitte beachten Sie auch immer die aktuellen Technischen Merkblätter zu den Produkten. Sie finden diese im Internet unter www.sikkens.at

LACKE

	Produkt	weiß	farbig	außen	innen	maßhaltig	begrenzt maßhaltig	Glanzgrad	Verbrauch	Gebindegrößen	tön- bar
lösemittelbasiert	Rubbol EPS plus Halbglanz	•	•	•		• (Fenster)		glänzend	ca. 70 ml/m ²	2,5 l	•
	Rubbol AZ plus	•	•	•		•	•	hochglänzend	60-70 ml/m ²	weiß: 5 l / 1 l farbig: 2,5 l / 1 l	•
	Rubbol Azura plus	•	•	•	•	•	•	hochglänzend	ca. 70 ml/m ²	2,5 l / 1 l / 500 ml	•
	Rubbol Satura plus	•	•	•	•	•	•	seidenglänzend	ca. 70 ml/m ²	weiß: 5 l / 2,5 l / 1 l / 500 ml farbig: 2,5 l / 1 l / 500 ml	•
	Cetol DSA Seidenglanz	•	•	•			•	seidenglänzend	ca. 70 ml/m ²	weiß: 5 l / 1 l farbig: 5 l / 2,5 l / 1 l	•
	Rubbol DSA Thix	•	•	•			•	seidenglänzend	ca. 70 ml/m ²	2,5 l / 1 l	•
wasserbasiert	Rubbol BL Azura*	•	•	•	•	•	•	hochglänzend	ca. 80 ml/m ²	2,5 l / 1 l	•
	Rubbol BL Satura*	•	•	•	•	•	•	seidenglänzend	ca. 80 ml/m ²	2,5 l / 1 l / 500 ml	•
	Rubbol BL Magura*	•	•	•	•	•	•	matt	ca. 80 ml/m ²	2,5 l / 1 l / 500 ml	•
	Rubbol BL Easy Spray	•	•		•	•		seidenglänzend	160-250 ml/m ²	5 l	•
	Rubbol BL Ventura Satin	•	•	•		•	•	seidenglänzend	ca. 90 ml/m ²	2,5 l / 1 l	•

* PU-Verstärkt

HOLZGRUNDIERUNGEN, VORLACKE

		Produkt	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
Grundierungen	lösemittelbasiert	Rubbol Primer Plus	80 ml/m ²	weiß: 5 l/2,5 l/1 l farbig: 2,5 l/1 l	•
		Rubbol Primer Express	80-100 ml/m ²	2,5 l/1 l	
		Rubbol DSA Thix	ca. 70 ml/m ²	2,5 l/1 l	•
	wasserbasiert	Rubbol BL Primer	ca. 80-100 ml/m ²	2,5 l/1 l	•
		Rubbol BL Isoprimer	ca. 110 ml/m ²	2,5 l/1 l	
		Cetol Wetterschutz Isoliergrund	ca. 100 ml/m ²	10 l/2,5 l/1 l	
Vorlacke	wasserbasiert	Rubbol BL Vorlack	ca. 80-125 ml/m ²	2,5 l	•

IMPRÄGNIERUNGEN

		Produkt	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
Imprägnierungen	lösemittelbasiert	Cetol Aktiva ^{BP*}	180-220 ml/m ²	10 l/5 l/1 l	
	wasserbasiert	Cetol BL Aktiva ^{BP*}	180-220 ml/m ²	2,5 l	

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

METALL- UND SPEZIAL-GRUNDIERUNGEN

	Produkt	außen	innen	Eisen	Kupfer	Zink	Alu	Hart-PVC	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
lösemittelbasiert	Redox AK Primer	•	•	•					ca. 80 ml/m ²	weiß 2,5 l/farbig 1 l	•
	Redox AC Multi Primer	•			•	•	•*	•	ca. 100 ml/m ²	2,5 l/1 l	
	Redox EP Multi Primer	•	•	•	•	•	•	•	ca. 110 ml/m ²	2,5 l/1 l	
wasserbasiert	Redox BL Multi Primer	•	•	•	•	•		•	100-120 ml/m ²	2,5 l/1 l/500 ml	•

GRUNDBESCHICHTUNG FÜR METALLFLÄCHEN

	Produkt	außen	innen	Eisen	Kupfer	Zink	Alu	Hart-PVC	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
wasserbasiert	Redox BL Forte (1-Topf 2-K Epoxidhaftgrund und -lack)		•	•	•	•	•*		ca. 110-140 ml/m ²	2,5 l-Set Komponente A 1,925 l, Komponente B 575 ml/1 l-Set Komponente A 770 ml, Komponente B 230 ml	•

* Nicht für eloxiertes Aluminium

SCHLUSSBESCHICHTUNG FÜR METALLFLÄCHEN

	Produkt	außen	innen	Eisen	Kupfer	Zink	Alu	Hart-PVC	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
lösemittel-basiert	Redox Ferrotech	•	•						ca. 100 ml/m²	5 l/1 l	

LASUREN, WETTERSCHUTZFARBE AUSSEN

	Produkt	Farbton	außen	maßhaltig	begrenzt maßhaltig	nicht maßhaltig	Glanzgrad	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
lösemittelbasiert	Cetol HLS extra	lasierend	•	•*	•	•	seidenglänzend	60 ml/m²	20 l/5 l/1 l	•
	Cetol HLS Plus	lasierend	•	•*	•	•	seidenglänzend	70-90 ml/m²	5 l/2,5 l/1 l	•
	Cetol Filter 7 plus	lasierend	•	•			seidenglänzend	ca. 60 ml/m²	5 l/1 l	•
	Cetol Novatech	lasierend	•	•	•	•	seidenglänzend	50-65 ml/m²	15 l/5 l/1 l	•
	Cetol HS Color	semi-transparent	•	•	•	•	seidenglänzend	ca. 60 ml/m²	5 l/1 l	•
wasserbasiert	Cetol BL Hydratol	lasierend	•			•	matt	ca. 50 ml/m²	10 l/2,5 l	•
	Cetol BLX-Pro	lasierend	•	•*	•	•	seidenglänzend	67 ml/m²	5 l/1 l	•
	Cetol BLX-Pro Top	lasierend	•	•	•		seidenglänzend	ca. 80 ml/m²	2,5 l/1 l	•
	Cetol Wetterschutzfarbe	deckend	•		•	•	seidenmatt	80-100 ml/m²	10 l/2,5 l/1 l	•

* Grundierung bei maßhaltigen Bauteilen

LASUREN, KLARLACKE INNEN

	Produkt	Farbton	außen	maßhaltig	begrenzt maßhaltig	nicht maßhaltig	Glanzgrad	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
wasser-basiert	Cetol BL Decor	lasierend	•	•	•	•	seidenglänzend	ca. 80 ml/m²	2,5 l/1 l	•
	Cetol BL Unitop	farblos	•	•	•	•	seidenglänzend	ca. 40-50 ml/m²	5 l/1 l	

FASSADENFARBEN

	Produkt	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
Acrylatfarbe	Alphatex IQ	145-180 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
	Alphatex IQ Mat	145-180 ml/m ²	12,5 l/5 l	•
Silfarbe	Alpha TopSil	170-260 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
Siliconharzfarbe	Alphaloxan	165-200 ml/m ²	12,5 l/5 l	•
	Alphaloxan Flex	145-180 ml/m ²	12,5 l/5 l	•
Sol-Silikatfarbe	Alpha Supraliet	130-160 ml/m ²	12,5 l/5 l	•

INNENWANDFARBEN

	Produkt	Nassabrieb- klasse	Deckkraftklasse bei RM weiß	Glanzgrad	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
Nassabriebklasse 1-2	Alphacron Pure	1		edelmatt	80-100 ml/m ²	farbig: 10 l/5 l/1 l	•
	Alpha Rezisto	1	2	matt	80-100 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l/1 l farbig: 10 l/5 l/1 l	•
	Alphacron Matt SF	1	1	stumpfmatt	110-130 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
	Alpha Acryllatex SF	1		seidenglänzend	120-150 ml/m ²	farbig: 10 l/5 l/1 l	•
	Alphadur Compact SF	2	1	stumpfmatt	120-140 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
	Alpha Latex Satin SF	2	2	seidenglänzend	150-180 ml/m ²	12,5 l/5 l	•
Nassabriebklasse 3	Alphadur HD SF	3	1	matt	130-180 ml/m ²	weiß: 12,5 l/5 l farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•
	Alpha Wandfarbe SF	3		matt	ca. 130-170 ml/m ²	farbig: 12,5 l/5 l/1 l	•

ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE (SPEZIALFARBE)

	Produkt	Nassabriebklasse	Deckkraftklasse bei RM weiß	Glanzgrad	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
scheuer- beständig	Alpha SanoProtex	1	2	matt	80-100 ml/m ²	12,5 l	•

MULTICOLOR-, DECOEFFECT-SYSTEME

	Produkt	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
Mehrfarbenefekt scheuerbeständig	Alphatura	250-300 ml/m ²	15 l*/5 l	
Effektfarbe	Alpha Metallic	ca. 80 ml/m ²	2,5 l	•
Wandlasur	Alpha Elegance	100-150 ml/m ²	2,5 l	•
	Fondo Alpha Effects Extra	200-250 ml/m ²	10 l	

* Bei ausgewählten Farbtönen.

GRUNDIERUNGEN

	Produkt	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
unpigmentiert wasserbasiert	Alpha Barol	50 ml/m ² Konzentrat	10 l/1 l	
	Super Aktivator	130-180 ml/m ²	10 l	
	Alpha Supraliet Primer	100-120 ml/m ²	15 l	
unpigmentiert lösemittelbasiert	Alpha Fix	50-400 ml/m ²	10 l	
	Alphaloxan Primer	ca. 100-120 ml/m ²	10 l	

KONTAKTANSTRICH

	Produkt	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
	Alpha Primer SF	160-240 ml/m ²	12,5 l/5 l	•

BETONSCHUTZ

	Anwendung	Produkt	Beschreibung	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
Wandflächen	innen	Wapex 660	2-Komponenten Epoxidharzversiegelung	100-125 ml/m ²	farbig: 5 l/1 l	•

BODEN

	Anwendung	Produkt	Einsatzbereich	Beschreibung	Verbrauch	Gebindegrößen	tönbar
	Wohnbereich innen	Wapex 660	erhöhte Belastung	2-Komponenten Epoxidharzversiegelung	125-165 ml/m ²	farbig: 5 l/1 l	•
	befahrbar innen	Wapex 660	Garagenböden	2-Komponenten Epoxidharzversiegelung	125-165 ml/m ²	farblos/farbig: 5 l/1 l	•

AUF DIE LEISTUNG KOMMT ES AN

Mehr Auswahl. Mehr Klasse. Mehr Maler-Kompetenz: Sikkens Rubbol Lacke erfüllen gleich mehrere Ansprüche, die Verarbeiter und ihre Auftraggeber an eine Oberfläche stellen. Dafür werden in den Sikkens Laboren alle zur Verfügung stehenden Technologien berücksichtigt, um leistungsstarke Produkte zu formulieren.

Das umfangreiche Sikkens Lacksortiment hält für jeden Einsatz die richtige Lösung mit lösemittel- und mit wasserbasierten Produkten bereit. Ganz gleich ob im Innen- oder Außenbereich, ob Holz, Metall oder Kunststoffe beschichtet werden sollen. Es müssen keine Abstriche bei der Verarbeitung gemacht werden.

Kompromisslos gut

In den letzten Jahren wurden die Richtlinien für lösemittel- und wasserbasierte Farben, Lacke und Lasuren in Bezug auf die Grenzwerte für flüchtige, organische Stoffe (VOC) mehrfach angepasst. Nicht zuletzt durch diese Gesetzesänderungen und der damit verbundenen Reduzierung des Lösemittelgehaltes wurde gerade die Entwicklung der wasserbasierten Produkte weiter vorangetrieben.

Die Thematik von lösemittelreduzierten Lacken ist allerdings für Sikkens keine neue Entwicklung. Bereits vor Jahren hat Sikkens die Verwendung von Lösemit-

teln auf ein Minimum zurück gefahren und ist auf diesem Forschungsgebiet weltweit führend.

- Vor fast 30 Jahren hat Sikkens als einer der Ersten wasserbasierte Systeme auf den Markt gebracht.
- Schon vor 20 Jahren hat Sikkens dem Maler- und Lackiererhandwerk lösemittelbasierte Produktsysteme angeboten, die mit deutlich weniger Lösemittel auskommen.


Mit den wasserbasierten Rubbol BL Lacken hat Sikkens nicht einfach eine weitere Nachfolge-Generation handelsüblicher Wasserlacke im Sortiment, sondern eine fortschrittliche, teilweise patentierte Bindemitteltechnologie. Mit ihren hervorragenden Produkteigenschaften stehen diese wasserbasierten BL Lacke den lösemittelbasierten Produkten in nichts nach.


Innovatives Mischsystem

Konsequenterweise wurde auch das Mischsystem von Sikkens weiterentwickelt. Das innovative Color-Mix-System bietet höchste Qualität und erfüllt strengste Umweltstandards. Das duale Mix-System arbeitet mit zwei Pastenserien: AcoTint für lösemittelbasierte Lacke und Lasuren sowie Acomix für alle wasserbasierten Produkte. Heute hat Sikkens sowohl bei den lösemittel- als auch bei den wasserbasierten Lacksystemen ein komplettes Sortiment in bester Qualität. Der Maler kann entscheiden, welches Produkt er jeweils verwenden möchte. Und zugleich ist damit sichergestellt, dass er sein Handwerk ganzjährig ausüben kann.

Sinnvoller Einsatz der Lacksysteme

Aktuell weisen die lösemittelbasierten Lacke, aufgrund der Verarbeitungstemperaturen im Außenbereich, eine höhere Bandbreite auf, als die wasserbasierten Lacke. Aber auch im Außenbereich steigt der Anteil der wasserbasierten Lacke, da für diesen Bereich inzwischen spezielle Bindemittelkombinationen eingesetzt wer-

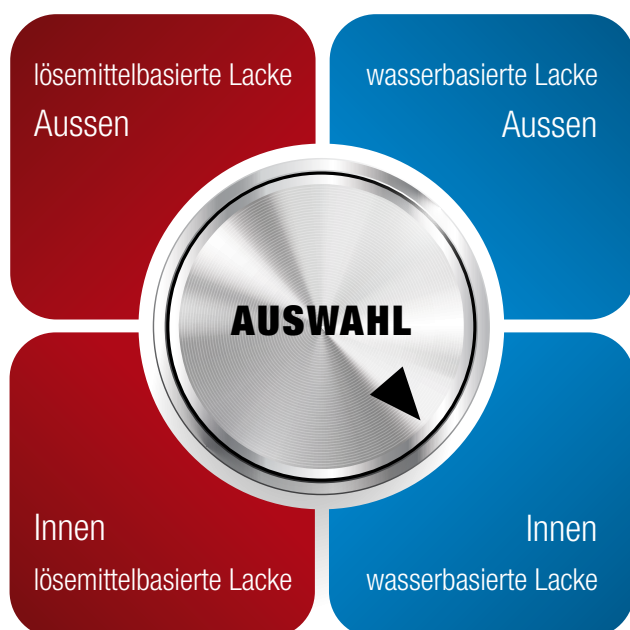

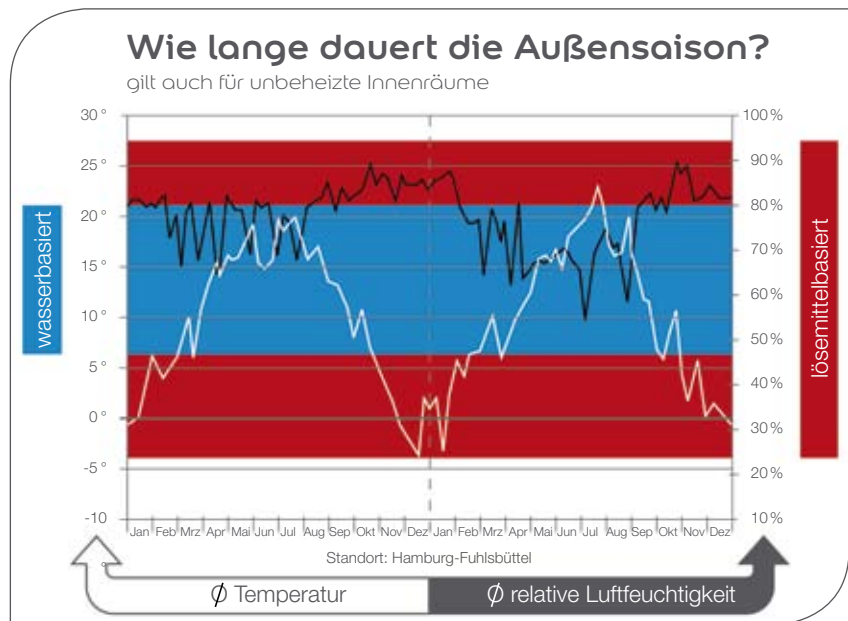

Ganzjähriger Einsatz aufgrund von wasser- und lösemittelbasierten Lacken
 Quelle: Technische Informationsstelle des Hauptverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz

den. Das hat zur Folge, dass diese Produkte heute in bestimmten Bereichen eine bessere Wetterbeständigkeit aufweisen als ein lösemittelbasiertes Produkt.

Im Innenbereich setzt sich der Trend hin zu wasserbasierten Lacken fort. Die Verkaufszahlen der gesamten Sikkens Lack-Systeme sprechen hier eine deutliche Sprache. Die wasserbasierten Lacke haben heute bereits den größten Umsatzanteil. Die Anforderungen an Lacksysteme durch den Endkunden, den Verarbeiter, den Planer oder des Eigentümers wie

- möglichst geruchsneutral
- schnell trocknend
- strapazierfähig
- hohe Farbtonvielfalt
- keine Dunkelvergilbung
- hohe Oberflächenqualität

werden heute hervorragend durch die wasserbasierten Lacksysteme erfüllt.

Wasserbasierte Systeme setzen sich durch

Was aber hat dazu geführt? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich nur den technologischen Fortschritt im Bereich der Bindemittel ansehen. Handelte es sich vor 30 Jahren noch um einfache Acrylat-Bindemittel, so kann man heute von High-Tech Produkten sprechen, die mit den Ursprüngen der wasserbasierten Produkte keine Ähnlichkeit aufzeigen. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, kommen verschiedene Bindemitteltechnologien in Frage:

Bindemitteltechnologien aktueller wasserbasierter Lacke

1. Reinacrylate

Reinacrylate zeichnen sich durch eine exzellente Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität aus, hohe Transparenz, gute Wasserfestigkeit und Durchlässigkeit, Vergilbungsbeständigkeit sowie Flexibilität und Härte.


2. Hybride

Hybride sind die Kombination zweier unterschiedlicher Techniken zu einer funktionierenden Einheit. In diesem dualen System verschiedenartiger Polymere werden die positiven Eigenschaften beider Komponenten synergetisch auf ein definiertes Projekt fokussiert und die negativen Eigenschaften möglichst eliminiert. Hybridlacke haben einen positiven Einfluss auf die Anwendungsmöglichkeiten und die Gebrauchstauglichkeit.

3. Tribride

Diese Technologie steht für die logische und konsequente Weiterentwicklung der Hybride: Das System mit zwei Polymeren wird um eine dritte Komponente zu einem multifunktionalen Mehrphasensystem erweitert.

Die Zielsetzung ist eindeutig: Eventuell vorhandene Schwachpunkte bei Hybridlacken sollen durch Austausch bestehender und gegen neue ergänzende Rohstoffe reduziert werden.

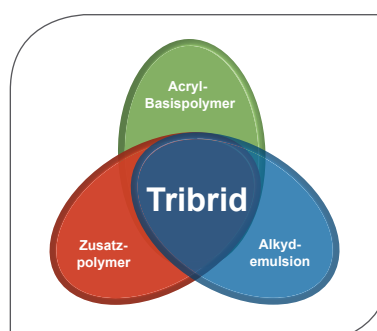

HOCHGLANZ



RUBBOL BL AZURA

Wasserbasierter PU-Hochglanzlack (Polyurethan) mit hochdeckendem Farbergebnis. Rubbol BL Azura hat optimale Verlaufseigenschaften und lässt sich leicht verarbeiten. Es weist eine hervorragende Reinigungsfähigkeit auf. Das Produkt hat keine Thermoplastizität. Es ist handschweißbeständig. Anwendbar auf Holz, Metallen und neutralen mineralischen Untergründen im Innenbereich. Wärmebeständig bis 80 °C (z. B. für Heizkörper).

Verbrauch: ca. 80 ml/m², $\pm$ 13 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	hochglänzend 80–85 GU/60°
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l		

SEIDENGLANZ



RUBBOL BL SATURA

Wasserbasierter PU-Seidenglanzlack (Polyurethan). Nach entsprechen-der Untergrundvorbereitung ist der Lack für hochdeckende Beschich-tungen verschiedener Materialien besonders im Innenbereich geeignet. Das Produkt ist geruchsarm und nicht vergilbend. Es hat einen hervor-ra-genden Verlauf und eine hohe Deckkraft. Zudem ist es glanzstabil und reinigungsfähig. Bei mechanischer Belastung entsteht kein Aufglänzen der Ober-fläche. Das Produkt hat keine Thermoplastizität. Es ist hand-schweißbeständig. Wärmebeständig bis 80 °C (z. B. für Heizkörper).

Verbrauch: ca. 80 ml/m², $\pm$ 13 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	seidenglänzend 20–30 GU/60°
	1 l	6	
	500 ml	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	2	
	500 ml	6	
	Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l		



RUBBOL BL EASY SPRAY

Umweltschonender Spritzlack für innen und außen. Das Produkt wird mit Airmix- oder Airlless- Spritzsystem im Neubau und zur Renovierung von Holz-, Metall- und Kunststoffen verwendet. Ideale Einsatzbereiche sind Türzargen, Fensterelemente und Holzverkleidungen mit ordnungs-gemäßer Untergrundvorbereitung. Rubbol BL Easy Spray ist ein hoch-wertiges Spritzprodukt mit hoher Deckkraft. Das Produkt hat wenig Spritzverlust durch Overspray und Spritznebel.

Verbrauch: ca. 160-250 ml/m², $\pm$ 4-6 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß = RAL 9010	5 l	–	seidenglänzend
Color-Mix Basen**: W05, N00	5 l	–	
Palette: 60 x 5 l			

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

MATT



RUBBOL BL MAGURA

Wasserbasierter **PU-Mattlack** (Polyurethan) für innen und außen. Das Produkt lässt sich leicht verarbeiten und ergibt eine hochwertige, gleichmäßige strapazier- und reinigungsfähige Oberfläche. Rubbol BL Magura hat ein hohes Füllvermögen mit guter Kantenabdeckung, ist schnell trocknend und gut verlaufend. Es werden elegante, extra matte Oberflächen erzielt. Das Produkt hat keine Thermoplastizität. Es ist hand-schweißbeständig. Wärmebeständig bis 80 °C (z. B. für Heizkörper).

Verbrauch: ca. 80 ml/m², $\pm$ 14 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	matt < 10 GU/60°
	1 l	6	
	500 ml	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	500 ml	6	
	Palette: 726 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l		

VENTILIERENDER FENSTERLACK – Ein-Topf-System, Seidenglanz



RUBBOL BL VENTURA SATIN

Erstklassiges, wasserbasiertes, geruchsarmes Ein-Topf-System für Fenster mit edlem Seidenglanz. Die patentierte Bindemittel-Technologie sorgt für eine leichte Verarbeitung. Mit dem Produkt lassen sich optimale Ergebnisse dank bester Füll- und Deckeigenschaften erzielen. Rubbol BL Ventura Satin eignet sich besonders für den Einsatz auf rohen und bereits behandelten Holzkonstruktionen. Fenster, begrenzt maßhaltige Bauteile wie Dachuntersichten und Verbretterungen werden optisch aufgewertet und dabei optimal geschützt.

Verbrauch: ca. 90 ml/m², $\pm$ 11 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	seidenglänzend 35 GU/60°
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

GRUNDIERUNGEN FÜR HOLZ

	RUBBOL BL PRIMER		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Geruchsneutrale Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen. Das Produkt ist schnell trocknend und besitzt eine gute Haftfestigkeit. Verbrauch: ca. 80-100 ml/m², $\triangle$ 13 m²/l*		weiß	2,5 l	2	2,9 GU/60°
				1 l	6	
			Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
Bereich:		Anwendungsgebiet:	Verarbeitung:	Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l		
 		  	  			

GRUNDIERUNGEN FÜR HOLZ UND VORLACKE

	RUBBOL BL ISOPRIMER		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Wasserbasierte Grund- und Zwischenbeschichtung, die im System mit allen Rubbol BL Lacken eingesetzt wird. Das Produkt verhindert das Durchschlagen der meisten Holzinhaltsstoffe, ist sehr gut haftend und feuchtigkeitsregulierend. Es ist ebenso geeignet für angeschliffene Alkydharzlack-Oberflächen. Verbrauch: ca. 110 ml/m², $\triangle$ 9 m²/l*		weiß	2,5 l	2	15 GU/60°
				1 l	6	
				Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l		
	Bereich:		Anwendungsgebiet:		Verarbeitung:	
 		  		  		

	RUBBOL BL VORLACK		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Rubbol BL Vorlack hat einen hervorragenden Verlauf und ermöglicht so exzellente Schlusslackierungen. Das Produkt ist matt, hat ein hohes Füllvermögen, geringe Läuferneigung, eine gute Kantenabdeckung, trocknet schnell, lässt sich sehr gut schleifen und ist für innen geeignet. Verbrauch: ca. 80–125 ml/m², △ 8–13 m²/l*		weiß	2,5 l	2	matt
			Color-Mix Basen**: N00, weiß	2,5 l	2	
			Palette: 144 x 2,5 l			
Bereich:		Anwendungsgebiet:	Verarbeitung:			
			  			

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

UNIVERSALPRIMER



REDOX BL MULTI PRIMER

Wasserbasierter Primer und Korrosionsschutz für innen und außen. Der Primer besitzt eine gute Anhaftung, ist schnell trocknend, geruchsneutral und hitzebeständig bis 60 °C. Mit allen Rubbol BL Lacken überarbeitbar.

Verbrauch: ca. 100–120 ml/m², $\triangle$ 10 m²/l*
je nach Untergrundbeschaffenheit

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiss = 0,5 lt./ W05 = weiss 1 und 2,5er	2,5 l	2	matt
	1 l	6	
	500 ml	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	500 ml	6	
	Palette: 528 x 0,5 l 462 x 1 l 120 x 2,5 l		

METALLBESCHICHTUNG – Ein-Topf-System, seidenmatt



REDOX BL FORTE

Seidenmatter 2-K-Epoxy-Primer und -Decklack (Ein-Topf-System) für hochbelastbare, farbige Metalloberflächen im Innenbereich. Wasserbasiert, korrosionsschützend, nicht vergilbend, geruchsarm, hochabriebsbeständig und exzellent reinigungsfähig. Sehr gute mechanische und chemische Belastbarkeit. Guter Verlauf. Hitzebeständig bis 120 °C.

Das Produkt ist mit allen Rubbol Lacken überarbeitbar.

Verbrauch: ca. 110–140 ml/m², $\triangle$ 7–9 m²/l*
ca. 70 Mikrometer

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß = Base W05	1 l-Set / 4 Stk. (Komp. A = 770 ml, Komp. B = 230 ml)		seidenmatt
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	1 l-Set / 4 Stk. (Komp. A = 770 ml, Komp. B = 230 ml)		
	2,5 l-Set / 2 Stk. (Komp. A = 1,925 l, Komp. B = 575 ml)		
Palette: 340 x 1 l 72 x 2,5 l			

KLARLACK



CETOL BL UNITOP

Wasserbasierter, transparenter, seidenglänzender Hartlack für innen. Als hochstrapazierbarer Überzugslack für alle wasserbasierten Lacke sowie als Veredelungslack für alle empfindlichen Anstrich- und Tapetenoberflächen anwendbar. Der Klarlack ist handschweißbeständig.

Verbrauch: ca. 40–50 ml/m², $\triangle$ 20–25 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
farblos	5 l	2	seidenglänzend 39,9 GU/60°
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

HOCHGLANZ



RUBBOL AZURA PLUS

Der hochglänzende Alkydharzlack ist gut deckend und geruchsarm und eignet sich für innen und außen. Er lässt sich optimal verarbeiten, hat eine widerstandsfähige Oberfläche und einen extrem guten Verlauf.

Verbrauch: ca. 70 ml/m², $\triangle$ 14 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	hochglänzend 80 GU/20°
	1 l	6	
	500 ml	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	500 ml	6	
	Palette: 528 x 0,5 l 462 x 1 l 144 x 2,5 l		



RUBBOL AZ PLUS

Innovativer Hochglanzlack für außen auf Basis einer neuen Generation von Alkydharzen. Das Produkt lässt sich leicht verarbeiten, ist sehr ergiebig, sehr gut deckend, optimal lichtecht, elastisch, gut füllend und voll verlaufend. Die gute Kantenabdeckung sowie die optimale Kombination von langer Offenzeit und gutem Trocknungsverhalten runden das Produktprofil ab.

Verbrauch: 60–70 ml/m², $\triangle$ 14–17 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	5 l	2	hochglänzend ca. 75 GU/20°
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l		

HALBGLANZ



RUBBOL EPS PLUS

Halbglänzender Alkydharzlack, Eintopf-System für außen. Besonders gut für Fensterbeschichtungen geeignet. Gut witterungsbeständig, schnelltrocknend, sehr gut ventilierend, leicht verarbeitbar und hochdeckend.

Verbrauch: ca. 70 ml/m², $\triangle$ 13–14 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	halbglanz
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

SEIDENGLANZ



RUBBOL SATURA PLUS

Seidenglänzender und deckender Urethan-Alkydharzlack für innen und außen. Der Lack bildet eine gleichmäßige kratz feste Oberfläche und hat eine gute Kantenabdeckung. Das Produkt hat ein hohes Füllvermögen, ist gut verlaufend und universell auf Holz und grundiertem Metall einsetzbar.

Verbrauch: ca. 70 ml/m², Δ 14 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	5 l	1	seidenglänzend 20–30 GU/60°
	2,5 l	2	
	1 l	6	
	500 ml	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	500 ml	6	
	Palette: 528 x 0,5 l 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l		



RUBBOL DSA THIX

Seidenglänzender Alkydharzlack für außen. Für hochwertige, witterungsbeständige Außen- und Innenlackierung auf Holz und Metall. Besonders gut geeignet für Fensteranstriche, da das Produkt eine hohe Kantenabdeckung durch die thixotrope Ausstattung liefert. Rubbol DSA Thix ist schnelltrocknend, gut wasserdampfdurchlässig und ventilierend. Das Produkt eignet sich als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.

Verbrauch: ca. 70 ml/m², Δ 12 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	seidenglänzend
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
	1 l	6	
	Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l		

SEIDENMATT



CETOL DSA

Seidenmatter Alkydharzlack für außen. Für hochwertige, witterungsbeständige Außenanstriche auf Holz. Besonders gut für Verschalungen und Verbretterungen geeignet, schnelltrocknend, gut wasserdampfdurchlässig. Gut ventilierender Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich.

Verbrauch: ca. 70 ml/m², Δ 12–14 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	5 l	1	seidenmatt ca. 20 GU/60°
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	5 l	1	
	2,5 l	–	
	1 l	6	
	Palette: 330 x 1 l 96 x 5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

METALLPRIMER – für Stahl/Eisen



REDOX AK PRIMER

Korrosionsschutz-Primer auf Alkydharzbasis mit hohem Festkörperanteil und guter Kantenabdeckung für innen und außen. Hitzebeständig bis 90 °C (trockene Belastung).

Verbrauch: ca. 80 ml/m²*

Bei einer Trockenschichtdicke von 55 µm ca. 12,3 m²/l

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	matt
Color-Mix	1 l	6	
Basen**: W05, M15, N00	Palette: 144 x 2,5 l		

METALLPRIMER – für NE-Metall



REDOX AC MULTI PRIMER

Haftprimer auf Acrylatharzbasis für NE-Metall im Außenbereich. Das Produkt ist auch anwendbar auf verschiedenen Untergründen wie Plexiglas, Hart-PVC etc. Es besitzt eine gute Haftung und ist mit allen Rubbol Lacken überarbeitbar.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²*

Bei einer Trockenschichtdicke von 40 µm ca. 10 m²/l

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	2,5 l	2	seidenmatt
	1 l	6	
	Palette: 396 x 1 l 96 x 2,5 l		



REDOX EP MULTI PRIMER

2-Komponenten-Epoxyd-Primer. Sehr gute Haftung auf NE-Metallen, wie z.B. Zink, Aluminium. Überstreichbar mit PU- und Alkydbeschichtungen. Sehr guter Verlauf. Schnelle Trocknung. Stoßfest und chemikalienbeständig.

Verbrauch: ca. 110 ml/m²*

Bei einer Trockenschichtdicke von 40 µm ca. 10 m²/l

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
cremeweiß ca. RAL 9001	2,5 l	2	seidenmatt
	1 l	6	
	Palette: 264 x 1 l 72 x 2,5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.



REDOX FERROTECH

Eisenglimmerlack auf 1K-Alkydharzbasis zum Schutz von Metallen und Stahlflächen im Außen- und Innenbereich. Grundierung dem Untergrund entsprechend anpassen.

Verbrauch: ca. 100 ml/m²*

Bei einer Trockenschichtdicke von 40 µm ca. 9 m²/l

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
25 metallische Farbtöne aus den Basen 888 und 999 888 = EN.01.59M 999 = JN.01.20M	5 l	1	
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l		



* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

INDIVIDUELL UND MASSGESCHNEIDERT

Holz ist ein Stück Natur, das besondere Pflege braucht. Ist es schutzlos Witterung und Umwelteinflüssen ausgesetzt, verliert es seine Schönheit, wird grau, spröde und rissig. Um ein Bauteil aus Holz optimal zu schützen, muss die Beschichtung auf Holzart, Witterung und Umwelteinwirkungen und die Art des Bauteils abgestimmt sein.



Das Cetol Lasuren-Sortiment bietet für jedes Holz und sämtliche Anwendungsgebiete den richtigen Schutz. In Systemen aufeinander abgestimmt setzen die Cetol Lasuren jeweils andere Schwerpunkte und können somit gezielt eingesetzt werden. Eines aber haben alle Cetol Lasuren gemeinsam: Sie schützen Holz zuverlässig und dauerhaft und steigern seine natürliche Schönheit.



Lasuren in höchster Transparenz

Durch das innovative Zwei-Basen-System mit binären Lichtstabilisatoren verlängert sich die Haltbarkeit der Cetol Lasuren deutlich. Helle Farbtöne halten jetzt genau so lange wie dunkle. Viele klassische Holzfarbtöne sind als bewährte Ready-Mix-Farbtöne erhältlich.

Alle Cetol Lasuren lassen sich in höchster Transparenz (außer Cetol HS Color = semi-transparent) über das Sikkens Color-Mix-System in den Tönen der **Cetol Colour Card** tönen. Die Kollektion umfasst drei Lasurfarbbereiche: natürliche Holztöne, Grautöne für zeitgemäßes Design und farbige Nuancen für historische Bauwerke und moderne Architektur. Ein weiterer Farbbereich zeigt die deckenden Farbtöne passend zu den lasierenden Mustern.



Die deckende Alternative

Wenn Sie einen deckenden Anstrich bevorzugen, bietet Ihnen die Cetol Wetterschutzfarbe die perfekte Alternative. Sie ist in über 2.000 Farbtönen des 5051 Color Concepts tönbar und setzt im deckenden Holzschutz neue farbige Maßstäbe.



SCHUTZ IM SYSTEM

Sikkens bietet mit seinem Cetol Lasurensortiment für alle Einsatzbereiche den optimalen Oberflächenschutz. Ob es sich um maßhaltige, begrenzt maßhaltige oder nicht maßhaltige Bauteile handelt – Sikkens hat das richtige System, das genau auf den Untergrund bzw. auf das Bauteil abgestimmt ist.

Als führender Hersteller von Lasurprodukten unterzieht Sikkens seine Produkte für das Malerhandwerk bereits seit Bestehen der Norm DIN EN 927, die ursprünglich für industriell zu beschichtende maßhaltige Holzbauteile entwickelt wurde. Da Sikkens sowohl Produkte für die serielle Fertigung von Holzbauteilen als auch Malerprodukte entwickelt, war es nur konsequent, von Anfang an beide Produktlinien diesen Prüfungen zu unterziehen. Schließlich steht gerade bei Holzbauteilen nicht die einmalige Beschichtung im Mittelpunkt, sondern die Werterhaltung über einen möglichst langen Zeitraum. Aus diesem Grund bietet Sikkens seit Jahrzehnten Pflege- und Wartungskonzepte für das Malerhandwerk an.




In unserer Broschüre „Kompetenz Holz“ finden Sie alles, was Sie über Schutz und Beschichtung von Holz wissen müssen.

FÜR JEDES BAUTEIL DAS RICHTIGE SYSTEM

Holzbauteile nach DIN EN 927-1 (Einteilung nach Anwendungsstufen)

MASSHALTIGE AUSSENBAUTEILE AUS HOLZ UND HOLZWERKSTOFFEN

Zugelassene Maßänderungen in sehr geringem Umfang, insbesondere Fenster, Außentüren und maßhaltig verzapfte und verklebte (verleimte) Fenster- und Türläden. **Fenster und Außentüren einschließlich der Innenseiten sind als Außenbauteil zu betrachten.**



BEGRENZT MASSHALTIGE AUSSENBAUTEILE AUS HOLZ UND HOLZWERKSTOFFEN

Zugelassene Maßänderungen in begrenztem Umfang, z.B. Verbletterungen mit Nut und Feder, Gartenmöbel, Fachwerk, Dachuntersichten und -gesimsen sowie Außentore, Fenster- und Türläden, sowie diese nicht bereits als maßhaltig anzusehen sind.



NICHT MASSHALTIGE AUSSENBAUTEILE AUS HOLZ UND HOLZWERKSTOFFEN

Nicht begrenzte Maßänderungen, z.B. mit offener Fuge montierte Außenbekleidungen aus Brettern, offene Stülpchalungen auf Lattenrost, überlappende Verbletterungen, Schindeln, Palisaden, Holzroste, Zäune.



Produkte

lösemittelbasiert

Cetol HLS Plus	Grundbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Cetol HLS extra	Grundbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Cetol Novatech	Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
Cetol HS Color	Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung	Grund- und Schlussbeschichtung
Cetol Filter 7 plus	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–	–

wasserverdünnbar

Cetol BLX-Pro	Grundbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung	Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
Cetol BLX-Pro Top	Zwischen- und Schlussbeschichtung	Zwischen- und Schlussbeschichtung	–

DÜNNSCHICHTLASUREN

 CETOL BL HYDRATOL	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Color-Mix Basen**: TU	10 l 2,5 l	1 2	matt 10 GU/60°
Dekorative Imprägnierlasur als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung zum Schutz und zur Gestaltung von rohem Holz und rohen Holzbauteilen im Außenbereich. Die Anwendung erfolgt für nicht maßhaltige Holzbauteile im Mehrschichtaufbau (z. B. Verbretterungen, Holzverschalungen, Gartenholz ohne Erdkontakt). Die minimal filmbildende Lasur ist sehr leicht zu verarbeiten und gut in das Holz einziehend. Das Produkt ist geruchsarm und erzeugt eine matte, hoch wasserdampfdurchlässige nicht abplatzende pflegeleichte Oberfläche. Verbrauch: ca. 50 ml/m²*				
Bereich: 	Anwendungsgebiet: 	Verarbeitung:   		

 CETOL BLX-PRO	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Color-Mix Basen**: TC, TU	5 l 1 l Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l	1 6	seidenglänzend 30 GU/60°
Die wasserbasierte innovative Dünnschicht-Lasur Cetol BLX-Pro kombiniert eine lange Offenzeit mit einer schnellen Durchtrocknung und erzielt daher auch bei ungünstigen Wetterbedingungen beste Ergebnisse. Cetol BLX-Pro ist nach 1,5 Std. regenresistent und nach 2 Std. überstreichbar, lässt sich leicht verarbeiten und hat eine hohe Penetration in den Untergrund. Die Express-Lasur eignet sich besonders für die Beschichtung begrenzt und nicht maßhaltiger Holzkonstruktionen sowie als Grundierung in Kombination mit Cetol BLX-Pro Top für maßhaltige Bauteile. Verbrauch: 67 ml/m²*				
Bereich: 	Anwendungsgebiet:  	Verarbeitung: 		

DICKSCHICHTLASUR

 CETOL BLX-PRO TOP	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Color-Mix Basen**: TC, TU	2,5 l 1 l Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l	2 6	seidenglänzend 30–40 GU/60°
Wasserverdünnbare Dickschichtlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Bauteile, nur in Verbindung mit Cetol BLX-Pro als Grundbeschichtung. Das Produkt zeichnet sich durch die extreme Haltbarkeit durch hohen UV-Schutz aus. Es bietet dauerhaften Glanz, ist feuchtigkeitsregulierend, geruchsarm, blockfest und hat eine optimale Elastizität. Verbrauch: ca. 80 ml/m², ± 13 m²/l*				
Bereich: 	Anwendungsgebiet:  	Verarbeitung: 		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

HOLZWERK INNEN



CETOL BL DECOR

Dekorative, wasserbasierte Dünnschichtlasur für innen. Betont die natürliche Schönheit des Holzes, ist geruchsarm und schnell trocknend. Feuerfördert die Maserung des Holzes an.

Verbrauch: ca. 80 ml/m², $\triangle$ 13 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Color-Mix Basen**: TC	2,5 l	2	seidenglänzend 21,8 GU/60°
	1 l	6	



DÜNNSCHICHTLASUREN



CETOL HLS PLUS

Spezialalkydhartzbasis. Cetol HLS plus wirkt im Gebinde aufgrund der verbesserten Rezeptur milchig, die Erscheinung bleibt wie gewohnt edel und seidenmatt. Größter Vorteil von Cetol HLS plus – die erhöhte Ergiebigkeit. Imprägnierende Lasur für außen, hohe Eindringtiefe und gegen Bläuepilze ausgestattet. Zum Schutz aller nicht maßhaltigen Holzbauteile (Balkon, Verschalungen, Pergola, etc.) sowie als Grundanstrich im System mit Cetol Filter 7 plus für maßhaltige Bauteile (Fenster, Türen, etc.) einsetzbar.

Verbrauch: 70-90 ml/m²*

Bereich:


Anwendungsgebiet:


Verarbeitung:


FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Ready-Mix Farbtöne lt. Natural Balance Lasurenfarbtonkarte	5 l	–	seidenglänzend 19,2 GU/60°
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: TC, TU	5 l	–	
	2,5 l	2	
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l		



CETOL HLS EXTRA

Transparente, seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile bzw. Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich. Das Produkt hat eine sehr gute Penetration in den Holzuntergrund, ist sehr gut feuchtigkeitsregulierend. Es zeichnet sich durch seinen hohen UV-Schutz aus. Cetol HLS extra ist offenporig, einfach zu verarbeiten und leicht zu renovieren.

Verbrauch: 60 ml/m², $\triangleq$ 17 m²/l*

Bereich:


Anwendungsgebiet:


Verarbeitung:


FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Ready-Mix Farbtöne lt. Natural Balance Lasurenfarbtonkarte	20 l	–	seidenglänzend 19,2 GU/60°
	5 l	–	
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: TC, TU	20 l	–	
	5 l	2	
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l 18 x 20 l		

DICKSCHICHTLASUR



CETOL FILTER 7 PLUS

Besonders hochwertige, seidenglänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. Bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit hoher brillanter Transparenz. Das Produkt besitzt eine extrem hohe UV-Beständigkeit und Absorptionseigenschaft für maßhaltige Holzbauteile, Fenster, Türen etc.

Verbrauch: ca. 60 ml/m², $\triangleq$ 17m²/l*

Bereich:


Anwendungsgebiet:


Verarbeitung:


FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Ready-Mix Farbtöne lt. Natural Balance Lasurenfarbtonkarte	5 l	1	seidenglänzend 27,1 GU/60°
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: TC, TU	5 l	1	
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 96 x 5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

HIGH-SOLID LASUR



CETOL NOVATECH

Lösemittelbasierte, transparente, seidenglänzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht-System!) für begrenzt maßhaltige Bauteile, bzw. Zwischen- und Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich. Das Produkt ist besonders wirtschaftlich in der Renovierung (nur zwei Anstriche). Es lässt sich auch bei großen Flächen ansatzfrei verarbeiten. Hoher UV-Schutz und langfristige Wetterbeständigkeit zeichnen das Produkt zusätzlich aus.

Verbrauch: 50–65 ml/m², $\triangleq$ 15–20 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
siehe Natural Balance Lasurenfarbtonkarte	15 l	–	seidenglänzend 30–40 GU/60°
	5 l	1	
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: TC, TU	15 l	–	
	5 l	1	
	1 l	6	
Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l 27 x 15 l			

RENOVIERLASUR



CETOL HS COLOR

Dekorative, seidenglänzende, semi-transparente Renovierlasur auf spezieller Alkydharzbasis. Zur dekorativen Gestaltung und zum Schutz von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Cetol HS Color besitzt eine gute UV-Beständigkeit, ist leicht deckend, hat eine hohe Schichtdicke und ist leicht zu verarbeiten. Das Produkt ist besonders geeignet als Egalisierlasur, um vergrautes Holz zu kaschieren. Lieferbar in vielen Farbtönen aus dem Sikkens 4041 Color Concept.

Verbrauch: ca. 60 ml/m², $\triangleq$ 17 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Color-Mix Base**: TC	5 l	1	seidenglänzend 30–40 GU/60°
	1 l	6	
	Palette: 462 x 1 l 72 x 5 l		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.



CETOL WETTERSCHUTZFARBE


Seidenmatter, deckender Holzanstrich für außen, zudem elastisch und wasserbasiert. Wegen der guten Wasserdampfdiffusion und Elastizität des Materials entstehen in der Regel durch die Quell- und Schwindbewegungen des Holzes keine Risse. Nach entsprechender Vorbehandlung auch auf mineralischen Untergründen einsetzbar.

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren 80–100 ml/m², $\triangle$ 10–13 m²/l*
im Airless-Spritzverfahren 200 ml/m², $\triangle$ 5 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	10 l	–	seidenmatt 30–40 GU/60°
	2,5 l	2	
	1 l	6	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	10 l	–	
	2,5 l	2	
	1 l	6	
Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l 36 x 10 l			



CETOL WETTERSCHUTZ ISOLIERGRUND


Wasserbasierte, deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für außen. Vermindert wirkungsvoll Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe bei Holzarten, ist schnell trocknend und geruchsneutral.

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren ca. 100 ml/m², $\triangle$ 10 m²/l*
im Airless-Spritzverfahren ca. 200 ml/m², $\triangle$ 5 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	10 l	–	seidenmatt
	2,5 l	2	
	1 l	6	
Palette: 462 x 1 l 144 x 2,5 l 36 x 10 l			



* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

IMPRÄGNIERUNGEN

	CETOL BL AKTIVA ^{BP**}		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Wasserbasierter vorbeugender chemischer Holzschutz für Nadelholzoberflächen im Außenbereich gegen Befall durch Holz verfärbende Pilze und Holz zerstörende Pilze. Verbrauch: 180-220 ml/m²		farblos	2,5 l	2	
Bereich:		Anwendungsgebiet:	Verarbeitung:			
						
				Palette: 120 x 2,5 l		

LACKSPACHTEL

	KODRIN WV 442		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Wasserverdünnter Acrylschachtel für innen und außen. Problemlöser für die Ausbesserung von Oberflächenbeschädigungen auf grundierten Holzoberflächen. Verarbeitung mit handelsüblichen Spachteln/-messern · schnelltrocknend und umweltschonend · schleifbar nach ca. 2 h · leicht zu verarbeiten und sehr gut ziehfähig · gut füllend · geruchsneutral Verbrauch: 100-160 ml/m²*		weiß	400 g	12	
Bereich:		Anwendungsgebiet:	Verarbeitung:			
						

V-FUGENSIEGEL

	KODRIN WV 470		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Wasserverdünntbare Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen im Brüstungsbereich bei Holzfenstern und Türen gegen das Eindringen von Wasser, hochelastisch und überlackierbar. Verbrauch: ca. 50 ml/lfd. Meter, $\triangle$ 20 lfd. Meter/l*		weiß	320 ml	12	
Bereich:		Anwendungsgebiet:	Verarbeitung:			
						
				in einer Standard-Kartusche		

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



KODRIN WV 472

Wasserverdünnbare Fugenversiegelungsmasse zum Abdichten von Holzverbindungen, besonders V-Fugen im Brüstungsbereich bei Holzfenstern und Türen gegen das Eindringen von Wasser, hochelastisch und überlackierbar.

Verbrauch: ca. 50 ml/lfd. Meter, $\triangle$ 20 lfd. Meter/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON

semitransparent

GEBINDE

320 ml

**STK./
VERP.**

12

in einer Standard-Kartusche

GLANZGRAD

HIRNHOLZSIEGEL



KODRIN WV 456

Umweltschonende, schnell trocknende, farblose Hirnholzversiegelungsmasse auf Wasserbasis zum sicheren Abporen von flächigen Hirnholzzonen. Anwendungsgebiet: Für deckende und lasierende Beschichtungen nach der Grundbeschichtung.

Verbrauch: ca. 100 ml/m², $\triangle$ 10 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON

farblos

GEBINDE

750 ml

**STK./
VERP.**

6

GLANZGRAD

IMPRÄGNIERUNGEN



CETOL AKTIVA^{BP**}

Vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68800, Teil 3 für Nadelholzoberflächen im Außenbereich gegen Befall durch Holz verfärbende Pilze und Holz zerstörende Pilze.

Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren 80–100 ml/m², $\triangle$ 10–13 m²/l*
im Airless-Spritzverfahren 200 ml/m², $\triangle$ 5 m²/l*

Bereich:



Anwendungsgebiet:



Verarbeitung:



FARBTON

farblos

GEBINDE

10 l

**STK./
VERP.**

–

5 l

–

1 l

6

Palette: 432 x 1 l
34 x 5 l
50 x 10 l

GLANZGRAD

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

GRUNDIERUNGEN

	RUBBOL PRIMER PLUS		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD	
	Langölige Alkydharzgrundfarbe für innen und außen, seidenmatt. Für feuchtigkeitsregulierende Anstriche auf Holz. Verbrauch: 80 ml/m²*		weiß	5 l	1	seidenmatt	
				2,5 l	2		
				1 l	6		
Bereich:  		Anwendungsgebiet:  	Verarbeitung:  	Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	2,5 l	2	
			1 l	6			
			Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l 96 x 5 l				

	RUBBOL PRIMER EXPRESS		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Schnelltrocknende, feuchtigkeitsregulierende und wetterbeständige Alkydharz-Grund- und Zwischenbeschichtung für innen und außen. Seidenmatt. Besticht neben der hervorragenden Verarbeitungsqualität vor allem durch eine schnelle Trocknung und Überstreichbarkeit. Verbrauch: im Streich-/Rollverfahren 80–100 ml/m², $\triangle$ 10–13 m²/l* im Airless-Spritzverfahren 200 ml/m², $\triangle$ 5 m²/l*		weiß	2,5 l	2	seidenmatt
				1 l	6	
				Palette: 330 x 1 l 144 x 2,5 l		
Bereich:	Anwendungsgebiet:	Verarbeitung:				
						

LACKSPACHTEL

	KODRIN-SPACHTEL		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Spachtelmasse auf Alkydharzbasis für außen und innen. Zum Egalisieren unebener Untergründe auf grundiertem Holz und Metall sowie neutralen mineralischen Untergründen.			weiß	2 kg	2	
Verbrauch: abhängig von Untergrund und Füllmenge						
Bereich:			Anwendungsgebiet:		Verarbeitung:	
 						

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

HOLZREPARATURMASSEN

	COMPONEX WR	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Lösemittelarme 2-K-Reparatur- und Füllmasse für Holz auf Urethan-Acrylat-Basis für außen und innen. Zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zum Ausbessern von durch Holzfäule beschädigten Holzkonstruktionen. Wasserfest und schwundfrei. Bereich:   Anwendungsgebiet:  	gelb-transparent	580 ml	3 Im Set Komponenten A+B	
	COMPONEX WR FAST	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Extrem schnelltrocknende, lösemittelarme 2-Komponenten-Holzreparaturmasse für außen und innen. Zum Füllen von kleineren Löchern und Ausbessern beschädigter Holzkonstruktionen (max. 10 cm³/Golfball-größe). Bereich:   Anwendungsgebiet:   	beige		1 Karton/3 Sets à 580 ml (290 ml Komp. A und 290 ml Komp. B) 1 Karton/6 Sets à 130 ml (65 ml Komp. A und 65 ml Komp. B)	

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.



SIKKENS GIBT DEN TON AN – AUCH BEI FASSADEN

Was lange Zeit unmöglich schien, wird endlich wahr: Selbst bei schönstem Sonnenschein behält die Fassadenfarbe ihre Brillanz und Intensität. Erstmals hinterlassen auch kräftige und dunkle Farbtöne langfristig einen bleibenden Eindruck – und zwar mit Sicherheit. Dank des neuen Color-Mix-Systems von Sikkens.



Mit der neuesten Generation der Color-Mix-Technologie hat Sikkens ein klassisches Problem bei Fassadenfarben gelöst: Das vorzeitige Ausbleichen aufgrund von Witterungseinflüssen. Für Maler, Auftraggeber und Architekten eröffnet sich damit ein ganz neuer farblicher Spielraum.

Langanhaltende Brillanz – mit Sicherheit

Kräftige und intensive Farben in verbesserter Farbtonqualität und mit extremer Licht- und Farbtonbeständigkeit sowie langer Haltbarkeit selbst bei dunklen Farben auf WDV-Systemen sind ab sofort auch für Fassaden tonangebend. Und was schon lange für innen galt, wird jetzt auch außen ohne Risiko möglich: Lange Freude an brillanten Farben!

Beeindruckendes Farbspektrum im neuen 401 Fassadenfächer

Den kräftig erweiterten Farbraum bildet der aktualisierte Alpha 401 Farbfächer ab. Die Kollektion beinhaltet die Top-608 Farbtöne aus 50 Jahren professioneller Fassadengestaltung und ist konsequent an den Anforderungen des Malerhandwerks ausgerichtet. Die dezenten Töne früherer Kollektionen wurden um starke Farben

voller Brillanz und Intensität ergänzt. Denn dank der neuen Color-Mix-Technologie verfügen selbst Farbtöne mit hoher Sättigung über eine extreme Lichtbeständigkeit und eine hervorragende Farbstabilität.

Erstklassige Arbeitsergebnisse und dauerhaft zufriedene Kunden sind Ihnen damit sicher!





BAUSUBSTANZ BRAUCHT SCHUTZ

Die Natur liefert beeindruckende Beispiele für die Zerstörungskraft des Wassers. Zusammen mit Temperaturwechseln und Wind wird diese Wirkung noch intensiviert. So formten die Naturgewalten im Laufe der Jahrtausende die Erdoberfläche. Sämtliche historischen und modernen Bauten müssen diesen Kräften trotzen. Der konsequente Schutz der Bausubstanz und der Fassade – als Bindeglied zwischen innen und außen – ist daher unerlässlich für den möglichst langen Fortbestand des Bauwerks.

Belastung durch Temperaturwechsel und Wasser

Temperaturwechsel können durch Ausdehnen und Zusammenziehen der Baustoffe zu Spannungen führen, die schlimmstenfalls Risse zur Folge haben. Noch extremer ist Wasser: Es wirkt lösend, quellend, abtragend, sprengend bei Frost sowie korrodierend und

fäulnisfördernd. Damit ist es bei Gebäuden verantwortlich für die meisten Zerstörungsprozesse bzw. deren Beschleunigung.

Beschichtungen für unterschiedlichste Untergründe

Neben Dicht- und Imprägniermitteln haben darum auch Beschichtungen die Aufgabe, Baustoffe gegen die Wasserbelastung und die damit einhergehenden Zerstörungsprozesse zu schützen. Die Rentabilität erfordert es, dass die Pflege bzw. Erneuerung dieser ebenfalls der Verwitterung unterliegenden Bauschutzstoffe nur in möglichst langen Zeitabständen notwendig wird. Dafür bietet Sikkens ein breites Sortiment an Produkten, das je nach Untergrundbeschaffenheit für bestmögliche Ergebnisse sorgt.

SILICONHARZFARBEN



ALPHALOXAN

Optimierte Siliconharz-Fassadenfarbe für den universellen Einsatz auf nahezu allen mineralischen Untergründen wie Putz, Mauerwerk, Faserzement, Kunstharzputze sowie auf festen Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrundvorbereitung. Alhaloxan überzeugt durch einen gleichmäßigen Verlauf, eine hohe Schlagregenfestigkeit und beste Wasserdampfdurchlässigkeitswerte (V1 nach DIN EN 1062). Die Beschichtungsoberfläche zeigt einen gleichmäßigen, tuchmatten, mineralfarbenartigen Effekt und verfügt über einen vorbeugenden Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.

Spezif. Gewicht: ca. 1,48 kg/l
Verbrauch: 165–200 ml/m², Δ 5–6 m²/l

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	tuchmatt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5		



ALPHALOXAN PRIMER

Umweltfreundlicher Tiefenhärter auf Acryl-Silikonbasis für außen. Geruchsarm. Im System mit Alhaloxan Fassadenfarbe einsetzbar. Hervorragende Penetrationswirkung. Verfestigt alle saugenden mineralischen Untergründe, wasserverdünnbar.

Spezif. Gewicht: ca. 1,04 kg/l
Verbrauch: 100–120 ml/m², Δ 8–10 ml/m²*

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
farblos	10 l	–	
	Palette: 32 x 10 l		



ALPHALOXAN FLEX

Die neue Generation einer Spezial-Siliconharz-Fassadenfarbe, hoch wasserdampfdurchlässig und elastisch, lösemittelfrei, für außen. Alhaloxan Flex ist hoch wasserdampfdurchlässig, elastifizierend und lösemittelfrei. Die Anstrichflächen sind äußerst schrumpfrissstabil, extrem wetterfest, verseifungsbeständig, sehr gut feuchtigkeitsregulierend, sehr spannungsarm und hervorragend resistent gegen Pilz-, Moos- und Algenbewuchs.

Spezif. Gewicht: ca. 1,46 kg/l
Verbrauch: 145–180 ml/m², Δ 6–7 m²/l

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	seidenmatt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l		

Durch das KIWA Polymer Institut geprüft: Alhaloxan Flex ist als Renovierfarbe/Erst-anstrich für WDVS-Fassadenflächen geeignet.

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

SILFARBE



ALPHA TOPSIL

Spezielle Fassadenfarbe mit mineralischem Effekt. Alpha TopSil ist verseifungs- und wetterbeständig, spannungsarm, hochfüll- und deckfähig. Zur dauerhaften Beschichtung von Putzmauerwerk, Gasbeton, Faserzement etc. anwendbar.

Spezif. Gewicht: ca. 1,58 kg/l weiß
Verbrauch: 170–260 ml/m², $\pm$ 4–6 m²/l

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	tuchmatt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	1 l***	–	
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l		

SOL-SILIKATFARBEN



ALPHA SUPRALIET

Alpha Supraliet ist die neue Kieselol-Silikatfarbe für mineralische und organische Untergründe. Das Produkt verbindet die Vorteile einer klassischen Silikatfarbe mit der Anwendungsbreite und leichten Verarbeitung von organisch gebundenen Farben. Alpha Supraliet ist auf allen Fassaden anwendbar und haftet auch auf alten Untergründen. Es lässt sich schnell und leicht verarbeiten, sehr gut überstreichen und ist strukturerhaltend. Alpha Supraliet ist lichtecht, witterungs- und farbbeständig, langlebig, spannungsfrei und dank des geringen Verbrauchs äußerst wirtschaftlich. Außerdem weist Alpha Supraliet einen hohen UV-Schutz, eine hohe Diffusionsfähigkeit und eine hohe Wasserabweisung auf. Damit wirkt es vorbeugend gegen Algen- und Pilzbefall.

Spezif. Gewicht: ca. 1,51 kg/l
Verbrauch: 130–160 ml/m², $\pm$ 10–12 ml/m²

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	stumpfmatt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l		



ALPHA SUPRALIET PRIMER

Wässriges Grundierkonzentrat auf Silikatbasis. Zur Grundierung mineralischer Untergründe vor der Weiterbehandlung mit Alpha Supraliet. Alpha Supraliet Primer ist extrem ergiebig und damit äußerst wirtschaftlich. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und besitzt eine hohe Verfestigungswirkung. Zudem ist Alpha Supraliet Primer wasserdampfdurchlässig und verseifungsbeständig.

Spezif. Gewicht: ca. 1,03 kg/l
Verbrauch: 100–120 ml/m², $\pm$ 8–10 ml/m²*

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
farblos	15 l	–	

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

*** Verfügbar in Base W05 und N00.

ACRYLATFARBEN

 ALPHATEX IQ	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	weiß	12,5 l	–	seidenmatt
		5 l	–	
	Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
		5 l	–	
		1 l	–	

Gut deckende, umweltfreundliche Reinacrylatfassadenfarbe. Sehr gut wetterbeständig für außen, wasserdampfdurchlässig, nicht verseifend.

Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300.

Spezif. Gewicht: ca. 1,40 kg/l
Verbrauch: 145–180 ml/m², $\pm$ 7–9 m²/l*

Bereich:  **Verarbeitung:**   

 ALPHATEX IQ MAT	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	weiß	12,5 l	–	seidenmatt
		5 l	–	
	Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
		5 l	–	
		Palette: 60 x 5 l 24 x 12,5 l		

Fassadenfarbe auf Basis von Styrolacrylat mit stark matter Wirkung, für außen geeignet. Umweltfreundliche Fassadenfarbe mit sehr gut deckenden Eigenschaften, wetterbeständig, hoher Scheuerbeständigkeit und hohem Weißgrad.

Spezif. Gewicht: ca. 1,40 kg/l
Verbrauch: 145–180 ml/m², $\pm$ 7–9 m²/l*

Bereich:  **Verarbeitung:**   

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.



INNENWANDFARBEN, DIE BEGEISTERN

Ob Innenwandfarben, Multicolor- oder DecoEffect-Systeme: Mit den hochmodernen Anstrichsystemen von Sikkens verarbeiten Sie nur hochwertige, speziell für Ihre Anforderungen und Anwendungen entwickelte Produkte. Professionelle Lösungen, auf die Sie sich verlassen können. Denn die Alpha Innenwandfarben von Sikkens stehen für hohe technische Kompetenz, für Innovation, für höchste Farbigkeit. Damit erzeugen Sie ästhetische Oberflächen, die Ihre Kunden begeistern.



Für jede Anwendung die richtige Alpha Farbe

Die Alpha Innenwandfarben lassen keine Wünsche offen: Ob weiß oder farbig, ob tuchmatt oder seidenglänzend, ob auf Raufasertapete, Putz oder Mauerwerk, ob reine Schmuckwände oder stark strapazierte Flächen, ob die privaten vier Wände oder öffentliche Räume – es gibt für jede Innenwand die ideale Alpha Dispersion.

Für ein perfektes Arbeitsergebnis

Das Sikkens Innenwandfarben-Sortiment erfüllt alle Anforderungen, die Sie an ein professionelles Farbensortiment stellen. In jeder Hinsicht, und in bester Alpha-Qualität! Alle Alpha Innenwandfarben zeichnen sich durch eine hervorragende Verarbeitung einen geringen Materialverbrauch und einen Top-Oberflächenverlauf aus.

Produkte für umweltbewusste Maler

Die hochwertigen Dispersionsfarben von Sikkens können Sie selbst in sensiblen Innenräumen ohne Bedenken verwenden. Denn sie sind frei von Lösemitteln (SF = Solvent Free) und emissionsarm. Selbst für Räume, in denen es auf besondere Hygiene ankommt, bietet Sikkens Ihnen mit der antibakteriellen Innenwandfarbe Alpha SanoProtex eine professionelle Lösung. Und mit Alpha Green Sil SF, der Mineralfarbe für Innenwände, tragen Sie der steigenden Nachfrage nach Produkten für umweltbewusste Maler Rechnung.





VIELE ALPHA INNENWANDFARBEN SIND AUF DESINFEKTIONSMITTELBESTÄNDIGKEIT GEPRÜFT. DIE GEPRÜFTEN DESINFEKTIONSMITTEL UND BERICHTE KÖNNEN IM INTERNET EINGESEHEN WERDEN.

NASSABRIEBKLASSE 1-2



ALPHACRON PURE

Alphacron Pure ist eine superfeine Innenwandfarbe für ästhetisch hochwertige, glatte Oberflächen. Das Produkt zeichnet sich durch eine edelmatte Optik auch bei tiefen, brillanten Farbtönen und eine anglebige Farbästhetik aus. Etwaige Gebrauchsspuren und leichte Verschmutzungen können mit einem Microfasertuch leicht entfernt werden, die Oberflächen glänzen dabei nicht auf.

Spezif. Gewicht ca. 1,45 kg/l
Verbrauch: 80 – 100 ml/m²
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300
Sehr hohe Deckkraft

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	10 l	–	edelmatt
	5 l	–	
	1 l	–	
	Palette: 396 x 1 l 64 x 5 l 30 x 10 l	–	



ALPHA REZISTO NEU

Alpha Rezisto ist eine matte Innenwandfarbe, die sich durch eine extrem niedrige Verschmutzungsneigung auszeichnet und leicht zu reinigen ist. Die Stain-Shield-Technologie in der Farbe bewirkt, dass Verschmutzungen deutlich weniger in die Oberfläche eindringen als dies bei herkömmlichen Wandfarben der Fall ist. Diese Eigenschaft erklärt auch die leichte Reinigungsfähigkeit; viele Verschmutzungen lassen sich bei zeitnaher Reinigung fast rückstandsfrei beseitigen. Damit eignet sich diese Farbe insbesondere für Räume mit hoher Belastung, wie z.B. Kinderzimmer, Flure, Klassenräume und Hotelzimmer.

Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l
Verbrauch: 80 – 100 ml/m²
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300
Deckkraftklasse 2

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	matt
	5 l	–	
	1 l	–	
Color-Mix Basen**: W05	10 l	–	
	5 l	–	
	1 l	–	



ALPHACRON MATT SF

Alphacron Matt SF besticht durch ein brillantes und strahlendes Weiß, das seinesgleichen sucht. Mit einer außergewöhnlichen Deckkraft ausgestattet wird sie besonders auf Untergründen verwendet, bei denen ein exzellenter Verlauf, stumpfmatt Optik und eine sehr hohe Strapazierfähigkeit gefragt sind. Alphacron Matt SF zeichnet sich zudem durch eine sehr hohe Ergiebigkeit aus.

Spezif. Gewicht: ca. 1,58 kg/l
Verbrauch: 110 – 130 ml/m²
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300
Deckkraftklasse 1

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß 	12,5 l	–	stumpfmatt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	1 l	–	
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l	–	

TOP BELASTBARKEIT
JETZT NASSABRIEBKLASSE 1
 So ergiebig und weiß wie noch nie

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.



ALPHA ACRYLLATEX SF

Alpha Acryllatex SF ist eine hochwertige, seidengänzende Wandfarbe für die Gestaltung farbiger Wandflächen im Innenbereich. Geeignet für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen, z.B. Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, sowie Raufaser-, überstreichbare Struktur- und Prägetapeten, Glasfasergewebe und festhaftende Altbeschichtungen.

Spezif. Gewicht: ca. 1,30 kg/l

Verbrauch: 120–150 ml/m²

Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300

Sehr hohe Deckkraft

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß (= Base W05)	10 l	–	matt
	5 l	–	
	1 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	10 l	–	
	5 l	–	
	1 l	–	



ALPHADUR COMPACT SF

Alphadur Compact SF ist eine hochwertige, stumpfmatte Innenwandfarbe, ideal für Projekte, bei denen ein leichte und schnelle Verarbeitung sowie eine robuste und hochwertige Oberfläche gefragt sind. Ein modernes, hoch deckendes Weiß gepaart mit sehr hoher Ergiebigkeit sowie hoher Strapazierfähigkeit sind die wesentlichen Merkmale. In vielen Fällen ist das Produkt damit in einem Anstrich deckend. Alphadur Compact SF ist kaum füllend und erhält damit die Struktur des Untergrunds.

Spezif. Gewicht: ca. 1,55 kg/l

Verbrauch: 120–140 ml/m²

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300

Deckkraftklasse 1

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß 	12,5 l	–	stumpfmatt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	1 l	–	
	Palette: 56 x 1 l 24 x 12,5 l		

**JETZT AUCH
ÜBER DAS
SIKKENS
COLOR-MIX-
SYSTEM
TÖNBAR.**



ALPHA LATEX SATIN SF

Alpha Latex Satin SF eignet sich insbesondere für die Beschichtung von beanspruchten Wandflächen im Innenbereich. Das Produkt ist beständig gegen viele handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel und damit besonders strapazierfähig. Alpha Latex Satin SF ist leicht zu verarbeiten, hat einen guten Verlauf sowie einen gleichmäßigen Seidenglanz.

Spezif. Gewicht: ca. 1,36 kg/l

Verbrauch: 150–180 ml/m²

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300

Deckkraftklasse 2

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß 	12,5 l	–	seidenglänzend
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15	12,5 l	–	
	5 l	–	
	Palette: 56 x 5 l 24 x 12,5 l		

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

NASSABRIEBKLASSE 3



ALPHADUR HD SF

Alphadur HD SF ist eine sehr hochwertige, matte Dispersionsfarbe für die Renovierung von Wänden und Deckenflächen. Auffallend ist ihre angenehm leichte und sichere Verarbeitung. Die Spritzneigung bei Rollenverarbeitung ist auf ein Minimum reduziert. Alphadur HD SF überzeugt zudem durch einen hohen Weißgrad verbunden mit einer enormen Deckkraft.

Spezif. Gewicht: ca. 1,59 kg/l
Verbrauch: 130–180 ml/m²
Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13 300
Deckkraftklasse 1

Bereich:



Verarbeitung:



TOP BELASTBARKEIT
JETZT NASSABRIEBKLASSE 1
 So ergiebig und weiß wie noch nie

FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß 	12,5 l	–	matt
	5 l	–	
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	5 l	–	
	1 l	–	
	Palette: 70 x 5 l 24 x 12, 5l		



ALPHA WANDFARBE SF

Alpha Wandfarbe ist eine hochwertige matte Innenwandfarbe für die farbige Beschichtung von glatten und strukturierten Untergründen mit normaler Belastung. Sie überzeugt durch leichte Verarbeitung sowie höchste Farbtonvielfalt. Als Allrounder für farbige Wandflächen ist sie optimal für alle Untergründe und erlaubt mittels drei Basen die Herstellung des maximalen Farbraums.

Spezif. Gewicht ca. 1,52 kg/l
Verbrauch: 130–170 ml/m²
Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13 300
Sehr hohe Deckkraft

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	matt
	5 l	–	
	1 l	–	

ANTIBAKTERIELLE WANDFARBE



ALPHA SANOPROTEX

Alpha SanoProtex erzielt seine besondere Wirkung durch die dauerhafte Aktivität von Silber-Ionen. Diese verhindern nachhaltig eine Ausbreitung von Bakterien. Die antibakterielle Wirkung besteht selbst nach zahlreichen Reinigungsvorgängen. Damit leistet Alpha SanoProtex einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen ansteckende Krankheitserreger und unterstützt die Hygiene Einhaltung.

Spezif. Gewicht: ca. 1,4 kg/l
Verbrauch: 80–100 ml/m²
Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300
Deckkraftklasse 2

Bereich:




Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	matt
Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	12,5 l	–	
	Palette: 24 x 12,5 l		

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

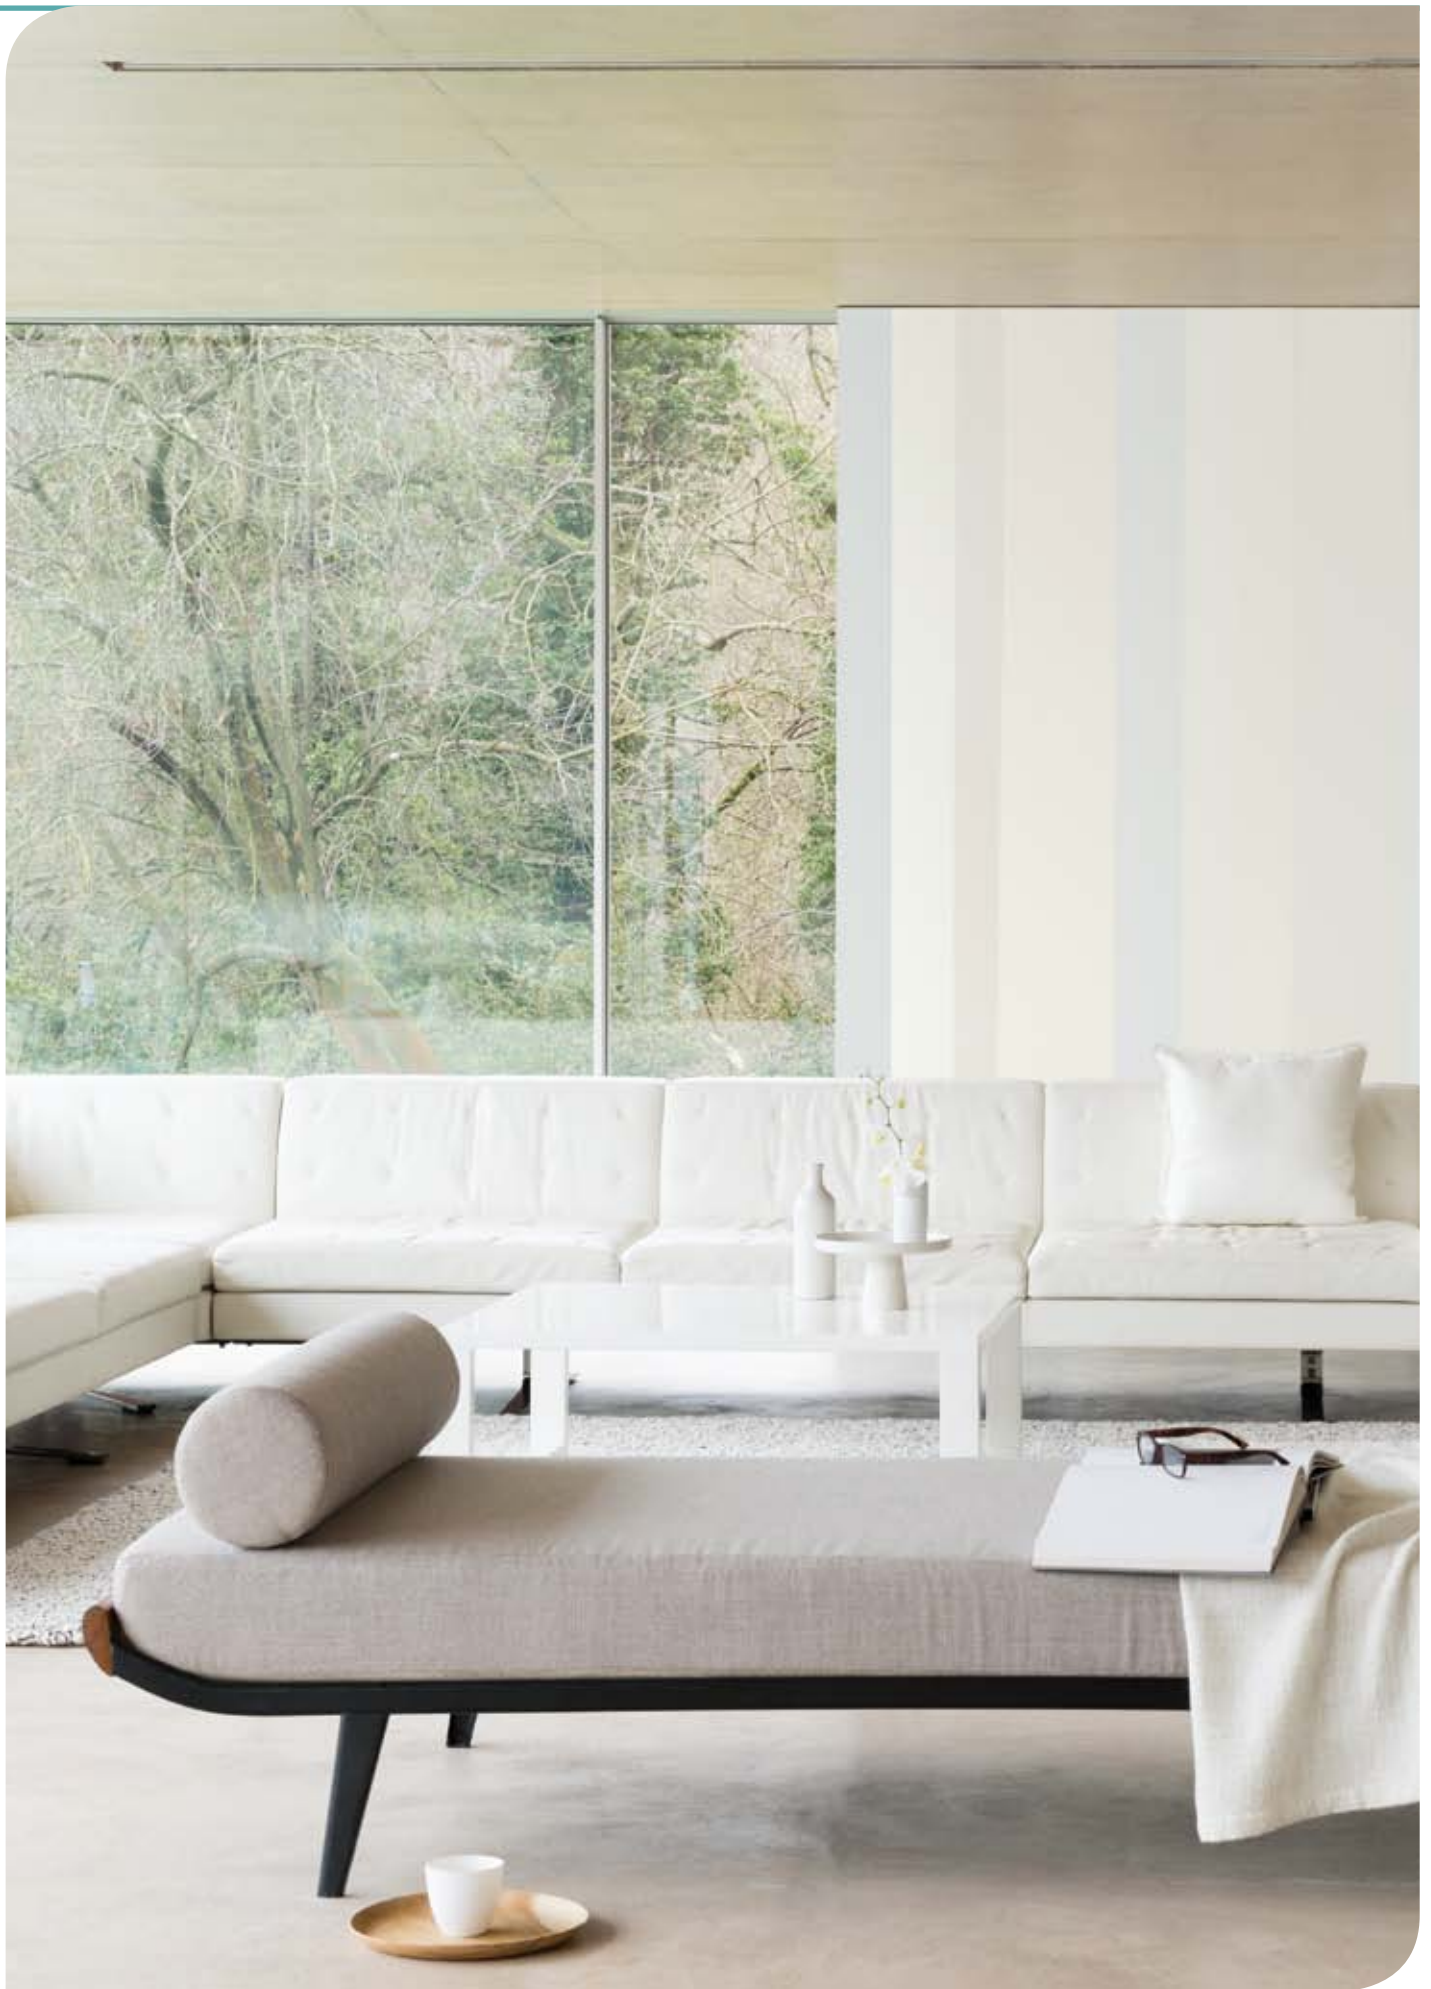

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

2K-EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG

	WAPEX 660		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Seidengläänzende, wasserbasierte, lösemittelarme 2-Komponenten-Epoxidharzdispersion für Böden und Wände im Innenbereich. In Kombination mit Quarzsand erreicht Wapex 660 die Bewertungsgruppe R11 für die Rutschhemmung. Verbrauch: Auf Böden: ca.125–165 ml/m² je Versiegelung bei 60–80 µm Trockenschichtdicke Auf Wänden: ca.100–125 ml/m² je Schicht bei 50 µm Trockenschichtdicke Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300		farblos	5 l	seidenglänzend	
			1 l			
			Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	5 l 2 Sets		
	1 l 4 Sets					
5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B						
Bereich:		Verarbeitung:				
						

DECOEFFECT-SYSTEM – Mehrfarbendispersion

	ALPHATURA		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
Wässriges, umweltschonendes Mehrfarbeneffekt-Material für innen. Zur dekorativen Gestaltung entsprechend vorbehandelter mineralischer Untergründe, fester Altanstriche usw. mit tuchmattem Oberflächencharakter. Spezif. Gewicht: ca. 1,1 kg/l Verbrauch: 250–300 ml/m², $\triangle$ 3–4 m²/l Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300 (scheuerbeständig nach DIN 53 778)		50 Farbtöne	5 l	–		
			15 l	–		
			bei ausgewählten Farbtönen			
Bereich:		Verarbeitung:				
						

SPEZIALFARBEN

	ALPHA ISOLUX SF		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Umweltfreundliche, scheuerbeständige, isolierende Wandfarbe für innen. Stark deckende Wirkung besonders bei Wasser-, Nikotin-, oder Filzstift flecken. Untergrundvorbehandlung mit Alpha Isoprimer SF. Spezif. Gewicht: ca. 1,43 kg/l Verbrauch: 160 g/m²*		weiß	10 l	–	matt
			Palette: 33 x 10 l			
	Bereich:		Verarbeitung:			
						

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.



ALPHA HUMITEX SF

Auf Wasser basierende scheuerbeständige, sehr glatte Wandfarbe. Einsetz-bar auf Wänden und Decken in Feuchträumen und Räumen mit schlechter Belüftung. Wirkt besonders gegen Pilz- und Schimmelbefall. Verwendbar auf Beton, Mauerwerk, Rigipsplatten und auf alten intakten Wandbeschichtungen.

Spezif. Gewicht: ca. 1,35 kg/ l

Verbrauch: 160 g/m²*

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON

weiß

GEBINDE

5 l

**STK./
VERP.**

–

GLANZGRAD

matt

Palette: 60 x 5 l



* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

INNENWANDLASUREN

	ALPHA ELEGANCE		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Dekorative Innenwandlasur auf Acrylharzbasis. Im System mit Fondo Alpha Effects Extra können verschiedenste Oberflächenstrukturen erzielt werden. Alle Farben sind untereinander mischbar bzw. mit Incolore aufhellbar. Daraus ergibt sich eine Vielzahl von mehreren Hundert Farbtönen. Spezif. Gewicht: ca. 1,0 kg/l Verbrauch: 100–150 ml/m², $\triangle$ 7–10 m²/l Bereich:  Verarbeitung:  		Color-Mix Base: N00 Über 48 Farbtöne lt. Alpha Elegance Broschüre	2,5 l Palette: 160 x 2,5 l	2	

	FONDO ALPHA EFFECTS EXTRA		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Grundbeschichtung im System mit Alpha Elegance. Unterschiedlichste Oberflächenstrukturen sind möglich. Spezif. Gewicht ca. 1,05 kg/l Verbrauch: 200–250 ml/m², $\triangle$ 4–5 m²/l Bereich:  Verarbeitung:   		weiß	10 l Palette: 44 x 10 l	–	

METALLEFFEKTBSCHICHTUNG

	ALPHA METALLIC		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Alpha Metallic ist eine dekorative, wasserbasierte Effektfarbe für metallisch funkelnde Innenwände. Spezif. Gewicht: 1,07 kg/l Verbrauch: ca. 80/m², $\triangle$ 12,5 m²/l je nach Untergrund und Applikationsart. Ein optimales Ergebnis wird auf glatten Oberflächen bei einer Nassschichtdicke von ca. 80 µm erzielt. Bereich:  Verarbeitung:   		silber Color-Mix Base: 888 weitere 9 Farbtöne	2,5 l 2,5 l	2 2	

GEWEBESYSTEME



ALPHA SKINLIJM GEWEBEKLEBER

Unpigmentierter, wässriger Kleber für innen. Zum Verkleben von Sikkens AlphaSkin Glasfasergewebe im Innenbereich, auch geeignet für Vinyltapeten. Leicht zu verarbeiten.

Spezif. Gewicht: 1,07 kg/l
Verbrauch: ca. 80/m², $\pm$ 6 m²/l*

Bereich:



Verarbeitung:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
farblos	10 l	2	
	Palette: 33 x 10 l		



ALPHASKIN GLASFASERGEWEBE

Dekoratives, strapazierfähiges, formstabiles, verrottungsfestes Wand-design aus Glasfasergewebe (Muster lt. AlphaSkin Glasfasergewebe-mappe). Hohe Nassfestigkeit, leicht zu verarbeiten. Rollenbreite 1 m.

Lagerware: Dessin 306 Gewicht 115 g/m² Länge 50 m
Dessin 306 pigm. Gewicht 130 g/m² Länge 50 m

Bestellware: Lieferzeit ca. 3 Wochen

Mindestabnahme 1 Karton für nachfolgende Dessins:

Classic

Dessin 302 Gew. 115 g/m² L 50 m
Dessin 303 Gew. 125 g/m² L 50 m
Dessin 304 Gew. 115 g/m² L 50 m
Dessin 312 Gew. 160 g/m² L 50 m
Dessin 318 Gew. 160 g/m² L 50 m

Design

Dessin 400 Gew. 150 g/m² L 50 m
Dessin 401 Gew. 150 g/m² L 50 m
Dessin 402 Gew. 160 g/m² L 50 m
Dessin 403 Gew. 147 g/m² L 30 m
Dessin 404 Gew. 160 g/m² L 30 m
Dessin 405 Gew. 160 g/m² L 30 m

Pigmentiert

Dessin 306 Gew. 130 g/m² L 50 m
Dessin 318 Gew. 180 g/m² L 50 m

Trend plus

Dessin 500 vorgekleistert pigmentiert Gew. 135 g/m² L 50 m
Dessin 501 vorgekleistert pigmentiert Gew. 145 g/m² L 50 m

Bereich:



FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	1 Rolle		
	Karton: 4-9 Rollen (abhängig von Dessin)		
Vies - Lagerware: 600 Anstrichvlies Gew. 45 g/m ² L 50 m	Karton: 4-9 Rollen (abhängig von Vlies)		
Vlies - Bestellware: 601 Spachtelvlies Gew. 40 g/m ² L 50 m 602 Fassadenanstrich- vlies pig. Gew. 100 g/m ² L 50 m 603 Saniervlies Gew. 130 g/m ² L 25 m			

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

2K-EPOXIDHARZ-BESCHICHTUNG

	WAPEX 660 Seidengläänzende, wasserbasierte, lösemittelarme 2-Komponenten-Epoxydharzdispersion für Böden und Wände im Innenbereich. In Kombination mit Quarzsand erreicht Wapex 660 die Bewertungsgruppe R11 für die Rutschhemmung. Verbrauch: Auf Böden: ca.125–165 ml/m² je Versiegelung bei 60–80 µm Trockenschichtdicke Auf Wänden: ca.100–125 ml/m² je Schicht bei 50 µm Trockenschichtdicke Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300	FARBTON Color-Mix Basen**: W05, M15, N00	<table><tr><th>GEBINDE</th><th>STK./ VERP.</th></tr><tr><td>5 l</td><td>2 Sets</td></tr><tr><td>1 l</td><td>4 Sets</td></tr><tr><td colspan="2">5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B</td></tr></table>	GEBINDE	STK./ VERP.	5 l	2 Sets	1 l	4 Sets	5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B		GLANZGRAD seidenglänzend
GEBINDE	STK./ VERP.											
5 l	2 Sets											
1 l	4 Sets											
5 l-Set = 4 l Komponente A und 1 l Komponente B 1 l-Set = 0,8 l Komponente A und 0,2 l Komponente B												
Bereich: 		Verarbeitung: 										



** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

GRUNDIERUNG

	SUPER AKTIVATOR		FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Lösemittelfreies, schadstoffarmes, unpigmentiertes Tiefgrundiermittel für außen und innen. Verbrauchsfertig eingestellt. Spezif. Gewicht: ca. 1 kg/l Verbrauch: 130–180 ml/m² Bereich:   Verarbeitung:  		farblos	10 l	–	
			Palette: 60 x 10 l			

GRUNDIERKONZENTRAT

	ALPHA BAROL		FARBTON		GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	Unpigmentierter, ultrafeiner Acrylatdispersions-Grundhärter, wasserbasiert für außen und innen. Alpha Barol wird als Konzentrat geliefert und kann im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnt werden. Spezif. Gewicht: ca. 1,02 kg/l Verbrauch: ca. 50 ml Konzentrat/m², $\triangleq$ 4 m²/l*		farblos		10 l	–	
					1 l	6	
					Palette: 270 x 1 l		
					60 x 10 l		
Bereich:		Verarbeitung:					
							

KONTAKTANSTRICH – pigmentiert

	ALPHA PRIMER SF	
	Wasserbasiertes, pigmentiertes Grundiermittel für außen und innen. Feinraues Kontaktbeschichtungsmittel mit hervorragender Haftung auf nahezu allen Untergründen.	
	Spezif. Gewicht: ca. 1,44 kg/l Verbrauch: 160–240 ml/m², $\triangleq$ 4–6 m²/l*	
	Bereich:  	
	Verarbeitung:  	

FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
weiß	12,5 l	–	
	5 l	–	
Color-Mix Base**: W05	12,5 l	–	
	5 l	–	

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.


** Die Gebindeinhaltsmengen können von den hier genannten Gebindeinhalten abweichen. Änderungen vorbehalten.

 ALPHA FIX	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	farblos	10 l	–	
Alpha Fix dient zur verfestigenden Tiefgrundierung aller saugenden, mineralischen Untergründe wie sandende Putze, mehrende Beton- und Faserzementoberflächen und ähnliche Substrate. Das Produkt ist besonders zur Grundierung von saugenden Oberflächen geeignet.				
• Voll Verseifungs- und wetterbeständig • Wasserdampfdurchlässig • Wasserabweisend • Schützt gegen schädliche Einflüsse aus dem Untergrund				
Spezif. Gewicht: ca. 0,9 kg/l Verbrauch: 50–400 ml/m²*				
Bereich:   Verarbeitung: 				
Palette: 75 x 10 l				

ISOLIERFARBE

 ALPHA ISOPRIMER SF	FARBTON	GEBINDE	STK./ VERP.	GLANZGRAD
	weiß	5 l	–	
Umweltschonende, kationische Grundierung für innen. Isoliert Wasser-, Ruß- und Filzstiftflecken genauso wie starke Nikotinvergilbungen. In Verbindung mit Alpha Isolux SF erreicht man eine hochwirksame isolierende Beschichtung.				
Spezif. Gewicht: ca. 1,25 kg/l Verbrauch: 150–300 ml/m², $\triangleq$ 3–7 m²/l*				
Bereich:  Verarbeitung:   				
Palette: 60 x 5 l				

* objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.

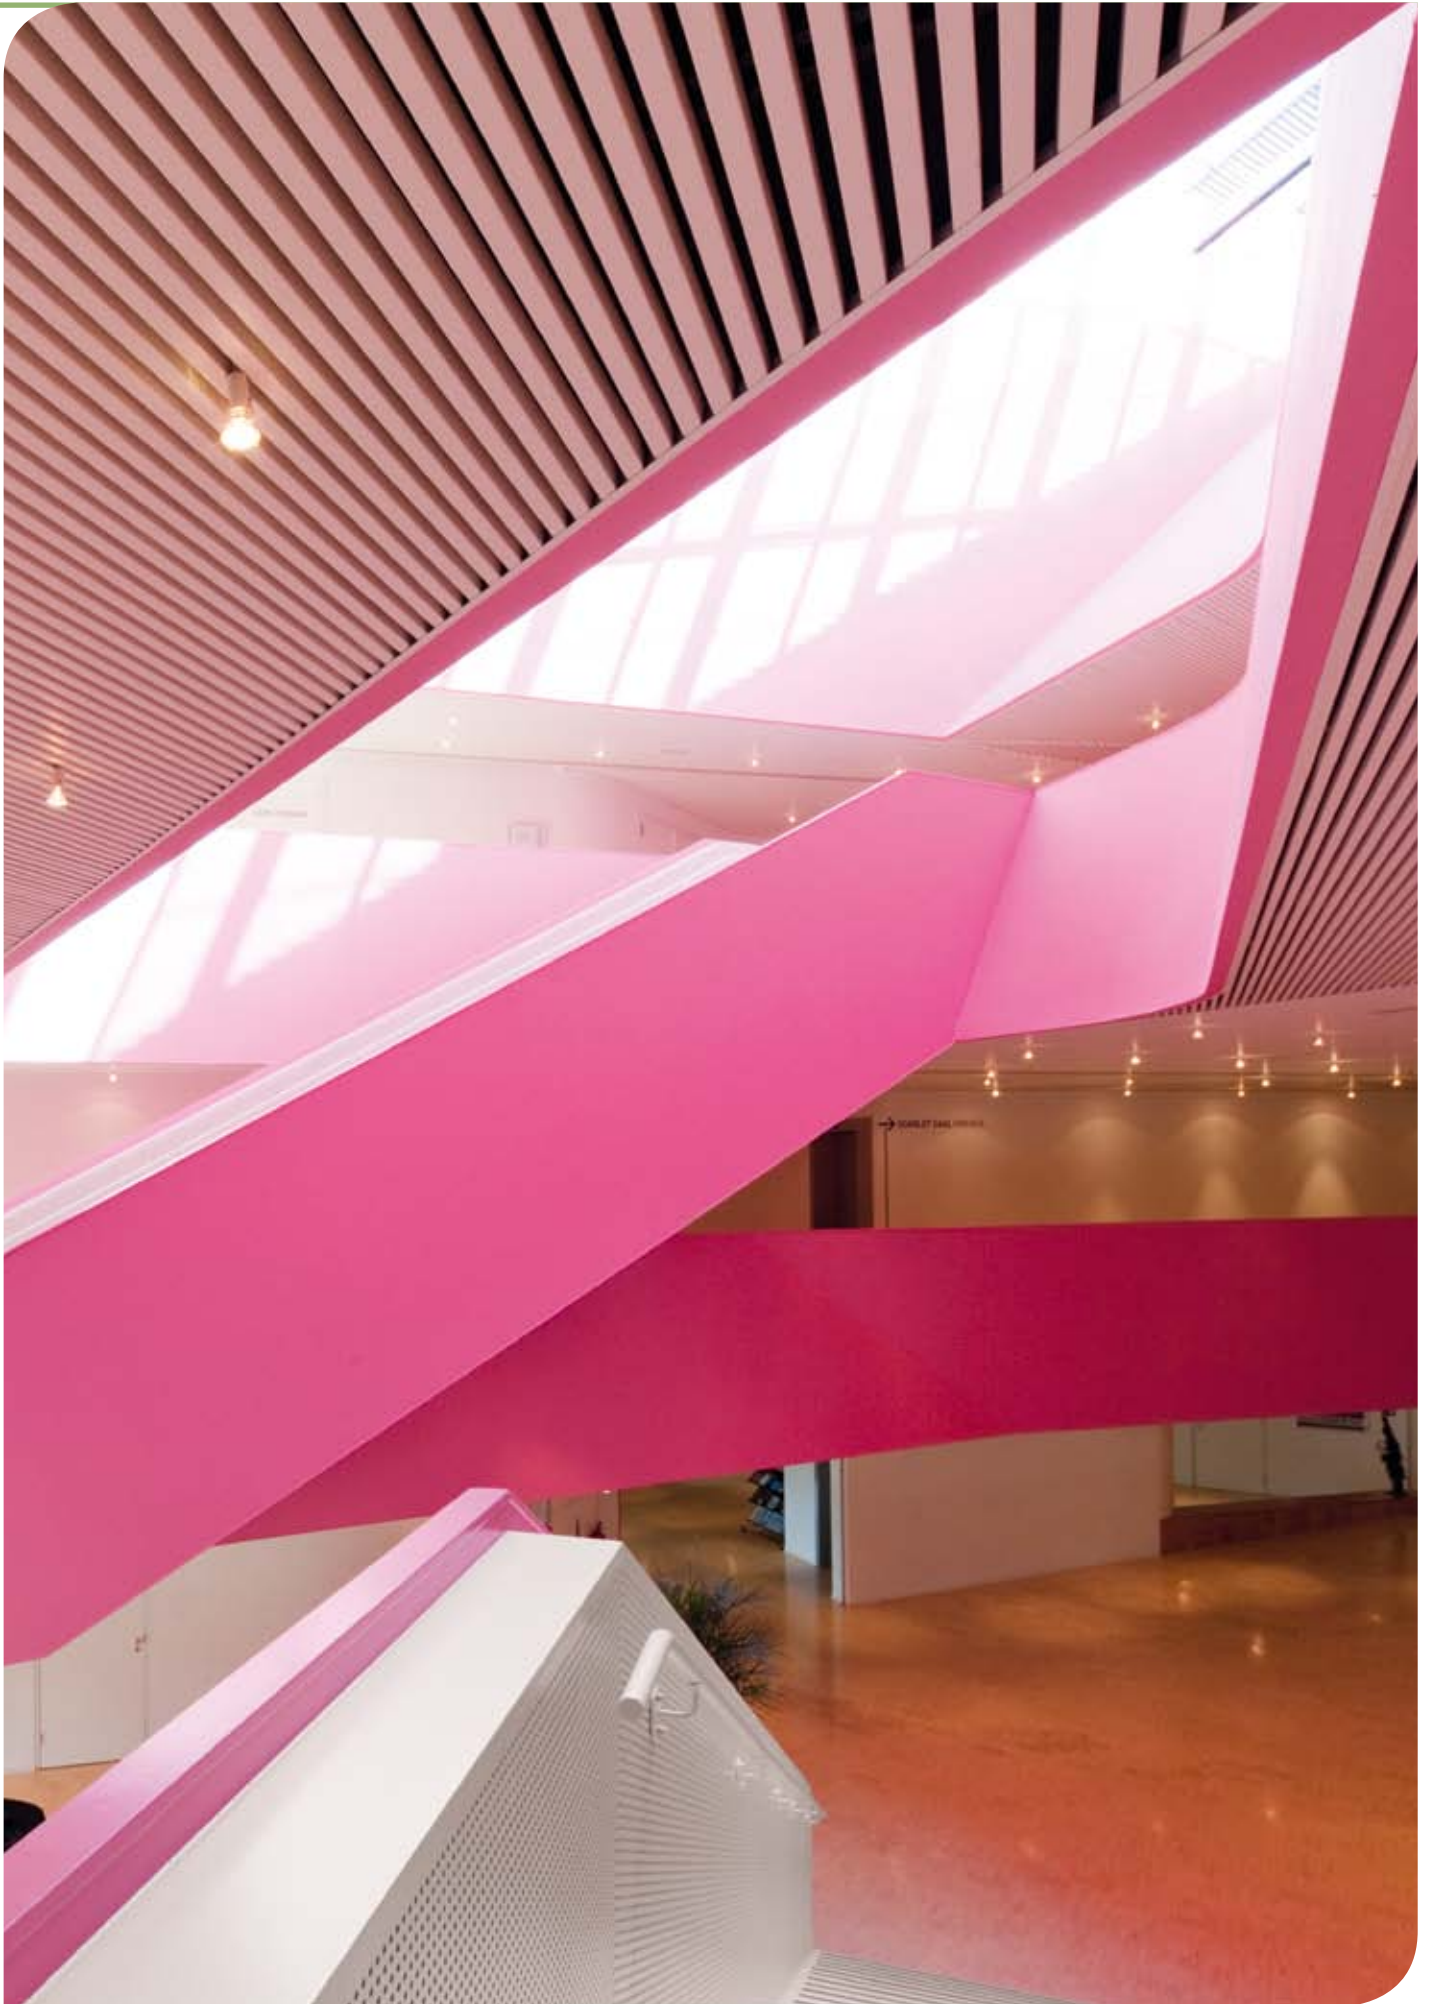

QUALITÄT IST ... TEAMWORK MIT SIKKENS

Der Sikkens Service ist Beratung, Kompetenz und Weiterqualifizierung. Mit einem Satz: Unser Service ist so breit aufgestellt wie unsere Farbton-Vielfalt. Profitieren auch Sie jederzeit von dieser herausragenden Unterstützung: It's Quality Time!

Atelier der Farbe

Versierte Farb-Designer entwickeln optimale Farbvorschläge für Wohnbauten, öffentliche Gebäude, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie Farbcollagen für Innenraumplanungen und Leitsysteme.

Echtmuster-Service

Ob Farbtöne aus den Kollektionen von Sikkens oder individuelle Originalmuster, auf Anfrage erhalten Planer und Verarbeiter hochwertige Echtmuster.

Farbton-Service

Auf www.sikkenssamples.com können Sie Farbton-Muster aus den Sikkens Kollektionen bestellen.

Technik-Infoline

Über den direkten Draht leisten die Experten von Sikkens Hilfe bei praktischen Fragen zu allen Produkten von Sikkens und für die Behandlung kritischer Untergründe.

Online-Werbemittel-Shop

Unter www.sikkens-shop.at können alle Werbemittel und Informationen einfach und schnell angefordert werden.

Objektanalyse

Auf Wunsch besichtigen die Außendienstmitarbeiter von Sikkens ein Objekt vor Ort und beurteilen den zu bearbeitenden Untergrund. Auf Basis dieser Untergrundanalyse empfehlen sie ein für das Objekt optimales Beschichtungssystem.

Ausschreibungsservice

Alle relevanten Sikkens Ausschreibungsdaten finden Sie im Internet. Alle Einzelleistungen oder Leistungen des Ausschreibungshandbuchs, in dem vollständige Beschichtungsaufbauten zusammengefasst sind, können in verschiedenen Formaten abgerufen werden.

Das Sikkens Netzwerk

Dank unserer Verbindungen zu Architekten, Bauherren und Betreibern sowie zu Investoren, Projektleitern und Wohnungsbaugesellschaften ist Sikkens Ihr kompetenter Ansprechpartner für den Objektbereich. Profitieren Sie als Teil des Sikkens Netzwerks von unserem Know-how und unseren Kontakten.



AKADEMIE DER FARBE

Sämtliche Sikkens Schulungsangebote sind in der neuen Akademie der Farbe der Akzo Nobel Deco GmbH gebündelt. Die umfangreiche Angebotspalette orientiert sich direkt an den Bedürfnissen des Maler- und Lackiererhandwerks.



Hoher Praxisbezug

Dank ihres hohen Praxisbezugs bilden die Schulungen nicht nur eine sinnvolle Ergänzung zur schulischen wie betrieblichen Aus- und Weiterbildung, sondern liefern auch stets konkrete, bedarfsgerechte Lösungen. Sämtliche Detailschulungen zu Produkten und Techniken basieren auf einer ausgewogenen Kombination von Theorie und Praxis.

Gut fürs Image

Überwiegend leisten Malerbetriebe hervorragende Arbeit, werden aber vom Kunden dennoch nicht entsprechend wahrgenommen. Ein weiterer Akademie-Schwerpunkt ist daher der Bereich „Image und Marketing“. Und auch Themen wie Vertrieb, Gesundheit, Arbeitsschutz, Betriebsrecht, Gestaltung und Farbtrends werden Ihnen in der Akademie auf anschauliche und praxisnahe Art und Weise vermittelt.

Maßanzug statt Konfektion

Zudem wird es unterschiedliche Seminarangebote für Meister, Gesellen und Auszubildende geben, sodass den Teilnehmern die relevanten Themengebiete auf dem jeweils angemessenen fachlichen Niveau präsentiert werden können. Durch unsere Technik oder unseren Außendienst bieten wir auch Vor-Ort-Schulungen in Ihrer Werkstatt, beim Großhandel etc. an.

Weitere Informationen zur Akademie der Farbe finden Sie unter www.sikkens.at.

PRODUKT	SEITE	PRODUKT	SEITE
A Alpha Acryllatex SF.....	49	Cetol HS Color ^{BP}	33
Alpha Barol.....	57	Cetol Novatech.....	33
Alpha Elegance	54	Cetol Wetterschutzfarbe	34
Alpha Fix	58	Cetol Wetterschutz Isoliergrund	34
Alpha Humitex SF.....	53	Componex WR.....	38
Alpha Isolux SF.....	52	Componex WR Fast	38
Alpha Isoprimer SF	58		
Alpha Latex Satin SF	49	F Fondo Alpha Effects Extra	54
Alpha Metallic	54		
Alpha Primer SF	57	K Kodrin-Spachtel	37
Alpha Rezisto	48	Kodrin WV 442	35
Alpha SanoProtex.....	50	Kodrin WV 456	36
Alpha Skinlijm Gewebekleber	55	Kodrin WV 470	35
Alpha Supraliet	43	Kodrin WV 472	36
Alpha Supraliet Primer	43		
Alpha TopSil	43	R Redox AC Multi Primer	26
Alpha Wandfarbe SF.....	50	Redox AK Primer.....	26
Alphacron Matt SF.....	48	Redox BL Forte	23
Alphacron Pure.....	48	Redox BL Multi Primer	23
Alphadur Compact SF.....	49	Redox EP Multi Primer.....	26
Alphadur HD SF	50	Redox Ferrotech.....	27
Alphaloxan.....	42	Rubbol AZ plus.....	24
Alphaloxan Flex	42	Rubbol Azura plus	24
Alphaloxan Primer	42	Rubbol BL Azura	20
Alphaskin Glasfasergewebe.....	55	Rubbol BL Easy Spray.....	20
Alphatex IQ.....	44	Rubbol BL Isoprimer.....	22
Alphatex IQ Mat.....	44	Rubbol BL Magura	21
Alphatura.....	52	Rubbol BL Primer	22
		Rubbol BL Satura.....	20
C Cetol Aktiva ^{BP}	36	Rubbol BL Ventura Satin.....	21
Cetol BL Aktiva ^{BP}	35	Rubbol BL Vorlack.....	22
Cetol BL Decor.....	31	Rubbol Eps Plus.....	24
Cetol BL Hydratol	30	Rubbol DSA Thix	25
Cetol BL Unitop.....	23	Rubbol Primer Express	37
Cetol BLX-Pro	30	Rubbol Primer plus	37
Cetol BLX-Pro Top.....	30	Rubbol Satura plus.....	25
Cetol DSA	25		
Cetol Filter 7 plus.....	32	S Super Aktivator	57
Cetol HLS extra	32		
Cetol HLS Plus	32	W Wapex 660.....	52/56

[illegible]



PLANET POSSIBLE

Mehr innovative und weniger traditionelle Lösungen, mehr erneuerbare Energien und Materialien anstelle von fossilen: Die Tatsache, dass viele Ressourcen dieser Welt begrenzt sind, verlangt unentwegt nach Ideen, wie durch den effizienten und nachhaltigen Einsatz der Ressourcen mit weniger mehr erreicht werden kann. Gemäß dieser Verpflichtung konzentriert sich AkzoNobel, der weltweit führende Hersteller von Farben, Lacken und Lasuren, mit seiner Marke Sikkens konsequent auf die Entwicklung von leistungsstarken Produkten, die sich durch größtmögliche Nachhaltigkeit auszeichnen. Das heißt, sie bieten bei ihrer Herstellung, ihrer Verarbeitung als auch in ihren Produkteigenschaften eine besonders gute Balance zwischen möglichst geringer Auswirkung auf die Umwelt und höchstmöglicher Wirtschaftlichkeit. Sie überzeugen mit enormer Haltbarkeit, sodass sich die Renovierungsintervalle verlängern und sich der Materialeinsatz verringert.

Willkommen auf dem Planeten
der unbegrenzten Möglichkeiten!

AkzoNobel ist ein führendes Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie und ein bedeutender Hersteller von Spezialchemikalien. Auf der Grundlage unserer langjährigen Erfahrung beliefern wir Industrie und Verbraucher weltweit mit innovativen Produkten und nachhaltigen Technologien, die entwickelt wurden, um den wachsenden Bedürfnissen unserer sich schnell verändernden Welt gerecht zu werden. Hauptsitz unseres Unternehmens ist Amsterdam, Niederlande. Wir beschäftigen ca. 46.000 Mitarbeiter in 80 Ländern und unser Produktsortiment umfasst bekannte Marken wie Dulux, Sikkens, International, Interpon und Eka. Regelmäßig eingestuft als führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, haben wir uns verpflichtet, das Leben lebenswerter und unsere Städte menschlicher zu machen.



RAGFA

FARBENHANDELS GMBH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1

Tel. 0043(0) 463/33288-0
Fax 0043(0) 463/33288-26

www.ragfa.com
sales@ragfa.com
office@ragfa.com

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 810 500 130
F +43(0)662 48989-11
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

www.ragfa.com