



DRIVING SURFACE PERFECTION™

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288-0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



**PRODUKTKATALOG
FÜR AUTOREPARATUREN
SPACHTEL UND PREMIUM-SPRAYS**



DRIVING SURFACE PERFECTION™

U-POL IST EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH AUTOREPARATURLACKE UND AUF SPACHTEL, BESCHICHTUNGEN, SPRAYS, HAFTMITTEL UND MIT LACK VERBUNDENE PRODUKTE SPEZIALISIERT.

Als weltweit anerkanntes, in über 100 Ländern vertriebllich tätiges Unternehmen hat **U-POL** den Anspruch, seinen Kunden kontinuierlich die Qualitätsprodukte bereitzustellen, die von Fachleuten verlangt werden. Über 75 Jahre Geschichte und Erfahrung in der Branche, die fortgesetzte Investition in modernste Fertigungsstätten und unser guter Ruf als Innovator sorgen dafür, dass Sie bei **U-POL** nichts weniger als Weltklasseprodukte erhalten.



SCHON GEWUSST?

- Der Hauptsitz von **U-POL** und die Produktionsstätten mit mehr als 1,6 Hektar Fläche befinden sich in Wellingborough.
- Die Produkte von **U-POL** werden aus europäischen Harzen hoher Qualität gefertigt.
- **U-POL** verfügt über drei Büros und fünf Vertriebszentren weltweit.



U-POL-Produkte wurden für die professionellen Anwender von heute konzipiert und entwickelt. Unsere Produkte wurden entwickelt, um die Effizienz von Karosseriewerkstätten zu verbessern und jedes Mal auf Anhieb ein hervorragendes Ergebnis zu gewährleisten.

GUT ZU WISSEN

Einen schnellen Zugang zu unseren Sicherheitsdatenblättern und technischen Datenblättern finden Sie auf unserer Website.

www.u-pol.com

Schauen Sie sich auch unseren YouTube-Kanal an, auf dem Sie zahlreiche Videos mit Anleitungen und technischen Tipps finden.

www.youtube.com/U-POLDSP



U-POL-PRODUKTE LIEFERN UNÜBERTROFFENE ERGEBNISSE IN ALLEN PHASEN DES REPARATURPROZESSES.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPACHEL SORTIMENT EXPERT



Neue Dose



Alte Dose

EXPERT MULTI Multifunktionaler Spachtel

- Geschmeidig aufzutragender Premiumspachtel für mittlere bis feine Reparaturen
- Geeignet für Anwendungen auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium, GFK, Verbundwerkstoffen und Hartkunststoffen
- Leicht zu schleifen und sehr gute Oberflächengüte, erfordert keine Spachtelarbeiten



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luft einschließen vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80- P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
17-4682	Dose 1.1L	Beige	8



EXPERT GLAZE Ultrafeiner Feinspachtel

- Ausgezeichnete Selbstnivellierung und Fließigenschaften, reduziert den Schleifaufwand
- Ausgezeichnete Spachteleigenschaften
- Hohe Porenbeständigkeit
- Geeignet für Anwendungen auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium, GFK, Verbundwerkstoffen und Hartkunststoffen



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luft einschließen vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P180 / Endschliff trocken P240-P320

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
17-539W	Spenderbeutel 880mL	Beige	6



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPACHTELSORTIMENT DOLPHIN®



DOLPHIN® GLAZE Ultrafeiner Feinspachtel

- Selbstnivellierend, reduziert den Schleifaufwand
- Ausgezeichnete Haftung, multifunktional, für die meisten Untergründe geeignet
- Hohe Porenbeständigkeit
- Lässt sich leicht schleifen



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftfeinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
BAGDOL/1	Spenderbeutel 440mL	Türkis	10



DOLPHIN® SPEED GLAZE Premium schnellhärtender Spachtel

- Selbstnivellierend, reduziert den Schleifaufwand
- Ausgezeichneter vertikaler Halt durch höhere Viskosität
- Basierend auf der Snap Cure-Technologie, die eine schnelle Trocknung und eine schnellere Verarbeitung ermöglicht
- Hervorragende Schleifeigenschaften



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftfeinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



6-8 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
BAGDOLSG/1	Spenderbeutel 440mL	Blau	10



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPACHTELSORTIMENT EXTRA

EXTRA

Multifunktionaler Spachtel für tiefe bis mittlere Reparaturen

- Leicht zu verteilen
- Hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen (Stahl, verzinkter Stahl, weiches Aluminium)
- Ideal für große Flächen



Neue Dose



Alte Dose



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftfeinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
UPOLE/1	Dose 600mL	Hellgrau	6
UPOLE/2	Dose 1.1L	Hellgrau	8

EXTRA GOLD MULTI (zuvor EXTRA GOLD)

Multifunktionaler Spachtel für mittlere bis feine Reparaturen

- Feinanwendung
- Hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen (Stahl, verzinkter Stahl, weiches Aluminium)
- Porenfrei, ideal für die Feinbearbeitung



Neue Dose



Alte Dose



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftfeinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P120-P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
UPEGM/2 (zuvor UPEG/2)	Dose 1.1L	Creme	8



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPACHTELSORTIMENT EXTRA

EXTRA GOLD FINE (zuvor TOP STOP GOLD) Multifunktionaler Spachtel für feine Reparaturen



Neue Dose



Alte Dose

- Ideal für die Feinbearbeitung
- Leicht zu verteilen
- Hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen (Stahl, verzinkter Stahl, weiches Aluminium)
- Hervorragendes Schleifen



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftfeinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P120-P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
UPEGF/2 (zuvor TOPPG/2)	Dose 1.1L	Gold	8

EXTRA SOFT Multifunktionaler Universalspachtel



- Geeignet für die erste Formgebung und für feine Spachtelanwendungen
- Großer vertikaler Halt
- Multifunktional, geeignet für die meisten Untergründe einschließlich Hartkunststoffe und Verbundwerkstoffe
- Hervorragendes Schleifen
- Ausgezeichnete Porenbeständigkeit



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftfeinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
EXSOF/1	Dose 1760g	Hellgelb	8

FASERVERSTÄRKTE SPEZIALSPACHTEL



Neue Dose



Alte Dose

U-POL B Glasfaserbrückenspachtel, 6mm Fasern

- Hervorragende Überbrückung und Lückenspachtelung
- Geeignet für Anwendungen auf Stahl, GFK, Verbundwerkstoffen und OEM-Lackierung
- Nach vollständiger Aushärtung wasserfest



4 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftpneinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
UPOLB/2	Dose 1L	Gelb	8



Neue Dose



Alte Dose

FIBRAL Glasfaserspachtel

- Hervorragende Schleif- und Formbarkeit nach dem Aushärten
- Gute Überbrückung und Lückenspachtelung
- Geeignet für Anwendungen auf Stahl, Aluminium, GFK, Verbundwerkstoffen und OEM-Lackierung
- Nach vollständiger Aushärtung wasserfest



3 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Luftpneinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
FIB/2	Dose 900mL	Gelb	8



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FASERVERSTÄRKTE SPEZIALSPACHTEL



SMC

Carbonfaserspachtel, sehr gute Haftung

- Mit Kohlefasern verstärkte Klebe- und Spachtelpaste mit hohem Haftvermögen für strukturelle Stärke
- Geeignet für Anwendungen auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, GFK, Verbundwerkstoffen und OEM-Lackierung
- Einfaches Schleifen bis zu einer feinen Oberfläche



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Lufteinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240


*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
SMCB/2	Dose 1.1L	Schwarz	8
SMCW/2	Dose 1.1L	Weiß	8



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SPEZIALISIERTE SPACHTEL

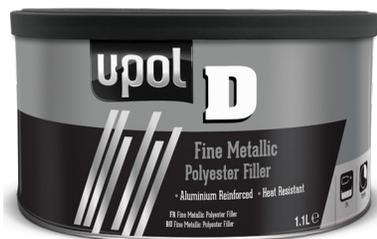

Neue Dose



Alte Dose

U-POL D

Aluminiumverstärkter Spachtel

- Ein vielseitiger Spachtel mit hoher Dichte, der mit Aluminiumflakes verstärkt ist
- Ideal für tiefe bis mittlere Blechschäden
- Sehr sanfter und geschmeidiger Auftrag
- Ausgezeichnete Spachteigenschaften
- Hohe Haftung auf verschiedenen Untergründen (Stahl, verzinkter Stahl, weiches Aluminium). Ideal für Metallic-Leichtmetallfelgen, Aluminiumbleche oder Restaurierungen mit Metallic-Finish.



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Lufteinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



15-20 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P80-P120 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
UPOLD/2	Dose 1.1L	Silber-Grau	8



PLAST X

Kunststoffspachtel

- Hochflexibler Spachtel für Kunststoffe
- Hervorragende Haftung auf PP EPDM EPDM/PP TPO ABS
- Entwickelt für Schrammen und Kratzer auf Kunststoffteilen, die höchste Flexibilität erfordern (z. B. Stoßstangen)



2 Gew.-% BPO-Aktivatorpaste*



Sofort nach dem Mischen einen glatten Film auftragen, Lufteinschlüsse vermeiden



Nach dem Mischen 4-6 Min bei 20°C



30 Min bei 20°C I.R. Entfernung 50-80cm bei 80°C, 5 Min



Grobschliff trocken P120-P180 / Endschliff trocken P180-P240

*Der Prozentsatz des BPO-Härters kann je nach Verarbeitungstemperatur variieren. Einzelheiten finden Sie im TDS (Technisches Datenblatt).

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
PLAS/6	Dose 600mL	Schwarz	6

PREMIUM-SPRAYS



CLEAR#1

UV-beständiger Klarlack

Ein fortschrittlicher Klarlack, der ein ausgezeichnetes Hochglanzfinish in Form eines praktischen Sprays bietet. Ideal für punktuelle Reparaturen, z. B. an Kotflügeln, Stoßfängerabdeckungen, Spiegelabdeckungen und Zierleisten.

- Hochglänzende Oberfläche und exzellente Tiefe für eine nahtlose und gut verblendete Reparatur
- Schnell trocknend für erhöhte Produktivität und UV-beständig für außergewöhnliche Haltbarkeit
- Kompatibel mit den meisten wasser- und lösungsmittelbasierten Farbsystemen

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
CLEAR/AL	450mL	Klar	6



WELD#2

Durchschweißbare Grundierung

Eine stark haftende, hervorragend leitfähige Grundierung mit ausgezeichnetem Rost- und Korrosionsschutz, wenn sie vor dem Widerstandspunkt-, MIG- und WIG-Schweißen auf die Bleche aufgetragen wird.

- Hohe Konzentration von Zink oder Kupfer
- Hervorragende Leitfähigkeit
- Verstopfungsfreie Düse
- Schnell trocknend
- Zink, wenn Sie höhere Korrosionsschutzeigenschaften benötigen, und Kupfer für höhere Leitfähigkeit
- Zink für Stahl und Aluminium
- Kupfer für verzinkte Oberflächen
- Kupfer = hervorragende Leitfähigkeit für saubere, spritzerfreie Schweißnähte

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
WELD/AL	450mL	Zink	6
WELDC/AL	450mL	Kupfer	6



SPOT#3

Universal-Punktgrundierung

Eine schnell trocknende Universal-Punktgrundierung, die sich ideal für kleine Abriebschäden und örtliche Reparaturen eignet.

- Hochflexibel, hervorragende Haftung
- Kann mit den meisten wasser- oder lösungsmittelbasierten Lacksystemen überlackiert werden
- Schnelle Trocknung und problemloses Schleifen

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
SPOT/AL	450mL	Grau	6

PREMIUM-SPRAYS



GRIP#4

1K Universal-Haftvermittler

Ein gebrauchsfertiger Universal-Haftvermittler für Farben, Klebstoffe und Dichtstoffe. Ideal für alle Fahrzeugoberflächen wie Kunststoff, Aluminium, Glasfaser, verzinkte und lackierte Oberflächen. Ersetzt das Anschleifen von Oberflächen in schwierigen Bereichen.

- Sprüht flach, kein Schleifen erforderlich
- Kann mit beliebigen wasser- oder lösungsmittelbasierten Lacksystemen überlackiert werden
- Dient als Schutzschicht gegen Abheben oder Angriffe durch Lösungsmittel

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
GRIP/AL	450mL	Klar	6



HIGH#5

Dickschichtgrundierung

Eine Grundierung mit extrem hohen Fülleigenschaften für eine sehr glatte Oberfläche vor dem Auftragen der Überlackierung. Ideal für punktuelle Reparaturen auf vollständig ausgehärtetem Lack, Polyester-Karosseriespachteln, GFK und vorbereitetem Stahl.

- Erzeugt eine ähnliche Schichtdicke wie sprühbare Grundierungen
- Schnelle Trocknung, problemloses Schleifen

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
HIGHG/AL	450mL	Grau	6
HIGHDG/AL	450mL	Dunkelgrau	6
HIGHB/AL	450mL	Schwarz	6
HIGHW/AL	450mL	Weiß	6



WIPE#6

Entfetter auf Lösungsmittelbasis

Ein antistatischer Anti-Silikon-Entfetter, der Verunreinigungen wie Wachs, Fett und Silikone beseitigt.

- Schnell verdunstend und ideal für örtlich begrenzte Reparaturen
- Formuliert, um Angriffe auf vorhandene Lackschichten zu vermeiden
- Kann auf blankem Metall und vorhandenen Lackoberflächen verwendet werden

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
WIPE/AL	450mL	Klar	6

PREMIUM-SPRAYS



GUIDE#7

Trockenes Kontrollpulver

Eine hochwirksames Kontrollpulver, das Oberflächenfehler beim Schleifen von Spachteln oder Grundierungen hervorhebt und identifiziert.

- Verstopft oder blockiert keine Schleifmittel
- Geeignet für Trocken- und Nassschliff
- Trocknet sofort

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
GUIDE/AL	450mL	Schwarz	6



ACID#8

1K Säureätzgrundierung

Fördert die Farbhafung an schwierigen Untergründen wie verzinktem Stahl und Aluminium. Ideal bei Durchschliffstellen in Grundierungen vor dem Aufbringen von Lack.

- Schnell trocknend
- Superglatte Oberfläche
- Ausgezeichnete antikorrosive Eigenschaften

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
ACID/AL	450mL	Grau	6



BLEND#9

Beispritzverdünner

Ein schnelles und wirksames Mischlösemittel zum Ausbleichen der Kanten von Klarlacken und Volltonfarben. Ideal für alle Arten von Reparaturen.

- Unsichtbares Blend-Finish
- Zur Verwendung mit allen Beschichtungen
- Geeignet für SMART-Reparaturen

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
BLEND/AL	450mL	Klar	6

PREMIUM-SPRAYS



GUARD#10

Gravi-Gard™ Steinschlagschutz

Eine strukturierte, dauerhafte Beschichtung zum Schutz vor Steinsplittern, Salz, Feuchtigkeit und Rost. Wird mit zwei Düsen für ein feines oder grobes Finish geliefert.

- Schalldämpfung – ideal für Karosserieteile und Motorräume
- Schnell trocknend und überstreichbar
- Hochgradig aufbauende Zusammensetzung deckt Schweißspuren und Nähte ab

TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
GUARD/AL	450mL	Schwarz	6

TRIM#11

Dickschicht-Decklack

Ein ergiebiger Decklack mit hohem Festkörperanteil zur Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens von Verkleidungen und Bereichen um Fenster, Türen, Griffe, Spiegelabdeckungen und Leichtmetallräder.

- Geeignet für die Verwendung auf vorhandenen Lackoberflächen
- Schnell trocknend
- Verstopfungsfreie Zusammensetzung
- Hohe Deckkraft



TEILNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	FARBE	VE
TRIMGB/AL	450mL	Glänzend schwarz	6
TRIMMB/AL	450mL	Mattschwarz	6
TRIMSB/AL	450mL	Satin-schwarz	6
TRIMGW/AL	450mL	Glänzend weiß	6
TRIMSLW/AL	450mL	Silberne Felgen	6
TRIMSTW/AL	450mL	Stahlfelgen	6

SPRAY-FÜLLSYSTEM



FILL-ONE Sprays

Mit Gas vorbefüllte Spraydosen, die mit 100 ml Farbe gefüllt werden können.

- Einzigartige Farbindikator-Kappe zur Vermeidung von Nachfüllungen
- Sorgt für eine verstopfungsfreie, spritzpistolenähnliche Anwendung

TEILNUMMER	BESCHREIBUNG	VE
CCFOUP/AL	Spray auf Lösungsmittelbasis 400mL	12



CUSTOM CAN™ Sprays

Mit Gas vorbefüllte Spraydosen, die mit 100 ml Farbe gefüllt werden können.

- Sorgt für eine verstopfungsfreie, spritzpistolenähnliche Anwendung
- Enthält eine universelle Lösemittelmischung, die mit allen lösemittelbasierten Beschichtungen kompatibel ist

TEILNUMMER	BESCHREIBUNG	VE
CCUP/AL	Spray auf Lösungsmittelbasis 400mL	12



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, Großbritannien
Tel: +49 (0) 160 92038848
Email: thomas.kensy@u-pol.com
www.u-pol.com



U-POL ist eine eingetragene Marke von U-POL Ltd ©2023.

distributed by **RAGFA**
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

