

PRODUKT- PROGRAMM

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR PROFIS

Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Bodensystem



distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288-0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Einfach verlässlich.

Herbol[®]

Einfach verlässlich. Herbol

Herbol – Die Marke der Profis

Seit über 175 Jahren kann sich jeder Maler auf die praxisgerechten und professionellen Herbol Lösungen verlassen. Herbol bietet als Vollsortimenter hochwertige Produkte, bewährte Systeme und kundenorientierte Service- und Dienstleistungen an, die es dir als Profi-Maler ermöglichen, einfach und schnell sowie zuverlässig und wirtschaftlich zu arbeiten. Auf die Erfahrung, das Know-how und die Qualität von Herbol ist Verlass!

Lösungen für jede Anwendung

Nur mit Top-Produkten lassen sich auch Top-Ergebnisse erzielen. Herbol bietet Profi-Malern ein umfangreiches Sortiment an praxisgerechten und wirtschaftlichen Produkten für qualitativ hochwertige Ergebnisse. Es umfasst Fassaden- und Innenfarben, Lacke und Lasuren sowie ein Boden- und Gewebesystem. Die Beschichtungssysteme für Renovierung, Instandsetzung und Neubau sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und haben für jede Anwendung die richtige Lösung. Innerhalb der fünf Produktgruppen erleichtern dir zudem klar strukturierte Produktkategorien die Auswahl.


Farbvielfalt in Top-Qualität

Der Herbol ColorService bietet dir Fassaden- und Innenfarben sowie Lacke und Lasuren in Tausenden von Farbtönen. Innerhalb weniger Minuten werden Tönungen computergenau vor Ort bei deinem Großhändler gefertigt. Dank modernster Mischmaschinenteknik sowie einer optimal abgestimmten Basen- und Pastengeneration überzeugt der Herbol ColorService durch eine hervorragende Farbtonstabilität und exakte Farbtongenauigkeit selbst bei Kleingebinden.



Kompetenter Service

Mit unseren praxisgerechten und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen unterstützen wir dich in deinem Arbeitsalltag. Unsere vielfältigen Farbtonkollektionen und digitalen Farbtonfächer erleichtern die Farbauswahl. Profitiere durch Services wie Farbberatung, Schulungen, technische Hotline und Fachberatung vor Ort vom Fachwissen und der Erfahrung der Marke Herbol.

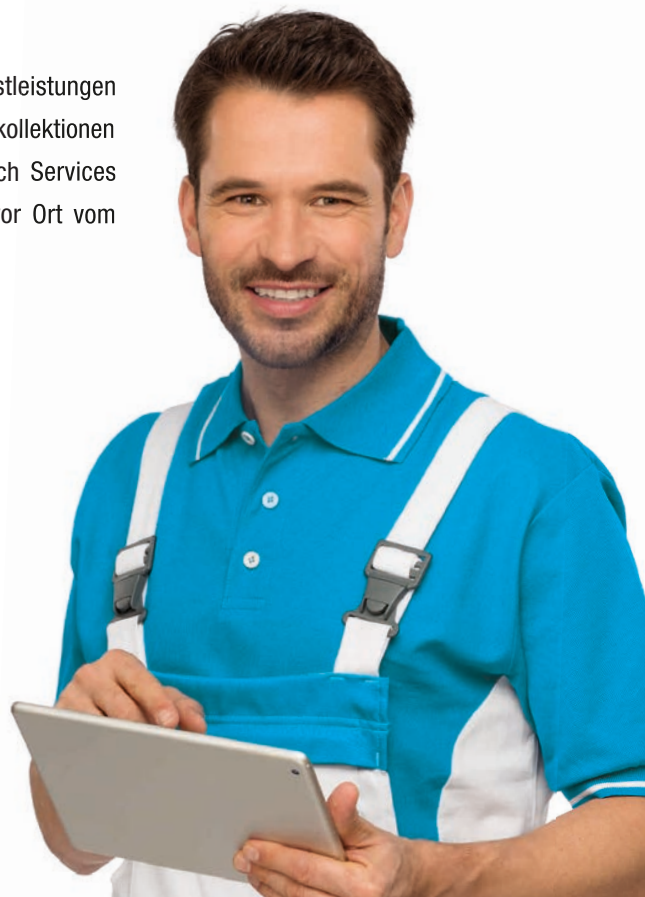


Inhaltsverzeichnis




Fassadenfarben

Reiniger/Additive	06	Sil-Fassadenfarben	11
Spachtel/Mörtel	06	Mineral-Fassadensystem	11
Grundierungen	07	Beton-Fassadensystem	13
Hydrophobierungen	07		
Siloxan-Fassadenfarben	08		
Acryloxan-Fassadenfarben	09		
Acrylat-Fassadenfarben	10		




Innenfarben

Grundierungen	16	Mineral-Innenfarben	24
Spachtel	17	Funktionsinnenfarben	25
Top-Innenfarben	18		
Einschicht-Innenfarben	20		
Standard-Innenfarben	21		
Objekt-Innenfarben	22		
Latex-Innenfarben	23		



Lacke/Lasuren

Imprägnierungen	28	Fensterlacke	35
Universal-Primer	28	Klarlacke	36
Spachtel	29	Lasuren	38
Top-Lacke	30	Wetterschutzfarben	40
Standard-Lacke	32	Spezialprodukte	41
Metallbeschichtungen	33		
Heizkörperlacke	35		



Bodensystem

Bodensystem	44
-------------	----

FASSADEN- FARBEN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDEN
EINSATZZWECK



Übersicht Fassadenfarben

Reiniger/Additive

Fassaden Reiniger BP 06

Spachtel/Mörtel

Fassaden Spachtel 06

Grundierungen

Tiefgrund Aqua 07

Multigrund SB 07

Multigrund Aqua 07

Hydrophobierungen

Hydrophob Aqua 07

Siloxan-Fassadenfarben

Herboxan Plus 08

Herboxan Quartz 08

Herboxan Therm 08

Acryloxan-Fassadenfarben

Silatec 09

Silatec Extra 09

Acrylat-Fassadenfarben

Herbidur 10

Herbidur Housepaint 10

Sil-Fassadenfarben

Herbosil 10

Mineral-Fassadensystem

Silikat Fixativ 11

Silikat Grundierfarbe Quartz 11

Silikat Fassadenfinish 12

Mineralfarbe 12

Beton-Fassadensystem


Beton Tiefgrund SB 13

Beton Finish 13

Beton Finish Transparent 13

Reiniger/Additive

FASSADEN REINIGER BP¹



Das Spezial-Reinigungsmittel für Fassadenflächen mit vorbeugendem Schutz

Spezial-Reiniger gegen biologischen Befall

- » biologischer Befall (Algen, Pilze und Moose) wird gehemmt
- » schnell und sicher wirksam
- » gebrauchsfertig eingestellt

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	–	10 l	ca. 200-300 ml/m ²

Spachtel/Mörtel

FASSADEN SPACHTEL



Die füllende Dispersionsspachtel zur Fassadenüberarbeitung

Wetterbeständige Dispersions-Feinspachtel zur optimalen Untergrundvorbereitung

- » zum Egalisieren und Glätten von unebenen Putzflächen
- » zur Auffüllung von Ausbruchstellen
- » lässt sich auf „Null“ ausziehen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
altweiß	matt	4 kg und 25 kg	ca. 0,5-1,2 kg/m ² pro Beschichtung

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Grundierungen

TIEFGRUND AQUA



Die Siliconharzgrundierung mit wirtschaftlichem Doppelnutzen

Lösemittelfreie, siliconharzverstärkte Grundierung zur optimalen Untergrundvorbereitung (mit TÜV-Gutachten)

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » besonders effizient in Kombination mit Herbol-Fassadenfarben



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent, nach der Trocknung farblos	matt	5 l und 10 l	ca. 100-150 ml/m ²

MULTIGRUND SB

Der lösemittelhaltige, pigmentierte Problemlöser mit Absperrwirkung

Lösemittelhaltige, pigmentierte Grundierung mit isolierenden Eigenschaften

- » isoliert Ruß und wasserlösliche Salze im Untergrund
- » wasserdampfdurchlässig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	10 l	ca. 180-300 ml/m ²

MULTIGRUND AQUA



Der griffige, weißpigmentierte Haftgigant


Weißpigmentierter Haftvermittler für außen und innen

- » ausgezeichnete Haftung auf komplexen Untergründen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 l	ca. 120-180 ml/m ²

Hydrophobierungen

HYDROPHOB AQUA



Die wasserverdünnbare Hydrophobierung zur Feuchtere regulierung

Wasserverdünnbare Imprägnierung auf Siliconharzbasis für saugfähige, mineralische Untergründe

- » hervorragend Wasser abweisend durch ausgewogene Hydrophobie
- » Feuchteschutz gegen Schlagregen
- » wasserdampfdurchlässig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
milchig weiß, nach Trocknung farblos transparent	matt	10 l	ca. 200-1.000 ml/m ²

Siloxan-Fassadenfarben Der hochwertige Fassadenschutz mit Klimamembran.

HERBOXAN PLUS




Die matte Klimamembran für vielfältige Einsatzgebiete

Hoch diffusionsfähige, spannungsarme Siliconharz-Fassadenfarbe für länger saubere Fassaden

- » hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
- » geringe Oberflächenspannung, daher auf vielen Untergründen einsetzbar
- » hoch diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂
- » hervorragende Verarbeitung – auch im nebelarmen Airlessverfahren

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	tuchmatt	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 100-150 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 150-250 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

HERBOXAN QUARTZ



Die matte, quarzgefüllte Klimamembran für mineralische Untergründe

Hoch diffusionsfähige, quarzgefüllte Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis für hochwertige Ergebnisse

- » quarzgefüllt für strukturausgleichende Fülle
- » hervorragend Wasser abweisend durch ausgewogene Hydrophobie
- » diffusionsoffen für Wasserdampf und CO₂
- » mineralisch matt, mikroporös und spannungsarm auf trocknend

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und Pastelltöne aus weiß	matt	12,5 l	ca. 150-350 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOXAN THERM



Der seidenmatte Fassadenschutz mit hoher Elastizität

Hochwertige Siloxan-Fassadenfarbe für verschiedene, insbesondere strukturierte Oberflächen

- » hydrophobe Oberfläche, dadurch selbstreinigende Wirkung
- » hoher Feuchteschutz
- » hoch wasserdampfdurchlässig dank Klimamembran
- » elastifiziert, besonders gut auf WDVS-Oberflächen geeignet

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	5 l und 12,5 l	ca. 200-350 ml/m ² pro Beschichtung

Acryloxan-Fassadenfarben

Der universelle Fassadenschutz mit Acrylat-Siliconharz-Kombination.

SILATEC

Das Multitalent für zuverlässigen Fassadenschutz



Acrylatverstärkte, füllende Siliconharz-Fassadenfarbe für glatte und strukturierte Untergründe

- » matte Oberfläche, mineralischer Charakter
- » wetterbeständig und kreidungsstabil
- » Diffusionsfähigkeit hoch (V, nach DIN EN 1062)
- » gut füllend, leicht zu verarbeiten – auch im nebelarmen Airlessverfahren



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 5 l und 12,5 l; HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 150-350 ml/m ² pro Beschichtung

SILATEC EXTRA

Die Extramatte mit hoher Farbtonbeständigkeit



Elastifizierte und diffusionsoffene Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe

- » hohe Farbtonbeständigkeit (Klasse A) dank spezieller Bindemittelkombination
- » mineralisch matt, mit quatzrauer Oberfläche
- » kaschiert Unebenheiten im Untergrund
- » gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 5 l und 12,5 l; HerbolColor-Service 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 220-380 ml/m ² auf strukturierten Untergründen

Acrylat-Fassadenfarben Der bewährte Fassadenschutz mit Langzeitwirkung.

HERBIDUR

Der moderne Klassiker für den farbigen Hochleistungsfassadenschutz



Matte Reinacrylat-Fassadenfarbe für langanhaltend farbige Oberflächen

- » für matte Oberflächen mit hoher Farbstabilität
- » hervorragende Oberflächenoptik durch strukturerhaltende Eigenschaften
- » geringe Verschmutzungsneigung
- » hervorragende Verarbeitung – auch im nebelarmen Airlessverfahren



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 100-150 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 150-250 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

HERBIDUR HOUSEPAINT

Der Allrounder für die Fassade mit Spitzenhaftkraft



Seidenmatte Reinacrylat-Fassadenfarbe für unterschiedliche Untergründe

- » enormes Haftvermögen
- » hohe Farbstabilität
- » hervorragendes Deckvermögen
- » strukturerhaltendes Beschichtungsergebnis



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	5 l und 12,5 l	ca. 110-130 ml/m ² pro Beschichtung

Sil-Fassadenfarben Der spannungsarme Fassadenschutz für kritische Untergründe.

HERBOSIL

Die Vielseitige mit mineralischer Optik



Streiflichtunempfindliche Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit


- » optimierter Feuchteschutz durch Siliconharzverstärkung
- » strukturausgleichende Fülle
- » spannungs- und schwundrissarm
- » hervorragende Verarbeitung – auch im nebelarmen Airlessverfahren



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	tuchmatt	2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 180 ml/m ² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); bis ca. 450 ml/m ² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

Mineral-Fassadensystem Für natürlichen Fassadenschutz.

SILIKAT FIXATIV



Die gebrauchsfertige Grundierung auf Basis Kaliwasserglas

Gebrauchsfertige ELF Grundierung für nachfolgende Silikatfarben-Beschichtungen innen und außen

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » mineralisch abbindend, Verkieselung mit dem Untergrund
- » Verdünnungsmittel für Silikatfarben
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
milchig transparent	–	10 l	ca. 100-200 ml/m ²

SILIKAT GRUNDIERFARBE QUARTZ



Der quarzgefüllte Haftvermittler mit leichter Schlämmwirkung

Quarzgefüllte Kontaktbeschichtung auf Silikatbasis für tragfähige, organisch gebundene Untergründe

- » bedeckt Haarrisse und leichte Oberflächenunregelmäßigkeiten
- » schafft eine homogene Oberfläche
- » hohe Diffusionsfähigkeit
- » hohes Füllvermögen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 l	ca. 120-300 ml/m ²

Mineral-Fassadensystem Für natürlichen Fassadenschutz.

SILIKAT FASSADENFINISH



Die mineralische Fassadenfarbe für den natürlichen Fassadenschutz

Hoch diffusionsfähige Dispersionsilikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Neubau und im historischen Bestand

- » hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- » Einsatz von hoch UV-beständigen Pigmenten
- » behindert auf natürliche Weise den Bewuchs mit Algen und Moosen
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-180 ml/m ² pro Beschichtung

MINERALFARBE



Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe

Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und außen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 3 (bei 8 m²)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	mineralisch, matt	12,5 l	ca. 110-160 ml/m ² pro Beschichtung

Beton-Fassadensystem Zur Betoninstandsetzung und -erhaltung.

BETON TIEFGRUND SB

Der hoch wirksame Tiefgrund für Beton



Hochwertige, lösemittelhaltige Grundierung für alle trockenen, saugfähigen und mineralischen Untergründe im Außenbereich

- » zur optimalen Vorbereitung von Betonuntergründen
- » egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » hohe Eindringtiefe
- » für alle trockenen, saugfähigen und mineralischen Untergründe

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos (leicht blau eingefärbt), trocknet transparent auf	–	10 l	ca. 150 ml/m ²

BETON FINISH

Der Betonschutz mit hohem CO₂-Widerstand




Seidenmatte Betonbeschichtung mit schadstoffabweisendem Langzeitschutz

- » hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörpergehalt
- » hoher CO₂-Widerstand
- » regen- und schadstoffabweisender Langzeitschutz, beständig gegen Industrieabgase, verdünnte Laugen und Säuren
- » schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	12,5 l	Mindestauftragsmenge: ca. 380 ml/m ² für 2 Beschichtungen

BETON FINISH TRANSPARENT

Die transparente und farbige Betonlasur



Transparente und farbige lasierende Betonbeschichtung für Sicht- und Waschbeton

- » wirkt zuverlässig als Carbonatisierungsbremse gegen Kohlendioxid und Schwefeldioxid
- » beständig gegen aggressive Luftschadstoffe
- » hoher CO₂-Widerstand
- » transparent oder farbige lasierend, seidenmatt

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos transparent/farbige Lasur und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	12,5 l	ca. 250-400 ml/m ² für zwei Beschichtungen

INNEN- FARBEN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
ANFORDERUNG



Übersicht Innenfarben

Grundierungen

Putzgrund	16
Gel Haftgrund LF	16
Classic Grund	16
Zenit Grund	16
Zenit Universal Isogrund	17

Spachtel

Wandspachtel Leicht	17
---------------------	----

Top-Innenfarben

Zenit Power	18
Zenit NEO	18
Zenit PU 10	18
Zenit PU 30	19
Zenit PU 60	19

Einschicht-Innenfarben

Rapid Innenweiß	20
Rapid Pro	20

Standard-Innenfarben

Classic Innenweiß Color	21
Classic Malerweiss	21
Classic Herboplus Weiß	21

Objekt-Innenfarben

Profi Innenmatt XL	22
Profi Innenmatt S-O-L	22

Latex-Innenfarben

Latex Matt	23
Latex Satin	23

Mineral-Innenfarben

Silikat Fixativ	24
Silikat Wandfinish	24
SOL Silikat	24
Mineralfarbe	24

Funktionsinnenfarben

Schimmelschutz BS	25
IsoMat LH	25
IsoMat WV	25

Grundierungen

PUTZGRUND



Die Wirtschaftliche für den universellen Einsatz

Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit

- » egalisiert und verfestigt Oberflächen
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend, nach 3-4 Stunden überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung transparent	matt	5 l und 10 l	ca. 250 ml/m ² fertige Mischung (Mischungsverhältnis 1:4)

GEL HAFTGRUND LF




Der Haftvermittler für Roll- und Spritzverarbeitung

Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung

- » optimale Einstellung für die schnelle Rollen- und Spritzverarbeitung
- » hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- » hervorragende Verfestigungswirkung von kreidenden und sandenden Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
bläulich transparent	matt	12,5 l	ca. 150-200 ml/m ²

CLASSIC GRUND



Die wirtschaftliche Systemkomponente für Top-Ergebnisse

Deckende Spezial-Grund- oder Zwischenbeschichtung für wirtschaftliche Anstriche

- » optimal zur Erstellung von glatten und hochwertigen Oberflächen geeignet
- » verlängert die Offenzeit für den nachfolgenden Anstrich
- » haftvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen

Farbton	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und Pastelltöne aus weiß	matt	12,5 l	ca. 100 ml/m ²

ZENIT GRUND



Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften

Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe

- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » schnell trocknend
- » abgestimmt auf die Herbol-Zenit-Innenfarben

Farbton	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 l	ca. 120-180 ml/m ²

Grundierungen

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND



Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften

Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen
- » hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken
- » überarbeitbar mit allen Herbol-Innenfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	seidenmatt	5 l und 12,5 l	ca. 90-140 ml/m ²

Spachtel

WANDSPACHTEL LEICHT



Die spritzbare Allzweckspachtel mit leichter Verarbeitung

Verarbeitungsfertige Dispersionsspachtel für Airless- und manuelle Verarbeitung

- » zum Glätten von Strukturputzen, Glasgewebe und zum vollflächigen Spachteln
- » hervorragende Maschinengängigkeit
- » lässt sich hervorragend schleifen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	18 kg	ca. 1,5 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke

Top-Innenfarben Für höchste Ansprüche.

ZENIT POWER



Das unschlagbare Weiß mit Titankraft

Superdeckende Innenfarbe der höchsten Qualitätsklasse

- » brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO_2 -Anteil
- » maximale Ergiebigkeit
- » schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
- » edle, tuchmatte Oberfläche
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²/l)



desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	tuchmatt	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-140 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT NEO



Das moderne Weiß mit Top-Verarbeitung

Konservierungsmittelfreie Innenfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- » Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- » höchstes Deckvermögen, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- » konservierungsmittelfrei, daher besonders gut für sensible Wohnbereiche geeignet
- » hoher Weißgrad
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²/l)



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	stumpfmatt (ca. 1 GU im 85° Winkel)	5 l und 12,5 l	ca. 115-135 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT PU 10



Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen

Seidenmatte PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » höchstes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²/l)




desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT PU 30

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Seidenglänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²/l)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

ZENIT PU 60

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Glänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²/l)



geprüft in weiß



desinfektionsmittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und Pastelltöne aus weiß	glänzend	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 5 l und 12,5 l	ca. 120-150 ml/m ² pro Beschichtung

Einschicht-Innenfarben Für schnelle Ergebnisse.

RAPID INNENWEISS



Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse

Hoch deckende Einschicht-Innenfarbe mit hoher Flächenleistung und hohem Weißgrad

- » höchstes Deckvermögen
- » superleichte und schnelle Verarbeitung
- » geeignet für Flächen mit Streiflicheinfall
- » optimale Ausbesserungseigenschaften
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 8 m²/l)



desinfektions-
mittelbeständig

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	stumpfmatt	12,5 l	ca. 120-140 ml/m ² pro Beschichtung

RAPID PRO



Der weiße und farbige Einschichter

Hoch deckende Einschicht-Innenfarbe für weiße und farbige Wände

- » für schöne, stumpfmatt und beanspruchte Oberflächen
- » tönbare Innenfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » sehr gute Ausbesserungseigenschaften
- » auch gut für die Airlessverarbeitung geeignet
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 6 m²/l)



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	stumpfmatt	5 l und 12,5 l Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 160-180 ml/m ² pro Beschichtung

Standard-Innenfarben Für wirtschaftliches Arbeiten.

CLASSIC INNENWEISS COLOR



Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung

Hochwertige Renovierungsfarbe für weiße und farbige Wände

- » tönbare Innenfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » höchstes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- » besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen (kein Aufbrennen)
- » optimale Ausbesserungseigenschaften
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 7 m²/l)



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 2,5 l, 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 120-220 ml/m ² pro Beschichtung

CLASSIC MALERWEISS



Die Wirtschaftliche mit hohem Deckvermögen

Universell einsetzbare matte Innenfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » durch leicht kompakte Einstellung füllend und gleichzeitig strukturerhaltend
- » extrem tropfgehemmt durch leicht thixotrope Konsistenz; kein Aufrühren erforderlich
- » höchstes Deckvermögen, dadurch häufig nur ein Anstrich erforderlich
- » effiziente Rollenverarbeitung durch hohe Materialaufnahme
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 1 (bei 6 m²/l)



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und Pastelltöne aus weiß	matt	5 l und 12,5 l	ca. 150-200 ml/m ² pro Beschichtung

CLASSIC HERBOPUS WEISS



Die Profiqualität für den Objektbereich

Rationelle Innenfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- » optimales Preis-Leistungsverhältnis
- » sehr gute Oberfläche durch hervorragenden Verlauf
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohes Deckvermögen
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 l	ca. 140-220 ml/m ² pro Beschichtung

Objekt-Innenfarben Für große Projekte.

PROFI INNENMATT XL



Die Wirtschaftliche mit guter Deckkraft

Stumpfmatte Wand- und Deckenfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » matte, wasserverdünnbare Wand- und Deckenfarbe
- » gutes Deckvermögen, leichte und rationelle Verarbeitung
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- » zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	stumpfmatt	15 l	ca. 150-180 ml/m ² pro Beschichtung

PROFI INNENMATT S-O-L



Der mineralische Einsteiger für den Objektbereich

Stumpfmatte Innenfarbe mit sicherer Haftung auf vielen Untergründen

- » Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1
- » entspricht der Erwartung an eine typische SOL-Silikatfarbe im ursprünglichen Sinne in Bezug auf die sichere Haftung auf vielen Untergründen, die fachgerecht ausgeführt und intakt sind, u. a. auf Gipsputzen, Gipskartonplatten, verkieselungsfähigen Untergründen sowie auf Kunststoffdispersionsfarben ohne zusätzliche Grundierung
- » trocknet stumpfmatt auf
- » guter Weißgrad
- » zertifiziert mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“
- » Nassabrieb-Klasse 3 / Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	stumpfmatt	15 l	ca. 125-175 ml/m ² pro Beschichtung

Latex-Innenfarben Für beanspruchte Wände.

LATEX MATT



Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen

Matte Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für normal beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	5 l und 12,5 l	ca. 140-200 ml/m ² pro Beschichtung

LATEX SATIN



Die Strapazierfähige für beanspruchte Flächen

Seidengläänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit


- » besonders für normal beanspruchte Flächen geeignet
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	2,5 l, 5 l und 12,5 l	ca. 140-190 ml/m ² pro Beschichtung

Mineral-Innenfarben Für sensible Bereiche.

SILIKAT FIXATIV



Die gebrauchsfertige Grundierung auf Basis Kaliwasserglas

Gebrauchsfertige ELF Grundierung für nachfolgende Silikatfarben-Beschichtungen innen und außen

- » stabilisiert Altanstriche und verfestigt Oberflächen
- » mineralisch abbindend, Verkieselung mit dem Untergrund
- » Verdünnungsmittel für Silikatfarben
- » reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- » lösemittelfrei, geruchsneutral und schadstoffarm

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
milchig transparent	–	10 l	ca. 100-200 ml/m ²

SILIKAT WANDFINISH



Die mineralische Innenfarbe für ein angenehmes Wohnklima

Matte Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend
- » homogenes, stumpfmattes Oberflächenbild
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)



KONSERVIERUNGSMITTELFREI*

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und Pastelltöne aus weiß	stumpfmatt	weiß 5 l und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 100-230 ml/m ² pro Beschichtung

SOL SILIKAT



Der mineralische Allrounder für den Innenbereich

Matte SOL-Silikatfarbe für viele Untergründe

- » hervorragend auch für die Airless-Verarbeitung geeignet
- » gutes Deckvermögen, im Airless-Verfahren ist im Regelfall eine Anwendung ausreichend
- » konservierungsmittelfrei
- » ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 8 m²/l)



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß (ca. RAL 9016)	stumpfmatt	12,5 l und 35 kg	ca. 110-150 ml/m ² pro Beschichtung

MINERALFARBE



Die baubiologisch wertvolle Kalkfarbe

Matte, mineralische Dispersionsfarbe auf Kalkbasis für innen und außen

- » biologischer Befall (Schimmel) wird natürlich gehemmt
- » hohe CO₂-Durchlässigkeit
- » schafft angenehmes Wohnraumklima
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 3 (bei 8 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	mineralisch, matt	12,5 l	ca. 110-160 ml/m ² pro Beschichtung

* nur in Weiß

Funktionsinnenfarben Für spezielle Anforderungen.

SCHIMMELSCHUTZ BS¹



Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach Aktivschutz

Hochwertige Innenfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- » vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- » unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- » stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 3 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	2,5 l und 12,5 l	Aufwandmenge: nur in Dosierungen 180-220 ml/m ² verwenden und mit Pinsel oder Rolle verarbeiten

ISOMAT LH



Die lösemittelhaltige Renovierfarbe mit isolierenden Eigenschaften

Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe für Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » spannungsarm
- » streich- und rollfertig für sofortigen Einsatz
- » aromatenfrei und geruchsarm
- » lässt sich bereits nach 28 Tagen mit wässrigen Beschichtungen überarbeiten
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 2 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 l	ca. 140-220 ml/m ² pro Beschichtung

ISOMAT WV



Die wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen

Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- » Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » vergilbungsbeständig
- » Renovierungsfarbe für Nikotin-, Wasser- und Rußflecken
- » nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 und Deckkraft-Klasse 2 (bei 10 m²/l)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 l	ca. 100-130 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

LACKE/ LASUREN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
OBERFLÄCHE



**HERBOLUX®
AQUA PU SATIN**



Hochwertiger, sehr gut deckender Seidenglanzack
Laque satinée de qualité supérieure offrant un
excellent pouvoir couvrant
Zeer goed dekkende zijdeglanslak van topkwaliteit
Smalto satinato, di alta qualità, ad elevato potere
coprente

SEIDENGLÄNZEND/SATIN/SATINATO

WEISS
BLANC
WIT
BIANCO

2,5L e



Übersicht Lacke/Lasuren

Imprägnierungen

Bläueschutzgrund LH	28
---------------------	----

Universal-Primer

Hydroprimer	28
Allgrund	28

Spachtel

Universal Spachtel	29
Universal Spachtel Aqua	29

Top-Lacke

Primer/Vorlacke:	
Herbolux Aqua Flächenfüller Airless	29
Herbolux Schnellschleifgrund Aqua	29
Herbolux Grund	30
Herbolux Vorlack	30
Weiß-/Buntlacke:	
Herbolux Aqua PU Matt	30
Herbolux Aqua PU Satin	30
Herbolux Aqua PU Satin Airless	31
Herbolux PU Satin	31
Herbolux Gloss	31

Standard-Lacke

Weiß-/Buntlacke:	
Acryl Satin	32
Profi Satin	32

Metallbeschichtungen

Protector Aqua	33
Protector	34
Protector Duraspray	34

Heizkörperlacke

Radiator Aqua	35
Radiator AF	35

Fensterlacke

Venti 3Plus Satin	35
-------------------	----

Klarlacke

PU-Siegel Aqua	36
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua	36
PU-Siegel Parkett MF Aqua	37
Kunststoff Siegel	37

Lasuren

Offenporig Aqua	38
Offenporig Imprägnier-Lasur FS	38
Offenporig Pro-Décor	38
Offenporig Compact FS	39

Wetterschutzfarben

Offenporig Deck Aqua	40
Offenporig Wetterschutz FS	40
Lärchenholzöl	40
Basiment Holzöl Spezial	40


Spezialprodukte

Silber-Herbol	41
2K-Epoxi-Primer LH	41

Imprägnierungen Sichere Grundlage.

BLÄUESCHUTZGRUND LH¹

lösemittelhaltig



Der vorbeugende Schutz vor Bläue im Außenbereich

Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende Pilze für außen

- » lösemittelbasierte, flüssige, farblose, gebrauchsfertige Imprägnierung (Holzschutzmittel) gegen holzverfärbende Pilze für außen
- » mit hohem Penetrationsvermögen
- » schnell trocknend

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
transparent	matt	0,750 l, 2,5 l und 5 l	Aufwandmenge: darf nur in den Dosierungen 160-200 ml/m ² (146-183 g/cm ³) verwendet werden (in 2-3 Anstrichen)

Universal-Primer Universelle Grundierung.

HYDROPRIMER

wasserverdünnbar



Der wasserverdünnbare Allgrund der Zukunft


Wasserverdünnbarer Universal-Primer für sichere Verbundhaftung außen und innen

- » sichere Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Innenholzbauteilen
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung
- » mit allen Herbol-Acryl- und -Alkydlacken überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

ALLGRUND

lösemittelhaltig



Der Universalprimer mit sicherem Rostschutz

Schnell trocknende Grundierung für außen und innen

- » mit korrosionsschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl
- » optimaler Haftvermittler für Kunststoff und NE-Metalle
- » besonders ergiebig beim Streichen und Rollen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	0,750 l und 2,5 l	ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Spachtel Optimale Ausbesserung.

UNIVERSAL SPACHTEL

lösemittelhaltig



Die Schnelle zum Ausbessern

Schnell trocknende Spachtel auf Holz und Metall für außen und innen

- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten (Fleckspachteln)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	0,250 kg-Tube und 0,500 kg-Dose	ca. 0,100-0,150 kg/m ² pro Beschichtung

UNIVERSAL SPACHTEL AQUA

wasserverdünnbar



Die Express-Spachtel zum Ausbessern

Wässrige, schnell trocknende Spachtel auf Holz und Metall für außen und innen


- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten (Fleckspachteln/Flächenspachteln)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	0,200 kg-Tube	ca. 0,100-0,150 kg/m ² pro Beschichtung

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS

wasserverdünnbar



Die top verlaufende Grund- und Zwischenbeschichtung

Wasserverdünnbare Grund- und Zwischenbeschichtung mit extremem Füllvermögen für innen

- » optimales Deckvermögen und Fülle durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)
- » ausgestattet mit Haftpromotoren für alle Untergründe
- » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	10 l	ca. 300 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX SCHNELL- SCHLEIFGRUND AQUA

wasserverdünnbar



Das Original in puncto Schleifen

Wasserverdünnbarer, matter Vorlack mit hervorragender Schleifbarkeit für ein Top-Endergebnis innen


- » hervorragende Schleifeigenschaften bei enormer Fülle
- » hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung
- » gute Haftung durch schindelartige Anordnung der Pigmente

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX GRUND

lösemittelhaltig



Die sichere Basis für ein Top-Ergebnis

Gut deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für höchste Ansprüche außen und innen

- » hohe Fülle mit hoher Kantenabdeckung
- » hohes Deckvermögen
- » feuchtigkeitregulierender und elastischer Anstrichfilm für langanhaltenden Schutz

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	seidenmatt	0,750 l und 2,5 l	ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX VORLACK¹

lösemittelhaltig



Der Top-Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf

Vorlack für ein Top-Endergebnis im Innenbereich

- » hoch deckender Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf
- » gute Schleifeigenschaften
- » schnell trocknend mit guter Fülle

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	0,750 l und 2,5 l	ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX AQUA PU MATT

wasserverdünnbar



Der Top-Mattlack mit optimalem Deckvermögen

Wasserverdünnbarer Top-PU-Mattlack für ein edles Finish innen

- » matte Oberflächenoptik und guter Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	weiß 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l (nur LU3)	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX AQUA PU SATIN²

wasserverdünnbar



Der Top-Seidenglanzlack mit optimalem Deckvermögen

Wasserverdünnbarer Top-PU-Seidenglanzlack für ein edles Finish innen

- » Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf
- » optimales Deckvermögen
- » ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- » außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

² Hinweis: Die weiße Streich-/Rollqualität von Herbol-Herbolux Aqua PU Satin ist im Farbton auf Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless abgestimmt.

Top-Lacke Für höchste Ansprüche.

HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS¹

wasserverdünnbar



Der Airless-Spezialist für ein Top-Finish


Hoch deckender Top-PU-Seidenglanzlack für strapazierfähige Oberflächen innen

- » edler Seidenglanz und perfekter Verlauf
- » optimales Deckvermögen durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)
- » hoch strapazierfähig
- » 2-Schicht-System in Verbindung mit Herbolux Aqua Flächenfüller Airless

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und eine Vielzahl von Farbtönen	seidengläzend	weiß 5 l und 10 l; Herbol-ColorService 5 l und 10 l	ca. 300 ml/m ² pro Beschichtung, je nach Untergrund

HERBOLUX PU SATIN¹

lösemittelhaltig



Der Top-Seidenglanz mit edlem Finish


Aromatenfreier Top-PU-Seidenglanzlack für innen und außen

- » hohes Deckvermögen mit sehr gutem Verlauf
- » edler Seidenglanz für ein hochwertiges Beschichtungsergebnis
- » hoch strapazierfähige Oberflächen
- » leichte Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidengläzend-seidenmatt	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l und 2,5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

HERBOLUX GLOSS²

lösemittelhaltig



Der Top-Hochglanz mit robuster Oberfläche

Aromatenfreier Top-Hochglanzlack für innen und außen

- » edler Hochglanz für hochwertige Oberflächen
- » hoch strapazierfähig
- » hohes Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie
- » sehr guter Verlauf bei gutem Standvermögen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
in Tausenden von Farbtönen	hochglänzend	Herbol-ColorService 1 l	ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung


¹ Hinweis: Die weiße Streich-/Rollqualität von Herbol-Herbolux Aqua PU Satin ist im Farbton auf Herbol-Herbolux Aqua PU Satin Airless abgestimmt.

² UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

Standard-Lacke Für wirtschaftliches Arbeiten.

ACRYL SATIN

wasserverdünnbar



Der Rationelle für alle Fälle

Wasserverdünnbarer, seidengläänzender Lack für außen und innen

- » universell einsetzbar, auch für Fenster geeignet
- » hoch strapazierfähig
- » leicht zu verarbeiten
- » elastisch, dennoch blockfest

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol-ColorService 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l	ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung

PROFI SATIN¹

lösemittelhaltig



Der Wirtschaftliche für den Objektbereich

Aromatenfreier seidengläänzender Lack für rationelles Arbeiten innen und außen

- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- » leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten
- » gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- » leicht thixotrope Einstellung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend ²	weiß 2,5 l; Herbol-ColorService 2,5 l	ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

² Hinweis: Je nach spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

PROTECTOR AQUA

wasserverdünnbar



Der neuartige Express-Metallschutz mit Mehrphasen-Technologie

Seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezialbeschichtung für Eisen, Stahl und NE-Metalle innen und außen

- » wirtschaftliches Ein-Top-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Mehrphasen-Bindemittel-Technologie
- » ausgezeichnete Haftung auch auf problematischen Untergründen dank hervorragender Untergrundbenetzung
- » sehr guter Korrosionsschutz; bestätigt vom Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Korrosivitätskategorie C3)
- » kurze Trockenzeit bei praxismöglicher Offenzeit, dadurch zwei bis drei Anstriche pro Tag möglich



Wirksamkeit
geprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.duv.com
ID 1111208837

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol-ColorService	seidenglänzend	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l (10 l nicht in LU4)	ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung

PROTECTOR AQUA/PROTECTOR

Metallicfarbtöne über den Herbol-ColorService:

auberginemetalllic Y4.14.32M
avocadometalllic K7.31.51M
brombeermetallic A7.27.41M
caramelmetallic E1.32.53M
DB 310 ca. B3.20.36M
DB 602 alt ca./grünmetallic K9.12.49M
DB 701 alt ca./hellgrau-metallic GN.02.53M
DB 702 alt ca./grau-metallic GN.02.59M
DB 702 ca. MN.00.52M
DB 703 alt ca./grau-metallic
DB 703 ca. SN.01.48M
dschungelmetallic J1.25.57M
fliedermetallic V4.08.61M
gelbmetallic F2.27.58M
goldmetallic G5.15.63M
graphitmetallic E3.04.50M
sowie in weiteren Tausenden von Farbtönen

grünmetallic L7.21.57M
helles stahlblau-metallic P9.10.55M
hellgelbmetallic alt,
hellgrünmetallic L0.09.53M
hellilialmetallic W1.30.42M
hellpinkmetallic X9.15.57M
hellrotmetallic B3.16.47M
kaminrotmetallic B7.24.40M
krokusmetallic Z5.14.31M
lilialmetallic W1.35.35M
mangometallic D1.31.45M
mintmetallic M3.36.57M
petrolmetallic N7.39.51M
pinkmetallic Y5.20.50M
RAL 140-M ca. F9.13.67M
RAL 250-M ca. G7.38.63M

RAL 260-M ca. F0.29.58M
RAL 270-M ca. E6.38.55M
RAL 310-M ca. E2.28.51M
RAL 330-M ca. D6.20.43M
RAL 480-M ca. B0.13.52M
RAL 490-M ca. A2.08.58M
RAL 650-M ca. Q9.49.47M
RAL 670-M ca. Q7.17.60M
RAL 720-M ca. P5.30.49M
RAL 780-M ca. F6.18.60M
RAL 9007 ca. HN.01.50M
rotmetallic B8.25.38M
rubinmetallic A7.27.40M
salbeimetalllic K7.20.51M
stahlblau-metallic Q0.25.46M
terrakottametalllic C6.27.41M

Metallbeschichtungen Langzeitschutz für Metalloberflächen.

PROTECTOR

lösemittelhaltig



Herbol-ColorService
LackinLack
Qualitätslack optimal getönt

Der Top-Longzeitschutz für Metallflächen

Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen- und NE-Metalle außen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » aktiver Korrosionsschutz dank 2fach-Wirkung
- » sichere Haftung dank guter Untergrundbenetzung
- » hohe Farbtonbeständigkeit dank lichtbeständiger Pigmente und dem Einsatz von Radikalfängern



Wirksamkeit
geprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111208836

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß ca. RAL 9010, lichtgrau RAL 7035, schwarz RAL 9005, weißaluminium ca. RAL 9006 und in Tausenden von Farbtönen sowie vielen attraktiven Metallic-Farbtönen über den Herbol-ColorService	seidenglänzend	Fertigfarbtöne 0,750 l, 2,5 l, 5 l (nur in weiß) und 10 l (nur in weiß); Herbol-Color- Service 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 l Metallicfarbtöne in 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 140 ml/m ² pro Beschichtung

PROTECTOR DURASPRAY

wasserverdünnbar



Der hochwertige, seidenglänzende Metallschutzlack für innen

Spritzfertig eingestellter, wasserverdünnbarer Airless-Metallschutzlack für hohe Anforderungen

- » wirtschaftliches Ein-Topf-System; bei der Airless-Applikation in der Regel einschichtig
- » besonders strapazierfähige 1-Komponenten-Beschichtung
- » schönes Oberflächenergebnis dank Top-Verlauf
- » rostinhibierende Wirkung; kann ohne zusätzliche Grundierung bei kleinen Schäden direkt auf das an dieser Stelle rohe Metall eingesetzt werden (Spot Repair)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß (=Base LU1), ca. RAL 9016 und in Tausenden von Farbtönen über den Herbol-ColorService	seidenglänzend	weiß 2,5 l und 5 l; Herbol-ColorService 2,5 l und 5 l	ca. 150-300 ml/m ² pro Beschichtung

Heizkörperlacke Für langfristig schöne Heizkörper.

RADIATOR AQUA

wasserverdünnbar



Der wasserverdünnbare Top-Heizkörperlack

Wasserverdünnbarer, glänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen

- » optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung
- » schnell trocknend sowie hitze- und vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » spezielle Rostschutzadditive ermöglichen den Einsatz als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- » besonders geruchsarm

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	glänzend	0,750 l und 2,5 l	ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung

RADIATOR AF

lösemittelhaltig



Der aromatenfreie Top-Heizkörperlack

Aromatenfreier, hochglänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen

- » ausgezeichnete Kantenabdeckung
- » hoher, stabiler Weißgrad; hitzebeständig bis 180 °C, vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2
- » leicht thixotrope Einstellung
- » einfache, sichere und besonders rationelle Verarbeitung mit Rolle und Pinsel

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	hochglänzend	0,750 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

Fensterlacke Eintopf-System für Fenster.

VENTI 3PLUS SATIN¹

lösemittelhaltig



Das seidenglänzende 3Plus-System für Fenster

Feuchtigkeitregulierender, seidenglänzender Ein-Topf-Fensterlack für höchste Ansprüche außen

- » hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung
- » hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz
- » rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend ²	weiß 0,750 l und 2,5 l; Herbol-ColorService 1 l und 2,5 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung




¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

² Hinweis: Je nach spezifischen Objektbedingungen und dem daraus resultierenden Trocknungsverhalten stellt sich der endgültige Glanzgrad erst nach 2-3 Wochen ein.

Klarlacke Transparente Holzversiegelung.

PU-SIEGEL AQUA


wasserverdünnbar



Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel außen


- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	glänzend, seidenglänzend	0,750 l, 2,5 l und 10 l	ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA

wasserverdünnbar



Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Herbol Methacryl Siegel

- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel Rutschgehemmt Aqua erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidenmatt	2,5 l und 10 l	ca. 100-140 ml/m ² pro Beschichtung

PU-SIEGEL PARKETT MF AQUA

wasserverdünnbar



Der 1K-Parkettlack für Holz, Kork und Methacryl Siegel (innen)

Wasserverdünnbarer Einkomponenten-Klarlack für beanspruchte Bodenflächen innen wie Holz, Kork und Methacryl Siegel

- » emissionsgeprüfte Beschichtung, geeignet für den privaten Wohnbereich
- » hoch strapazierfähig dank guter Härte und Abriebbeständigkeit
- » innen auch als Finish auf Herbol Methacryl Siegel einsetzbar (bei kräftigen Farbtönen oder bei gleichzeitigem Einsatz der Herbol Acryl-Chips bzw. Effekt-Chips)
- » farbneutraler Überzugslack für wasserverdünnbare PU-Lacke im Innenbereich



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidenmatt	2,5 l	ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung

KUNSTSTOFF SIEGEL¹

lösemittelhaltig



Der Einkomponenten-Lack für hochwertige Holzversiegelungen

Hochwertige PU-Holzversiegelung für innen und Überzugsack für außen

- » hoch strapazierfähig
- » hohe Fülle mit gutem Verlauf
- » besonders leicht zu verarbeiten
- » transparent, in drei Glanzgraden erhältlich


Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	hochglänzend, seidenglänzend, matt	0,375 l (seidenglänzend) 0,750 l und 2,5 l	ca. 60-90 ml/m ² pro Beschichtung

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

Lasuren Ein-Topf Holzlasuren.

OFFENPORIG AQUA

wasserverdünnbar



Das Hybrid-Multitalent für alle Holzbauteile

Wasserverdünnbare, hochwertige Ein-Topf-Holzlasur für den sicheren Feuchteschutz innen und außen

- » langanhaltender Schutz für alle Holzbauteile
- » nahezu geruchsneutral
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System auf Alkyd-Reinacrylat-Basis (Hybridsystem)
- » ideale Abstimmung von Trocken- und Verarbeitungszeit für leichte und sichere Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
in Tausenden von Farbtönen und 15 Holzfarbtönen über den Herbol-ColorService	seidenglänzend	Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 85 ml/m ² pro Beschichtung

OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS

lösemittelhaltig



Die Imprägnier-Lasur für große Holzflächen


Wasserabweisende Ein-Topf-Imprägnier-Lasur für Holzbauteile außen

- » wirtschaftliche Erst- und Renovierungsbeschichtung für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- » idealer Feuchtigkeitsschutz für Holzoberflächen
- » kein Abplatzen der Beschichtung
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- & Pilzbefall

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
1210 kiefer dunkel, 1403 eiche, 8404 walnuss sowie 17 Holzfarbtöne und in Tausenden von Farbtönen über den Herbol-ColorService	seidenmatt	Holzfarbtöne: 2,5 l, 5 l und 10 l; Herbol-ColorService 2,5 l, 5 l und 20 l	ca. 60 ml/m ² pro Beschichtung

OFFENPORIG PRO-DÉCOR

lösemittelhaltig



Das Multitalent für alle Holzbauteile

Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz außen und innen

- » extrem wirksamer 2-Phasen-UV-Schutz durch spezielle Bindemittel-Kombination
- » hoher Wetter- und Feuchteschutz für alle Holzbauteile
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System (Grund, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)
- » leicht und ansatzfrei zu verarbeiten durch lange Offenzeiten

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Holzöne (Fertigfarbtöne): 0301 weiß, 0450 farblos, 1300 buche, 1400 pinie, 1401 hellleiche, 8404 walnuss, 8405 nussbaum, 8406 teak, 8407 mahagoni, 8409 palisander, 9410 ebenholz. Buntöne: in Tausenden von Farbtönen	seidenglänzend	farblos 0,750 l, 2,5 l und 5 l; Holzfarbtöne 2,5 l und 5 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 75 ml/m ² pro Beschichtung

OFFENPORIG COMPACT FS

lösemittelhaltig



Die thixotrope Holzlasur mit leichter Verarbeitung

Rationelle, thixotrope Ein-Topf-Holzlasur mit Filmschutz für außen

- » thixotrope Einstellung, dadurch tropfhemmend
- » leichtes und ansatzfreies Auftragen durch besonders lange Offenzeit mit hohem Standvermögen
- » ideal für das Streichen über Kopf
- » hoher Festkörpergehalt und gute Eindringtiefe für sicheren Wetterschutz

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
in Tausenden von Farbtönen und 8 Holzfarbtönen über den Herbol-ColorService	seidenglänzend	Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 5 l	ca. 80 ml/m ² pro Beschichtung

Wetterschutzfarben Deckender Wetterschutz.

OFFENPORIG DECK AQUA

wasserverdünnbar



Der elastische Wetterschutz für Holz


Farbtonbeständige, seidenmatte Wetterschutzfarbe für außen

- » sicherer Schutz von Holz im Außenbereich (nicht maßhaltig und begrenzt maßhaltig) durch spezielle Bindemittelkombination
- » wasserdampfdurchlässig und elastisch
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- » hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiß 0,750 l, 2,5 l und 10 l; Herbol-ColorService 1 l, 2,5 l und 10 l	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

OFFENPORIG WETTERSCHUTZ FS

lösemittelhaltig



Für den optimalen Wetterschutz

Wetterschutzfarbe auf Alkydlösemittelbasis mit optimalem Bewitterungsschutz und einer Extra-Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

Für Holzteile im Außenbereich

- » fertige Oberfläche mit nur zwei Anstrichen
- » diffusionsfähig und atmungsaktiv
- » hohe Eindringtiefe und lange Offenzeit
- » sehr gute Feuchtigkeitsregulierung
- » optimaler Trocknungsverlauf

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	weiß 5 l; Herbol-ColorService 5 l	ca. 185 ml/m ² pro Beschichtung

LÄRCHENHOLZÖL

lösemittelhaltig



Der Anstrich zur Erhaltung des natürlichen Lärchenholz-Charakters


Farbloses, bindemittelreiches Holz- und Wetterschutzöl auf Alkydharz-Lösemittelbasis mit speziellen UV-Absorbern und hochwirksamen „Wasser-Resistoren“

- » optimaler UV- und Bewitterungsschutz
- » stark Wasserabweisend
- » thixotrop
- » dampfdurchlässig und atmungsaktiv
- » ansatz- und streifenfreier Verlauf

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidengläzend	1 l und 5 l	ca. 143 ml/m ² pro Beschichtung

BASIMENT HOLZÖL SPEZIAL¹

wasserverdünnbar



Das Premium-Holzschutz-Pflegeöl auf Wasserbasis

Dekorativer Holz- und Witterungsschutz auf Wasserbasis mit Bläueschutz für außen

- » sehr witterungsbeständig
- » dringt gut in das Holz ein
- » feuchtigkeitsregulierend

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
natur, lärche, bangkirai, palisander	seidengläzend	2,5 l und 10 l (natur)	ca. 120-160 ml/m ² pro Beschichtung

¹ Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Spezialprodukte Spezielle Anwendungen.

SILBER-HERBOL¹

lösemittelhaltig



Die hitzefeste Spezialbeschichtung für Metallflächen


Metallisch glänzende Silberlack-Bronze für ein hitzefestes Oberflächenfinish

- » hitzebeständig bis 250 °C
- » nach Einbrennen (ca. 120 °C) weitgehend abriebfest
- » innen und außen einsetzbar (ohne Korrosionsschutz)

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
silbermetallic	metallisch glänzend	2,5 l und 5 l	ca. 50 ml/m ² pro Beschichtung

2K-EPOXI-PRIMER LH

lösemittelhaltig



Der 2-Komponenten-Universal-Haftvermittler

Grund- und Zwischenbeschichtung mit Korrosionsschutz für starke Beanspruchung

- » ideal als Grund- und Zwischenbeschichtung für Eisen und NE-Metalle sowie als Haftgrund auf Pulverbeschichtungen, Elektrotauchlackierungen und Coil Coatings
- » korrosionsinhibierend
- » schnell trocknend

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	seidenglänzend	1 l und 4 l Kombigebinde (Stamm- lack und Härter)	ca. 100 ml/m ² pro Beschichtung

¹ UN 1263 PAINT VSE (befreit nach ADR 2.2.3.1.5)

BODEN- SYSTEM

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR BÖDEN




Übersicht Bodensystem

Bodensystem

Methacryl Siegel	44
Acryl-Chips	44
Effekt-Chips (Dekor-Kollektion)	44
PU-Siegel Aqua	45
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua	45
PU-Siegel Parkett MF Aqua	45

Bodensystem

METHACRYL SIEGEL



Der Bodenklassiker mit hoher Abriebfestigkeit


Seidenmatte Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden im Innen- und Außenbereich

- » abriebfest, reinigungsfähig und chemikalienbeständig
- » besonders emissionsarm – für die Anwendung in Aufenthaltsräumen (nach AgBB-Prüfkriterien zugelassen)
- » hohe Haftfestigkeit
- » ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
kieselgrau ca. RAL 7032, 0409 weiß. Tönkollektion Farbe und Boden mit 56 ausgewählten Farbtönen. Alle Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Bei der Verwendung der Basis DU2 und DU3 muss die Oberfläche mit Herbol PU-Siegel überarbeitet werden.	seidenmatt	5 l (ausgenommen kieselgrau) und 12,5 l; Herbol-ColorService 1 l, 5 l und 12,5 l	ca. 175 ml/m ² pro Beschichtung

ACRYL-CHIPS



Die farbigen Deko-Chips für Bodenflächen


Dekorative, 3 mm große Acryl-Chips zur individuellen Oberflächengestaltung

- » strapazierfähige, große Acryl-Chips (3mm) in 8 Farbtönen
- » zum Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung
- » Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel/ Herbol-PU-Siegel Parkett MF
- » erhöhte Rutschbeständigkeit



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Acryl-Chips (untereinander mischbar 3 mm): weiß, gelb, rot, blau, grün, hellgrau, graphitgrau, schwarz	–	1 kg	ca. 20-80 g/m ² , je nach Gestaltung

EFFEKT-CHIPS



Die bunten Deko-Chips für Bodenflächen

Dekorative, 1 mm kleine Acryl-Chips zur kreativen Oberflächengestaltung

- » strapazierfähige, gemischte kleine Effekt-Chips (1 mm) in 8 Fertigmischungen (Dekor-Kollektion)
- » zum vollflächigen Einstreuen in die nasse Methacryl-Siegel-Beschichtung
- » Schlussversiegelung mit Herbol-PU-Siegel/ Herbol-PU-Siegel Parkett MF
- » erhöhte Rutschbeständigkeit



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
Dekor-Kollektion (Fertigmischung 1 mm): Granit hell, Granit dunkel, Mineral platingrau, Mineral seegrün	–	1 kg	ca. 400-600 g/m ² , wenn voll abgestreut

PU-SIEGEL AQUA

wasserverdünnbar



Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

Wasserverdünnbarer, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen auf Holz innen und Methacryl Siegel außen

- » hoch strapazierfähig
- » hoch transparent
- » extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	glänzend, seidenglänzend	0,750 l, 2,5 l und 10 l	ca. 80-100 ml/m ² pro Beschichtung

PU-SIEGEL RUTSCHGEHEMT AQUA

wasserverdünnbar



Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel

Wasserverdünnbare, seidenmatte PU-Anti-Rutschbeschichtung für Herbol Methacryl Siegel


- » erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere
- » beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » Herbol PU-Siegel rutschhemmend erreicht in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10
- » nahezu geruchsneutral



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidenmatt	2,5 l und 10 l	ca. 100-140 ml/m ² pro Beschichtung

PU-SIEGEL PARKETT MF AQUA


wasserverdünnbar



Der 1K-Parkettlack für Holz, Kork und Methacryl Siegel (innen)

Wasserverdünnbarer Einkomponenten-Klarlack für beanspruchte Bodenflächen innen wie Holz, Kork und Methacryl Siegel

- » emissionsgeprüfte Beschichtung, geeignet für den privaten Wohnbereich
- » hoch strapazierfähig dank guter Härte und Abriebbeständigkeit
- » innen auch als Finish auf Herbol Methacryl Siegel einsetzbar (bei kräftigen Farbtönen oder bei gleichzeitigem Einsatz der Herbol Acryl-Chips bzw. Effekt-Chips)
- » farbneutraler Überzugslack für wasserverdünnbare PU-Lacke im Innenbereich



Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
farblos	seidenmatt	2,5 l	ca. 90 ml/m ² pro Beschichtung

Bodensystem

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Bewertungsgruppe der Rutschgefahr (Richtwert)

Herbol Methacryl Siegel

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol PU-Siegel rutschhemmend

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol Effekt-Chips
+ Herbol PU-Siegel seidengläzend

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol Effekt-Chips
+ Herbol PU-Siegel glänzend

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol Effekt-Chips
+ Herbol PU-Siegel Parkett MF

R10



Herbol Methacryl Siegel
+ Herbol Acryl-Chips
+ Herbol PU-Siegel Parkett MF

R9



Allgemeines

Produkte A-Z

Produkte A-K	48
Produkte L-Z	49

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines	50
2. Lieferung	50
3. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung	50
4. Preise	50
5. Zahlungsbedingungen	50
6. Gewährleistung/Garantie	50
7. Eigentumsvorbehalt	51
8. Verpackung	51
9. Elektronischer Geschäftsverkehr	51
10. Erfüllungsort, Rechtswirksamkeit, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Datenerfassung	51

Produkte A-K

A

Acryl Chips	44
Acryl Satin	32
Allgrund	28

B

Basiment Holzöl Spezial	40
Beton Finish	13
Beton Finish Transparent	13
Beton Tiefgrund SB	13
Bläueschutzgrund LH	28

C

Classic Grund	16
Classic Innenweiss Color	21
Classic Herboplus	21
Classic Malerweiss	21

E

Effekt Chips (Dekor-Kollektion)	44
---------------------------------	----

F

Fassaden Reiniger	06
Fassaden Spachtel	06

G

Gel Haftgrund LF	16
------------------	----

H

Herbidur	10
Herbidur Housepaint	10
Herbolux Aqua Flächenfüller Airless	29
Herbolux Aqua PU Matt	30
Herbolux Aqua PU Satin	30
Herbolux Aqua PU Satin Airless	31
Herbolux Gloss	31
Herbolux Grund	30
Herbolux PU Satin	31
Herbolux Schnellschleifgrund Aqua	29
Herbolux Vorlack	30
Herbosil	10
Herboxan Plus	08
Herboxan Quartz	08
Herboxan Therm	08
Hydrophob Aqua	07
Hydroprimer	28

I

IsoMat LH	25
IsoMat WV	25

K

Kunststoff Siegel	37
-------------------	----

Produkte L-Z

L		S	
Lärchenholzöl	40	Schimmelschutz BS	25
Latex Matt	23	Silatec	09
Latex Satin	23	Silatec Extra	09
M		Silber-Herbol	41
Methacryl Siegel	44	Silikat Fassadenfinish	12
Mineralfarbe	12, 24	Silikat Fixativ	11
Multigrund Aqua	07	Silikat Grundierfarbe Quartz	11
Multigrund SB	07	Silikat Wandfinish	24
O		SOL Silikat	24
Offenporig Aqua	38	T	
Offenporig Compact FS	39	Tiefgrund Aqua	07
Offenporig Deck Aqua	40	U	
Offenporig Imprägnier-Lasur FS	38	Universal Spachtel	29
Offenporig Wetterschutz FS	40	Universal Spachtel Aqua	29
Offenporig Pro-Décor	38	V	
P		Venti 3Plus Satin	35
Profi Innenmatt XL	22	W	
Profi Innenmatt S-O-L	22	Wandspachtel Leicht	17
Profi Satin	32	Z	
Protector Aqua	33	Zenit Grund	16
Protector	34	Zenit NEO	18
Protector Duraspray	34	Zenit Power	18
PU-Siegel Aqua	36, 45	Zenit PU 10	18
PU-Siegel rutschgehemmt Aqua	36, 45	Zenit PU 30	19
PU-Siegel Parkett MF Aqua	37, 45	Zenit PU 60	19
Putzgrund	16	Zenit Universal Isogrund	17
R		2K-Epoxi-Primer LH	41
Radiator AF	35		
Radiator Aqua	35		
Rapid Innenweiß	20		
Rapid Pro	20		

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

1.1. Die Annahme und Durchführung von Aufträgen und somit der Abschluss von Rechtsgeschäften erfolgt ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Wir schließen Verträge grundsätzlich nur auf Grundlage dieser Bedingungen ab. Der Kunde anerkennt ausdrücklich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen rechtsverbindlich zur Kenntnis genommen zu haben, sodass diese Vertragsinhalt geworden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde auf seine eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen, daher auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird. Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden – selbst bei Kenntnis – nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Eines weiteren Widerspruchs gegen AGB des Kunden bedarf es nicht. Änderungen der Verkaufs- und Lieferbedingungen werden dem Kunden bekanntgegeben und gelten als vereinbart, wenn der Kunde den geänderten Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht, auf die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen.

1.2. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Ein Vertragsabschluss kommt ausschließlich durch eine schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits rechtswirksam zu Stande. Bei kurzfristiger Lieferung ersetzt die Rechnung eine Auftragsbestätigung.

2. Lieferung

2.1. Unsere Lieferungen erfolgen in jedem Fall unfrei auf Rechnung des Kunden.

2.2. Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald ein Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Lieferung erforderlich sind, nachgekommen ist (z. B. Eingang der vereinbarten Anzahlung). Die Lieferfristen und -termine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzuges ist nur unter Setzung einer angemessenen, zumindest 2-wöchigen Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt.

2.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk/Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre liegen, wie z. B. höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile.

2.4. Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

2.5. Unsere Haftung für Verzugsschäden ist mit 0,5 % des Wertes der im Verzug befindlichen Lieferung, maximal jedoch 5 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der nicht rechtzeitig geliefert wurde, begrenzt.

2.6. Zum vereinbarten Liefertermin nicht abgenommene Ware wird für die Dauer von maximal 4 Wochen auf Gefahr und Kosten des Kunden gelagert. Die Lagergebühren hat der Kunde zu tragen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt eine Konventionalstrafe von 30 % des Rechnungsbetrages (exkl. USt) als vereinbart.

3. Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung

Der Kunde ist verpflichtet, unsere Lieferungen und Leistungen abzunehmen. Wir liefern unversichert. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand dem Spediteur oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, im Falle des Annahmeverzuges des Kunden ab Versandbereitschaft. Dies gilt auch, wenn Teilelieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen übernommen haben. Mangels ausdrücklich anderslautender Vereinbarung gilt die Ware als „ab Werk/ab Lager“ verkauft.

4. Preise

4.1. Für unsere Lieferungen verrechnen wir grundsätzlich die in den jeweils gültigen Preislisten ausgewiesenen Nettopreise.

4.2. Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich – wenn nicht anders angegeben – in Euro und exklusive Umsatzsteuer. Sämtliche Transport- und Verpackungskosten, Fracht- und Versicherungsspesen, Zölle, Gebühren und Abgaben trägt der Kunde.

4.3. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zuzüglich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Gebühren sind vom Kunden zu bezahlen.

5. Zahlungsbedingungen

5.1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungslegung spesen- und abzugsfrei zur Zahlung fällig. Überweisungen gelten erst mit Eingang des Betrages auf unserem Konto als Zahlung. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur nach schriftlicher Vereinbarung, lediglich zahlungshalber und schließt einen Skontoabzug aus. Diskontzinsen sowie alle Bankspesen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden.

5.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Das sind bei Unternehmer derzeit (Stand 2014): 9,2 % p. a. über dem Basiszinssatz. Wir sind auch berechtigt im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ab dem Tag der Übergabe der Ware Zinseszinsen zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls einen Pauschalbetrag von € 40,00 als Entschädigung für Betriebskosten gem. § 458 UGB. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt hiervon unberührt. Bei Verzug des Kunden mit einer (Teil-)Zahlung sind wir berechtigt offene, aber noch nicht fällige Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und/oder Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für künftige Lieferungen und Leistungen zu verlangen.

5.3. Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist ausgeschlossen, ebenso die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ohne rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus an deren Rechtsgeschäften.

6. Gewährleistung/Garantie

6.1. Wir gewährleisten die grundsätzliche Eignung der gelieferten Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung der zugesagten Eigenschaften und unter der Voraussetzung strikter Einhaltung der Lagerbedingungen und Verarbeitungsrichtlinien durch den Kunden. Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 12 Monate ab Abnahme. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eine Garantie für die mit dem gelieferten Anstrichmaterial hergestellten Anstriche wird daher von uns nicht übernommen.

6.2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware, spätestens innerhalb von 3 Tagen, versteckte Mängel binnen ebenfalls 3 Tagen nach Entdeckung, schriftlich zu rügen. Die Rüge ist ausreichend zu begründen und mit Beweismaterial zu belegen.

6.3. Bei begründeten Mängeln ist die Gewährleistung auf Neulieferung oder Nachtragung des Fehlenden beschränkt, wobei nur Anspruch auf Austauschlieferung für Waren des laufenden Lieferprogramms besteht. Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind zulässig. Wandlungs- und Preisminderungsansprüche sind ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung bzw. Anwendung bzw. Verarbeitung, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind.

6.4. Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschussware wird keine wie immer geartete Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.

6.5. Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von Personenschäden. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter haften wir nicht. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenlieferung beschränkt.

6.6. Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsauschluss gegebenenfalls auf seine Kunden zu überbinden.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde trägt das gesamte Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Für den Fall der Be- und Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit fremden Sachen erstreckt sich unser Eigentum auf die neue Sache. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der Kunde alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte zahlungshalber ab. Er ist verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Wiederkäufer der Ware, die uns der Kunde bekanntzugeben hat, von der Abtretung zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen.

7.2. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eignungsvorbehalt gelieferten Waren zu Gunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine Pfändung durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich zur Anzeige bringen. Saldoanerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung. Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund des Eigentumsvorbehaltes zurückgenommenen Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie der sonstigen Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30 % des Fakturenwertes. Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte und in unserem Eigentum stehende Waren übernehmen können.

7.3. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag, insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt. Im Falle der Pfändung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Kunde unverzüglich detailliert zu informieren, ebenso sind Aussonderungen unserer Ware wegen einer bevorstehenden Insolvenzbelastung der Ware während Bestehen des Eigentumsvorbehaltes unzulässig.

Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren.

7.4. Wenn Dritte ein Recht an der Ware begründen oder geltend machen wollen, hat der Kunde uns davon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Verpackung

Lieferungen werden nur in den laut den jeweils üblichen Preislisten ersichtlichen Gebindegrößen durchgeführt. Geringere Füllmengen laut Kundenwunsch oder Lieferungen in Leihverpackungen müssen schriftlich vereinbart werden. Nur die ausdrücklich als Leihverpackung bezeichneten Emballagen werden zurückgenommen. Sie sind uns innerhalb von 3 Monaten in einwandfreiem Zustand, frei Bahnstation zurückzustellen. Bei Rückstellung nach dieser Frist erfolgt keine Gutschrift. Sämtliche Transport- und Verpackungskosten gehen – wie oben ausgeführt – zu Lasten des Kunden.

9. Elektronischer Geschäftsverkehr

Bestellungen oder sonstige rechtsgestaltende Erklärungen des Kunden können unter Verwendung unserer elektronischen Formulare und per E-Mail gültig ab gesandt werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit aber des fehlerfreien Zugangs bei uns. Übermittlungsfehler – gleich welcher Ursache – gehen zu Lasten des Kunden. Wir behalten uns vor, wegen einer eingetretenen Fehlfunktion unserer Datenverarbeitungsanlage unverzüglich durch geeignete Mittel (individuelle Nachricht, Bekanntgabe auf unseren Webseiten) die Wirksamkeit einzelner oder zeitlich bestimmter rechtsgeschäftlicher Erklärungen zu widerrufen und die nochmalige, gültige Übermittlung derselben vorzunehmen oder zu erbitten.

10. Erfüllungsort, Rechtswirksamkeit, Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Datenerfassung

10.1. Erfüllungsort ist unsere Geschäftsanschrift.

10.2. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (z.B. IPRG ROM I VO, etc.) und des UN-Kaufrechts.

10.3. Als Gerichtsstand wird die ausschließliche örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für Salzburg vereinbart.

10.4. Sollten Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzen Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.

10.5. Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw. gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc.) werden in unserer EDV gespeichert und weiterverarbeitet. Der Kunde erklärt dazu sein Einverständnis.

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 (0)662 48 9 89-0
Fax +43 (0)662 48 9 89-11
info.at@akzonobel.com
www.akzonobel.at

Stand: August 2020

Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir Malern alles, um ihre Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir den Maler mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



Der Herbol-ColorService

bietet für Fassaden- und Innenfarben, Lacke und Lasuren tausende Farbtöne. Mit moderner Mischmaschinentechnik und optimal abgestimmten Basen und Pasten entstehen Tönungen innerhalb weniger Minuten.



Experten-Hotline +43 810 500 134

Die Herbol-Fachexperten beantworten Ihnen kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten so direkt praktische Hilfe.

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
Tel. +43 810 500 134
Fax +43 662 48989-11
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at



Einfach verlässlich.

