

PROFIT^{TEC}

VERTRAUEN IN FARBE

distributed by **RAGFA**
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



VERZEICHNIS

WDVS

DICHTSTOFFE &
BODEN

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

LACKE &
LASUREN

PUTZE &
SPACHTELMASSEN

FASSADENFARBEN

INNENFARBEN

GRUNDIERUNGEN



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS »



www.profitec.de



GRUNDIERUNGEN

Seite 2

GRUNDIERUNGEN



INNENFARBEN

Seite 10

INNENFARBEN



FASSADENFARBEN

Seite 24

FASSADENFARBEN



PUTZE & SPACHTELMASSEN

Seite 32

PUTZE &
SPACHTELMASSEN



LACKE & LASUREN

Seite 44

LACKE &
LASUREN



DEKORATIV & WANDBELÄGE

Seite 60

DEKORATIV &
WANDBELÄGE



DICHTSTOFFE & BODEN

Seite 76

DICHTSTOFFE &
BODEN



WDVS

Seite 80

WDVS

VERZEICHNIS

Seite 126

VERZEICHNIS



GRUNDIERUNGEN

■ Eindringend und verfestigend	3
■ Haftvermittelnd	5
■ Absperrend	7
■ Überblick	8

Eindringend und verfestigend

P799

Acryl Tiefgrund



Grundiermittel

- Eindringend
- Verfestigend
- Für innen und außen

P800

Hydrosol Tiefgrund



Grundiermittel

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- Konservierungsmittelfrei
- Für innen und außen



P805

Grundierkonzentrat 1:7



Hochkonzentriertes Grundiermittel

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- Bis zu 1:7 mit Wasser verdünnbar
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 125 – 200 ml/m ²
Verdünnung:	unverdünnt verarbeiten

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 100 – 150 ml/m ²
Verdünnung:	mit max. 10 % Wasser

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 50 – 200 ml/m ²
Verdünnung:	mit max. 7 Teilen Wasser



Farbton

Inhalt

Transparent

10l



Farbton

Inhalt

Transparent

5l / 10l



Farbton

Inhalt

Transparent

5l / 10l

Eindringend und verfestigend

P460

Silikatkonzentrat 1:1



Grundier- und Verdünnungsmittel

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- 1:1 mit Wasser verdünnbar
- Für innen und außen



Technische Daten

Verbrauch: ca. 70 ml/m²
Verdünnung: mit 1 Teil Wasser (Verhältnis 1:1)

P421

Silicon DuoGrund



2in1 Spezial-Grundiermittel

- Fungizid und algizid ausgerüstet
- Verfestigend, hydrophobierend
- Wasserverdünnbar
- Für außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 – 150 ml/m²
Verdünnung: mit max. 10 % Wasser

P866

Grundhärter LH



Grundiermittel für kritische Untergründe

- Tief eindringend
- Hoch verfestigend
- Für Polystyrol geeignet
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 – 300 ml/m²
Verdünnung: unverdünnt verarbeiten



Farbton

Transparent

Inhalt

5 l / 10 l



Farbton

Gelb-transparent

Inhalt

10 l

Farbton

Transparent

Inhalt

10 l

Haftvermittler

P817

4in1 Primer



Der Allround-Spezialist

- Grund- und Zwischenbeschichtung
- Erhöhte Streiflichtsicherheit und offenzeitverlängernd
- Extrem glatter Verlauf
- Farbtonégalisierend
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 100 ml/m ²
Verdünnung:	unverdünnt verarbeiten



Farbton

Weiß

Inhalt

5 l / 12,5 l

P818

Grundierfarbe



Remineralisierend und pigmentiert

- Fein gefüllt
- Haftvermittler auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 160 ml/m ²
Verdünnung:	mit max. 5 % Wasser



Farbton

Weiß

Inhalt

5 l / 12,5 l

P823

Putzgrund



Universelle Systemgrundierung

- Quarzgefüllt und weiß pigmentiert
- Kontrastegalisierend
- Für WDVS zugelassen
- Für innen und außen



Technische Daten

Verbrauch:	ca. 250 - 300 g/m ²
Verdünnung:	mit max. 30 % Wasser



Farbton

Weiß

Inhalt

18 kg

Haftvermittelnd

P301

Haftgrund



Vielseitiges Haftwunder

- Schnelle Trocknung
- Universell überstreichbar
- Auch für kritische Untergründe
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 ml/m²
Verdünnung: mit max. 5 % Wasser

P440

Mineralgrund 5in1



Vielseitig einsetzbarer Strukturgrund

- Haftvermittelnd
- Strukturgebend und -egalisierend
- Rissanierend (A1)
- Faserverstärkt
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 350 ml/m²
Verdünnung: mit max. 10 % mit 1:1 wasserverdünntem P460 Silikatkonzentrat 1:1 verdünnen



Farbton

Inhalt

Weiß 2,5 l

P444

Rissgrund FX



Universeller Haft- und Rissgrund

- Für mineralische Untergründe, Altanstriche und elastische Systeme
- Ideal für alle PROFITEC Endbeschichtungen
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 300 - 500 g/m²
Verdünnung: mit max. 5 % Wasser



Farbton

Inhalt

Weiß 18 kg

Absperrend

P820

Fassadengrund



Hochwirksame Alkalibremse

- Ideal im Solid-System
- Haftvermittelnd
- Offenzeitverlängernd
- Für außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²
Verdünnung:	unverdünnt verarbeiten



Farbton

Weiß

Inhalt

12,5l

P865

Grundierfarbe LH



Absperrende Grundierung

- Weiß pigmentiert
- Haftvermittelnd
- Für Polystyrol geeignet
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 150 – 250 ml/m ²
Verdünnung:	mit max. 30 % P866 Grundhärter LH verdünnen

Farbton

Weiß

Inhalt

10l

**Für jeden
Untergrund
und dekorativ
einsetzbar**

Die hoch reißfesten
PAC-Fasern sorgen
für eine dynamische
Haarrissüberbrückung
auf unterschiedlichen
Untergründen.



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS »



Überblick

Kalkputz	Kalkzementputz	Zementputz	Beton	Kalksandstein	Porenbeton	Dispersionsfarben/-putze	Silikatfarben/-putze	Gipskartonfläche	Gipsputz	WDV-Systeme mit Polystyrol
----------	----------------	------------	-------	---------------	------------	--------------------------	----------------------	------------------	----------	----------------------------

EINDRINGEND & VERFESTIGEND

P799	Acryl Tiefgrund		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
P800	Hydrosol Tiefgrund		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P805	Grundierkonzentrat 1:7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P460	Silikatkonzentrat 1:1	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓
P421	Silicon DuoGrund		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
P866	Grundhärter LH		✓	✓	✓	✓		✓				✓

HAFTVERMITTELND

P817	4in1 Primer		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
P818	Grundierfarbe		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
P823	Putzgrund		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
P301	Haftgrund		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Darüber hinaus für viele weitere Untergründe geeignet: Tragfähige Altanstriche, Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium roh, Kupfer, bewitterte Coil-Coating und Pulverbeschichtungen nach Vorbehandlung und Probebeschichtung												
P440	Mineralgrund 5in1		✓	✓	✓			✓	✓			✓
P444	Rissgrund FX		✓	✓	✓			✓	✓			✓

ABSPERREND

P820	Fassadengrund		✓	✓	✓			✓	✓			✓
P865	Grundierfarbe LH		✓	✓	✓	✓		✓				✓

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein. Die Technischen Merkblätter der genannten Produkte sind zu beachten (abrufbar unter www.profitec.de).

OUR ALL-ROUNDER

The white-pigmented 4in1 primer is THE all-round primer. Its functional properties make it ideal for creating smooth interior surfaces.



SCAN ME
FOR MORE INFORMATION »



A modern living room with a large white sectional sofa, a stack of books, and a large window looking out onto greenery. The room has a high ceiling with white beams. A yellow graphic overlay with a pattern of dots and splatters is on the left side of the page.

INNENFARBEN

■ Rationelle Objektqualitäten	11
■ Nassabrieb Klasse 1	13
■ Nassabrieb Klasse 2	16
■ Nassabrieb Klasse 3	18
■ Mineralisch	19
■ Latex	20
■ Überblick	22

Rationelle Objektqualitäten

P119

Ratio TOP



Hoch deckende,
strapazierfähige Innenfarbe



P117

Ratio PRO



Vielseitige matte Innenfarbe

P140

Ratio MATT



Stumpfmatte Innenfarbe

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G3 matt
Verbrauch:	ca. 165 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton

Inhalt

Weiß 12,5 l

Farbton

Inhalt

Weiß 12,5 l

Farbton

Inhalt

Weiß 12,5 l

INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

PUTZE &
SPACHTELMASSEN

LACKE &
LASUREN

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

Rationelle Objektqualitäten

P112

Ratio RF



Raum- und Raufaserfinish



Emissions-
geprüft
www.tuv.com
ID: 0000007396

P107

Ratio DIN



Leicht füllende Innenfarbe



www.blauer-engel.de/uz102
• emissionsarm
• schadstoffarm



ZERTIFIZIERT FÜR
AKUSTIKDECKEN

P110

Ratio AIR



Spritzfertige Innenfarbe

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 3
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 3
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G3 matt
Verbrauch:	ca. 165 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 3
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton

Weiß

Inhalt

12,5 l



Farbton

Weiß

Inhalt

12,5 l



Farbton

Weiß

Inhalt

40 kg

RAL 9010 Reinweiss

40 kg

RAL 9016 Verkehrsweiss

40 kg

Nassabrieb Klasse 1

P144

Matt Plus



Perfekt bei starkem Streiflicht

- Schnellste Verarbeitung
- Längste Offenzeit
- Beste Ausbesserung
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig
- Für innen



P120

Superweiß



Die Innenfarbe mit bestem Deckvermögen

- Hervorragende Verarbeitung
- Hoher Weißgrad
- Strukturhaltend
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 165 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 8 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 125 ml/m ²



Farbton	Inhalt
Weiß	5l / 12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 2,5l / 5l / 12,5l




Farbton	Inhalt
Weiß	5l / 12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l

SIEBST
DU NOCH
ODER
STREICHST
DU SCHON?

DIE
INNOVATION
FÜR SAUBERE
DECKEL.

SIFO
SICHERHEITS-
FOLIE GEGEN FARB-
BRÖCKCHEN
by Meffert AG

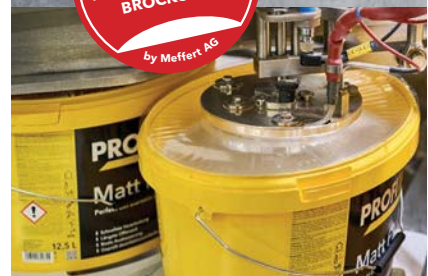

SCAN ME
FÜR MEHR INFOS



INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

PUTZE &
SPACHTELMASSEN

LACKE &
LASUREN

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

Nassabrieb Klasse 1

P134

KeraPaint Matt



Mattes reinigungsfähiges Finish

- Geprüft desinfektionsmittel-beständig
- Für hochbeanspruchte Flächen
- Streiflichtunempfindlich
- Für innen



P135

KeraPaint Classic



Edelmattes reinigungsfähiges Finish

- Geprüft desinfektionsmittel-beständig
- Für hochbeanspruchte Flächen
- Exzellent glatter Verlauf
- Für innen



P136

KeraPaint Color



Stumpfmattes Hochleistungs-Finish

- Reduzierter Schreibeffect
- Hohe Farbbrillanz
- Maximale Farbtonpalette
- Für innen

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ² *

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ² *

Technische Daten

Nassabrieb:	farbtonabhängig
Kontrastverh.:	farbtonabhängig
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ² *



Farbton

Inhalt

Weiß	5l / 12,5l
------	------------



Farbton

Inhalt

Weiß	5l / 12,5l
------	------------



Farbton

Inhalt

Base 2	1l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 5l / 12,5l



Hier geht's zum
Produktvideo

P563

Aqua Isolierfarbe



Absperrende Innenbeschichtung

- Gegen Nikotin-, Wasser- und Rußflecken
- Schnell trocknend
- Geruchsarm

P565

Schnell-Renovierfarbe



Matte Isolier-Innenfarbe

- Lösemittelhaltig
- Hervorragende Isolierwirkung
- Schnelle Trocknung
- Geruchsarm

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G3 matt
Verbrauch:	ca. 165 ml/m ²



Farbton

Weiß

Inhalt

12,5l

Farbton

Weiß

Inhalt

12,5l

Effiziente Renovierung

Hochdeckende Innenfarbe gegen Nikotin-, Ruß- und eingetrocknete Wasserflecken sowie Fettspritzer, Filz- und Wachsmalstifte.



Fett



Filz- und Wachsmalstifte



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS



Nassabrieb Klasse 2

P118+

Rapid Plus



Allround-Einschicht-Innenfarbe

- Für Flächen mit Streiflicht
- Sehr gute Ausbesserung
- Hervorragende Verarbeitung
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



P118

Rapidweiß



Einschicht-Innenfarbe

- Hervorragende Verarbeitung
- Ideal für alle Einsatzzwecke



P115

Malerweiß HD



Die Farbe für jeden Tag

- Für Neu- und Renovieranstriche im Innenbereich
- Ideal auf Vlies, Gewebe, Putz und Raufaser
- HochDeckend
- Sehr leichte Verarbeitung



Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 8 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 125 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 8 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 125 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l / 15 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l / 15 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Altweiß	12,5 l



Hier geht's zum Produktvideo

P101

Volltonfarbe schwarz



Seidenmatte Innenbeschichtung

- Nassabriebklasse 1
- Hohes Deckvermögen
- Hohe Reichweite

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton

Schwarz

Inhalt

12,5 l

Meister des Alltags

NEU

Verbesserte
Nassabriebklasse **2**

Neubau &
Renovierung

Vlies

Putz

Raufaser

Gewebe



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS »



Nassabrieb Klasse 3

P113

Trendweiß



Matte Innenfarbe

- Vielseitig einsetzbar
- Leichte Verarbeitung

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 3
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G3 matt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton

Inhalt


Weiß	12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l



**Auch mobil
immer UP TO DATE!**

Auf der neuen PROFITEC Website erwarten dich viele neue Funktionen:

- Händlersuche
- Produktfinder
- Referenzobjekte
- Social Wall

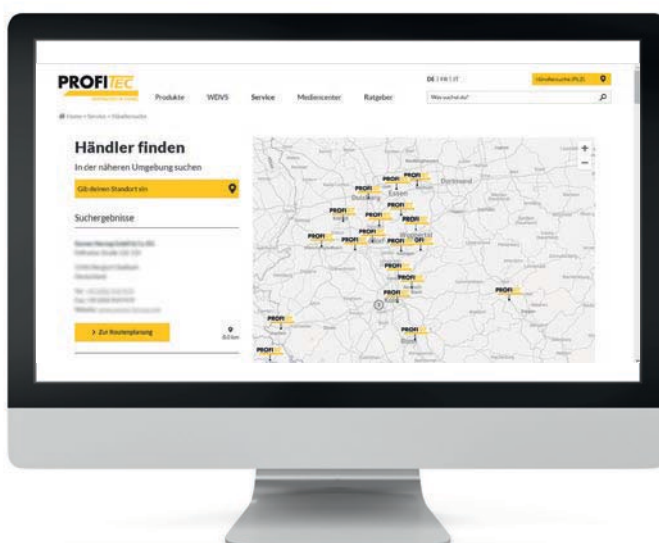

SCAN ME
FÜR MEHR INFOS



Mineralisch

P457

Bio-Innensilikat



Wohngesunde Allround Mineralfarbe

- Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- Raumklima optimierend
- Geeignet für Lebensmittel-Lagerräume
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



Emissions-
geprüft
www.tuv.com
ID: 0000007396

P455

Innensilikat



Matte Mineralfarbe

- Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18 363
- Raumklima optimierend
- Spannungsarm



www.blaue-engel.de/uz102
- emissionsarm
- schadstoffarm

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 3
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 6 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton	Inhalt
Weiß	5l / 12,5l
Base 2	5l / 12,5l
Base 3	5l / 12,5l



Farbton	Inhalt
Weiß	5l / 12,5l

INNENFARBEN

FASSADENFARBEN

PUTZE & SPACHTELMASSEN

LACKE & LASUREN

DEKORATIV & WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE & BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

Latex

P143

Mattlatex 01



Stumpfmatte Innenlatexfarbe

- Strukturerhaltend
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 2
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G4 stumpfmatt
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l

P154

Samtlatex 10



Seidenmatte Innenlatexfarbe

- Strukturerhaltend
- Gut reinigungsfähig
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G2a mittlerer Glanz
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 5 l / 12,5 l

P156

Seidenlatex 20



Seidenglänzende Innenlatexfarbe

- Strukturerhaltend
- Gut reinigungsfähig
- Geprüft desinfektionsmittelbeständig



Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G2a mittlerer Glanz
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 5 l / 12,5 l

P170

Glanzlatex 60



Glänzende Innenlatexfarbe

- Gut reinigungsfähig
- Strukturerhaltend

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 2 bei 7 m ² /l
Glanzgrad:	G2a mittlerer Glanz
Verbrauch:	ca. 145 ml/m ²



Farbton

Weiß

Inhalt

12,5 l

EIMERWEISE KLIMASCHUTZ!



GEBINDE ANTEILIG AUS
RECYCELTEM MATERIAL

BIS ZU **100%**
RECYCELBAR



Nutze die kostenfreie
ENTSORGUNG

**DAS NEUE
PROFITEC
GEBINDE**

SCAN ME
FÜR MEHR INFOS »



Überblick

		KENNDATEN DIN EN 13300			EXTERNE PRÜFZERTIFIKATE								
		Nassabriebklasse	Kontrastverhältnis	Ergiebigkeit (m ² /Liter)	Blauer Engel (RAL)	Emmissionsgeprüft (TÜV)	Lebensmitteleignung (TÜV)	Reinigungsfähigkeit (TÜV)	Desinfektionsmittelbeständig (Prüfinstitut Keiner)	Allergikergeeignet (IUG)	MIX Base MIX	DSR	Ca. Verbrauch (ml/m ²)
RATIO	P119	Ratio TOP	1	1	6	✓						✓	165
	P117	Ratio PRO	2	1	7							✓	145
	P140	Ratio MATT	2	2	7						aus Weiß	✓	145
	P112	Ratio RF	3	1	7		✓					✓	145
	P107	Ratio DIN	3	1	6	✓						✓	165
	P110	Ratio AIR	3	2	7							✓	145
NAK1	P144	Matt Plus	1	1	6		✓	✓		✓	Base 2+3	✓	165
	P120	Superweiß	1	1	8		✓	✓		✓	Base 2	✓	125
	P134	KeraPaint Matt			6		✓	✓	✓	✓	aus Weiß	✓	200*
	P135	KeraPaint Classic			6		✓	✓	✓	✓	aus Weiß	✓	200*
	P136	KeraPaint Color									Base 2+3	✓	220*
	P563	Aqua Isolierfarbe	1	1	7								145
	P565	Schnell-Renovierfarbe	1	2	6						aus Weiß		165
	P101	Volltonfarbe schwarz	1										145
NAK2	P118+	Rapid Plus	2	1	8		✓	✓		✓	Base 2+3	✓	125
	P118	Rapidweiß	2	1	8		✓	✓		✓	Base 2+3		125
	P115	Malerweiß HD	2	1	7		✓	✓			Base 2+3	✓	145
NAK3	P113	Trendweiß	3	2	7						Base 2		145
MINERAL.	P457	Bio-Innensilikat	2	1	7		✓	✓		✓	Base 2+3		145
	P455	Innensilikat	3	1	6	✓				✓	aus Weiß		145
LATEX	P143	Mattlatex 01	2	1	7		✓	✓		✓	Base 2+3		145
	P154	Samtlatex 10	1	2	7		✓			✓	Base 2		145
	P156	Seidenlatex 20	1	2	7		✓	✓		✓	Base 2+3		145
	P170	Glanzlatex 60	1	2	7								145



The best
against
grazing light!



SCAN ME
FOR MORE INFORMATION »





FASSADEN- FARBEN

■ Bindemittelklasse A	25
■ Bindemittelklasse B	27
■ Mineralisch	28
■ Spezial & Funktionsprodukte	29
■ Überblick	30

Bindemittelklasse A

P413

Tribrid Silicon



3-fach Fassadenschutz durch nano-Bindemitteltechnologie

- Schnellste Rücktrocknung
- Geringste Verschmutzungsneigung
- Höchste Farbtonbeständigkeit

Technische Daten


Verbrauch:	ca. 170 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	5l / 12,5l
Base 2	1l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 5l / 12,5l

P407

Acrylosan

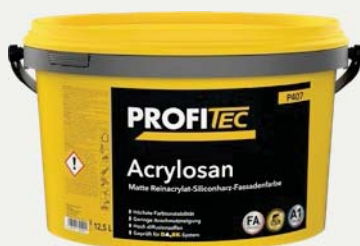

Matte Reinacrylat-Siliconharz-Fassadenfarbe

- Höchste Farbtonstabilität
- Geringe Anschmutzneigung
- Hoch diffusionsoffen
- Geprüft für DA, RK-System

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 165 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 - 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	2,5l / 5l / 12,5l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 12,5l
Base 3	1l / 2,5l / 5l / 12,5l

P409

SuperSilicon



Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe

- Schmutzabweisend
- Hohe Farbtonstabilität
- Hoch diffusionsoffen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 170 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 - 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	5l / 15l
Base 2	1l / 2,5l / 5l / 15l
Base 3	1l / 2,5l / 5l / 15l



Hier geht's zur
DA, RK-Broschüre

Bindemittelklasse A

P236

Universal-Hausfarbe FA



**Seidenmatte 100%
Reinacrylat-Fassadenfarbe**

- Vielseitige Haftung
- Geprüfte CO₂-Dichtigkeit
- Strukturhaltend
- Filmschutz gegen Algen und Pilze

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 125 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Seidenmatt



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 5 l / 12,5 l
Base 3	1 l / 5 l / 12,5 l

P235

Universal-Hausfarbe



**Seidenmatte 100%
Reinacrylat-Beschichtung**

- Vielseitige Haftung
- Geprüfte CO₂-Dichtigkeit
- Strukturhaltend
- Für innen und außen

Technische Daten

Nassabrieb:	R-Klasse 1
Kontrastverh.:	H ₁₀ -Klasse 1 bei 8 m ² /l
Verbrauch:	ca. 125 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Seidenmatt



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l

P220

Frontelast



**Rissüberbrückende
Fassadenfarbe**

- Plasto-/kälteelastisch
- Filmschutz gegen Algen und Pilze

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 220 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	12,5 l

Bindemittelklasse B

P411

Fassadensilicon



Klassische Siliconharz-Fassadenfarbe

- Hoch wasserabweisend
- Spannungsarm, strukturerhaltend
- Hoch diffusionsoffen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 170 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse B, Gruppe 1 *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	11 / 51 / 12,5l

P790

Porenbeton-Beschichtung



Feinkörnige Dispersionsbeschichtung

- Diffusionsfähig
- Hoch wasserabweisend
- Fein strukturierbar

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 1,8 kg/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse B, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	25 kg

P211

Prosil



Siloxanverstärkte Fassadenfarbe

- Leicht füllend
- Diffusionsfähig

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse B, Gruppe 1 – 3, je nach Farbton *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	51 / 12,5l

Mineralisch

P452

Tribrid SOL-Silikat



3-fach Fassadenschutz durch nano-Bindemitteltechnologie

- Optimal feuchtigkeitsregulierend
- Höchste Farbtonbeständigkeit
- Geringste Verschmutzungsneigung

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 180 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse A, Gruppe 1 *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l

P451

Fassadensilikat



Silikat-Fassadenfarbe ohne biozide Zusätze

- Verkieselungsfähig
- Hoch diffusionsoffen, CO₂-durchlässig
- Hoch alkalisch

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 180 ml/m ²
Farbtonstabilität:	Klasse B, Gruppe 1 *
Glanzgrad:	Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	5 l / 12,5 l
Base 2	1 l / 5 l / 12,5 l


Farbsystem VISION 2.0

Der Fächer für höchsten Qualitätsanspruch

- 846 Farbtöne von klassisch bis trendig
- über 700 sind in A1 Qualität realisierbar



Produkte mit dem A1 Signet fallen in die Bindemittelklasse A, gem. BFS-Merkblatt Nr. 26 und können mit anorganischen Pigmenten getönt werden, die eine sehr gute Lichtbeständigkeit aufweisen (Gruppe 1 gem. BFS-Merkblatt Nr. 26, Stand Juli 2007). Dadurch kann eine bestmögliche Farbtonstabilität gewährleistet werden.

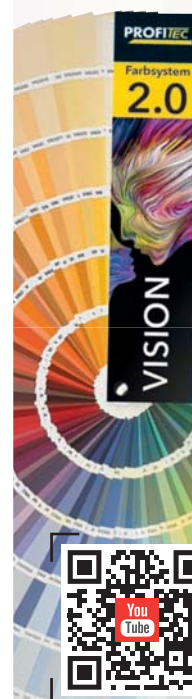

Hier geht's zum Video

VISION 2.0 Farbtonfächer Schutzgebühr 20,- €

Spezial- und Funktionsprodukte

P870

Sanierlösung FA *



Wasserbasierte Biozidlösung

- Zur Vorbehandlung von algen-, pilz- und schimmelbefallenen Flächen
- Tief eindringend
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 125 ml/m²

Verdünnung: unverdünnt verarbeiten



Farbton

Farblos

Inhalt

5 l

P872

Farbzusatz FA *



Fungizides, algizides Spezialkonzentrat als Zusatzmittel für Putze, Fassaden- und Holzfarben

- Vorbeugend gegen Pilz-, Schimmel- und Algenbefall
- Lang anhaltend wirksam
- Nur für den Außenbereich

Technische Daten

Verbrauch: 1 Fl. reicht für 12,5 l oder 25 kg Gebinde



Farbton

Farblos

Inhalt

0,25 l

P880

Silicon-Imprägnierkonzentrat



Wasserverdünnbares Spezial-Hydrophobierkonzentrat für innen und außen

- Reduziert die Wasseraufnahme
- Hydrophobierend
- UV- und alkalibeständig
- Nicht filmbildend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 20 – 40 ml/m², unverdünnt

Verdünnung: mit max. 9 Teilen Wasser

Farbton

Farblos

Inhalt

1 l

FASSADENFARBEN

PUTZE & SPACHTELMASSEN

LACKE & LASUREN

DEKORATIV & WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE & BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

Überblick

		KENNDATEN DIN EN 1062					NACH BFS NR. 26						
		Ca. Verbrauch (ml / m ²)	Glanzgrad	Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	Wasserdurchlässigkeit (W-Wert)	CO-Bremse	Bindemittelklasse	Pigmentgruppe					
P413	Tribrid Silicon	170	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₃ niedrig		A	1	✓	Base 2+3	✓	✓	✓
P407	Acrylosan	165	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₃ niedrig			(1-3)	✓	Base 2+3	✓	✓	
P409	SuperSilicon	170	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₃ niedrig			(1-3)	✓	Base 2+3	✓		
P236	Universal-Hausfarbe FA	125	G ₂ mittel	V ₂ mittel	W ₃ niedrig	✓		(1-3)	✓	Base 2+3	✓	✓	
P235	Universal-Hausfarbe	125	G ₂ mittel	V ₂ mittel	W ₃ niedrig	✓		(1-3)	✓	Base 2+3		✓	
P220	Frontelast	220	G ₃ matt	V ₂ mittel	W ₃ niedrig			(1-3)	✓	aus Weiß	✓		
P411	Fassadensilicon	170	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₃ niedrig		B	1		aus Weiß	✓	✓	
P790	Porenbeton-Beschichtung	1,8 kg/m ²	G ₃ matt	V ₃ niedrig	W ₃ niedrig			(1-3)		aus Weiß			
P211	Prosil	200	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₂ mittel			(1-3)		aus Weiß	✓		
P452	Tribrid SOL-Silikat	180	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₃ niedrig		A	1	✓	Base 2+3	✓	✓	✓
P451	Fassadensilikat	180	G ₃ matt	V ₁ hoch	W ₂ mittel		B	1		Base 2			

Auszug aus dem BFS-Merkblatt Nr. 26 über die pigment- und farbabhängige Veränderung bei Fassadenbeschichtungen

Bindemittelklasseneinteilung

Klasse A	kaum sichtbare Kreidung
Klasse B	sichtbare Kreidung
Klasse C	deutlich sichtbare Kreidung

Pigmentgruppeneinteilung

Gruppe 1	kaum veränderte Farbveränderung
Gruppe 2	sichtbare Farbveränderung
Gruppe 3	deutliche Farbveränderung

Auszug aus der DIN EN 1062

V-Wert (Wasserdampfdurchlässigkeit)

V ₁ (hoch)	schnelle Rücktrocknung nach Bewitterung
V ₂ (mittel)	mittlere Rücktrocknung nach Bewitterung
V ₃ (niedrig)	langsame Rücktrocknung nach Bewitterung

W-Wert (Wasseraufnahme)

W ₁ (hoch)	starke Wasseraufnahme nach Bewitterung
W ₂ (mittel)	mittelmäßige Wasseraufnahme nach Bewitterung
W ₃ (niedrig)	geringe Wasseraufnahme nach Bewitterung

The TRIPLE PROTECTION for the facade!



PROFIT^{TEC}

P452

Tribrid SOL-Silikat

3-fach Fassadenschutz durch nano-Bindemittel

- Optimal Feuchteregulierend
- Höchste Farbstabilität
- Geringste Verschmutzungsneigung



12,5 L

SCAN ME
FOR MORE INFORMATION >>



FASSADENFARBEN

PUTZE &
SPACHTELMASSEN

LACKE &
LASUREN

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS



PUTZE & SPACHTEL- MASSEN

■	Armierung	33
■	Organische Oberputze	35
■	Mineralische Oberputze	37
■	Buntsteinputz	38
■	Spachtelmassen	40
■	Überblick Spachtelmassen	42

Armierung

P1020

Universalmörtel



Faserverstärkter, mineralischer Allroundmörtel

- Kleben, Armieren, Renovieren, Filzen
- Hervorragend für die Kaltsanierung geeignet
- Filzbarer und frei strukturierbarer Oberputz
- Faserverstärkt



P1050

Armierungsspachtel ZF



Gebrauchsfertiger, organischer Armierungsmörtel

- Hohe Rissicherheit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Schlagfestigkeit



P1500

Armierungsgewebe fein



Zur Flächenarmierung im Innen- und Außenbereich

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



Technische Daten

Verbrauch: Kleben: ca. 4 - 5 kg/m²
Armieren: ca. 5 - 6 kg/m²
Renovieren: ca. 1,3 kg/m² (pro mm)
Oberputz gefilzt: ca. 4 kg/m² bei 3 mm
Schlussbeschichtung: ca. 2,5 - 5 kg/m²

Technische Daten

Verbrauch: Armieren: ca. 3,5 kg/m² bei planebenem Untergrund
Armierungsschichtdicke: 3 - 5 mm

Technische Daten

Verbrauch: 1,10 m/m² (bei 10 cm Gewebeüberlappung)
Flächengewicht: 165 g/m²
Rollenmaß: 50 x 1,10 m
Maschenweite: 4 x 4 mm

Farbton

Inhalt

Naturweiß und werkseitig tönbar

25 kg

Farbton

Inhalt

Weiß

20 kg

Farbton

m² / VE

Grau

55 m²

Armierung

P1000

Klebe- und
Armierungsmörtel grau



Faserverstärkter,
mineralischer Klebe- und
Armierungsmörtel

- Hochvergütet
- Maschinengängig
- Feinkörnig
- Für innen und außen



Technische Daten


Verbrauch: **Kleben:**
ca. 4,5 kg/m²
Armieren:
ca. 5 kg/m²

Farbton

Hellgrau

Inhalt

25 kg

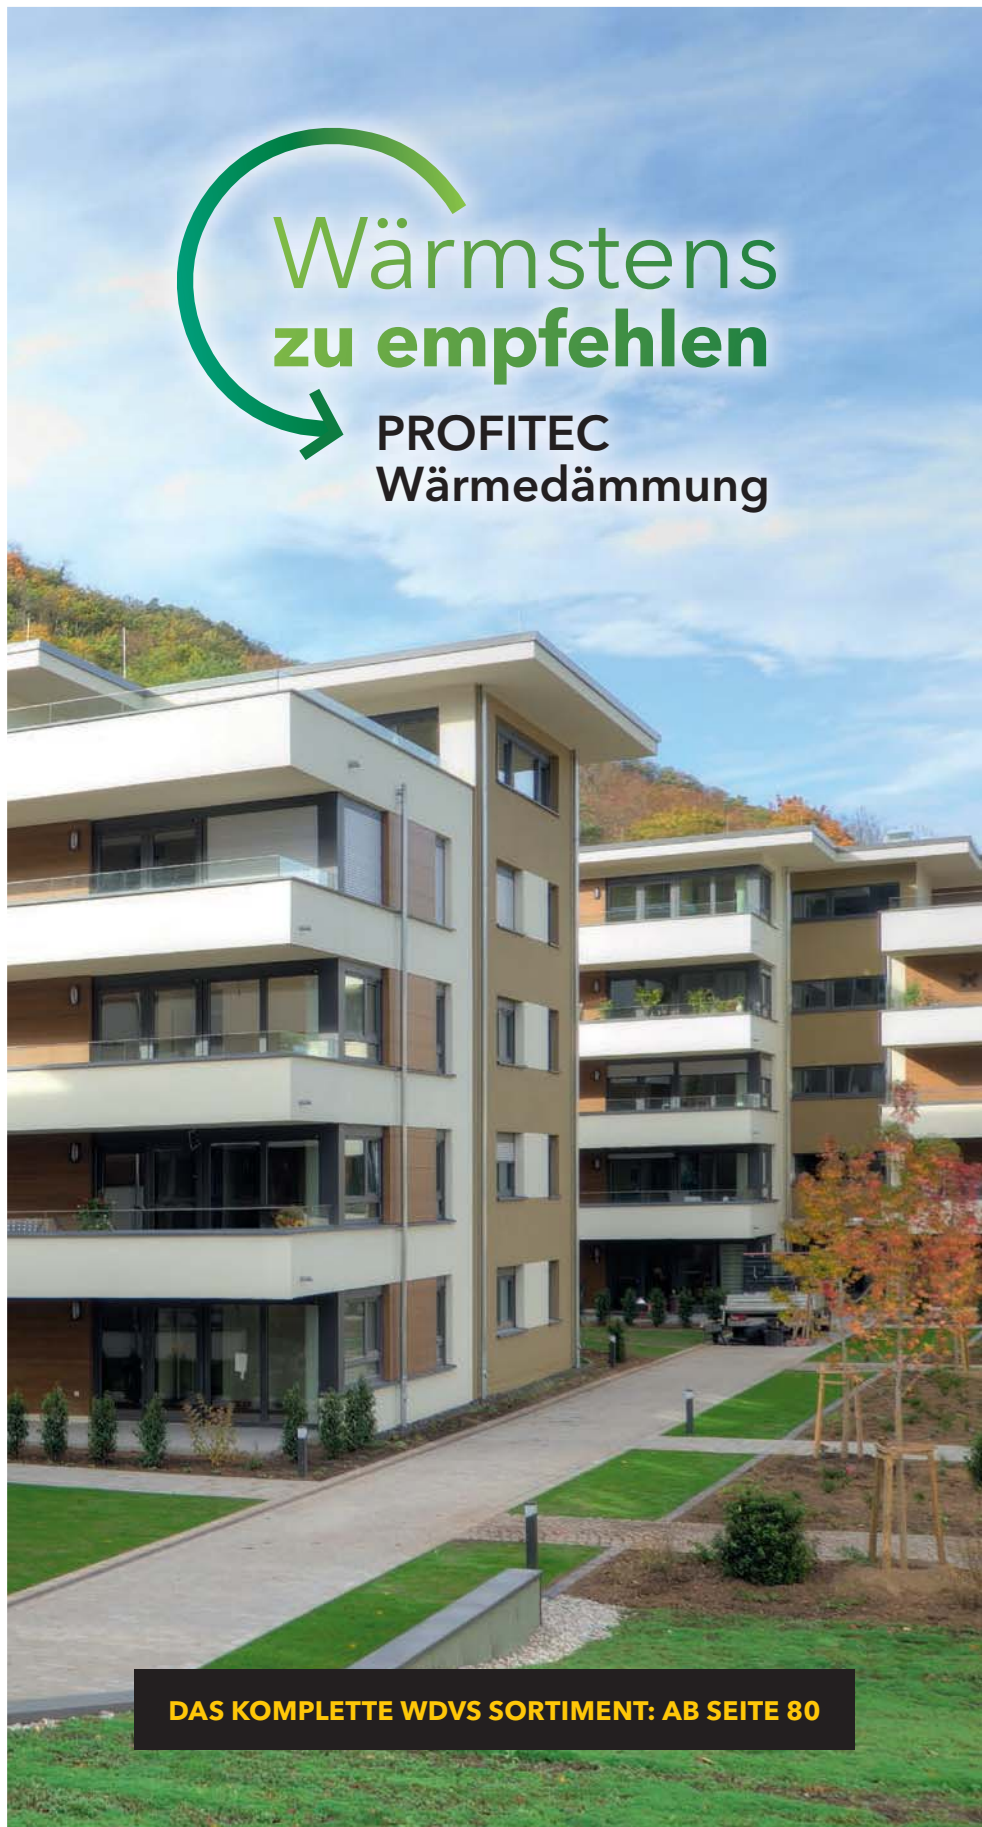

DAS KOMPLETTE WDVS SORTIMENT: AB SEITE 80

Organische Oberputze

P751

Innenputz R



**Dispersions-Dekor-Reibputz
gemäß DIN EN 15824**

- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Stoß- und kratzfest
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten

Verbrauch: *Körnung 1,5 mm:*
ca. 2,3 kg / m²
Körnung 2,0 mm:
ca. 3,1 kg / m²



Körnung	Farbton	Inhalt
1,5 mm	Weiß	25 kg
2,0 mm	Weiß	25 kg

P756

Innenputz K



**Dispersions-Dekor-Kratzputz
gemäß DIN EN 15824**

- Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Stoß- und kratzfest
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten

Verbrauch: *Körnung 1,5 mm:*
ca. 3,0 kg / m²
Körnung 2,0 mm:
ca. 3,8 kg / m²



Körnung	Farbton	Inhalt
1,5 mm	Weiß	25 kg
2,0 mm	Weiß	25 kg

PUTZE & SPACHELMASSEN

Organische Oberputze

P436

Silicon Fassadenputz K



Siliconharz-Kratzputz gemäß DIN EN 15824

- Oberflächenhydrophob
- Hoch diffusionsfähig
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Algen und Pilze (filmgeschützt)



P437

Silicon Strukturputz K



Matter Fassadenoberputz

- Reduzierte Verschmutzungsneigung
- Diffusionsoffen
- Wasserabweisend



P726

Fassadenputz K



Dispersions-Kratzputz gemäß DIN EN 15824

- Algizid, fungizid ausgerüstet
- Hoch belastbar
- Hoch witterungsbeständig
- Diffusionsoffen



Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 2,0 mm:**
ca. 3,0 kg / m²
Körnung 3,0 mm:
ca. 4,0 kg / m²

Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 1,0 mm:**
ca. 2,0 kg / m²
Körnung 2,0 mm:
ca. 3,0 kg / m²
Körnung 3,0 mm:
ca. 4,0 kg / m²

Technische Daten

Verbrauch: **Körnung 2,0 mm:**
ca. 3,0 kg / m²
Körnung 3,0 mm:
ca. 4,0 kg / m²



Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Weiß	25 kg
3,0 mm	Weiß	25 kg



Körnung	Farbton	Inhalt
1,0 mm	Weiß	25 kg
2,0 mm	Weiß	25 kg
3,0 mm	Weiß	25 kg



Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Weiß	25 kg
3,0 mm	Weiß	25 kg

Mineralische Oberputze

P476

Silikat Fassadenputz K



**Silikat Kratzputz,
organisch vergütet gemäß
DIN EN 15824**

- Mineralisch
- Hoch wasserdampf- und CO₂-durchlässig
- Witterungsbeständig



Technische Daten

Verbrauch: Körnung 2,0 mm:
ca. 3,0 kg / m²



Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Weiß	25 kg

P1702

Mineralputz K



**Dünnschicht Mineral-
Edelputz für innen und außen**

- Hoch diffusionsfähig
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Handverarbeitbar und maschinengängig
- Ohne biozide Zusätze



Technische Daten

Verbrauch: Körnung 2,0 mm:
ca. 2,7 kg/m²
Körnung 3,0 mm:
ca. 3,7 kg/m²

Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Naturweiß und werkseitig tönbar	25 kg
3,0 mm	Naturweiß und werkseitig tönbar	25 kg

P1712

Mineralputz LEICHT K



**Mineralischer Leichtputz
für innen und außen**

- Extrem leichtes Material, ca. 30% leichter als herkömmliche Putze
- Geeignet für den Spritzwasser-Sockelbereich
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Ohne biozide Zusätze



Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 1,8 kg/m²
K 3,0 mm ab 2,9 kg/m²

Druckfestigkeitskl.: CS I nach EN 998-1

Putzmörtelgruppe: P II nach DIN 18550

Brandverhalten (DIN EN 13501): A1 (nicht brennbar)

Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Naturweiß	20 kg
3,0 mm	Naturweiß	20 kg

P744

Decomarmor



Verarbeitungsfertiger
Dispersions-Buntsteinputz
für innen und außen

- Lösemittelfrei
- Wetterbeständig und wasserabweisend
- Stoß- und kratzfest

Technische Daten

Verbrauch: **Korngröße 1: 0,7 - 1,2 mm**
ca. 2,5 kg/m²

Korngröße 2: 1,2 - 1,8 mm
ca. 4,5 - 5,0 kg/m²
(Farbton 8719 + 8721)




Farbton

Diverse

Inhalt

25 kg

Alle Farbtöne auf einen Blick.

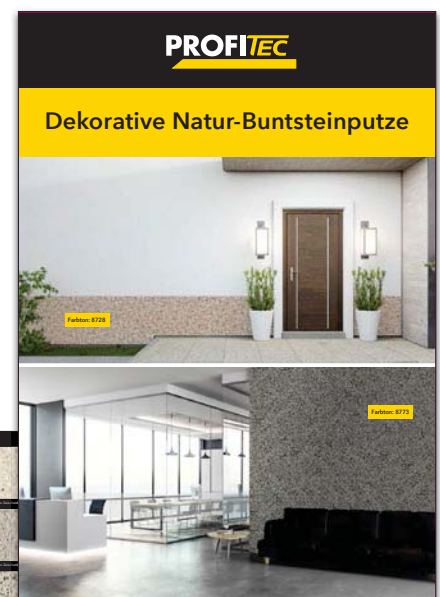

Mappe mit
18 Echtmustern
Schutzgebühr 20,- €



SCAN ME »
FOR MORE INFORMATION



PUTZE &
SPACHTELMASSEN

LACKE &
LASUREN

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

PUTZE & SPACHTELMASSEN

Spachtelmassen

P550

Füllstoff



**Faserverstärkter
Gipsspachtel**

- Q1 - Q4
- Fugenspachtel Typ3B nach DIN EN 13963
- Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1 kg/m² pro mm
Schichtdicke

P560

Planomur



**Kunststoffvergüteter, faser-
verstärkter Gipsspachtel**

- Q1 - Q4
- Besonders Standfest
- Fugenspachtel Typ4B nach DIN EN 13963
- Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501
- Für innen



Technische Daten

Verbrauch: ca. 900 g/m² pro mm
Schichtdicke

Farbton

Inhalt

Hellgrau

25 kg

Farbton

Inhalt

Hellgrau

25 kg

P591

Airless Mineral Fein



Hand- und Spritzspachtel

- Q3 - Q4
- > 97% mineralischer Anteil
- Max. Schichtstärke 2mm pro Arbeitsgang
- Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch (planeben):	ca. 1,6 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Verbrauch (strukturiert):	ca. 0,6 kg/m ² pro mm Schichtdicke



Lieferform	Farbton	Inhalt
Eimerware	Hellgrau	25 kg
Sackware	Hellgrau	25 kg

P593

Airless Mineral Grob



Hand- und Spritzspachtel

- Q2 - Q4
- > 97% mineralischer Anteil
- Max. Schichtstärke 3mm pro Arbeitsgang
- Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch (planeben):	ca. 1,7 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Verbrauch (strukturiert):	ca. 0,5 - 0,8 kg/m ² pro mm Schichtdicke



Lieferform	Farbton	Inhalt
Eimerware	Hellgrau	25 kg
Sackware	Hellgrau	25 kg

PUTZE & SPACHTELMASSEN

Überblick Spachtelmassen

				
	P550	P560	P591	P593
	Füllstoff	Planomur	Airless Mineral Fein	Airless Mineral Grob
Ca. Verbrauch (pro mm Schichtdicke)	1 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,6 kg/m ²	1,7 kg/m ²
Q1	(✓)*	✓		
Q2	✓	✓		✓
Q3	✓	✓	✓	✓
Q4	✓	✓	✓	✓
Faserverstärkt	✓	✓		
Brandprüfung	✓	✓	✓	✓
Betonfugeneignung	✓	✓		
Handverarbeitung	✓	✓	✓	✓
Rollverarbeitung			✓	✓
Spritzverarbeitung			✓	✓
Filzbar				✓
Schleifbar	✓	✓	✓	✓
Eimerware			✓	✓
Sackware	✓	✓	✓	✓
max. Schichtdicke pro Arbeitsgang			max. 2 mm	bis 3 mm

* Unter Verwendung eines geeigneten Fugendeckstreifens.

HIGH-PERFORMANCE PUTTY

Extremely efficient and economical, high-performance filler that can be applied by hand and machine (airless and screw pumps) with high filling power on uneven but smooth concrete substrates, large-format sand-lime brick panels and aerated concrete elements. For smoothing and decorative sprinkle application on interior wall and ceiling surfaces.



SCAN ME
FOR MORE INFORMATION





LACKE & LASUREN

■ Wasserbasierte Grundierungen und Lacke	45
■ Lösemittelhaltige Grundierungen und Lacke	48
■ Überblick Lacke	52
■ Holzgrundierungen	54
■ Holzlasuren	55
■ Holzfarben	56
■ Klarlacke	58
■ Überblick Holzbeschichtungen	59

Wasserbasierte Grundierungen

P306

Multigrund WB



Universelle Grundierung und Vorlack

- Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Schnelle Trocknung
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

P309

2K Epoxi-Haftgrund WB



Spezial-Haftgrund

- Für Eisen, NE-Metalle, glasierte Fliesen, Glas, Zink, Hartkunststoffe, Polyester, Resopal
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 120 – 170 g/m²

P392

Holz-Isogrund WB



Grundierung gegen Holzinhaltsstoffe

- Isoliert wasserlösliche, verfärbende Holzinhaltsstoffe
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 – 120 ml/m²



Farbton

Inhalt

Weiß 0,75 l / 2,5 l

Farbton

Inhalt

Weiß 1 kg

Farbton

Inhalt

Weiß 0,75 l / 2,5 l

Wasserbasierte Lacke

P325

Seidenmattlack WB



Strapazierfähiger Decklack auf PU-Basis

- Vergilbungsfrei
- Hitzebeständig bis +90 °C
- Wasserbasiert
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²
Glanzgrad: Seidenmatt

P327

Multilack WB



Seidenmatter Allroundlack mit Direkthaftung

- Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Blockfest, ventilierend, vergilbungsfrei
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 140 ml/m²
Glanzgrad: Seidenmatt

P329

2K Mattlack WB



Hoch strapazierfähiger Decklack auf PU-Basis

- Mechanisch hoch belastbar
- Chemikalienbeständig und reinigungsfähig
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 140 ml/m²
Glanzgrad: Matt



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75 l / 2,5 l
Base 1	0,75 l / 2,5 l
Base 2	0,75 l / 2,5 l
Base 3	0,75 l / 2,5 l



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75 l / 2,5 l
Base 1	1 l / 2,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l



Farbton	Inhalt
Komp. A Weiß	0,9 l / 2,25 l
Komp. A Base 1	0,9 l / 2,25 l
Komp. A Base 3	0,9 l / 2,25 l

P342

HVLP Multilack WB



Seidenmatter Allround-Spritzlack mit Direkthaftung

- Für Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Hohes Standvermögen bis 200 µm
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 150 ml/m²
Glanzgrad:	Seidenmatt



Farbton	Inhalt
Weiß / Base 1	2,5l
Base 3	2,5l

LACKIEREN OHNE GRUNDIEREN

Seidenmatte Allroundlacke mit schneller Trocknung und hohem Standvermögen. Ideal für Fenster, Türen, Fallrohre, Garagentore, Geländer oder Paneele.

LÖSEMITTELHALTIG

WASSERBASIERT



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS



Lösemittelhaltige Grundierungen

P305

Allgrund LH



**Universelle Grundierung
mit Korrosionsschutz**

- Für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Schnelle Trocknung
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m²

P303

Rostschutzgrund LH



**Grundierung mit
Korrosionsschutz**

- Für Eisen und Stahl
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

P300

Vorlack LH



**Vorlackierung für Holz
und grundiertes Metall**

- Hoch deckend
- Gut füllend und schleifbar
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 110 ml/m²



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75l / 2,5l
3009 Oxidrot	0,75l / 2,5l
7001 Silbergrau	0,75l / 2,5l



Farbton	Inhalt
Weiß	2,5l
3009 Oxidrot	2,5l
7001 Silbergrau	2,5l

Farbton	Inhalt
Weiß	2,5l

Lösemittelhaltige Lacke

P310

Hochglanzlack LH



Klassischer strapazierfähiger Alkydharz

- Guter Verlauf und lange Offenzeit
- Langzeit-Weißstabilität
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

P320

Seidenglanzlack LH



Klassischer strapazierfähiger Alkydharz

- Guter Verlauf und lange Offenzeit
- Langzeit-Weißstabilität
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

P321

Multilack LH



Seidenmatter Allroundlack mit Direkthaftung

- Für Eisen, Stahl, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Zwei Anstriche an einem Tag
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 110 ml/m²
Glanzgrad: Hochglänzend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 110 ml/m²
Glanzgrad: Seidenglänzend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 120 ml/m²
Glanzgrad: Seidenmatt



Farbton	Inhalt
Weiß	2,5l
Base 1	2,5l
Base 3	2,5l



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75l / 2,5l
Base 1	1l / 2,5l
Base 3	1l / 2,5l



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75l / 2,5l
Base 1	1l / 2,5l
Base 3	1l / 2,5l

Lösemittelhaltige Lacke

P330

Dickschichtlack LH



Seidenmatter Metallschutz mit Direkthaftung

- Für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- Hoher Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit
- Lösemittelhaltig
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 200 ml/m ²
Glanzgrad:	Seidenmatt



Farbton	Inhalt
Base 9 (RAL 9007)	1 l / 2,5 l
Base 1	1 l / 2,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l

Unsere Lacke können in einer Vielzahl unterschiedlicher RAL-Farbtöne über das Color-Mix-System getönt werden.

Zusätzlich bieten wir den **Dickschichtlack LH** in der Base 9 (RAL 9007) an, welche Eisenglimmer-Partikel enthält. Über unser Color-Mix-System kann der Lack somit auch in einer hohen Anzahl von DB-Farbtönen getönt werden.



RAL-Farbtönfächer
Schutzgebühr 14,- €

DB 301



DB 310



DB 501



DB 502



DB 503



DB 510



DB 601



DB 602



DB 603



DB 610



DB 701



DB 702



DB 703



DB 704



P340

Ventilack LH



Fenster- und Türenlack mit Direkthaftung

- Für maßhaltige Holzbauteile, grundierte Metalle
- Sehr gute Kantenabdeckung
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 110 ml/m ²
Glanzgrad:	Seidenglänzend

P350

Heizkörperlack LH



Hochglänzender Alkydharzack

- Hitzebeständig bis 120 °C
- Vergilbungsbeständig
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch:	ca. 110 ml/m ²
Glanzgrad:	Hochglänzend



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75 l / 2,5 l
Base 1	2,5 l
Base 3	1 l / 2,5 l

Farbton	Inhalt
Weiß	0,75 l / 2,5 l

Überblick

					Innen	Außen	Altbeschichtungen	Holz	Stahl
WB (wasserbasiert)	P306	Multigrund WB		✓	✓	✓	✓	✓	
	P309	2K Epoxi-Haftgrund WB			✓	✓			✓
	P325	Seidenmattlack WB	✓		✓		✓		
	P392	Holz-Isogrund WB			✓	✓		✓	
	P327	Multilack WB	✓		✓	✓	✓	✓	
	P329	2K Mattlack WB	✓		✓	✓	✓		
	P342	HVLP Multilack WB	✓		✓	✓	✓	✓	
LH (lösemittelhaltig)	P305	Allgrund LH		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	P303	Rostschutzgrund LH			✓	✓			✓
	P300	Vorlack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P310	Hochglanzlack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P320	Seidenglanzlack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P321	Multilack LH	✓		✓	✓	✓	✓	(✓)**
	P330	Dickschichtlack LH	✓		✓	✓		✓	✓
	P340	Ventilack LH	✓		✓	✓	✓	✓	
	P350	Heizkörperlack LH			✓		✓		

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein. Die Technischen Merkblätter der genannten Produkte sind zu beachten (abrufbar unter www.profittec.de).

Zink (verzinkter Stahl)	Kupfer	Aluminium (metallisch blank)	Hart-PVC	Resopal	Keramische Wandbeläge	Glas	Coil-Coating	Pulverbeschichtung	KTL (kathodische Tauchlackierung)	Warmwasser-heizkörper	Überarbeitbar mit allen PROFITEC Lacken
✓	✓	✓	✓								✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓)*	(✓)*	(✓)*		✓
										✓	✓
											✓
✓		✓	✓								✓
			✓								✓
✓		✓	✓				(✓)*	(✓)*	✓		✓
✓	✓	✓	✓							✓	✓
										✓	✓
											✓
											✓
											✓
		✓	✓				(✓)*	(✓)*	(✓)*		✓
✓	✓	✓	✓	✓			(✓)*	(✓)*	(✓)*		
											✓
										✓	✓

* Haftungs-Probeanstrich erforderlich
** Nur im Innenbereich

LACKE &
LASUREN

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS

Holzgrundierungen

P371

Holzschutzgrund LH *



Holzschutzimprägnierung für außen

- Farblos
- Schutz gegen Bläue-, Pilz- und Insektenbefall
- Hohes Eindringvermögen
- Für außen

Technische Daten


Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²

Farbton

Inhalt

Farblos

0,75 l / 2,5 l / 5 l

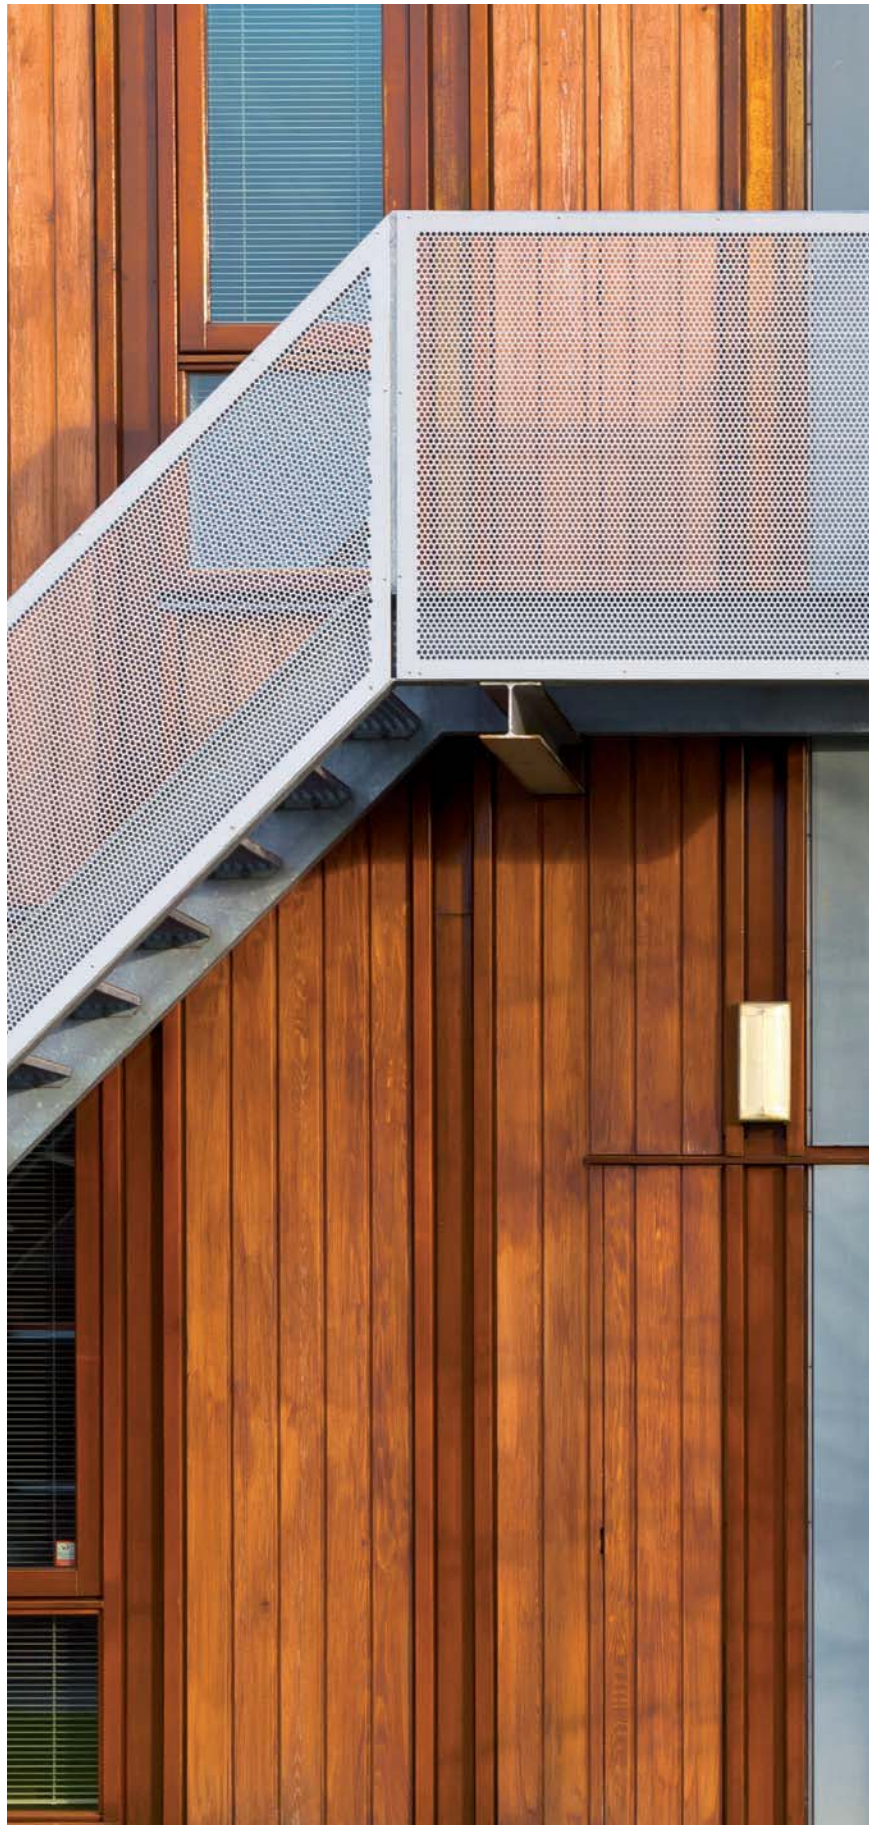

Holzlasuren

P378

Flächenlasur LH



Mittelschichtige Holzlasur

- Für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Große Flächenleistung
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für außen

P379

Holzdekorlasur WB



Dekorative und universell einsetzbare Holzlasur

- Blockfest
- Tropfgehemmt
- Ideal für sensible Bereiche
- Für innen und außen

READY-MIX-FARBTÖNE

EICHE

KIEFER

NUSSBAUM

PALISANDER

TEAK

Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²



Farbton	Inhalt
Eiche	2,5 l
Kiefer	2,5 l
Nussbaum	2,5 l
Palisander	2,5 l
Teak	2,5 l
Farblos / Base 3	0,75 l / 2,5 l

Farbton	Inhalt
Base 3	0,75 l / 2,5 l

Holzfarben

P388

Holzfarbe LH



Seidenmatte Grund- und Deckbeschichtung

- Für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Ventilierend, blockfest, UV-beständig
- Lösemittelhaltig, aromatenfrei
- Für außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 100 ml/m²

P393

Wetterschutzfarbe WB



Seidenmatte, isolierende Holzbeschichtung

- Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile, Zink, Hart-PVC
- Geringe Verschmutzungsneigung
- Wasserbasiert
- Hoch elastisch
- Für außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²

P394

Iso-Holzfarbe WB



Seidenmatte Beschichtung mit Isolierwirkung

- Für begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Passiviert Nägel und Schrauben
- Wasserbasiert
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 80 – 120 ml/m²



Farbton	Inhalt
Weiß / Base 1	0,75 l / 2,5 l
Base 2	0,75 l / 2,5 l
Base 3	0,75 l / 2,5 l



Farbton	Inhalt
Weiß / Base 1	0,75 l / 2,5 l / 10 l
Base 3	0,75 l / 2,5 l / 10 l



Farbton	Inhalt
Weiß	0,75 l / 2,5 l / 10 l

FARBSYSTEM VISION WOOD

Standard-Holzfarbtöne



Deckende Holzfarben



Moderne Farbtöne - tönbar über das PROFITEC Mix-System



VISION WOOD Farbtonfächer
Schutzgebühr 30,-€



Klarlacke

P334

Holzsigel
seidenmatt WB



**Strapazierfähiger PU-Klarlack
für Böden, Treppen und Möbel
aus Holz im Innenbereich**

- Schnelle Trocknung
- Tritt-, stoß- und schlagfest
- Wasserbasiert
- Für innen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton

Farblos

Inhalt

2,5 l



Überblick

				Ausrüstung	Innen	Außen	nicht maßhaltig	begrenzt maßhaltig	maßhaltig
P371	Holzschutzgrund LH			Biozid		✓	✓	✓	✓
P378	Flächenlasur LH	✓		Filmschutz		✓	✓	✓	✓
P379	Holzdekorlasur WB	✓			✓	✓	✓	✓	✓
P388	Holzfarbe LH	✓		Filmschutz		✓	✓	✓	✓
P393	Wetterschutzfarbe WB	✓		Filmschutz		✓	✓	✓	
P394	Iso-Holzfarbe WB		✓		✓	✓	✓	✓	
P334	Holzsigel seidenmatt WB				✓		✓	✓	✓

Alle angegebenen Grundierungen sind anwendungstechnische Empfehlungen, je nach Bedarf können weitere Grundierungen eingesetzt werden. Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennenden Substanzen, sauber, trocken, tragfähig sein. Die Technischen Merkblätter der genannten Produkte sind zu beachten (abrufbar unter www.profittec.de).

 LACKE &
LASUREN

 DEKORATIV &
WANDBELÄGE

 DICHTSTOFFE &
BODEN

WDV'S

VERZEICHNIS



DEKORATIV & WANDBELÄGE

■ Wandbeläge	61
■ Klebstoffe	62
■ Giorgio Graesan & Friends	63
■ Modellierprodukte	74

Wandbeläge

Vliese						P506 Vlieskleber	P902 Glasdekor- Gewebekleber
	Produktbezeichnung			Rollenmaß	Flächengewicht	Geeignete Klebstoffe	
	P507	Papiervlies 130 P	auf Zellulosebasis	25 m x 0,75 m	ca. 130 g/m ²	✓	✓
	P910	Glasvlies 035	unpigmentiert	50 m x 1 m	ca. 35 g/m ²	✓	✓
	P932	Glasvlies 130 P	pigmentiert	50 m x 1 m	ca. 130 g/m ²	✓	✓
	P920	Glasvlies 190 P	pigmentiert	50 m x 1 m	ca. 190 g/m ²		✓

Klebstoffe

P510

Fertigkleister



Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten

- Transparent auf trocknend
- Optimal einsetzbar auch für Tapeziergeräte
- Verarbeitungsfertige Einstellung
- Rationelle Verarbeitung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m²

P506

Vlieskleber



Dispersions-Klebstoff für Glasvliese und Glasgewebe bis 150g/m² Flächengewicht

- Gebrauchsfertig
- Lange Offenzeit
- Hohe Klebkraft
- Hohe Anfangshaftung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 - 250 g/m²



Farbton

Weiß-Transparent

Inhalt

16 kg

P902

Gewebekleber



Dispersions-Klebstoff für Glasvliese und Glasgewebe bis 225g/m² Flächengewicht

- Gebrauchsfertig
- Gute Anfangshaftung
- Hohe Klebkraft
- Lange Offenzeit

Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 - 300 g/m²



Farbton

Weiß-Transparent

Inhalt

16 kg

Giorgio Graesan - Grundierungen

1031

Primus Sabbia



Haftgrundierung für Lasuren und Effektfarben

- Weiß pigmentiert
- Fein gefüllt
- Sehr gute Haftvermittlung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 – 300 ml/m²

Farbton

Altweiß

Inhalt

2,5l / 5l / 15l

Fund fein



Haftgrundierung für Kalkprodukte

- Weiß pigmentiert
- Feinkörnig
- Sehr gute Haftvermittlung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 – 300 ml/m²

Farbton

Altweiß

Inhalt

5l / 10l

1035

Primus Aggrapante



Haft- und Ausgleichspachtel auf Fliesenflächen und keramischen Untergründen

- Grundspachtel für nachfolgende Kreativtechniken
- Gebrauchsfertig
- Sehr gute Haftung, speziell auf gereinigten Fliesen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 600 ml/m²

Farbton

Beige (Sandfarben)

Inhalt

2,5l / 5l

DEKORATIV & WANDBELÄGE

Giorgio Graesan - Mineralspachtel

1001

Spatula Stuhhi



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis mit hohem Glanzvermögen, flüssiger Marmor

- Für charakteristische Spachteltechniken nach historischem Vorbild
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

1060

Spirito Libero



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis, Designputz

- Für effektvolle Wandgestaltungen in etwas gröberer Struktur
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

Technische Daten

Verbrauch: ca. 0,6 - 0,7 kg/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

1075

Muro Naturale



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis mit Glimmerpartikeln

- Optimal als Ergänzung zu Highlight-Flächen mit Effektfarben oder Istinto
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,5 - 2,0 kg/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Farbton

Inhalt

Weiß 2 kg / 8 kg / 24 kg

Farbton

Inhalt

Weiß 8 kg / 24 kg

Farbton

Inhalt

Weiß 4 kg / 8 kg / 24 kg

1070

Istinto



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis, große Gestaltungsvielfalt für kreative Verarbeiter

- Großes Gestaltungspotential für z.B. Steinimitationen und Betonoptiken
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,5 - 2,0 kg/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Farbton

Weiß

Inhalt

4 kg / 8 kg / 24 kg

1090

Marmorino



Italienisches Dekomaterial auf Kalkbasis mit satiniert wolkigem Effekt

- Für Wandgestaltungen mit besonders gleichmäßiger, glatter Haptik
- Rein mineralische Bestandteile
- Geruchsneutral

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,2 - 1,4 kg/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Farbton

Weiß

Inhalt

8 kg / 24 kg

Verwendete Produkte und Farbtöne:

Istinto	1070
Gioia	2000
Oro Ricco	2AM
Gioia	1SC
Vetro	



DEKORATIV & WANDBELÄGE

Giorgio Graesan - Effektfarben und -lasuren

2000

Colore & Gioia



Dekofarbe mit metallischem Effekt

- Für elegante Wandgestaltungen in metallischer Optik
- Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar

2020

Colore & Oro Ricco



Dekofarbe mit kräftigem Goldeffekt

- Verleiht Wandflächen einen schimmernden Goldeffekt
- Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar

2040

White Paint



Dekofarbe mit Perlmutteffekt

- Für Wandgestaltungen mit edlem Perlmuttglanz
- Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar

Technische Daten

Verbrauch: ca. 90 - 135 ml/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Technische Daten

Verbrauch: ca. 90 - 135 ml/m²

Abtönen: 128 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 - 150 ml/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Farbton

Inhalt

Altweiß mit Spezialpigmenten

1l / 2,5l / 5l

Farbton

Inhalt

Kräftiges Gold

1l / 2,5l / 5l

Farbton

Inhalt

Altweiß mit Spezialpigmenten

1l / 2,5l / 5l

2050

Via Lattea



**Effektfarbe mit
speziellem Glitter**

- Für glitzernde Wandgestaltungen, die an das Leuchten der Sterne beim Anblick der Milchstraße erinnern
- Für helle und intensive Farbtöne

2030

Minimal



**Effektfarbe mit Perlmutt-
Optik, leicht mit
Quarzkörnung gefüllt**

- Für dezente, leicht wolkige Wandgestaltungen mit edlem Perlmutteffekt
- Feine Struktur

2006

Fili di Seta



**Effektfarbe mit metallisch
seidiger Optik - für den
Eindruck reiner Seide**

- Für Wandgestaltungen mit metallisch seidigem Glanz
- Erzeugt den Effekt herabhängender Seidenfäden

Technische Daten

Verbrauch: ca. 150 – 170 ml/m²

Abtönen: 210 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Technische Daten

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Farbton

Inhalt

Naturweiß 1 l / 2,5 l / 5 l

Farbton

Inhalt

Naturweiß 1 l / 2,5 l / 5 l

Farbton

Inhalt

Naturweiß mit Spezialpigment 1 l / 2,5 l / 5 l

2070

Morbido Tocco Italiano



Matte Innendispersionsfarbe

- Hoch deckend
- Schnell trocknend
- Überzogen mit **Giorgio Graesan Vetro** besonders reinigungsfähig

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 - 125 ml/m²
Abtönen: 210 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

2100

Universo



Effektfarbe mit Leuchteffekt

- Enthält Spezialpigmente, die durch Licht aufladbar sind
- Erzeugt bei Dunkelheit den Effekt eines leuchtenden Sternenhimmels
- Überzogen mit **Giorgio Graesan Vetro** besonders reinigungsfähig

Technische Daten

Verbrauch: ca. 250 ml/m²
Abtönen: Nicht abtönbar

1050

La Casa dei Sogni



Effektglasur mit Antikeffekt

- Großes Gestaltungspotential für Flächen normaler Beanspruchung
- Ermöglicht ein schnelles und wirtschaftliches Arbeiten
- Lösemittelfrei

Technische Daten

Verbrauch: ca. 200 - 300 ml/m²
Abtönen: 168 Farbtöne über zugehörige Farbkonzentrate ausmischbar

Farbton	Inhalt
Weiß	1 l / 2,5 l / 5 l

Farbton	Inhalt
Semitransparent mit Spezialpigmenten für Leuchteffekt	1 l / 5 l

Farbton	Inhalt
Weiß-Transparent	2,5 l / 5 l / 15 l

Giorgio Graesan - Tönkonzentrate und Zusätze

Tönkonzentrate Additivo + Zusätze



Spezial-Farbkonzentrate und -Zusätze

- Zur Tönung unterschiedlicher Dekoprodukte (Spatula Stuhli, Spirito Libero, Istinto, La Casa dei Sogni, Gioia, Oro, White Paint, Via Lattea, Minimal)

I Colori di Portofino

Farbton	Inhalt
Additivo KA	62 ml, 750 ml
Additivo KB	62 ml, 750 ml
Additivo KC	62 ml, 750 ml
Additivo KD	62 ml, 750 ml
Additivo KE	62 ml, 750 ml
Additivo KF	62 ml, 750 ml
Additivo KG	62 ml, 750 ml

I Colori di Londra

Farbton	Inhalt
Additivo SA	62 ml, 750 ml
Additivo SB	62 ml, 750 ml
Additivo SC	62 ml, 750 ml
Additivo SD	62 ml, 750 ml
Additivo SE	62 ml, 750 ml
Additivo SG	62 ml, 750 ml
Additivo SV	62 ml, 750 ml

I Colori del Sole

Farbton	Inhalt
Additivo ZA	62 ml, 750 ml
Additivo ZB	62 ml, 750 ml
Additivo ZC	62 ml, 750 ml
Additivo ZD	62 ml, 750 ml
Additivo ZE	62 ml, 750 ml
Additivo ZF	62 ml, 750 ml
Additivo ZG	62 ml, 750 ml

I Colori di New York

Farbton	Inhalt
Additivo NA	62 ml, 750 ml
Additivo NB	62 ml, 750 ml
Additivo NL	62 ml, 750 ml
Additivo NO	62 ml, 750 ml
Additivo NR	62 ml, 750 ml
Additivo NS	62 ml, 750 ml
Additivo NY	62 ml, 750 ml

I Colori dell' Anima

Farbton	Inhalt
Additivo AA	62 ml, 750 ml
Additivo AF	62 ml, 750 ml
Additivo AL	62 ml, 750 ml
Additivo AM	62 ml, 750 ml
Additivo AR	62 ml, 750 ml
Additivo AV	62 ml, 750 ml
Additivo AZ	62 ml, 750 ml

I Colori della Pietra

Farbton	Inhalt
Additivo GA	62 ml, 750 ml
Additivo GB	62 ml, 750 ml
Additivo GC	62 ml, 750 ml
Additivo GD	62 ml, 750 ml
Additivo GE	62 ml, 750 ml
Additivo GF	62 ml, 750 ml
Additivo GG	62 ml, 750 ml

Sonstige Additivo

Farbton	Inhalt
Additivo BO	62 ml, 750 ml

Glitter / Glitter Plus

Farbton	Inhalt
Glitter GL	62 ml
Glitter GO	62 ml
Glitter Plus Argento	62 ml
Glitter Plus Bronzo	62 ml

Giorgio Graesan - Finish

1002

Savon d'eau



Spezial-Naturseife

- Zur Oberflächenbehandlung von Spatula Stuhli
- Wasserabweisend, Flüssigkeiten perlen von der Oberfläche ab
- Leicht zu reinigen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 20 ml/m²

1013

Cera del Vecchio



Naturwachs

- Emulsion aus natürlichen Wachsen und Seifen, in reinem Wasser gelöst
- Erhöht die Reinigungsfähigkeit und Oberflächenbeständigkeit
- Hydrophobierend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 20 ml/m²

1025

Cera d'Api



Naturwachs

- Natürliche Bienenwachs-Emulsion auf Wasserbasis
- Erhöht die Reinigungsfähigkeit und Oberflächenbeständigkeit
- Hydrophobierend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 17 - 20 ml/m²

Farbton	Inhalt
Weiß-Transparent	1 l

Farbton	Inhalt
Transparent	1 l

Farbton	Inhalt
Transparent	1 l

1015

Vetro Opaco



**Hochstrapazierfähiger,
matter Schutzüberzug**

- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

1027

Vetro Satinato



**Hochstrapazierfähiger,
seidenmatter Schutzüberzug**

- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

1019

Vetro Lucido



**Hochstrapazierfähiger,
glänzender Schutzüberzug**

- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton	Inhalt
Transparent	1l / 2,5l

Farbton	Inhalt
Transparent	1l / 2,5l

Farbton	Inhalt
Transparent	1l / 2,5l

1029

Iper Vetro



Transparente 2K-Beschichtung auf Epoxidharz-Basis zur Versiegelung von Nassbereichen

- Wasserfest
- Beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
- Thixotrope Einstellung

Technische Daten

Verbrauch: ca. 165 - 200 ml/m²

1018

Frammenti Argento



Hochstrapazierfähiger, glänzender Schutzüberzug mit Silber-Glitter

- Mit individuellem Glittereffekt
- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

1016

Frammenti Oro



Hochstrapazierfähiger, glänzender Schutzüberzug mit Gold-Glitter

- Mit individuellem Glittereffekt
- Einfache Verarbeitung
- Hoch reinigungsfähig
- Wasserabweisend

Technische Daten

Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Farbton	Inhalt
Transparent	1 l

Farbton	Inhalt
Transparent, Silber-Glitter	1 l

Farbton	Inhalt
Transparent, Gold-Glitter	1 l

799

Addensante



**Verdicker zur Konsistenz-
einstellung von Giorgio Graesan
Kalkspachtelmassen**

- Eventuell notwendig bei dunklen Farbtönen (nur 1. und 2. Spachtelgang)

Technische Daten

Verbrauch: 62 ml Addensante sind bestimmt für 24 kg zu verdickendes Grundmaterial

Farbton

Transparent

Inhalt

62 ml

1028

Aurora Boreale



**In der Dunkelheit
nachleuchtende Effektfarbe**

- Zur Erstellung fluoreszierender Details oder Flächen
- Langanhaltender Leuchteffekt (für ca. 6 - 8 Stunden)
- Transparent bei Tageslicht

Technische Daten

Verbrauch: ca. 170 ml/m²

Farbton

Transparent, leuchtet gelbgrün

Inhalt

0,75 l

Für best-
mögliche
Ergebnisse
empfehlen
wir die
Verwendung
unserer
Werkzeuge.



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS »



Modellierprodukte

P960

Streichputz



Matter Putz mit grobkörniger Struktur

- Vielfältig und leicht strukturierbar
- Für kreative Beschichtungen
- Hoher Weißgrad und hohes Deckvermögen
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: ca. 300 m/m²



Farbton

Weiß

Inhalt

20 kg

P781

Modellier- und Rollputz



Feinkörniger Dispersions-Dekorputz für innen und außen

- Leichte Verarbeitung und Modellierung
- Witterungsbeständig
- Widerstandsfähig

Technische Daten

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²



Farbton

Weiß

Inhalt

25 kg

WASTE DISPOSAL AND RECYCLING

Take advantage of the free disposal of empty containers and instruct Zentek to collect them.

Because only correct disposal forms the basis for recycling.



Scan here for the
order form

zentek® 

If necessary, parking fees for the container may apply.
Further information at www.zentek.de

DEKORATIV &
WANDBELÄGE

DICHTSTOFFE &
BODEN

WDVS

VERZEICHNIS



DICHTSTOFFE & BODEN

■ Dichtstoffe & Kleber	77
■ Bodenbeschichtung	79

Dichtstoffe & Kleber

P580

Acryl



**Dispersions-
Fugendichtmasse**

- Plastoelastisch
- Einkomponentig
- Überstreichbar
- Weiß, für innen und außen



Technische Daten

Verbrauch: reicht für ca. 12 lfdm.
(5 x 5 mm Fuge)

P581

Acryl Express



**Schnell trocknende
Dispersions-Fugendichtmasse**

- Schnelle Überarbeitung
- Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- Sehr geringer Schrumpf, minimierte Rissbildung
- Weiß, für innen und außen



Technische Daten

Verbrauch: reicht für ca. 12 lfdm.
(5 x 5 mm Fuge)

Farbton

Weiß

Inhalt

0,31 l

Farbton

Weiß

Inhalt

0,31 l

P581
ACRYL
EXPRESS



Durch eine neue Bindemittel-
technologie ist bei Acryl
Express der Wasseranteil zu
herkömmlichen Fugendicht-
massen um 30 % reduziert.

**P581
Acryl Express**

**Standard-
acryl**



Die Fuge wurde frisch gezogen.



Trocknungsphase. Wasser entweicht.



Die Fugen sind durchgetrocknet.



SCAN ME
FÜR MEHR INFOS »



Dichtstoffe & Kleber

P582

Struktur Acryl



Acrylat-Dichtstoff mit mineralischer Körnung

- Zum Verschließen von Rissen und Anschlussfugen
- Hoch alterungs- und witterungsbeständig
- Überstreichbar
- Weiß, für innen und außen



Technische Daten

Verbrauch: reicht für ca. 12 lfdm. (5 x 5 mm Fuge)

P584

Silikon



Dauerelastische Silikondichtmasse

- Acetatvernetzend
- Pilzhemmend ausgerüstet
- UV- und alterungsbeständig
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: reicht für ca. 12 lfdm. (5 x 5 mm Fuge)

P585

Montagekleber



Gebrauchsfertiger Konstruktionskleber auf Dispersionsbasis

- Einkomponentig
- Schnelle Durchhärtung
- Hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
- Schleif- und überstreichbar
- Weiß

Technische Daten

Verbrauch: je nach Anwendung

Farbton	Inhalt
Weiß	0,3 l

Farbton	Inhalt
Transparent	0,3 l
Weiß	0,3 l

Farbton	Inhalt
Weiß	0,4 kg

Bodenbeschichtung

P605

1K Aqua-Bodensiegel R10



**Für Keller, Dachböden,
Hobby- und Lagerräume**

- Emissionsarm (AgBB-konform)
- Zulassung für Ölauffangwanne
- Seidenmatt, hochdeckend, schmutzunempfindlich



Technische Daten

Verbrauch: *Fußboden:*
ca. 150 - 250 ml/m²
Ölauffangwanne:
3 x 300 ml/m²
sichtbarer Aufbau



Farbton	Inhalt
RAL 7030	5 l / 12,5 l
RAL 7032	5 l / 12,5 l
Base 2	5 l / 12,5 l
Base 3	5 l / 12,5 l




A photograph of a modern building facade with a grey and white exterior. A large yellow graphic overlay is on the left side, featuring a polka-dot pattern in the upper part and a solid yellow area with a horizontal brushstroke in the lower part. A black rectangular frame is superimposed on the building's facade. The text 'WDVS' is centered in the frame.

WDVS



■ WDV-Systemübersicht	82
■ Sockelausbildung	84
■ Fassadendämmplatten	90
■ Verklebung und Unterputze	94
■ Montageelemente	98
■ Armierungsgewebe	103
■ Dübel	105
■ Anputzleisten und -profile	109
■ Laibungssysteme	116
■ Grundierungen	117
■ Oberputze	118
■ Fensterbänke	119
■ Kellerdecken- und Dachbodendämmung	120

BASIC

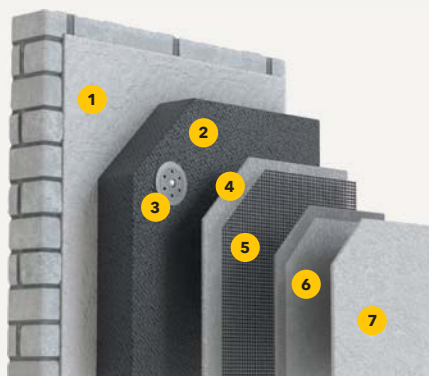

EPS geklebt

EPS geklebt + gedübelt

1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht
P1020 Universalmörtel
P1030 WDV-S-Klebeschäum
P1040 Spezialkleber

2 DÄMMSTOFFE

EPS Dämmplatte

3 DÜBEL (OPTIONAL)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

4 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht
P1020 Universalmörtel
P1050 Armierungsspachtel ZF

5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein
P1505 Armierungsgewebe grob


6 GRUNDIERUNG

P823 Putzgrund

7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K
P1705 Edelkratzputz
P1712 Mineralputz LEICHT K
P476 Silikat Fassadenputz K
P726 Fassadenputz K
P436 Silicon Fassadenputz K
P437 Silicon Strukturputz K

MINERAL

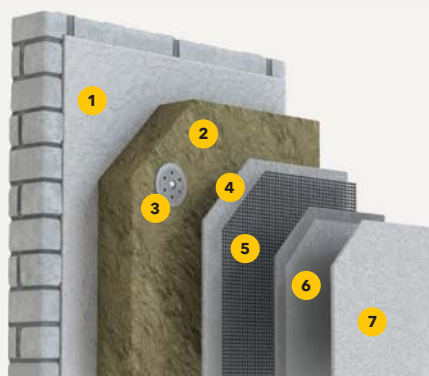

MiWo Lamelle geklebt

MiWo, MiWo Lamelle geklebt + gedübelt

1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel

2 DÄMMSTOFFE

MiWo Dämmplatte
MiWo Lamelle

3 DÜBEL (OPTIONAL)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

4 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel
P1050 Armierungsspachtel ZF

5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein
P1505 Armierungsgewebe grob


6 GRUNDIERUNG

P823 Putzgrund

7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K
P1705 Edelkratzputz
P1712 Mineralputz LEICHT K
P476 Silikat Fassadenputz K
P726 Fassadenputz K
P436 Silicon Fassadenputz K
P437 Silicon Strukturputz K

PREMIUM

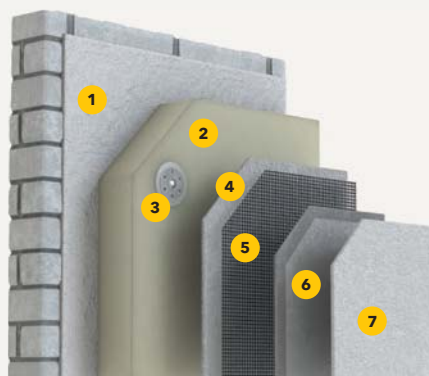

PIR geklebt

PIR geklebt + gedübelt

1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht
P1020 Universalmörtel
P1040 Spezialkleber

2 DÄMMSTOFFE

P2415 PIR Dämmplatte

3 DÜBEL (OPTIONAL)

P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

4 ARMIERUNG

P1010 Klebe- und Armierungsmörtel leicht

5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein

6 GRUNDIERUNG


P823 Putzgrund

7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K
P1712 Mineralputz LEICHT K
P476 Silikat Fassadenputz K
P726 Fassadenputz K
P436 Silicon Fassadenputz K
P437 Silicon Strukturputz K

HARDTOP

geklebt + gedübelt

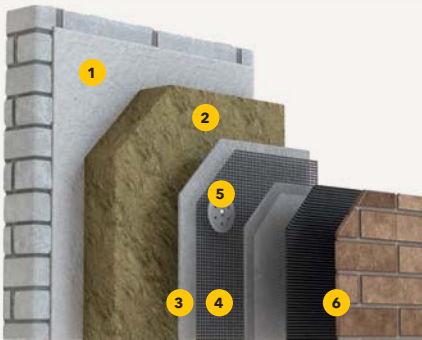

1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel

2 DÄMMSTOFFE

EPS Dämmplatte
MiWo Dämmplatte
MiWo Lamelle

3 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
P1005 Klebe- und Armierungsmörtel weiss
P1020 Universalmörtel

4 ARMIERUNGSGEWEBE

P1505 Armierungsgewebe grob

5 DÜBEL


P1200 Schraubdübel STR-U 2G
P1211 Schraubdübel Universal ECO
P1221 Schlagdübel Universal ECO
P1222 Schlagdübel Universal H2

6 WANDBEKLEIDUNG

P1060 Klebemörtel Keramik
Keramische Wandbekleidung
P1065 Fugenmörtel Keramik

WOOD

HoFa geklebt + gedübelt

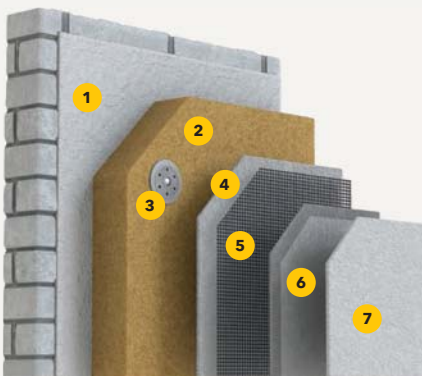

1 KLEBER

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau

2 DÄMMSTOFFE

P2510 HoFa Dämmplatte 040

3 DÜBEL

P1200 Schraubdübel STR-U 2G

4 ARMIERUNG

P1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau

5 ARMIERUNGSGEWEBE

P1500 Armierungsgewebe fein
P1505 Armierungsgewebe grob

6 GRUNDIERUNG (OPTIONAL)

P823 Putzgrund

7 OBERPUTZ

P1702 Mineralputz K
P1705 Edelkratzputz

FASSADE NEXT GENERATION

Nachhaltigkeit im System

- FUNKTION
- NACHHALTIGKEIT
- GESTALTUNG

Sockelausbildung

P1801

Uni-Flex



Faserarmierte, rissüberbrückende 1K-Dichtschlämme

- Grundierung, Kleber, Armierung und Abdichtung
- Dampfdiffusionsfähig
- Spachtel-, überstreich- und überputzbar
- Frost-, alterungs- und tausatzbeständig
- Für innen und außen

Technische Daten

Verbrauch: **Haftgrundierung:** ca. 1,5 kg/m²
Verklebung: ca. 4,0 kg/m²
Armierung: ca. 3,5 kg/m²
Feuchteschutz: ca. 2,5 kg/m²

Körnung: 0 - 1 mm

Schichtdicke: 2 - 5 mm

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Hellgrau	20 kg	42

P1810

1K Bitumenkleber



1K-Kleber für Sockel- und Perimeter-Dämmplatten

- Polymermodifizierte Bitumen-dickschichtbeschichtung (PMBC)
- Polystyrolgefüllt
- Sehr hohe Rissüberbrückung
- Lösemittelfrei
- Standfest bis 7 mm

Technische Daten

Verbrauch: **Dämmplattenverklebung:** ca. 2 - 3 l/m²
W1-E, W4-E: ca. 4,3 l/m²

Körnung: 0 - 1 mm

Wassereinwirkungskl.: W1-E, W4-E

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Schwarz	30 l	18

P1811

2K Bitumenkleber



2K-Kleber für Sockel- und Perimeter-Dämmplatten

- Polymermodifizierte Bitumen-dickschichtbeschichtung (PMBC)
- Radondicht und polystyrolgefüllt
- Frühe Regenfestigkeit durch schnelle Trocknung
- Lösemittelfrei
- Schichtstärken bis zu 8 mm möglich

Technische Daten

Verbrauch: **Dämmplattenverklebung:** ca. 2 - 3 l/m²
W1-E, W4-E: ca. 4,2 l/m²
W2.1-E, W3-E: ca. 5,6 l/m²

Körnung: 0 - 1 mm

Wassereinwirkungskl.: W1-E, W2.1-E, W3-E, W4-E

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Schwarz	30 l	18

P1900

Sockelabschlussleiste
Aluminium



Mit integrierter Tropfkante

- Tropfkante für gezielte Regenwasserabführung
- Stranggepresstes Aluminium

P1911

PVC-Sockelschienen-
verbinder



**Für Sockelabschlussleiste
Aluminium**

- Witterungsbeständig
- Weichmacherfrei

P1915

PVC-Sockelgrundprofil



**Wärmebrückenfreies
Sockelprofil**

- Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung
- Variable Befestigungsmöglichkeit
- Zur Kombination mit PVC-Sockel-Einschubprofil

Technische Daten

Material:	Aluminium
Profillänge:	250 cm
Für Dämmstoffdicken:	40 – 300 mm

Technische Daten

Material:	PVC
Farbton:	weiß

Technische Daten

Material:	PVC
Farbton:	Weiß
Profillänge:	200 cm

Maße	Stk. / VE
40 – 100 mm	20
120 – 240 mm	10
260 – 280 mm	2

Maße	Stk. / VE
ca. 32 x 16 mm	100

Maße	Stk. / VE
Ausladung Typ1: 100 mm	10
Ausladung Typ2: 180 mm	10

Sockelausbildung

P1920

PVC-Sockel-
Einschubprofil 100



**Systemabschluss zwischen
Perimeter und Fassaden-
dämmung**

- Tropfkante für gezielte Regenwasserabführung
- Wärmebrückenfreies PVC-Kunststoffprofil
- Witterungsbeständig

P1922

PVC-Sockel-
Einschubprofil 60/40



**Systemabschluss zwischen
Perimeter und Fassaden-
dämmung**

- Tropfkante für gezielte Regenwasserabführung
- Wärmebrückenfreies PVC-Kunststoffprofil
- Witterungsbeständig
- Mit vorgesetzter Bruchkante (40 mm)

P1930

Montage-Set



Für Sockelschienen

- Abstandhalter mit vorgefertigter Einkerbung
- Sockelschienenverbinder mit Nut
- Nageldübel mit Kragenkopf

Technische Daten

Profillänge:	200 cm
Ausladung:	100 mm
Gewebebreite:	10 cm
Maschenweite:	4 x 4 cm
Dämmstoffstärke:	≥ 100 mm

Technische Daten

Profillänge:	200 cm
Ausladung:	60/40 mm
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 cm
Brandklasse (DIN 4102)	B1 (schwer entflammbar)

Technische Daten

Maße (L x B x H):	50 x 50 x 3 mm
Nageldübel:	6 x 60 mm
Sockelprofilverbinder:	30 mm, mit Nut
Verbrauch:	1 Set für 25 m Sockelschienenbefestigung

Stk. / VE

10

Stk. / VE

25

Inhalt

1 Set besteht aus:
75 Nageldübel, 50 Abstandhalter,
10 Sockelschienenverbinder

P1940

Nageldübel



Für Sockelabschlussleisten und Sockelprofile

- Witterungsbeständig
- Weichmacherfrei
- Nageldübel mit speziellen Kragenkopf
- Vormontiert

P1945

PVC-Abstandhalter



Für WDV-System-Sockelleisten

- Einfache Handhabung durch Aufklipsen auf den Dübel zwischen Wand und Schiene
- Individuelle Anpassung der Toleranzen
- Untereinander kombinierbar
- Farblich sortiert

Technische Daten

Maße:	8 x 80 mm
Bohrlochtiefe:	90 mm
Verankerungstiefe:	80 mm
Ø Dübel:	8 mm
Ø Bohrer:	8 mm

Technische Daten

Maße:	50 x 50 mm
Stärke:	3, 5, 8, 10, 15 mm
Verbrauch:	je nach Bedarf

Stk. / VE

100

Maße & Farben

Stk. / VE

3 mm – Grün	100
5 mm – Gelb	100
8 mm – Orange	100
10 mm – Blau	100
15 mm – Schwarz	100

Sockelausbildung

P2110

EPS Perimeter 035



Wärmeleitgruppe 035, weiß

- Alterungsbeständig
- Formaldehydfrei
- Verrottungsfest
- Werkseitig aufgeraut

P2113

EPS Perimeter 032



Wärmeleitgruppe 032, grau

- Alterungsbeständig
- Formaldehydfrei
- Verrottungsfest
- Werkseitig aufgeraut

P2710

Schaumglas
Perimeter A1



Nichtbrennbare
Sockeldämmplatte

- Hoch druckfest und dimensionsstabil
- Einfache Be- und Verarbeitung
- Biologisch und bauökologisch unbedenklich
- Ökologisch: aus 100% Recyclglas

Technische Daten

Baustoffklasse (DIN 4102):	B1 (schwer entflammbar)
Kantenausbildung:	Stumpf (≤ 200 mm) Stufenfalz (> 200 mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_g:	0,035 W/(m*K)
Abmessungen (L x B):	1000 x 500 mm

Technische Daten

Baustoffklasse (DIN 4102):	B1 (schwer entflammbar)
Kantenausbildung:	Stumpf (≤ 200 mm) Stufenfalz (> 200 mm)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_g:	0,032 W/(m*K)
Abmessungen (L x B):	1000 x 500 mm

Technische Daten

Brandverhalten (DIN EN 13501):	A1 (nicht brennbar)
Kantenausbildung:	Stumpf
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_g:	0,054 W/(m*K)
Abmessungen (L x B):	800 x 600 mm



Stärke	m ² /VE
20 mm	12 m ²
40 mm	6 m ²
60 mm	4 m ²
80 mm	3 m ²
100 mm, 120 mm	2 m ²
140 mm, 160 mm	1,5 m ²
180 mm, 200 mm	1 m ²

Stärke	m ² /VE
20 mm	12 m ²
40 mm	6 m ²
60 mm	4 m ²
80 mm	3 m ²
100 mm, 120 mm	2 m ²
140 mm, 160 mm	1,5 m ²
180 mm, 200 mm	1 m ²

Stärke	m ² /VE
40 mm	24,00 m ²
50 mm	19,20 m ²
60 mm	16,32 m ²
70 mm	14,40 m ²
80 mm	11,52 m ²
90 mm	7,68 m ²
100 mm	9,60 m ²
110 mm	8,64 m ²
120 mm, 130 mm	7,68 m ²
140 mm	6,72 m ²

Der Sockelbereich ist der spritzwasserbelastete Teil einer Fassade (auch bei Balkonen, Loggien, Flachdächern und Terrassen). Bei der Planung der Sockelhöhe wird in der Regel von ca. 30 cm über Gelände bzw. Belagskante ausgegangen. Im Gegensatz zum Perimeterbereich sind WDV-System-Sockel immer armierte Bereiche. Deswegen ist eine kraftschlüssige Verklebung zum Lastabtrag in den Untergrund notwendig. Es sind verputzfähige Dämmstoffe (z. B. EPS, XPS oder PU-Hartschaum) anzuwenden.

Aufgrund der größeren Belastung durch Spritzwasser und Schmutz sowie eventuell höherer, mechanischer Beanspruchung, sind im Sockelbereich besondere Maßnahmen gegenüber der übrigen Fassadenfläche notwendig.

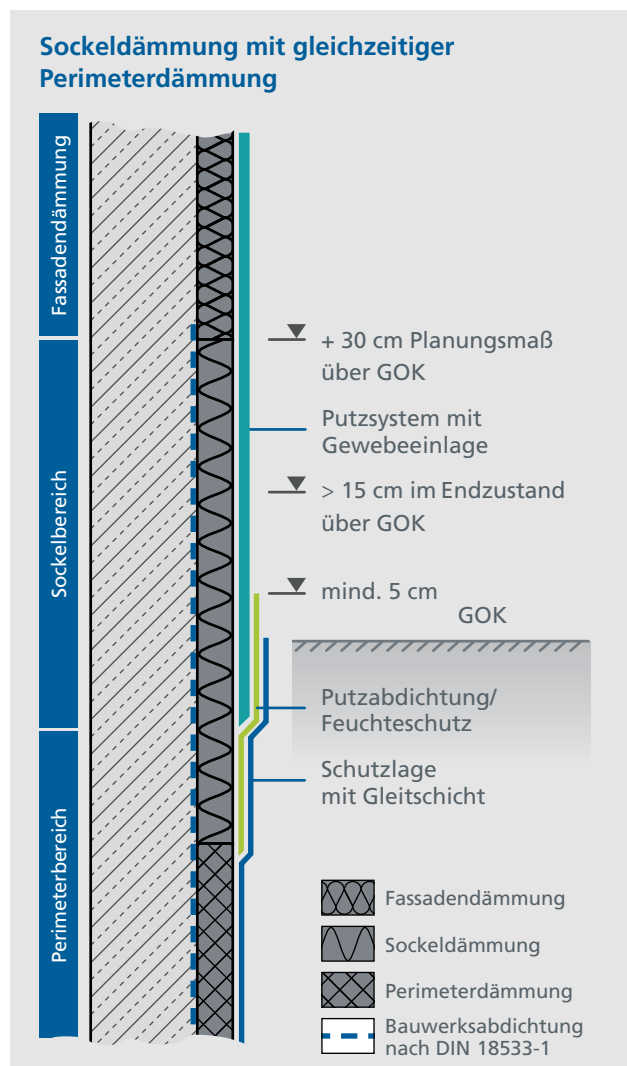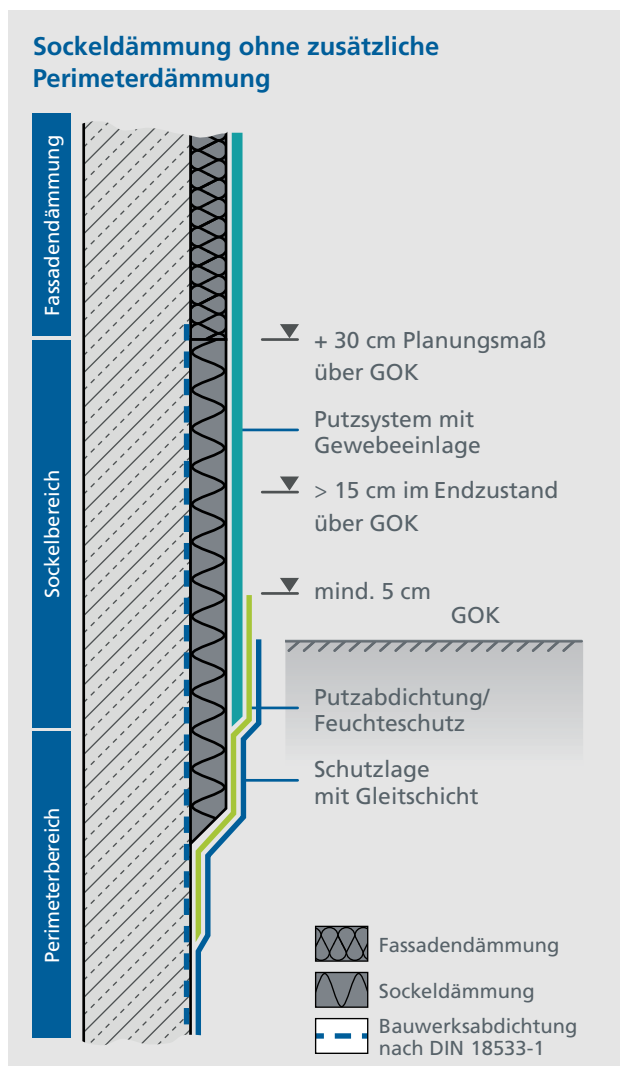

Fassadendämmplatten

BASIC**P2212****P2213****P2215**EPS Dämmplatte
035 weißEPS Dämmplatte
034 grauEPS Dämmplatte
032 grau

Kantenausbildung

Stumpf
Stufenfalz
Nut+FederStumpf
Stufenfalz
Nut+FederStumpf
Stufenfalz
Nut+FederBemessungswert λ_B
W/(m*K)

0,035

0,034

0,032

Abmessungen
(L x B)

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

1000 x 500 mm

Stärke	m ² /VE	Stärke	m ² /VE	Stärke	m ² /VE
20mm	12,00 m ²	10mm	24,00 m ²	20mm	12,00 m ²
30mm	8,00 m ²	20mm	12,00 m ²	30mm	8,00 m ²
40mm	6,00 m ²	30mm	8,00 m ²	40mm	6,00 m ²
50mm	4,50 m ²	40mm	6,00 m ²	50mm	4,50 m ²
60mm	4,00 m ²	50mm	4,50 m ²	60mm	4,00 m ²
70mm	3,00 m ²	60mm	4,00 m ²	70mm	3,00 m ²
80mm	3,00 m ²	70mm	3,00 m ²	80mm	3,00 m ²
100mm	2,00 m ²	80mm	3,00 m ²	100mm	2,00 m ²
120mm	2,00 m ²	100mm	2,00 m ²	120mm	2,00 m ²
140mm	1,50 m ²	120mm	2,00 m ²	140mm	1,50 m ²
160mm	1,50 m ²	140mm	1,50 m ²	160mm	1,50 m ²
180mm	1,00 m ²	160mm	1,50 m ²	180mm	1,00 m ²
200mm	1,00 m ²	180mm	1,00 m ²	200mm	1,00 m ²
220mm	1,00 m ²	200mm	1,00 m ²	220mm	1,00 m ²
240mm	1,00 m ²	220mm	1,00 m ²	240mm	1,00 m ²
260mm	1,00 m ²	240mm	1,00 m ²	260mm	1,00 m ²
280mm	1,00 m ²	260mm	1,00 m ²	280mm	1,00 m ²
300mm	1,00 m ²	280mm	1,00 m ²	300mm	1,00 m ²
		300mm	1,00 m ²	320mm	1,00 m ²

PREMIUM



WOOD



P2415

Fassaden-
Dämmplatte PIR 024

Stumpf

Kantenausbildung

Bemessungswert λ_b
W/(m*K)

< 80 mm 0,026
< 120 mm 0,025
≥ 120 mm 0,024

Abmessungen
(L x B)

1000 x 500 mm

P2510

HoFa
Dämmplatte 040

Stumpf

0,040

1250 x 590 mm

Stärke m²/VE

Stärke	m ² /VE
20 mm	12,00 m ²
30 mm	8,00 m ²
40 mm	6,00 m ²
50 mm	4,50 m ²
60 mm	4,00 m ²
70 mm	3,50 m ²
80 mm	3,00 m ²
90 mm	2,50 m ²
100 mm	2,00 m ²
110 mm	2,00 m ²
120 mm	2,00 m ²
130 mm	2,00 m ²
140 mm	1,50 m ²
160 mm	1,50 m ²
180 mm	1,00 m ²
200 mm	1,00 m ²
220 mm	1,00 m ²
240 mm	1,00 m ²
260 mm	1,00 m ²
280 mm	1,00 m ²
300 mm	1,00 m ²

Stärke m²/Pal.

Stärke	m ² /Pal.
120 mm	26,55 m ²
140 mm	23,60 m ²
160 mm	20,65 m ²
180 mm	17,70 m ²
200 mm	16,22 m ²



PIR PREMIUM

Schmal - Sicher -
Wirtschaftlich
Vom Sockel bis zum Dach

**KEIN BRANDRIEGEL
NOTWENDIG!**



**GLEICHE DÄMMLEISTUNG
BEI UNTERSCHIEDLICHER
PLATTENSTÄRKE.**

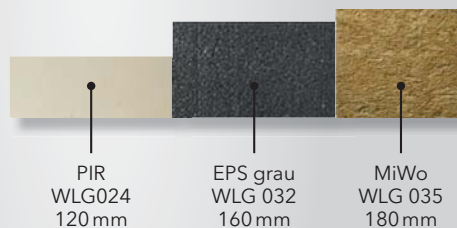

**MIT PIR PREMIUM IST AUCH
BEI HOHEN TEMPERATUREN
ALLES IM GRÜNEN BEREICH.**

Fassadendämmplatten

MINERAL



P2332/2

P2336/2

P2310/2

MiWo Dämmplatte
PLUS 035MiWo Dämmplatte
LEICHT PLUS 035MiWo Lamelle
040

Vorbeschichtung

Beidseitig

Beidseitig

Beidseitig

Kantenausbildung

Stumpf

Stumpf

Stumpf

Bemessungswert λ_B
W/(m*K)

0,035

0,035

0,041

Abmessungen
(L x B)

1200 x 400 mm

1200 x 400 mm

1200 x 200 mm

Stärke m²/Pal.Stärke m²/Pal.Stärke m²/Pal.40 mm 28,80 m²60 mm 19,20 m²40 mm 28,80 m²60 mm 19,20 m²80 mm 14,40 m²50 mm 23,04 m²80 mm 14,40 m²100 mm 11,52 m²60 mm 19,20 m²100 mm 11,52 m²120 mm 9,60 m²80 mm 14,40 m²120 mm 9,60 m²140 mm 7,68 m²100 mm 11,52 m²140 mm 7,68 m²160 mm 5,76 m²120 mm 9,60 m²160 mm 7,68 m²180 mm 5,76 m²140 mm 7,68 m²180 mm 5,76 m²200 mm 5,76 m²160 mm 5,76 m²200 mm 5,76 m²220 mm 4,80 m²180 mm 5,76 m²220 mm 4,80 m²240 mm 4,80 m²200 mm 5,76 m²240 mm 4,80 m²220 mm 4,80 m²240 mm 3,84 m²

MINERAL


P2370/1
P2360
P2362

 MiWo Brandriegel
035

 MiWo Laibungsplatte
035

 MiWo Laibungsplatte
PLUS 035

Einseitig

unbeschichtet / keine

Beidseitig

Stumpf

Stumpf

Stumpf

0,035

0,035

0,035

1200 x 200 mm

800 x 625 mm

1200 x 400 mm

Stärke m²/Pal.

100mm	11,52 m ²
120mm	9,60 m ²
140mm	7,68 m ²
160mm	5,76 m ²
180mm	5,76 m ²
200mm	5,76 m ²

Stärke m²/VE

20mm	6,00 m ²
30mm	4,00 m ²

Stärke m²/VE

20 mm	5,76 m ²
30 mm	3,84 m ²
40 mm	2,88 m ²
50 mm	1,92 m ²

Vorbeschichtung

Kantenausbildung

 Bemessungswert λ_B
W/(m*K)

 Abmessungen
(L x B)

Verklebung und Unterputze

P1000

Klebe- und Armierungsmörtel grau



Faserverstärkter, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

- Hochvergütet
- Maschinengängig
- Feinkörnig
- Für innen und außen



P1005

Klebe- und Armierungsmörtel weiß



Faserverstärkter, mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel

- Hochvergütet
- Maschinengängig
- Feinkörnig
- Für innen und außen



P1010

Klebe- und Armierungsmörtel leicht



Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit organischem Leichtzuschlag

- Leicht und hochergiebig
- Maschinengängig
- Organisch vergütet
- Hohe Klebekraft
- Als Unterputz sockelgeeignet



Technische Daten

Druckfestigkeitskl.:	CS III (DIN EN 998-1)
Wasseraufnahme:	W _{C2} (EN 998-1)
Putzmörtelgruppe:	P II (DIN 18550)
Brandverhalten (DIN EN 13501):	A1 (nicht brennbar)
Verbrauch:	Kleben: ca. 4,5 kg/m ² Armieren: ca. 5 kg/m ²
Armierungsschichtdicke:	4 – 7 mm

Technische Daten

Druckfestigkeitskl.:	CS III (DIN EN 998-1)
Wasseraufnahme:	W _{C2} (EN 998-1)
Putzmörtelgruppe:	P II (DIN 18550)
Brandverhalten (DIN EN 13501):	A1 (nicht brennbar)
Verbrauch:	Kleben: ca. 4,5 kg/m ² Armieren: ca. 5 kg/m ²
Armierungsschichtdicke:	4 – 7 mm

Technische Daten

Druckfestigkeitskl.:	CS III (DIN EN 998-1)
Wasseraufnahme:	W _{C1} (EN 998-1)
Putzmörtelgruppe:	P II (DIN 18550)
Brandverhalten (DIN EN 13501):	B1 (schwer entflammbar)
Verbrauch:	Kleben: ca. 4 kg/m ² Armieren: ca. 5 kg/m ²
Armierungsschichtdicke:	4 – 8 mm

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Hellgrau	25 kg	42

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Natuweiß	25 kg	42

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Weiß	20 kg	42

P1020

Universalmörtel



**Renoviermörtel
einlagig bis 20 mm
Schichtstärke**

Faserverstärkter, mineralischer Universalmörtel

- Kleben, Armieren, Renovieren, Filzen
- Hervorragend für die Kaltsanierung geeignet
- Filzbarer und frei strukturierbarer Oberputz
- Faserverstärkt



P1030

WDVS-Klebeschaum



Gebrauchsfertiger 1K-PU-Klebeschaum

- Auch geeignet für Perimeterdämmplatten
- Schnelle Durchhärtung der Klebeverbindung
- Hohe Stabilität - geringes Nachexpandieren



P1035

Füllschaum



Gebrauchsfertiger 1K-PU-Füllschaum

- Zum Ausschäumen von Fugen und Hohlräumen
- Wärmeisolierend, vermeidet Kältebrücken
- Hohe Ergiebigkeit



Technische Daten

Druckfestigkeitskl.: CS III (DIN EN 998-1)

Wasseraufnahme: W_C2 (EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten (DIN EN 13501): A1 (nicht brennbar)

Verbrauch: Kleben: ca. 4 - 5 kg/m²
Armieren: ca. 5 - 6 kg/m²
Renovieren: ca. 1,3 kg/m² (pro mm)
Oberputz gefilzt: ca. 4 kg/m² bei 3 mm
Schlussbeschichtung: ca. 2,5 - 5 kg/m²

Technische Daten

Baustoffklasse B1 im System
(DIN 4102):

Verbrauch: Randwulstverklebung in M-Form ca. 150 - 250 ml/m², für ca. 3 - 6 m²

Technische Daten

Baustoffklasse B1
(DIN 4102): (schwer entflammbar)

Verbrauch: nach Bedarf

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Naturweiß und werksetig tönbar	25 kg	42

Farbton	Inhalt	Stk. / VE
Grau	750 ml	12

Farbton	Inhalt	Stk. / VE
Rot	800 ml	12

Verklebung und Unterputze

P1040

Spezialkleber



Gebrauchsfertiger organischer Kleber auf Dispersionsbasis

- Verarbeitungsfähig
- Elastisch, spannungsarm
- Hohe Klebekraft
- Wasserdampfdiffusionsfähig



Technische Daten

Verbrauch: Kleben: ca. 3,5 kg/m²

P1050

Armierungsspachtel ZF



Gebrauchsfertiger, organischer Armierungsmörtel

- Hohe Rissicherheit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Schlagfestigkeit



Technische Daten

Verbrauch: Armieren: ca. 3,5 kg/m²

Armierungsschichtdicke: 3 – 5 mm

P1060

Klebemörtel Keramik



Mineralischer, hochvergoldeter Klebemörtel für keramische Belege

- Sehr hohe Klebkraft
- Flexibilisiert
- Dauerhafte und frostsichere Verklebung



Technische Daten

Druckfestigkeitskl.: CS III (DIN EN 998-1)

Wasseraufnahme: W_{C1} (EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten: A1, nicht brennbar (DIN EN 13501)

Verbrauch: ca. 3,5 kg/m²

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Weiß	20 kg	24

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Weiß	20 kg	24

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Zementgrau	30 kg	36

P1065

Fugenmörtel Keramik

Silikon ist in
glänzend und
matt verfügbar



Mineralischer Fugenmörtel für keramische Beläge

- Frostsicher
- Schlagregendicht
- Diffusionsoffen
- Sehr gute Flankenhaftung



Technische Daten


Brandverhalten A1
(DIN EN 13501): (nicht brennbar)

Verbrauch: abhängig von Riemchen-
Format und Fugentiefe


702 Hellgrau




704 Grau




708 Dunkelgrau



905 Schwarz



304 Klinkerrot



804 Terrakotta



902 Weiß



904 Altweiß



104 Elfenbein




701 Lichtgrau



106 Hellbeige




108 Beigebraun



Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Charge verwenden oder Material mit unterschiedlichen Produktionsnummern vorher untereinander mischen.

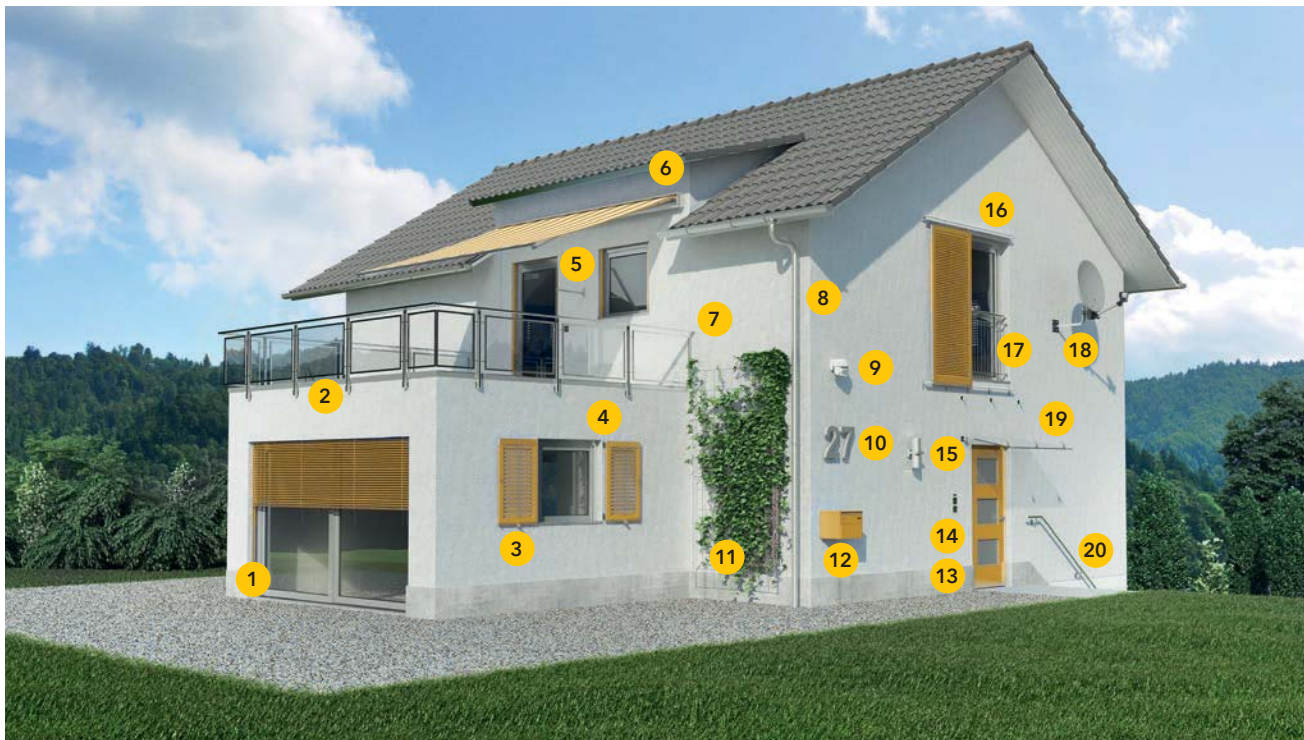

Nr. Anbauteil

1 Führungsschiene Jalousie
(in Laibung)

2 Befestigung Balkongeländer

3 Arretierung Klappladen

4 Kloben Klappladen

5 Kleiderhaken

6 Markise

Nr. Anbauteil

7 Handlauf Balkongeländer

8 Fallrohrschellen

9 Bewegungsmelder / Kamera

10 Hausnummer

11 Rankgitter

12 Briefkasten

13 Elektrodose

Nr. Anbauteil

14 Klingelplatte

15 Wandleuchte

16 Aufhängung Schieberollladen

17 Französischer Balkon

18 Satellitenschüssel

19 Vordach

20 Handlauf Treppengeländer

FASSADE NEXT GENERATION FUNKTIONALE FASSADE

INSEKTEN-HOTELS

Artenschutz leicht gemacht

INTEGRIERTE TÜRSPRECHANLAGEN

Clevere und intelligente Lösungen

PHOTOVOLTAIK

Die Kraft der Sonne nutzen


BEFESTIGUNG MONTAGEZEITPUNKT

		P1955	P1957	P1958	P1959	P1960					
		Montage-quader	Montage-Zylinder	Schwerlast-konsole	Tragwinkel	Spiral-dübel *	konstruktiv	statisch relevant	vor dem WDV-System-Einbau	während des WDV-System-Einbaus	nach dem WDV-System-Einbau
	Leicht (bis ca. 5 kg)					✓					
	Mittel (ca. 5 kg - 15 kg)	✓	✓								
	Schwer (über 15 kg)			✓	✓						
1	Führungsschiene Jalousie	✓	✓				✓		✓	✓	
2	Befestigung Balkongeländer			✓	(✓)			✓	✓	(✓)	
3	Arretierung Klappläden	✓	✓				✓		✓	✓	
4	Kloben Klappläden				✓		(✓)	✓	✓	✓	
5	Kleiderhaken					✓	✓				✓
6	Markise			✓				✓	✓		
7	Handlauf Balkon				✓		✓	(✓)	✓	✓	
8	Fallrohrschellen	✓	✓				✓		✓	✓	
9	Bewegungs-melder / Kamera					✓	✓				✓
10	Hausnummer					✓	✓				✓
11	Rankgitter				✓		(✓)	✓	✓	✓	
12	Briefkasten	✓	✓				✓		✓	✓	
13	Elektrodose	✓	✓				✓		✓	✓	
14	Klingelplatte					✓	✓				✓
15	Wandleuchte	✓	✓				✓		✓	✓	(✓)
16	Aufhängung Schiebeläden				✓		(✓)	✓	✓	✓	
17	Französischer Balkon				✓			✓	✓	(✓)	
18	Satellitenanlage			✓				✓	✓	✓	
19	Vordach			✓				✓	✓		
20	Handlauf Treppengeländer				✓			✓	✓	(✓)	
	Konsolen/ Klimageräte			✓	(✓)			✓	✓	✓	

* Der P1960 Spiraldübel ist für Dämmplatten aus Mineralwolle nicht geeignet.

Die in Klammern gesetzten Haken stehen für eventuelle Alternativen nach vorheriger Prüfung.

Für statisch relevante Befestigungen muss die einwirkende Last gegebenenfalls rechnerisch ermittelt werden.

Montageelemente

P1955

Montagequader
Universal



**Wärmebrückenfreier
Montagequader**

- 20 mm Raster für genauen Sägeschnitt
- Geeignet für EPS und Mineralwolle
- Druckunterlage für mittelschwere Lasten
- Druckbeständiger EPS-Hartschaum

Technische Daten

Maße (B x H):	160 x 120 mm
Nutzfläche (B x H):	140 x 100 mm
Länge:	1000 mm

Farbe

Weiß

Stk. / VE

1

P1957

Montage-Zylinder



**Wärmebrückenfreier
Montage-Zylinder für leichte
Bauteile**

- Hohe Rohdichte
- Verrottungsbeständig
- Druckbeständiger EPS-Hartschaum

Technische Daten

Durchmesser Ø:	70 / 125 mm
Nutzfläche Ø:	50 / 105 mm
Dicken:	70 mm

Farbe

Weiß

Stk. / VE

10

P1958

Schwerlastkonsole



**Zugelassenes
PU-Montageelement**

- Wärmebrückenfrei
- Vier eingeschäumte Stahlkonsolen
- Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils
- Compactplatte (HPL) für optimale Druckverteilung

Technische Daten

Grundfläche:	250 x 150 mm
Nutzfläche:	162 x 80 mm
Dicken:	100 - 300 mm

Farbe

Schwarz

Stk. / VE

1

P1959

Tragwinkel



**Zugelassenes
PU-Montageelement**

- Kraftschlüssige Montage für schwere Lasten
- Wärmebrückenfrei

P1960

Spiraldübel



**Spezialdübel zur Befestigung
von leichten Anbauteilen**

- Wärmebrückenfrei
- Kein Vorbohren erforderlich
- Einfache und sichere Montage

P1961

Gerüstankerverschluss



**Rundkopfdübel in
Putzstruktur**

- Putzstruktur (2 – 3mm)
- Schlagregendicht
- Überstreichbar

Technische Daten

Grundfläche:	280 x 125 mm
Dicken:	60 – 300 mm

Technische Daten

Länge:	50 mm
Empfohlene Last je Befestigungspunkt:	max. 5 kg

Technische Daten

Maße:	Ø 30 mm x 48 mm
-------	-----------------

Farbe

Stk. / VE

Schwarz	1
---------	---

Farbe

Stk. / VE

Weiß	10
------	----

Farbe

Stk. / VE

Grau (Weichschaumstoff)	25
Weiß (Putzkappe)	

Montageelemente

P1962

Gerüstankerverschluss
Starterset



**Rundkopfdübel in
Putzstruktur**

- Putzstruktur (2 – 3mm)
- Schlagregendicht
- Überstreichbar
- Lieferung inkl. 1 Fräswerkzeug

Technische Daten


Maße: Ø 30 mm x 48 mm

Inhalt

1 Set besteht aus:
25 Stück Gerüstankerverschluss +
1 Stück Fräser

P1890

Putzträgerplatte



Blähglas-Leichtbauplatte

- Geringes Gewicht
- Hohe Rissicherheit
- Gute Stoß- und Schlagfestigkeit
- Beidseitig gewebearmiert
- Leicht zu verarbeiten

Technische Daten

Maße (B x H): 1200 x 800

Baustoffklasse
(DIN 4102): B1
(schwer entflammbar)

Dicke

Stk. / VE

10 mm	1
20 mm	1

Armierungsgewebe

P1500

Armierungsgewebe
fein



Zur Flächenarmierung im
Innen- und Außenbereich

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



P1505

Armierungsgewebe
grob



Zur Flächenarmierung im
Innen- und Außenbereich

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



P1510

Panzergerewebe



Zur Erhöhung der Schlag-/
Stoßfestigkeit

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig

Technische Daten

Verbrauch:	1,10 m/m ² (bei 10 cm Gewebeüberlappung)
Flächengewicht:	ca. 165 g/m ²
Rollenmaß (L x B):	50 x 1,10 m
Maschenweite:	4 x 4 mm

Technische Daten

Verbrauch:	1,10 m/m ² (bei 10 cm Gewebeüberlappung)
Flächengewicht:	ca. 210 g/m ²
Rollenmaß (L x B):	50 x 1,10 m
Maschenweite:	7 x 7 mm

Technische Daten

Verbrauch:	1,0 m/m ²
Flächengewicht:	ca. 330 g/m ²
Rollenmaß (L x B):	25 x 1,00 m
Maschenweite:	8 x 15 mm

Farbe	m ² / VE	VE / Pal
Grau	55 m ²	33

Farbe	m ² / VE	VE / Pal
Grau	55 m ²	20

Farbe	m ² / VE	VE / Pal
Weiß	25 m ²	30

Armierungsgewebe

P1520

Diagonalarmierungs-
pfeile



**Speziell für
Gebäudeöffnungen**

- V-förmiger 90°-Ausschnitt, für die einfache Montage
- Dauerhaft alkalibeständig
- Hohe Zug- und Reißfestigkeit

Technische Daten

Flächengewicht:	ca. 145 g/m ²
Maschenweite:	4 x 4 mm
Maße (B x L):	33 x 38,5 cm

Farbe


Grau

Stk. / VE

50

P1521

Sturzeckwinkel



**Speziell für
Gebäudeöffnungen**

- Dreidimensional vorgeformt
- Dauerhaft alkalibeständig
- Hohe Zug- und Reißfestigkeit

Technische Daten

Flächengewicht:	ca. 160 g/m ²
Maschenweite:	4 x 4 mm
Breite:	33 cm
Laibungstiefe:	10 cm

Farbe


Grau

Stk. / VE

25

P1655

Panzereckwinkel



**Zur Armierung von
Innen- und Außenecken**

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig



Technische Daten

Flächengewicht:	ca. 280 g/m ²
Maschenweite:	ca. 13 x 5 mm
Rollenmaß:	50 m
Schenkellänge:	7 x 9 cm

Farbe

Weiß

Stk. / VE

1

Dübel

P1200

Schraubdübel
STR-U 2G



**Zugelassener
WDV-Systemdübel**

- Vertieft oder oberflächenbündig montierbar
- Schraubdübel mit optimierter Schraube
- Für alle Dämmstoffarten
- Schraube vormontiert für schnelle Montage

P1211

Schraubdübel
Universal ECO



**Zugelassener
WDV-Systemdübel**

- Vertieft oder oberflächenbündig montierbar
- Schraubdübel mit optimierter Schraube
- Für alle Dämmstoffarten
- Schraube vormontiert für schnelle Montage

P1210

Schraubdübel STR-H



**Systemdübel für
Holzwerkstoffe und Blech**

- Kein Vorbohren erforderlich
- Versenkt oder oberflächenbündig montierbar

Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe: ≥ 25 mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe: ≥ 25 mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

Technische Daten

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

Maße (L)

Stk. / VE

115 – 455 mm

100

Maße (L)

Stk. / VE

115 – 335 mm

100

Maße (L)

Stk. / VE

80 – 300 mm

100

Dübel

P1222

Schlagdübel
Universal H2



**Zugelassener
WDV-Systemdübel**

- Für alle Dämmstoffarten
- Mit optimierten Stahlnagel
- Oberflächenbündig montierbar
- Teleskopierbarer Teller

P1221

Schlagdübel
Universal ECO



**Zugelassener
WDV-Systemdübel**

- Für alle Dämmstoffarten
- Mit Stahlnagel
- Nagel vormontiert für schnelle Montage

P1205

Dübelteller



**Für MiWo Dämmplatten mit
geringer Querkzugsfestigkeit**

- Hohe Tellersteifigkeit für präzisen Tellereinzug

Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe: ≥ 25 mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA: A, B, C, D, (E)

Verankerungstiefe: ≥ 25 mm (65 mm)

Chi-Wert: ab 0,001 W/K

Maße (L)

Stk. / VE

95 - 295 mm

100

Maße (L)

Stk. / VE

135 - 295 mm

100

Maße

Stk. / VE

Ø 90 mm

100

Ø 140 mm

100

P1207

Dübelteller VT 2G
für STR-Dübel



**Montageteller für versenkte
Dübelmontage**

- Für MiWo Dämmplatten mit geringer Querkzugfestigkeit
- Hohe Tellersteifigkeit für präzisen Tellereinzug
- Reduzierung der Dübelabzeichnungen

P1201

Dübel-Rondelle



**Dübel-Abdeckrondelle bei
versenkter Dübelmontage**

- Keine Dübelabzeichnung
- Materialgleichheit zum Dämmstoff
- Passgeformt

P1202

EPS Stopfen für
STR-Dübel



**Dämmstoffstopfen aus
EPS-Hartschaum**

- Verarbeitungsfertig
- Keine Dübelabzeichnung
- Passgeformt

Technische Daten

Durchmesser Ø:	112 mm
Material:	Gelochter Dübelteller aus Polyamid

Technische Daten

Dämmstoffe:	EPS, MiWo und PIR
Durchmesser Ø:	ca. 65 mm
Dicke:	ca. 15 mm

Farbe	Stk. / VE
Weiß	100

Material	Stk. / VE
EPS (grau)	100
EPS (weiß)	100
MiWo	100
PIR	100

Stk. / VE
500

Dübel

P1203

STR-U 2G Tool-Set



Montagewerkzeug zur versenkten Montage für STR-Dübel

- Sichere und einfach Montage
- Stufenweise verstellbar für alle Dübellängen

Technische Daten

Material: Metall

Stk. / VE

1

P1209

Tool Set für ECO Schraubübel



Montagewerkzeug zur versenkten Montage für ECO-Dübel

- Sichere und einfach Montage
- Für alle Dübellängen geeignet
- Torx 40

Technische Daten

Material: Metall

Stk. / VE

1

Begrünte
Fassaden




- **SCHADSTOFF-REDUKTION**
- **VERBESSERTE LUFTQUALITÄT**
- **FÜR MEHR LEBENS-QUALITÄT**



Anputzleisten und -profile

P1600

Gewebeeckwinkel



**Armierungseckwinkel
mit Gewebe**

- Verstärkter Kunststoff-Eckwinkel
- Alkalibeständig
- Erhältlich in unterschiedlichen Schenkellängen

P1601

Gewebeeckwinkel
flexibel




**Flexibler Armierungs-
eckwinkel mit Gewebe**

- Zur Kantenausbildung (45° - 150°)
- Verstärkter Kunststoff-Eckwinkel
- Alkalibeständig

P1610

Tropfkantenprofil



Profil mit Tropfkante

- Verstärkte Kunststoff-Tropfkante
- Mit integriertem Armierungsgewebe
- Optisch ansprechender Putzabschluss
- Exakte und stabile Kantenausbildung

Technische Daten

Profillänge:	250 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²

Technische Daten

Profillänge:	250 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²

Technische Daten

Profillänge:	200 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²
Gewebebreite:	10 cm

Maße	Stk. / VE
8 x 12 cm	50
10 x 15 cm	50
10 x 23 cm	50


Maße	Stk. / VE
10 x 15 cm	20

Farbe	Stk. / VE
Weiß	25

Anputzleisten und -profile

P1615

Putz-Abschlussprofil

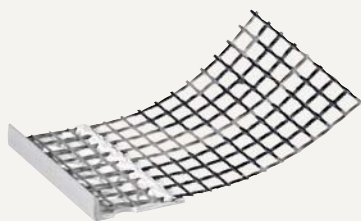

Mit Gewebe

- Alkalibeständiges Glasgewebe
- UV- und witterungsbeständig
- Für Putzstärken 3 und 6 mm
- Für saubere Putzabschlüsse

Technische Daten

Profillänge:	200 cm
Gewebebreite:	10 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²
Putzkante:	3 / 6 mm


Farbe

Stk. / VE

Weiß – 3 mm	25
Weiß – 6 mm	25

P1634

Rollladen-
Aufsteckprofil



Mit Tropfkante und Gewebe

- Für Rollladen-Anschlagschienen bis 2,5 mm Stärke
- Dezent und funktionale Tropfkantenausbildung
- Optisch ansprechender Anschluss

Technische Daten

Profillänge:	210 cm
Gewebebreite:	10 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 160 g/m ²


Farbe

Stk. / VE

Weiß	10
------	----

P1640

Blechanschlussprofil

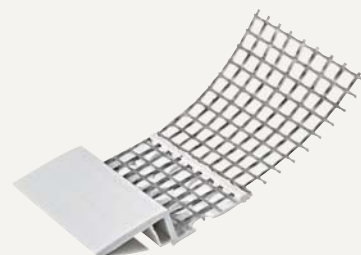

Für Anschlüsse an
senkrechte Bleche

- Integrierte Tropf-/Putzkante sichert eine gezielte Wasserabführung

Technische Daten

Profillänge:	250 cm
Gewebebreite:	10 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²

Farbe

Stk. / VE

Weiß	25
------	----

P1668

Dehnfugenprofil



Für Dehnfugen in Flächen- und Eckbereichen

- Für alle Dämmstoffstärken
- Bewegungsaufnahme längs- und seitwärts
- Mit geschlossener TPE-Schleife

P1669

Übergangsprofil Keramik



Für horizontale Übergänge von Putz- zu Keramikflächen

- Wasserabführender Übergang
- Optisch ansprechender Anschluss

P1663

Gleitlagerprofil



Kunststoffprofil mit integriertem PUR-Dichtband

- Hart-PVC mit PUR-Dichtband (BG1)
- Abknickbare Schutzlasche mit SK-Band
- Gewebeteile ultraverschweißt
- Entkoppelte Bewegungsaufnahme

Technische Daten

Profillänge:	200 cm
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Für Fugenbreiten:	10 - 25 mm

Technische Daten

Profillänge:	250 cm
Schenkelausladung:	30 mm

Technische Daten

Profillänge:	200 cm
Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Bewegungsaufnahme:	Druck bis 4 mm, Scherung bis 2 mm

Farbe

Stk. / VE

Weiß	25
------	----

Farbe

Stk. / VE

Weiß	25
------	----

Farbe

Stk. / VE

Weiß	5
------	---


Auswahlkriterien Anputzprofile



		P1620	P1621	P1632	P1622	P1631
Dämmstoffstärke ⁽¹⁾	Maximale Fenstergröße in m ²	Anputzleiste ECO	Anputzleiste Teleskop 3D ECO	Anputzleiste Teleskop	Anputzleiste Perfekt SF	Anputzleiste Teleskop Keramik

FENSTEREINBAU IM MAUERWERK (OFT IM BESTAND)


< 160 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓
160 – 300 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓



© VDPM ⁽³⁾

FENSTEREINBAU MAUERWERKSÜBERLAPPEND (OFT BEI NEUBAU)


< 160 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓
160 – 300 mm	3		✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓



© VDPM ⁽³⁾

FENSTEREINBAU VOR DEM MAUERWERK (SONDERFALL)

< 160 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓
160 – 300 mm	3	✓	✓	✓	✓	✓
	10		✓	✓	✓	✓
	15				✓ ⁽²⁾	✓



© VDPM ⁽³⁾

KLASSIFIZIERUNG NACH VDPM

Klasse D

Klasse A

Klasse A

Klasse A

Klasse A

⁽¹⁾ Für Dämmstoffdicken > 300 mm ist die Detailsausführung seitens des Planers gesondert zu planen und mit dem Systemhalter bzw. Putz- oder Profilversteller und dem Fachhandwerker abzustimmen.

⁽²⁾ Auch Dämmstoffstärken bis 400 mm möglich

⁽³⁾ VDPM Merkblatt: Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS

Anputzleisten und -profile

P1620

Anputzleiste ECO



Mit Gewebe und PE-Dichtband

- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend
- Für geringe Bewegungsaufnahme

P1621

Anputzleiste Teleskop 3D ECO



3-D Bewegungsaufnahme, entkoppelt, selbstklebend

- Für Dämmstoffstärken bis 300mm
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme (3D)
- Selbstklebendes PE-Dichtband
- Abknickbare und flexible Schutzlasche
- Schlagregendicht (Typ BG 1)

P1632

Anputzleiste Teleskop



3-D Bewegungsaufnahme, entkoppelt

- Für Dämmstoffstärken bis 300mm
- Optisch ansprechender Putzanschluss (Schattenfuge)
- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend
- Auch mit Dichtlippe erhältlich

Technische Daten

Gewebebreite:	10 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²
Bewegungsaufnahme:	3 mm
Klassifizierung nach VDPM Merkblatt:	Klasse D

Technische Daten

Gewebebreite:	10 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 145 g/m ²
Klassifizierung nach VDPM Merkblatt:	Klasse A

Technische Daten

Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 160 g/m ²
Bewegungsaufnahme:	Druck: bis 2 mm, Zug: 4,5 mm, Scherung bis 4 mm (+/- 2 mm)
Klassifizierung nach VDPM Merkblatt:	Klasse A

Farbe	Maße	Stk. / VE
Weiß	1,40 m	60
Weiß	2,40 m	30

Farbe	Maße	Stk. / VE
Weiß	2,40 m	25
Anthrazit (RAL 7016)	2,40 m	25

Farbe	Maße	Stk. / VE
Weiß	2,40 m	25
Anthrazit	2,40 m	25

Anputzleisten und -profile

P1622

Anputzleiste
Perfekt SF



**3-D Bewegungsaufnahme,
entkoppelt, mit integriertem
Fugendichtband**

- Schlagregen- und winddicht (BG1)
- Für hohe Bewegungsaufnahme
- Optisch ansprechender Putzanschluss (Schattenfuge)
- Für Dämmstoffstärken bis 400 mm

Technische Daten

Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 160 g/m ²
Klassifizierung nach VDPM Merkblatt:	Klasse A

Farbe	Maße	Stk. / VE
Weiß	2,40 m	25
Anthrazit	2,40 m	25

P1631

Anputzleiste
Teleskop Keramik



**3-D Bewegungsaufnahme,
entkoppelt, für keramische
Beläge**

- Für Dämmstoffstärken bis 300mm
- Optisch ansprechender Putzanschluss (Schattenfuge)
- Schlagregen- und winddicht
- Selbstklebend

Technische Daten

Gewebebreite:	12 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 160 g/m ²
Bewegungsaufnahme:	Druck: 2 mm, Zug: 4,5 mm, Querschering: 4 mm (+/- 2 mm)
Klassifizierung nach VDPM Merkblatt:	Klasse A
Geprüft nach:	MO-O1/1

Farbe	Maße	Stk. / VE
Grau	2,60 m	30

P1633

Rollladen-
Anschlussprofil



**Anputzleiste für seitlichen
Anschluss an Rollladen-
führungsschienen**

- Für hohe Bewegungsaufnahme
- Abknickbare Schutzlasche
- Schlagregendicht

Technische Daten

Gewebebreite:	12,5 cm
Maschenweite:	4 x 4 mm
Flächengewicht Gewebe:	ca. 160 g/m ²
Klassifizierung nach VDPM Merkblatt:	Klasse A

Farbe	Maße	Stk. / VE
Weiß	2,40 m	25

P1670

Fugendichtband Typ 15



Systemabdichtungsband für Anschlüsse

- Schlagregen- und winddicht (BG1)
- Imprägniert
- Wärme- und schalldämmend
- Vorkomprimiert
- Selbstklebend



P1671

Dichtschaum FLEX



Elastischer Dichtschaum

- Hohe Flexibilität
- Luft- und Schlagregendicht
- Feuchtigkeitserhärtend
- Vielseitig einsetzbar



P1675

Haftvlies



Selbstklebendes Putz-Haftvlies

- Schlagregendicht
- Vollflächig selbstklebend
- Schnelle Überarbeitung ohne Wartezeit
- Vielseitig einsetzbar

Technische Daten

Material:	PU-Weichschaum
Baustoffklasse (DIN 4102):	B1 (schwer entflammbar)

Technische Daten

Baustoffklasse (DIN 4102):	B2 (normal entflammbar)
Temperaturbeständigkeit:	-40° C bis +90° C, kurzfristig +120° C

Technische Daten

Abmessung (L x B):	25 m x 200 mm
Baustoffklasse (DIN 4102):	B2 (normal entflammbar)
Bewegungsaufnahme:	10% Längs- und Querdehnung

Farbe	Maße	Stk. / VE
Grau	Fugenbreite 2 - 6 mm (10m Rolle)	20
Grau	Fugenbreite 3 - 9 mm (8m Rolle)	20
Grau	Fugenbreite 5 - 12 mm (6m Rolle)	20

Inhalt	Stk. / VE
750 ml	12

Farbe	Stk. / VE
Schwarz	1

P1635

Laibungsplatte
EPS Vario



**Laibungselement mit
Feinputzbeschichtung**

- Einfache Montage
- Eingeklebter Kombiwinkel mit Gewebe
- Optisch ansprechend
- Rationelle Herstellung von Fensterlaibungen


Technische Daten

Ausladung:	155 mm / 195 mm / 235 mm / 400 mm
Baustoffklasse (DIN 4102):	B1 (schwer entflammbar)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_g :	0,035 W/(m*K)
Stärke:	14 mm

Farbe	Länge	Stk. / VE
Weiß	1,35 m	1
Weiß	1,60 m	1
Weiß	2,00 m	1
Weiß	2,50 m	1

P1636

Anschlussprofil
Laibungsplatte Vario



**U-Profil zur Kombination mit
Laibungsplatte EPS Vario**

- Schlagregen- und winddicht
- Kunststoffprofil
- Selbstklebendes Dichtband

Technische Daten

Stärke:	14 mm
---------	-------

Farbe	Maße	Stk. / VE
Weiß	1,35 m	1
Weiß	1,60 m	1
Weiß	2,00 m	1
Weiß	2,70 m	1

P1637

Baukraftkleber



**Universell einsetzbarer
PUR-Konstruktionsklebstoff**

- Natursteinverträglich
- Extreme Klebkraft
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- Für Stoßfugen für Fassadenprofile

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	-30°C bis +110°C;
--	-------------------

Farbe	Inhalt	Stk. / VE
Beige	470 g	12

Grundierungen

P823

Putzgrund



**Universelle
Systemgrundierung**

- Quarzgefüllt und weiß pigmentiert
- Kontrastegalisierend
- Für WDV-Systeme zugelassen
- Für innen und außen



Technische Daten

Verbrauch:	ca. 250 – 300 g/m ²
Verdünnung:	mit max. 30 % Wasser



Farbton

Weiß

Inhalt

18 kg

Individuelle Fassaden

KLINKERRIEMCHEN & FLACHVERBLENDER

Von retro rustikal bis hin zur typischen, roten Klinker-Atmosphäre.

HISTORISCH

Die historischen Handwerkstechniken in der Putzapplikation erleben eine Renaissance.

KREATIV

Von der pulsierenden Großstadt inspiriert! Retro industrielles Fassadendesign.

Oberputze

P1702

Mineralputz K



Dünnschicht Mineral-Edelputz für innen und außen

- Hoch diffusionsfähig
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Handverarbeitbar und maschinengängig
- Ohne biozide Zusätze



P1705

Edelkratzputz

AUCH MIT GLIMMER



Dickschicht Mineral-Oberputz für hochwertige, echte Kratzputzfassaden

- Hoch diffusionsfähig
- Handverarbeitbar und maschinengängig
- Hoch alkalisch - natürlicher Schutz gegen Algen- und Pilzbefall



P1712

Mineralputz LEICHT K

EXTREM ERGIEBIG



Mineralischer Leichtputz für innen und außen

- Extrem leichtes Material, ca. 30% leichter als herkömmliche Putze
- Geeignet für den Spritzwasser-Sockelbereich
- Natürliche algen- und pilzhemmende Wirkung aufgrund erhöhter Alkalität
- Ohne biozide Zusätze



Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 2,7 kg/m²
K 3,0 mm ab 3,7 kg/m²

Druckfestigkeitskl.: CS II (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501): (nicht brennbar)

Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 18 kg/m²
K 4,0 mm ab 21 kg/m²
K 6,0 mm ab 24 kg/m²
K 8,0 mm ab 30 kg/m²

Druckfestigkeitskl.: CS I (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II (DIN 18550)

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501): (nicht brennbar)

Technische Daten

Verbrauch: K 2,0 mm ab 1,8 kg/m²
K 3,0 mm ab 2,9 kg/m²

Druckfestigkeitskl.: CS I nach (DIN EN 998-1)

Putzmörtelgruppe: P II nach DIN 18550

Brandverhalten A1 (DIN EN 13501): (nicht brennbar)

Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Naturweiß	25 kg
3,0 mm	Naturweiß und werkseitig tönbar	25 kg

Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Naturweiß	25 kg
4,0 mm	Naturweiß und werkseitig tönbar	25 kg
6,0 mm	Naturweiß	25 kg
8,0 mm	Naturweiß	25 kg

Körnung	Farbton	Inhalt
2,0 mm	Naturweiß	20 kg
3,0 mm	Naturweiß	20 kg

Fensterbänke



GESAMTES FENSTER-BANKPROGRAMM

MERKMALE

Oberflächenschutz bei Lieferung:

Wetterfeste PVC-Schutzfolie zum Schutz vor Beanspruchung durch Kalk, Putz oder Mörtel bei Standardoberflächen

Tropfkante:

40 mm

Anschraubkante:

25 mm

Lieferlänge:

Nach Maß, max. 6015 mm

natur eloxiert EV 1

pulverbeschichtet RAL 9016

dunkelbronze eloxiert C34

mittelbronze eloxiert C33

pulverbeschichtet RAL 7016



Sonderanfertigungen nach RAL auf Anfrage.



GLEITENDSTÜCK

- 22 mm Putzkante
- Wasserdichter seitlicher Abschluss
- Schlagregendicht
- Dehnungsausgleich bis zu 3 mm pro Seite
- In allen Eloxal-Oberflächen und RAL-Farbtönen lieferbar

Einbau / Berechnung Fensterbanklänge und -ausladung

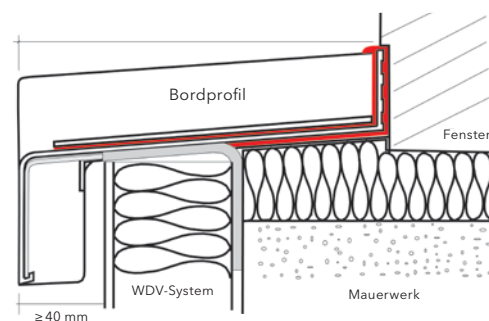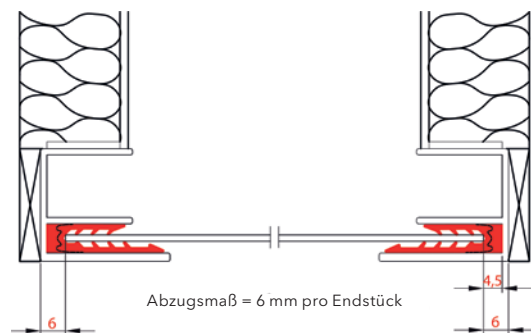

Kellerdecken- und Dachbodendämmung



	P2272	P2270	P2280	P2790
	EPS Kellerdecke 035	EPS Kellerdecke PLUS 035	EPS Kellerdecke Deko	EPS Speicherboden-dämmung 035
Oberfläche	weiß glatt	weiß glatt	weiß-strukturiert	Holz glatt
Brandverhalten (DIN EN 13501)	E	E	E	E
Kantenausbildung	Gefaste Kanten, Nut & Feder	Gefaste Kanten, Nut & Feder	Gefaste Kanten, Nut & Feder	EPS und 19 mm Spanplatte umlaufend Nut & Feder
Bemessungswert λ_B W/(m*K)	0,035	0,035	0,035	0,035
Abmessungen (L x B)	500 x 500 mm	1000 x 500 mm	500 x 500 mm	1210 x 610 mm

Stärke	m ² /VE	Stärke	m ² /VE	Stärke	m ² /VE	Stärke	m ² /VE
50 mm	5,00 m ²	50 mm	4,50 m ²	50 mm	5,00 m ²	79 mm	0,74 m ²
60 mm	4,00 m ²	60 mm	4,00 m ²	60 mm	4,00 m ²	99 mm	0,74 m ²
80 mm	3,00 m ²	80 mm	3,00 m ²	80 mm	3,00 m ²	119 mm	0,74 m ²
100 mm	2,50 m ²	100 mm	2,00 m ²	100 mm	2,50 m ²	139 mm	0,74 m ²
120 mm	2,00 m ²	120 mm	2,00 m ²	120 mm	2,00 m ²	159 mm	0,74 m ²
140 mm	1,50 m ²	140 mm	1,50 m ²			179 mm	0,74 m ²
						199 mm	0,74 m ²



	P2385	P2387	P2389	P2390
	MiWo Kellerdecke 035	MiWo Kellerdecke PLUS 035	MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035	MiWo Kellerdecke Deko
Oberfläche	1-seitig mit naturweißem Glasvlies kaschiert	1-seitig mit naturweißem Glasvlies kaschiert	2-seitige Haftbeschichtung, WLG 035	1-seitig mit weißem Dekorvlies kaschiert
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	A1	A1	A1	A1
Kantenausbildung	Stumpf	Stumpf	Stumpf	Stumpf
Bemessungswert λ_B W/(m*K)	0,035	0,035	0,035	0,032
Abmessungen (L x B)	800 x 625 mm	1194 x 594 mm	1000 x 400 mm	1250 x 625 mm

Stärke	m²/Pal.	Stärke	m²/Pal.	Stärke	m²/Pal.	Stärke	m²/Pal.
60 mm	20,00 m²	50 mm	136,13 m²	60 mm	19,20 m²	60 mm	50,00 m²
80 mm	15,00 m²	60 mm	113,44 m²	80 mm	14,40 m²	80 mm	37,50 m²
100 mm	12,00 m²	80 mm	85,08 m²	100 mm	11,52 m²	100 mm	25,00 m²
120 mm	9,00 m²	100 mm	68,06 m²	120 mm	9,60 m²	120 mm	25,00 m²
140 mm	8,00 m²	120 mm	56,72 m²	140 mm	7,68 m²		
160 mm	6,00 m²	140 mm	42,54 m²	160 mm	5,76 m²		
180 mm	6,00 m²	160 mm	42,54 m²				

Kellerdecken- und Dachbodendämmung

P1002

Baukleber



Zur Verklebung von Kellerdeckendämmplatten

- Mineralisch
- Hohe Anfangshaftung
- Standfest

Technische Daten

Brandverhalten (DIN EN 13501):	A1 (nicht brennbar)
Verbrauch:	6 mm Zahnung: ca. 2,7 kg/m ² 8 mm Zahnung: ca. 3,1 kg/m ² 10 mm Zahnung: ca. 3,8 kg/m ²

P1218

Deckendämm-schraube



Zugelassene Deckendämmschraube

- Für Betonuntergründe
- Leichte Montage: bohren, einschrauben - fertig!
- Geringe Verankerungstiefe
- Selbstschneidend

Technische Daten

Nutzungskategorien nach ETA:	A (Normalbeton)
Durchmesser:	7,3 mm
Kopfdurchmesser	24 mm
Verankerungstiefe:	25 mm

Farbton	Maße (L)	Stk. / VE
ca. RAL 9002	50 - 200 mm	100

P1219

Deckendämmteller



Dübelteller zur Kombination mit Deckendämmschraube

- Optimierte Tellergeometrie zur besseren Einpassung
- Erhöhter Schutz vor Korrosion und scharfen Kanten

Technische Daten

Durchmesser:	70 mm
--------------	-------

Farbton	Stk. / VE
ca. RAL 9002	100

Farbton	Inhalt	Stk. / Pal.
Grau	25 kg	42

SCHLUSSBESCHICHTUNGEN

Unsere mineralischen und organischen Putzsysteme und Fassadenfarben runden das WDVS-Sortiment ab.

Nähere Informationen zu den Produkten findest Du auf den jeweiligen Produktseiten direkt hier im Lieferprogramm.

MINERALISCHE OBERPUTZE



P1702
Mineralputz K

Seite 37, 118



P1705
Edelkratzputz

Seite 118



P1712
Mineralputz LEICHT K

Seite 37, 118

PASTÖSE OBERPUTZE



P436
Silicon Fassadenputz K

Seite 36



P437
Silicon Strukturputz K

Seite 36



P726
Fassadenputz K

Seite 36



P476
Silikat Fassadenputz K

Seite 37

FASSADENFARBEN



P413
Tribrid Silicon

Seite 25



P407
Acrylosan

Seite 25



P452
Tribrid SOL-Silikat

Seite 28



P451
Fassadensilikat

Seite 28

Zertifikate und Externe Prüfungen



Alle Produkte mit dieser Kennzeichnung setzen keine gesundheitsschädlichen Dämpfe frei, des Weiteren werden diese regelmäßig nach dem TÜV Rheinland Group-Standard überwacht.



Der „Blaue Engel“ garantiert die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. „Der Blaue Engel“ wird vom Umweltbundesamt verliehen. Die Produktprüfung erfolgt durch das RAL Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. im Auftrag des Umweltbundesamtes.



Das Ü-Zeichen kennzeichnet Bauprodukte, die durch eine Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung durch ein Prüfinstitut fremdüberwacht, geprüft und zertifiziert werden.



Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum (PIR), die das Umweltzeichen pure life tragen, erfüllen die Anforderungen des AgBB hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und der Freisetzung flüchtiger Stoffe (VOC oder Formaldehyd).

Der Prüfstandard WKI-PS-EPUD-001 des Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Instituts (WKI) bildet die Grundlage für die Vergabe des Umweltzeichens "pure life". Hierfür wird das europäisch genormte Prüfverfahren entsprechend DIN CEN/TS 16516 angewendet.



Die Kunststoffe der Produkte der mit diesem gekennzeichneten Signet stammen aus den Wertstoff-Sammlungen von Endverbrauchern (u. a. dem „Gelben Sack“).

Das recycelte Material spart bei der Produktion Rohöl ein und verringert die CO₂-Emission bei der Herstellung.



Das INSTITUT FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT (IUG) zeichnet nach eingehender Prüfung Produkte, die den für Allergiker geforderten Richt- und Orientierungswerten genügen, mit dem Produktsiegel «Allergiker-geeignet» aus.



Das EMICODE®-Siegel EC1^{PLUS} ist die Premiumklasse, die die Grenze des technisch Machbaren beschreibt. 2010 eingeführt, setzt sie noch einmal deutlich strengere Grenzwerte als die beste Klasse EC1. Die mit diesem Siegel ausgezeichneten Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche.



ita Ingenieurgesellschaft mbH Beratende Ingenieure VBI bestimmt die Schallabsorption bei Akustikdecken ohne und mit Renovierungsanstrich.



Wer aktuell beim Neubau die KfW-Förderung steigern will, muss die Förderstufe „Energiesparende Wohngebäude mit QNG“ erreichen. Dahinter verbirgt sich das staatliche Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude. Damit wird, so das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), ein einheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit gefördert und gleichzeitig eine rechtssichere Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln geschaffen. Damit ist der PIR-Dämmstoff schon jetzt QNG-fit für eine höchstmögliche KfW-Förderung von Neubauvorhaben.

Signets und Symbole



Mit diesem Signet gekennzeichnete Produkte sind in vielfältiger Farbauswahl über unser PROFITEC Color-Mix-System abtönbar.



Mit diesem Signet gekennzeichnete Produkte sind in eingeschränkter Farbtonauswahl aus Weiß, für farbbrillante, farbtongenaue und optimal deckende Ergebnisse über das PROFITEC Color-Mix-System abtönbar.



Unsere Ratio-Produkte bieten aufgrund ihrer speziellen Formulierung eine wirtschaftliche und zeitsparende Alternative für die rationelle Verarbeitung insbesondere bei größeren Objekten.



Das Fassadensystem mit nano-Bindemitteltechnologie für optimalen Langzeitschutz.



Produkte mit diesem Signet lassen sich bei spezieller Airless-Applikation spritznebelreduziert verarbeiten.



Das Signet zur Verdeutlichung der modernen Bindemittel-Technologie mit keramischen Micropartikeln. Sicherheit für perfekte Oberflächen.



F.A. PROTECT bietet erhöhten Schutz gegen Algen- und Pilzbefall dank hochwirksamer Fungizid- und Algizid-Additive.



Produkte mit diesem Signet sind gemäß der Norm DIN EN 71.3 (Kat. 3) geprüft



Die Rutschhemmungsklasse R10 kennzeichnet geprüfte Bodenbeschichtungen, die eine normale Rutschhemmung bieten.



Produkte mit dem A1 Signet fallen in die Bindemittelklasse A, gem. BFS-Merkblatt Nr. 26 und können mit anorganischen Pigmenten getönt werden, die eine sehr gute Lichtbeständigkeit aufweisen (Gruppe 1 gem. BFS-Merkblatt Nr. 26, Stand Juli 2007). Dadurch kann eine bestmögliche Farbtonstabilität gewährleistet werden.



Produkte mit Verstärkung hoch reißfester PAC Fasern für dynamische Haarrissüberbrückung.



Wir stellen dem Malerhandwerk lösemittelfreie „LF“ Produkte für die herkömmliche Anwendung bzw. emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie „ELF“-Produkte, frei von schädlichen Emissionen, geeignet für den Einsatz im sensiblen Wohn- und Arbeitsbereich, zur Verfügung.

„KF“-Produkte sind darüber hinaus auch frei von Konservierungsmitteln.

PRODUKTÜBERSICHT

Nach Produktnummern sortiert

P101	Volltonfarbe schwarz	17	P476	Silikat Fassadenputz K	37
P107	Ratio DIN	12	P506	Vlieskleber	62
P110	Ratio AIR	12	P507	Papiervlies 130 P	61
P112	Ratio RF	12	P510	Fertigkleister	62
P113	Trendweiß	18	P550	Füllstoff	40
P115	Malerweiß HD	16	P560	Planomur	40
P117	Ratio PRO	11	P563	Aqua Isolierfarbe	15
P118	Rapidweiß	16	P565	Schnell-Renovierfarbe	15
P118+	Rapid Plus	16	P580	Acryl	77
P119	Ratio TOP	11	P581	Acryl Express	77
P120	Superweiß	13	P582	Struktur Acryl	78
P134	KeraPaint Matt	14	P584	Silikon	78
P135	KeraPaint Classic	14	P585	Montagekleber	78
P136	KeraPaint Color	14	P591	Airless Mineral Fein	41
P140	Ratio MATT	11	P593	Airless Mineral Grob	41
P143	Mattlatex 01	20	P605	1K Aqua-Bodensiegel R10	79
P144	Matt Plus	13	P726	Fassadenputz K	36
P154	Samtlatex 10	20	P744	Decomarmor	38
P156	Seidenlatex 20	20	P751	Innenputz R	35
P170	Glanzlatex 60	21	P756	Innenputz K	35
P211	Prosil	27	P781	Modellier- und Rollputz	74
P220	Frontelast	26	P790	Porenbeton-Beschichtung	27
P235	Universal-Hausfarbe	26	P799	Acryl Tiefgrund	3
P236	Universal-Hausfarbe FA	26	P800	Hydrosol Tiefgrund	3
P300	Vorlack LH	48	P805	Grundierkonzentrat 1:7	3
P301	Haftgrund	6	P817	4in1 Primer	5
P303	Rostschutzgrund LH	48	P818	Grundierfarbe	5
P305	Allgrund LH	48	P820	Fassadengrund	7
P306	Multigrund WB	45	P823	Putzgrund	5, 117
P309	2K Epoxi-Haftgrund WB	45	P865	Grundierfarbe LH	7
P310	Hochglanzlack LH	49	P866	Grundhärter LH	4
P320	Seidenglanzlack LH	49	P870	Sanierlösung FA	29
P321	Multilack LH	49	P872	Farbzusatz FA	29
P325	Seidenmattlack WB	46	P880	Silicon-Imprägnierkonzentrat	29
P327	Multilack WB	46	P902	Gewebekleber	62
P329	2K Mattlack WB	46	P910	Glasvlies 035	61
P330	Dickschichtlack LH	50	P920	Glasvlies 190 P	61
P334	Holzsigel seidenmatt WB	58	P932	Glasvlies 130 P	61
P340	Ventilack LH	51	P960	Streichputz	74
P342	HVLP Multilack WB	47	P1000	Klebe- und Armierungsmörtel grau	34, 94
P350	Heizkörperlack LH	51	P1002	Baukleber	122
P371	Holzschutzgrund LH	54	P1005	Klebe- und Armierungsmörtel weiß	94
P378	Flächenlasur LH	55	P1010	Klebe- und Armierungsmörtel leicht	94
P379	Holzdekorlasur WB	55	P1020	Universalmörtel	33, 95
P388	Holzfarbe LH	56	P1030	WDVS-Klebeschäum	95
P392	Holz-Isogrund WB	45	P1035	Füllschaum	95
P393	Wetterschutzfarbe WB	56	P1040	Spezialkleber	96
P394	Iso-Holzfarbe WB	56	P1050	Armierungsspachtel ZF	33, 96
P407	Acrylosan	25	P1060	Klebemörtel Keramik	96
P409	SuperSilicon	25	P1065	Fugenmörtel Keramik	97
P411	Fassadensilicon	27	P1200	Schraubdübel STR-U 2G	105
P413	Tribrid Silicon	25	P1201	Dübel-Rondelle	107
P421	Silicon DuoGrund	4	P1202	EPS Stopfen für STR-Dübel	107
P436	Silicon Fassadenputz K	36	P1203	STR-U 2G Tool-Set	108
P437	Silicon Strukturputz K	36	P1205	Dübelteller	106
P440	Mineralgrund 5in1	6	P1207	Dübelteller VT 2G für STR-Dübel	107
P444	Rissgrund FX	6	P1209	Tool Set für ECO Schraubdübel	108
P451	Fassadensilikat	28	P1210	Schraubdübel STR-H	105
P452	Tribrid SOL-Silikat	28	P1211	Schraubdübel Universal ECO	105
P455	Innensilikat	19	P1218	Deckendämmschraube	122
P457	Bio-Innensilikat	19	P1219	Deckendämmteller	122
P460	Silikatkonzentrat 1:1	4	P1221	Schlagdübel Universal ECO	106

P1222	Schlagdübel Universal H2	106	P2362	MiWo Laibungsplatte PLUS 035	93
P1500	Armierungsgewebe fein	33, 103	P2370/1	MiWo Brandriegel 035	93
P1505	Armierungsgewebe grob	103	P2385	MiWo Kellerdecke 035	121
P1510	Panzergebebe	103	P2387	MiWo Kellerdecke PLUS 035	121
P1520	Diagonalarmierungspfeile	104	P2389	MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035	121
P1521	Sturzeckwinkel	104	P2390	MiWo Kellerdecke Deko	121
P1600	Gewebeeckwinkel	109	P2415	Fassaden-Dämmplatte PIR 024	91
P1601	Gewebeeckwinkel flexibel	109	P2510	HoFa Dämmplatte 040	91
P1610	Tropfkantenprofil	109	P2710	Schaumglas Perimeter A1	88
P1615	Putz-Abschlussprofil	110	P2790	EPS Speicherbodendämmung 035	120
P1620	Anputzleiste ECO	113			
P1621	Anputzleiste Teleskop 3D ECO	113	Giorgio Graesan		
P1622	Anputzleiste Perfekt SF	114	799	Addensante	73
P1631	Anputzleiste Teleskop Keramik	114	1001	Spatula Stuhhi	64
P1632	Anputzleiste Teleskop	113	1002	Savon d'eau	70
P1633	Rollladen-Anschlussprofil	114	1013	Cera del Vecchio	70
P1634	Rollladen-Aufsteckprofil	110	1015	Vetro Opaco	71
P1635	Laibungsplatte EPS Vario	116	1016	Frammenti Oro	72
P1636	Anschlussprofil Laibungsplatte Vario	116	1018	Frammenti Argento	72
P1637	Baukraftkleber	116	1019	Vetro Lucido	71
P1640	Blechanschlussprofil	110	1025	Cera d'Api	70
P1655	Panzereckwinkel	104	1027	Vetro Satinato	71
P1663	Gleitlagerprofil	111	1028	Aurora Boreale	73
P1668	Dehnfugenprofil	111	1029	Iper Vetro	72
P1669	Übergangsprofil Keramik	111	1031	Primus Sabbia	63
P1670	Fugendichtband Typ 15	115	1035	Primus Aggrapante	63
P1671	Dichtschaum FLEX	115	1050	La Casa dei Sogni	68
P1675	Haftvlies	115	1060	Spirito Libero	64
P1702	Mineralputz K	37, 118	1070	Istinto	65
P1705	Edelkratzputz	118	1075	Muro Naturale	64
P1712	Mineralputz LEICHT K	37, 118	1090	Marmorino	65
P1801	Uni-Flex	84	2000	Colore & Gioia	66
P1810	1K Bitumenkleber	84	2006	Fili di Seta	67
P1811	2K Bitumenkleber	84	2020	Colore & Oro Ricco	66
P1890	Putzträgerplatte	102	2030	Minimal	67
P1900	Sockelabschlussleiste Aluminium	85	2040	White Paint	66
P1911	PVC-Sockelschienenverbinder	85	2050	Via Lattea	67
P1915	PVC-Sockelgrundprofil	85	2070	Morbido Tocco Italiano	68
P1920	PVC-Sockel-Einschubprofil 100	86	2100	Universo	68
P1922	PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40	86		Fund fein	63
P1930	Montage-Set	86		Tönkonzentrate Additivo + Zusätze	69
P1940	Nageldübel	87			
P1945	PVC-Abstandhalter	87			
P1955	Montagequader Universal	100			
P1957	Montage-Zylinder	100			
P1958	Schwerlastkonsole	100			
P1959	Tragwinkel	101			
P1960	Spiraldübel	101			
P1961	Gerüstankerverschluss	101			
P1962	Gerüstankerverschluss Starterset	102			
P2110	EPS Perimeter 035	88			
P2113	EPS Perimeter 032	88			
P2212	EPS Dämmplatte 035 weiß	90			
P2213	EPS Dämmplatte 034 grau	90			
P2215	EPS Dämmplatte 032 grau	90			
P2270	EPS Kellerdecke PLUS 035	120			
P2272	EPS Kellerdecke 035	120			
P2280	EPS Kellerdecke Deko	120			
P2310/2	MiWo Lamelle 040	92			
P2332/2	MiWo Dämmplatte PLUS 035	92			
P2336/2	MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035	92			
P2360	MiWo Laibungsplatte 035	93			

PRODUKTÜBERSICHT

Sortierung A-Z

1K Aqua-Bodensiegel R10.....	79	Flächenlasur LH.....	55
1K Bitumenkleber.....	84	Frammenti Argento.....	72
2K Bitumenkleber.....	84	Frammenti Oro.....	72
2K Epoxi-Haftgrund WB.....	45	Frontelast.....	26
2K Mattlack WB.....	46	Fugendichtband Typ 15.....	115
4in1 Primer.....	5	Fugenmörtel Keramik.....	97
Acryl.....	77	Füllschaum.....	95
Acryl Express.....	77	Füllstoff.....	40
Acryl Tiefgrund.....	3	Fund fein.....	63
Acrylosan.....	25	Gerüstankerverschluss.....	101
Addensante.....	73	Gerüstankerverschluss Starterset.....	102
Airless Mineral Fein.....	41	Gewebeeckwinkel.....	109
Airless Mineral Grob.....	41	Gewebeeckwinkel flexibel.....	109
Allgrund LH.....	48	Gewebekleber.....	62
Anputzleiste ECO.....	113	Giorgio Graesan.....	
Anputzleiste Perfekt SF.....	114	Glanzlatex 60.....	21
Anputzleiste Teleskop.....	113	Glasvlies 035.....	61
Anputzleiste Teleskop 3D ECO.....	113	Glasvlies 130 P.....	61
Anputzleiste Teleskop Keramik.....	114	Glasvlies 190 P.....	61
Anschlussprofil Laibungsplatte Vario.....	116	Gleitlagerprofil.....	111
Aqua Isolierfarbe.....	15	Grundhärter LH.....	4
Armierungsgewebe fein.....	33, 103	Grundierfarbe.....	5
Armierungsgewebe grob.....	103	Grundierfarbe LH.....	7
Armierungsspachtel ZF.....	33, 96	Grundierkonzentrat 1:7.....	3
Aurora Boreale.....	73	Haftgrund.....	6
Baukleber.....	122	Haftvlies.....	115
Baukraftkleber.....	116	Heizkörperlack LH.....	51
Bio-Innensilikat.....	19	Hochglanzlack LH.....	49
Blechanschlussprofil.....	110	HoFa Dämmplatte 040.....	91
Cera d'Api.....	70	Holz-Isogrund WB.....	45
Cera del Vecchio.....	70	Holzdekorlasur WB.....	55
Colore & Gioia.....	66	Holzfarbe LH.....	56
Colore & Oro Ricco.....	66	Holzschutzgrund LH.....	54
Deckendämmschraube.....	122	Holzsiegel seidenmatt WB.....	58
Deckendämmteller.....	122	HVLP Multilack WB.....	47
Decomarmor.....	38	Hydrosol Tiefgrund.....	3
Dehnfugenprofil.....	111	Innenputz K.....	35
Diagonalarmierungspfeile.....	104	Innenputz R.....	35
Dichtschaum FLEX.....	115	Innensilikat.....	19
Dickschichtlack LH.....	50	Iper Vetro.....	72
Dübel-Rondelle.....	107	Iso-Holzfarbe WB.....	56
Dübelteller.....	106	Istinto.....	65
Dübelteller VT 2G für STR-Dübel.....	107	KeraPaint Classic.....	14
Edelkratzputz.....	118	KeraPaint Color.....	14
EPS Dämmplatte 032 grau.....	90	KeraPaint Matt.....	14
EPS Dämmplatte 034 grau.....	90	Klebe- und Armierungsmörtel grau.....	34, 94
EPS Dämmplatte 035 weiß.....	90	Klebe- und Armierungsmörtel leicht.....	94
EPS Kellerdecke 035.....	120	Klebe- und Armierungsmörtel weiß.....	94
EPS Kellerdecke Deko.....	120	Klebemörtel Keramik.....	96
EPS Kellerdecke PLUS 035.....	120	La Casa dei Sogni.....	68
EPS Perimeter 032.....	88	Laibungsplatte EPS Vario.....	116
EPS Perimeter 035.....	88	Malerweiß HD.....	16
EPS Speicherbodendämmung 035.....	120	Marmorino.....	65
EPS Stopfen für STR-Dübel.....	107	Matt Plus.....	13
Farbzusatz FA.....	29	Mattlatex 01.....	20
Fassaden-Dämmplatte PIR 024.....	91	Mineralgrund 5in1.....	6
Fassadengrund.....	7	Mineralputz K.....	37, 118
Fassadenputz K.....	36	Mineralputz LEICHT K.....	37, 118
Fassadensilicon.....	27	Minimal.....	67
Fassadensilikat.....	28	MiWo Brandriegel 035.....	93
Fertigkleister.....	62	MiWo Dämmplatte LEICHT PLUS 035.....	92
Fili di Seta.....	67	MiWo Dämmplatte PLUS 035.....	92

MiWo Kellerdecke 035	121	Silicon Strukturputz K	36
MiWo Kellerdecke Deko	121	Silicon-Imprägnierkonzentrat	29
MiWo Kellerdecke PLUS 035	121	Silikat Fassadenputz K	37
MiWo Kellerdecke WEIß PLUS 035	121	Silikatkonzentrat 1:1	4
MiWo Laibungsplatte 035	93	Silikon	78
MiWo Laibungsplatte PLUS 035	93	Sockelabschlussleiste Aluminium	85
MiWo Lamelle 040	92	Spatula Stuhhi	64
Modellier- und Rollputz	74	Spezialkleber	96
Montage-Set	86	Spiraldübel	101
Montage-Zylinder	100	Spirito Libero	64
Montagekleber	78	STR-U 2G Tool-Set	108
Montagequader Universal	100	Streichputz	74
Morbido Tocco Italiano	68	Struktur Acryl	78
Multigrund WB	45	Sturzeckwinkel	104
Multilack LH	49	SuperSilicon	25
Multilack WB	46	Superweiß	13
Muro Naturale	64	Tönkonzentrate Additivo + Zusätze	69
Nageldübel	87	Tool Set für ECO Schraubübel	108
Panzer Eckwinkel	104	Tragwinkel	101
Panzer Gewebe	103	Trendweiß	18
Papiervlies 130 P	61	Tribrid Silicon	25
Planomur	40	Tribrid SOL-Silikat	28
Porenbeton-Beschichtung	27	Tropfkantenprofil	109
Primus Aggrapante	63	Übergangsprofil Keramik	111
Primus Sabbia	63	Uni-Flex	84
Prosil	27	Universal-Hausfarbe	26
Putz-Abschlussprofil	110	Universal-Hausfarbe FA	26
Putzgrund	5, 117	Universalmörtel	33, 95
Putzträgerplatte	102	Universo	68
PVC-Abstandhalter	87	Ventilack LH	51
PVC-Sockel-Einschubprofil 100	86	Vetro Lucido	71
PVC-Sockel-Einschubprofil 60/40	86	Vetro Opaco	71
PVC-Sockelgrundprofil	85	Vetro Satinato	71
PVC-Sockelschienenverbinder	85	Via Lattea	67
Rapid Plus	16	Vlieskleber	62
Rapidweiß	16	Volltonfarbe schwarz	17
Ratio AIR	12	Vorlack LH	48
Ratio DIN	12	WDVS-Klebeschäum	95
Ratio MATT	11	Wetterschutzfarbe WB	56
Ratio PRO	11	White Paint	66
Ratio RF	12		
Ratio TOP	11		
Rissgrund FX	6		
Rollladen-Anschlussprofil	114		
Rollladen-Aufsteckprofil	110		
Rostschutzgrund LH	48		
Samtlatex 10	20		
Sanierlösung FA	29		
Savon d'eau	70		
Schaumglas Perimeter A1	88		
Schlagdübel Universal ECO	106		
Schlagdübel Universal H2	106		
Schnell-Renovierfarbe	15		
Schraubdübel STR-H	105		
Schraubdübel STR-U 2G	105		
Schraubdübel Universal ECO	105		
Schwerlastkonsole	100		
Seidenglanzlack LH	49		
Seidenlatex 20	20		
Seidenmattlack WB	46		
Silicon DuoGrund	4		
Silicon Fassadenputz K	36		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Eimerweise Klimaschutz

GEBINDE ANTEILIG AUS
RECYCELTEM MATERIAL

BIS ZU **100%**
RECYCELBAR



Nutze die kostenfreie
ENTSORGUNG

PROFITEC

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH

A-9020 Klagenfurt
Primuschgasse 1
Telefon 0463 33288-0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com



SCAN ME »
FÜR MEHR INFOS



UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Telefon +49 671 870-0 · www.profitec.de

