FESTOOL

Gesamtkatalog **2018**

Werkzeuge für höchste Ansprüche

distributed by
RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

Liebe Festool Kunden,

mit jeder Innovation im Festool System verfolgen wir nur ein Ziel: Ihnen den Weg zum perfekten Arbeitsergebnis so leicht wie möglich zu machen. Mit Produkten, die Sie mit extremer Robustheit und einer einfachen Handhabung überzeugen. Und Sie gleichzeitig mit durchdachten Funktionen und hohem Arbeitskomfort begeistern.

In unserem Katalog 2018 haben wir dafür einige echte Highlights im System. Allen voran die ersten Akku-Kompaktschleifer, die den Namen Festool verdienen – mit hoher Abtragsstärke und maximaler Bewegungsfreiheit. Auch unser neuer Langhalsschleifer PLANEX easy ist mit geringem Gewicht und extremer Langlebigkeit eine echte Arbeitserleichterung. Ebenso der glatte Saugschlauch, der geschmeidig über Ecken und Kanten gleitet.

Diese und weitere Neuheiten für einfaches und effizientes Arbeiten finden Sie auf den nächsten Seiten. Immer dabei: Unser SERVICE all-inclusive, der Ihnen die Arbeit genauso erleichtert, wie unsere Werkzeuge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserem neuen Katalog und erfolgreiches Arbeiten mit dem Festool System.

Ihre

Barbara Austel
Gesellschafterin und Enkelin des Gründers Gottlieb Stoll

18 Volt-System 6

Maschinen, Akkus, Ladegeräte

Sägen und Oszillieren 26

Stichsägen, Tauch- und Handkreissägen, Kappsägen, Halbstationäre Sägen, Oszillierer

Oberflächen bearbeiten 86

Elektrische und Akku-Schleifer, Druckluft-Schleifer, Polierer, Bürstmaschinen, Schleifmittel

Saugen 178

Absaugmobile, Absaugmobile AUTOCLEAN, Spezial- und Sicherheitssauger

Bohren und Schrauben 216

Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen, Akku-Trockenbauschrauber

Fräsen 244

Oberfräsen, Tischfräsen, Kantenfräsen, Plattenfräsen

Hobeln 308

Elektrohobel, Balkenhobel

Verbinden – DOMINO Verbindungssystem 320

Dübelfräsen

Bekanten 334

Kantenanleimer, Halbstationärer Kantenanleimer

Rühren 346

Rührwerke, DUO-Rührwerke

Untergrund vorbereiten 360

Renovierungsfräsen, Diamantschleifer, Diamant-Trennsysteme, Teppichentferner

Beleuchten 384

Arbeitsleuchten, Baustrahler, Streiflicht

Arbeitsplatz organisieren 394

SYSTAINER, Verpackungs-, Ordnungs- und Transportsysteme, (Halb-)Stationäre Einrichtungen, Radios

Fanshop 430

Stichwortverzeichnis 432

Gute Ideen für noch mehr Effizienz: **die Festool Neuheiten 2018.**

Sauber! Innovative Details für die einfachste Absaugung aller Zeiten.

Einfach durchdacht: optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil.

Einfach glatt: der neue Saugschlauch für perfektes Gleiten über Kanten, besseres Handling und längere Lebensdauer. Mit neuer CLEANTEC Absaugmuffe für sicheren Sitz am Werkzeug.

Einfach ferngesteuert: Individuell nachrüstbar mit Bluetooth Modul zur ferngesteuerten Bedienung über Fernsteuerung am Saugschlauch oder Bluetooth Akkupack beim Arbeiten mit Festool Akkuwerkzeugen.

>> Seite **183**

Mehr Bewegungsfreiheit für besseres Schleifen.
Die neuen Akku-Kompaktscheifer RTSC 400, DTSC 400 und ETSC 125 überzeugen mit Mobilität ohne Kabel. Und Leistung wie aus der Steckdose. Egal wo.

>> Seite **88**

Die optimale Lösung bei der Bearbeitung stark staubender Materialien.
Granat Net mit ganzflächiger Absaugung dank Netzstruktur.

>> Seite 151

Jetzt noch besser.
MULTI-JETSTREAM 2 mit verbesserter Stauberfassung und längerer Lebensdauer des Schleiftellers.

>> Seite 151

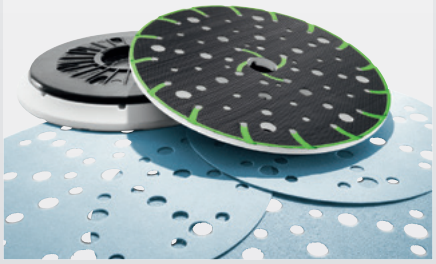

Für perfekte Oberflächen auf Anhieb.
Mit dem Streiflicht SYSLITE STL 450 erkennen Sie Unebenheiten sofort. Und kommen so schneller zum besten Ergebnis.

>> Seite 390

Leichter war Trockenbau noch nie.
Einfaches Handling, langlebig, leicht und sauber – der Langhalsschleifer PLANEX easy und das Spezial-Absaugmobil mit AUTOCLEAN sind ein unschlagbares Team für beste Ergebnisse!

>> Seite 115

Unsere Verantwortung endet nicht bei der Qualität des Gerätes.

Wir überlegen täglich, wie wir Ihnen das Leben leichter machen können. Mit perfekt durchdachten Werkzeugen – und mit Services, die sich konsequent an den Anforderungen Ihres Arbeitsalltags orientieren. Sie wollen und müssen Ausfallzeiten, unnötigen Mehraufwand und zusätzliche Kosten möglichst vermeiden. Das wissen wir, dafür wollen wir mit dem Festool Service unseren Teil leisten. Ihr Erfolg ist uns wichtig.

Bis zu 30 Tage nach dem Kauf online registrieren und alle Leistungen sichern!
www.**festool**.com/register

36 Monate kostenlose Reparatur*.
Wenn etwas defekt ist, wird es kostenlos repariert. Inklusive Arbeitszeit, Verschleißteilen und sogar Akkupacks. Unser Transportservice holt auf Wunsch die Maschine bei Ihnen ab – und bringt sie wieder zurück. Auch kostenlos.

36 Monate Diebstahlschutz.
Neugerät bei Diebstahl, einfacher als eine Versicherung: Bei Diebstahl – auch von der Baustelle oder aus dem Auto – erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung von 100 Euro inkl. MwSt. ein brandneues Ersatzgerät.

10 Jahre Ersatzteil-Garantie.
So lange halten wir jedes Ersatzteil für Ihr Gerät vorrätig – mindestens. Falls es ausnahmsweise nicht greifbar sein sollte, erhalten Sie kostenlos ein neues Gerät als Ersatz.

15 Tage Testen ohne Risiko.
Das gekaufte Werkzeug ist nicht das, was Sie sich vorgestellt haben? Bringen Sie es bis zu 15 Tage nach dem Kauf einfach zum Händler zurück und Sie erhalten den Kaufpreis erstattet.

SERVICE
all-inclusive

Mehr Informationen zu SERVICE all-inclusive, den Servicebedingungen und Gültigkeit finden Sie im Internet unter www.**festool**.at/service

Der SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft wurden.
* Kostenschutz-Garantie gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, selbst zerlegten Geräten und kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

18 V

18 Volt-System

01

Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC 420, PSBC 420 14
Akku-Tauchsäge TSC 55 15
Akku-Handkreissäge HKC 55 16
Akku-Bohrschrauber C 18 17
Akku-Bohrschrauber T 18+3 18
Akku-Bohrhammer BHC 18 19
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4 20
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4 21
Akku-Trockenbauschrauber DWC 18 22
Akkulampe SYSLITE UNI 23
Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II 24
Baustellenradio SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+ 25

SERVICE
all-inclusive

Mehr Kraft. Mehr Ausdauer. Mehr Möglichkeiten. **Das Festool 18 Volt-System.**

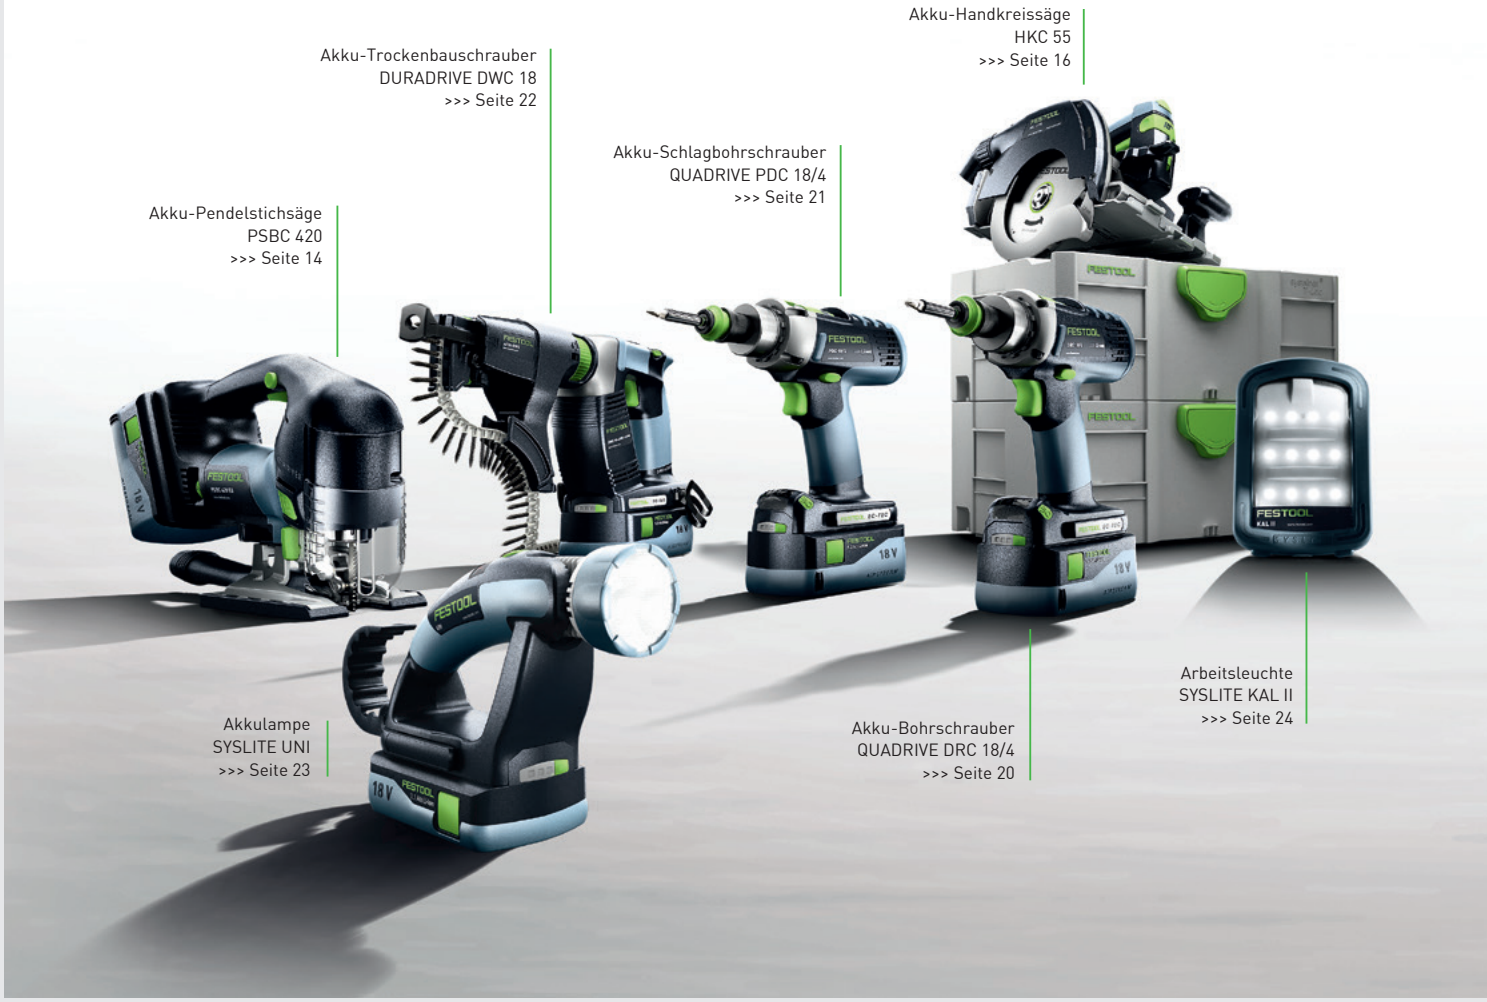

Im Festool 18 Volt-System ist mehr für Sie drin: Mehr Kraft auf Dauer mit dem neuen 6,2 Ah Akkupack für bis zu 20 % längere Maschinenlaufzeiten. Mehr Tempo durch das AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8 mit integrierter Kühleinrichtung. Mehr Ausdauer durch hochstromfeste Akkuzellen. Mehr Möglichkeiten mit drei Akkupack-Varianten und mit PowerSelect für das individuelle Zusammenstellen Ihres Akku Systems. Mehr Effizienz und Arbeitskomfort mit rundum durchdachten Werkzeugen. Und natürlich mehr Zusatzleistungen mit unserem SERVICE all-inclusive.

SERVICE
all-inclusive

Einzigartig: 36 Monate Garantie auch für Akkus.

Bei Festool profitieren Sie von 36 Monaten kostenloser Reparatur* – inklusive Verschleißteilen. Und das nicht nur bei allen Werkzeugen, sondern auch bei Akkupacks und Ladegeräten. Registrieren Sie Ihre Maschine und genießen Sie alle Vorteile von SERVICE all-inclusive: www.**festool**.at/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind. Mehr Informationen und die Servicebedingungen finden Sie unter www.**festool**.at/service

* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen, sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Power für alle Fälle.

Akkupacks und Ladegeräte für jede Anwendung.

Die Akkupacks im Überblick.

NEU

3,1 Ah Compact-Akkupack

5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack

5,2 Ah AIRSTREAM Bluetooth

	3,1 Ah Compact-Akkupack	5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack	5,2 Ah AIRSTREAM Bluetooth
AIRSTREAM		●	●
Bluetooth			●
Erhältlich bei PowerSelect	●	●	●
Erhältlich in vorkonfigurierten Varianten	Compact	Plus Plus SCA Set	nur als Zubehör
Passende Ladegeräte	TCL 3 TCL 6 SCA 8	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)
Nutzen	▶ Sehr leicht und damit ideal zum Bohren und Schrauben	▶ Allrounder für alle Anwendungen	▶ Allrounder für alle Anwendungen
	▶ Spezialist für ergonomisches Arbeiten	▶ Kraftvoll und ausdauernd	▶ Ermöglicht bequemen Autostart von Absauggeräten auch bei 18 V-Maschinen
	▶ Kompaktes Kraftpaket	▶ Schnelles Laden dank AIRSTREAM Technologie	▶ Schnelles Laden dank AIRSTREAM Technologie
Gewicht	0,40 kg	0,70 kg	0,70 kg
Bestell-Nr.	201789	200181	202479
UVP €*	72,00 86,40	98,00 117,60	118,00 141,60

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Mehr Ausdauer.

Hochstromfeste Zellen garantieren eine lange Lebensdauer.

Bei Festool Werkzeugen wird nur beste Qualität eingesetzt – bis hin zu den hochstromfesten Akkuzellen. Die Zellen halten selbst schweren Belastungen wie etwa bei Sägeanwendungen über Jahre mühelos stand – wie der Qualitätscheck der Zelltechnologie beweist.

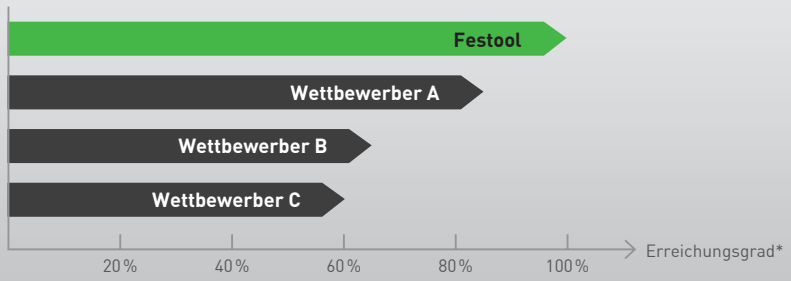

* Testergebnis beim Qualitätscheck im Festool Labor gemäß Entladungstests bei maximaler Belastung

NEU

	6,2 Ah AIRSTREAM Bluetooth
AIRSTREAM	●
Erhältlich bei PowerSelect	●
Erhältlich in vorkonfigurierten Varianten	●
Max. Ladestrom	nur als Zubehör
Nutzen	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (mit AIRSTREAM)
	▶ Für Säge- und schwere Bohr- und Schraubanwendungen
	▶ Ermöglicht bequemen Autostart von Absauggeräten auch bei 18 V-Maschinen
	▶ Schnelles Laden dank AIRSTREAM Technologie
Gewicht	0,70 kg
Bestell-Nr.	201797
UVP €*	148,00 177,60

Ladegeräte im Überblick.

	Schnellladegerät TCL 6	Schnellladegerät SCA 8
AIRSTREAM		●
Erhältlich bei PowerSelect	●	●
Erhältlich in vorkonfigurierten Varianten	●	●
Max. Ladestrom	6,0 A	8,0 A
Nutzen	▶ LED-Anzeige zur Überwachung des Ladestatus	▶ LED-Anzeige zur Darstellung der Restladezeit und des Ladestatus
	▶ für alle Festool Akkupacks (außer CXS/TXS)	▶ Optimaler Einsatz bei Maschinen mit hohem Leistungsbedarf und langen Laufzeiten
Gewicht	0,80 kg	1,10 kg
Bestell-Nr.	201135	200178
UVP €*	57,00 68,40	88,00 105,60

Schnell und effektiv –
AIRSTREAM Akkupacks und AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8.

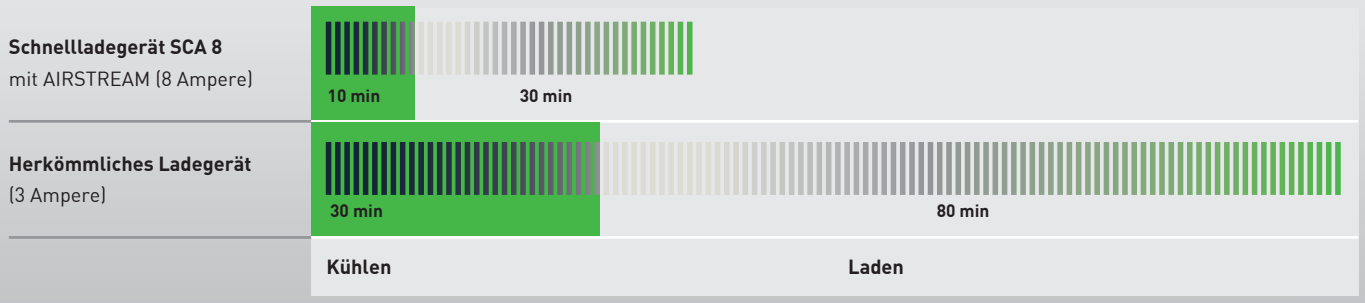

Angaben gültig für 5,2 Ah AIRSTREAM Akku

Passt perfekt!

Die beliebtesten Kombi-Varianten für Werkzeuge, Akkupacks und Ladegeräte.

COMPACT

Günstiger Einstieg. Geringes Gewicht.

Kompakter Akku mit geringem Gewicht. Perfekt beim klassischen Bohren und Schrauben, über Kopf arbeiten und überall, wo leichtes Handling gefragt ist. Und das zu einem attraktiven Preis.

3,1 Ah Compact-Akkupack

Schnellladegerät TCL 6

Akku-Bohrschrauber C 18	>>> Seite 17
Akku-Bohrschrauber T 18+3	>>> Seite 18
Akku-Bohrhammer BHC 18	>>> Seite 19
Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18	>>> Seite 22

PLUS

Extrem ausdauernd. Flexibel einsetzbar.

Kraftvoller 5,2 Ah Akku für höchste Ausdauer und Kraftentfaltung. Ideal für kraftintensives Bohren und Sägen.

5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack

Schnellladegerät TCL 6

Akku-Bohrschrauber C 18	>>> Seite 17
Akku-Bohrschrauber T 18+3	>>> Seite 18
Akku-Bohrhammer BHC 18	>>> Seite 19
Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18	>>> Seite 22
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4	>>> Seite 20
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4	>>> Seite 21
Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420	>>> Seite 14
Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSBC 420	>>> Seite 14
Akku-Tauchsäge TSC 55	>>> Seite 15
Akku-Handkreissäge HKC 55	>>> Seite 16

PLUS-SCA

Extrem ausdauernd. Blitzschnell bereit.

Die perfekte Kombination aus AIRSTREAM Akkupack und Ladegerät. Für schnellstes Laden und unterbrechungsfreies Arbeiten.

5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack

AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4	>>> Seite 20
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4	>>> Seite 21
Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420	>>> Seite 14
Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSBC 420	>>> Seite 14
Akku-Tauchsäge TSC 55	>>> Seite 15
Akku-Handkreissäge HKC 55	>>> Seite 16

SET

Extrem ausdauernd. Systemzubehör inklusive.

Höchste Anwendungsvielfalt dank durchdachtem Systemzubehör. Das Rundum-Sorglos-Komplettpaket inkl. AIRSTREAM Technologie.

5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack

AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 8

Produktspezifisches Systemzubehör

Akku-Bohrschrauber C 18	>>> Seite 17
Akku-Bohrschrauber T 18+3	>>> Seite 18
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4	>>> Seite 20
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4	>>> Seite 21
Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420	>>> Seite 14
Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSBC 420	>>> Seite 14
Akku-Tauchsäge TSC 55	>>> Seite 15
Akku-Handkreissäge HKC 55	>>> Seite 16

POWERSELECT

Einfach auswählen. Einfach kombinieren. Einfach klasse.

Mit PowerSelect bekommen Sie immer genau das, was Sie für Ihr Akku-System aktuell brauchen:
Zum Beispiel einzelne Werkzeuge, Akkupacks und Ladegeräte.
Egal wofür Sie sich entscheiden, Sie profitieren in jedem Fall von fair kalkulierten Preisen.
Und natürlich von SERVICE all-inclusive auch auf Akkupacks und Ladegeräte.

Basisgerät

+ Akkupack Ihrer Wahl

+ Ladegerät Ihrer Wahl

18 Volt-System

Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC 420 und PSBC 420

product design award gold 2010

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CARVEX PSC / PSBC 420

Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	PSC 420	PSBC 420
Akkuspannung (V)	18	18
Hubzahl (min⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Gewicht (kg)	2,4	2,4

= MMC Electronic Digital

Handlich und mobil.

Die CARVEX PSC 420 und PSBC 420 gehen jede Bewegung mit. Machen aus genau millimetergenau. Die in die Hand gebauten Pendelstichsägen sind extrem leicht und intuitiv zu bedienen. 3800 Hübe pro Minute sorgen beim Arbeiten für unbändige Kraft auf der Geraden.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	338,00 405,60	**574713**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	**574709**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	524,00 628,80	**574714**
PSBC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	338,00 405,60	**201379**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	**201380**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	524,00 628,80	**201383**

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 26

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 76

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DESIGN AWARD 2015

TSC 55

Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	499,00 598,80	**201395**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	752,00 902,40	**201389**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	783,00 939,60	**201396**
TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	842,00 1.010,40	**201400**

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 26

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 80

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Präzise und mobil.

Präzise arbeiten, statt aufwändig nacharbeiten – mit der Akku-Tauchsäge TSC 55. Mit kraftvollen 5200 Umdrehungen pro Minute. Das flexibel bestückbare Doppelakkusystem sorgt für absolute Mobilität im Einsatz und lässt Kabel und Steckdosen bei der Arbeit vergessen.

18 Volt-System

Akku-Handkreissäge HKC 55

DESIGN AWARD 2016

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

HKC 55

Exakt und mobil.

Egal wie hoch Sie hinaus müssen und egal wie vielseitig die Anforderungen sind – die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK ermöglicht praktisch überall saubere, präzise und wiederholgenaue Schnitte.

Unabhängig in jeder Lage.

- Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku und koppelbaren Kappschienen
- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	359,00 430,80	**201358**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	612,00 734,40	**201360**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	643,00 771,60	**201369**
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Kappschiene FSK 420	774,00 928,80	**201372**

Das komplette Festool Sägen-Programm finden Sie ab Seite 26

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 65

Kreissägeblätter
ab Seite 80

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

product design award 2010

C 18

Form. Vollendet.

- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/13	40/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45	27/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	240,00 288,00	**574737**
C 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	441,00 529,20	**574921**
C 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	**574738**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 216

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 233



Bits und Bohrer ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



Vielseitig und mobil.

Vielseitigkeit beim Bohren und Schrauben. Mit hoher Drehzahl und viel Drehmoment – der neue C 18 hat für jede Anforderung die passende Antwort: So vereint das CENTROTEC Schnellwechsel-System Bohrfutter und Bithalter, was den schnellen Wechsel zwischen Bohren, Senken und Schrauben ermöglicht.

18 Volt-System

Akku-Bohrschrauber T 18+3

product design award 2009

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

T 18+3

Kraft trifft Intelligenz.

- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	45/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	35/50	35/50
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5

= Electronic

Flexibel und mobil.

Der T 18+3 macht ohne Arbeitsunterbrechung jeden Job mit. Mit dem leichten und kompakten CENTROTEC Schnellwechselsystem können Sie schnell und einfach das Bohrfutter und Bithalter ersetzen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	240,00 288,00	**574763**
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	441,00 529,20	**574908**
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	**574756**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 216

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 233



Bits und Bohrer
ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DESIGN AWARD 2015

BHC 18

Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4.895	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Einzelschlagstärke (J)	1,8	1,8
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,6	2,3

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	314,00 376,80	**574723**
BHC 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	515,00 618,00	**574924**
BHC 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	567,00 680,40	**574720**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 216

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 234

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Leicht und mobil.

Mit dem BHC 18 sparen Sie Kraft und können ermüdungsfrei arbeiten. Mit extrem hoher Schlagenergie und integrierter Vibrations-dämpfung, die die Schlagenergie aufnimmt, bevor sie auf die Hände übertragen wird, liegt der BHC 18 leicht und ruhig in der Hand.

18 Volt-System

Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

QUADRIVE DRC 18/4

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,9

= Electronic

Robust und mobil.

60 Nm Drehmoment im 1. Gang für kraftvolles Schrauben, 3.800 U/min im 4. Gang für präzises Bohren. Dazu ausdauernd und enorm hart im Nehmen. Ob Holz oder Metall – wer die Serie QUADRIVE kennt, zeigt sich begeistert. Von der Kombination aus unwiderstehlicher Kraft und absoluter Präzision. Und einer FastFix-Schnittstelle für den schnellen und werkzeuglosen Wechsel auf CENTROTEC Werkzeugfutter, Schnellspannbohrfutter, Winkelkopf oder Steckschlüsseladapter.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	288,00 345,60	**574695**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	541,00 649,20	**574696**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	572,00 686,40	**574916**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 216

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 235

Bits und Bohrer
ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



EC-TEC BRUSHLESS

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

QUADRIVE PDC 18/4

Das Multitalent mit Schlag.

- Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 % mehr Schraubleistung
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	76.000
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	10
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,0

ELECTRONIC · FAST FIX · Li-Ion · EC-TEC · AIRSTREAM

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	298,00 357,60	**574701**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	551,00 661,20	**574702**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	582,00 698,40	**574918**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 216

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 235

Bits und Bohrer ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



Kraftvoll und mobil.

Analog zum QUADRIVE DRC 18/4 bietet der QUADRIVE PDC 18/4 alle Features und ausgeklügelten Funktionalitäten. Und dies mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk.

18 Volt-System

Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DURADRIVE DWC 18

Innovativ und mobil.

Der DURADRIVE DWC 18 lässt Sie Serienverschraubungen zeitsparend und komfortabel verarbeiten. Die innovative Stop-and-go-Funktion sorgt für eine bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung.

Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

Technische Daten	DW 18-2500 Plus	DW 18-2500 Compact	DW 18-4500 Plus	DW 18-4500 Compact
Akkuspannung (V)	18	18	18	18
Gänge	1	1	1	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	**574742**
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	**574911**
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	**574743**
DWC 18-4500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	**574747**
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	**574913**
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	**574745**

Das komplette Festool Bohren und Schrauben-Programm finden Sie ab Seite 216

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 237

Schnellbauschrauben
ab Seite 243



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



SYSLITE UNI

Das Licht zum Werkzeug.

- Drei leistungsstarke, energieeffiziente Hochleistungs-LEDs
- Lampenkopf neunfach um 135° vertikal verstellbar
- Standfest und kippsicher sowie über Gürtelclip und Gerüsthaken flexibel zu befestigen

Kompakt und mobil.

Die handliche SYSLITE UNI ist immer parat, wenn es darum geht, Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ist sie ein gern gesehener Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkus aufgesteckt werden.

Technische Daten	
Akkuspannung (V)	10,8/18
Leuchtmittel	3 SMD LEDs
Lumenwert (lm)	43
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSLITE UNI Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt	80,30 96,36	**769079**

Das komplette Festool Beleuchten-Programm finden Sie ab Seite 384

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



product design award 2012

SYSLITE KAL II

Das Licht zum Werkzeug.

- Hervorragende Leuchtleistung durch 12 Hochleistungs-LEDs
- Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
- Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- Kompakte Bauform – flexibel zu positionieren ohne Stolperfallen durch Kabel

Lichtstark und mobil.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar: Die SYSLITE KAL II bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop. Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

Technische Daten	
Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	310/769
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/110
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	10,8 – 18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (")	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzadapter 230 V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt		
KAL II	168,00 201,60	**500721**
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	199,00 238,80	**499815**

Das komplette Festool Beleuchten-Programm finden Sie ab Seite 384

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 391

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



SYSROCK

Perfekter Sound. Perfekt verpackt. Auch als DAB+ Variante.

- Vielfältige Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth- und AUX-IN-Schnittstelle – als Analog- oder Digitalradio erhältlich
- Integrierte USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices (bei BR 10 DAB+)
- Exzellenter Klang im kompakten, modernen und robusten Design
- Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display

Technische Daten	BR 10 DAB+	BR 10
Radio-Empfang	DAB+ Digitalradio	FM Analogradio
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Lautsprecher output (W)	10	10
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Anzahl Senderspeicher	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Bluetooth-Standard	4,1	4,1
USB-Ausgang	5V/1,2A	–
Abmessungen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR 10 DAB+ DAB+ Digitalradio	175,00 210,00	**202111**
BR 10 FM Analogradio	138,00 165,60	**200183**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



Leistungsstark und mobil.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth-Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

FESTOOL
TS 55 REBQ

Sägen und Oszillieren

02

Übersicht Produkte und Anwendungen 28

Pendelstichsägen

Pendelstichsägen TRION PS 300, PSB 300 35

Pendelstichsägen CARVEX PS 420, PSB 420 36

Akku-Pendelstichsägen CARVEX PSC 420, PSBC 420 37

Tischsäge CMS PS 300 39

Tauchsägen

Tauchsägen TS 55 R, TS 75 40

Akku-Tauchsäge TSC 55 41

Tischsäge CMS-TS 43

Handkreissägen

Handkreissägen HK 55, HK 85 44

Akku-Handkreissäge HKC 55 45

Kappschiene FSK 47

Zimmerei-Handkreissäge HK 132 48

Kappsägen

Kapp-Zugsägen KAPEX KS 60, KS 88, KS 120 49

Leistensäge SYMMETRIC SYM 70 52

Halbstationäre Sägen

Tischzugsäge PRECISIO CS 50, CS 70 53

Schwertsägen

Schwertsägen SSU 200, IS 330 55

Oszillierer

Oszillierer VECTURO OS 400 57

Zubehör und Verbrauchsmaterial 60

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kraftvoll. Präzise. Robust. Die Festool Pendelstichsägen überzeugen durch einfaches Handling und schnellen Sägefortschritt. Erhältlich mit Bügelgriff oder Knauf – in jeder Form optimiert für erstklassige Ergebnisse.

	Seite 35	35	36	36
	PS 300	**PSB 300**	**PS 420**	**PSB 420**
Anwendungen	**Pendelstichsägen TRION**		**Pendelstichsägen CARVEX**	
Sägen mit Stichsägen				
Netzunabhängiges Arbeiten	●	●	●	●
Ausschnitte für Spülen und Kochmulden	●	●	●	●
Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau	●	●	●	●
Kreise und Rundungen sägen	○	○	●	●
Ausklinken von Abschlussleisten	●	●	●	●
Ablängen von Werkstücken	●	●	●	●
Ausschweifungen an Balken	●	●	●	●
Schnitte von unten	●	○	●	●
Halbstationäres Sägen				
Sägen von Formen exakt am Anriss				
Exaktes Ausklinken bei Einpassarbeiten				
Formen sägen zur Vorarbeit von Form-Fräsungen				

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720	720	550	550
Akkuspannung (V)				
Akkukapazität Li-Ion (Ah)				
Hubzahl (min^{-1})	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4	4	4
Schrägstellung (°)	0 – 45	0 – 45		
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10	10	10
Gewicht (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

37 — 38 — 39

PSC 420	PSBC 420	CMS PS 300

Pendelstichsägen CARVEX | **Compact Modul System CMS**

●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
		●
		●
		●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

			720
	18	18	
	5,2	5,2	
	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900
	4	4	4
			0 – 45
	120	120	120
	20	20	20
	10	10	10
	2,4	2,4	2,4/5,7

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Einer Linie treu bleibend. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Das sind Sägen von Festool.

	Seite 40	41	42	43	43
	TS 55 R	TSC 55	TS 75	CMS TS 55 R	CMS TS 75

Anwendungen	Tauchsägen			Compact Modul System CMS TS	
Sägen mit Tauchsägen					
Aussparungen in Küchenarbeitsplatten sägen	●	●	●		
Türen auf Länge zuschneiden	●	●	●		
Spanplatten zusägen	●	●	●		
Haustüren bis 75 mm zusägen	○	○	●		
Halbstationäres Sägen					
Paneele und Laminat sägen				●	○
Bretter und Platten Längsschnitt				○	●
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen					●
Nut mit definierter Tiefe sägen				○	○
Sägen mit Handkreissägen					
Dachlatten ablängen					
Bretter zusägen					
Plattenmaterialien sägen					
Zapfen an Balken anschneiden					
Balken auftrennen					
Kanthölzer und Sparren verjüngen					
Balken und Kanthölzer mit Schifterschnitt					

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200		1.600	1.200	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550
Akkuspannung (V)		1 x 18/2 x 18 (36)			
Akkukapazität Li-Ion (Ah)		5,2			
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160	210	160	210
Schnitttiefe (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75		
Schnitttiefe 45° (mm)	43	43	55		
Schnitthöhe 90°/45° (mm)				0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48
Gewicht (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	3,3/7,8	3,3/9,5

44 HK 55
45 HKC 55
46 HK 85
48 HK 132

Handkreissägen | **Zimmerei-Handkreissäge**

	1.200		2.300	2.300
	2.000 – 5.200	4.500	1.500 – 3.300	2.200
		18		
		5,2		
	160	160	230	350
	0 – 55	0 – 55	0 – 85	50 – 132
	42	42	62	85
	4,4	4,1	7,0	18,0

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Einer Linie treu bleibend. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Das sind Sägen von Festool.

Seite 49 — 50 — 51 — 52

Anwendungen	KS 60	KS 88	KS 120	SYM 70
	Kapp-Zugsägen KAPEX			Leistensäge SYMMETRIC
Halbstationäres Sägen				
Paneele und Laminat sägen	●	●	●	
Bretter und Platten Längsschnitt				
Kabelkanäle aus Kunststoff und Stahl zusägen	○	●	●	
Nut mit definierter Tiefe sägen	●	●	●	
Alu- und andere NE-Profile kappen/ablängen	●	●	●	○
Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe			●	
Sockelleisten winkelhalbierend einpassen	○	○	○	●
Passgenaues Zuschneiden von Leisten	●	●	●	●
Kappen von Balken und Brettern bis 60 mm Dicke	●	●	●	○
Kappen von Balken und Kanthölzern bis 88 mm Dicke		●	●	
Längsschnitte bis 52 mm Schnitthöhe				
Längsschnitte bis 70 mm Schnitthöhe				
Verdeckte Schnitte, Nuten und Falze sägen				
Sägen mit Schwertsägen				
Weich- und Hartholz zuschneiden				
Holzfaser/PUR-Dämmplatten zuschneiden				
Polystyrol zuschneiden				

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.600	1.600	1.150
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	216	260	260	216
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 60	305 x 88	305 x 88	
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 60	215 x 88	215 x 88	
Schnitttiefe 0°,90°/45°/60° (mm)				
Gewicht (kg)	17,8	20,7	21,5	9,5

53 — 54 — 55 — 56

CS 50
CS 50 Set

CS 70
CS 70 Set

SSU 200

IS 330

Tischzugsägen PRECISIO | **Schwertsägen**

	●	●		
	●*	●		
	○	●		
	○	○		
	●	●		
	○	○		
		●		
	●	○		
	●	●		
		●		
			●	●
			●	●
			●	●
	1.200	2.200	1.600	1.600
	1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	4.600	4.600
	190	225		
	0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48		
			200/140/100	330/230/165
	17,4/41,3	34,5/66,0	6,5	7,0

* Setvariante

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Sägen und Oszillieren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Leistungsstark, ergonomisch, vielseitig und perfekt im System. Mit dem VECTURO OS 400 schneiden Sie überall besser ab. Er bietet genaue Ausschnitte auf Anriss, perfekte Schnitte für zuvor definierte Schnitttiefen oder bündige Schnitte bis zur Wand. Aber vor allem bietet er die entscheidende Funktion mehr: Genauigkeit.

	Seite 57	Seite 57
	VECTURO OS 400	**VECTURO OS 400 Set**
Anwendungen	**Oszillierer**	
Sägen		
Ausklinkungen und Aussparungen aus Plattenmaterial	○	●
Plattenmaterial ablängen	○	○
Ablängen von Leisten und Latten	○	●
NE Eisen- oder Kunststoffrohre bündig abtrennen bzw. trennen	●	●
Ein- und Anpassen von Laminat/Parkett	○	●
Ausklinken bzw. Ablängen von Sockel- bzw. Übertrittsleisten sowie Bodenabschlussschienen	●	●
Türstock ablängen	○	●
Dehnfugen nacharbeiten	○	●
Kittbettverlegte Isolierscheiben austrennen	●	●
Ausklinkungsarbeiten an Balken, Leisten oder Plattenmaterial	○	●
Sägen auf Anriss	○	●
Sägen mit definierter Tiefe	○	●
Schaben		
Abtrag von alten Belägen und Beschichtungen z.B. Unterbodenschutz, Kleberreste	○	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistung (W)	400	
Leistungsabgabe (W)	220	
Schwingung (U/min)	11.000 – 18.500	
Amplitude (°)	2	
Kabellänge (m)	5	
Gewicht (kg)	1,6	

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

Design Award Winner 2000

TRION PS / PSB 300

Bewährt für den universellen Einsatz.

- Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Kompatibel im System – integriert ins CMS als halbstationäre Säge
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Hubzahl (min⁻¹)	1.000 – 2.900
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung (°)	0 – 45
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Gewicht (kg)	2,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	294,00 352,80	**561445**
PSB 300 EQ-Plus	294,00 352,80	**561453**

Kraftvoll, dauerhaft präzise.

Die TRION PS 300 überzeugt durch schnellen Sägefortschritt und überlegene Präzision. Die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken sorgt für präzise, winkelgerechte Schnitte.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 76



product design award 2010

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CARVEX PS / PSB 420

Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	PS 420	PSB 420
Leistungsaufnahme (W)	550	550
Hubzahl (min^{-1})	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10	10
Gewicht (kg)	1,9	1,9

= MMC Electronic Digital

Folgt nur einer Linie. Deiner.

Durchzug, der die pure Kraft spürbar macht. Revolutionäre Technik, mit der selbst eine enge Kurve zu einer gefühlten Geraden wird. Es ist die Summe herausragender Eigenschaften, die die CARVEX PS 420 zu einer außergewöhnlichen Pendelstichsäge macht.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	366,00 439,20	**561587**
PS 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	558,00 669,60	**561588**
PSB 420 EBQ-Plus	366,00 439,20	**561602**
PSB 420 EBQ-Set Zubehör-Systainer	558,00 669,60	**561603**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 76

EC-TEC BRUSHLESS

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

product design award gold 2010

CARVEX PSC 420

Die Akku-Version der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Hubzahl (min⁻¹)	1.500 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht (kg)	2,4

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz		
PSC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	338,00 405,60	**574713**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 591,60	**574709**
PSC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	524,00 628,80	**574714**
PSC 420 Li 5,2 EB-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Zubehör-Systainer, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	721,00 865,20	**574717**
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	850,00 1.020,00	**201404**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 62



Stichsägeblätter ab Seite 76



Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



Kraft und Flexibilität perfekt vereint.

Was herauskommt, wenn kraftvoller Durchzug auf müheloses Kurvenhandling trifft? Pure Begeisterung. Für die CARVEX. Auch mit innovativer Akkutechnologie, die für noch mehr Flexibilität steht. Die Schnittleistung ist so hoch wie bei den Kabelvarianten, langandauernd und anderen Akkusägen messbar überlegen.

product design award gold 2010

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CARVEX PSBC 420

Die Kräftige mit Bügelgriff.

Die CARVEX PSBC 420 bietet als Bügelvariante der CARVEX PSC 420 dieselben ausgeklügelten Features. So kann jeder die Griffform wählen die ihm besser in der Hand liegt. Ganz nach seinen persönlichen Vorlieben.

Die Akku-Bügelversion der CARVEX – Leistung wie aus der Steckdose.

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Hubzahl (min⁻¹)	1.000 – 3.800
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht (kg)	2,4

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSBC 420 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	338,00 405,60	**201379**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	**201380**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Plus-SCA Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	524,00 628,80	**201383**
PSBC 420 Li 5,2 EB-Set Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Zubehör-Systainer	721,00 865,20	**201386**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 62



Stichsägeblätter
ab Seite 76

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



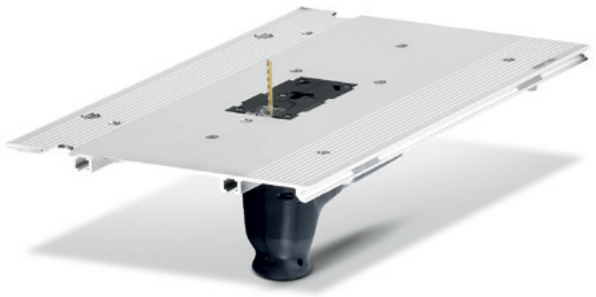

CMS-PS

Die Stichsäge fürs CMS-System.

- Modulträger zum Einbau der Stichsägen als Stichsägenmodul
- Auch inklusive Stichsäge PS 300 erhältlich
- Die Stichsäge kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Hubzahl (min⁻¹)	1.000 – 2.900
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz (mm)	120
Schnitttiefe NE-Metall (mm)	20
Schrägstellung (°)	0 – 45
Schnitttiefe Stahl (weich) (mm)	10
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320
Gewicht Modulträger (kg)	3,3
Gewicht (kg)	2,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CMS-PS Montagepratzen, Bedienungswerkzeug, im Karton	183,20 219,84	**561262**
CMS-MOD-PS 300 EQ-Plus Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus, Modulträger, Montagepratzen, Bedienungswerkzeug	463,00 555,60	**561263**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System
ab Seite 396

Stichsägeblätter
ab Seite 76



Von mobil zu stationär im Handumdrehen.

Stichsägen werden mit diesem Modulträger für stationäre Arbeiten aufgerüstet. Für exaktes Sägen von Formen und Rundungen sowie das leichte Ausklinken von Einpassarbeiten.

TS 55 R

Noch präziser. Ganz ohne Bauch.

Vieles, was heute bei Handkreissägen als vermeintlicher Standard gilt, fand seinen Ursprung in der TS 55. Mit einer Vielzahl an Innovationen schlägt die Erfolgsstory ihr nächstes Kapitel auf. Mit einem ultraflachen Gehäuse für noch mehr Flexibilität. Einem neu entwickelten Führungskeil für noch mehr Sicherheit und Präzision. Und vielen weiteren Ideen, die sie zur besten Tauchsäge machen, die wir je gebaut haben.

Die beste Tauchsäge, die wir je gebaut haben.

- Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (12 mm)
- Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°
- Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Leistungsaufnahme (W)	1.200	
Leistungsaufnahme (W)		1.050
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.200	
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)		6.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43	43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	4,5	4,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Splitterschutz, Sichtfenster, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus HW Universal-Sägeblatt W28	441,00 529,20	**561579**
TS 55 REBQ-Plus HW Feinzahn-Sägeblatt W48	505,00 606,00	**561551**
TS 55 RQ-Plus-FS HW Universal-Sägeblatt W28, Führungsschiene FS 1400/2	498,00 597,60	**712634**
TS 55 REBQ-Plus-FS HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2	562,00 674,40	**561580**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 80

EC-TEC BRUSHLESS

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

iF DESIGN AWARD 2015

TSC 55

Unsere beste Tauchsäge macht jetzt unabhängig.

- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- Flexibles Doppelakkukonzept: Betrieb mit zwei 18 Volt Akkupacks (36 V) für maximale Leistung oder mit einem 18 Volt Akkupack für geringes Gewicht möglich
- EC-TEC Motor mit hohen Drehzahlen für perfekte Schnittqualität und schnellen Arbeitsfortschritt
- Staubfangbeutel für emissionsarmes Arbeiten

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18/36
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	-1 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45° (mm)	43
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	499,00 598,80	**201395**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	752,00 902,40	**201389**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	783,00 939,60	**201396**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, 2 x Schnellladegerät TCL 6	809,00 970,80	**201391**
TSC 55 Li 5,2 REB-Plus/XL-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, 2 x Schnellladegerät SCA 8	871,00 1.045,20	**201398**
TSC 55 Li 5,2 REB-Set-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	842,00 1.010,40	**201400**
TSC 55 Li 5,2 REB-Set/XL-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, 2 x Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	932,00 1.118,40	**201402**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 80

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Sägeperfektion, die auf nichts verzichtet – außer auf die Steckdose.

Arbeitet mit der Präzision der Kabelvariante. Ersetzt aber die Steckdose durch ein ausdauerndes Doppel-Akkusystem. Damit lassen sich perfekte Arbeitsergebnisse in gewohnter Qualität nun auch abseits der Steckdose einfach und schnell realisieren.

product design award 2005

TS 75

Die Große mit Tiefgang.

- 75 mm Schnitttiefe für noch mehr Anwendungsmöglichkeiten
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Sicher und komfortabel – mit Rutschkupplung und Rückschlagstopp
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.350 – 3.550
Sägeblatt-Ø (mm)	210
Winkelbereich (°)	0 – 47
Schnitttiefe (mm)	0 – 75
Schnitttiefe 45° (mm)	55
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	6,2

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Bis 75 mm ohne Vergleich.

Wenn es etwas mehr sein darf, sind die Schnitttiefe von 75 mm und das bekannte Tauchprinzip ideal. So können auch dicke Werkstücke mit einem Schnitt gesägt werden. Das erspart das mühsame Umdrehen des Werkstücks und minimiert die Nacharbeit.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp FS-RSP, Bedienungswerkzeug		
TS 75 EBQ im Karton	651,00 781,20	**561184**
TS 75 EBQ-Plus Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	688,00 825,60	**561436**
TS 75 EBQ-FS Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	723,00 867,60	**561185**
TS 75 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	749,00 898,80	**561512**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 64



Kreissägeblätter
ab Seite 80

CMS-TS

Die Tauchsäge fürs CMS-System.

- Modulträger zum Einbau der Tauchsägen als Tischsägemodul
- Auch inklusive Tauchsäge und als Set aus Grundeinheit, Modulträger und Tauchsäge TS 55 R erhältlich
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	CMS-MOD-TS 55 R	CMS-MOD-TS 75	CMS-TS 55 R Set
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.600	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160	210	160
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48	0 – 51/0 – 38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36	27/36
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Gewicht Modulträger (kg)	3,3	3,3	
Max. Schnittbreite beim Kappschnitt (mm)			830
Gewicht (kg)	7,8	9,5	
Max. Schnittbreite beim Längsschnitt (mm)			576
Tischabmessungen (mm)			585 x 400

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Winkelanschlag, Skalen, Schiebestock, Schnitthöheneinstellung, Schalter- und Spaltkeilklemme, im Karton		
CMS-TS 55 R	339,60 407,52	**570281**
CMS-TS 75	351,80 422,16	**493360**
Modulträger, Bedienungswerkzeug		
CMS-MOD-TS 55 R Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus	819,00 982,80	**570282**
CMS-MOD-TS 75 Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus	990,00 1.188,00	**561520**
CMS-TS 55 R Set Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Schiebetisch	1.267,00 1.520,40	**561566**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System ab Seite 396

Kreissägeblätter ab Seite 80

Eine Werkstatt muss nicht groß sein.

Mit dem CMS-Modul werden die Tauchsägen zu stationären Tischsägen für vielfältige Anwendungen. Kapp-, Quer- und Winkelschnitte und das Umstellen von Quer- auf Längsschnitte sind so einfach und schnell möglich. Die transparente Schutzhaube sorgt für eine gute Sicht auf Werkstück und Schnitt.

HK 55

Flexibilität im Holzbau.

Die vielseitige Sägelösung mit starker Leistung und Präzision im System. Geführte Schnitte in Kombination mit den koppelbaren Kappschienen FSK.

Vielseitigkeit für den Holzbau.

- Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad
- Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	4,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	354,00 424,80	**561731**
HK 55 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2	407,00 488,40	**574673**
HK 55 EBQ-Plus-FSK420 Kappschiene FSK 420	477,00 572,40	**574678**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 65

Kreissägeblätter
ab Seite 80

EC-TEC BRUSHLESS

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

iF DESIGN AWARD 2016

HKC 55

Unabhängig in jeder Lage.

- Mobilität und Unabhängigkeit dank leistungsstarkem 18 V Lithium-Ionen Akku und koppelbaren Kappschienen
- Bürstenloser EC-TEC Motor kombiniert mit Lithium-Ionen Akkus für maximale Schnittleistung
- In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.500
Sägeblatt-Ø (mm)	160
Winkelbereich (°)	0 – 50
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 55
Schnitttiefe 45°/50° (mm)	42/38
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	4,1

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W18, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	359,00 430,80	**201358**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	612,00 734,40	**201360**
HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	643,00 771,60	**201369**
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Kappschiene FSK 420	774,00 928,80	**201372**
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FS 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Führungsschiene FS 1400/2	703,00 843,60	**201375**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 65

Kreissägeblätter
ab Seite 80

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Mehr Unabhängigkeit.
Mehr Präzision.

Für mehr Mobilität im Holzbau: Die Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK zeigt, was eine Säge auf dem Dach heute leisten kann – auch ohne Steckdose und Kabelziehen. Mit der koppelbaren Kappschiene FSK entsteht im Handumdrehen ein mobiles und leicht handhabbares Kapp-Sägesystem für präzise und winkelgenaue Schnitte.

DESIGN AWARD 2016

HK 85

Einzigartig: Nutfräse inklusive.

Wenige Handgriffe und der optional erhältliche Umbausatz Verstellnuter machen es möglich – und schon wird aus der Handkreissäge HK 85 eine leistungsstarke Nutfräse. Ideal für Längs- und Quernuten, wie beispielsweise Fräsungen für Stellbretter und eingeschobene Decken.

Der Alleskönner für den Holzbau.

- Durchzugsstarker 2.300 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
- Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
- Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60 Grad
- Mit dem Zubehör Umbausatz Verstellnuter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	2.300
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.500 – 3.300
Sägeblatt-Ø (mm)	230
Winkelbereich (°)	0 – 60
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	0 – 85
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	62/47
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	7,0

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug		
HK 85 EB im Karton	564,00 676,80	**767692**
HK 85 EB-Plus im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	600,00 720,00	**767694**
HK 85 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	652,00 782,40	**574661**
HK 85 EB-Plus-FSK420 Kappschiene FSK 420, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	723,00 867,60	**574665**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 66

Kreissägeblätter
ab Seite 80

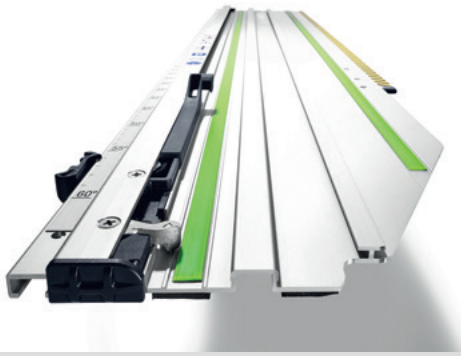

FSK

Nicht nur Sägen, sondern Kapp-Sägen.

- Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 können einfach über einen Schnellverschluss mit der Kappschiene zu einer Einheit gekoppelt werden
- Kapp-Sägesystem erleichtert die Arbeit durch schnelle, geführte und winkelgerechte Kappschnitte
- Anschlagsystem für wiederholgenaue Winkelschnitte
- Rückzugfunktion bringt die Säge nach dem Sägevorgang zurück in die Ausgangsposition

Technische Daten	FSK 250	FSK 420	FSK 670
Schnittlänge (mm)	250	420	670
Winkelbereich (°)	-45 – +60	-60 – +60	-60 – +60
Gewicht (kg)	0,98	1,26	1,63

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
FSK 250	139,20 167,04	**769941**
FSK 420	160,50 192,60	**769942**
FSK 670	182,00 218,40	**769943**

Klick – und fertig.

Die Festool Handkreissägen HK 55, HKC 55 und HK 85 lassen sich spielend leicht mit der in drei Längen lieferbaren Kappschiene FSK koppeln. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein mobiles und einfach zu nutzendes Kapp-Sägesystem für präzise und winkelgenaue Schnitte.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

HK 132

Drei Zimmereimaschinen in einer.

- Problemloses Ansägen auch bei Gehrungsschnitten durch Pendelhauben-Fernbedienung
- Exakte Gehrungsschnitte bis 60° durch stabiles Schwenklager und präzise Skala
- Komfortabel durch Elektronik: Sanftanlauf, konstante Drehzahl, Überlastschutz und Wicklungstemperaturüberwachung
- Sichere und präzise Führung durch praktisches Anschlagsystem: Parallelanschlag, Tischverbreiterung und Führungsanschlag für Führungsschienen

Technische Daten	HK 132	HK 132/RS-HK	HK 132/NS-HK
Leistungsaufnahme (W)	2.300	2.300	2.300
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.200	2.200	2.200
Schnitttiefe 0°; 90° (mm)	50 – 132	50 – 132	50 – 132
Schnitttiefe 45°/60° (mm)	85/50	85/50	85/50
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Gewicht (kg)	18,0	18,0	18,0
Max. Fräsbreite (mm)		80	
Max. Frästiefe (mm)		0 – 38	
Max. Hobelbreite (mm)			50
Max. Hobeltiefe (mm)			80

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Standard-Sägeblatt W24, Parallelanschlag und Tischverbreiterung, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
HK 132 E	2.005,00 2.406,00	**769531**
HK 132/RS-HK Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80	2.685,00 3.222,00	**561755**
HK 132/NS-HK Hobeleinrichtung NS-HK 250 x 50	2.658,00 3.189,60	**561754**

Aus eins mach drei.

Einerseits eine Handkreissäge mit 132 mm Schnitttiefe. Mit dem Tausch Sägeblatt gegen Kervenkopf wird die HK 132 zu einer zuverlässigen Kervenfräse. Auch der Umbau auf den Abplatthobel gelingt leicht.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 67



Kreissägeblätter
ab Seite 80

GOLD AWARD 2017

KAPEX KS 60

Mobilität, Anwendungsvielfalt und beste Ergebnisse – perfekt kombiniert.

- Kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
- LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige
- Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
- Beidseitige Neigungswinkel von bis zu 47°/46° und beidseitige Gehrungswinkel von bis zu 60°

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.300 – 3.500
Sägeblatt-Ø (mm)	216
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 60
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 60
Schnitttiefe 45°/45° (links) (mm)	215 x 40
Neigungswinkel (°)	47/46
Gehrungswinkel (°)	60/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	661 x 475 x 430
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	17,8

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinge FSZ 120, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 60 E	658,00 789,60	**561683**
KS 60 E-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung	761,00 913,20	**561728**
KS 60 E-UG-Set LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell	1.028,00 1.233,60	**574788**
KS 60 E-UG-Set/XL LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Kappanschlag KS-UG-KS R/L, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.381,00 1.657,20	**574789**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Ideal für den mobilen Einsatz.

Mit maximaler Anwendungsvielfalt auf Montage: Zum Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm, dem Kappen von Leisten, Profilen und Kanthölzern bis 60 mm Dicke oder dem winkelgenauen Einpassen von Sockel- und Deckleisten – schnell und präzise mit der Winkelschmiege.

Systemzubehör
ab Seite 68



Kreissägeblätter
ab Seite 80

KAPEX KS 88

Verzichtet auf Gewicht, aber nicht auf Leistung.

- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Intelligente Details wie Winkelvorwahlknopf und Schnellklemmung für die schnelle Fixierung des Neigungswinkels
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.400 – 3.400
Sägeblatt-Ø (mm)	260
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168
Neigungswinkel (°)	47/47
Gehrungswinkel (°)	50/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	713 x 500 x 470
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	20,7

= MMC Electronic Digital

Flexibles Untergestell.

Komfortabel arbeiten auch auf Montage – das Untergestell ist Stand- und Transportgestell in einem. Durch Rollen und Schubbügel leicht zu transportieren und mit Ausleger präzise Arbeiten bis 2,4 m Schnittlänge.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 88 E	969,00 1.162,80	**561396**
KS 88 E-UG-Set KS 88 E, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.605,00 1.926,00	**561411**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 69



Kreissägeblätter ab Seite 80

KAPEX KS 120

Extra-Klasse bis ins Detail.

- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.400 – 3.400
Sägeblatt-Ø (mm)	260
Schnitttiefe 90°/90° (mm)	305 x 88
Schnitttiefe 45°/90° (mm)	215 x 88
Sonderschnitttiefe 90°/90° (mm)	60 x 120
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° (mm)	168
Neigungswinkel (°)	47/47
Gehrungswinkel (°)	50/60
Abmessungen (BxTxH) (mm)	713 x 500 x 470
Gewicht (kg)	21,5

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton		
KS 120 EB	1.274,00 1.528,80	**561283**
KS 120 UG-Set KS 120 EB, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß	1.894,00 2.272,80	**561415**
KS 120 EB-Set Multifunktionstisch MFT KAPEX, Spannsatz, 2 x Kappanschlag, 2 x Winkelabstützung	2.086,00 2.503,20	**561289**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 69



Kreissägeblätter
ab Seite 80

Höchste Präzision für den perfekten Schnitt.

Die KS 120 überzeugt mit beeindruckender Schnittkapazität und geringem Gewicht. Mit der Sonder-Kappstellung können auch Deckenabschlussleisten und Kranzprofile in original Wandlage gesägt werden. Intelligente Details wie Doppellinienlaser und Winkelschmiege sorgen für exakte Ergebnisse.

SYMMETRIC SYM 70

Die Leistensäge.

- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.150
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	2.700 – 5.200
Sägeblatt-Ø (mm)	216
Innenwinkel (°)	0 – 68
Außenwinkel (°)	0 – 60
Max. Leistenhöhe (mm)	70
Max. Leistenbreite (mm)	80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	9,5

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Leiste für Leiste leichter.

Präzision war noch nie einfacher: Winkel abnehmen, übertragen, sägen und fertig. Die SYMMETRIC SYM 70 macht die Arbeit durch das patentierte, symmetrisch laufende Anschlagsystem deutlich schneller.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYM 70 E HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Schraubzwinge FSZ 120, Bedienungswerkzeug, im Karton	789,00 946,80	**561160**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 70



Kreissägeblätter
ab Seite 80

design award winner 2003

PRECISIO CS 50

Die volle Leistung perfekt im Griff.

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	CS 50	CS 50 Set
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Sägeblatt-Ø (mm)	190	190
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 - 52/0 - 37	0 - 52/0 - 37
Schrägstellung (°)	0 (-2)° - 45 (+47)	0 (-2)° - 45 (+47)
Zugweg (mm)	304	304
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	1.010 x 810
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	17,4	41,3

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3 x Splitterschutz, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton		
CS 50 EB-Floor	1.050,00 1.260,00	**561206**
CS 50 EB Klappbeine, Absaug-Set	1.233,00 1.479,60	**561180**
CS 50 EB-Set Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, Absaug-Set	2.035,00 2.442,00	**561199**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 71



Kreissägeblätter ab Seite 80

Vielseitigkeit leicht gemacht.

Im Innenausbau, beim Möbelbau und beim Messebau ist die PRECISIO CS 50 die passende Lösung für Kapp- und Längsschnitte. Vor allem bei wechselnden Einsätzen, wie z.B. auf der Montage, zeigt sie ihre Stärken dank niedrigem Gewicht und vieler cleverer Funktionen.

PRECISIO CS 70

Kraftvoll durchs Holz.

Die CS 70 spielt immer dann ihre Größe aus, wenn Werkstücke bis zu 70 mm Materialstärke kraftvoll gesägt werden müssen – egal ob in der Werkstatt oder auf Montage. Mit dem umfangreichen Systemzubehör lässt sich die CS 70 zu einer vollwertigen Sägestation ausbauen.

Groß, stark – und ohne Kompromisse.

- Kraftvoll arbeiten dank 2.200 Watt Universalmotor
- 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz

Technische Daten	CS 70	CS 70 Set
Leistungsaufnahme (W)	2.200	2.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Sägeblatt-Ø (mm)	225	225
Schnitthöhe 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Schrägstellung (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Zugweg (mm)	320	320
Tischabmessungen (mm)	690 x 500	1.260 x 910
Tischhöhe eingeklappt (mm)	375	375
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht (kg)	34,5	66,0

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton		
CS 70 E	1.461,00 1.753,20	**561138**
CS 70 EB 3 x Splitterschutz, Absaug-Set	1.729,00 2.074,80	**561136**
CS 70 EB-Set Schiebetisch, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, 3 x Splitterschutz, Absaug-Set	2.662,00 3.194,40	**561146**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 72



Kreissägeblätter
ab Seite 80

SSU 200

Das innovative Multitalent.

- Ideal für die Baustelle: 200 mm Schnitttiefe bei 6,5 kg Gewicht
- Exakte Schnitte durch integrierte Führungsnut im Alu-Druckgusstisch zum Einsatz mit der Führungsschiene
- Vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
- Kettenwechsel und Kettenspannung erfolgen werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.600
Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	10,6
Schwertstellung (°)	0 – 10
Gewicht (kg)	6,5

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Exakter Zuschnitt.

Ob Holz oder harte Dämmstoffe, die Schwertsäge UNIVERS SSU 200 schneidet alle gängigen Materialien im Holzbau bis 200 mm Dicke.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sägekette Uni SC 3/8"-91 U-39E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
SSU 200 EB-Plus	969,00 1.162,80	**767995**
SSU 200 EB-Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	1.006,00 1.207,20	**769010**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 73



IS 330

Der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen.

Die Schwertsäge IS 330 kombiniert die Vorteile einer Ketten- und einer Handkreissäge mit Führungsschiene in einem einzigartigen mobilen System. Damit gelingt der Zuschnitt druckfester Dämmstoffe wie z.B. Holzfaser- und PU-Platten leicht, schnell und dank Führungsschiene vor allem exakt.

Dämmstoffe schneiden leicht gemacht.

- Ideal für die Baustelle: Zuschnitt dickster Dämmstoffe dank einer Schnitttiefe von 330 mm bei 7,0 kg Gewicht
- 60°-Gehrungsschnitte mit einer Schnitttiefe von 165 mm
- Schnurgerade und ausrissfreie Schnitte dank Führungsschiene
- Drehbarer Absaugstutzen zum Anschluss eines Saugers (z.B. CT 48, CT 36)

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.600
Schnitttiefe 0°; 90°/45°/60° (mm)	330/230/165
Gehrungsschnitte (°)	0 – 60
Schnittgeschwindigkeit (Leerlauf) (m/s)	12
Schwertstellung (°)	0 – 10
Gewicht (kg)	7,0

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, Kettenhaftöl 250 ml, 7,5 m Anschlusskabel, im Karton		
IS 330 EB	1.110,00 1.332,00	**767998**
IS 330 EB-FS Führungsschiene FS 1400/2	1.164,00 1.396,80	**769006**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 73

VECTURO OS 400

Ausgestattet mit der entscheidenden Funktion mehr: Genauigkeit.

- Starker 400-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung für konstant schnellen Arbeitsfortschritt
- Ergonomisch: Das schlanke Gehäuse mit gummiertem Griff liegt optimal in der Hand
- Tiefenanschlag für mehr Genauigkeit und für genaues Sägen am Anriss – ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen
- Flexibler Einsatz, kurze Rüstzeiten: Messer und Zubehör werden werkzeuglos gewechselt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Leistungsabgabe (W)	220
Schwingung (min⁻¹)	11.000 – 18.500
Amplitude (°)	2
Kabellänge (m)	5
Gewicht (kg)	1,6

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Universalsägeblatt USB 78/32/Bi		
OS 400 E-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	437,00 524,40	**575351**
OS 400 E-Set Holz-Sägeblatt HSB 50/35/J, Holzsägeblatt HSB 100/HCS, Ansetzhilfe-/ Tiefenanschlag-Set OS-AH/TA Set, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC DF	602,00 722,40	**575352**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 84



Sägeblätter ab Seite 85

Mehr Genauigkeit in jeder Lage.

Genaue Ausschnitte auf Anriss mit der Ansetzhilfe, definierte Schnitte mit werkzeuglos einstellbarem Tiefenanschlag oder bündige Schnitte bis zur Wand mit ebenso werkzeuglos montierbarem Gleitschuh. Egal ob bei Holz, NE-Metall, Verbundstoffen oder Silikon: Innovatives Zubehör ergänzt den VECTURO um die entscheidende Funktion – Genauigkeit.

Innovatives Zubehör für die entscheidende Funktion mehr: Genauigkeit.

Ideal für lange, gerade Schnitte definierter Tiefe in Holz:
der Tiefenanschlag mit Gleitschuh und Kreissägeblatt.

Für Eintauchschnitte mit definierter Tiefe:
der Tiefenanschlag – schnell und werkzeuglos montiert.

Genau sägen am Anriss mit der Ansetzhilfe:
ideal für Ausschnitte aus empfindlichen Oberflächen, für Ausklinkungen, Ausschnitte und Eintauchschnitte in Holz, Verbundstoffe, beschichtete Werkstoffe und NE-Metall – auch an schwer zugänglichen Stellen. Und dank FastFix schnell und werkzeuglos montiert. Dabei ist der VECTURO in der Ansetzhilfe wie auch das Sägeblatt selbst von + bis -90° in 30°-Schritten schwenkbar.

Überall besser abschneiden:
mit den Spezial-Sägeblättern für Fenster, Kitt und Kunststoffe und dem Spachtel für Klebereste und Silikone.

Die Spezialmesser für den Fensterbau:
zum Entkitten von Fensterverglasung.

Mit dem Spachtel einfach möglich:
Abtrag von Kleberesten oder Silikonen.

Bis an den Rand:
mit dem gekröpften Sägeblatt.

1 x Registrieren.
4 x Profitieren.

Beim nächsten Werkzeugkauf unbedingt daran denken und Ihr Werkzeug innerhalb von 30 Tagen nach Kauf registrieren. Das geht am einfachsten online unter www.**festool**.com/register oder bei Ihrem Fachhändler.

Und versprochen – SERVICE all-inclusive bedeutet Service ohne Wenn und Aber.

- 36 Monate kostenlose Reparatur*.
- 36 Monate Diebstahlschutz.
- 10 Jahre Ersatzteil-Garantie.
- 15 Tage Testen ohne Risiko.

Deshalb nicht vergessen: Werkzeug kaufen, sofort registrieren und sorgenfrei arbeiten.

SERVICE all-inclusive

www.**festool**.com/register
Werkzeugdaten eintragen. Bestätigen.
Und alle Leistungen von
SERVICE all-inclusive genießen.

Mehr Informationen zum SERVICE all-inclusive, den Servicebedingungen und Gültigkeit finden Sie im Internet unter www.**festool**.at/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind.
* Kostenlose Reparatur gilt nicht für Beschädigungen von Verbrauchsmaterial und Zubehör, bei unsachgemäßem Gebrauch, Schäden durch Verwendung von nicht originalen Zubehör- oder Ersatzteilen sowie im Falle von selbst zerlegten Geräten oder kontinuierlich stark verschleißendem Gebrauch.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Sägen von Festool passen perfekt ins System. Zum Beispiel passen die Führungsschienen sowohl zu den Pendelstich- als auch zu den Tauchsägen. Winkelschmiegen sind multifunktional einsetzbar. Und mit dem Compact Modul System CMS kann eine handgeführte Säge auch halbstationär genutzt werden.

02

Sägen und Oszillieren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	62
Stichsägeblätter	76
Kreissägeblätter	80
Sägeblätter Oszillierer	85

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

PS/PSB 300

PS/PSB 420

PSC/PSBC 420

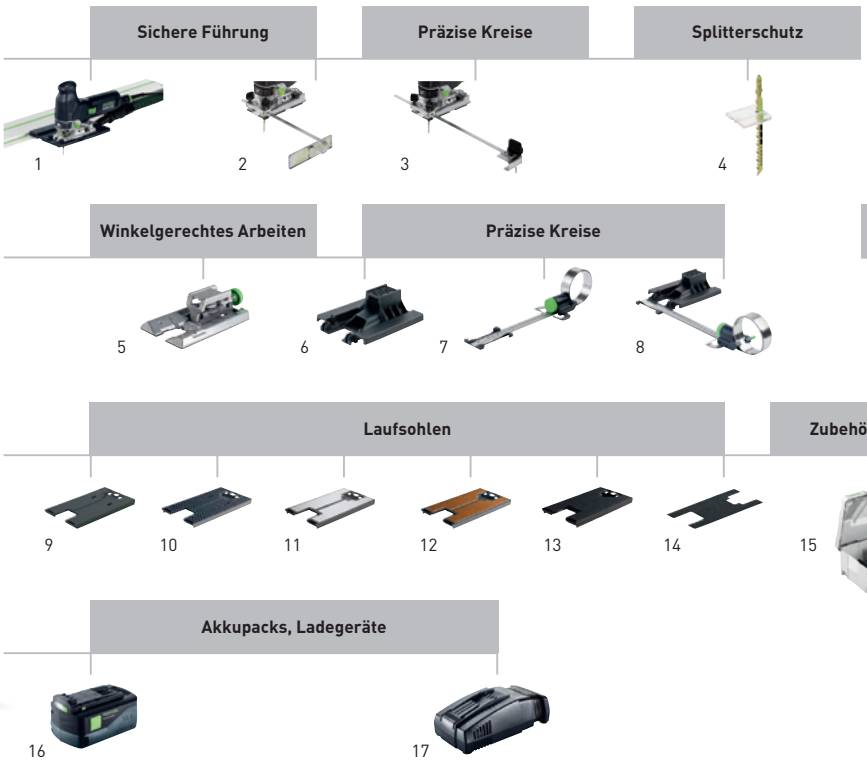

Zubehör für Pendelstichsägen PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Führungsanschlag FS-PS/PSB 300**	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	14,40 17,28	**490031**
2	**Parallelanschlag PA-PS/PSB 300**	für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, max. Werkstückbreite 200 mm, SB-verpackt	26,40 31,68	**490119**
3	**Kreisschneider KS-PS/PSB 300**	für PS 300, PSB 300, PS 200, PS 2, Kreis-Ø 130 – 720 mm, SB-verpackt	26,40 31,68	**490118**
4	**Splitterschutz SP-PS/PSB 300/5**	für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	6,40 7,68	**490120**
	Splitterschutz SP-PS/PSB 300/20	für PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 20 Stück, SB-verpackt	12,10 14,52	**490121**
	Splitterschutz SP-PS/5	für PS 1, PS 2, PS 200, verhindert ausgerissene Schnittkanten, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	6,40 7,68	**483372**
5	**Winkeltisch WT-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für Winkelschnitte von +45° bis -45°, stufenlose Winkel-einstellung, SB-verpackt	116,30 139,56	**496134**
6	**Adapter-Tisch ADT-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	14,50 17,40	**497303**
7	**Kreisschneider KS-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, in Verbindung mit Adaptertisch ADT-PS 400, SB-verpackt	48,50 58,20	**497304**
8	**Kreisschneider KS-PS 420 Set**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kreis-Ø von 120 mm – 3 m, inkl. Adaptertisch ADT-PS 420, SB-verpackt	60,80 72,96	**497443**
9	**Laufsohle LAS-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Kunststsoff-Allroundsohle für Holz oder holzähnliche Werk-stoffe, SB-verpackt	10,30 12,36	**497297**
10	**Laufsohle LAS-Soft-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, gleitoptimierte Noppensohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	10,30 12,36	**497298**
11	**Laufsohle LAS-HGW-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, langlebige Hartgewebesohle für Holz oder holzähnliche Werkstoffe, SB-verpackt	15,40 18,48	**497299**
12	**Laufsohle LAS-St-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für alle metallischen Werkstoffe, SB-verpackt	15,40 18,48	**497300**
13	**Laufsohle LAS-STF-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, für empfindliche Oberflächen, SB-verpackt	15,40 18,48	**497301**
14	**Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Ersatzfilz für StickFix Laufsohle LAS-STF-PS 420, SB-verpackt	9,00 10,80	**497444**
15	**Zubehör-SYS ZH-SYS-PS 420**	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Laufsohle soft, Laufsohle hard, Laufsohle Stahl, Winkeltisch, Adaptertisch, Kreisschneider, StickFix Filz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	233,40 280,08	**497709**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Pendelstichsägen PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
16	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS/TXS), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
17	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		
18	**Führungsschienen**	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 400		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

TS 55 R

TSC 55

TS 75

Zubehör für Tauchsägen TS 55 R, TSC 55, TS 75

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Parallelanschlag PA-TS 55**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	45,40 54,48	**491469**
	Parallelanschlag PA-TS 75	für TS 75, beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	51,90 62,28	**492243**
2	**Abdeckung ABSA-TS 55**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, auch als Schattenfugenanschlag einsetzbar, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, Schattenfugenbreite TS 55 15 – 46 mm, im Karton	45,00 54,00	**491750**
3	**Splitterschutz SP-TS 55 R/5**	für TS 55 R, TSC 55, mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	13,50 16,20	**499011**
4	**Splitterschutz SP-TS 55/5**	für TS 55, TS 75, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	13,50 16,20	**491473**
5	**Rückschlagstopp FS-RSP**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	15,90 19,08	**491582**
6	**Führungsschienen**	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 400		
7	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		
8	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
9	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		
10	**Staubfangbeutel SB-TSC**	für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	32,70 39,24	**500393**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

HK 55

HKC 55

Zubehör für Handkreissägen HK 55, HKC 55

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Kappschiene FSK 250**	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60°, Gewicht 0,98 kg, im Karton	139,20 167,04	**769941**
	Kappschiene FSK 420	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,26 kg, im Karton	160,50 192,60	**769942**
	Kappschiene FSK 670	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,63 kg, im Karton	182,00 218,40	**769943**
2	**Tasche FSK420-BAG**	für FSK 250, FSK 420, Transporttasche mit Schulterriemen	52,60 63,12	**200160**
	Tasche FSK670-BAG	für FSK 670, Transporttasche mit Schulterriemen	63,20 75,84	**200161**
3	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		
4	**Rückschlagstopp FS-RSP**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, SB-verpackt	15,90 19,08	**491582**
5	**Parallelanschlag PA-HKC 55**	für HKC 55, HK 55, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	44,30 53,16	**500464**
6	**Führungsschienen**	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 400		
7	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
8	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		
9	**Staubfangbeutel SB-TSC**	für TSC 55, HKC 55, faltbar zum platzsparenden Transport, für alle Holzwerkstoffe, mit Verschlussklappe, SB-verpackt	32,70 39,24	**500393**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

HK 85

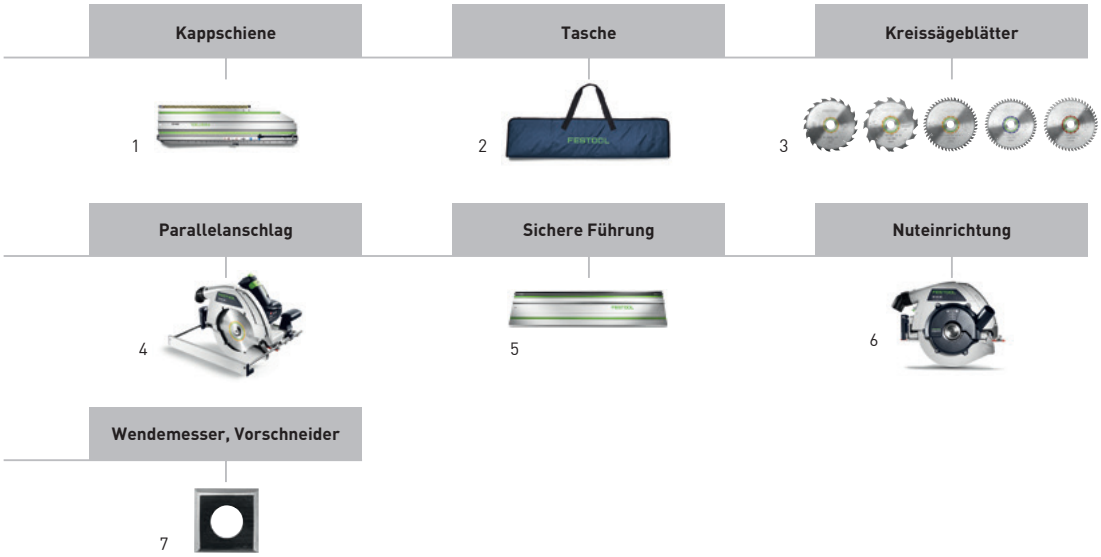

Zubehör für Handkreissägen HK 85

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Kappschiene FSK 250**	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 250 mm, Winkelbereich -45 – +60°, Gewicht 0,98 kg, im Karton	139,20 167,04	**769941**
	Kappschiene FSK 420	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 420 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,26 kg, im Karton	160,50 192,60	**769942**
	Kappschiene FSK 670	für HKC 55, HK 55, HK 85, Schnittlänge 670 mm, Winkelbereich -60 – +60°, Gewicht 1,63 kg, im Karton	182,00 218,40	**769943**
2	**Tasche FSK420-BAG**	für FSK 250, FSK 420, Transporttasche mit Schulterriemen	52,60 63,12	**200160**
	Tasche FSK670-BAG	für FSK 670, Transporttasche mit Schulterriemen	63,20 75,84	**200161**
3	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		
4	**Parallelanschlag PA-HK 85**	für HK 85, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	51,40 61,68	**500645**
	Parallelanschlag PA-A-HK 85	für HK 85, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag, im Karton	83,60 100,32	**574670**
5	**Führungsschienen**	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 400		
6	**Nuteinrichtung VN-HK85 130x16-25**	für HK 85, zum Fräsen von Quer-und Längsnuten; Frästiefe 0 – 35 mm und Fräsbreite einstellbar von 16 – 25 mm, Wendeplatten HW-WP 14x14x2, Verstellnuter Ø 130 x 16-25 mm, Schutzhaube (fest), Schutzhaube (beweglich), Spannflansch, Gegenflansch, Distanzscheiben, Anschluss Staub-absaugung Ø 36 mm, Gewicht 0,9 kg, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	503,00 603,60	**200163**
7	**Wendeplatte HW-WP 14x14x2/12**	für Verstellnuter HK 85, Abmessungen (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm, Packungsinhalt 12 Stück, SB-verpackt	62,20 74,64	**574671**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

HK 132

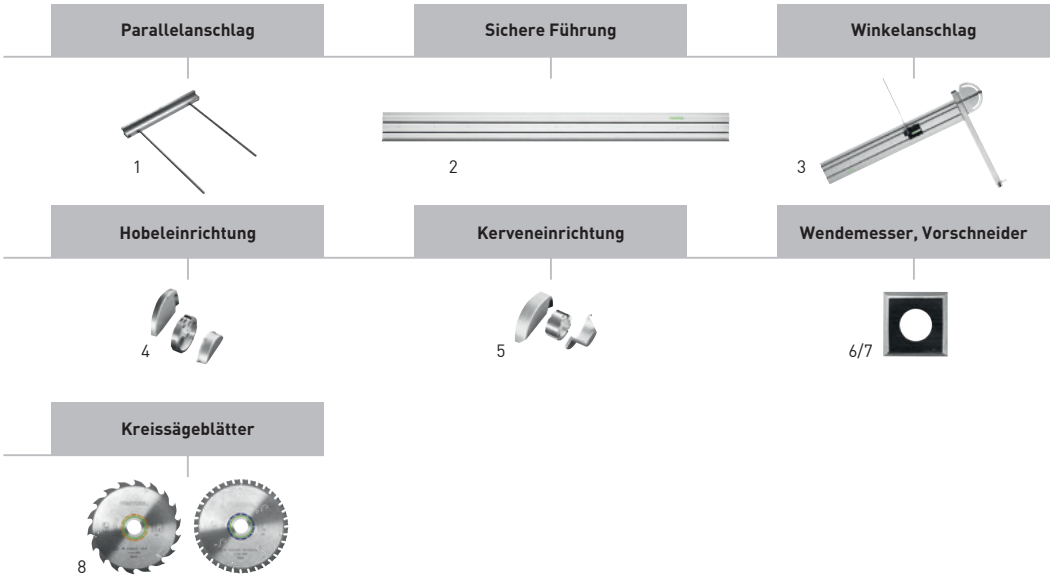

Zubehör für Zimmerei-Handkreissäge HK 132

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Parallelanschlag PG-HK 132**	für HK 132, CSP 132, zum Einsatz der HK 132 mit Führungsschienen Typ GC 2000/3000, im Karton	124,90 149,88	**769538**
2	**Führungsschiene GC 2000**	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 2000 mm lang, in Holzkiste	243,80 292,56	**769669**
	Führungsschiene GC 3000	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, 3000 mm lang, in Holzkiste	338,10 405,72	**769670**
3	**Winkelanschlag GC 1000-WA**	für HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, Winkeleinrichtung mit 1000 mm langer Führungsschiene und Schnittzeiger, Winkelanschlag, stufenlos verstellbar nach beiden Seiten bis 90°, mit Schnittzeiger zum Einstellen nach Anriss für jeden Gehrungswinkel, im Karton	304,70 365,64	**769671**
4	**Hobeleinrichtung NS-HK 250x50**	für HK 132, CSP 132, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, HM-Wendemesser 50 x 12 x 1,5 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 250 mm, Hobelbreite 50 mm, Hobeltiefe 0-80 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 6,8 kg, im Karton	1.063,80 1.276,56	**769539**
5	**Kerveneinrichtung RS-HK 160x80**	für HK 132, CSP 132, Kervenkopf Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-Wendemesser 80 x 13 x 2,2 mm, HM-Vorschneider 14 x 14 x 2,0 mm, Schutzhaube, 1 bewegliche Schutzhaube mit Fernbedienung, Spannleisten, Hobelkopf-Ø 160 mm, Hobelbreite 80 mm, Hobeltiefe 0-38 mm, Bohrung 30 mm, Gewicht 7,1 kg, im Karton	1.091,80 1.310,16	**769540**
6	**Wendemesser CT-HK HW 50x12x1,5/3**	für Hobelkopf NS-HK 250 x 50 und Abplattkopf Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, Packungsinhalt 3 Stück, Abmessungen 50 x 12 x 1,5 mm, SB-verpackt	33,20 39,84	**769544**
	Wendemesser CT-HK HW 80x13x2,2/3	für Kervenkopf RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, Packungsinhalt 3 Stück, Abmessungen 80 x 13 x 2,2 mm, SB-verpackt	128,10 153,72	**769543**
7	**Vorschneider CT-HK HW 14x14x2/6**	für Hobel- und Kervenkopf, für HK 132, CSP 132, NRP 90, Packungsinhalt 6 Stück, Abmessungen 14 x 14 x 2 mm, SB-verpackt	34,60 41,52	**769542**
8	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

KS 60

Winkelgerechtes Arbeiten

sichere Auflage, präzise Ergebnisse

1

2 3

4

5

6

Stationäres Arbeiten, flexibler Transport

7

8

9

10

Kreissägeblätter



11

Zubehör für Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Winkelschmiege SM-KS**	für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	106,40 127,68	**200127**
2	**Kappanschlag KA-UG-KS 60-L**	für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	220,90 265,08	**201907**
3	**Kappanschlag KA-UG-KS 60-R**	für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	220,90 265,08	**201908**
	Kappanschlag KA-UG-KS 60-R/L	für KS 60, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 60, bestehend aus KA-UG-L und KA-UG-R, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Maßskala, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton	441,30 529,56	**201909**
4	**Schraubzwinge FSZ 120**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,00 44,40	**489570**
5	**Erhöhung A-SYS-KS 60**	für KS 60, Zwischenfüße zur Erhöhung der KS 60 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic, Tischhöhe=Systainer: lange Werkstücke können beim Arbeiten auf dem Boden bequem abgestützt werden, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, im Karton	29,80 35,76	**500121**
6	**Schlaglicht SL-KS 60**	für KS 60, LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige und optimalen Sicht auf den Anriss, zum Nachrüsten der KS 60, im Lieferumfang der KS 60 Set-Varianten bereits enthalten, SB-verpackt	50,40 60,48	**500120**
7	**Untergestell UG-KA-KS 60 Set**	für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, (Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 21 kg, im Karton	696,40 835,68	**202055**
	Untergestell UG-KS 60	für KS 60, einfaches Einklappen für den Transport, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 13 kg, im Karton	361,70 434,04	**200129**
8	**Adapterplatte UG-AD-KS 60**	für KS 60, Adapterplatte inklusive Sägeblattgarage zur Befestigung der KS 60 auf dem Untergestell UG-KAPEX KS 60, im Karton	107,90 129,48	**202056**
9	**Multifunktionstisch MFT KAPEX**	zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	368,90 442,68	**495465**
10	**Spannsatz SZ-KS**	für KS 60, KS 88, KS 120, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionstisch, SB-verpackt	13,80 16,56	**494693**
11	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

KS 88

Winkelgerechtes Arbeiten

sichere Auflage, präzise Ergebnisse

1

2 3

4

5


6

KS 120

Stationäres Arbeiten, flexibler Transport

Kreissägeblätter

7

8

9


10

Zubehör für Kapp-Zugsägen KAPEX KS 88, KS 120

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Winkelschmiege SM-KS**	für KS 60, KS 120, Winkelschmiege zum Übertragen des Winkels auf die Kappsäge, für Innen- und Außenwinkel, Winkelhalbierende wird automatisch generiert, kein Rechnen notwendig, SB-verpackt	106,40 127,68	**200127**
2	**Kappanschlag KA-UG-KS 120-L**	für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	220,90 265,08	**497353**
	Kappanschlag KA-KS 120-L	für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, zur Verwendung in Verbindung mit einem Festool Multifunktionstisch (MFT) oder einem Arbeitstisch mit einer Tischhöhe von 790 mm, Anschlagreiter, Auflage, Maßskala, Standfuß, Gesamtlänge 1.280 – 2.070 mm, Schnittlänge 380 – 2.300 mm, im Karton	316,40 379,68	**495969**
3	**Kappanschlag KA-UG-KS 120-R**	für KS 120, KS 88, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, Gewicht 4,6 kg, im Karton	220,90 265,08	**497352**
	Kappanschlag KA-KS 120-R	für KS 120, KS 88, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, nur kompatibel mit Winkelabstützung AB-KS, zur Verwendung in Verbindung mit einem Festool Multifunktionstisch (MFT) oder einem Arbeitstisch mit einer Tischhöhe von 790 mm, Anschlagreiter, Maßskala, Standfuß, Auflage, Gesamtlänge 1.280 – 2.070 mm, Schnittlänge 380 – 2.300 mm, im Karton	316,40 379,68	**495968**
	Kappanschlag KA-UG-KS 120-R/L	für KS 120, KS 88, bestehend aus KA-UG-L und KA-UG-R, zur Verwendung in Verbindung mit dem Festool Untergestell UG-KAPEX KS 120, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, Länge Ausleger (ohne Teleskop) 1.480 mm, max. Maßlänge 2.400 mm, im Karton	441,30 529,56	**497514**
4	**Anschlagreiter KA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	32,50 39,00	**488560**
5	**Klemme KL-KS 120**	für KS 120, KS 88, kann links oder rechts eingesetzt werden, Werkstückklemme zum Fixieren der Werkstücke, im Lieferumfang der KS 120 und KS 88 enthalten, max. Werkstückhöhe 120 mm, SB-verpackt	48,50 58,20	**494391**
6	**Winkelabstützung AB-KS 120**	für KS 120, KS 88, Anschlag zum Anlegen von Kranzprofilen in Schräglage, dient auch zur Befestigung des Kappanschlags KA-KS, nur kompatibel mit KA-KS, Winkelabstützung mit Tischverbreiterung, SB-verpackt	66,30 79,56	**494369**
7	**Untergestell UG-KA-KS 120-Set**	für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, (Kappanschläge KA-UG-R und KA-UG-L im Lieferumfang enthalten), Transportrollen, Kappanschlag KA-UG-KS 120-R, Kappanschlag KA-UG-KS 120-L, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 21 kg, im Karton	696,40 835,68	**497354**
	Untergestell UG-KAPEX KS 120	für KS 120, KS 88, einfaches Einklappen für den Transport, Transportrollen, Arbeitshöhe 900 mm, Gewicht 10,1 kg, im Karton	361,70 434,04	**497351**
8	**Multifunktionstisch MFT KAPEX**	zur Verwendung als Untergestell für die KAPEX, Spannsatz SZ-KS zur Fixierung notwendig, Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Tischabmessungen 869 x 581 mm, Arbeitshöhe/mit Klappbeinen 180 mm, Arbeitshöhe mit Beinen 790 mm, Belastbarkeit 120 kg, Gewicht 19 kg, im Karton	368,90 442,68	**495465**
9	**Spannsatz SZ-KS**	für KS 60, KS 88, KS 120, zum Festschrauben der KS auf dem Multifunktionstisch, SB-verpackt	13,80 16,56	**494693**
10	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

SYM 70

Präzision

1



2

Winkelgerechtes Arbeiten

3

Kreissägeblätter

4

Zubehör für Leistensäge SYMMETRIC SYM 70

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischeinlage TE-SYM 70**	für SYMMETRIC 70 E, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	20,30 24,36	**491054**
2	**Zusatzanschlag ZA-SYM 70 E**	für SYMMETRIC 70 E, zum Sägen hinterschnittener Leisten, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	45,00 54,00	**491886**
3	**Präzisionsschmiege SM-SYM 70**	für SYMMETRIC 70 E, SB-verpackt	28,90 34,68	**491053**
4	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

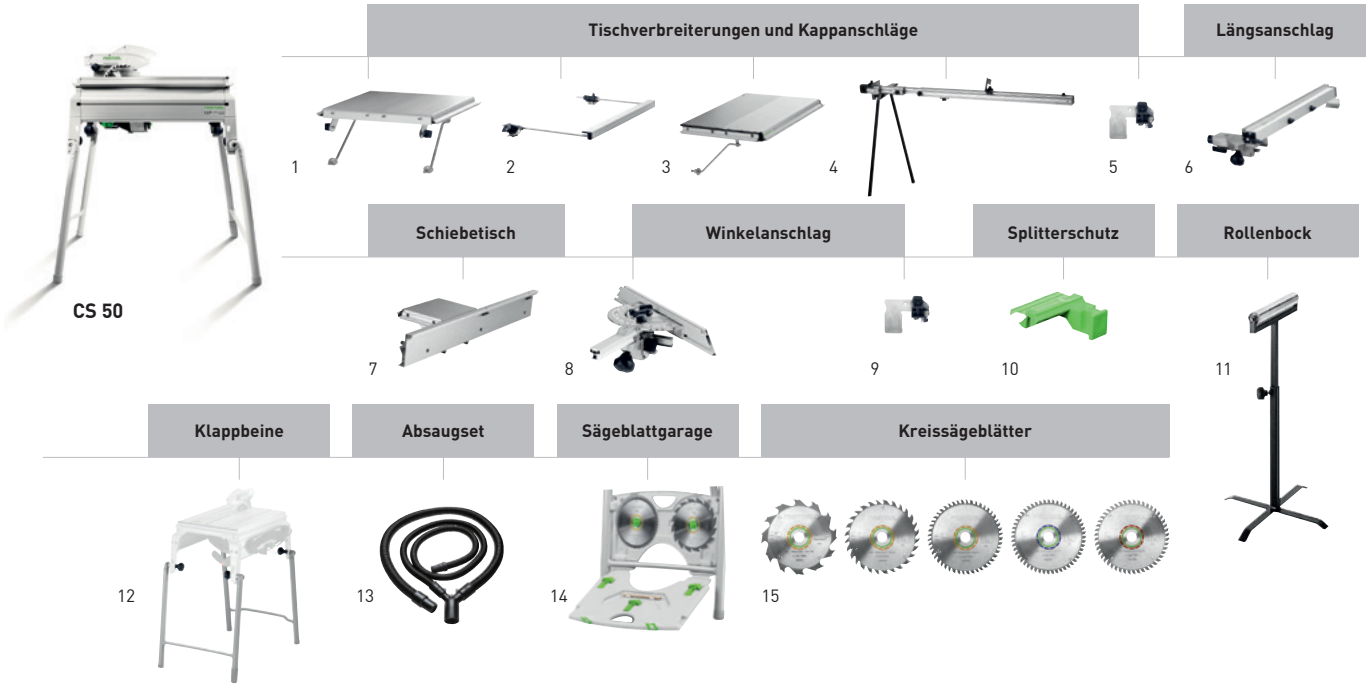

Zubehör für Tischzugsäge CS 50

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischverlängerung VL**	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, Maße 375 x 454 mm, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	210,40 252,48	**492092**
2	**Auflage AF**	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	90,40 108,48	**492242**
3	**Tischverbreiterung VB**	für CS 50, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 610 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	270,40 324,48	**492090**
	Verbreiterung VB-CMS/CS 50	für CS 50, CMS-GE, Blindplatte, Klappbeine, Abmessung Länge x Breite 664 x 480 mm, im Karton	404,20 485,04	**495531**
4	**Kappanschlag CS 70 KA**	für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton	312,80 375,36	**488063**
5	**Anschlagreiter KA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	32,50 39,00	**488560**
6	**Längsanschlag LA-CS 50/CMS**	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	217,90 261,48	**492095**
7	**Schiebetisch ST**	für CS 50, CMS-GE, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	300,50 360,60	**492100**
8	**Winkelanschlag WA**	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	146,60 175,92	**488451**
9	**Anschlagreiter WA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	32,50 39,00	**491712**
10	**Splitterschutz CS 50 SP/10**	für CS 50, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	17,50 21,00	**492241**
11	**Rollenbock RB**	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	160,30 192,36	**488711**
12	**Klappbeine CS 50 KB**	für CS 50, ermöglicht zwei Arbeitshöhen, Klappbeine für die Erweiterung der CS 50 floor Variante, im Karton	180,50 216,60	**492245**
13	**Absaug-Set CS 70 AB**	für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton	91,80 110,16	**488292**
14	**Sägeblattgarage SGA**	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	43,90 52,68	**492228**
15	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

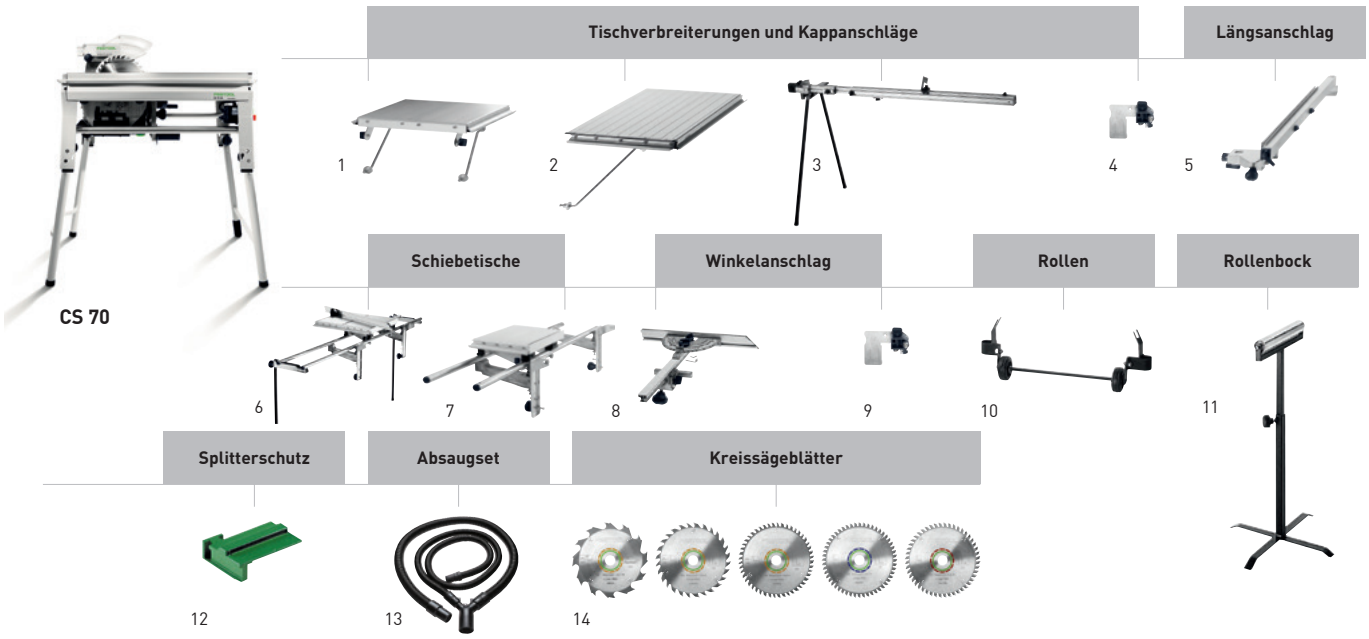

Zubehör für Tischzugsäge CS 70

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischverlängerung CS 70 VL**	für CS 70, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 580 mm, Abmessung Länge x Breite 525 x 522 mm, im Karton	257,60 309,12	**488061**
2	**Tischverbreiterung CS 70 VB**	für CS 70, mit justierbarer Maßskala, einfacher und schneller An- und Abbau, zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 411 mm, max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm, Abmessung Länge x Breite 773 x 435 mm, im Karton	362,00 434,40	**488060**
3	**Kappanschlag CS 70 KA**	für CS 70 und CS 50, ausziehbar, mit Abstützung, Auflage, Maßband und Anschlagreiter, einfaches Ausziehen und Ausrollen des Maßbands dank Teleskopmechanismus, Länge 1.200 – 2.050 mm, im Karton	312,80 375,36	**488063**
4	**Anschlagreiter KA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Kappanschlag CS 70 KA, Basis KA 100/200 und KA-KS L/R, SB-verpackt	32,50 39,00	**488560**
5	**Längsanschlag CS 70 LA**	für CS 70 , MFT 3-VL, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	254,00 304,80	**488062**
6	**Schiebetisch CS 70 ST**	für CS 70, zum Sägen von Platten, einfacher und schneller An- und Abbau, 2 x Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm, im Karton	844,60 1.013,52	**488059**
7	**Schiebetisch CS 70 ST 650**	für CS 70, einfacher und schneller An- und Abbau, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 650 mm, im Karton	446,40 535,68	**490312**
8	**Winkelanschlag WA**	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	146,60 175,92	**488451**
9	**Anschlagreiter WA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	32,50 39,00	**491712**
10	**Transportrollen CS 70 TR**	für CS 70, an Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren, im Karton	91,80 110,16	**488064**
11	**Rollenbock RB**	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	160,30 192,36	**488711**
12	**Splitterschutz CS 70 SP /10**	für CS 70, für beidseitig ausrissarme Schnittkanten, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	17,50 21,00	**490340**
13	**Absaug-Set CS 70 AB**	für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton	91,80 110,16	**488292**
14	**Kreissägeblätter**	siehe Seite 80		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SSU 200

IS 330

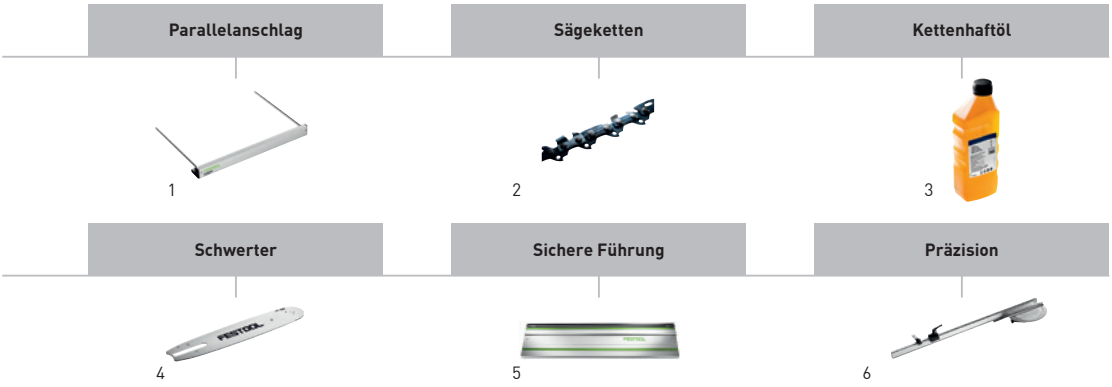

Zubehör für Schwertsägen SSU 200, IS 330

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Parallelanschlag PA-SSU 200**	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, beidseitig geführter Parallelanschlag, im Karton	39,90 47,88	**769098**
	Parallelanschlag PA-A SSU 200	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, beidseitig geführter gekröpfter Parallelanschlag, im Karton	69,40 83,28	**769099**
2	**Sägekette SC 3/8"-91 U-39E**	für SSU 200, SSP 200, Kettenteilung 3/8", Sägekette Uni, für Längs- und Querschnitte, SB-verpackt	30,00 36,00	**769101**
	Sägekette SC 3/8"-91 L-39E	für SSU 200, SSP 200, Kettenteilung 3/8", Sägekette Längs, für Längsschnitte, SB-verpackt	37,50 45,00	**769103**
	Sägekette SC 3/8"-91 F-39E	für SSU 200, SSP 200, Kettenteilung 3/8", Sägekette Fein, für Fein- und Querschnitte, SB-verpackt	37,50 45,00	**769102**
	Sägekette SC 3/8"-90 I-39E	für SSU 200, SSP 200, Sägekette ISO, Kettenteilung 3/8", für flexible bis druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	60,80 72,96	**769100**
	Sägekette SC 3/8"-90 I-57E	für IS 330, ISP 330, Sägekette ISO, Kettenteilung 3/8", für flexible bis druckfeste Dämmstoffe, SB-verpackt	91,00 109,20	**769088**
	Sägekette SC 3/8"-91 IH-57E	für IS 330, ISP 330, für extrem druckfeste Dämmstoffe, Kettenteilung 3/8", Sägekette ISO Hard, SB-verpackt	91,00 109,20	**769090**
3	**Kettenhaftöl CO 1 L**	für SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, Gebinde 1 Liter, in Kunststoffflasche	9,60 11,52 9,60 / 1 l 11,52 / 1 l	**769038**
4	**Schwert GB 10"-SSU 200**	für SSU 200, SSP 200, SB-verpackt	55,80 66,96	**769066**
	Schwert GB 13"-IS 330	für IS 330, ISP 330, SB-verpackt	83,80 100,56	**769089**
5	**Führungsschienen**	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 400		
6	**Winkelanschlag**	siehe Kapitel Arbeitsplatz organisieren ab Seite 418		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Qualität schneidet besser ab.
Festool Sägeblätter.

Widerstandskraft und Präzision bei härtesten Bedingungen. Auf Anwendung und Material zugeschnitten. Aus temperaturbeständigem und verschleißfestem HS-BiMetall bei Stichsägeblättern. Und Kreissägeblätter aus einem mit Lasertechnik gefertigten Stahl sowie Sägezähnen aus Feinstkorn-Hartmetall. Denn erst wenn das Sägeblatt so gut ist wie die Maschine, entsteht der perfekte Schnitt.

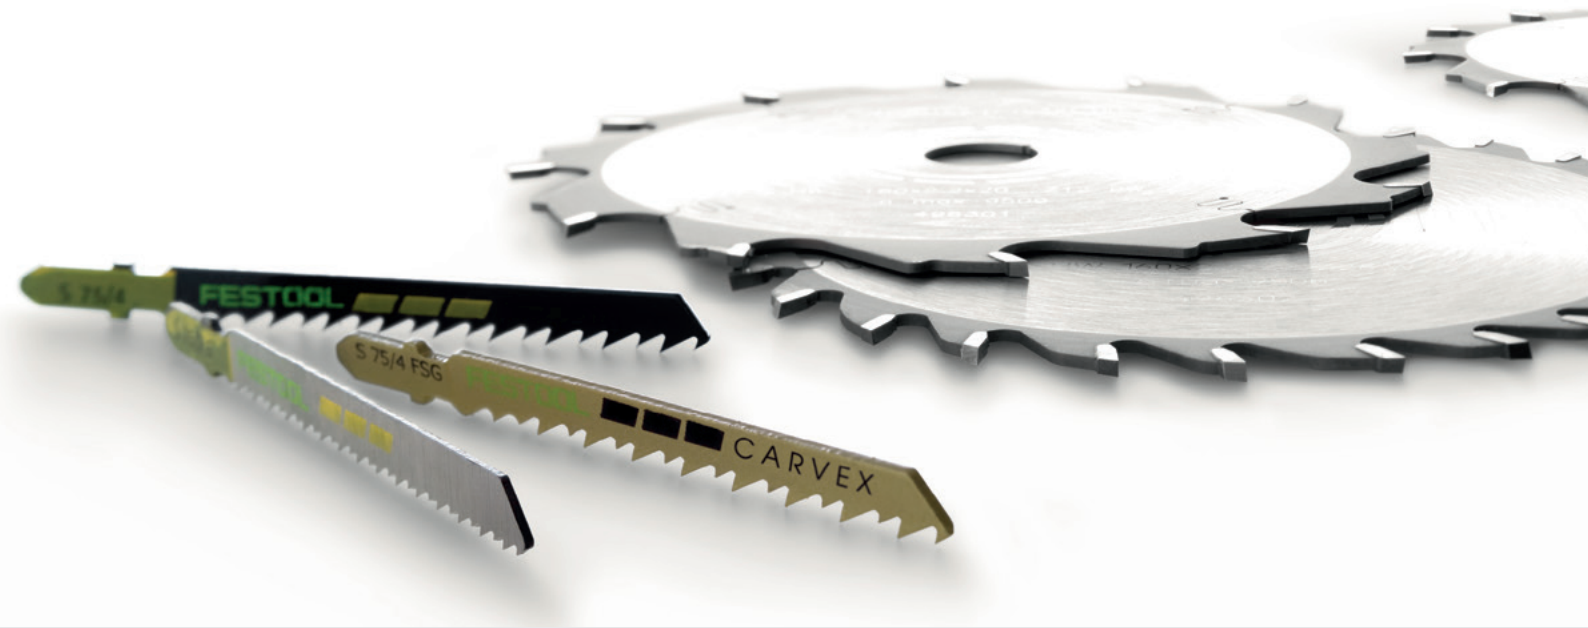

Farbcodierung

Holz/weiche Kunststoffe
Für Hart- und Weichhölzer, Vollholz und Baustoffplatten gibt es perfekt angepasste Kreis- und Stichsägeblätter.



Kunststoff/Mineralwerkstoff
Bei den Kreissägeblättern sorgt Feinstkorn-Hartmetall für die perfekten Schnitte bei beschichteten Platten und Mineralwerkstoffen. Die Stichsägeblätter aus BiMetall sind ideal für Kunststoffe, Acrylglas und Verbundstoffe.

Aluminium
Für Aluminiumprofile und -platten sind blau gekennzeichnete Kreis- und Stichsägeblätter richtig.

Stahl/Sandwichplatten
Die leicht gefasten Zähne der Kreissägeblätter sind geeignet zum Sägen von Kabelkanälen, Blechen und Profilen aus Stahl.

Baustoffe
Material und Zähne bei Kreissägeblättern sind speziell für die Arbeit mit abrasiven Werkstoffen ausgelegt. Mit den Stichsägeblättern können darüber hinaus Dämmstoffe bearbeitet werden.

Perfekte Anpassung
Für perfekte Schnitte und lange Standzeiten werden die Sägeblätter der Kreis- und Stichsägen aus hochwertigem Metall gefertigt. Schnittwinkel und Zahnformen sind auf Anwendung und Maschine abgestimmt.

Langlebige Präzision
Lange Standzeit und perfektes Schnittergebnis sind bei den Kreissägeblättern durch langsamen Schliff mittels Diamantscheiben garantiert. Ohne große Nacharbeit entstehen saubere Arbeitsergebnisse.

Einfache Auswahl
Durch die praktische Farbcodierung hat man schnell das richtige Kreis- oder Stichsägeblatt für die jeweilige Anwendung.

Geringe Wärmeentwicklung
Langsames Erwärmen der Kreissägeblätter durch lasergeschnittene und thermisch eingestellte Stammblätter.

Optimaler Sägefortschritt
Ruhiger und sicherer Sägefortschritt durch hochwertigen Stahl und optimierte Dehnungsschlitze der Kreissägeblätter.

Robuste Qualität
Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis durch lange Standzeit und gute Nachschärfbarkeit der Sägezähne bei den Kreissägeblättern.

Zahnformen

Wechselzahn-Sägeblatt
Die Zähne sind bei diesem Blatt im Wechsel nach links und rechts abgeschrägt und schneiden im Wechsel. Das Wechselzahn-Sägeblatt ist das Universalblatt für alle Holzwerkstoffe.

W/PW

Trapez-Flachzahn-Sägeblatt
Trapezzahn und Flachzahn sind im Wechsel angeordnet. Dieses Blatt ist zum Sägen von Aluminium, harten Kunststoffen und hartbeschichteten Werkstoffen.

TF

Flachzahn-Sägeblatt
Die Kanten der Zähne sind gerade und nicht abgeschrägt. Jeder Zahn schneidet gleich. Diese Zahnform findet bei Sägen von Stahl sowie Baustoffen Anwendung.

F

Sägen und Oszillieren

Stichsägeblätter

Zahnteilung, Schliff und Material

Geschränkte Zähne
für schnellen Schnitt

Konisch geschliffene Blätter
für sauberen Schnitt

HCS-Werkzeugstahl:
Die Standardqualität
für alle Holzwerkstoffe

HS-Bimetall: Hoch-
temperaturbeständig
und verschleißfest

Leistungsmerkmale Sägeblätter

Hartmetall: Hoch-
temperaturbeständig
und verschleißfest

Hartgelötete
HM-Splitter, fein

Grobes oder feines Sägeblatt.
Faustregel: Mindestens
3 Zähne im Eingriff

Gewelltes Blatt,
Zähne gefräst

Universal-Sägeblatt		verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
	S 75/4/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 Stück	8,50 10,20	**486546**
	S 75/4/25	75 mm	4 mm		55 mm	25 Stück	37,10 44,52	**486962**
	S 75/4/100	75 mm	4 mm		55 mm	100 Stück	124,40 149,28	**493522**
	S 105/4/5	105 mm	4 mm		85 mm	5 Stück	14,00 16,80	**486547**
Feinschnitt-Sägeblatt								
	S 75/2,5/5	75 mm	2,5 mm		55 mm	5 Stück	12,10 14,52	**486548**
	S 75/2,5/25	75 mm	2,5 mm		55 mm	25 Stück	52,80 63,36	**486963**
	S 75/2,5/100	75 mm	2,5 mm		55 mm	100 Stück	169,90 203,88	**493521**
	HS 75/2,5 BI/5	75 mm	2,5 mm		55 mm	5 Stück	21,60 25,92	**490178**
	HS 75/2,5 BI R/5	75 mm	2,5 mm		55 mm	5 Stück	21,10 25,32	**493570**
Holz-Spezial-Sägeblatt								
	S 75/4 FS/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 Stück	16,40 19,68	**486549**
	S 75/4 FS/20	75 mm	4 mm		55 mm	20 Stück	57,40 68,88	**490256**
	S 75/4 FS/100	75 mm	4 mm		55 mm	100 Stück	217,80 261,36	**493523**
	S 75/4 FSG 5X	75 mm	4 mm		55 mm	5 Stück	19,60 23,52	**499476**
	S 75/4 FSG 20X	75 mm	4 mm		55 mm	20 Stück	68,00 81,60	**499441**
	S 105/4 FSG 5X	105 mm	4 mm		85 mm	5 Stück	25,80 30,96	**499477**
	S 105/4 FSG 20X	105 mm	4 mm		85 mm	20 Stück	87,30 104,76	**499475**
	S 145/4 FSG 5X	145 mm	4 mm		120 mm	5 Stück	30,20 36,24	**499478**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

	Weichholz, Hartholz	Spanplatten roh	Spanplatten beschichtet, Tischlerplatten furniert	weiche Kunststoffe	Acrylglas
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉		◉	◉	◉
	◉		◉	◉	◉
	◉		◉	◉	◉
	◉		◉	◉	◉
	◉		◉	◉	◉
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		
	◉	◉	◉		

◉ **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Sägen und Oszillieren

Stichsägeblätter

Zahnteilung, Schliff und Material

Geschränkte Zähne für schnellen Schnitt

Konisch geschliffene Blätter für sauberen Schnitt

HCS-Werkzeugstahl: Die Standardqualität für alle Holzwerkstoffe

HS-Bimetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Leistungsmerkmale Sägeblätter

Hartmetall: Hochtemperaturbeständig und verschleißfest

Hartgelötete HM-Splitter, fein

Grobes oder feines Sägeblatt. Faustregel: Mindestens 3 Zähne im Eingriff

Gewelltes Blatt, Zähne gefräst

Kurven-Sägeblatt		verzahnte Länge	Zahnteilung		Max. Werkstückstärke	Packungsinhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
	S 75/4 K/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 Stück	10,40 12,48	**486563**
	S 75/4 K/25	75 mm	4 mm		55 mm	25 Stück	45,10 54,12	**486965**
	HS 75/3 BI-FC/5	75 mm	3 mm		30 mm	5 Stück	21,60 25,92	**496395**
	S 50/1,4 K/5	50 mm	1,4 mm		30 mm	5 Stück	8,70 10,44	**486564**
	HS 75/4 BI/5	75 mm	4 mm		55 mm	5 Stück	21,60 25,92	**486553**
Kunststoff-Sägeblatt								
	HS 75/3 BI/5	75 mm	3 mm		55 mm	5 Stück	21,60 25,92	**486554**
Metall-Sägeblatt								
	HS 60/1,2 BI/5	60 mm	1,2 mm		30 mm	5 Stück	15,60 18,72	**486556**
	HS 60/1,2 BI/25	60 mm	1,2 mm		30 mm	25 Stück	68,70 82,44	**488016**
	HS 60/1,4 BI VA/5	60 mm	1,4 mm		10 mm	5 Stück	16,00 19,20	**490181**
	HS 105/1,2 BI/5	105 mm	1,2 mm		85 mm	5 Stück	21,70 26,04	**486558**
	HS 155/1,2 BI/5	155 mm	1,2 mm		130 mm	5 Stück	28,40 34,08	**490180**
	HS 60/2 BI/5	60 mm	2 mm		30 mm	5 Stück	15,60 18,72	**486557**
	HS 105/2 BI/5	105 mm	2 mm		85 mm	5 Stück	21,70 26,04	**486559**
Spezial-Sägeblatt								
	HM 75/4,5	75 mm	4,5 mm		50 mm	1 Stück	19,80 23,76	**486561**
	HM 105/4,5	105 mm	4,5 mm		80 mm	1 Stück	23,60 28,32	**486560**
	R 54 G Riff	54 mm	– mm		30 mm	1 Stück	8,60 10,32	**486562**
Dämmstoff-Sägeblatt								
	S 155/W/3	155 mm			130 mm	3 Stück	15,60 18,72	**493656**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

	Weichholz, Hartholz	Spanplatten roh	Spanplatten beschichtet, Tischlerplatten furniert	Schichtstoffplatten	armierte / faserverstärkte Kunststoffe	weiche Kunststoffe	Acrylglas	Verbundstoffe	NE-Metalle, Buntmetalle	Aluminium, Stahlbleche und -profile	Sandwichmaterial / -platten	Edelstahl	Eisen, Stahl	Glas, Ziegel, Keramik	Polystyrol, Karton, Dämmstoffe
	●	●	●												
	●	●	●												
	●		●												
	●	●	●												
	●	●	●	●											
						●	●	●							
									●	●					
									●	●					
									●	●					
												●			
									●	●	●				
											●				
									●	●		●	●		
		●		●	●			●						●	
		●		●	●			●							
					●			●					●	●	
															●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Sägen und Oszillieren

Kreissägeblätter

Farb-codierung	Material		empfohlene Drehzahlstufe
			3–6
		K	3–5
		Fe	2–4
		Al	3–6
			4–6

Standard-Sägeblatt

	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	36,30 43,56	**500458**
160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	39,40 47,28	**768129**
210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	60,20 72,24	**493197**
230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	75,60 90,72	**500647**
350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	W	89,60 107,52	**769667**

Panther-Sägeblatt

160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	W	49,70 59,64	**500460**
160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	53,40 64,08	**496301**
190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF **	16	28°	PW	68,50 82,20	**492049**
210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	76,10 91,32	**493196**
225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	76,40 91,68	**496303**
230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	73,50 88,20	**500646**

Universal-Sägeblatt



160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	61,10 73,32	**496302**
190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF **	32	10°	W	76,20 91,44	**492048**
210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	78,60 94,32	**493198**
216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	91,50 109,80	**500124**
225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	76,40 91,68	**488288**
260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	145,70 174,84	**494604**

Feinzahn-Sägeblatt



160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	W	60,10 72,12	**500459**
160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	76,00 91,20	**491952**
190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF **	48	8°	W	91,40 109,68	**492050**
210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	106,50 127,80	**493199**
216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	110,80 132,96	**491050**
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	133,60 160,32	**500125**
225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	107,00 128,40	**488289**
230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	103,40 124,08	**500648**
260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	174,80 209,76	**494605**

empfohlene Drehzahlstufe

**FF = FastFix Aufnahme

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

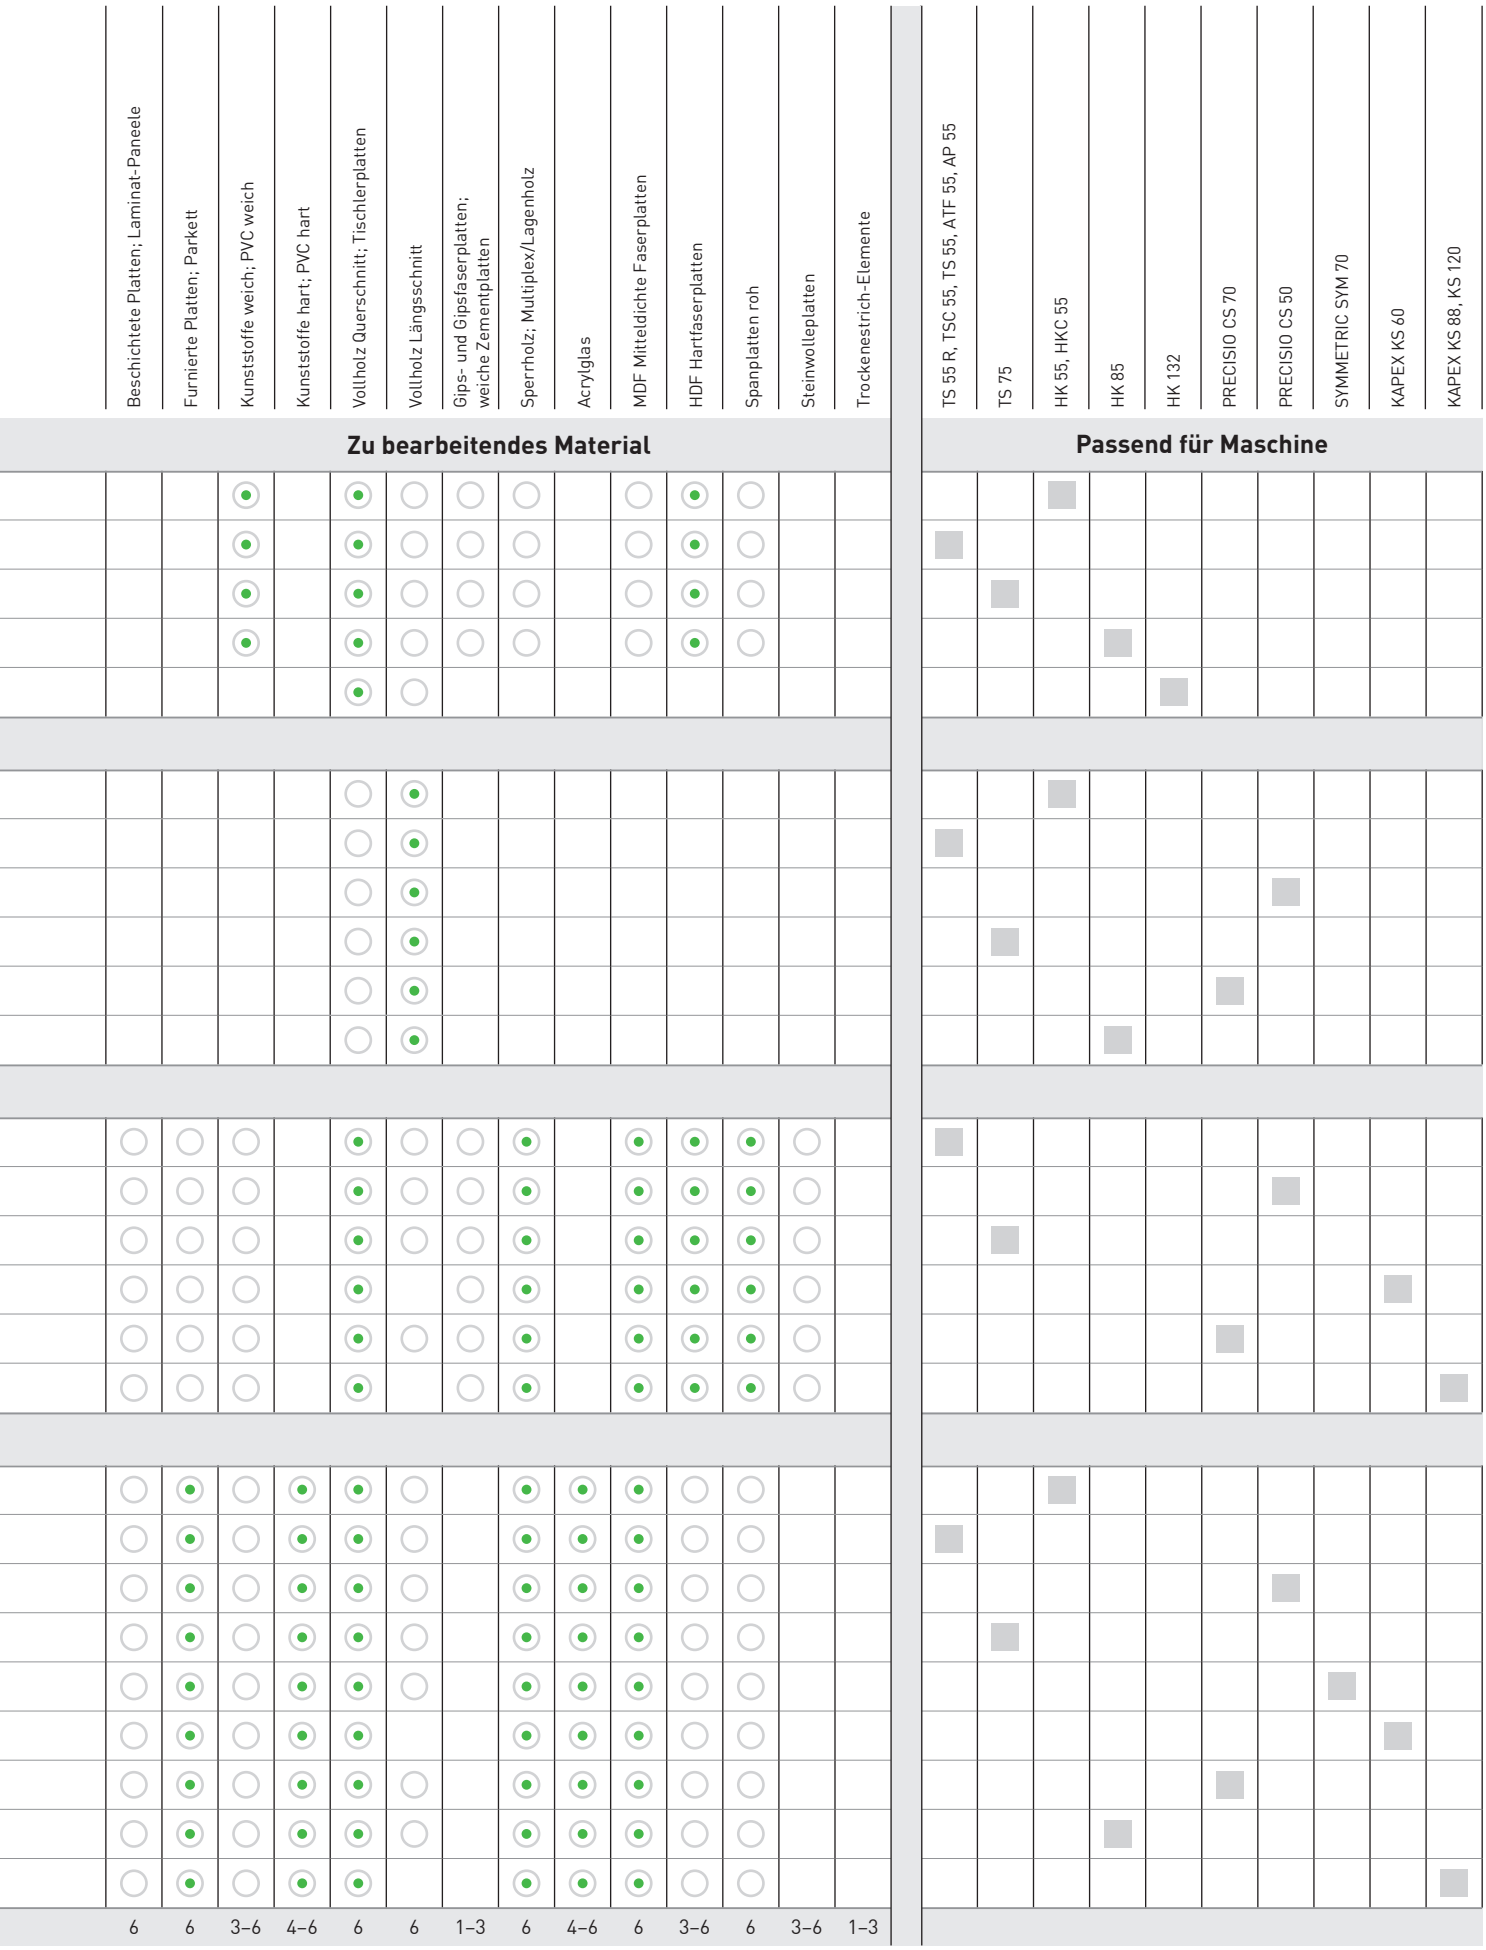

sehr gut geeignet **geeignet**

Sägen und Oszillieren

Kreissägeblätter

Farb-codierung	Material	empfohlene Drehzahlstufe
		3–6
	K	3–5
	Fe	2–4
	Al	3–6
		4–6

Spezial-Sägeblatt



	Durchmesser	Schnittbreite	Bohrungs-Ø	Zähnezahl	Spanwinkel	Zahnform	UVP €*	Bestell-Nr.
160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	114,70 137,64	**496306**
190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF **	58	-5°	TF	145,10 174,12	**492051**
210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	171,40 205,68	**493201**
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	163,40 196,08	**491051**
216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	163,40 196,08	**500122**
225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	168,30 201,96	**488291**
230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	165,50 198,60	**500649**
260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	171,00 205,20	**494607**

Spezial-Sägeblatt



160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	114,70 137,64	**496308**
190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF **	54	4°	TF	145,10 174,12	**492052**
210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	171,40 205,68	**493200**
216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	163,40 196,08	**500123**
225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	168,30 201,96	**489459**
260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	171,00 205,20	**494606**

Flachzahn-Sägeblatt



210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	119,70 143,64	**493351**
230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	115,80 138,96	**500651**
350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	241,80 290,16	**769668**

Diamant-Sägeblatt

160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	157,00 188,40	**201910**

Zubehör ausschließlich für TS 55 R und TSC 55

empfohlene Drehzahlstufe

**FF = FastFix Aufnahme

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

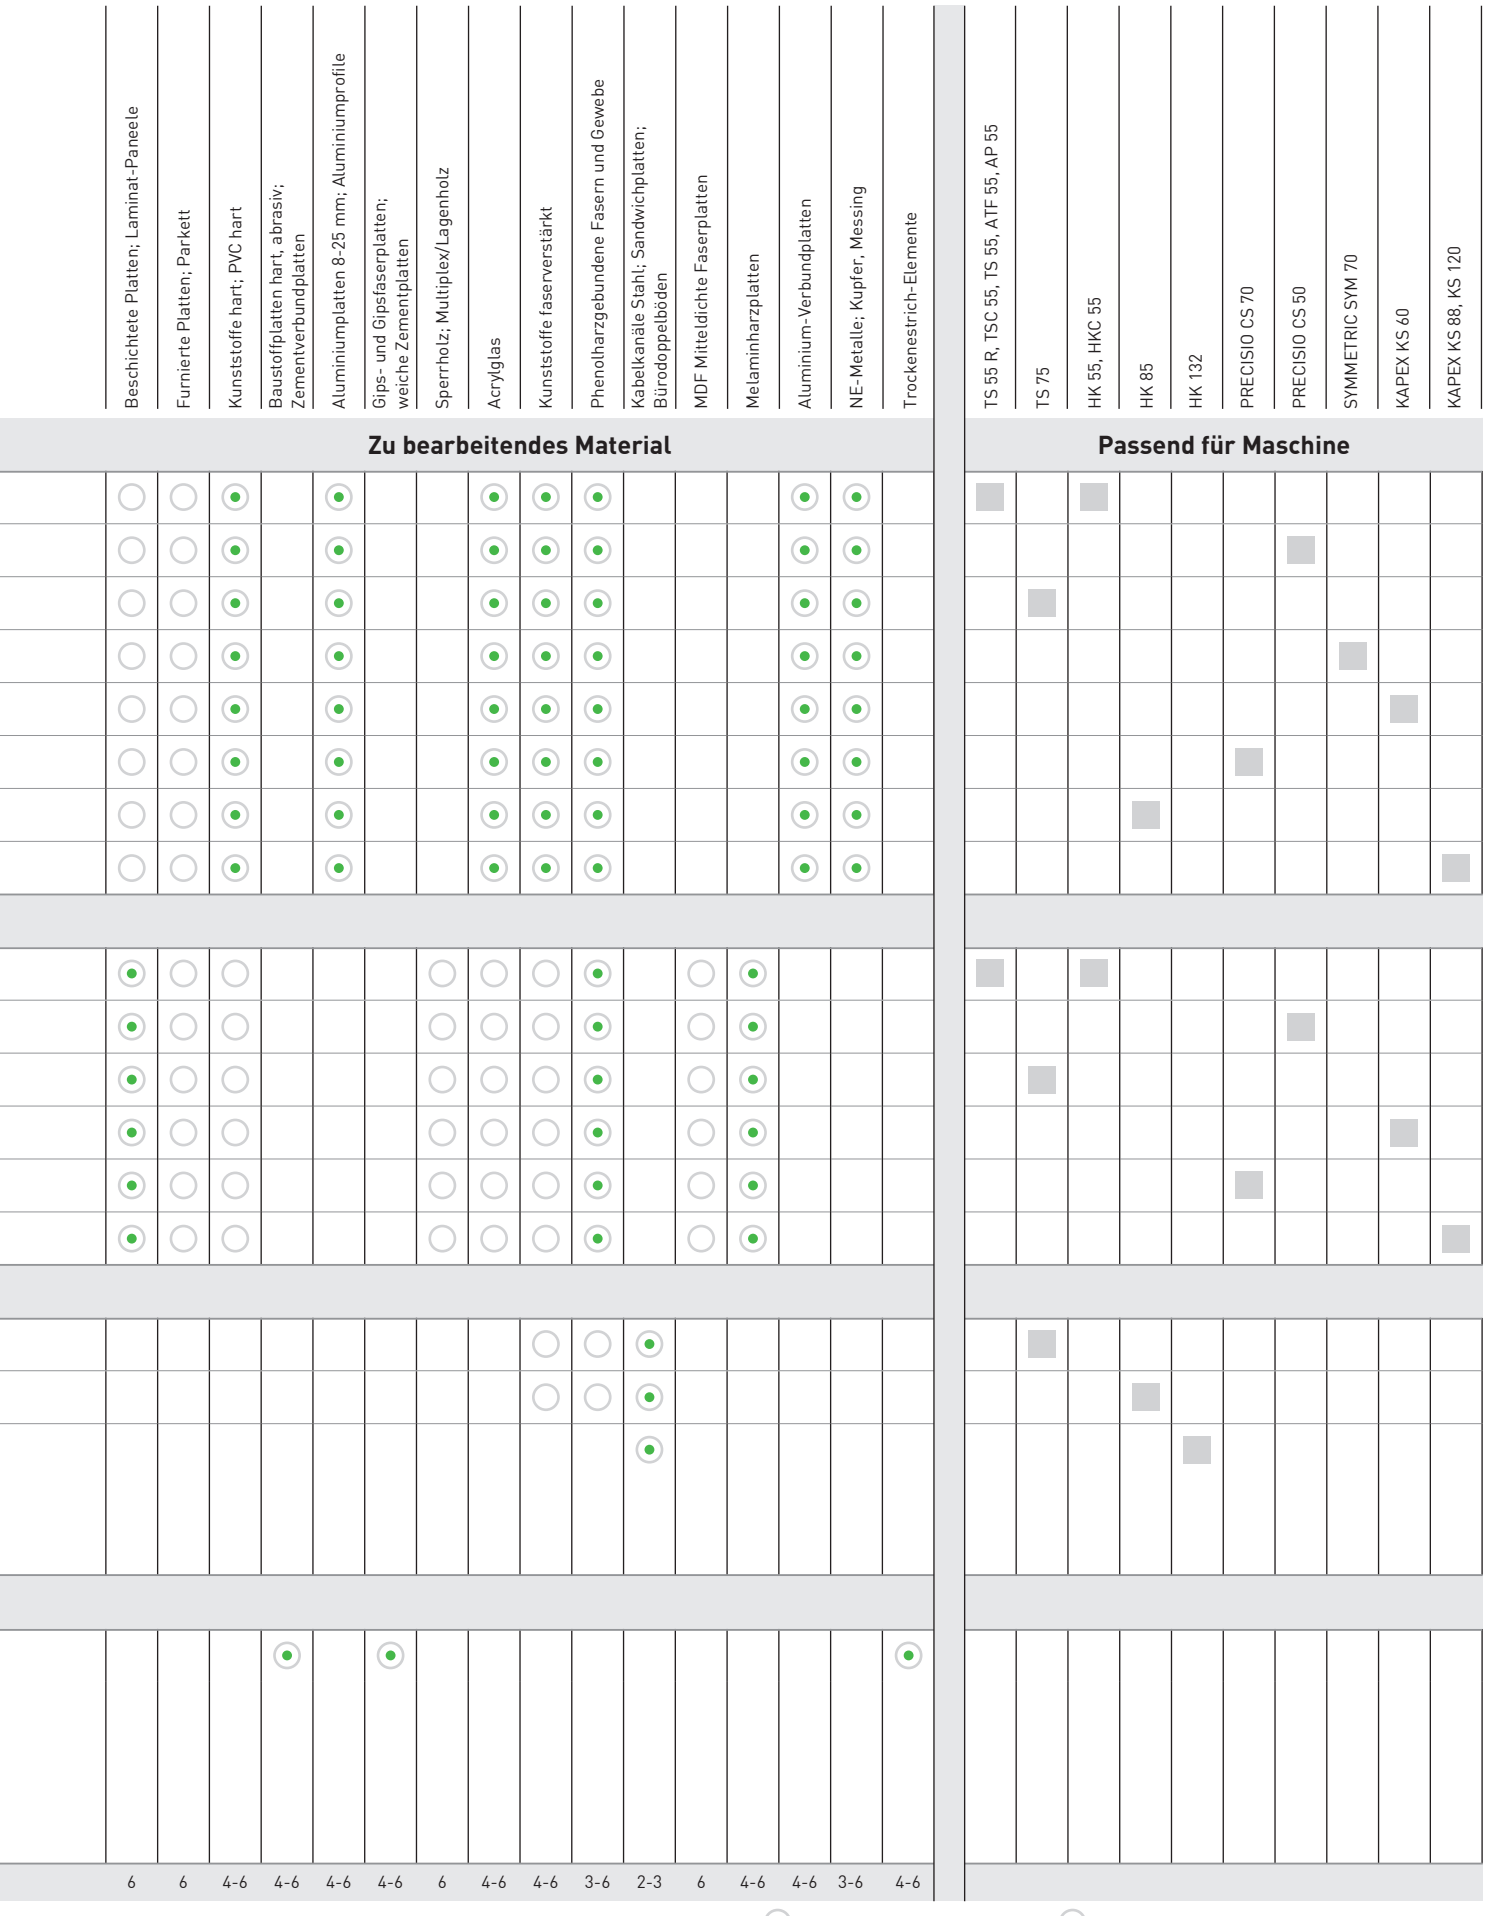
Zu bearbeitendes Material
Beschichtete Platten; Laminat-Paneele
Furnierte Platten; Parkett
Kunststoffe hart; PVC hart
Baustoffplatten hart, abrasiv; Zementverbundplatten
Aluminiumplatten 8-25 mm; Aluminiumprofile
Gips- und Gipsfaserplatten; weiche Zementplatten
Sperrholz; Multiplex/Lagenholz
Acrylglas
Kunststoffe faserverstärkt
Phenolharzgebundene Fasern und Gewebe
Kabelkanäle Stahl; Sandwichplatten; Bürodoppelböden
MDF Mitteldichte Faserplatten
Melaminharzplatten
Aluminium-Verbundplatten
NE-Metalle; Kupfer; Messing
Trockenestrich-Elemente
6
6
4-6
4-6
4-6
4-6
6
4-6
4-6
3-6
2-3
6
4-6
4-6
3-6
4-6
Passend für Maschine
TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55
TS 75
HK 55, HKC 55
HK 85
HK 132
PRECISIO CS 70
PRECISIO CS 50
SYMMETRIC SYM 70
KAPEX KS 60
KAPEX KS 88, KS 120
sehr gut geeignet
geeignet

Sägen und Oszillieren

Systemzubehör

VECTURO OS 400

Tiefenanschlag	Ansetzhilfe	Oszillierer-Set
1	2	3

Zubehör für Oszillierer VECTURO OS 400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tiefenanschlag-Set OS-TA Set**	für OS 400, ermöglicht Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, Adapter zur werkzeuglosen Montage von AH und TA, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,1 kg, SB-verpackt	53,80 64,56	**500160**
2	**Ansetzhilfe-Set OS-AH Set**	für OS 400, ermöglicht genaues Ansetzen und Sägen auf einer Markierung, Adapter zur werkzeuglosen Montage von AH und TA, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 60 mm, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	108,60 130,32	**500161**
3	**Ansetzhilfe-/Tiefenanschlag-Set OS-TA/AH Set**	für OS 400, ermöglicht genaues Ansetzen und Sägen auf einer Markierung sowie Eintauchschnitte mit definierter Tiefe, Ansetzhilfe, Tiefenanschlag, max. Eintauchtiefe Tiefenanschlag 56 mm, max. Eintauchtiefe Gleitschuh 20 mm, max. Eintauchtiefe Ansetzhilfe 60 mm, Rasterung der Tiefeneinstellung 1,5 mm, Gewicht 0,47 kg, SB-verpackt	130,40 156,48	**500251**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bezeichnung		Länge (mm)	Breite (mm)	Typ	UVP €*	VE Bestell-Nr.	Massivholz	Holz mit Nagel	Spanplatte roh/beschichtet	Kunststoffe	Fensterkitt	Kleber	Silikon	FE-AL
Sägeblatt Holz														
Doppelreihige original Japan-Verzahnung für hochpräzise Schnitte und saubere Schnittkanten. Achtung: Keine Eintauchschnitte möglich.		50	35	HSB 50/35/J	75,60 90,72	5x 500142	●		●					
		50	45	HSB 50/45/J	77,60 93,12	5x 500146	●		●					
		50	55	HSB 50/55/J	78,10 93,72	5x 500148	●		●					
		50	65	HSB 50/65/J	81,50 97,80	5x 500145	●		●					
Kreissägeblatt Holz (HCS) – ideal zum Einsatz in Verbindung mit dem Tiefenanschlag.														
Für lange gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett oder Laminat.		–	–	HSB 100/HCS	69,30 83,16	1x 500139	●		●					
BiMetall-Sägeblatt Universal für Eintauchschnitte														
Zubehör für Innenausbau. Für Hartholz, Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffe. Auch für Kunststoffe und Gipskarton. Hohe Schnittgeschwindigkeit. Äußerst langlebig und robust.		78	32	USB 78/32/Bi	59,00 70,80	5x 500143		●	●	●				
		78	42	USB 78/42/Bi	61,50 73,80	5x 500147		●	●	●				
		50	35	USB 50/35/Bi	63,10 75,72	5x 500144		●	●	●				
		50	65	USB 50/65/Bi	69,10 82,92	5x 500149		●	●	●				
BiMetall-Sägeblatt Metall														
Ideal für die Bearbeitung von Aluminium und Nichteisenmetall. Mit gewelltem Blatt.		50	35	MSB 50/35/Bi	89,80 107,76	5x 500140								●
HSS Sägeblatt gekröpft (HCS). Segmentiert für Arbeiten bis in die Ecke.														
Versenkte Spannschraube für bündiges Arbeiten.		–	–	SSB 100/HCS	55,90 67,08	1x 500136		●	●	●	●			●
Spezial Messer														
Beispielsweise zum Austrennen kittbelegter Isolierscheiben.		–	–	SSB 32	69,70 83,64	1x 500137				●	●			
Spachtel														
Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen, wie z.B. Klebereste oder Silikonen.		–	–	SSP 56,5/1	19,00 22,80	1x 500138						●	●	

■ Holzblätter ■ Universalblätter ■ Metallblatt ■ Spezialblätter für Fensterbauer und Bodenleger ● geeignet

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

03 Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen 88

Elektrische und Akku-Schleifer

Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX, RO 125, RO 150 97

Exzenterschleifer ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150 100

RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 R, RTSC 400 106

Deltaschleifer DTS 400 R, DTSC 400 111

Linearschleifer DUPLEX LS 130 113

Rotationsschleifer RAS 180 114

Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225, LHS 225 115

Bandschleifer BS 75, BS 105, CMS-BS 117

Druckluft-Schleifer

Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 121

Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400 124

Polierer und Ölspender

Rotationspolierer SHINEX RAP 150, POLLUX 180 128

Ölspender SURFIX OS 130

Bürstmaschine

Bürstmaschine RUSTOFIX BMS 180 131

Zubehör und Verbrauchsmaterial 132

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob schneller und hoher Abtrag oder ein besonders feines Schleifbild – die Arbeit gibt die Anforderung vor, die Festool Schleifgeräte haben die Antwort darauf. Wählen Sie einfach das passende Gerät für Ihre häufigsten Praxisanwendungen.

				NEU	NEU	NEU
Seite	97	98	99	101	110	112
	RO 90 DX	**RO 125**	**RO 150**	**ETSC 125**	**RTSC 400**	**DTSC 400**

Anwendungen	**Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX**			**Akku-Schleifer**		
Plane Flächen						
Grobschliff	○	●	●			
Vorschliff	○	●	●	○	○	○
Feinschliff	○	●	●	●	●	●
Feinstschliff	○	○	○	●	○	○
Gewölbte Flächen						
Grobschliff	○	●	●			
Vorschliff	●	●	●	○		
Feinschliff	●	●	●	●		
Feinstschliff	○	○	○	●		
Innenecken						
Grobschliff	●					
Vorschliff	●				○	○
Feinschliff	●				○	●
Feinstschliff	○					○
Polieren						
Kleine Flächen	●	●	○			
Große Flächen		○	●			

Technische Daten

Akkuspannung (V)				18	18	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)				3,1	3,1	3,1
Leistungsaufnahme mit Netzadapter (W)	400	500	720	150	150	150
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min^{-1})	260 – 520	300 – 600	320 – 660			
Drehzahl Exzenterbewegung (min^{-1})	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3	3,6	5	2	2	2
Schleifteller Ø/Schleifschuh (mm)	90	125	150	125	80 x 130	100 x 150
Gewicht (mit Li-Ion*) (kg)	1,5	1,9	2,3	1,4*	1,4*	1,4*

100	102	103	103	104	104
ETS 125 R	**ETS EC 125**	**ETS 150/3**	**ETS 150/5**	**ETS EC 150/3**	**ETS EC 150/5**
Exzenterschleifer					
●	○	○	●	○	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	○	●	○
○	○	○	●	○	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	○	●	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	250	400	310	310	400	400
	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
	2	3	3	5	3	5
	125	125	150	150	150	150
	1,2	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite	106	106	107	108	109
	RS 100	RS 100 C	RS 200	RS 300	RTS 400 R

Anwendungen	Getrieberutscher		Direktangetriebene RUTSCHER		
Plane Flächen					
Grobschliff	●	●	○	○	○
Vorschliff	●	●	○	○	○
Feinschliff	○	○	●	●	●
Feinstschliff			○	○	○
Gewölbte Flächen					
Grobschliff					
Vorschliff					
Feinschliff					
Feinstschliff					
Innenecken					
Grobschliff					
Vorschliff				○	○
Feinschliff				●	○
Feinstschliff				○	
Profile					
Grobschliff					
Vorschliff					
Feinschliff					
Feinstschliff					

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620	520	330	280	250
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	6.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	5	5	2,4	2,4	2
Schleifschuh (mm)	115 x 221	115 x 221	115 x 225	93 x 175	80 x 130
Gewicht (kg)	3,1	3,0	2,5	2,3	1,2

111 — 113

DTS 400 R | **LS 130**

Deltaschleifer	**Linearschleifer DUPLEX**
○	○
●	●
○	○
○	●
●	●
○	○
○	●
●	●
○	○
○	●
●	●
○	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	250	260
	6.000 – 12.000	4.000 – 6.000
	2	4
	100 x 150	133 x 80
	1,2	1,7

Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

NEU

Seite	114	115	116
	RAS 180	LHS-E 225	LHS 225

Anwendungen	Rotationsschleifer	Langhalsschleifer PLANEX	
Plane Flächen			
Grobschliff	●		
Vorschliff	●		
Feinschliff			
Feinstschliff			
Gewölbte Flächen			
Grobschliff	○		
Vorschliff	○		
Feinschliff			
Feinstschliff			
Trockenbau			
Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel		●	●
Schleifen von Fertigspachtel		●	●
Spachtel an hohen Decken schleifen		●	●
Strukturierung von Oberflächen			

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.500	400	550
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800 – 4.000	400 – 920	340 – 910
Schleifteller Ø (mm)	180	215	215
Bandlänge x Bandbreite (mm)			
Schleiffläche (mm)			
Werkzeug Ø (mm)			
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)			3,8
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)			4,6
Gewicht (kg)	4,2	4,0	

117 BS 75
118 BS 105
119 CMS-BS
131 BMS 180

	Bandschleifer		Compact Modul System CMS	Bürstmaschine RUSTOFIX
	●	●	●	○
	●	●	●	○
	○	○	○	
			●	○
			○	○
				●

● sehr gut geeignet ○ geeignet

	700	1.000	550	1.500
			2.800	800 – 4.000
	533 x 75	620 x 105	820 x 120	
	135 x 75	160 x 105	185 x 185	
				150
	3,8	6,5		7,5

Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

	Seite	121	122	122	123	123
		LEX 3 77	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5
Anwendungen		**Druckluft Exzenterschleifer LEX**				
Plane Flächen						
Grobschliff			○	●		●
Vorschliff			○	○	○	○
Feinschliff		●	●	○	●	○
Feinstschliff		●	●		●	
Gewölbte Flächen						
Grobschliff			○	●		●
Vorschliff			○	○	○	○
Feinschliff		●	●	○	●	○
Feinstschliff		●	●		●	
Innenecken						
Grobschliff						
Vorschliff						
Feinschliff						
Feinstschliff						

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Schleifhub (mm)	2,5	3	5	3	5
Teller-Ø (mm)	77	125	125	150	150
Schleifschuh StickFix (mm)					
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270	290	290	290	290
Gewicht (kg)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

123	124	125
LEX 3 150/7	**LRS 93**	**LRS 400**

Druckluft Exzenterschleifer LEX	**Druckluft-Rutscher**	
●	●	●
○	●	●
	○	○
●		
○		
	●	●
	●	●
	○	

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	6	6	6
	20.000	14.000	14.000
	10.000		
	7	4	4
	150		
		93 x 175	80 x 400
	310	310	390
	1,0	1,5	2,1

Oberflächen bearbeiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

	Seite	128	128	129
		SHINEX RAP 150-14	SHINEX RAP 150-21	POLLUX 180
Anwendungen		**Rotationspolierer**		
Polieren				
Kleine Flächen		○	○	
Große Flächen		●	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	1.500
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	600 – 1.400	900 – 2.100	800 – 2.400
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150	180
Werkzeug-Spindel	M14	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1	3,6

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

product design award 2011

ROTEX RO 90 DX

Der Runde, der auch in Ecken schleift.

- Vier Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Deltaschleifen, Polieren
- Langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren – die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur niedrig und verhindert Wolkenbildung und das Wegspritzen des Poliermittels
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	260 – 520
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3.500 – 7.000
Schleifhub (mm)	3
FastFix Schleifteller Ø (mm)	90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,5

☐ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RO 90 DX FEQ-Plus FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	489,00 586,80	**571819**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 134

Schleifmittel ab Seite 150



Vier Geräte in einem.

Grobschleifen, Feinschleifen, Polieren und Deltaschleifen mit nur einem Gerät. Geringere Anschaffungskosten, maximale Flexibilität, größeres Einsatzspektrum. Für mehr Effizienz und Zeitersparnis.

design award winner 2004

ROTEX RO 125

Der handliche Alleskönner.

- Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzenterschleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	500
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	300 – 600
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3.000 – 6.000
Schleifhub (mm)	3,6
FastFix Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RO 125 FEQ-Plus FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	507,00 608,40	**571779**

Äußerst langlebig.

Mit robuster Exzenterwellenlagerung, doppelt abgedichtetem Gehäuse und staubarm aufgehängten Schaltern hält der ROTEX auch Dauereinsätzen stand.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 135

Schleifmittel ab Seite 150



product design award 2006

ROTEX RO 150

Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.

- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn (min⁻¹)	320 – 660
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	3.300 – 6.800
Schleifhub (mm)	5
FastFix Schleifteller Ø (mm)	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,3

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ im Karton	555,00 666,00	**575066**
RO 150 FEQ-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	596,00 715,20	**575069**

Kurze Rüstzeiten durch FastFix Tellerwechsel.

Einfach, schnell und sicher. Außer Ihren Händen benötigen Sie für den Wechsel kein Werkzeug. Teller einfach abnehmen, tauschen, weiterarbeiten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 136

Schleifmittel
ab Seite 150



ETS 125 R

Der kompakte Einhandschleifer.

- Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	250
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2

= Electronic

Gutes Handling, entspanntes Arbeiten.

Die ergonomische Bauweise der Kompaktschleifer eignet sich ideal für die Einhandbedienung – für Rechts- wie Linkshänder. Die optimierte Wuchtung erhöht die Laufruhe des Schleiftellers. So können Sie länger ermüdungsarm arbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
ETS 125 REQ im Karton	288,00 345,60	**201213**
ETS 125 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	319,00 382,80	**574636**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 137

Schleifmittel
ab Seite 150



NEU

EC-TEC BRUSHLESS

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

ETSC 125

Der ergonomische Akku-Einhandschleifer.

- Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht
- Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden
- Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akkupack gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

EC-TEC · LiHon · CLEANTEC · MMC ELECTRONIC · Jetstream · PROTECTOR · MPE · VS · plug it · TURBO · StickFix

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Maximal mobil.

Ermüdungsarmes Arbeiten über Kopf, senkrecht oder an schwer erreichbaren Stellen – ohne Netzkabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie und nur 1,4 kg Gewicht (inklusive Akku), perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung und geringer Bauhöhe.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
ETSC 125 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	281,00 337,20	**201533**
ETSC 125 Li 3,1-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	482,00 578,40	**576899**
ETSC 125 Li 3,1-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO, im SYSTAINER SYS-Combi 2	602,00 722,40	**201527**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 137

Schleifmittel
ab Seite 150



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

ETS EC 125

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Stufenlose Drehzahlregelung und -konstanthaltung bei Belastung
- Ideal positionierter Tastschalter verhindert unkontrolliertes An- oder Ausschalten
- Mit Jetstream-Schleifteller für optimale Absaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	125
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT), Bedienungswerkzeug		
ETS EC 125/3 EQ im Karton	497,00 596,40	**571895**
ETS EC 125/3 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	530,00 636,00	**571894**
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	659,00 790,80	**574641**
ETS EC 125/3 EQ-GQ Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	627,00 752,40	**574642**

Außen kompakt. Innen durchdacht.

Der ETS EC 125/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff in der Kompaktklasse. Als Einhandschleifer mit top Leistungsgewicht und 3 mm Schleifhub erzielt er höchste Oberflächengüte.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 137

Schleifmittel
ab Seite 150



ETS 150

Der perfekte Finish-Schleifer.

- Den ETS 150 gibt es in zwei Varianten: Mit 3 mm Schleifhub für ein makelloses Oberflächenfinish oder mit 5 mm Schleifhub für den Lackzwischenschliff
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	ETS 150/3	ETS 150/5
Leistungsaufnahme (W)	310	310
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,8	1,8

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Filterkassette, Bedienungswerkzeug		
ETS 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	338,00 405,60	**575023**
ETS 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	375,00 450,00	**575022**
ETS 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	338,00 405,60	**575057**
ETS 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	375,00 450,00	**575056**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 138

Schleifmittel
ab Seite 150



Perfekte Oberflächengüte.

Der ETS 150/3 ist der Favorit für den Feinschliff und Feinstschliff. Als Leichtgewicht seiner Klasse erzielt er mit 3 mm Schleifhub höchste Oberflächengüte. Der ETS 150/5 mit 5 mm Hub ist Favorit beim Anschleifen bzw. beim Lackzwischenschliff. Seine Handlichkeit ist ein Vorbild für Ergonomie.

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

ETS EC 150

Schleifen hat viele Seiten. Wir haben an jede gedacht.

Über Kopf, an vertikalen Flächen oder schmalen Kanten – der neue ETS EC 150 bezieht in jeder Lage Position: Perfektion beim Handling und Schleifergebnis. Dank leistungsstarkem und bürstenlosem EC-TEC Motor ist der kompakte ETS EC 150 ideal für einhändiges und ermüdungsarmes Arbeiten bei gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Laufruhe und Oberflächengüte.

Der perfekte Finish-Schleifer in der Kompaktklasse.

- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
- Sehr hohe Oberflächengüte durch 3 mm Schleifhub
- Lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- Kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie

Technische Daten	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Leistungsaufnahme (W)	400	400
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	3	5
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	150	150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	1,2	1,2

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug		
ETS EC 150/3 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im Karton	497,00 596,40	**575032**
ETS EC 150/3 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	530,00 636,00	**575031**
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	659,00 790,80	**575399**
ETS EC 150/3 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	627,00 752,40	**575400**
ETS EC 150/5 EQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im Karton	497,00 596,40	**575043**
ETS EC 150/5 EQ-Plus M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	530,00 636,00	**575042**
ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im SYSTAINER SYS 3 T-LOC), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	659,00 790,80	**575402**
ETS EC 150/5 EQ-GQ M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Saugschlauch D27/22x3,5 m AS-GQ (im Karton), im Karton	627,00 752,40	**575403**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 138

Schleifmittel
ab Seite 150



**Wie man eine perfekte Oberfläche erzielt?
Am besten mit System.**

Hier der schnelle Abtrag, dort ein feines Schleifbild als Grundlage für das perfekte Finish. Oder die Aufbereitung hochglänzender Oberflächen. In keinem anderen Bereich ist der Systemgedanke so ausgeprägt wie bei der Entwicklung unserer Schleifwerkzeuge. Werkzeuge, die robust und ergonomisch für den langen, ermüdungsfreien Einsatz sind. Mit individuell abgestimmten Tellern und Schleifschuhen für eine optimale Kraftübertragung. Und Schleifmitteln, die mit derselben Sorgfalt entwickelt werden wie die Werkzeuge selbst.

Ein Systemgedanke, der das perfekte Werkzeug und das perfekte Ergebnis in den Mittelpunkt stellt. Und den Menschen, für den wir jedes unserer Werkzeuge entwickelt haben.

Das Schleiftellersystem.
Schleifteller, passend für jeden Anwendungsfall, in verschiedenen Härtegraden von superweich bis hart. Schnell zu wechseln und durch das Jetstream Prinzip mit geringer Wärmeentwicklung und effizienter Absaugung.



+

Das Schleifmittelsystem.
Optimal auf die Werkzeuge, Teller und die Absaugung ausgelegt. Individuell für jede Anwendung, von Grob- bis Feinschliff. Mit hoher Standzeit und mit StickFix Haftbelag ebenso schnell wie einfach zu wechseln.

+

Das Absaug- und Arbeitsplatzsystem.
Ein gut geplanter Arbeitsplatz spart Wege und Zeit. Und mit einer guten Absaugung ist die Luft staubfrei. Das sorgt für eine hohe Ergebnissicherheit und die Lungen werden nicht mit Schleifstaub belastet.

product design award 2001

RUTSCHER RS 100

Der Profi mit Eigenabsaugung.

- Getriebeuntersetzung für konsequent starken Abtrag – perfekt zum Abschleifen hartnäckiger Beschichtungen
- Angenehme Laufruhe und gesundheitsschonendes Arbeiten durch VibrationsStopp
- Sauber Arbeiten – perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz
- Optimale Schwerpunktlage für hervorragende Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten

Hohe Abtragsleistung.

Festool Getrieberutscher sind durch ihre Getriebeuntersetzung konsequent auf starken Abrieb ausgelegt. So eignen sie sich optimal für das Abschleifen alter, dicker und hartnäckiger Beschichtungen auf großen Flächen.

Technische Daten	RS 100 Q	RS 100 CQ
Leistungsaufnahme (W)	620	520
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000	7.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12.000	14.000
Schleifhub (mm)	5	5
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 221	115 x 221
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	3,1	3,0

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RS 100 Q StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im Karton	554,00 664,80	**567757**
RS 100 Q-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	595,00 714,00	**567697**
RS 100 CQ StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im Karton	509,00 610,80	**567759**
RS 100 CQ-Plus StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	546,00 655,20	**567699**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 139



Schleifmittel
ab Seite 150



RUTSCHER RS 200

Der großflächige Feinschleifer.

- Hervorragende Oberflächengüte ohne Nacharbeit im Lackzwischen- und Endschliff durch großen Schleifschuh und hohe Drehzahl
- Hohe Flächenleistung durch große Schleifplatte für wirtschaftliches Arbeiten
- Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten	RS 200 EQ	RS 200 Q
Leistungsaufnahme (W)		330
Leistungsaufnahme (W)	330	
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	115 x 225	115 x 225
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,5	2,5

= Electronic

Perfekter Schliff.

Der RS 200 ist mit 2,4 mm Hub und Direktantrieb das ideale Gerät für hervorragende Oberflächengüte auf großen Flächen. Mit seinem großen Schleifschuh sorgt er für wirtschaftliche Lackzwischen- und Endschliffe, z.B. beim Anschleifen von Türen oder großen Möbelflächen. Nacharbeiten werden minimiert durch die Möglichkeit, rand- und eckennah zu arbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, Filterkassette		
RS 200 Q im Karton	415,00 498,00	**567764**
RS 200 EQ im Karton	458,00 549,60	**567763**
RS 200 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	494,00 592,80	**567841**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 139



Schleifmittel
ab Seite 150



product design award 2001

RUTSCHER RS 300

Das Multitalent.

- Wechselbare Schleifschuhe für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Optimales Verhältnis von Größe, Gewicht und Schleifteller – für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ergonomische Bauform – ideal auch für senkrechte Stellen und über Kopf
- Lange Lebensdauer dank stabiler Lagerung, der geschraubten Schwinger und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs

Technische Daten	RS 300 EQ	RS 300 Q
Leistungsaufnahme (W)		280
Leistungsaufnahme (W)	280	
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Schleifhub (mm)	2,4	2,4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	93 x 175	93 x 175
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27
Gewicht (kg)	2,3	2,3

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Filterkassette		
RS 300 Q im Karton	317,00 380,40	**567490**
RS 300 EQ im Karton	353,00 423,60	**567489**
RS 300 EQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	397,00 476,40	**567845**
RS 300 EQ-Set Schleifschuh in Bügeleisenform, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	421,00 505,20	**567848**

Wenn's eng wird.

Überall arbeiten – der RS 300 hat für beinahe jede Stelle den passenden Schleifschuh parat.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 139



Schleifmittel
ab Seite 150



RUTSCHER RTS 400 R

Der kompakte Einhand-Rutscher.

- Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	250
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12.000 – 24.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2

= Electronic

Sauber arbeiten.

Perfekte Absaugung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und einen staubfreien Arbeitsplatz.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
RTS 400 REQ im Karton	288,00 345,60	**201224**
RTS 400 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	319,00 382,80	**574634**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 140



Schleifmittel
ab Seite 150



NEU

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

RUTSCHER RTSC 400

Der ergonomische Einhand-Akku-Rutscher.

- Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht
- Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden
- Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akkupack gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	80 x 130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Einzigartig: Mit Akku oder Kabel.

Für alle Einsätze, die eine noch längere Laufleistung erfordern, kann der 18 V Ergo-Akkupack gegen den plug it-Netzadapter ausgetauscht werden (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich). Und schon entsteht in Kombination mit dem plug it-Kabel eine Netzmaschine mit unbegrenzter Laufzeit für elektrischen Dauerbetrieb – ideal in Kombination mit einem Festool Absaugmobil.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
RTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	281,00 337,20	**201519**
RTSC 400 Li 3,1-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	482,00 578,40	**576897**
RTSC 400 Li 3,1-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO, im SYSTAINER SYS-Combi 2	602,00 722,40	**201513**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 140

Schleifmittel
ab Seite 150





DTS 400 R

Der kompakte Eckenschleifer.

- Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
- Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
- Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
- Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	250
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,2

= Electronic

Schleifen in Ecken und Kanten.

Fenster und Türen optimal vorbereiten – der DTS 400 ist mit dem bügeleisenförmigen Schuh sicher auf schmalen Kanten und in Ecken zu führen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
DTS 400 REQ im Karton	288,00 345,60	**201231**
DTS 400 REQ-Plus im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	319,00 382,80	**574635**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 140

Schleifmittel
ab Seite 150

NEU

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DTSC 400

Der ergonomische Akku-Eckenschleifer.

- Mobil und ermüdungsarm: ohne Kabel und Schlauch, mit perfekter Ergonomie, geringer Bauhöhe und nur 1,4 kg Gewicht
- Stark: Der 18 V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose
- Unterbrechungsfrei: dank Akkupacks mit 3,1 Ah Kapazität, die länger laufen als laden
- Unbegrenzte Laufzeit: Für elektrischen Dauerbetrieb lässt sich der Akkupack gegen den plug it-Netzadapter tauschen (im Set inklusive und als Zubehör erhältlich)

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	3,1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Schleifhub (mm)	2
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	100 x 150
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Weniger Nacharbeit.

PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Festool PROTECTOR, Longlife-Staubfangbeutel		
DTSC 400 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	281,00 337,20	**201526**
DTSC 400 Li 3,1-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	482,00 578,40	**576898**
DTSC 400 Li 3,1-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 ERGO, Schnellladegerät TCL 6, Netzadapter ACA 18V ERGO, im SYSTAINER SYS-Combi 2	602,00 722,40	**201520**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 140

Schleifmittel
ab Seite 150

DUPLEX LS 130

Der Profilschleifer.

- Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- Breites Anwendungsspektrum durch die Vielfalt an verschiedenen Schleifschuhen und Schleifmitteln
- Einfacher, schneller und werkzeugloser Schleifschuhwechsel
- Lange Lebensdauer durch verschleißarme Konstruktion

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	260
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	4.000 – 6.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	8.000 – 12.000
Schleifhub (mm)	4
Auswechselbarer Schleifschuh (mm)	133 x 80
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,7

☐ = Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LS 130 EQ-Plus	445,00	**567850**
Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	534,00	

Radien und Profile.

Für das Schleifen von Radien und Profilen ist der DUPLEX ideal. Seine lineare Bewegung, das Selbstbaukit und eine große Auswahl an Schleifschuhen machen es möglich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 141



Schleifmittel
ab Seite 150



RAS 180

MMC Electronic.

Sanftanlauf, konstante Drehzahl und ein Überlastschutz durch Temperaturkontrolle machen den RAS ideal geeignet für den harten Dauereinsatz.

Der große Schleifer fürs Grobe.

- Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- Gesundheitsschonend – Antistatik-Ausrüstung für Sicherheit beim Abtrag von Lacken auf Metall, perfekte Absaugung von Feinstaub und Spänen mit Absaughaube
- Werkzeugloser Schleiftellerwechsel

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800 – 4.000
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	180
Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	4,2

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
RAS 180 E StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), Absaughaube, StickFix Schleifscheiben, Bedienungswerkzeug, im Karton	724,00 868,80	**570774**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 142



Schleifmittel
ab Seite 150

NEU

DESIGN AWARD 2017

PLANEX easy LHS-E 225

Leichter war Trockenbau noch nie.

- Einfach länger schleifen: der erste Langhalsschleifer von Festool ohne Zusammenbauen und Einstellen
- Mit der ausgewogenen Balance zwischen Führungsverhalten und vorteilhafter Gewichtsverteilung können Sie ausdauernd arbeiten
- Der leichteste Langhalsschleifer mit Direktantrieb am Markt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	400 – 920
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215
Schleifmittel Ø (mm)	225
Länge (m)	1,6
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (kg)	4,0

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
StickFix Schleifteller LHS-E Ø 215 mm, Transporttasche LHS-E 225-BAG, im Karton		
LHS-E 225 EQ	761,00 913,20	**571934**
LHS-E 225/CTL36-Set Absaugmobil CTL 36 E AC-LHS	1.436,00 1.723,20	**575447**
LHS-E 225/CTM36-Set Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS	1.601,00 1.921,20	**575455**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 143

Schleifmittel
ab Seite 150

Komfortabel und sicher.

Beste Ergebnisse. In jeder Position. Ob an der Decke oder an der Wand: Dank geringem Gewicht und hoher Flexibilität im Kopfbereich wird das Schleifen in jeder Position ganz einfach.

PLANEX LHS 225

Randnah arbeiten.

Ob Übergang von Wand zu Wand oder Decke zu Wand: Durch das abnehmbare Bürstensegment schleift der PLANEX LHS 225 konsequent bis an den Rand – absolut zuverlässig.

Kurz, lang, stark an Wand und Decke.

- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	340 – 910
Auswechselbarer Schleifteller Ø (mm)	215
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (Länge 1,60 m) (kg)	4,6
Gewicht (Länge 1,10 m) (kg)	3,8

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/IP StickFix Schleifteller Ø 215 mm inklusive 2 Interface-Pads	1.061,00 1.273,20	**571719**
LHS 225 EQ-Plus/SW StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich)	1.061,00 1.273,20	**575217**
LHS 225-SW/CTL36-Set StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX	1.763,00 2.115,60	**575448**
LHS 225-IP/CTL36-Set StickFix Schleifteller Ø 215 mm inklusive 2 Interface-Pads, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX	1.763,00 2.115,60	**575446**
LHS 225-SW/CTM36-Set StickFix Schleifteller Ø 215 mm (superweich), Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	1.930,00 2.316,00	**575456**
LHS 225-IP/CTM36-Set StickFix Schleifteller Ø 215 mm inklusive 2 Interface-Pads, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX	1.930,00 2.316,00	**575454**
LHS225/CTM36/STL450-Set Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, Langhalsschleifer LHS 225 EQ-Plus/IP, Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS, Werkzeughalter PLANEX	2.369,00 2.842,80	**575460**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 143

Schleifmittel
ab Seite 150

BS 75

Der handliche Planschleifer.

- Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden Motors
- Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärset schnell umzurüsten
- Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	700
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	315
Bandlänge x Bandbreite (mm)	533 x 75
Schleiffläche (mm)	135 x 75
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	3,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaugadapter, Staubsack, Schleifband P100		
BS 75 im Karton	342,00 410,40	**570206**
BS 75 E im Karton	378,00 453,60	**570204**
BS 75 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	445,00 534,00	**570203**
BS 75 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	571,00 685,20	**570207**

Sanft aufgesetzt.

Der Schleifrahmen lässt sich sanft und sicher aufsetzen, der Bandschleifer verkantet nicht und ist leicht zu führen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 144



Schleifmittel
ab Seite 150

BS 105

Der breite Planschleifer.

- Immer akkurat durch Präzisionseinstellung nach jedem Bandwechsel
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden Motors
- Perfektes Systemzubehör – für den festen Einsatz in der Werkstatt sind die Bandschleifer mit einem Stationärset schnell umzurüsten
- Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.000
Bandgeschwindigkeit Nennlast (m/min)	380
Bandlänge x Bandbreite (mm)	620 x 105
Schleiffläche (mm)	160 x 105
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	6,5

Stationär einsetzbar.

Mit der Stationäreinrichtung machen Sie im Nu aus einem mobilen Bandschleifer eine stationäre Einheit. So lassen sich kleine Werkstücke optimal bearbeiten.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Staubsack, Absaugadapter, Schleifband P100		
BS 105 im Karton	569,00 682,80	**570210**
BS 105 E-Plus stationäre Einrichtung, im SYSTAINER SYS MAXI	694,00 832,80	**570209**
BS 105 E-Set stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, im SYSTAINER SYS MAXI	853,00 1.023,60	**570212**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 144



Schleifmittel
ab Seite 150

CMS-BS

Der Bandschleifer fürs CMS-System.

- Absenkbares Schleifband für volle Ausnutzung des Bandes und mehr Wirtschaftlichkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel – kurze Rüstzeiten
- Schwenkbares Schleifband zum einfachen Schleifen von Fasen und Schrägen
- Kraftvoller Motor für mühelose sowie großflächige Schleifarbeiten

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	550
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.800
Bandlänge x Bandbreite (mm)	820 x 120
Schleiffläche (mm)	185 x 185
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CMS-MOD-BS 120 Bandschleifermodul CMS, Absaughaube, Verbindungsschlauch, Schleifband SA P100, Winkelanschlag, im Karton	870,00 1.044,00	**570244**

Offen für Veränderung.

Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System ab Seite 396

Systemzubehör ab Seite 414

Speziell für Dauereinsätze.

Extrem robust, langlebig und zuverlässig. Ideal für harte Einsätze, in Lackierwerkstätten oder im Industriebereich. Denn Druckluftschleifer sind wartungsarm und deutlich leichter als Elektrowerkzeuge.

Für Langlebigkeit sorgt die sehr robuste Konstruktion. Das innovative IAS 3-System sichert eine perfekte Absaugung, niedrige Vibrationswerte und hörbar niedrigere Arbeitsgeräusche für gesundheitsschonendes Arbeiten.

Vorteile hoch drei – das Festool IAS 3-System.

Das einzigartige IAS 3-System vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und direkte Absaugung. Schleifstaub und Abluft werden von der Arbeitsfläche ferngehalten, die Oberfläche bleibt sauber und das Lackierergebnis wird erstklassig. Durch Schalldämpfungselemente im Schlauch läuft das Druckluft-Werkzeug leiser. Durch ein intelligent konstruiertes Abluftführungssystem strömt keine kalte Luft aus: Hände und Handgelenke bleiben warm, die Arbeit ist angenehmer – und gesünder.

product design award 2013

LEX 3 77

Für das Lackfinish.

- Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- Angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine und somit Nacharbeit und Kosten
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	21.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10.500
Schleifhub (mm)	2,5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	0,8
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	1,9
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	270
Schleifteller-Ø (mm)	77
Schalldruckpegel (dB[A])	72
Gewicht (kg)	0,8

VS | StickFix | IAS 3 SD | IAS 3 light

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LEX 3 77/2,5 StickFix Schleifteller Ø 77 mm W-HT (weich), Bedienungswerkzeug, im Karton	384,00 460,80	**691131**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 145

Schleifmittel
ab Seite 150

Für extreme Langlebigkeit.

Für reibungslose Abläufe ohne Maschinenausfälle und -wartungen.

product design award 2013

LEX 3 125

Spart an der Druckluft. Nicht am Ergebnis.

- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- Sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Service-Notwendigkeit und spart Kosten
- Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Technische Daten	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	19.000	19.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	9.500	9.500
Schleifhub (mm)	3	5
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	1,1	1,1
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	3,6	4,2
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290
Schalldruckpegel (dB[A])	70	70
Schleifteller-Ø (mm)	125	125
Gewicht (kg)	1,0	1,0

Jetstream VS StickFix IAS 3 IAS 3 light

Verwechslung ausgeschlossen.

Durch gut lesbare Hubkennung auf dem Totmann-Schalter bei allen LEX 3 hat man immer das richtige Gerät zur Hand.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 125/3 StickFix Schleifteller Ø 125 mm SW (superweich)	555,00 666,00	**691140**
LEX 3 125/5 StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)	555,00 666,00	**691141**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 145

Schleifmittel
ab Seite 150



product design award 2013

LEX 3 150

Stoppt die Vibration. Steigert die Effizienz.

- Präzise – Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- Geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- Perfekte Absaugung und sparsamer Schleifmittelverbrauch – durch hochwertigen Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
- Niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit

Technische Daten	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6	6	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Drehzahl Exzenterbewegung (min⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Schleifhub (mm)	3	5	7
Schwingungsemissionswert ah (1-achsig) (m/s²)	2,1	2,7	3,17
Schwingungsemissionswert ah (3-achsig) (m/s²)	3,7	3,9	5,8
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	290	290	310
Schalldruckpegel (dB[A])	72	72	76
Schleifteller-Ø (mm)	150	150	150
Gewicht (kg)	1,0	1,0	1,0

MULTI-JETSTREAM 2 | VS | StickFix | IAS 3 | IAS 3 light

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Bedienungswerkzeug, im Karton		
LEX 3 150/3 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superweich SW)	555,00 666,00	**574996**
LEX 3 150/5 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	555,00 666,00	**575081**
LEX 3 150/7 M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)	555,00 666,00	**575077**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 145

Schleifmittel
ab Seite 150



Sicher und gesund.

Der LEX 3 liegt mit Softgrip-Kappe rutschsicher in der Hand. Die Absaugung mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip hält Atemluft und Werkstück sauber.

LRS 93

VibrationsStopp

Damit das Arbeiten weniger belastend für Hand und Handgelenke ist. Die VS-Wuchtung vermindert Vibrationen und Schwingungen, das schont Mensch und Maschine.

Der Perfekte für plane Flächen.

- Einfache und leichte Führung der Maschine
- Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min^{-1})	14.000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	310
Schleifschuh StickFix (mm)	93 x 175
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LRS 93M StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	500,00 600,00	**574811**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 147



Schleifmittel
ab Seite 150



design award winner 2004

LRS 400

Der Lange für die großen Flächen.

- Trotz seiner Größe leicht und handlich
- Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- Sehr gute Absaugung
- Softgrip-Handgriff

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck) (bar)	6
Arbeitshübe (min⁻¹)	14.000
Schleifhub (mm)	4
Luftverbrauch bei Nennlast (l/min)	390
Schleifschuh StickFix (mm)	80 x 400
Gewicht (kg)	2,1

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
LRS 400 StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022 (50 ml), im Karton	617,00 740,40	**574813**

Für den Betrieb der Druckluft-Schleifgeräte ist das IAS 3-Anschlusssystem erforderlich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 147



Schleifmittel
ab Seite 150



Leichte Führung.

Alle Druckluft-Rutscher sind leicht zu führen – ob mit einer Hand oder zwei Händen. Beim LRS 400 sorgt der Softgrip-Handgriff zusammen mit dem Zusatzhandgriff für optimalen Halt.

Aus einer Hand perfekte Oberflächen: **Polieren und Ölen mit Festool.**

Glanzleistung im Detail.

Festool steht für ein perfektes Zusammenspiel von Maschine, Polierteller, -schwamm und -mittel: für gefühlvolles Arbeiten und glänzende Ergebnisse bei unterschiedlichen Materialien. Und zwar auf Anhieb. Ohne Nacharbeiten. Für Hochglanzlacke, UV-Lacke, Mineralwerkstoffe oder Acrylglas.

Ölauftrag in seiner saubersten Form.

Auch beim Ölen bietet Festool ein komplett abgestimmtes System zur Oberflächenveredelung – der Ölspender SURFIX sorgt in Kombination mit den hochwertigen Naturölen für schnellen, sauberen und ökologischen Oberflächenschutz in höchster Qualität.

HEAVY-DUTY
Starker Schutz für Möbel, Arbeitsplatten und alle stark beanspruchten Flächen im Innenbereich: Heavy-Duty Spezial-Öl.

ONE-STEP
Sieht glänzend aus und fühlt sich gut an: Das One-Step Öl-Wachs-Gemisch für dekorative Flächen im Innenbereich.

OUTDOOR
Macht witterungsbeständig und ist deshalb ideal für alle Hölzer im Außenbereich: Outdoor Universal-Öl.

Umweltverträgliche, hochwertige Inhaltsstoffe – Festool Naturöle.

product design award 2009

SHINEX RAP 150

Das Allround-Genie für jeden Zweck.

- Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Stark belastbar durch 2-stufiges Getriebe
- Hohe Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastungsschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- Länger arbeiten durch ergonomische Bauform und leichtes Gewicht

Technische Daten	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Max. Polierteller-Ø (mm)	150	150
Spindel	M14	M14
Gewicht (kg)	2,1	2,1

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Kraft präzise dosiert.

Optimale Kraftübertragung durch den geringen Abstand zwischen Maschine und Teller und die unterschiedlichen Griffpositionen des SHINEX RAP 150.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE im Karton	481,00 577,20	**570809**
RAP 150-21 FE im Karton	481,00 577,20	**570811**
RAP 150-21 FE-Set Wood Lackziehklinge, StickFix Schleifscheiben-Mix, Poliermittel MPA 5010 OR, Poliermittel MPA 9010 BL, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm OR W, orange, mittel, gewaffelt, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm BL W, blau, mittelfein, gewaffelt, PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, Microfaser Poliertuch, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	635,00 762,00	**574907**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 170



Polierzubehör
ab Seite 175



POLLUX 180

Der Große mit der hohen Flächenleistung.

- Stark belastbar durch besonders gute Kühlung im unteren Drehzahlbereich
- Oberflächengerechte Bearbeitung durch Drehzahlkonstanthaltung, stufenlose Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf
- Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube und optimale Gewichtsverteilung

Wenn große Aufgaben anstehen.

Der POLLUX 180 ermöglicht eine optimale Abstimmung auf verschiedene Materialien bzw. Oberflächen. Dank der MMC Electronic bleibt die Drehzahl stets konstant. Sie arbeiten gleichmäßig ohne Beschädigung der Werkstücke und sparen aufwändige Nacharbeit.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800 – 2.400
Max. Polierteller-Ø (mm)	180
Spindel	M14
Gewicht (kg)	3,6

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
POLLUX 180 E StickFix Polierteller Ø 165 mm für PoliStick max. Ø 188 mm, Zusatzhandgriff, im Karton	542,00 650,40	**570734**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 170



Polierzubehör
ab Seite 171

product design award 2012

SURFIX OS

Ölauftrag in seiner saubersten Form.

- Hervorragende Ergonomie: gefüllte Flasche wird eingeklickt und dient gleichzeitig als Handgriff
- Saubere Sache: Das Sicherheitsventil sorgt für einfache Dosierbarkeit, verschließt die Ölflasche sauber und schützt das Öl lange vor dem Eintrocknen
- Deutlich sparsamer als mit Pinsel oder Lappen: der mit StickFix befestigte Schwamm nimmt Überstände auf und gibt sie an der richtigen Stelle wieder ab
- Für jeden Anwendungsbereich – mit den Ölsorten Heavy-Duty, One-Step und Outdoor für den Innen- und Außenbereich sowie für helle und dunkle Hölzer. Alles hochwertige Naturöle, lösungsmittelfrei und ökologisch unbedenklich

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundplatte		
OS-Set HD 0,3 l StickFix-Ölschwamm, Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, in Weißblechdose	39,50 47,40 131,67 / 1 l 158,00 / 1 l	**498060**
OS-Set OS 0,3 l StickFix-Ölschwamm, Ölflasche One-Step 0,3 l, in Weißblechdose	39,00 46,80 130,00 / 1 l 156,00 / 1 l	**498061**
OS-Set OD 0,3 l StickFix-Ölschwamm, Ölflasche Outdoor 0,3 l, in Weißblechdose	39,10 46,92 130,33 / 1 l 156,40 / 1 l	**498062**
OS-SYS3-Set Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5 x StickFix-Ölschwamm, 5 x Schleifvlies green, 5 x Schleifvlies white, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	143,90 172,68	**498063**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Sicher und sauber.

In der mitgelieferten Dose bleibt der Schwamm lange weich und wiederverwendbar.

Systemzubehör ab Seite 177

Mehr zu den Naturölen ab Seite 127

RUSTOFIX BMS 180

Schnell, fix, RUSTOFIX.

- Drei Arbeitsgänge mit einem Gerät: Strukturieren, Zwischenschleifen, Glätten
- Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- Schneller und einfacher Bürstenwechsel
- Überlastschutz für hohe Lebensdauer

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	800 – 4.000
Werkzeug-Ø (mm)	150
Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	7,5

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
BMS 180 E Bürste LD 85, Bürste KB 85, Absaughaube, Aufnahmedorn, Spannflansch, Bedienungswerkzeug, im Koffer	1.014,00 1.216,80	**570775**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 149



Der schnelle Weg zum rustikalen Holz.

Die RUSTOFIX ist das optimale Werkzeug für alle, die Holzoberflächen rustikal bearbeiten möchten – und zwar so sicher, zeit- und kostensparend wie möglich. Ob bei der Möbelherstellung, Altbau- oder Fachwerksanierung.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Zum Beispiel beim Schleifen. Bei Festool sind fast alle Schleifmittel und -teller werkzeuglos wechselbar und optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.

03

Oberflächen bearbeiten

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Schleifen

Systemzubehör	134
Schleifmittel	150

Polieren

Systemzubehör	170
Poliermittel	171
Polierschwämme	173

Ölen

Systemzubehör	177

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

ROTEX RO 90 DX

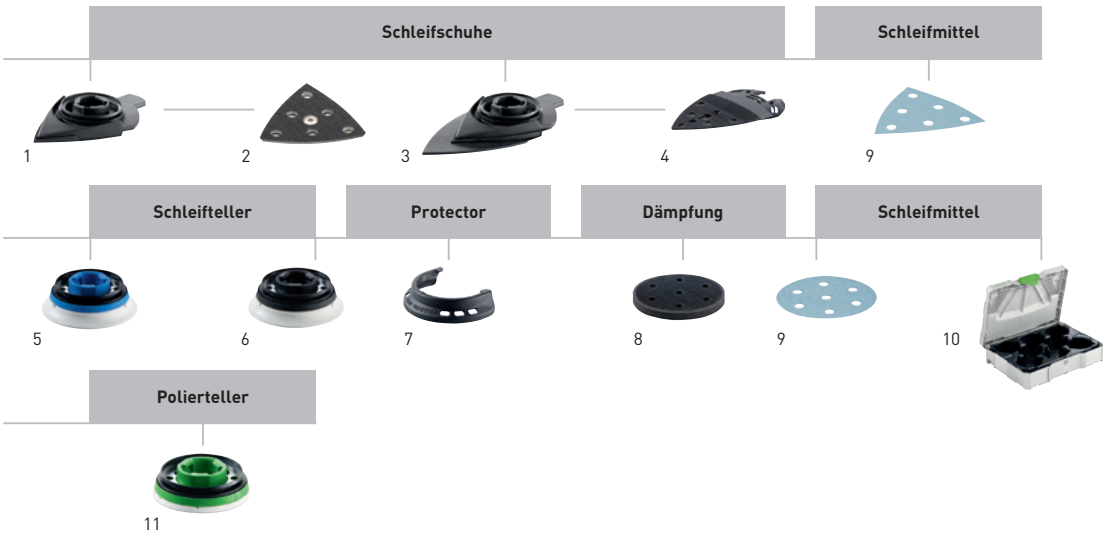

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 90 DX

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh SSH-GE-STF-RO90 DX**	für Schleifmittel 93 V, Delta-Schleifschuh, Tischplatte ohne auswechselbaren Schleifschuh, zum Aufnehmen der Schleifschuhe StickFix weich und hart, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	26,60 31,92	**496802**
2	**Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2**	für DX 93 und RO 90 DX, mit Druckknopf, StickFix, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	15,90 19,08	**488715**
	Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2	für DX 93 und RO 90 DX, mit Druckknopf, StickFix, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	15,90 19,08	**488716**
3	**Schleifschuh LSS-STF-RO90 V93/6**	für Schleifmittel 93 V, Tischplatte inkl. auswechselbarem Schleifschuh, Lamellenschleifschuh V93, zum Schleifen in engen Zwischenräumen, SB-verpackt	32,50 39,00	**496803**
4	**Schleifschuh LSS-STF-RO90 V93 E**	Ersatz-Schleifauflage für Lamellenschleifschuh, SB-verpackt	25,00 30,00	**497483**
5	**FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT**	harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	32,50 39,00	**495623**
6	**FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT**	weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	32,50 39,00	**496804**
7	**Protector-Set FP-RO 90**	für RO 90 DX, Fensterprotectoren S, M, L, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	31,30 37,56	**497936**
	Protector FESTOOL 90FX	für RO 90 DX, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	10,90 13,08	**496801**
8	**Interface-Pad IP-STF-D90/6**	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Interface-Pad D 90 mm, Höhe 15 mm, Packungsinhalt 1 Stück, Durchmesser 90 mm, SB-verpackt	8,40 10,08	**497481**
9	**Schleifmittel**	siehe Seite 152		
10	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	56,80 68,16	**497687**
11	**FastFix Polierteller PT-STF-D90 FX-RO90**	für RO 90 DX, zur Aufnahme von Polierzubehör mit Durchmesser 80 mm, Polieren von Möbelkanten, Polieren kleiner Flächen, Durchmesser 75 mm, SB-verpackt	32,50 39,00	**495625**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ROTEX RO 125

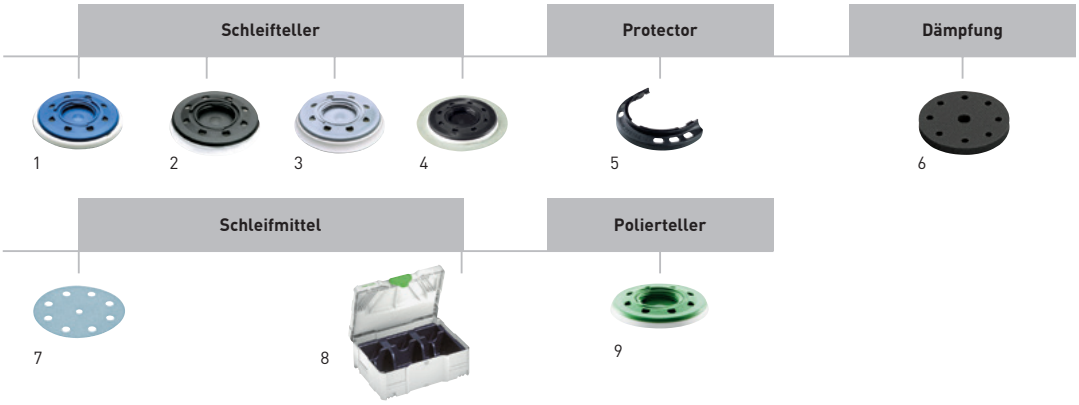

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H-HT**	harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	40,00 48,00	**492127**
2	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT**	weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	40,00 48,00	**492125**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW**	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschluss-gewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	40,00 48,00	**492126**
4	**FastFix Lamellenteller LT-STF D125/RO125**	FastFix, zum Schleifen von Lamellen, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	42,10 50,52	**492129**
5	**Protector FESTOOL 125FX**	für RO 125 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	10,90 13,08	**493912**
6	**Interface-Pad IP-STF-D120/8-J**	für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,30 12,36	**492271**
7	**Schleifmittel**	siehe Seite 155		
8	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	57,50 69,00	**497685**
9	**FastFix Polierteller PT-STF-D125 FX-RO125**	für RO 125 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 115 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	23,30 27,96	**492128**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

ROTEX RO 150

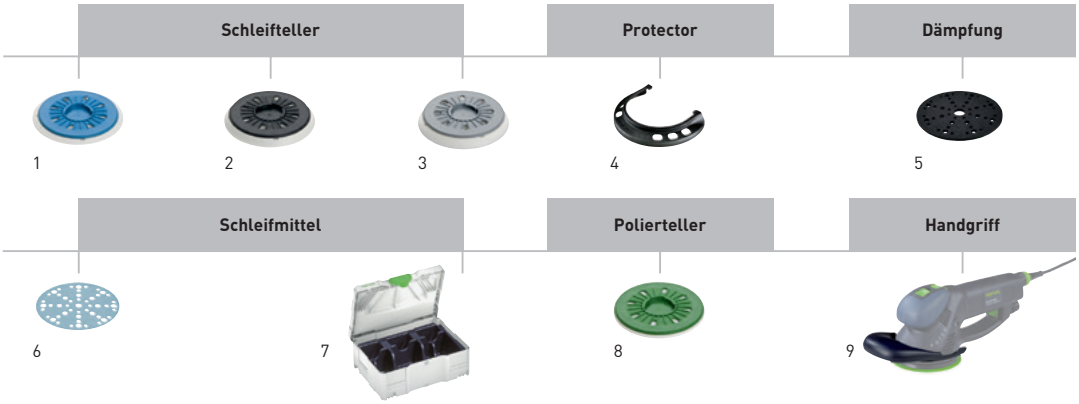

Zubehör für Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT**	für RO 150, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202463**
2	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT**	für RO 150, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202461**
3	**FastFix Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-SW**	für RO 150, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde FastFix, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202462**
4	**Protector FESTOOL 150FX**	für RO 150 FEQ, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	13,60 16,32	**493913**
5	**Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2**	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	22,10 26,52	**203348**
	Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm, SB-verpackt	14,20 17,04	**203351**
6	**Schleifmittel**	siehe Seite 157		
7	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	67,20 80,64	**497690**
8	**FastFix Polierteller PT-STF-D150 FX**	für RO 150 FEQ, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	32,20 38,64	**496151**
	Polierteller PT-STF-D150 M8	für RO 150, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 135 mm, Höhe 10 mm, SB-verpackt	23,90 28,68	**496152**
9	**Zusatzgriff ZG-RAS/RO**	für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,10 9,72	**487865**
	Handgriff BG-RO 150	für RO 150 FEQ, SB-verpackt	21,20 25,44	**495188**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

ETS 125 R

ETSC 125

ETS EC 125

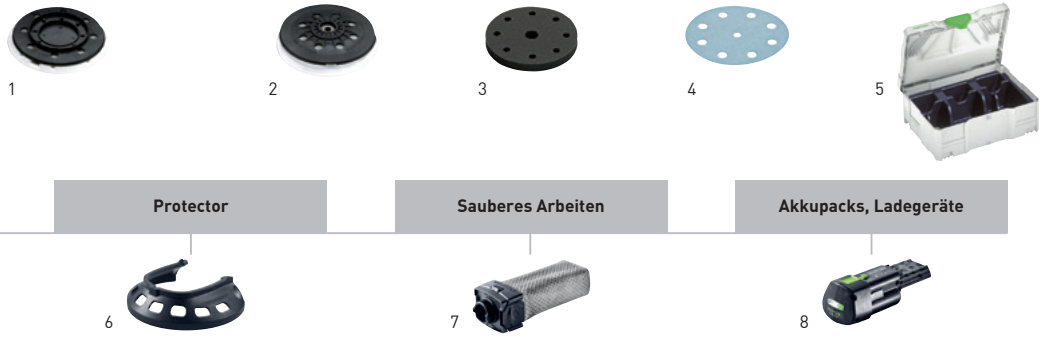

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J W-HT**	für ES 125, ETS 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, für robusten Einsatz für Körnungen bis P220, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	48,70 58,44	**492280**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M4-J SW	für ES 125, ETS 125, ETSC 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M4, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	48,70 58,44	**492282**
2	**Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J H**	für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	50,00 60,00	**492284**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J W-HT	für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	50,00 60,00	**492286**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J SW	für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	50,00 60,00	**492288**
3	**Interface-Pad IP-STF-D120/8-J**	für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,30 12,36	**492271**
4	**Schleifmittel**	siehe Seite 155		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	57,50 69,00	**497685**
6	**Protector PR ETS-R 125**	für ETS 125 RQ, ETSC 125, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifteller und Werkstück, SB-verpackt	10,50 12,60	**201690**
7	**Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS**	für ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt	28,80 34,56	**201693**
8	**Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo**	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nicht für alle anderen Akkumaschinen geeignet, ergonomische, leichte Bauform, Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**202499**
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nicht für alle anderen Akkumaschinen geeignet, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	112,00 134,40	**202501**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

ETS 150

ETS EC 150

1

2



3

4

5

6

Sauberes Arbeiten

Schleifteller

Dämpfung

Schleifmittel

Zubehör für Exzenterschleifer ETS 150, ETS EC 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202460**
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202458**
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202459**
2	**Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2**	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	22,10 26,52	**203348**
	Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm, SB-verpackt	14,20 17,04	**203351**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 157		
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	67,20 80,64	**497690**
5	**Turbofilter-Set TFS-ES 150**	für ES 150, ETS 150, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, nicht geeignet für ETS EC 125/150, Filterkassette, 1 Turbofilter, SB-verpackt	25,40 30,48	**489631**
6	**Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25**	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	33,60 40,32	**487871**
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,30 9,96	**487779**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RUTSCHER RS 100

RUTSCHER RS 200

RUTSCHER RS 300

Schleifschuhe

1

2

3

Sauberes Arbeiten

4

Schleifmittel

5

Zubehör für RUTSCHER RS 100, RS 200, RS 300

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**	für RS 100 C, RS 1 C, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Länge min. 115 mm, Breite 221 mm, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	35,50 42,60	**488226**
	Schleifschuh SSH 115x221/10-RS 1 C	für RS 100 C, RS 1 C, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 221 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 221 mm, SB-verpackt	30,70 36,84	**492310**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x225/10	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	35,50 42,60	**483679**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-115x225/10-KS	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, Länge min. 115 mm, Breite 225 mm, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	40,10 48,12	**485648**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Länge min. 93 mm, Breite 175 mm, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	30,20 36,24	**483905**
	Lamellenschleifschuh StickFix SSH-STF-L93x230/0	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Lamellenschleifschuh, Breite 230 mm, Länge min. 93 mm, Maße 93 x 230 mm, SB-verpackt	33,40 40,08	**486371**
	Bügeleisenschleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Länge min. 93 mm, Breite 266 mm, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	43,10 51,72	**486418**
2	**Schleifschuh SSH-115x225/10**	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 225 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	31,30 37,56	**489629**
	Schleifschuh SSH-115x225/10-KS	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, mit Kantenschutz, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 225 mm, Länge min. 115 mm, Maße 115 x 225 mm, SB-verpackt	35,00 42,00	**485647**
	Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 175 mm, Länge min. 93 mm, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	26,40 31,68	**489630**
3	**Lochfix 10L 115x225**	für RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, zur Erstellung des Festool Lochbildes, Lochzahl 10, SB-verpackt	27,40 32,88	**481523**
4	**Turbofilter TF-RS 1/5**	für RS 100, RS 1, Papierfilter für Turboabsaugung, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	9,60 11,52	**483674**
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/25	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 25 Stück, im Karton	33,60 40,32	**487871**
	Turbofilter TF II-RS/ES/ET/5	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, zur Einlage in Filterkassette, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,30 9,96	**487779**
	Turbofilter-Set TFS II-ET/RS	für RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET 2, für eine freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld, Filterkassette, 5 x 1 Turbofilter, SB-verpackt	25,40 30,48	**487780**
5	**Schleifmittel**	siehe Seite 163		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

RUTSCHER RTS 400 R

RUTSCHER RTSC 400

DTS 400 R

DTSC 400

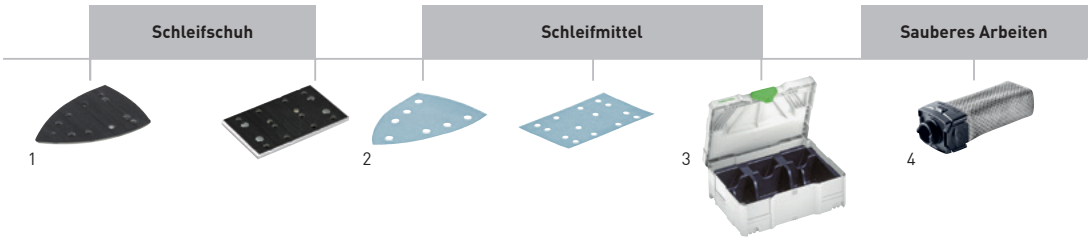

Zubehör für RUTSCHER RTS 400 R, RTSC 400, Deltaschleifer DTS 400 R, DTSC 400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-80x130/8**	für RS 4, gelocht mit 8 Absauglöchern, Breite 130 mm, Länge min. 80 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	25,80 30,96	**483906**
	Schleifschuh SSH-80x130/8	für RS 4, für Schleifmittel zum Spannen, Breite 130 mm, Länge min. 80 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	23,00 27,60	**491366**
	Schleifschuh StickFix SSH-STF-80x130/12	für RTS 400, RS 400, RTSC 400, gelocht mit 12 Absauglöcher, Breite 130 mm, Länge min. 80 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	25,30 30,36	**489252**
	Schleifschuh SSH-STF-Delta100x150/7	für DTS 400, DS 400, DTSC 400, zum Schleifen bis in die Ecken, Länge min. 100 mm, Breite 150 mm, Maße 100 x 150 mm, SB-verpackt	28,80 34,56	**493723**
2	**Schleifmittel**	siehe Seite 160		
3	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	57,50 69,00	**497684**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	57,50 69,00	**497686**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	56,80 68,16	**497687**
4	**Longlife-Staubfangbeutel SB-Longlife RTS/DTS/ETS**	für ETS 125, ETSC 125, RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, zur Aufnahme von Stäuben und staubarmen Entsorgung des Saugguts, mehrfach entleerbar und verschleißresistent dank hochfestem, langlebigen Polyester-Vlies, SB-verpackt	28,80 34,56	**201693**
5	**Protector PR RTS-R 80x133**	für RTS 400 REQ, RTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	10,50 12,60	**201691**
	Protector PR DTS-R 100x150	für DTS 400 REQ, DTSC 400, zum schonenden Schleifen entlang von Fensterscheiben, Rahmen und Füllungen, zum Schutz von Schleifschuh und Werkstück, SB-verpackt	10,50 12,60	**201692**
6	**Akkupack BP 18 Li 3,1 Ergo**	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nicht für alle anderen Akkumaschinen geeignet, ergonomische, leichte Bauform, Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, im Karton	72,00 86,40	**202499**
	Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo	für Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nicht für alle anderen Akkumaschinen geeignet, für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomische, leichte Bauform, plug it-Netzkabel (4 m), Eingangsspannung 220 – 240 V, Spannung 18 – 20 V, Nennleistung 150 W, Gewicht 0,3 kg, SB-verpackt	112,00 134,40	**202501**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DUPLEX LS 130

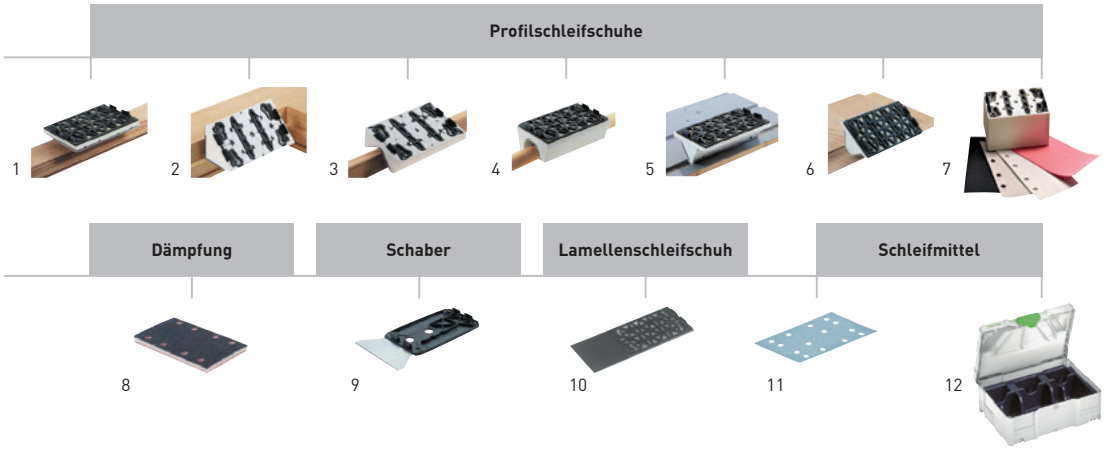

Zubehör für Linearschleifer DUPLEX LS 130

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Flach-Schleifschuh SSH-STF-LS130-F**	Standard-Ausführung, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	29,50 35,40	**490161**
2	**Falz-Profilschuh SSH-STF-LS130-90 GR**	90 Grad, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490162**
3	**Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R6KV**	Radius R6 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490163**
	Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R10KV	Radius R10 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**491197**
4	**Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R18KV**	Radius R18 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490164**
	Radius-Profilschuh SSH-STF-LS130-R25KV	Radius R25 konkav, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490165**
5	**V-Nut-Profilschuh SSH-STF-LS130-V10**	Mindest-Grundmaß der V-Nut 10 mm, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490166**
6	**Hohlkehl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R5KX**	Radius R5 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**491198**
	Hohlkehl-Profilschuh SSH-STF-LS130-R12,5KX	Radius R12,5 konvex, Maße 80 x 130 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490167**
7	**Selbstbau-Kit SSH-STF-LS130 Kit**	Bausatz zur Erstellung eines beliebigen Profilschuhs, SB-verpackt	45,90 55,08	**490780**
8	**Interface-Pad IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**	Dämpfungselement zwischen Schleifschuh und Schleifmittel, Maße 80 x 133 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	12,90 15,48	**490160**
9	**Schaber SSH-LS130-B100**	zum Entfernen von Belägen, Breite 100 mm, SB-verpackt	23,60 28,32	**491199**
10	**Lamellenschleifschuh lang SSH-STF-LS130-LL195**	zum Hinterschleifen von Beschlägen und Lamellen, Maße 80 x 195 mm, SB-verpackt	18,50 22,20	**491861**
11	**Schleifmittel**	siehe Seite 161		
12	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133**	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	57,50 69,00	**497684**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

RAS 180

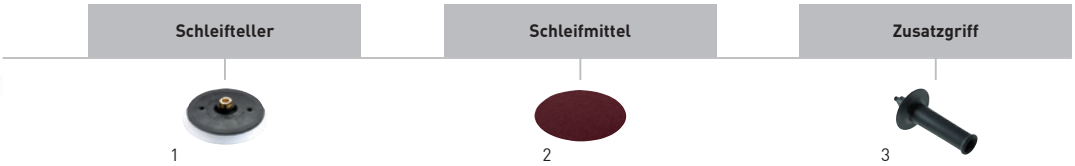

Zubehör für Rotationsschleifer RAS 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D180/0-M14 W**	für RAS 180, weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	46,90 56,28	**485253**
	Schleifteller ST-D180/0-M14/2F	für RAS 180, für Fiberscheiben Ø 180 mm, Anschlussgewinde M14, SB-verpackt	46,90 56,28	**485296**
2	**Schleifmittel**	siehe Seite 159		
3	**Zusatzgriff ZG-RAS/RO**	für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,10 9,72	**487865**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

PLANEX easy LHS-E 225

Schleifteller, Dämpfung | **Bürstensegmente** | **Schleifmittel**

1 2

3

4

5

PLANEX LHS 225

Ergonomisch arbeiten | **Aufbewahrung** | **Absaugung**

6

7

8

9

10

Zubehör für Langhalsschleifer PLANEX LHS 225, PLANEX easy LHS-E 225

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW**	für Langhalsschleifer PLANEX, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, superweicher, anpassungsfähiger Schleifteller, begünstigt kraftsparendes Arbeiten dank optimaler Ansaugunterstützung, nicht für PLANEX easy LHS-E 225 empfohlen, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	98,70 118,44	**202546**
	Schleifteller ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX, für universellen Einsatz, besonders geeignet für gewölbte Flächen, inkl. 2 Interface-Pad, nicht für PLANEX easy LHS-E 225 empfohlen, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	110,20 132,24	**496106**
	Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS-E	für PLANEX easy LHS-E 225 EQ, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, hochtemperaturbeständige Klette, für robusten Einsatz, nicht für PLANEX LHS 225 mit Ansaug-unterstützung geeignet, Durchmesser 215 mm, SB-verpackt	98,70 118,44	**201895**
2	**Interface-Pad IP-STF-D215/8/2x**	als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, zur Verwendung mit Schleif-teller 496106, Höhe 5 mm, Durchmesser 215 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	30,00 36,00	**496140**
3	**Bürstensegment BS-LHS 225**	für Langhalsschleifer PLANEX, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX LHS 225 EQ Schleifkopf, SB-verpackt	26,60 31,92	**495166**
	Bürstensegment BS-LHS-E 225	für PLANEX easy LHS-E 225 EQ, abnehmbarer Teil des Bürsteneinsatzes vom PLANEX easy LHS-E 225 Schleifkopf, SB-verpackt	26,60 31,92	**203189**
	Bürsteneinsatz BE-LHS 225	für Langhalsschleifer PLANEX, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	38,20 45,84	**495167**
	Bürsteneinsatz BE-LHS-E 225	für PLANEX easy LHS-E 225 EQ, als Ersatz für abgenutzten Bürsteneinsatz, SB-verpackt	38,20 45,84	**203190**
4	**Schleifmittel**	siehe Seite 159		
5	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	71,50 85,80	**497691**
6	**Verlängerung VL-LHS 225**	für Langhalsschleifer PLANEX, schnelle Verlängerung des PLANEX bei hohen Decken, Länge 500 mm, SB-verpackt	195,50 234,60	**495169**
7	**Tragegeschirr TG-LHS 225**	für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, Arbeitsunterstützung zum Schleifen von Decken, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS MAXI	261,00 313,20	**496911**
	Zusatzgriff ZG-LHS 225	für PLANEX und Tragegeschirr, im Karton	48,50 58,20	**496916**
8	**Tasche LHS-E 225-BAG**	für PLANEX easy LHS-E 225 EQ, Transporttasche mit Schulterriemen, im Karton	87,40 104,88	**202477**
9	**Werkzeughalter WHR-CT 36-LHS 225**	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, nicht für PLANEX easy, im Karton	103,80 124,56	**495964**
10	**plug it-Kabel H05 RN-F/4 EU PLANEX**	für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m, SB-verpackt	20,90 25,08 5,23 / 1 m 6,27 / 1 m	**499819**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

BS 75

BS 105

CMS-MOD BS 120

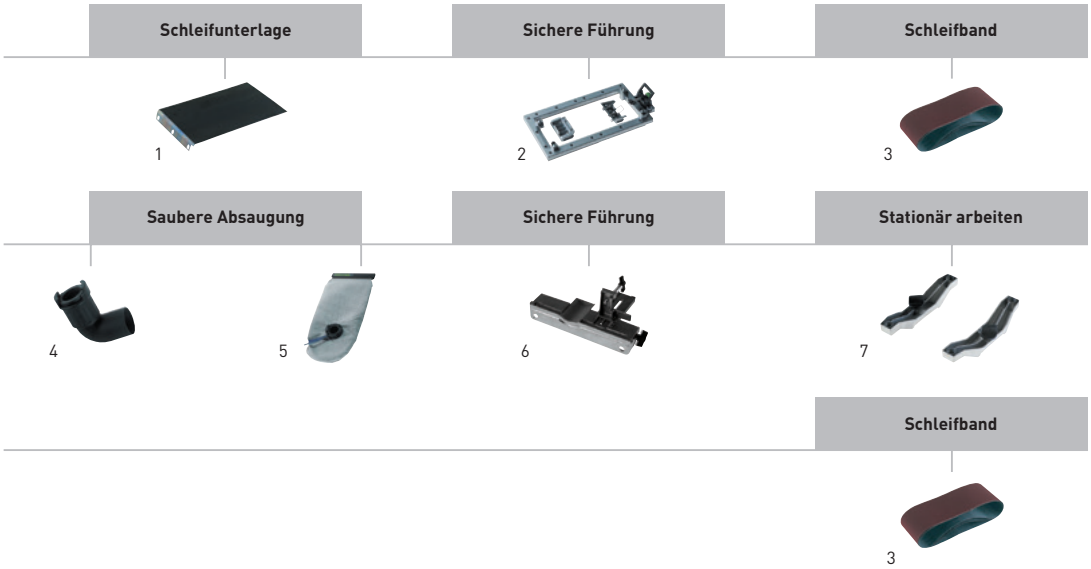

Zubehör für Bandschleifer BS 75, BS 105

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifunterlage SU/GG-BS 75**	für BS 75, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	14,20 17,04	**490823**
	Schleifunterlage SU/KM-BS 75	für BS 75, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,00 12,00	**490824**
	Schleifunterlage SU/GG-BS 105	für BS 105, aus Gewebe/Graphit, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	16,10 19,32	**490825**
	Schleifunterlage SU/KM-BS 105	für BS 105, aus Kork/Metall für grobe Schleifarbeiten, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	11,60 13,92	**490826**
2	**Schleifrahmen FSR-BS 75**	für BS 75, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 Stück, im Karton	169,60 203,52	**490827**
	Schleifrahmen FSR-BS 105	für BS 105, schneller Einbau ohne Werkzeug, Befestigungsteil, Packungsinhalt 1 Stück, im Karton	213,30 255,96	**490828**
3	**Schleifband**	siehe Seite 165		
4	**Absaugadapter AA-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, zum Anschluss von Saugschlauch an Bandschleifer, SB-verpackt	16,10 19,32	**490818**
5	**Staubsack AS-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, im Karton	31,20 37,44	**490819**
6	**Längsanschlag LA-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, ermöglicht flexibles Abschleifen von Werkstücken, im Karton	37,50 45,00	**490821**
7	**Stationäreinrichtung SE-BS 75/105**	für BS 75, BS 105, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	28,30 33,96	**490820**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

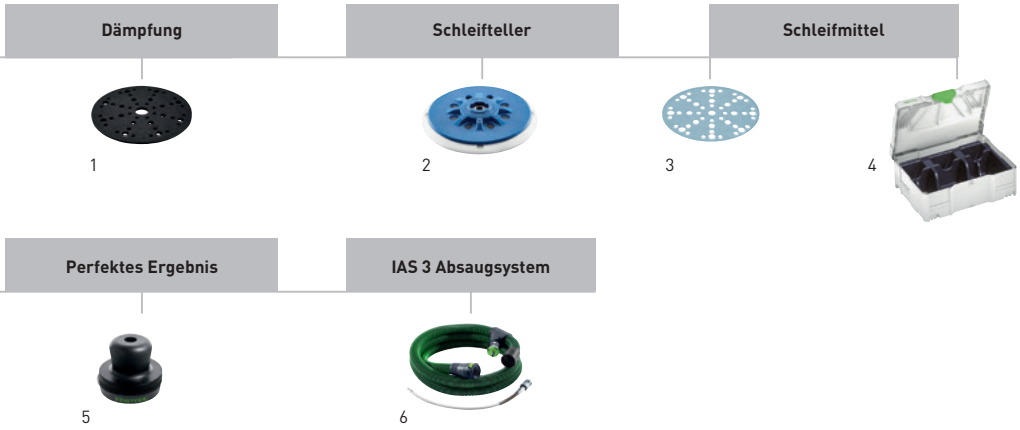

Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Interface-Pad IP-STF-D77/6**	für LEX 3 77, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, Höhe 10 mm, Durchmesser 77 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	18,00 21,60	**498818**
	Interface-Pad IP-STF-D120/8-J	für Schleifarbeiten an geschweiften Teilen und Feinschliff mit Exzenterschleifer Ø 125 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, JETSTREAM, Höhe 15 mm, Durchmesser 120 mm, Lochkreis-Ø 90 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	10,30 12,36	**492271**
	Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-5/2	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an Karosserien und ähnlich geformten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 5 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	22,10 26,52	**203348**
	Interface-Pad IP-STF D150/MJ2-15/1	für Exzenterschleifer mit Durchmesser 150 mm, als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller, MULTI-JETSTREAM 2, optimale Dicke für Schleifarbeiten an stark gewölbten Bauteilen, Durchmesser 145 mm, Höhe 15 mm, SB-verpackt	14,20 17,04	**203351**
2	**Schleifteller ST-STF-D77/6-M5 W**	für LEX 3 77, weiche Ausführung, für robusten und universellen Einsatz, Durchmesser 77 mm, Anschlussgewinde M5, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	30,20 36,24	**498694**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J H	für ETS EC 125, LEX 125, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	50,00 60,00	**492284**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J W-HT	für ETS EC 125, LEX 125, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	50,00 60,00	**492286**
	Schleifteller ST-STF 125/8-M8-J SW	für ETS EC 125, LEX 125, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, JETSTREAM, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	50,00 60,00	**492288**
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-SW	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202459**
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, weiche Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202458**
	Schleifteller ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	für ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 und WTS 150/7, harte Ausführung, hochtemperaturbeständige Klette, hohe Kantenfestigkeit, für ebene Flächen und schmale Kanten, MULTI-JETSTREAM 2, Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	51,40 61,68	**202460**
	Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 W	weiche Ausführung, für universellen Einsatz auf ebenen und gewölbten Flächen, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	59,60 71,52	**490514**
	Schleifteller ST-STF-D185/16-M8 SW	superweiche Ausführung, elastische Struktur, für starke Rundungen und Wölbungen, Anschlussgewinde M8, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	59,60 71,52	**490526**
3	**Schleifmittel**	siehe Seite 152		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

LEX 3 77

LEX 3 125

LEX 3 150

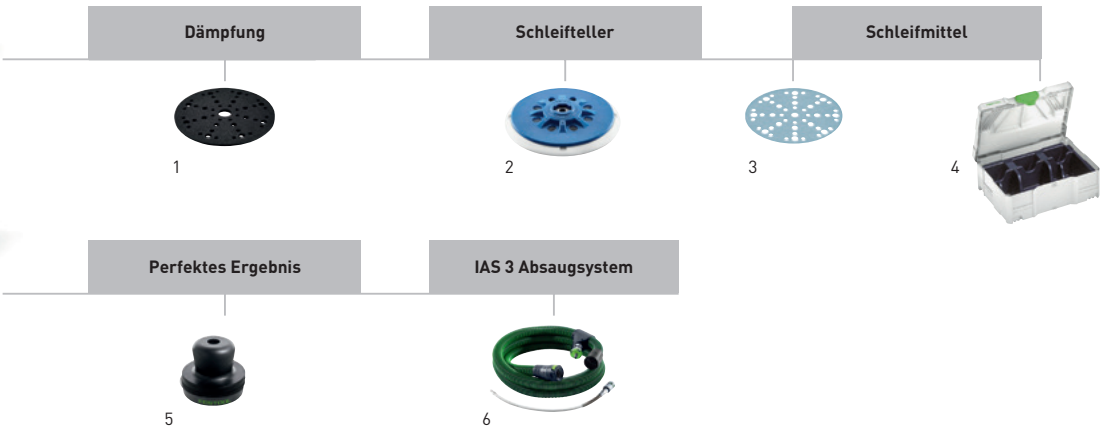

Zubehör für Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
4	**SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V**	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	56,80 68,16	**497687**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	57,50 69,00	**497685**
	SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	67,20 80,64	**497690**
5	**Kontrollschwarzpulver HB-Set**	für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche, Handblock, 2 Kartuschen Kontroll-schwarzpulver (je 30 g), im Karton	38,20 45,84	**495939**
	Nachfüllkartusche 2 x 30 g	Nachfüllpackung für Kontrollschwarz HB-Set (2 x 30 g), im Karton	17,80 21,36 29,73 / 100 g 35,67 / 100 g	**495940**
6	**IAS-Schläuche IAS 3**	siehe Seite 148		
	IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	71,60 85,92	**497214**
	Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5 m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	61,30 73,56 12,26 / 1 m 14,71 / 1 m	**497215**
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton	80,80 96,96	**497284**
	Adapter AD-IAS/D 36	Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel	51,10 61,32	**488418**
	Adapter IAS-ZA	für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	59,70 71,64	**489222**
	Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	12,90 15,48	**499024**
	Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt	28,90 34,68	**499025**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	123,70 148,44	**490605**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	5,00 6,00 10,00 / 100 ml 12,00 / 100 ml	**201077**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	35,40 42,48 35,40 / 1 l 42,48 / 1 l	**201076**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

LRS 93

Schleifschuhe



1

Schleifmittel



2

LRS 400

IAS 3 Absaugsystem

3

Zubehör für Druckluft-Rutscher LRS 93, LRS 400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifschuh StickFix SSH-STF-93x175/8**	für RS 300, RS 3, LRS 93, StickFix Klettbelag für schnellen Schleifmittelwechsel, Länge min. 93 mm, Breite 175 mm, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	30,20 36,24	**483905**
	Schleifschuh SSH-93x175/8	für RS 300, RS 3, LRS 93, für Schleifmittel zum Spannen, Länge min. 93 mm, Breite 175 mm, Maße 93 x 175 mm, SB-verpackt	26,40 31,68	**489630**
	Bügeleisenschleifschuh StickFix SSH-STF-V93x266/14	für RS 300, RS 3, LRS 93, Ausführung Bügeleisenschleifschuh, Länge min. 93 mm, Breite 266 mm, Maße 93 x 266 mm, SB-verpackt	43,10 51,72	**486418**
	Schleifschuh SSH-STF-80x400/17	für LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, weich, Maße 80 x 400 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	65,80 78,96	**493140**
2	**Schleifmittel**	siehe Seite 163		
3	**IAS-Schläuche IAS 3**	siehe Seite 148		
	IAS-Anschluss IAS 3-SD	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung), Länge 90 mm, im Karton	71,60 85,92	**497214**
	Druckluft-Schlauch D 12,4 x 5 m	für LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, zum Anschluss der Maschine ist der IAS 3-SD-Anschluss notwendig, Länge 5 m, im Karton	61,30 73,56 12,26 / 1 m 14,71 / 1 m	**497215**
	IAS-Doppelanschluss IAS 3-DA-CT	für LEX 3, LEX 2, LRS, CT-Sauger (nicht CT 11/MINI/MIDI), zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Druckluftwerkzeugen mit IAS 2 und/oder IAS 3 Anschluss an ein Festool Absauggerät, nicht geeignet für M-Sauger, im Karton	80,80 96,96	**497284**
	Adapter AD-IAS/D 36	Hinweis: Verwendung von IAS 2/IAS 3-Schläuchen ohne diesen Adapter zum direkten Absaugen von Schmutz führt zu Schäden am Schlauch und Druckluftwerkzeug durch Schmutzablagerungen an den Verbindungsstellen, zum Einsatz von Saugdüsen D 36 mit IAS 2/IAS 3-Schläuchen, im Beutel	51,10 61,32	**488418**
	Adapter IAS-ZA	für Zentralabsauganlagen, Absaugarme von Rupes, IVO, Herkules und Energieboxen von Rupes, Gummimuffe zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Druckluftwerkzeugen über einen IAS 2/IAS 3-Anschluss, Außen-Ø 59/75 mm, Innen-Ø 49/57 mm, im Karton	59,70 71,64	**489222**
	Anschlussmuffe IAS 3-B1	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3-/IAS 3 light-Schlauchs an einen SRM 70/SRM 312 B1 Sauger, SB-verpackt	12,90 15,48	**499024**
	Adapter IAS 3-FA	für LEX 3, LEX 2, LRS, zum Anschluss eines IAS 3- oder IAS 3 light-Schlauchs an eine EAA oder eine Absaugturbine der Firma Herkules, Konus-Durchmesser 47,5 – 51,8 mm, SB-verpackt	28,90 34,68	**499025**
	IAS-Anschluss IAS-S-ZA/Herkules	zum Anschluss von IAS 2/IAS 3-Schläuchen an Zentralabsauganlagen System Herkules, mit Verschlussschieber, im Karton	123,70 148,44	**490605**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/50	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 50 ml, in Kunststoffflasche	5,00 6,00 10,00 / 100 ml 12,00 / 100 ml	**201077**
	Reinigungs- und Schmieröl LFC 9022/1000	für LEX, LRS, Spezialöl zur Druckluft-Aufbereitung, 1 Liter, in Kunststoffflasche	35,40 42,48 35,40 / 1 l 42,48 / 1 l	**201076**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

IAS 3 Schläuche

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 44 mm, im Karton			
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	IAS 3-3500 AS	251,20 301,44 71,77 / 1 m 86,13 / 1 m	**497208**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	IAS 3-5000 AS	297,10 356,52 59,42 / 1 m 71,30 / 1 m	**497209**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	IAS 3-7000 AS	383,40 460,08 54,77 / 1 m 65,73 / 1 m	**497210**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaug-ampel, Länge 10 m	IAS 3-10000 AS	591,80 710,16 59,18 / 1 m 71,02 / 1 m	**497211**
	IAS-Schlauch für LEX 3, LEX 2, LRS, Antistatik, entsprechend DIN IEC 312, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, temperaturbeständig bis + 70°C, Schlauch-Ø 37 mm, im Karton			
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	219,90 263,88 62,83 / 1 m 75,39 / 1 m	**497478**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 5 m	IAS 3 light 5000 AS	259,10 310,92 51,82 / 1 m 62,18 / 1 m	**497213**
	zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel, Länge 7 m	IAS 3 light 7000 AS	315,50 378,60 45,07 / 1 m 54,09 / 1 m	**497479**
	Hinweis: Nicht für die Kombination CT/SR plus ASA, zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Festool Energie-/Absaugampel, Länge 10 m	IAS 3 light 10000 AS	488,10 585,72 48,81 / 1 m 58,57 / 1 m	**497480**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RUSTOFIX BMS 180

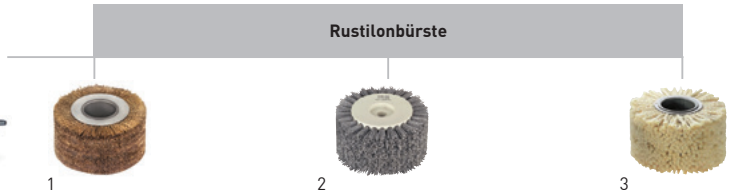

Zubehör für den Handschliff

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schleifklotz HSK-A 80x130**	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,19 kg, im Karton	62,00 74,40	**496962**
2	**Schleifklotz HSK-A 115x226**	passendes Schleifmittel 115 x 228 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,28 kg, im Karton	117,60 141,12	**496963**
3	**Schleifklotz HSK-A 80x400**	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,52 kg, im Karton	129,90 155,88	**496964**
4	**Schleifklotz HSK-A 80x200**	passendes Schleifmittel 80 x 400 mm (zu halbieren), Adapter für Festool Schlauch, Bypass-Adapter, Gewicht 0,2 kg, im Karton	92,90 111,48	**496965**
	Schleifklötze HSK-A-Set	passendes Schleifmittel 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, Adapter für Festool Schlauch, HSK-A 80x130, Bypass-Adapter, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, im Karton	320,90 385,08	**497101**
5	**Handschleifklotz HSK-STF-46x178**	zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm, SB-verpackt	12,10 14,52	**583129**
6	**Schleifklotz HSK-D 150 W**	weich, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	21,70 26,04	**495965**
	Schleifklotz HSK-D 150 H	hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, SB-verpackt	23,20 27,84	**495966**
7	**Schleifklotz HSK 80x133 H**	hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	23,20 27,84	**495967**
8	**Schleifmittel**	siehe Seite 166		

Zubehör für RUSTOFIX BMS 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Rustilonbürsten LD 85**	für BMS 180, mit Litzenstahldraht, Grundkörper aus Stahl, zum Strukturieren, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	172,10 206,52	**411549**
2	**Rustilonbürsten KB 85**	für BMS 180, Kunststoffborsten mit eingebettetem Schleifkorn K80, Grundkörper aus gespritztem Kunststoff, zum Zwischenschleifen, Außen-Ø 150 mm, Breite 85 mm, Bohrungs-Ø 16 – 30 mm, im Karton	157,80 189,36	**411969**
3	**Rustilonbürsten BG 80**	für BMS 180, mit Sisalborsten, Grundkörper aus Stahl, zum Glätten und Reinigen, Außen-Ø 150 mm, Breite 80 mm, Bohrungs-Ø 50 mm, im Karton	128,10 153,72	**411887**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Überzeugt nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Werkstatt.

Mit Festool können Sie sicher sein, dass Ihnen für jedes Werkzeug und jede Anwendung das optimale Schleifmittel zur Verfügung steht. Dabei gilt eine feste Regel: Je besser das Schleifmittel, der Schleifteller und das Werkzeug aufeinander abgestimmt sind, umso effizienter und wirtschaftlicher wird das Arbeitsergebnis erzielt.

Kein Ausreißen der Schleifkörper.
Die zweischichtige Bindung der Schleifkörper erfolgt über eine sehr reißfeste, flexible und hitzebeständige Kunstharzkombination. So wird das vorzeitige Ausbrechen der Schleifkörper verhindert.

Verschleißarme Körnung.
Das Material der Schleifkörper ist sehr hart und trotzdem zäh. Die Schleifkörper behalten deshalb auch bei härtesten Einsätzen ihre Form und sorgen für eine hervorragende Abtragsleistung.

Längere Standzeit.
Die besondere Verbindung von Schleifkörpern, Bindung und Oberflächengeometrie verzögert das Zusetzen des Schleifmittels. Bei Festool Platin 2, Titan 2 und Granat wird die Standzeit zusätzlich durch eine staubabweisende Beschichtung erhöht.

Gleichmäßiges Schleifbild.
Die gleichförmigen Schleifkörper sichern eine gleichmäßige Rautiefe. Das Ergebnis: Ein sauberes Schleifbild, weniger Nacharbeit und damit eine beachtliche Zeitersparnis.

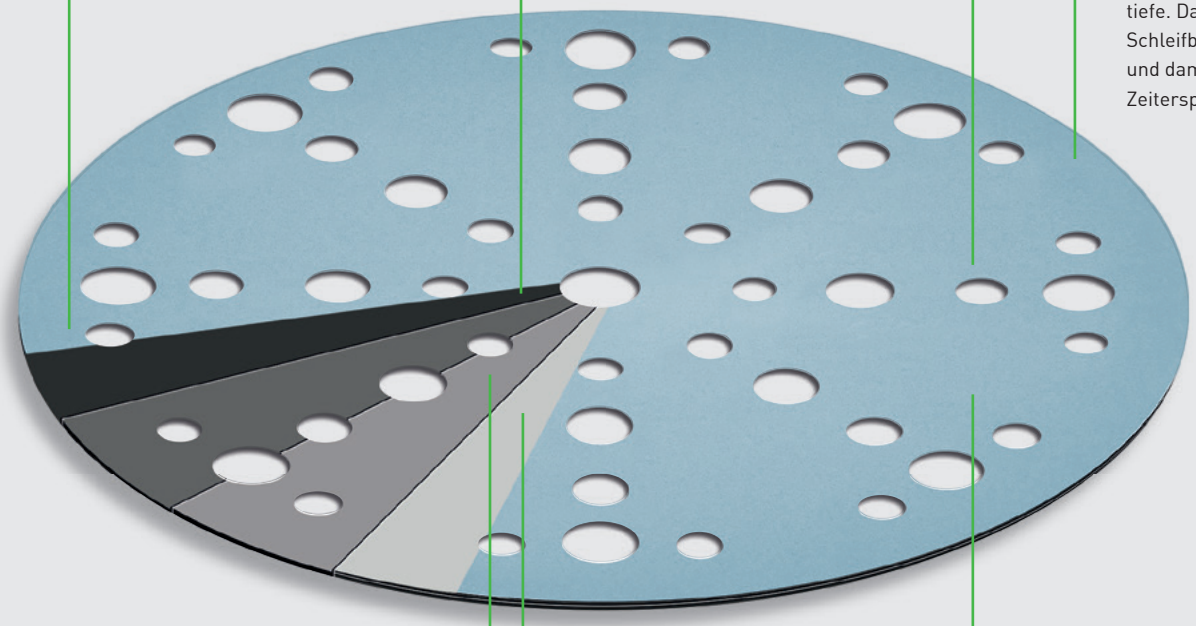

Flexibles und stabiles Trägermaterial.
Je nach Anforderung verwendet Festool flexibles Trägermaterial aus Papier, Baumwollgewebe oder Kunststofffasern. Die Imprägnierung hat eine sehr gute Haftung zum Träger und zur Bindung. Dabei bleibt das Material extrem flexibel und Übergänge werden weich geschliffen.

Bestzeiten beim Wechsel – das StickFix System.
Festool Schleifmittel wechselt man ohne zu kleben oder zu klemmen: Einfach abziehen und das Nächste ankletten. Das Klettsystem sitzt zuverlässig und schlupffrei, ist aber dennoch leicht zu lösen.

Bessere Absaugung.
Die patentierten Jetstream und MULTI-JETSTREAM 2 Prinzipien erhöhen die Standzeit der Schleifscheiben durch die intensive Absaugung. MULTI-JETSTREAM 2 im Detail siehe Seite 151.

Für eine perfekte Oberflächengüte kommt es auf jedes Detail an. Deshalb sind bei Festool alle Schleifmittel optimal auf die jeweilige Schleifmaschine und das komplette System abgestimmt.

Das Ergebnis: Garantiert wirtschaftliches Arbeiten mit einwandfreien Ergebnissen vom Grobschliff bis zum Feinschliff.

Schleifmittel

Granat
P40–3000



Universell für Grob- bis Feinschliff
Schleifen:
- VOC-konforme Lacksysteme
- Wasserverdünnbare Lacke
- Härteste Lacke, Untergründe wie GFK
- Auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtel, Farben

Granat Net
P40-220



Perfekt für stark staubende Untergründe
Schleifen:
- Spachtel
- Füller
- Farben
- Lacke
- Gips- und Dispersionsspachtel

Rubin 2
P40-220



Optimal zur Holzbearbeitung
Schleifen:
- Harthölzer
- Weichhölzer
- Holz-Verbundwerkstoffe
- Tropische Hölzer

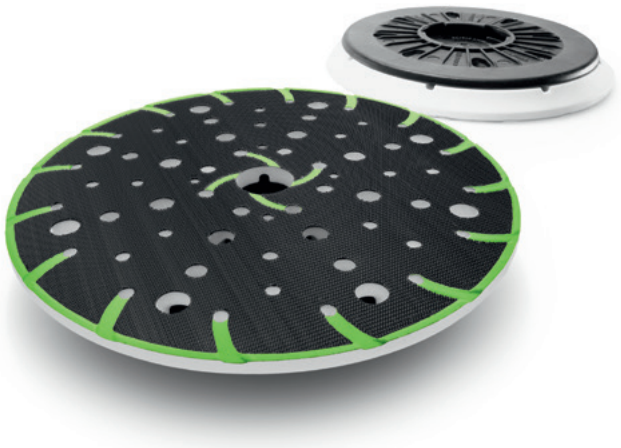

Brilliant 2
P40–400



Universell für Farben und Lacke
Schleifen:
- Acryl-, Nitro-, Vorlack, DD-Lack
- Spachtel, Fein- und Polyester-Spachtel
- Grundierungen, Füller, Schutzlack, Primer
- Grundiervorbereitung (Öl, Beize) von Holzwerkstoffen

Platin 2
S400–4000

Zur perfekten Poliervorbereitung
Finishbearbeitung/Mattieren:
- Hochglanzlacke zur Poliervorbereitung
- Wasserverdünnbare Lacke
- Mineralwerkstoffe, Acrylglas
- Kunststoffe

Saphir
P24–80



Für groben Abtrag von Holz und Lack
Grobschliff:
- Harte Untergründe, Beschichtungen, Altlacke
- Ausgelaufene Treppenstufen, sägerauhe Holzteile
- Entgraten, -rosten
- Faserverstärkte Kunststoffe

Vlies
100–1000

Zum Anschleifen, Reinigen, Ölen, Wachsen
Mattieren/Anschleifen von Farben, Lacken:
- Alte Lackschichten vor Neulackierung anschleifen
- Blankschleifen von Metall
- Reinigen von Holzwerkstoffen
- Ölen, wachsen von Naturholz

**Mit aktivem Staubtransport –
das patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip***

Das MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip definiert sich über das einzigartige Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Durch die entstehende Luftströmung wird der Schleifstaub aktiv zum jeweils nahegelegenen Absaugkanal transportiert. Das Ergebnis: Nahezu 100 % Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.

Aktiver Staubtransport
Die 48 Absauglöcher erfassen den Staub und transportieren ihn aktiv zu den Abluftkanälen. Der Staub wird auf dem gesamten Teller abgesaugt – bis in den Randbereich.

Höchste Absaugwirkung bei maximaler Schleifleistung
Klette und Schleifmittel bleiben durch die effektive Absaugung länger staubfrei. Die Schleifwirkung bleibt unvermindert hoch, das Schleifmittel kann somit länger genutzt werden.

Hochtemperaturbeständige Klette
Beim MULTI-JETSTREAM 2 Schleifteller besteht die Klette aus hochtemperaturbeständigem Material und ist daher besonders langlebig. Die speziellen Haken der Klette sorgen für eine perfekte Haftung des Schleifmittels.

* Für alle Schleifteller mit Durchmesser 150 mm

LEX 3 77 · RO 90 DX

Ø 77 mm

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P80	50	24,80 29,76	497405	P400	50	21,10 25,32	497412
P120	50	21,10 25,32	497406	P500	50	21,10 25,32	497413
P150	50	21,10 25,32	497407	P800	50	40,40 48,48	498929
P180	50	21,10 25,32	497408	P1000	50	40,40 48,48	498930
P240	50	21,10 25,32	497409	P1200	50	40,40 48,48	498931
P280	50	21,10 25,32	497410	P1500	50	40,40 48,48	498932
P320	50	21,10 25,32	497411				

Ø 90 mm

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	50	30,10 36,12	497363	P280	100	44,40 53,28	497850
P60	50	28,00 33,60	497364	P320	100	44,40 53,28	497372
P80	50	26,10 31,32	497365	P400	100	44,40 53,28	497373
P100	100	44,40 53,28	497366	P500	100	44,40 53,28	498326
P120	100	44,40 53,28	497367	P800	50	42,60 51,12	498327
P150	100	44,40 53,28	497368	P1000	50	42,60 51,12	498328
P180	100	44,40 53,28	497369	P1200	50	42,60 51,12	498329
P220	100	44,40 53,28	497370	P1500	50	42,60 51,12	498330
P240	100	44,40 53,28	497371				

Rubin 2



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	50	30,10 36,12	499077	P120	50	22,20 26,64	499081
P60	50	28,00 33,60	499078	P150	50	22,20 26,64	499082
P80	50	26,10 31,32	499079	P180	50	22,20 26,64	499083
P100	50	22,20 26,64	499080	P220	50	22,20 26,64	499084

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
				Ø 90 mm								
●				**Brilliant 2**	**P40**	50	25,30 30,36	**497379**	**P180**	100	37,30 44,76	**497385**
					P60	50	23,60 28,32	**497380**	**P220**	100	37,30 44,76	**497386**
					P80	50	22,00 26,40	**497381**	**P240**	100	37,30 44,76	**497387**
					P100	100	37,30 44,76	**497382**	**P320**	100	37,30 44,76	**497388**
					P120	100	37,30 44,76	**497383**	**P400**	100	37,30 44,76	**497389**
					P150	100	37,30 44,76	**497384**				
				Platin 2	**S500**	15	35,40 42,48	**498322**	**S2000**	15	35,40 42,48	**498324**
					S1000	15	35,40 42,48	**498323**	**S4000**	15	35,40 42,48	**498325**
●	●	●	●	**V93**								
				Granat	**P40**	50	24,00 28,80	**497390**	**P180**	100	35,40 42,48	**497396**
					P60	50	22,30 26,76	**497391**	**P220**	100	35,40 42,48	**497397**
					P80	50	20,90 25,08	**497392**	**P240**	100	35,40 42,48	**497398**
					P100	100	35,40 42,48	**497393**	**P280**	100	35,40 42,48	**499644**
					P120	100	35,40 42,48	**497394**	**P320**	100	35,40 42,48	**497399**
					P150	100	35,40 42,48	**497395**	**P400**	100	35,40 42,48	**497400**
				Rubin 2	**P40**	50	24,00 28,80	**499161**	**P120**	50	17,70 21,24	**499165**
					P60	50	22,30 26,76	**499162**	**P150**	50	17,70 21,24	**499166**
					P80	50	20,90 25,08	**499163**	**P180**	50	17,70 21,24	**499167**
					P100	50	17,70 21,24	**499164**	**P220**	50	17,70 21,24	**499168**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Schleifmittel

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93	RAS 115		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
					V93								
●	●	●	●		**Brilliant 2**	**P40**	50	20,20 24,24	**492883**	**P180**	100	29,70 35,64	**492889**
						P60	50	18,80 22,56	**492884**	**P220**	100	29,70 35,64	**492890**
						P80	50	17,50 21,00	**492885**	**P240**	100	29,70 35,64	**492891**
						P100	100	29,70 35,64	**492886**	**P320**	100	29,70 35,64	**492892**
						P120	100	29,70 35,64	**492887**	**P400**	100	29,70 35,64	**492893**
						P150	100	29,70 35,64	**492888**				
				●	**Ø 115 mm**								
					Rubin 2	**P40**	50	44,30 53,16	**499085**	**P100**	50	32,70 39,24	**499088**
						P60	50	41,30 49,56	**499086**	**P120**	50	32,70 39,24	**499089**
						P80	50	38,60 46,32	**499087**				
					Saphir	**P24**	25	44,60 53,52	**484151**	**P50**	25	38,20 45,84	**485245**
						P36	25	44,60 53,52	**484152**	**P80**	25	38,20 45,84	**485246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125	ETS 125	LEX 3 125		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 125 mm**								
			Granat 	**P40**	10	14,80 17,76	**497145**	**P180**	100	68,50 82,20	**497171**
				P60	10	13,80 16,56	**497146**	**P220**	100	68,50 82,20	**497172**
				P80	10	13,00 15,60	**497147**	**P240**	100	68,50 82,20	**497173**
				P120	10	11,00 13,20	**497148**	**P280**	100	68,50 82,20	**497174**
				P180	10	11,00 13,20	**497149**	**P320**	100	68,50 82,20	**497175**
				P320	10	11,00 13,20	**497150**	**P360**	100	68,50 82,20	**497176**
				P40	50	46,30 55,56	**497165**	**P400**	100	68,50 82,20	**497177**
				P60	50	43,10 51,72	**497166**	**P500**	100	68,50 82,20	**497178**
				P80	50	40,30 48,36	**497167**	**P800**	50	65,60 78,72	**497179**
				P100	100	68,50 82,20	**497168**	**P1000**	50	65,60 78,72	**497180**
				P120	100	68,50 82,20	**497169**	**P1200**	50	65,60 78,72	**497181**
				P150	100	68,50 82,20	**497170**	**P1500**	50	65,60 78,72	**497182**
			Granat Net	**P80**	50	57,30 68,76	**203294**	**P220**	50	48,70 58,44	**203299**
				P100	50	48,70 58,44	**203295**	**P240**	50	48,70 58,44	**203300**
				P120	50	48,70 58,44	**203296**	**P320**	50	48,70 58,44	**203301**
				P150	50	48,70 58,44	**203297**	**P400**	50	48,70 58,44	**203302**
				P180	50	48,70 58,44	**203298**				
			Protection Pad		2	9,30 11,16	**203344**				
			Rubin 2 	**P40**	10	14,80 17,76	**499101**	**P40**	50	46,30 55,56	**499093**
				P60	10	13,80 16,56	**499102**	**P60**	50	43,10 51,72	**499094**
				P80	10	13,00 15,60	**499103**	**P80**	50	40,30 48,36	**499095**
				P100	10	11,00 13,20	**499104**	**P100**	50	34,30 41,16	**499096**
				P120	10	11,00 13,20	**499105**	**P120**	50	34,30 41,16	**499097**
				P150	10	11,00 13,20	**499106**	**P150**	50	34,30 41,16	**499098**
				P180	10	11,00 13,20	**499107**	**P180**	50	34,30 41,16	**499099**
				P220	10	11,00 13,20	**499108**	**P220**	50	34,30 41,16	**499100**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Schleifmittel

RO 125	ETS 125	LEX 3 125		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 125 mm**								
			Brilliant 2	**P40**	10	12,50 15,00	**495989**	**P80**	50	33,90 40,68	**492945**
				P60	10	11,70 14,04	**495990**	**P100**	100	57,50 69,00	**492946**
				P80	10	10,90 13,08	**495991**	**P120**	100	57,50 69,00	**492947**
				P120	10	9,30 11,16	**495992**	**P150**	100	57,50 69,00	**492948**
				P180	10	9,30 11,16	**495993**	**P180**	100	57,50 69,00	**492949**
				P320	10	9,30 11,16	**495994**	**P220**	100	57,50 69,00	**492950**
				P40	50	38,90 46,68	**493657**	**P320**	100	57,50 69,00	**492951**
				P60	50	36,20 43,44	**492944**	**P400**	100	57,50 69,00	**492952**
			Platin 2	**S400**	15	39,70 47,64	**492373**	**S2000**	15	40,90 49,08	**492376**
				S500	15	39,70 47,64	**492374**	**S4000**	15	40,90 49,08	**492377**
				S1000	15	39,70 47,64	**492375**				
			Saphir	**P24**	25	39,00 46,80	**493124**	**P50**	25	33,20 39,84	**493126**
				**P36**	25	39,00 46,80	**493125**	**P80**	25	33,20 39,84	**493127**
			Vlies	**100**	10	31,00 37,20	**201131**	**green**	10	28,00 33,60	**496510**
				320	10	29,30 35,16	**201132**	**white**	10	28,00 33,60	**496511**
				800	10	29,30 35,16	**201133**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 150	ETS 150	LEX 3 150		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 150 mm**								
			Granat 	**P40**	10	16,40 19,68	**575154**	**P180**	100	75,20 90,24	**575166**
				P60	10	15,30 18,36	**575155**	**P220**	100	75,20 90,24	**575167**
				P80	10	14,20 17,04	**575156**	**P240**	100	75,20 90,24	**575168**
				P120	10	12,10 14,52	**575157**	**P280**	100	75,20 90,24	**575169**
				P180	10	12,10 14,52	**575158**	**P320**	100	75,20 90,24	**575170**
				P320	10	12,10 14,52	**575159**	**P360**	100	75,20 90,24	**575171**
				P40	50	50,90 61,08	**575160**	**P400**	100	75,20 90,24	**575172**
				P60	50	47,40 56,88	**575161**	**P500**	100	75,20 90,24	**575173**
				P80	50	44,20 53,04	**575162**	**P800**	50	72,10 86,52	**575174**
				P100	100	75,20 90,24	**575163**	**P1000**	50	72,10 86,52	**575175**
				P120	100	75,20 90,24	**575164**	**P1200**	50	72,10 86,52	**575176**
				P150	100	75,20 90,24	**575165**	**P1500**	50	72,10 86,52	**575177**
			Granat Net	**P80**	50	62,80 75,36	**203303**	**P220**	50	53,40 64,08	**203308**
				P100	50	53,40 64,08	**203304**	**P240**	50	53,40 64,08	**203309**
				P120	50	53,40 64,08	**203305**	**P320**	50	53,40 64,08	**203310**
				P150	50	53,40 64,08	**203306**	**P400**	50	53,40 64,08	**203311**
				P180	50	53,40 64,08	**203307**				
			Protection Pad 		2	10,30 12,36	**203343**				
			Rubin 2 	**P40**	10	16,40 19,68	**575178**	**P40**	50	50,90 61,08	**575186**
				P60	10	15,30 18,36	**575179**	**P60**	50	47,40 56,88	**575187**
				P80	10	14,20 17,04	**575180**	**P80**	50	44,20 53,04	**575188**
				P100	10	12,10 14,52	**575181**	**P100**	50	37,70 45,24	**575189**
				P120	10	12,10 14,52	**575182**	**P120**	50	37,70 45,24	**575190**
				P150	10	12,10 14,52	**575183**	**P150**	50	37,70 45,24	**575191**
				P180	10	12,10 14,52	**575184**	**P180**	50	37,70 45,24	**575192**
				P220	10	12,10 14,52	**575185**	**P220**	50	37,70 45,24	**575193**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Schleifmittel

RO 150	ETS 150	LEX 3 150		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**Ø 150 mm**								
			Brilliant 2 	**P40**	10	13,70 16,44	**575137**	**P100**	100	63,20 75,84	**575146**
				P60	10	12,80 15,36	**575138**	**P120**	100	63,20 75,84	**575147**
				P80	10	12,00 14,40	**575139**	**P150**	100	63,20 75,84	**575148**
				P120	10	10,20 12,24	**575140**	**P180**	100	63,20 75,84	**575149**
				P180	10	10,20 12,24	**575141**	**P220**	100	63,20 75,84	**575150**
				P320	10	10,20 12,24	**575142**	**P240**	100	63,20 75,84	**575151**
				P40	50	42,80 51,36	**575143**	**P320**	100	63,20 75,84	**575152**
				P60	50	39,80 47,76	**575144**	**P400**	100	63,20 75,84	**575153**
				P80	50	37,20 44,64	**575145**				
			Platin 2	**S400**	15	46,90 56,28	**492368**	**S2000**	15	47,50 57,00	**492371**
				S500	15	46,90 56,28	**492369**	**S4000**	15	47,50 57,00	**492372**
				S1000	15	46,90 56,28	**492370**				
			Saphir 	**P24**	25	55,80 66,96	**575194**	**P50**	25	47,40 56,88	**575196**
				P36	25	55,80 66,96	**575195**	**P80**	25	47,40 56,88	**575197**
			Vlies	**100**	10	33,00 39,60	**201126**	**green**	10	34,30 41,16	**496508**
				320	10	31,50 37,80	**201127**	**white**	10	34,30 41,16	**496509**
				800	10	31,50 37,80	**201128**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RAS 180	LEX 2 185/7	LHS 225		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●			**Ø 180 mm**								
			Rubin 2	**P40**	50	64,70 77,64	**499125**	**P120**	50	47,80 57,36	**499129**
				P60	50	60,20 72,24	**499126**	**P150**	50	47,80 57,36	**499130**
				P80	50	56,30 67,56	**499127**	**P180**	50	47,80 57,36	**499131**
				P100	50	47,80 57,36	**499128**	**P220**	50	47,80 57,36	**499132**
			Saphir	**P24**	25	94,10 112,92	**485239**	**P50**	25	80,00 96,00	**485241**
				P36	25	94,10 112,92	**485240**	**P80**	25	80,00 96,00	**485242**
	●		**Ø 185 mm**								
			Granat	**P40**	50	64,70 77,64	**497183**	**P150**	100	95,50 114,60	**497187**
				**P60**	50	60,20 72,24	**497184**	**P180**	100	95,50 114,60	**497188**
				P80	50	56,30 67,56	**497185**	**P240**	100	95,50 114,60	**497189**
				P100	100	95,50 114,60	**499629**	**P320**	100	95,50 114,60	**497190**
				P120	100	95,50 114,60	**497186**	**P400**	100	95,50 114,60	**497191**
		●	**Ø 225 mm**								
			Granat	**P40**	25	55,90 67,08	**499634**	**P150**	25	41,50 49,80	**499639**
				**P60**	25	52,10 62,52	**499635**	**P180**	25	41,50 49,80	**499640**
				P80	25	48,70 58,44	**499636**	**P220**	25	41,50 49,80	**499641**
				P100	25	41,50 49,80	**499637**	**P240**	25	41,50 49,80	**499642**
				P120	25	41,50 49,80	**499638**	**P320**	25	41,50 49,80	**499643**
			Granat Net	**P80**	25	69,10 82,92	**203312**	**P180**	25	58,90 70,68	**203316**
				**P100**	25	58,90 70,68	**203313**	**P220**	25	58,90 70,68	**203317**
				P120	25	58,90 70,68	**203314**	**P240**	25	58,90 70,68	**203318**
				P150	25	58,90 70,68	**203315**	**P320**	25	58,90 70,68	**203319**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Schleifmittel

LHS 225	RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●				**Ø 225 mm**								
				Brilliant 2	**P16**	25	73,60 88,32	**495925**	**P120**	25	34,80 41,76	**495931**
					P24	25	73,60 88,32	**495926**	**P150**	25	34,80 41,76	**495066**
					P40	25	47,00 56,40	**495927**	**P180**	25	34,80 41,76	**495067**
					P60	25	43,80 52,56	**495928**	**P220**	25	34,80 41,76	**495068**
					P80	25	40,90 49,08	**495929**	**P240**	25	34,80 41,76	**495932**
					P100	25	34,80 41,76	**495930**	**P320**	25	34,80 41,76	**495933**
				Saphir	**P24**	25	115,10 138,12	**495174**	**P36**	25	115,10 138,12	**495175**
	●	●	●	**80 x 133 mm**								
				Granat	**P40**	10	10,00 12,00	**497127**	**P120**	100	45,70 54,84	**497120**
					**P80**	10	8,70 10,44	**497128**	**P150**	100	45,70 54,84	**497121**
					P120	10	7,40 8,88	**497129**	**P180**	100	45,70 54,84	**497122**
					P180	10	7,40 8,88	**497130**	**P220**	100	45,70 54,84	**497123**
					P40	50	31,00 37,20	**497117**	**P240**	100	45,70 54,84	**497124**
					P60	50	28,80 34,56	**497118**	**P280**	100	45,70 54,84	**497204**
					P80	50	27,00 32,40	**497119**	**P320**	100	45,70 54,84	**497125**
					P100	100	45,70 54,84	**499628**	**P400**	100	45,70 54,84	**497126**
				Granat Net	**P80**	50	44,20 53,04	**203285**	**P220**	50	37,60 45,12	**203290**
					**P100**	50	37,60 45,12	**203286**	**P240**	50	37,60 45,12	**203291**
					P120	50	37,60 45,12	**203287**	**P320**	50	37,60 45,12	**203292**
					P150	50	37,60 45,12	**203288**	**P400**	50	37,60 45,12	**203293**
					P180	50	37,60 45,12	**203289**				
				Protection Pad		2	9,30 11,16	**203346**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RTS 400	LS 130	HSK-A 80x130	LRS 400	HSK-A 80x400 / 80x200		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●			**80 x 133 mm**								
					Rubin 2	**P40**	10	10,00 12,00	**499054**	**P40**	50	31,00 37,20	**499046**
						P60	10	9,30 11,16	**499055**	**P60**	50	28,80 34,56	**499047**
						P80	10	8,70 10,44	**499056**	**P80**	50	27,00 32,40	**499048**
						P100	10	7,40 8,88	**499057**	**P100**	50	22,90 27,48	**499049**
						P120	10	7,40 8,88	**499058**	**P120**	50	22,90 27,48	**499050**
						P150	10	7,40 8,88	**499059**	**P150**	50	22,90 27,48	**499051**
						P180	10	7,40 8,88	**499060**	**P180**	50	22,90 27,48	**499052**
						P220	10	7,40 8,88	**499061**	**P220**	50	22,90 27,48	**499053**
					Brilliant 2	**P40**	10	8,50 10,20	**492859**	**P100**	100	38,50 46,20	**492851**
						P60	10	7,80 9,36	**496008**	**P120**	100	38,50 46,20	**492852**
						P80	10	7,40 8,88	**492860**	**P150**	100	38,50 46,20	**492853**
						P120	10	6,20 7,44	**492861**	**P180**	100	38,50 46,20	**492854**
						P180	10	6,20 7,44	**492862**	**P220**	100	38,50 46,20	**492855**
						P40	50	26,00 31,20	**492848**	**P240**	100	38,50 46,20	**492856**
						P60	50	24,30 29,16	**492849**	**P320**	100	38,50 46,20	**492857**
						P80	50	22,70 27,24	**492850**	**P400**	100	38,50 46,20	**492858**
					Vlies	**800**	5	8,90 10,68	**483582**				
			●	●	**80 x 400 mm**								
					Granat	**P40**	50	66,10 79,32	**497157**	**P150**	50	49,00 58,80	**497161**
						P60	50	61,60 73,92	**497158**	**P180**	50	49,00 58,80	**497162**
						P80	50	57,50 69,00	**497159**	**P240**	50	49,00 58,80	**497163**
						P100	50	49,00 58,80	**499631**	**P280**	50	49,00 58,80	**497203**
						P120	50	49,00 58,80	**497160**	**P320**	50	49,00 58,80	**497164**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Schleifmittel

DTS 400 R

	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
100 x 150 mm								
Granat	**P40**	10	12,30 14,76	**497131**	**P120**	100	56,50 67,80	**497138**
	P80	10	10,70 12,84	**497132**	**P150**	100	56,50 67,80	**497139**
	P120	10	9,10 10,92	**497133**	**P180**	100	56,50 67,80	**497140**
	P180	10	9,10 10,92	**497134**	**P220**	100	56,50 67,80	**497141**
	P40	50	38,20 45,84	**497135**	**P240**	100	56,50 67,80	**497142**
	P60	50	35,60 42,72	**497136**	**P320**	100	56,50 67,80	**497143**
	P80	50	33,20 39,84	**497137**	**P400**	100	56,50 67,80	**497144**
	P100	100	56,50 67,80	**499630**				
Granat Net	**P80**	50	51,90 62,28	**203320**	**P220**	50	44,10 52,92	**203325**
	P100	50	44,10 52,92	**203321**	**P240**	50	44,10 52,92	**203326**
	P120	50	44,10 52,92	**203322**	**P320**	50	44,10 52,92	**203327**
	P150	50	44,10 52,92	**203323**	**P400**	50	44,10 52,92	**203328**
	P180	50	44,10 52,92	**203324**				
Protection Pad		2	9,30 11,16	**203347**				
Rubin 2	**P40**	10	12,30 14,76	**499141**	**P40**	50	38,20 45,84	**499133**
	P60	10	11,50 13,80	**499142**	**P60**	50	35,60 42,72	**499134**
	P80	10	10,70 12,84	**499143**	**P80**	50	33,20 39,84	**499135**
	P100	10	9,10 10,92	**499144**	**P100**	50	28,30 33,96	**499136**
	P120	10	9,10 10,92	**499145**	**P120**	50	28,30 33,96	**499137**
	P150	10	9,10 10,92	**499146**	**P150**	50	28,30 33,96	**499138**
	P180	10	9,10 10,92	**499147**	**P180**	50	28,30 33,96	**499139**
	P220	10	9,10 10,92	**499148**	**P220**	50	28,30 33,96	**499140**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DTS 400 R	RS 300	RS 3	LRS 93		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●				**100 x 150 mm**								
				Brilliant 2	**P40**	10	10,30 12,36	**492804**	**P100**	100	47,40 56,88	**492796**
					P60	10	9,60 11,52	**496010**	**P120**	100	47,40 56,88	**492797**
					P80	10	9,00 10,80	**492805**	**P150**	100	47,40 56,88	**492798**
					P120	10	7,70 9,24	**492806**	**P180**	100	47,40 56,88	**492799**
					P180	10	7,70 9,24	**492807**	**P220**	100	47,40 56,88	**492800**
					P40	50	32,10 38,52	**492793**	**P240**	100	47,40 56,88	**492801**
					P60	50	29,80 35,76	**492794**	**P320**	100	47,40 56,88	**492802**
					P80	50	27,90 33,48	**492795**	**P400**	100	47,40 56,88	**492803**
	●	●	●	**93 x 178 mm**								
				Granat 	**P40**	50	41,80 50,16	**498933**	**P180**	100	61,70 74,04	**498938**
					P60	50	38,90 46,68	**498934**	**P220**	100	61,70 74,04	**498939**
					P80	50	36,30 43,56	**498935**	**P240**	100	61,70 74,04	**498940**
					P100	100	61,70 74,04	**499633**	**P280**	100	61,70 74,04	**498941**
					P120	100	61,70 74,04	**498936**	**P320**	100	61,70 74,04	**498942**
					P150	100	61,70 74,04	**498937**	**P400**	100	61,70 74,04	**498943**
				Rubin 2	**P40**	50	41,80 50,16	**499185**	**P120**	50	30,90 37,08	**499065**
					P60	50	38,90 46,68	**499062**	**P150**	50	30,90 37,08	**499066**
					P80	50	36,30 43,56	**499063**	**P180**	50	30,90 37,08	**499067**
					P100	50	30,90 37,08	**499064**	**P220**	50	30,90 37,08	**499068**
				Brilliant 2	**P40**	50	35,10 42,12	**492911**	**P180**	100	51,80 62,16	**492917**
					P60	50	32,60 39,12	**492912**	**P220**	100	51,80 62,16	**492918**
					P80	50	30,60 36,72	**492913**	**P240**	100	51,80 62,16	**492919**
					P100	100	51,80 62,16	**492914**	**P320**	100	51,80 62,16	**492920**
					P120	100	51,80 62,16	**492915**	**P400**	100	51,80 62,16	**492921**
					P150	100	51,80 62,16	**492916**				

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Schleifmittel

RS 100	RS 100 C	RS 200		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	●	**115 x 228 mm**								
			Granat 	**P40**	50	58,00 69,60	**498944**	**P180**	100	85,70 102,84	**498949**
				P60	50	54,00 64,80	**498945**	**P220**	100	85,70 102,84	**498950**
				P80	50	50,50 60,60	**498946**	**P240**	100	85,70 102,84	**498951**
				P100	100	85,70 102,84	**499632**	**P280**	100	85,70 102,84	**498952**
				P120	100	85,70 102,84	**498947**	**P320**	100	85,70 102,84	**498953**
				P150	100	85,70 102,84	**498948**	**P400**	100	85,70 102,84	**498954**
			Brilliant 2	**P40**	50	48,80 58,56	**492822**	**P180**	100	72,10 86,52	**492828**
				P60	50	45,40 54,48	**492823**	**P220**	100	72,10 86,52	**492829**
				P80	50	42,40 50,88	**492824**	**P240**	100	72,10 86,52	**492830**
				P100	100	72,10 86,52	**492825**	**P320**	100	72,10 86,52	**492831**
				P120	100	72,10 86,52	**492826**	**P400**	100	72,10 86,52	**492832**
				P150	100	72,10 86,52	**492827**				
			Rubin 2	**P40**	50	58,00 69,60	**499030**	**P120**	50	42,90 51,48	**499034**
				P60	50	54,00 64,80	**499031**	**P150**	50	42,90 51,48	**499035**
				P80	50	50,50 60,60	**499032**	**P180**	50	42,90 51,48	**499036**
				P100	50	42,90 51,48	**499033**	**P220**	50	42,90 51,48	**499037**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

BS 75	BS 105	CMB 120		Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●			**533 x 75 mm**								
			Rubin 2	**P40**	10	28,20 33,84	**499155**	**P100**	10	20,90 25,08	**499158**
				P60	10	26,30 31,56	**499156**	**P120**	10	20,90 25,08	**499159**
				P80	10	24,60 29,52	**499157**	**P150**	10	20,90 25,08	**499160**
	●		**620 x 105 mm**								
			Rubin 2	**P40**	10	36,70 44,04	**499149**	**P100**	10	27,20 32,64	**499152**
				P60	10	34,20 41,04	**499150**	**P120**	10	27,20 32,64	**499153**
				P80	10	31,90 38,28	**499151**	**P150**	10	27,20 32,64	**499154**
		●	**820 x 120 mm**								
			Saphir	**P50**	10	79,20 95,04	**488081**	**P120**	10	70,30 84,36	**488084**
				P80	10	79,20 95,04	**488082**	**P150**	10	70,30 84,36	**488085**
				P100	10	70,30 84,36	**488083**	**P180**	10	70,30 84,36	**488086**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Pocket StickFix 46 x 178 mm für Handschleifklotz

Brilliant 2

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	5,20 6,24	**492843**	**P120**	10	3,90 4,68	**492845**
P80	10	4,50 5,40	**492844**	**P180**	10	3,90 4,68	**492846**

Schleifblüte Ø 36 mm

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P2000	500	219,20 263,04	**500445**	**P3000**	500	219,20 263,04	**500447**
P2500	500	219,20 263,04	**500446**				

Handschleifmittel Granat soft Schleifmittel 115 mm x 25 m

Granat soft



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P120	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497091**	**P400**	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497096**
P150	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497092**	**P500**	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497097**
P180	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497093**	**P600**	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497098**
P240	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497094**	**P800**	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497964**
P320	1	76,00 91,20 3,04 / 1 m 3,65 / 1 m	**497095**				

Handschleifmittel Granat Schleifrolle 115 mm x 25 m

Granat

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	1	46,90 56,28 1,88 / 1 m 2,25 / 1 m	**201103**	**P150**	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201108**
P60	1	41,70 50,04 1,67 / 1 m 2,00 / 1 m	**201104**	**P180**	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201109**
P80	1	38,90 46,68 1,56 / 1 m 1,87 / 1 m	**201105**	**P220**	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201110**
P100	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201106**	**P240**	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201111**
P120	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201107**	**P320**	1	35,70 42,84 1,43 / 1 m 1,71 / 1 m	**201768**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Handschleifmittel Granat Schleifpapier 230 x 280 mm



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
P40	10	13,20 15,84	201256	P40	25	20,80 24,96	201085
P60	10	11,40 13,68	201257	P60	50	35,70 42,84	201087
P80	10	10,50 12,60	201258	P80	50	33,00 39,60	201088
P100	10	9,70 11,64	201259	P100	50	30,40 36,48	201089
P120	10	9,70 11,64	201260	P120	50	30,40 36,48	201090
P150	10	9,70 11,64	201261	P150	50	30,40 36,48	201091
P180	10	9,70 11,64	201262	P180	50	30,40 36,48	201093
P220	10	9,70 11,64	201263	P220	50	30,40 36,48	201094
P240	10	9,70 11,64	201264	P240	50	30,40 36,48	201095
P320	10	9,70 11,64	201265	P320	50	30,40 36,48	201096
P400	10	9,70 11,64	201266	P400	50	30,40 36,48	201097

Handschleifmittel Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm (4-seitig)

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
36	6	4,60 5,52	201080	120	6	4,60 5,52	201082
60	6	4,60 5,52	201081	220	6	4,60 5,52	201083

Handschleifmittel Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm (4-seitig) Combiblock

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
120	6	6,50 7,80	201084

Handschleifmittel Granat Schleifschwamm 98 x 120 x 13 mm (2-seitig)



Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
60	6	4,30 5,16	201112	220	6	4,30 5,16	201114
120	6	4,30 5,16	201113	800	6	4,30 5,16	201507

Handschleifmittel Granat Schleifpad 115 x 140 x 5 mm (1-seitig)

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
280	20	29,80 35,76	201769	1000	20	29,80 35,76	201101
500	20	29,80 35,76	201099	1500	20	29,80 35,76	201102
800	20	29,80 35,76	201100				

Handschleifmittel Vlies 115 x 152 mm

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
100	25	33,60 40,32	201115	800	30	33,60 40,32	497089
320	30	33,60 40,32	497088	1000	30	33,60 40,32	497090

Handschleifmittel Vlies Schleifrolle 115 mm x 10 m

Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.	Körnung	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
100	1	41,00 49,20 4,10 / 1 m 4,92 / 1 m	201116	800	1	33,60 40,32 3,36 / 1 m 4,03 / 1 m	201118
320	1	33,60 40,32 3,36 / 1 m 4,03 / 1 m	201117	1000	1	33,60 40,32 3,36 / 1 m 4,03 / 1 m	201119

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberfläche vorbereiten

Lackziehklinge

Schleifpilz

Schleifblüte

Feinschleifen

Schleifgerät ETS 150/3

Schleifteller Ø 150 mm


Schleifmittel Granat P 1500
Ø 150 mm

Polieren

Polierer SHINEX RAP 150

Polierer POLLUX 180

Polierteller
Ø 150 mm
Ø 180 mm

Orange – Vorpolieren

Schwamm orange (mittel)
Premium-Lammfell

Poliermittel MPA 5010

Blau – Feinpolieren

Schwamm blau (mittelfein)

Poliermittel MPA 9010

Auspolieren von Hologrammen

Getriebe-Exzenterschleifer
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX

Polierteller
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm

Weiß – Hochglanzpolieren

Schwamm weiß (fein)

Poliermittel MPA 11010

Reinigung/Finish

Finish-Reiniger MPA F+

Sprühversiegelung MPA SV+

Microfasertuch MPA Microfibre

Reinigungstuch RT PREMIUM

Hinterlassen einen glänzenden Eindruck. Die Festool Polituren und Polierschwämme.

Einfach Polieren, glänzende Ergebnisse erzielen – Polituren von Festool sind ideal abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungen. Wasserbasiert und silikonfrei sorgen sie in Kombination mit dem passenden Schwamm für zuverlässige und optimale Ergebnisse auf allen Lacktypen, bei minimalem Aufwand. Das übersichtliche Farbleitsystem führt schnell zum passenden Produkt.

Polituren

MPA 5010

1-Step Schleifpolitur Speed Cut
Hohe Schleifleistung und hoher Glanzgrad in einem Schritt

MPA 9010

Feinschleifpolitur

Feine Schleifleistung für das Zwischen- und Feinpolieren

MPA 11010

Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur
Sehr feine Schleifleistung zum Entfernen von Mikrokratzern und Hologrammen

Polierschwämme

grob
zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)

mittel
Zum Polieren und Beseitigen von Fehlerstellen im Lack. Ideal in Verbindung mit MPA 5010.

mittelfein
Zur Beseitigung von Mikrokratzern im Lack. Ideal in Verbindung mit MPA 9010.

fein
Zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz. Ideal in Verbindung mit MPA 11010.

sehr fein
Zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche.

Polierfilze und Lammfelle

Harter Polierfilz
Zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Weicher Polierfilz
Zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken

Premium-Lammfell
Besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke

Finish-Reiniger und Sprühversiegelung

Die hochwertigen Microfasertücher haben einen kratzfreien Rand für ein perfektes Lack-Finish. In Kombination mit dem Finish-Reiniger sind sie zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken ideal.

Die Sprühversiegelung eignet sich zum schnellen und einfachen Versiegeln von Lackoberflächen. Sie konserviert, schützt und pflegt den Lack.

Oberflächen bearbeiten

Systemzubehör

SHINEX RAP 150

POLLUX 180

Polierteller

1

Polierschwämme

2

Poliermittel

3

Zusatzgriff

4

Zubehör für Rotationspolierer SHINEX RAP 150, POLLUX 180

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Polierteller PT-STF-D150-M14**	für RAP 150, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 125 mm, Höhe 25 mm, SB-verpackt	34,00 40,80	**488342**
	Polierteller PT-STF-D180-M14	für RAP 180, mit integriertem Dämpfer zur optimalen Druckverteilung beim Polieren, zur Aufnahme des Polierzubehörs, Durchmesser 165 mm, Höhe 30 mm, SB-verpackt	38,00 45,60	**488349**
2	**Polierschwämme**	siehe Seite 175		
3	**Poliermittel**	siehe Seite 171		
4	**Zusatzgriff ZG-RAS/RO**	für RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, im Karton	8,10 9,72	**487865**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Poliermittel

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Poliermittel 1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	MPA 5010 OR/0,5L	30,40 36,48 60,80 / 1 l 72,96 / 1 l	**202048**
	Poliermittel Feinschleifpolitur Speed Gloss, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (BLAU), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	MPA 9010 BL/0,5L	25,20 30,24 50,40 / 1 l 60,48 / 1 l	**202050**
	Poliermittel Anti-Hologramm-Hochglanzpolitur, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Polierschwamm (WEISS), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	MPA 11010 WH/0,5L	25,20 30,24 50,40 / 1 l 60,48 / 1 l	**202051**
	Sprühversiegelung zum Versiegeln von Lackoberflächen, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	MPA SV+/0,5L	22,10 26,52 44,20 / 1 l 53,04 / 1 l	**202052**
	Finish-Reiniger zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fettflecken, silikonfrei, wasserbasiert, Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	MPA F+/0,5L	17,60 21,12 35,20 / 1 l 42,24 / 1 l	**202053**

Microfasertuch, Reinigungstuch

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Microfasertuch für perfektes Lack-Finish, zum Entfernen von Poliermittelrückständen und Fingerabdrücken, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	MPA-Microfibre/2	22,80 27,36	**493068**
	Reinigungstuch Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	RT PREMIUM 240x380/200	34,30 41,16	**498071**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Oberflächen bearbeiten

Zubehör Polieren

Schleifblüten, Schleifpilz und Lackziehklinge

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schleifblüte für Schleifpilz RH-SK D 32-36, selbstklebend, in einer Rolle, Ausführung Granat, Packungsinhalt 500 Stück, im Beutel			
	Körnung P2000	SK D32-36/0 P2000 GR/500	219,20 263,04	**500445**
	Körnung P2500	SK D32-36/0 P2500 GR/500	219,20 263,04	**500446**
	Körnung P3000	SK D32-36/0 P3000 GR/500	219,20 263,04	**500447**
	Schleifpilz für Schleifblüten D 32-36, dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten im Durchmesser 32-36 mm, zur Fehlstellenbeseitigung, im Beutel	RH-SK D32-36	6,00 7,20	**493069**
	Lackziehklinge mit Kordel, zum punktuellen Entfernen von Lackeinschlüssen und Unebenheiten, aus Hartmetall, mit umlaufendem Hohlschliff, Abmessungen 25 x 30 mm, SB-verpackt	LZK-HM	67,00 80,40	**497525**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RAP 80, T 15+3, T 18+3	RO 90 DX		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
		Polierschwamm PoliStick für Ø 80 mm					
●	●	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	**80 mm**	20 mm	5	24,20 29,04	**201989**
		orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**80 mm**	20 mm	5	26,70 32,04	**201993**
		orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**80 mm**	20 mm	5	27,70 33,24	**201994**
		blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**80 mm**	20 mm	5	24,30 29,16	**202001**
		blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**80 mm**	20 mm	5	25,30 30,36	**202002**
		weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**80 mm**	20 mm	5	24,30 29,16	**202009**
		weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**80 mm**	20 mm	5	25,30 30,36	**202010**
		schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	**80 mm**	20 mm	5	24,20 29,04	**202017**
●	●	**Lammfell und Polierfilz für Ø 80 mm**					
		Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	**80 mm**	18 mm	5	40,10 48,12	**202044**
		Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**80 mm**	6 mm	5	21,30 25,56	**488339**
		Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**80 mm**	6 mm	5	21,30 25,56	**488341**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RO 125

		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
Polierschwamm PoliStick für Ø 125 mm						
	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	**125 mm**	20 mm	5	44,70 53,64	**201990**
	orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**125 mm**	20 mm	1	14,40 17,28	**202367**
		125 mm	20 mm	5	62,00 74,40	**201995**
	orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**125 mm**	20 mm	1	15,20 18,24	**202368**
		125 mm	20 mm	5	63,00 75,60	**201996**
	blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**125 mm**	20 mm	1	12,70 15,24	**202371**
		125 mm	20 mm	5	55,40 66,48	**202003**
	blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**125 mm**	20 mm	1	13,30 15,96	**202372**
		125 mm	20 mm	5	56,60 67,92	**202004**
	weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**125 mm**	20 mm	1	12,70 15,24	**202375**
		125 mm	20 mm	5	55,40 66,48	**202011**
	weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**125 mm**	20 mm	1	13,30 15,96	**202376**
		125 mm	20 mm	5	56,60 67,92	**202012**
	schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	**125 mm**	20 mm	1	10,90 13,08	**202379**
		125 mm	20 mm	5	46,70 56,04	**202018**
Lammfell und Polierfilz für Ø 125 mm						
	Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	**125 mm**	18 mm	1	14,90 17,88	**202045**
	Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**125 mm**	6 mm	5	28,20 33,84	**493078**
	Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**125 mm**	6 mm	5	28,20 33,84	**493077**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RAP 150	RO 150		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
		Polierschwamm PoliStick für Ø 150 mm					
●	●	gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	**150 mm**	30 mm	5	65,50 78,60	**201991**
		orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**150 mm**	30 mm	1	19,00 22,80	**202369**
			150 mm	30 mm	5	83,80 100,56	**201997**
		orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**150 mm**	30 mm	1	20,00 24,00	**202370**
			150 mm	30 mm	5	89,20 107,04	**201998**
		blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**150 mm**	30 mm	1	15,40 18,48	**202373**
			150 mm	30 mm	5	65,50 78,60	**202005**
		 blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**150 mm**	30 mm	1	16,20 19,44	**202374**
			150 mm	30 mm	5	70,80 84,96	**202006**
		weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**150 mm**	30 mm	1	15,40 18,48	**202377**
			150 mm	30 mm	5	65,50 78,60	**202013**
		weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**150 mm**	30 mm	1	16,20 19,44	**202378**
			150 mm	30 mm	5	70,80 84,96	**202014**
		schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	**150 mm**	30 mm	1	14,80 17,76	**202380**
			150 mm	30 mm	5	65,00 78,00	**202019**
●	●	**Lammfell und Polierfilz für Ø 150 mm**					
		Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	**150 mm**	18 mm	1	18,00 21,60	**202046**
		Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**150 mm**	6 mm	1	9,10 10,92	**485970**
			150 mm	6 mm	5	35,40 42,48	**488348**
		Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**150 mm**	6 mm	1	9,10 10,92	**485972**
			150 mm	6 mm	5	35,40 42,48	**488347**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

POLLUX 180	RAP 180		Durchmesser Ø	Höhe in mm	Packungsinhalt Stück	UVP €*	Bestell-Nr.
●	●	**Polierschwamm PoliStick für Ø 180 mm**					
		gelb, grob, zum Polieren von stark verwitterten Lacken (Lackaufbereitung)	**180 mm**	30 mm	5	97,10 116,52	**201992**
		orange, mittel, zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**180 mm**	30 mm	5	99,20 119,04	**201999**
		orange, mittel (gewaffelt), zum Vorpolieren bei der Beseitigung von Fehlstellen im Lack, ideal in Verbindung mit MPA 5010	**180 mm**	30 mm	5	112,80 135,36	**202000**
		blau, mittelfein, zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**180 mm**	30 mm	5	94,10 112,92	**202007**
		 blau, mittelfein (gewaffelt), zur Erzeugung eines perfekten Glanzgrades, ideal in Verbindung mit MPA 9010	**180 mm**	30 mm	5	107,70 129,24	**202008**
		weiß, fein, zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**180 mm**	30 mm	5	94,10 112,92	**202015**
		weiß, fein (gewaffelt), zum Auspolieren von Hologrammen und Erzeugung von Tiefenglanz, zur Hochglanzpolitur (Tiefenglanz), ideal in Verbindung mit MPA 11010	**180 mm**	30 mm	5	107,70 129,24	**202016**
		schwarz, sehr fein (gewaffelt), zum Entfernen von Poliermittelrückständen auf der Lackoberfläche	**180 mm**	30 mm	5	92,80 111,36	**202020**
●	●	**Lammfell und Polierfilz für Ø 180 mm**					
		Echthaar-Lammfell für eine hohe Abrasivität und ein hervorragendes Polierergebnis, ideal in Verbindung mit MPA 5010, besonders geeignet für UV-Lacke, kratzbeständige Lacke, optimale Haftung dank ganzflächiger Veloursverklebung und Randvernähung	**180 mm**	18 mm	1	26,30 31,56	**202047**
		Polierfilz, hart, zum Vorpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**180 mm**	6 mm	5	63,00 75,60	**488355**
		Polierfilz, weich, zum Nachpolieren von Mineralwerkstoffen, Acrylglas und Lacken, weiß	**180 mm**	6 mm	5	63,00 75,60	**488354**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SURFIX

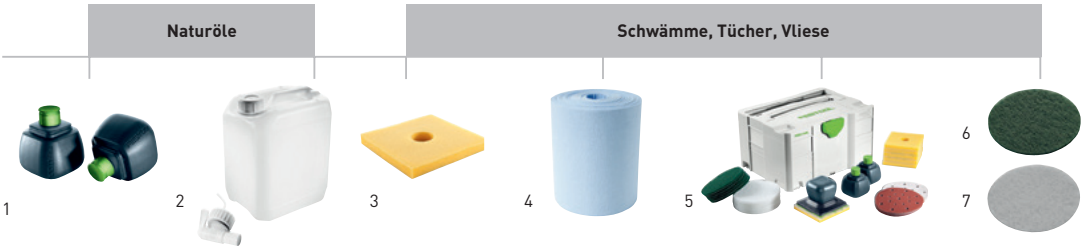

Zubehör für Ölspender SURFIX OS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Naturöl RF HD 0,3 l/2**	Heavy-Duty Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	30,70 36,84 51,17 / 1 l 61,40 / 1 l	**498064**
	Naturöl RF OS 0,3 l/2	One-Step Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	30,70 36,84 51,17 / 1 l 61,40 / 1 l	**498065**
	Naturöl RF OD 0,3 l/2	Outdoor Öl, Nachfüllflasche, Flascheninhalt 300 ml, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	30,70 36,84 51,17 / 1 l 61,40 / 1 l	**498066**
2	**Naturöl RF HD 5l**	Heavy-Duty Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	144,40 173,28 28,88 / 1 l 34,66 / 1 l	**498067**
	Naturöl RF OS 5l	One-Step Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	144,40 173,28 28,88 / 1 l 34,66 / 1 l	**498068**
	Naturöl RF OD 5l	Outdoor Öl, Füllmenge 5 l, im Kanister	144,40 173,28 28,88 / 1 l 34,66 / 1 l	**498069**
3	**Ölschwamm OS-STF 125x125/5**	StickFix-Schwamm für Ölspender SURFIX, Packungsinhalt 5 Stück, Abmessungen 125 x 125 mm, im Karton	18,60 22,32	**498070**
4	**Reinigungstuch RT PREMIUM 240x380/200**	Rolle mit 200 Blatt, faserverstärkt, reißfest und extrem saugfähig, in Spenderbox, im Karton	34,30 41,16	**498071**
5	**Ölspender OS-SYS3-Set**	Grundplatte, Ölflasche Heavy-Duty 0,3 l, Ölflasche One-Step 0,3 l, Ölflasche Outdoor 0,3 l, 5 x StickFix-Ölschwamm, 5 x Schleifvlies green, 5 x Schleifvlies white, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P180 Rubin 2, 10 x Schleifscheiben STF-D150 P240 Brilliant 2, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	143,90 172,68	**498063**
6	**Schleifvlies STF D125 green VL/10**	gleichmäßiges Einarbeiten des Öls in die Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 125 mm, im Karton	28,00 33,60	**496510**
	Schleifvlies STF D150 green VL/10	gleichmäßiges Einarbeiten des Öls in die Oberfläche, Körnung green, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 150 mm, im Karton	34,30 41,16	**496508**
7	**Poliervlies STF D125 white VL/10**	zum Aufpolieren des Öls und Wachses und zur weiteren Oberflächenveredelung, Poliervlies ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 125 mm, im Karton	28,00 33,60	**496511**
	Poliervlies STF D150 white VL/10	zum Aufpolieren des Öls und Wachses und zur weiteren Oberflächenveredelung, Poliervlies ohne Schleifkorn, Körnung white, Packungsinhalt 10 Stück, Durchmesser 150 mm, im Karton	34,30 41,16	**496509**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL
FESTOOL
AUTOclean

Saugen

04

Übersicht Produkte und Anwendungen 180

Absaugmobile

CLEANTEC kompakt CT 17, CTL SYS, CTL MINI, CTL MIDI 186

CLEANTEC CT 26/36/48 190

CLEANTEC AUTOCLEAN CT 26/36/48 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 26/36 AC HD 192

Spezialsauger

CLEANTEC CT 48 EC, CT 48 EC/B22, CTH 26/48 195

Zubehör und Verbrauchsmaterial 198

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Saugen

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – Absaugmobile von Festool sind auf jede Herausforderung vorbereitet.

					NEU	NEU
	Seite 186	187	188	189	190	190
	CT 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	CTM 26/36
Anwendungen		**Absaugmobile CLEANTEC kompakt**			**Absaugmobile CLEANTEC**	
Einsatzbereich						
Montage (geringer Staubanfall, grobe Stäube)	●	●	●	●	●	●
Werkstatt, Industrie						●
Baustelle, Trockenbau (großer Staubanfall, Feinstäube)						
Zone 22						
Anwendung						
Absaugung von Elektrowerkzeugen	●	●	●	●	●	●
Absaugung Druckluftwerkzeuge (LE-Varianten)					●	●
Reinigungsarbeiten	●	●	●	●	●	●
Dauereinsatz im Industriebereich						
Spezielle Ausstattungsmerkmale						
Modular aufrüstbar mit 2. Steckdose/ Druckluft Modul					●	●
Vollautomatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN						
Kombination mit ASA/EAA					●	●
Staubtyp						
Holzstäube						●
Mineralische, quarzhaltige Stäube						○
Aluminium-, Pulverlack- und Polyurethanstäube						
Krebserregende Stäube und Asbest						

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Gewicht (kg)	9,4	6,9	8,8	9,1	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4

	NEU	NEU	NEU	NEU				NEU
	191	192	192	193	194	195	196	197
	CTL/CTM 48	CTL 26/36/48 AC	CTM 26/36/48 AC	CTL/CTM 36 AC PLANEX	CTL/CTM 26/36 AC HD	CTL/CTM 48 EC	CTL/CTM 48 EC/B22	CTH 26/48
	Absaugmobile CLEANTEC	**Absaugmobile CLEANTEC AUTOCLEAN**				**Spezialsauger CLEANTEC**		
	● *	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● * ●	●	● ●	●
	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ●
	* *	*	●	* *	* *	* *	* ●	● ● ●
	* nur CTM	● **sehr gut geeignet**	○ **geeignet**					
	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000
	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900
	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000
	48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	36/34	26/24 / 36/34	48/46	48/46	26/24 / 48/46
	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005
	18,8	14,7 / 15,2 / 19,6	14,7 / 15,2 / 19,6	15,2	14,5 / 15,2	17,9	18,6	13,9 / 18,8

Saugen

Unsere Empfehlung: Setzen Sie auf Staubabsaugung.
Unsere dringende Empfehlung: Setzen Sie bei der Staubabsaugung auf den richtigen Sauger.

Beim Arbeiten in staubhaltiger Umgebung, ganz besonders beim Umgang mit stauberzeugenden Werkzeugen, geht es vor allem um eines: Ihre Gesundheit! Dabei hängt die Schädlichkeit des Staubes zum einen von der Größe der Staubpartikel ab und zum anderen von der Menge und Dauer, in der die Stoffe auf die Lunge einwirken.

Das Tückische daran – je kleiner die Staubpartikel sind, desto tiefer können sie in das Lungengewebe eindringen. Feinstäube sind daher wesentlich belastender für die Atemwege. Und viele davon werden sogar als besonders gesundheitsgefährdend eingestuft.

Kristallines Siliziumdioxid beispielsweise wird in enge Verbindung mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. Sorgen Sie deshalb im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit beim Umgang mit mineralischen Stäuben, die zwangsläufig quarzhaltige Substanzen enthalten, für eine saubere Atemluft und arbeiten Sie mit einem geprüften und zugelassenen Absauggerät bzw. einem Sicherheitssauger.

Detaillierte Auskünfte sowie Mitteilungen und speziell aufbereitete Stofflisten über Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) erhalten Sie von Ihrer Berufsgenossenschaft.

L

CTL MINI/MIDI CTL 26/36/48/ 48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 1 mg/m³.

M

CTM 26/36/48/ 48 EC

Die Spezialisten für Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m³.
Für quarzhaltige, mineralische Stäube und Holzstäube.

H

CTH 26/48

Die Spezialisten für Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³.
Für krebserzeugende und pathogene Stäube, z.B. Asbest und Schimmel.

CTL 48 LE EC/B 22 CTM 48 LE EC/B 22

Spezialisiert auf die Absaugung von brennbaren und explosiven Stäuben.

Staubklassen nach EN 60335-2-69, Anhang AA

	Geeignet	Max. Durchlassgrad (Prüfung)	Entsorgung	Kontaminierungsgefahr
L (Low)	- Stäube mit AGW > 1 mg/m³	1 % (Filtermaterial)		
M (Medium)	- Stäube mit AGW ≥ 0,1 mg/m³ - mineralische Stäube - Holzstäube	0,1 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubarm	Verschlusskappe für Transport
H (High)	- Stäube mit AGW > 0,1 mg/m³ - krebserzeugende Stäube - Stäube mit Krankheitserregern	0,005 % (Gesamtgerät inkl. Polsternägelprüfung)	staubfrei	Verschlusskappe für Transport

Volle Volumenausnutzung
Eine durchdachte Behältergeometrie mit genau abgestimmtem SELFCLEAN Filtersack und platzsparendem Flachfilter ergeben zusammen ein Nettovolumen, das nahezu exakt dem Bruttovolumen entspricht.

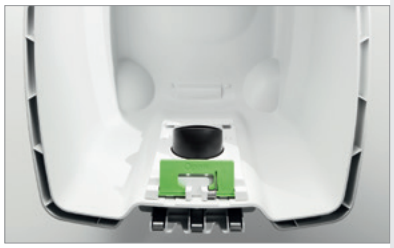

Neu und jetzt noch besser: SYS DOCK
Einfacher Transport, mehr Ordnung und unendlich flexibel. Das SYS Dock mit T-LOC zum sicheren Ankoppeln von SYSTAINER, SORTAINER und SYS-ToolBox.

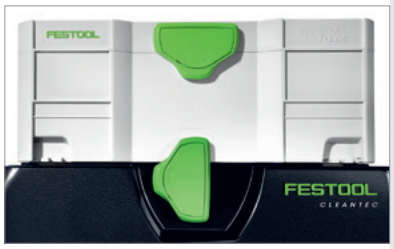

Kabelaufwicklung
Mit der neuen Kabelaufwicklung ist das Kabel schnell und ordentlich aufgewickelt. Und – dank durchdachtem Klappmechanismus – ohne aufwändiges Abwickeln einfach wieder abzunehmen.

Schlauchdepot
Das integrierte Schlauchdepot macht lästige Außenhaken überflüssig und schützt Saugschlauch und Netzkabel vor Beschädigungen. Der im Depot „geparkte" Saugschlauch garantiert den kompakten und sauberen Transport.

Glatter Saugschlauch mit CLEANTEC Muffe
Der neue Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen, längerer Lebensdauer und mit höherer Absaugleistung. Die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt dabei für sicheren Sitz am Werkzeug.

BLUETOOTH Technologie
CLEANTEC Absaugmobile können mit dem Bluetooth Modul individuell nachrüstet werden. So lassen sie sich über die Fernbedienung am Saugschlauch steuern und starten automatisch beim Einschalten von Festool Akkuwerkzeugen mit Bluetooth Akkupacks.

Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN
Weniger Reinigungsaufwand bei konstanter Saugleistung. Die automatische Abreinigung AUTOCLEAN ersetzt die manuelle Reinigung des Hauptfilters. Die Abreinigungsintervalle können stufenlos und bedarfsgerecht definiert werden und garantieren dadurch eine gleichmäßig hohe Saugkraft.

Staubfrei arbeiten war noch nie so einfach.

Ab jetzt sparen Sie sich den Weg zum Absaugmobil: Mit dem Bluetooth Modul am CLEANTEC Absaugmobil. In Kombination mit der Fernbedienung am neuen glatten Absaugschlauchstarten Sie die Absaugung direkt am Schlauch – ideal für kurze Reinigungsarbeiten zwischendurch.
Das Bluetooth Modul kommuniziert aber nicht nur mit der Fernbedienung am Schlauch, sondern auch mit den neuen Bluetooth Akkupacks von Festool.
So startet Ihr Absaugmobil jetzt auch beim Einschalten des Akkuwerkzeugs automatisch.
Dadurch wird sauberes Arbeiten im Festool System einfacher als je zuvor.

Einfach praktisch.
Mit der Fernbedienung starten Sie das Absaugmobil direkt am Saugschlauch. Für einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus, auch wenn das Absaugmobil im AUTO-Modus ist.

Einfach glatt und noch geschmeidiger.
Der neue, noch elastischere Absaugschlauch gleitet perfekt über jede Oberfläche. Und ist dank äußerst robuster, glatter Außenhaut äußerst langlebig. Alle Details auf Seite 201.

Einfach kommunikativ.
Die neuen Bluetooth Akkupacks kommunizieren mit dem Bluetooth Modul am Absaugmobil* – und sorgen dafür, dass das Absaugmobil startet, sobald das Akkuwerkzeug eingeschaltet wird. So profitieren Sie jetzt auch beim Arbeiten mit Festool Akkuprodukten vom gesamten Festool Staubfrei-System.

Einfach nachrüstbar.
CLEANTEC Absaugmobile können mit dem Bluetooth Modul am freien Steckplatz nachgerüstet werden* – und schon können Sie das Absaugmobil über die Funkfernbedienung am Saugschlauch oder den Bluethooth Akkupack am Akkuwerkzeug einfach fernsteuern.

Einfach noch besser.
Die CLEANTEC Absaugmobile sorgen für gute Luft und freie Sicht auf das Werkstück. Und werden durch den optimierten SYS Dock jetzt noch komfortabler. Alle Details auf Seite 183.

* Bluetooth Modul als Zubehör erhältlich.
Einbau ist durch eine Elektrofachkraft durchzuführen.

CLEANTEC CT 17

Die Spezialisten für Reinigungsarbeiten.

- Maximal nutzbares Volumen mit Filtersack durch innovatives Konstruktionsprinzip
- Hohe Saugleistung und Volumenstrom durch einstufige Hochleistungsturbine
- Blasfunktion mit Verschlusskappe an der Gehäuserückseite
- Elektronische Niveaukontrolle zum Saugen von Flüssigkeiten

Eine saubere Sache.

Ideal zur Reinigung von Büro, Garage, KFZ und Baustelle. Auch zum Aufsaugen von Wasser geeignet.

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm²)	4.600
Netzanschlusskabel (m)	5,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	17/17
Abmessungen (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	9,4

= Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
doppelwandiger Filtersack, Saugschlauch Ø 27 mm x 3,5 m mit drehbaren Anschlussmuffen, im Karton		
CT 17 E	260,00 312,00	**767992**
CT 17 E-Set BA Reinigungsset D36 BA-RS	308,00 369,60	**768943**
CT 17 E-Set BU Reinigungsset D36 BU-RS	308,00 369,60	**768944**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

CTL SYS

Der Sauger im Systainer-Format.

- Extrem klein, leicht und kompakt im Systainerformat für maximale Mobilität
- Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
- Dank integriertem Schlauch-, Kabel- und Düsendepot ist immer gleich alles mit dabei
- Mit T-LOC koppelbar im Systainer-System für optimale Arbeitsplatzorganisation

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.000
Max. Unterdruck (Pa)	20.000
Filteroberfläche (cm²)	5.357
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	4,5/3,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 270
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	1.200
Gewicht (kg)	6,9

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL SYS Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27 x 3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT, im Karton	333,00 399,60	**575279**

Kleiner war sauber noch nie.

Idealer Sauger für den schnellen und mobilen Einsatz bei kleineren Montage- und Servicearbeiten: sehr kompakt, leicht, leise und koppelbar im Systainer-System. Der Systainer-Sauger ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

SYSTAINER
ab Seite 422



CLEANTEC CTL MINI

Der kleine Montagesauger mit 10 l Behältervolumen.

- Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und glatten, konisch verlaufenden Saugschlauch
- SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm²)	5.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	10/7,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 422
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	8,8

= Electronic

Ideal für unterwegs.

Mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen ist der CTL MINI leicht zu transportieren und damit die erste Wahl für Montagearbeiten. Der kompakte Nass-/Trockensauger ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL MINI Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT mit Winkel-drehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton	387,00 464,40	**575254**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

CLEANTEC CTL MIDI

Der kompakte Montagesauger mit 15 l Behältervolumen.

- Sehr leicht und kompakt, für einfachen Transport
- Mehr Ordnung dank Schlauchdepot für sichere Unterbringung von Schlauch und Kabel
- Starke Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine und glatten, konisch verlaufenden Saugschlauch
- SYSTAINER sind mit dem Sys-Dock blitzschnell befestigt

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	400 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.700
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm²)	5.000
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	15/12,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	430 x 330 x 470
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	9,1

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CTL MIDI Filtersack montiert, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT mit Winkel-drehausgleich saugerseitig, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, im Karton	420,00 504,00	**575261**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Außen klein, innen groß.

Der CTL MIDI ist der ideale Begleiter für Montage-, Einbau- oder Renovierungsarbeiten. Der kompakte Nass-/Trockensauger mit 15 l Behältervolumen ist für Reinigungsarbeiten mit kleinem bis mittlerem Staub- und Schmutzvolumen bestens geeignet. Für Stäube der Staubklasse L.

Saugen

Absaugmobile CLEANTEC CT 26 / CT 36

NEU

product design award 2009

CLEANTEC CT 26 / CT 36

Allrounder in perfekter Größe.

Kompakt, aber dennoch groß. Leicht, aber dennoch kraftvoll. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – durch ihre ausgefeilte Behältergeometrie bieten die CLEANTEC CT 26/36 viel Volumen bei kleinen Ausmaßen.

Wahre Größe kommt von innen.

- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akkupack
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CT 26	CT 36
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	14,4

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E	581,00 697,20	**574947**
CTL 26 E SD mit 2. Steckdose mit Dauerstrom	622,00 746,40	**574955**
CTL 26 E SD E/A mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	622,00 746,40	**574956**
CTL 36 E	701,00 841,20	**574965**
CTL 36 E LE Druckluftmodul	887,00 1.064,40	**574972**
CTM 26 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	773,00 927,60	**574981**
CTM 36 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	887,00 1.064,40	**574988**
CTM 36 E LE Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Druckluftmodul	1.070,00 1.284,00	**574990**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Workcenter WCR 1000
ab Seite 405



NEU

CLEANTEC CT 48

Da steckt mehr drin.

- Großes Fassungsvermögen für große Staubmengen und grobe Späne
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akkupack
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	18,8

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton		
CTL 48 E	802,00 962,40	**574975**
CTM 48 E Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	980,00 1.176,00	**574992**

Für den Einsatz in der Werkstatt.

Mit seinem Behältervolumen von 48 Litern eignet sich der CT 48 ideal für die Werkstatt zur Aufnahme großer Staubmengen. Als CTL und CTM für Staubklassen L und M geeignet.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Workcenter WCR 1000
ab Seite 405



CT Absaugarm
ab Seite 208

Saugen

Absaugmobile CLEANTEC CT 26 AC / CT 36 AC / CT 48 AC

NEU

product design award 2009

CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC

Die Waffe gegen zugesetzte Filter.

Wir haben etwas gegen zugesetzte Filter: den CLEANTEC AC. Seine automatische Filterabreinigung hält den Filter frei und die Saugleistung konstant hoch. Jederzeit kann eine Sofortabreinigung ausgelöst werden.

Freier Filter. Ganz automatisch.

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akkupack
- Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,7	15,2	19,6

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Schlauchdepot, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 26 E AC	681,00 817,20	**574945**
CTM 26 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	868,00 1.041,60	**574978**
CTL 36 E AC	801,00 961,20	**574958**
CTM 36 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen	982,00 1.178,40	**574983**
CTL 48 E AC Schubbügel	897,00 1.076,40	**574974**
CTM 48 E AC Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schubbügel	1.076,00 1.291,20	**574991**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Workcenter WCR 1000
ab Seite 405



NEU

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX

Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

- Das perfekte Absaugmobil für den Langhalsschleifer PLANEX
- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 596
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	15,2

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlussschieber ComfortClean, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTL 36 E AC-LHS	817,00 980,40	**574960**
CTM 36 E AC-LHS	995,00 1.194,00	**574984**
CTL 36 E AC-PLANEX Werkzeughalter PLANEX	849,00 1.018,80	**575427**
CTM 36 E AC-PLANEX Werkzeughalter PLANEX	1.028,00 1.233,60	**575432**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Unser Beitrag zur Arbeitszeitverkürzung.

Je schneller ein Schleifgerät arbeitet, desto leistungsstärker muss das passende Absaugmobil sein. Der kraftvolle CT 36 AC PLANEX ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt. Mit Werkzeughalter, knickfestem Schlauch und serienmäßigem Verschluss-Schieber ComfortClean für noch stärkere Filterabreinigung. Das Resultat: perfekte Ergebnisse in Höchstgeschwindigkeit.

Systemzubehör
ab Seite 200

PLANEX LHS 225
ab Seite 116



L

M

CLEANTEC
CT 26 AC HD / 36 AC HD

Der Baustellensauger mit automatischer Abreinigung.

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN für konstant hohe Saugleistung
- Extrem robuste Konstruktion mit großen Rädern und Stahlachse für den Einsatz auf der Baustelle
- Optimal auf Elektrowerkzeuge abgestimmt durch Gerätesteckdose und Einschaltautomatik mit Anlauf- und Abschaltverzögerung sowie stufenloser Saugkraftregulierung
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	36/34
Abmessungen (L x B x H) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	14,5	15,2



= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt Ø 36/32 x 3,5 m-AS/CT mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Zubehörbox, im Karton		
CTL 26 E AC HD	661,00 793,20	**575291**
CTL 36 E AC HD	781,00 937,20	**575292**
CTM 36 E AC HD	962,00 1.154,40	**575296**

Der Typ fürs Grobe.

Erst bei richtig viel Staub, wie er z.B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern anfällt, ist der CT 26/36 AC HD in seinem Element. Die automatische Hauptfilterabreinigung spült den Hauptfilter regelmäßig frei und sorgt damit für konstant hohe Saugleistung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Renovierungsfräsen
ab Seite 367



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CLEANTEC CT 48 EC

Geschaffen für industriellen Dauereinsatz.

- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	17,9

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC	1.516,00 1.819,20	**575300**
CTM 48 E LE EC	1.696,00 2.035,20	**575298**

Zuverlässig. Langlebig. Stark.

Harte Dauereinsätze sind sein Spezialgebiet – und die seines Antriebskonzepts EC-TEC, das mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantiert. Für ausdauernde Absaugleistung bei der Bearbeitung von Kunststoff-, Keramik-, Holz- oder Lackoberflächen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Workcenter WCR 1000
ab Seite 405



Energie-/Absaugampel
ab Seite 404



Saugen

Absaugmobil CLEANTEC CT 48 EC/B22

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Für ein Höchstmaß an Sicherheit.

- Entspricht der ATEX-Richtlinie 94/9/EG für Zone 22 – trockene, brennbare Stäube an Maschinen und Geräten werden sicher beseitigt
- Ausdauernd stark durch EC-TEC Antrieb, mit mehrfach längerer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Mit neuem Saugschlauch: glatt und elastisch – mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen
- Mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	150 – 1.100
Max. Volumenstrom (l/min)	3.400
Max. Unterdruck (Pa)	23.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 406 x 640
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400
Gewicht (kg)	18,6

= Electronic

Für trockene und brennbare Stäube.

Der Spezialsauger CT 48 EC/B22 mit EC-TEC Antrieb ist auf Dauereinsätze vorbereitet. Der robuste ABS Kunststoffbehälter ist mit einem zusätzlichen Flammschutz versehen und eignet sich deshalb für die sichere Absaugung von Aluminium-, Papier-, Ruß- und Pulverlackstäuben bis hin zu glas- und kohleverstärkten Kunststoffen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton		
CTL 48 E LE EC/B22 R1	2.114,00 2.536,80	**575275**
CTM 48 E LE EC B22 R1	2.292,00 2.750,40	**575286**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 200

Workcenter WCR 1000
ab Seite 405



Energie-/Absaugampel
ab Seite 404



NEU

CLEANTEC CTH 26 / CTH 48

Keine Chance für gefährlichen Staub.

- Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- Sicher verschlossen – mit dem doppellagigen Sicherheitsfiltersack
- Komfortabel mit konstant hoher Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine, stufenloser Saugkraftregulierung und Antistatikfunktion
- Glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-LOC Funktion für komfortable Anbindung der SYSTAINER auf dem Absaugmobil

Technische Daten	CTH 26	CTH 48
Leistungsaufnahme (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Max. Volumenstrom (l/min)	3.900	3.900
Max. Unterdruck (Pa)	24.000	24.000
Filteroberfläche (cm²)	6.318	6.318
Netzanschlusskabel, gummiisoliert (m)	7,5	7,5
Max. Behälter-/Filtersackvolumen (l)	26/24	48/46
Abmessungen (L x B x H) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose (W)	2.400	2.400
Gewicht (kg)	13,9	18,8

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Sicherheits-Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Schlauchdepot, Sys-Dock mit T-LOC Funktion, Kabelaufwicklung, im Karton		
CTH 26 E / a	893,00 1.071,60	**574939**
CTH 48 E / a Schubbügel	1.101,00 1.321,20	**574941**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 200

Der Spezialist für Härtefälle.

Asbest, Schimmel, Mineralfaserstäube, Blei, Kadmium, Nickel, Zinkchromat. Viele Gefahren – ein Gegner: der Spezialsauger CTH von Festool. Er lässt krebserzeugenden und krankheitserregenden Stäuben keine Chance. Mit 99,995 % Filter-Abscheidegrad stellen selbst Schimmel, Asbestsanierungen oder die Bearbeitung von Holz mit gefährlichen Holzschutzimprägnierungen kein Problem für die Gesundheit dar.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Deshalb sind Festool Absaugmobile mit integriertem Schlauchdepot, Sys-Dock zur Aufnahme der SYSTAINER und viele Modelle auch mit modularem Steckplatz ausgestattet. Optional erweitert werden können sie durch einen Schubbügel oder abnehmbaren Werkzeughalter. Darüber hinaus sind sie nicht nur kompatibel mit allen Festool Elektro- und Druckluftwerkzeugen, sondern auch das vielfältige Zubehör ist untereinander austauschbar.

04

Saugen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Reinigungssets	200
Saugschläuche und Schlauchmuffen	201
Rohre und Düsen	206
Module und Absaugarme	208
Filter und Filtersäcke	209
Zubehör CT und Druckluft	214

Saugen

Systemzubehör

CLEANTEC Reinigungssets

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Düsen-Reinigungsset Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, SB-verpackt	D 27 / D 36 D-RS	14,30 17,16	**492392**
	Standard-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im Karton	D 27/D 36 S-RS	41,60 49,92	**203428**
	Profi-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 27/36 P-RS	83,90 100,68	**203429**
	Kompakt-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	74,90 89,88	**203430**
	Handwerker-Reinigungsset Saugschlauch glatt D 36 Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, Saugpinsel D 36 SP, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	236,50 283,80	**203408**
	Werkstatt-Reinigungsset Saugschlauch glatt D 36 Antistatik, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	252,10 302,52	**203409**
	Universal-Reinigungsset Saugschlauch D 36, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre D 36 VR-K AS, Bodendüse D 36 BD300, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	148,50 178,20	**203435**
	Grobschmutz-Reinigungsset Saugschlauch D 50x2,5m, Verlängerungsrohre D 50 VR-K, Bodendüse D 50 BD370, Quadratdüse D 50 QD, Saugpinsel D 50 SP, Fugendüse D 50 FD, im Karton	D 50 GS-RS	113,10 135,72	**454770**
	Renovierungs-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Teppichdüse D 36 TD, Fugendüse D 36 FD-210, Polsterdüse D 36 PD, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	138,70 166,44	**203431**
	Boden-Reinigungsset Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohr Edelstahl 3-teilig D 36 VR-M3x, Bodendüse D 36 BD 370, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	207,50 249,00	**203432**
	Bau-Reinigungsset für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, Set Bau, Saugschlauch D 36/32 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Bodendüse 4-teilig D 36 BD270, Fugendüse D 36 FD-210, Saugpinsel D 36 SP, im Karton	D 36 BA-RS	123,60 148,32	**203433**
	Büro-Reinigungsset für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, Set Büro, Saugschlauch D 36/32 x 3 m, Handrohr gebogen D 36 HR-K AS, Verlängerungsrohre Edelstahl 2-teilig, Teppichdüse D 36 TD, Polsterdüse D 36 PD, Fugendüse D 36 FD-210, im Karton	D 36 BU-RS	123,60 148,32	**203434**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 27 Antistatik glatt für CTL-SYS, temperaturbeständig bis +70°C, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 27 mm, Länge 3 m, im Karton	D 27x3,0m-AS-90°/CT	112,90 135,48 37,63 / 1 m 45,16 / 1 m	**201665**
	Saugschlauch D 27/32 Antistatik glatt temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 27 /32 mm, im Karton			
	für CTL MINI/MIDI, mit Winkel-Drehausgleich saugerseitig, ab Bj. 09/2013, Länge 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	142,70 171,24 40,77 / 1 m 48,93 / 1 m	**500680**
	für CT 26/36/48, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	142,70 171,24 40,77 / 1 m 48,93 / 1 m	**500677**
	für CT 26/36/48, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	174,20 209,04 34,84 / 1 m 41,81 / 1 m	**500678**
	Saugschlauch D 36 Antistatik glatt für Reinigungsarbeiten mit CT Absauggeräten, nicht für Absauggeräte mit Autoclean geeignet, temperaturbeständig bis +70°C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	Länge 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	161,40 193,68 46,11 / 1 m 55,34 / 1 m	**500681**
	Durchmesser min. 36 mm, Länge 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	207,80 249,36 41,56 / 1 m 49,87 / 1 m	**500684**
	Durchmesser min. 36 mm, Länge 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	263,70 316,44 37,67 / 1 m 45,21 / 1 m	**500685**
	Saugschlauch D 36/32 Antistatik glatt für Absauggeräte mit Autoclean geeignet, temperaturbeständig bis +70°C, für Arbeiten mit Sanierungsfräse und Reinigungsarbeiten, konisch, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 36 /32 mm, Länge 3,5 m, im Karton	D 36/32x3,5m-AS/CT	151,00 181,20 43,14 / 1 m 51,77 / 1 m	**500682**
	Saugschlauch D 36 Antistatik für Langhalsschleifer PLANEX, temperaturbeständig bis +70°C, hochflexibel, knickfester Saugschlauch, Durchmesser 36 mm, Länge 3,5 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, im Karton	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	156,80 188,16 44,80 / 1 m 53,76 / 1 m	**496972**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, im Karton			
	Saugschlauch D 27 Antistatik Durchmesser 27 mm	D 27 MW-AS	33,10 39,72	**452384**
	Saugschlauch D 36 Antistatik Durchmesser 36 mm	D 36 MW-AS	41,60 49,92	**452385**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Saugschlauch Antistatik

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 50 Antistatik temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 50 mm, im Karton			
	mit 2x Drehausgleich, Länge 2,5 m	D 50x2,5m-AS	129,10 154,92 51,64 / 1 m 61,97 / 1 m	**452888**
	mit 2x Drehausgleich, Länge 4 m	D 50x4m-AS	195,30 234,36 48,83 / 1 m 58,59 / 1 m	**452890**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 50 MW-AS	45,80 54,96	**452386**
	Saugschlauch plug it D 27/22 Antistatik glatt für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70°C, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 27 /22 mm, im Karton			
	Länge 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	176,30 211,56 50,37 / 1 m 60,45 / 1 m	**200041**
	Länge 5 m	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	228,80 274,56 45,76 / 1 m 54,91 / 1 m	**201758**
	Saugschlauch plug it D 32/22 Antistatik glatt für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, speziell für Schleifanwendungen geeignet, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe mit Bajonettverschluss, temperaturbeständig bis +70°C, Länge 10 m, Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, Durchmesser 32 /22 mm, im Karton	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	329,70 395,64 32,97 / 1 m 39,56 / 1 m	**200051**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CLEANTEC Saugschlauch

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Saugschlauch D 21,5 zum direkten Anschluss (ohne Muffe) an den Handschleifklotz mit Absaugung, Durchmesser 21,5 mm, Länge 5 m, im Beutel	D 21,5 x 5m HSK	34,00 40,80 6,80 / 1 m 8,16 / 1 m	**495019**
	Saugschlauch D 27 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 27 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 27x3,5m	70,30 84,36 20,09 / 1 m 24,10 / 1 m	**452877**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 27x5m	79,40 95,28 15,88 / 1 m 19,06 / 1 m	**452879**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 27 MW	21,30 25,56	**452383**
	Saugschlauch D 36 temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 36 mm, im Karton			
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 3,5 m	D 36x3,5m	90,30 108,36 25,80 / 1 m 30,96 / 1 m	**452881**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 5 m	D 36x5m	116,60 139,92 23,32 / 1 m 27,98 / 1 m	**452883**
	mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, Länge 7 m	D 36x7m	133,60 160,32 19,09 / 1 m 22,90 / 1 m	**452885**
	Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe)	D 36 MW	26,50 31,80 26,50 / 1 m 31,80 / 1 m	**454157**
	Saugschlauch D 36/32 für alle CT (außer VCP 30 E) und VCP, temperaturbeständig bis +70°C, mit EW-Muffe, drehbar, Durchmesser 36/32 mm, Länge 3 m, im Karton	D 36/32x3m	77,80 93,36 25,93 / 1 m 31,12 / 1 m	**768114**
	Saugschlauch D 50 Meterware (ohne Drehausgleich und Anschlussmuffe), temperaturbeständig bis +70°C, Durchmesser 50 mm, im Karton	D 50 MW	28,80 34,56	**454158**
	Adapterschlauch für CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, Durchmesser 36 mm, Länge 0,5 m, im Karton	AD-D 36/CS50/CS70/CMS	34,50 41,40	**499196**

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CLEANTEC Schlauchmuffen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Drehausgleich Antistatik Schlauchmuffe für Anschluss am Einlassstutzen des Absauggerätes, Außen-Ø 58 mm, SB-verpackt			
	für Antistatik-Saugschlauch D 27	D 27 DAG-AS	22,70 27,24	**452892**
	für Antistatik-Saugschlauch D 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT	22,70 27,24	**500672**
	für Antistatik-Saugschlauch D 36	D 36 DAG-AS	27,40 32,88	**202860**
	für Antistatik-Saugschlauch D 50	D 50 DAG-AS	32,70 39,24	**452896**
	für Antistatik-Saugschlauch plug it D 27/22 glatt erhältlich ab April 2018	D 36 DAG-AS-GQ/CT	27,40 32,88	**202931**
	für Antistatik-Saugschlauch plug it D 32/22 glatt erhältlich ab April 2018	D 50 DAG-AS-GQ/CT	32,70 39,24	**203206**
	Winkel-Drehausgleich Antistatik SB-verpackt			
	für Antistatik-Saugschlauch D 22 und D 27 an CTL MINI und CTL MIDI bis Bj. 08/2013 und CTL SYS, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug	D 27 DAG90-AS/CT	23,00 27,60	**202505**
	für Antistatik-Saugschlauch D 27/32 an CTL MINI und CTL MIDI, ab Baujahr 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	24,50 29,40	**500673**
	Anschlussmuffe Antistatik SB-verpackt			
	für Saugschlauch D 27, für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug	D 27 DM-AS/CT	16,20 19,44	**202346**
	für alle Elektrowerkzeuge mit D 27 und D 36 Flansch (alle Festool Elektrowerkzeuge) und Reinigungszubehör, nur für die glatten Saugschläuche mit integriertem plug it-Kabel, für werkzeugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeuge oder Saugdüse), die sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug Dank Bajonettverschluss	D 27/22 DM-AS/CT	16,20 19,44	**500668**
	für Saugschlauch D 36, für alle Elektrowerkzeuge D 36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug	D 36 DM-AS/CT	20,50 24,60	**500670**
	für Saugschlauch D 36/32, für alle Elektrowerkzeuge D 36 Flansch und Reinigungszubehör, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), der Bajonettverschluss schafft eine sichere Verbindung zwischen Absaugmobil und Elektrowerkzeug	D 36/32 DM-AS/CT	20,50 24,60	**500671**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Reduziermuffe SB-verpackt			
	für Saugschlauch D 36, zum Reduzieren auf D 27 (maschinenseitig)	RM D 36/27-AS	16,10 19,32	**498528**
	für alle VCP/CT, EW-seitig, Reduzierung Ø 36 auf 27 mm, Durchmesser 36 mm	DC-D 36/27-AS	22,20 26,64	**768135**
	Anschlussmuffe Antistatik für Saugschlauch D 36, für Langhalsschleifer PLANEX, für saugseitigen Anschluss (Elektrowerkzeug oder Saugdüse), SB-verpackt	D 36 DM-AS-LHS 225	21,70 26,04	**495013**
	Absaugadapter zum Verbinden eines Saugschlauches D 50 mit Zubehör D 36, SB-verpackt	D 50/D 36	14,80 17,76	**452897**
	Sternverteiler Antistatik für D 50/D 36/D 27, zum Anschluss von zwei Saugschläuchen, mit Verschlussstück, bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig, SB-verpackt	D 50 SV-AS/D 50 V	40,10 48,12	**452898**
	Verschlussstück für den Verschluss des Einlassstutzens, zur Nachrüstung für alle CTM Absaugmobile, SB-verpackt	D 50/V	15,90 19,08	**452899**
	Verbindungsmuffe Antistatik zum Verbinden von Saugschläuchen D 50 / D 36 / D 27, bei D 27/D 36-Schläuchen muss die Anschlussmuffe eines Schlauches gegen Drehausgleich D 27/D 36 ausgetauscht werden, SB-verpackt	D 50/D 50 VM-AS	17,90 21,48	**493047**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

Rohre

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Handrohr für D 27/D 36, Antistatik, mit Luftregulierungsschieber zur Saugkraftregulierung, gebogen, SB-verpackt	D 36 HR-K AS	23,00 27,60	**203129**
	Verlängerungsrohr			
	für D 27/D 36, Edelstahl, 3-teilig, Länge 950 mm, SB-verpackt	D 36 VR-M 3x	56,90 68,28	**452902**
	für D 27/D 36, Antistatik, 3-teilig, Länge 950 mm, SB-verpackt	D 36 VR-K AS 3x	26,00 31,20	**203137**
	für D 50, Aluminium eloxiert, 1-teilig, Länge 1.100 mm, im Karton	D 50 VR-M	112,40 134,88	**447599**
	für D 50, Kunststoff, 2-teilig, Länge 970 mm, im Karton	D 50 VR-K 2x	35,40 42,48	**440412**

Bodendüsen

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bodendüse			
	für D 27/D 36, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifen-einsätzen, Breite 370 mm, im Karton	D 36 BD 370	138,60 166,32	**452908**
	für D 50, Industrieausführung, Aluminium, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifen-einsätzen, Breite 450 mm, im Karton	D 50 BD 450	155,70 186,84	**452910**
	für D 27/D 36, Kunststoff, mit 2 Laufrollen und 2 Bürststreifeneinsätzen, Breite 300 mm, SB-verpackt	D 36 BD 300	35,70 42,84	**452907**
	für D 27/D 36, 4-teilig, Kunststoff mit 3 Wechseleinsätzen (Bürsten, Gummilippen, Teppich), Breite 270 mm, SB-verpackt	D 36 BD 270	32,30 38,76	**452906**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Teppich- und Kombisaugdüse

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Teppichdüse für D 27/D 36, mit Gleitsohle, umschaltbar für Textilbeläge und Hartboden, Breite 292 mm, im Karton	D 36 TD	48,90 58,68	**452911**
	Turbinen-Kombisaugbürste für D 27/D 36, für Textilbelag/Hartboden, mit 4 Laufrollen, Bürstwalze über Ansaugluft angetrieben, Breite 270 mm, im Karton	D 36 TKB	125,40 150,48	**450644**

04

Zubehör für Absaugmobile CT

Spezialdüsen/-bürsten

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Fugendüse Kunststoff, SB-verpackt			
	für D 27/D 36, Länge 300 mm	D 36 FD-300	7,80 9,36	**452904**
	für D 27/D 36, Länge 210 mm	D 36 FD-210	6,40 7,68	**492391**
	für D 27/D 36, für CTL-SYS, passend in die Zubehöraufbewahrung des CTL SYS, Länge 150 mm	D 36 FD-150	6,40 7,68	**500593**
	für D 50, Länge 200 mm	D 50 FD	20,60 24,72	**452912**
	Saugpinsel Kunststoff, SB-verpackt			
	für D 27/D 36, Durchmesser 70 mm	D 36 SP	10,80 12,96	**440404**
	für D 50, Durchmesser 85 mm	D 50 SP	29,10 34,92	**440419**
	Polsterdüse für D 27/D 36, für CTL-SYS, Kunststoff, mit Bürsteneinsatz, passend in die Zubehör-aufbewahrung des CTL SYS, Breite 120 mm, SB-verpackt	D 36 PD	8,40 10,08	**500592**
	Universal-Bürstdüse für D 27/D 36, Kunststoff, mit Bürstenkranz und Drehgelenk, SB-verpackt	D 36 UBD	15,60 18,72	**498527**
	Flachdüse für D 27, Spezialgummi, ölbeständig, Breite 100 mm, SB-verpackt	D 27 FDG	55,10 66,12	**440408**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT

Module für Stecksystem CTL/CTM/CTH 26/36/48

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Modul Energieampel für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	EAA CT 26/36/48	63,40 76,08	**496143**
	Modul Steckdose für CT 26/36/48, im Karton			
	Steckdose mit Dauerstrom	Modul-SD CT 26/36/48	49,50 59,40	**496142**
	Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik	Modul-SD E/A CT 26/36/48	49,50 59,40	**496405**
	Druckluftmodul für CT 26/36/48, zum Nachrüsten von Absaugmobilen in LE-Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	DL CT 26/36/48	214,20 257,04	**496141**
	Fernbedienung die Fernbedienung ermöglicht das Einschalten des Absaugmobils direkt vom Saugschlauch aus (einfaches Umschalten in den Reinigungsmodus auch bei AUTO-Stellung des Absaugmobils), Reichweite 10 m, Technologie Bluetooth, im Karton			
	Bluetooth Fernbedienung für CT 26, 36, 48, Nachrüstset für CT 26, 36, 48, Modul zum Einbau in den freien Modulschacht (von Elektrofachkraft auszuführen), Fernsteuerung über Fernbedienung (im Set enthalten) oder über Akku-Werkzeug (in Kombination mit Bluetooth Akkupack), ermöglicht automatisches Starten des Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (kompatibler Bluetooth Akkupack vorausgesetzt), Sauger-Fernbedienung CT-F I, Empfangsmodul (für CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set	85,00 102,00	**202097**
	für alle Absauggeräte mit Bluetooth geeignet (in Kombination mit Bluetooth Empfangsmodul), zwei Befestigungsbänder für D27 und D36 Saugschläuche	CT-F I	45,00 54,00	**202098**

CT Absaugarm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	CT Absaugarm Rohreset mit Anschlüssen, Länge 2.119 mm, Breite 1.136 mm, im Karton			
	für CT 44, CT 48, ohne Schubbügel	CT-ASA	284,60 341,52	**492452**
	für CT 22, CT 33, mit Schubbügel SB-CT, Schubbügel	CT-ASA/SB	356,20 427,44	**492767**
	für CT 26/36, mit Schubbügel SB-CT 26/36, Absaugarm zur Montage an alle CT 26/36 Modelle (außer CT 36 AC HD), Schubbügel	CT-ASA CT 26/36/SB	356,20 427,44	**496372**
	Werkzeughalter für CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, zur sicheren und ergonomischen Ablage von 2 Elektro- oder Druckluftwerkzeugen, im Karton	WHR/CT-ASA	58,20 69,84	**493558**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CLEANTEC Filter

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filterelement für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, zum Trockensaugen, im Karton	HF-CT 17	29,60 35,52	**769134**
	Hauptfilter			
	für CTL MINI/MIDI, SB-verpackt	HF-CT-MINI/MIDI	20,50 24,60	**456790**
	für CT 26/36/48 und TURBO II, nicht für Absaugmobile mit AUTOCLEAN geeignet, im Karton	HF-CT 26/36/48	33,20 39,84	**496170**
	für CT AC und VCP, für CT 26/36/48, abreinigungsoptimierter Hauptfilter, im Karton	High Performance HF CT 26/36/48	52,50 63,00	**203759**
	für CTH 26, CTH 48, Spezialfilter entspricht den Anforderungen von Staubklasse H, SB-verpackt	HF CTH 26/48	71,60 85,92	**498995**
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	HF-CT/2	33,20 39,84	**452923**
	für CTL-SYS, SB-verpackt	HF-CT SYS	17,60 21,12	**500558**
	**Longlife-Hauptfilter** für CT 11/22/33/44/55, nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	Longlife-HF-CT/2	71,70 86,04	**454869**
	Nassfilter zum Saugen von Flüssigkeiten			
	für CTL MINI/MIDI, SB-verpackt	NF-CT MINI/MIDI	11,50 13,80	**456805**
	für CT 26/36/48, SB-verpackt	NF-CT 26/36/48	15,70 18,84	**496169**
	für CT 11/22/33/44/55, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	NF-CT/2	15,70 18,84	**452924**
	für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, im Karton	NF-CT 17	21,70 26,04	**769135**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Absaugmobile CT

CLEANTEC Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filtersack für CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppelwandig, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton	FIS-CT 17/5	28,80 34,56	**769136**
	SELFCLEAN Filtersack Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	für CTL-SYS, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, Selfclean Filtersack aus Vlies	SC FIS-CT SYS/5	15,60 18,72	**500438**
	für CTL MINI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT MINI/5	17,80 21,36	**498410**
	für CTL MIDI, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT MIDI/5	26,10 31,32	**498411**
	für CT 26, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 26/5	39,90 47,88	**496187**
	für CT 36, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 36/5	43,60 52,32	**496186**
	für CT 48, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstant hohe Saugleistung dank Selfclean-Filtersack	SC FIS-CT 48/5	47,30 56,76	**497539**
	Entsorgungssack nicht für CT Standardausführung (ohne AC) geeignet, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	für CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	34,90 41,88	**496216**
	für CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	38,00 45,60	**496215**
	für CT 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	40,90 49,08	**497540**
	Sicherheitsfiltersack doppellagig, Packungsinhalt 3 Stück, im Karton			
	für CTH 26	FIS-CTH 26/3	56,90 68,28	**497541**
	für CTH 48	FIS-CTH 48/3	63,90 76,68	**497542**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Longlife-Filtersack nur beim Aufsaugen nicht gesundheitsgefährdender Stäube verwendbar, aus hochfestem, langlebigem, 3-lagigem Polyester-Vlies, nicht für Feinstaub geeignet			
	für CTL-SYS, Mehrfachfiltersack zur Entsorgung von Stäuben, SB-verpackt	Longlife-FIS-CT SYS	60,40 72,48	**500642**
	für CTL MINI, im Karton	Longlife-FIS-CTL MINI	77,60 93,12	**499703**
	für CTL MIDI, im Karton	Longlife-FIS-CTL MIDI	111,20 133,44	**499704**
	für CT 26, im Karton	Longlife-FIS-CT 26	154,20 185,04	**496120**
	für CT 36, im Karton	Longlife-FIS-CT 36	162,40 194,88	**496121**
	für CT 48, im Karton	Longlife-FIS-CT 48	170,50 204,60	**498506**
	für CT 22, im Karton	Longlife-FIS-CT 22	154,20 185,04	**456737**
	für CT 33, im Karton	Longlife-FIS-CT 33	162,40 194,88	**456738**
	Filtersack im Karton			
	für CT 22, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 22/5	39,90 47,88	**452970**
	für CT 22, Packungsinhalt 20 Stück	FIS-CT 22/20	142,80 171,36	**494631**
	für CT 33, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 33/5	43,60 52,32	**452971**
	für CT 33, Packungsinhalt 20 Stück	FIS-CT 33/20	156,10 187,32	**494632**
	für CT 44, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 44/5	47,30 56,76	**452972**
	für CT 55, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 55/5	51,00 61,20	**452973**
	für CT 22, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 22 SP VLIES/5	51,30 61,56	**456870**
	für CT 33, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 33 SP VLIES/5	56,30 67,56	**456871**
	für CT 44, mit Spunbond-Außenlage, besonders reißfest, zum Absaugen von Feinststäuben, Packungsinhalt 5 Stück	FIS-CT 44 SP VLIES/5	60,80 72,96	**456874**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Saugen

Systemzubehör

Zubehör für Absauggeräte SR

SR Filter

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Absolut-Filter im Karton			
	für SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	60,30 72,36	**493826**
	für SRH 45	AB-FI SRH 45	77,90 93,48	**493825**
	Hauptfilter für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Nano, im Karton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	56,40 67,68	**496406**

SR Filtersäcke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Filtersack Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	für SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	47,10 56,52	**493775**
	für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	38,70 46,44	**495014**
	für SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	61,10 73,32	**493777**
	für SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	160,40 192,48	**493776**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Entsorgungssack für SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, Packungsinhalt 5 Stück, im Karton	ENS-SRM 45-LHS 225/5	33,90 40,68	**495015**

SR-Filter und Filtersäcke für Auslaufmodelle

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Absolut-Filter im Karton			
	für SR 5, SR 200, SR 201	AB-FI/U	42,80 51,36	**485808**
	für SR 151	AB-FI	55,60 66,72	**488461**
	für SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, Verwendungskategorie C/M	AB-FI/C	58,50 70,20	**486241**
	Zweilagiger Filtersack Packungsinhalt 5 Stück, im Karton			
	für SR 5, SR 6, zweilagig	FIS-SR 5/6 /5	44,30 53,16	**483143**
	für SR 12, SR 14	FIS-SR 12/14 /5	56,20 67,44	**483142**
	für SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	44,30 53,16	**488460**
	für SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 200 /5	48,20 57,84	**487070**
	für SR 301, SR 303, SRM 312	FIS-SR 300 /5	62,60 75,12	**487790**
	für SR 15, SR 12, SR 14, für Stoffe mit Staubgrenzwerten und krebserzeugende Stoffe nach GefStoffV35, BIA-geprüft	FIS-SR 15 /5	93,30 111,96	**483889**
	für SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203	FIS-SR 202 /5	82,70 99,24	**487482**

Saugen

Systemzubehör

Zubehör für Absaugmobile CT und Absauggeräte SR

CT Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schlauchdepot für CT 11/22/33/44/55, zur Aufbewahrung von Saugschlauch und Netzkabel, passende Schlauchgrößen: plug it-Schlauch D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, Abmessungen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm, im Karton	CT-SG	46,90 56,28	**494388**
	Werkzeughalter im Karton			
	für CT 26/36, Werkzeughalter für Schleifmaschinen, aus Stahl verzinkt, zur sicheren und ergonomischen Ablage eines Elektro-/ oder Druckluftwerkzeuges	WHR-CT	49,50 59,40	**496122**
	für CT 36 PLANEX, mit praktischem Tragegriff, zur Ablage von PLANEX, nicht für PLANEX easy	WHR-CT 36-LHS 225	103,80 124,56	**495964**
	Schubbügel zum komfortablen Schieben der Absaugmobile, im Karton			
	für CT 11/22/33/44/55	SB-CT	72,90 87,48	**452921**
	für CT 26/36, mit Düsenhalter	SB-CT 26/36	74,90 89,88	**495802**
	für CT 48, mit Düsenhalter	SB-CT 48	132,90 159,48	**497295**
	Verschlussschieber für CT AC / CT 36 AC PLANEX, sorgt für einen extremen Unterdruck im Behälter, der Filter wird noch stärker abgereinigt, im Karton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	48,50 58,20	**497926**
	**Adapter** Adapter zur Montage des WCR und/oder der Versorgungseinheit VE CT 26/36/48 bei CT 48 EC und CT 48 EC B22, im Karton	AD-WCR	61,50 73,80	**498805**
	Sys-Adapter für CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, ab Bj. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, zur Kopplung von Systainer auf den Sauger, SB-verpackt	SYS-AP-CT 36 HD	35,40 42,48	**768115**
	Vakuum-Spanndüse für CT-Absauggeräte und D 27-Saugschlauch, flexible Hilfe zum vorübergehenden Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen, max. Klemmhöhe 50 mm, max. Belastung 3 kg, Abmessungen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm, Gewicht 0,35 kg, SB-verpackt	CT-W	36,90 44,28	**500312**
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	SYS-TG	18,90 22,68	**500532**
	Schmutzbehälter zum Aufsaugen von mit Flüssigkeit versetztem Grobschmutz (z.B. Metallspäne und Kühlschmiermittel), im Karton			
	für CT 22	SBH-CT 22	132,60 159,12	**452925**
	für CT 33	SBH-CT 33	132,60 159,12	**452926**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

CT Zubehör Druckluft

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Druckluftmodul für die Umrüstung CT-Absaugmobile Ausführung E in LE Ausführung, mit zusätzlicher Druckluft Ein-/Ausschaltautomatik, nur passend für CT 22/33/44, im Karton	DLM-CT	179,20 215,04	**452829**
	Versorgungseinheit für CT 26/36/48 in LE Ausführung, Druckregler, Kondensatschnellablass, Öler und ölfreiem Druckluftabgang mit Schnellkupplung, im Karton	VE-CT 26/36/48	443,30 531,96	**495886**
	Montagesatz zur Montage der Versorgungseinheit VE-CT 26/36 in Verbindung mit CT-ASA CT 26/36 SB, im Karton	MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	49,90 59,88	**496862**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

05

Übersicht Produkte und Anwendungen 218

Akku-Bohrschrauber CXS, TXS, C 18, T 18+3 220
Akku-Bohrhammer BHC 18 223
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4 224
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4 225
Bohrmaschine QUADRILL DR 20 226
Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18 227

Zubehör und Verbrauchsmaterial 230
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Bohren und Schrauben

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kraftvoll oder exakt kontrolliert, auf engstem Raum oder stundenlang ausdauernd, mit ausreichend Drehmoment oder hoher Drehzahl – mobil oder am Arbeitsplatz: Die Arbeit gibt die Anforderung vor, das Festool Bohren- und Schrauben Programm hat die Antwort darauf.

	Seite	220	220	221	222
		CXS	TXS	C 18	T 18+3
Anwendungen		**Akku-Bohrschrauber**			
Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser					
3x15		●	●	○	
4x35		●	●	●	○
5x40		●	●	●	●
6x80		○	○	●	●
Schrauben in Holz, bis zu Durchmesser					
6x120				●	●
8x220				○	●
8x300					○
10x300					
12x300					
Bohren in Holz, bis zu Durchmesser					
3		●	●	○	○
15		○	○	●	●
35				●	●
45				○	●
50					
80					
Bohren in Stein (max. Ø-Bohren in Stein)					
Bohren in Beton (max. Ø-Bohren in Beton)					
Trockenbauschrauben – Unterkonstruktion Holz (Schrauben-Ø max. 4,2 mm)					
Trockenbauschrauben – Unterkonstruktion Blech (Schrauben-Ø max. 4,2 mm)				○	○

Technische Daten

Akkuspannung (V)	10,8	10,8	18	18
Akkukapazität Standard-/Compact-Akkupack Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)				
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50
Bohrdurchmesser Holz/Stahl/Stein (mm)	12/8/–	12/8/–	40/13/–	45/13/–
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
Werkzeugaufnahme	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Gewicht mit Standard-/Compact-Akkupack (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5

223	224	225	226	227	227
BHC 18	**DRC 18/4**	**PDC 18/4**	**DR 20**	**DWC 18-2500**	**DWC 18-4500**
Akku-Bohrhammer	**Akku-Bohrschrauber QUADRIVE**	**Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE**	**Bohrmaschine QUADRILL**	**Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE**	
○	●	●	○	●	●
○	○	○		○	
	●	●			
	●	●	●		
	○	○	○		
	●	●	●		
	●	●	●		
	○	○	○		
	●	●	●		
	●	●	●		
	○	○	○		
18 mm		10 mm			
18 mm					
	○	○		●	○
	○	○		○	●

* Netzgerät ● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	18	18	18		18	18
	5,2/3,1	5,2	5,2		5,2/3,1	5,2/3,1
	0 – 1.100/–	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850	0 – 650	0 – 2.500	0 – 4.500
		0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800			
	10/25	40/60	40/60	98	7/18	5/14
	25/13/18	50/13/–	50/13/10	65/20/–		
		1,5 – 13	1,5 – 13	3 – 16		
	SDS-Plus	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
	2,6/2,3	1,9	2,0	2,7*	2,3/2,0	2,3/2,0

CXS / TXS

Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

- Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
- Die kompakte und handliche Bauform erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- Flexibel – FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Praktisch – integriertes LED-Licht und Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten	CXS	TXS
Akkuspannung (V)	10,8	10,8
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	12/8	12/8
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,3 – 3,4	0,3 – 3,4
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/16	10/16
Bohrfutterspannweite (mm)	1 – 10	1 – 10
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,6	2,6
Ladezeit Li-Ion (min)	45	45
Gewicht mit Li-Ion (kg)	0,9	0,9

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
2 x Akkupack BP-XS, Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6-Plus	226,00 271,20	**564531**
CXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz XS	283,00 339,60	**564532**
TXS Li 2,6-Plus	226,00 271,20	**564509**
TXS Li 2,6-Set Winkelvorsatz XS	283,00 339,60	**564510**

Echte Kraftpakete.

Ein beachtliches Drehmoment, auch an schwer zugänglichen Stellen, steckt in den 10,8 Volt Akku-Bohrschraubern im XS-Format. Dank FastFix und CENTROTEC Schnellwechselsystem sind sie überzeugend flexibel.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 232

Bits und Bohrer
ab Seite 238

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

product design award 2010

C 18

Form. Vollendet.

- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	40/13	40/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	27/45	27/45
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5

= Electronic

05

Ausgezeichnete C-Bauform.

Mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design und mit bewährtem bürstenlosen Antriebskonzept. Das Zusammenspiel von Lithium-Ionen Akkupacks und EC-TEC Motor machen den C 18 noch leichter, noch ausdauernder, noch kraftvoller – und damit zur stärksten C-Serie, die es je gab.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	240,00 288,00	**574737**
C 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	441,00 529,20	**574921**
C 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	493,00 591,60	**574738**
C 18 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz	633,00 759,60	**574739**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 233



Bits und Bohrer ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



Bohren und Schrauben

Akku-Bohrschrauber T 18+3

product design award 2009

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

EC-TEC BRUSHLESS

T 18+3

Kraft trifft Intelligenz.

- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird

Technische Daten	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	2	2
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Bohrdurchmesser Holz/Stahl (mm)	45/13	45/13
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	35/50	35/50
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,8	1,5

ELECTRONIC FAST FIX Li-Ion EC-TEC AIRSTREAM

= Electronic

Kraft trifft Intelligenz.

Das Kraftpaket der T-Serie: mit 18 Volt und EC-TEC, günstigem Leistungsgewicht und exzellenter Handhabung. Der T 18+3 stellt das entscheidende Plus an Leistung zur Verfügung, wenn es richtig zur Sache geht. Mit bürstenlosem EC-TEC Motor, Lithium-Ionen Akkupacks und einer Ausdauer für über 1.100 Schrauben (5 x 40 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V – 5,2 Ah).

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Gürtelclip		
T 18+3 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	240,00 288,00	**574763**
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	441,00 529,20	**574908**
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	493,00 591,60	**574756**
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	633,00 759,60	**574758**
T 18+3/PSC 420 Li 5,2-Set Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 420 EB, 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, 2 x Sägeblatt, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	850,00 1.020,00	**201404**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 233



Bits und Bohrer
ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DESIGN AWARD 2015

BHC 18

Der Komforthammer unter den kompakten Akkubohrhämmern.

- Unschlagbares Gewichts-Leistungsverhältnis dank der Kombination aus EC-TEC Motor und C-Bauform
- Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten; höchster Arbeitskomfort in jeder Arbeitssituation
- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Akkuspannung (V)	18	18
Gänge	1	1
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	4.895	4.895
Max. Bohrdurchmesser Beton (mm)	18	18
Bohrdurchmesser Bohrkronen max. (mm)	68	68
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	10/25	10/25
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Einzelschlagstärke (J)	1,8	1,8
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,6	2,3

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	314,00 376,80	**574723**
BHC 18 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	515,00 618,00	**574924**
BHC 18 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	567,00 680,40	**574720**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 234

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Handlich und kompakt – ohne Kompromisse!

Der BHC 18 begegnet Beton mit butterweicher Gelassenheit. Ergonomisch für höchsten Arbeitskomfort. Mit pneumatischem Schlagwerk für enorme Schlagenergie und integrierter Vibrationsdämpfung, die die Energie aufnimmt bevor sie die Hände erreicht. Der BHC 18 setzt neue Maßstäbe – durch Effizienz, Komfort und das beste Gewichts-Leistungsverhältnis innerhalb der 18 V Klasse.

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

QUADRIVE DRC 18/4

Der Kompakte mit dem kräftigen Dreh.

- Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Die universelle Lösung für drehmomentintensive Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	1,9

= Electronic

Intelligente Vielfalt.

60 Nm Drehmoment im 1. Gang für kraftvolles Schrauben, 3.800 U/min im 4. Gang für präzises Bohren. Dazu ausdauernd und enorm hart im Nehmen. Ob Holz oder Metall – wer die Serie QUADRIVE kennt, zeigt sich begeistert. Von der Kombination aus unwiderstehlicher Kraft und absoluter Präzision. Und einer FastFix-Schnittstelle für den schnellen und werkzeuglosen Wechsel auf CENTROTEC Werkzeugfutter, Schnellspannbohrfutter, Winkelkopf oder Steckschlüsseladapter.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	288,00 345,60	**574695**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	541,00 649,20	**574696**
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	572,00 686,40	**574916**
DRC 18/4 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	689,00 826,80	**574697**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 235

Bits und Bohrer
ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



EC-TEC BRUSHLESS

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

QUADRIVE PDC 18/4

Das Multitalent mit Schlag.

- Bürstenloser EC-TEC Motor für höchste Lebensdauer und enormen Wirkungsgrad
- EC-TEC Motor kombiniert mit hochwertiger Lithium-Ionen Akku-Technologie für bis zu 100 % mehr Schraubleistung
- 4-Gang Getriebe mit bis zu 3800 U/min für schnellen und sauberen Bohrfortschritt
- Separat zuschaltbare LED-Beleuchtung sowie eine Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Gänge	4
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. Schlagzahl (min⁻¹)	76.000
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	40/60
Bohrdurchmesser Holz/Metall (mm)	50/13
Bohrdurchmesser Mauerwerk (Ziegel) (mm)	10
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 – 13
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2
Gewicht mit Li-Ion (kg)	2,0

ELECTRONIC · FAST FIX · Li-Ion · EC-TEC · AIRSTREAM

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Bithalter, Schnellspann-bohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Zusatzhandgriff, im SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	298,00 357,60	**574701**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	551,00 661,20	**574702**
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8	582,00 698,40	**574918**
PDC 18/4 Li 5,2-Set 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz	701,00 841,20	**574703**
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät SCA 8, Winkelvorsatz, Tiefenanschlag	744,00 892,80	**574704**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 235

Bits und Bohrer
ab Seite 238

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Das schlagende Argument.

Analog zum QUADRIVE DRC 18/4 bietet der QUADRIVE PDC 18/4 alle Features und ausgeklügelten Funktionalitäten. Und dies mit zuschaltbarem Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk.

QUADRILL DR 20

Der drehmomentstarke Bohrschrauber.

- Hohes Drehmoment durch mehrstufig stark untersetztes Getriebe
- Optimal zum Bohren und Schrauben durch werkzeuglos wechselbares Bohrfutter und Bitaufnahme in der Spindel
- Extrem robust und langlebig durch großen Spannhals mit verstärkter Antriebswelle und großdimensioniertem Spindellager
- Präzisions-Zahnkranzbohrfutter mit FastFix und Spannkraftsicherung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.100
Gänge	1
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0 – 650
Bohrdurchmesser (Stahl/Alu/Holz) (mm)	20/28/65
Max. Drehmoment (Nm)	98
Bohrfutterspannbereich (mm)	3 – 16
Bohrfutteraufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Gewicht (kg)	3,4
Gewicht (ohne Bohrfutter) (kg)	2,7

= Electronic

Die große QUADRILL mit dem kräftigen Dreh.

Dreh- und Angelpunkt der QUADRILL DR 20 ist die FastFix Schnittstelle, mit der sich die Maschine sekundenschnell auf verschiedene Funktionen einstellen lässt.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Zusatzgriff mit Verlängerung, Tiefenanschlag, im SYSTAINER SYS MAXI		
DR 20 E FF-Plus Zahnkranzbohrfutter mit Spannkraftsicherung	419,00 502,80	**767991**
DR 20 E FF-Set CENTROTEC XL-Futter, Zubehörset bestehend aus Winkelkopf, Steckschlüsseladapter, 2 Steckschlüsseln und Bit Box	731,00 877,20	**768933**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 236

Bürstenloser EC-TEC Motor
für lange Lebensdauer
und hohen Wirkungsgrad

DURADRIVE DWC 18

Kraft und Ausdauer für den Innenausbau.

- Präzise, verschleißfreie elektronische Abschaltung für exakte Einschraubtiefe und hohe Lebensdauer
- Energiesparfunktion Start/Stop ohne Betätigung des Hauptschalters
- Langlebiger, bürstenloser EC-TEC Motor für enormen Wirkungsgrad und maximale Ausdauer
- Schneller, werkzeugloser Wechsel auf Magazinvorsatz möglich

Technische Daten	DW 18-2500 Plus	DW 18-2500 Compact	DW 18-4500 Plus	DW 18-4500 Compact
Akkuspannung (V)	18	18	18	18
Gänge	1	1	1	1
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Max. Drehmoment Holz/Stahl (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Max. bearbeitbare Schraubenlänge (mm)	55	55	55	55
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Gewicht mit Tiefenanschlag (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Gewicht mit Magazinvorsatz (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Magazinvorsatz, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Magnetbithalter, 2 x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	**574742**
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	**574911**
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	**574743**
DWC 18-4500 Li-Basic ohne Akkupack, ohne Ladegerät	369,00 442,80	**574747**
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x Akkupack BP 18 Li 3,1 C, Schnellladegerät TCL 6	570,00 684,00	**574913**
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 AS, Schnellladegerät TCL 6	622,00 746,40	**574745**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 237

Schnellbauschrauben
ab Seite 243



Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



Schraubt den Maßstab weit nach oben.

Serienverschraubungen im Trockenbau: komfortabel, schnell und effizient mit dem DURADRIVE DWC 18. Er überzeugt mit enormer Taktzahl, leichten 1,9 kg und kompakter Bauform. Mit innovativer Start/Stop-Funktion, bei der der bürstenlose EC-TEC Motor nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird – was eine bis zu 40 % höhere Schraubleistung pro Akkuladung ermöglicht. Mit dem Tiefenanschlag lässt sich der DWC auch für Einzelschrauben verwenden.

Entschieden anders:
Akku-Bohrschrauber von Festool.

Länger schrauben, weniger tanken.
Das Antriebskonzept EC-TEC steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch über den gesamten Drehzahlbereich – vom Eindrehen großer Schrauben bis hin zum Bohren mit 3.800 U/min. Dabei arbeitet der EC-TEC Motor verschleißfrei ohne Kohlenbürsten und ist damit wartungsfrei und extrem robust.

Einfach schneller.
Bohren, Senken, Schrauben: Das CENTROTEC Schnellwechsel-System ist Bohrfutter und Bithalter in einem und dabei 50 % kleiner und 80 % leichter als ein Standardbohrfutter. Die direkte und zuverlässige Kraftübertragung durch Drehmitnahme direkt und zentriert in der Maschinenwelle verhindert ein Durchrutschen des Bohrers sogar in harten Materialien.

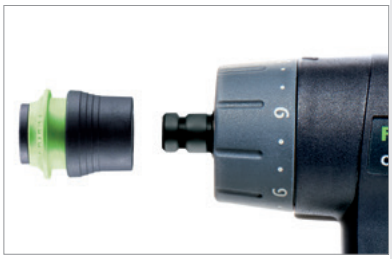

Ein Werkzeug, das ohne Werkzeug funktioniert.
Werkzeuglos montiert und schnell ausgetauscht: So lassen sich die Akku-Bohrschrauber oder auch die kraftvolle QUADRILL Netz-Bohrmaschine über die FastFix Vorsätze sekundenschnell in bis zu 5 Werkzeuge umbauen:
Als Bohrmaschine, Schrauber, Winkelbohrmaschine, Winkelschrauber bis hin zum Trockenbauschrauber.

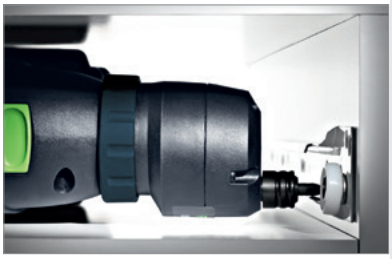

Sie brauchen **5 Minuten.** Wir höchstens **48 Stunden.**

Sparen Sie sich die Fahrt zum Händler. Sparen Sie sich lange Erklärungen. Und vor allem – sparen Sie sich das nervtötende Warten bis zur Rückkehr Ihres reparierten Werkzeuges. Denn wir versprechen Ihnen: Ab Eintreffen in unserer Werkstatt reparieren wir jedes Werkzeug innerhalb von 48 Stunden und lassen Ihnen dieses danach auf direktem Weg wieder zukommen.

Wie das geht? Ganz einfach!

Mit dem Online-Reparaturauftrag. Einloggen, kurz ausfüllen und ab geht´s.

- Kostenlose Abholung direkt vor Ort oder Abgabe im Paketshop.
- Aktuelle Statusinformationen zur Reparatur per SMS oder E-Mail.
- Erstklassige Reparaturqualität.
- Original Ersatzteile und elektrische Sicherheitsprüfung mit Zertifikat.
- 12 Monate Garantie auf die ausgetauschten Teile.
- Schnelle und kostenlose Rücksendung.

Der Festool Online-Reparaturauftrag. Schneller war Reparieren noch nie.

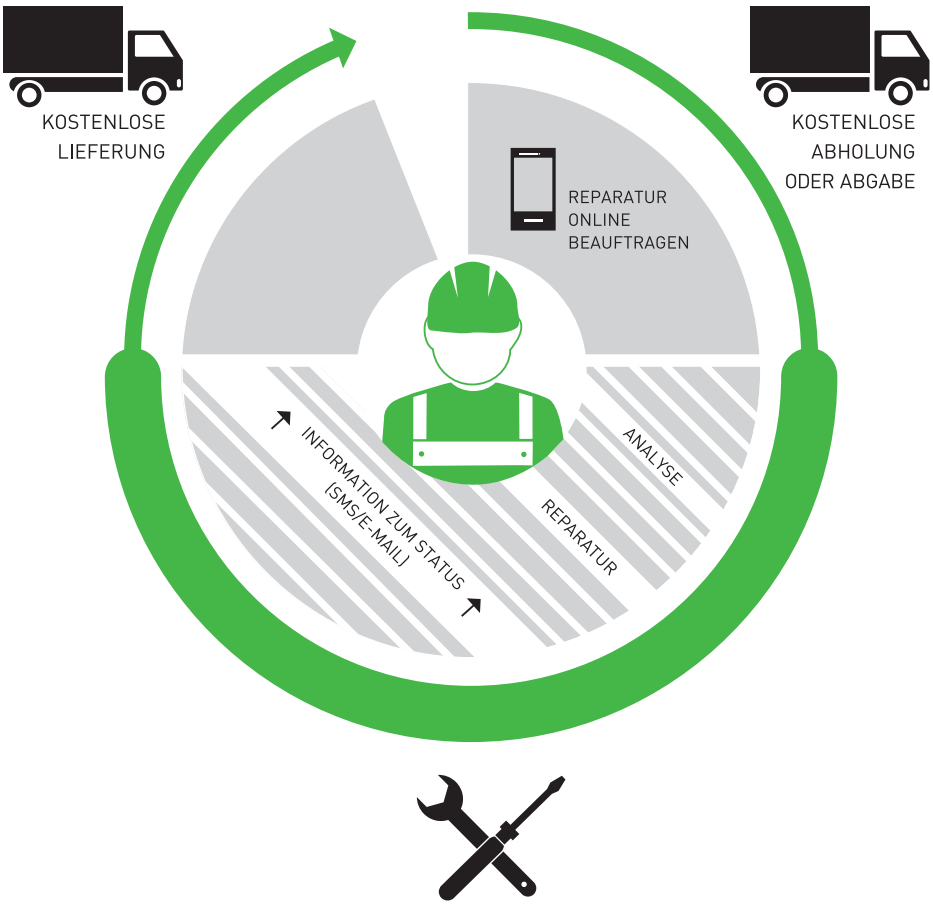

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das Festool Bohren- und Schrauben-Programm wird durch das perfekt abgestimmte Zubehör, die passenden Schnellwechselvorsätze sowie ein vielfältiges Bit- und Bohrersortiment mit dem System-Werkzeug-Programm CENTROTEC bis hin zu durchdachten und leistungsfähigen Akku- und Ladetechnologien noch besser, flexibler und zuverlässiger.

05

Bohren und Schrauben

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	232
CENTROTEC Werkzeugprogramm	238
Führungssysteme zum Bohren	243

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

CXS

TXS

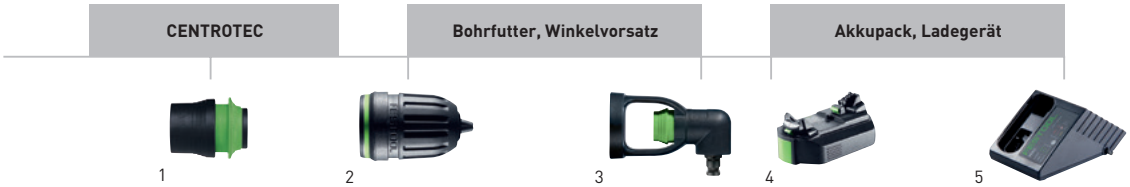

Zubehör für Akku-Bohrschrauber CXS, TXS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,00 27,60	**492135**
2	**Schnellspannbohrfutter BF-FX 10**	für Festool Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Spannbereich 1 – 10 mm, SB-verpackt	53,90 64,68	**499949**
3	**Winkelvorsatz XS-AS**	für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, für Arbeiten an engen Stellen, SB-verpackt	71,40 85,68	**497951**
4	**Akkupack BP-XS 2.6 Ah Li-Ion**	Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakku für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Spannung 10,8 V, Kapazität 2,6 Ah, Gewicht 0,2 kg, SB-verpackt	85,60 102,72	**500184**
5	**Ladegerät MXC**	für Akkupack BP-XS, für Akku-Bohrschrauber CXS und TXS, Ladestrom 2,8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, im Karton	55,40 66,48	**497495**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

C 18

T 18+3

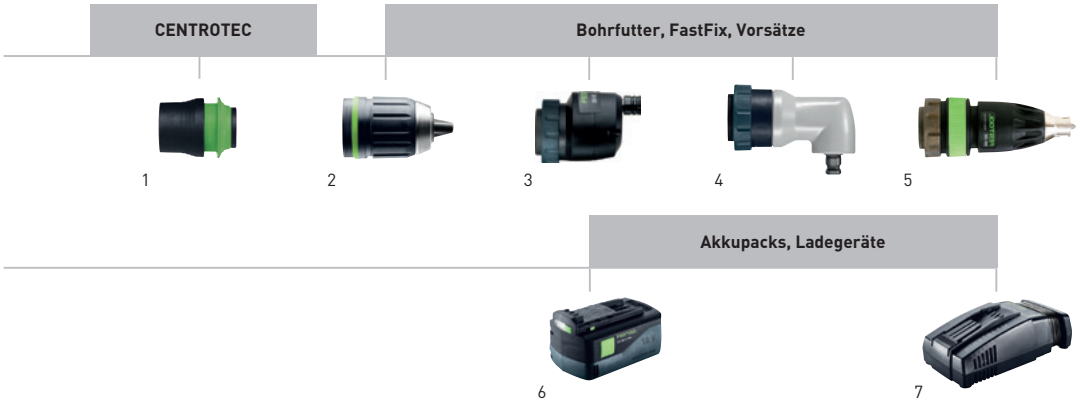

Zubehör für Akku-Bohrschrauber C 18, T 18+3

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,00 27,60	**492135**
2	**Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunststoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5 – 13 mm, SB-verpackt	56,60 67,92	**769067**
3	**Exzentervorsatz FastFix DD-ES**	für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle (außer CXS/TXS), SB-verpackt	103,50 124,20	**490294**
4	**Winkelvorsatz FastFix DD-AS**	für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle (außer CXS/TXS), SB-verpackt	103,50 124,20	**490293**
5	**Tiefenanschlag FastFix DD-DC**	für alle Festool C- und T-Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle (außer CXS/TXS), SB-verpackt	103,50 124,20	**493539**
6	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
7	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

BHC 18

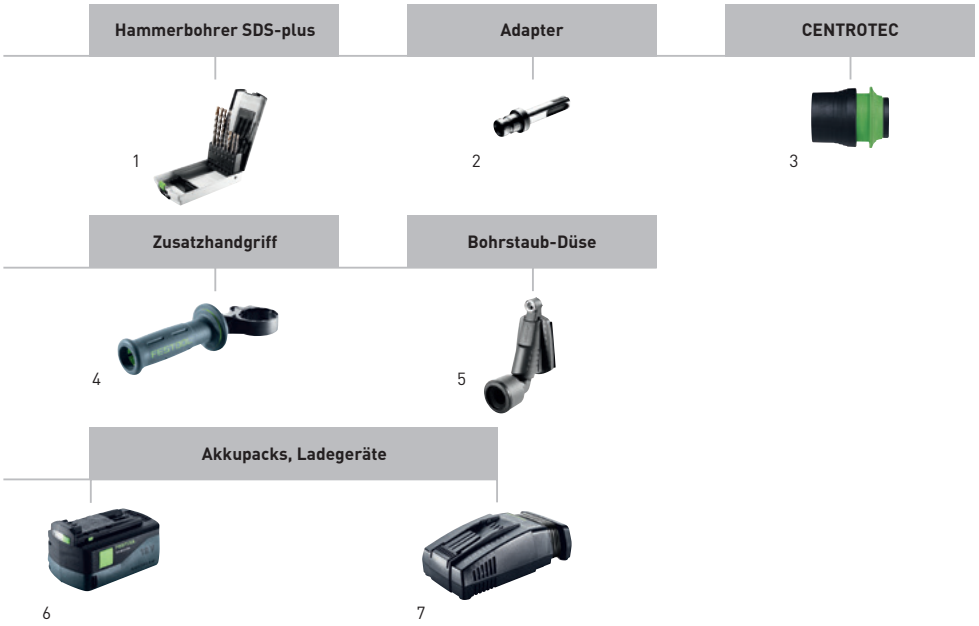

Zubehör für Akku-Bohrhammer BHC 18

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Hammerbohrer SDS+Set**	für Akku-Bohrhammer BHC 18 und alle anderen Bohrhämmer mit SDS-Plus Aufnahme, 1x D 5x50, 2x D 6x50, 1x D 6x100, 1x D 8x100, 1x D 10x100, 1x D 12x100, Packungsinhalt 7 Stück, SB-verpackt	64,70 77,64	**499924**
2	**Adapter AD SDS-plus/FastFix**	für BHC 18, RHP 18, CHP 26, zur Aufnahme eines CENTROTEC-Werkzeugfutters, SB-verpackt	17,00 20,40	**769068**
3	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,00 27,60	**492135**
4	**Zusatzhandgriff AH-43/185**	für alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 und BHC 18, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Länge 185 mm, Aufnahme Ø 43 mm, SB-verpackt	10,40 12,48	**768615**
5	**Bohrstaub-Düse D 27-BSD**	für BHC 18, PDC 18, PD 20 und Absaugmobile CT/CTL/CTM, Adapter mit flexiblem Einsatz, Bohrmanschette aus vernickeltem Stahl, passend für alle gängigen Industrie- und Haushaltsstaubsauger, Ausnahme: bei Saugern mit automatischer Filterabreinigung ist diese abzuschalten, Anschluss-Ø 27-32 mm, Bohrer-Ø 0 – 12 mm, SB-verpackt	20,30 24,36	**500483**
6	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akkuwerkzeuge (außer TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
7	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DRC 18/4, PDC 18/4

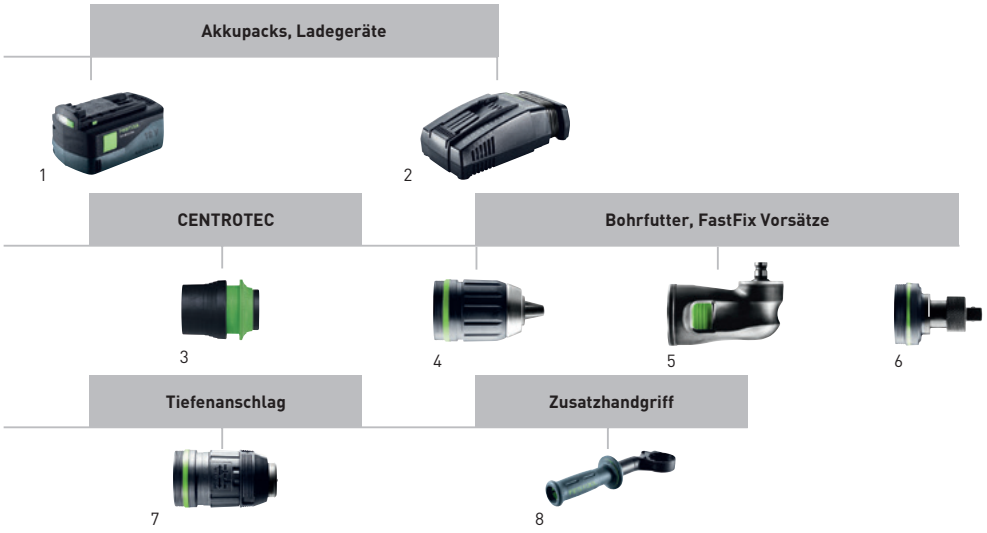

Zubehör für Akku-Bohrschrauber QUADRIVE DRC 18/4, Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE PDC 18/4

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer TSC 55, CXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
2	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 - 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 - 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 - 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 - 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		
3	**Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber und Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) mit CENTROTEC Schnittstelle, SB-verpackt	23,00 27,60	**492135**
4	**Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-K-FFP**	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Kunst-stoffring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5 - 13 mm, SB-verpackt	56,60 67,92	**769067**
	Schnellspannbohrfutter KC 13-1/2-MMFP	für alle Festool Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Bohrmaschinen (außer DR 20/DRP 20) und Schlagbohrmaschinen mit CENTROTEC Schnittstelle, schlagbohrfest, Metall-ring, mit Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 1,5 - 13 mm, SB-verpackt	65,40 78,48	**769065**
5	**Winkelvorsatz AU-43 FFP**	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 43 mm, SB-verpackt	158,00 189,60	**769097**
6	**Adapter AD-3/8" FF**	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, zur Aufnahme von Stecknüssen mit 4-Kant 3/8" nach DIN 3121 (maschinen-betätigte Schraubwerkzeuge), Aufnahme FastFix, SB-verpackt	57,60 69,12	**769064**
7	**Tiefenanschlag DC UNI FF**	für DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC und alle C+T Schrauber, Anschlaghülsen Ø 17 mm + 23 mm, Bit PH 2, Steckschlüssel SW 8, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	110,20 132,24	**769126**
	Schutzring PR D17-DC UNI FF 5x	für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 17 mm, D 17 mm, SB-verpackt	4,00 4,80	**768125**
	Schutzring PR D23-DC UNI FF 5x	für DC UNI FF, 5 Schutzringe für Anschlaghülse Ø 23 mm, D 23 mm, SB-verpackt	4,00 4,80	**768127**
	Steckschlüssel SW 3/8"-DC UNI FF 2x	für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Aufnahme 3/8", SB-verpackt	14,10 16,92	**768165**
	Steckschlüssel SW 8-DC UNI FF 2x	für Tiefenanschlag DC UNI FF, 2 Steckschlüssel SW 8 mit Kugelklemmwirkung, Aufnahme 1/4", SB-verpackt	14,10 16,92	**768113**
8	**Zusatzhandgriff AH-43/230**	für alle QUADRILL DR 18/4 und PD 20/4, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 43 mm, Länge 230 mm, SB-verpackt	12,90 15,48	**768613**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

DR 20

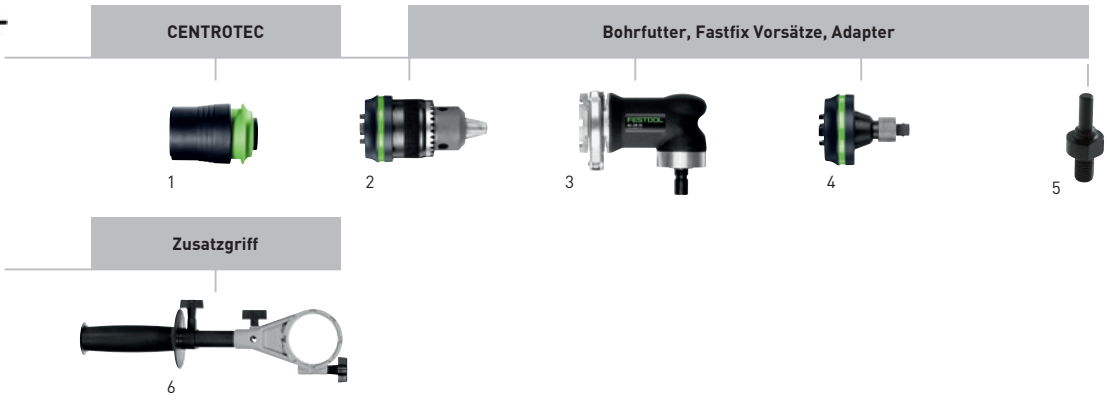

Zubehör für QUADRILL DR 20

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugfutter CC-XL CENTROTEC**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, zur Aufnahme von CENTROTEC-Einsatzwerkzeugen, Aufnahme FastFix, SB-verpackt	36,60 43,92	**769071**
2	**Zahnkranzbohrfutter CC-16 FFP**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, mit Schlüssel und Spannkraftsicherung, Aufnahme FastFix, Spannbereich 3 – 16 mm, SB-verpackt	117,40 140,88	**769061**
3	**Winkelkopf AU DR 20**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, Aufnahme FastFix, Spannhals Ø 57 mm, SB-verpackt	191,10 229,32	**769060**
4	**Adapter AD-1/2 FF**	für DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, für Adapter mit Schnellwechsel, zur Aufnahme von Steckschlüsseln mit 4-Kant 1/2", Aufnahme FastFix, SB-verpackt	66,20 79,44	**769062**
5	**Adapter AD-D10/M14**	für Festool Rührstäbe: zur Aufnahme in Bohrfutter, für Schleifteller mit M14-Gewinde zur Aufnahme in Bohrmaschinen, für Polierteller Ø 80 zur Aufnahme in Akku-Bohrschrauber, Spann-Ø 10 mm, SB-verpackt	19,40 23,28	**483944**
6	**Zusatzhandgriff AH-57/230**	für DRP 20, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, Länge 230 mm, Teleskop ausziehbar bis 325 mm, SB-verpackt	19,70 23,64	**769044**
	Zusatzhandgriff AH-57/275	für DRP 20, für die Aufnahme größerer Drehmomente, Aufnahme Ø 57 mm, Länge 275 mm, Teleskop ausziehbar bis 380 mm, SB-verpackt	23,40 28,08	**769045**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DWC 18

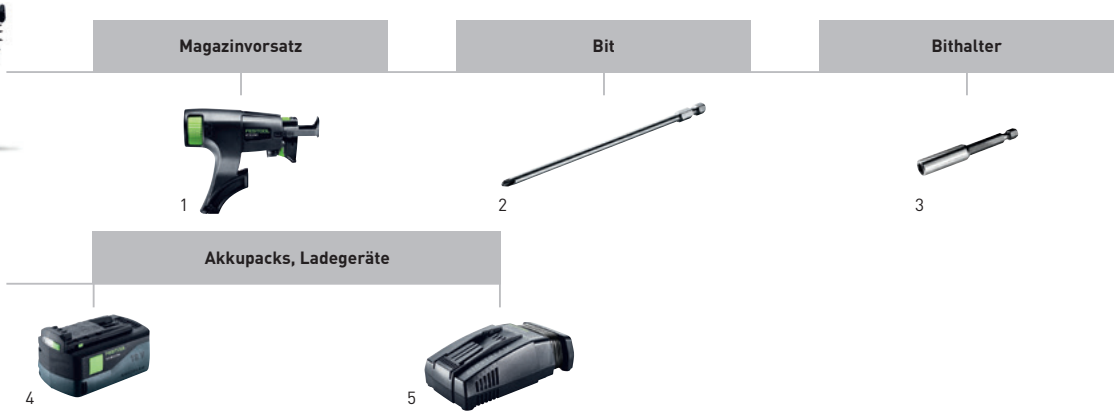

Zubehör für Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE DWC 18

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Magazinvorsatz AF 55-DWC**	für DWC, DWP, für gegurtete Schrauben, 25-55 mm, Bit PH 2 lang, im Karton	196,40 235,68	**769146**
2	**Bit PH2-AF-55 3x**	für AF 55-DWP/DWC, Größe PH 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	17,00 20,40	**769124**
	Bit PZ2-AF-55 3x	für AF 55-DWP/DWC, Größe PZ 2, Länge 152 mm, Packungsinhalt 3 Stück, SB-verpackt	17,00 20,40	**769078**
	Bit TX 20-AF-55/3	für AF 55-DWP/DWC, Verarbeiten magazinierter Holzbauschrauben (TX 20) bis 55 mm Länge, lange Bits für Magazinvorsatz, ideal für DWC 18-2500, Größe TX 20, Packungsinhalt 3 Stück, Länge 152 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**201463**
3	**Bithalter BH-DWC**	für DWC, DWP, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	8,90 10,68	**769125**
4	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
5	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

Bits Länge 25 mm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit PZ Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt			
	Größe PZ 1	PZ 1-25/10	9,10 10,92	**490481**
	Größe PZ 2	PZ 2-25/10	9,10 10,92	**490482**
	Größe PZ 3	PZ 3-25/10	9,10 10,92	**490483**
	Bit TX Länge 25 mm, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt			
	Größe TX 10	TX 10-25/10	12,70 15,24	**490504**
	Größe TX 15	TX 15-25/10	12,70 15,24	**490505**
	Größe TX 20	TX 20-25/10	12,70 15,24	**490506**
	Größe TX 25	TX 25-25/10	12,70 15,24	**490507**
	Größe TX 30	TX 30-25/10	12,70 15,24	**490508**
	twinBOX Inhalt 10-teilig, SB-verpackt			
	3 x Bit PZ 1, 4 x Bit PZ 2, 3 x Bit PZ 3	BB-PZ	19,60 23,52	**496934**
	Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 3 x Bit TX 25, Bit TX 30	BB-TX	19,60 23,52	**496935**
	Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25, Bit TX 30	BB-MIX	19,60 23,52	**496936**

Bits Länge 100 mm

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe PZ 1	PZ 1-100 CE/2	16,20 19,44	**500841**
	Größe PZ 2	PZ 2-100 CE/2	16,20 19,44	**500842**
	Größe PZ 3	PZ 3-100 CE/2	16,20 19,44	**500843**
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe PH 1	PH 1-100 CE/2	16,20 19,44	**500844**
	Größe PH 2	PH 2-100 CE/2	16,20 19,44	**500845**
	Größe PH 3	PH 3-100 CE/2	16,20 19,44	**500846**
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	16,20 19,44	**500852**
	Größe SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	16,20 19,44	**500851**
	Bit Länge 100 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt			
	Größe TX 15	TX 15-100 CE/2	16,20 19,44	**500847**
	Größe TX 20	TX 20-100 CE/2	16,20 19,44	**500848**
	Größe TX 25	TX 25-100 CE/2	16,20 19,44	**500849**
	Größe TX 30	TX 30-100 CE/2	16,20 19,44	**500850**
	Bit für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Bits: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, Länge 100 mm, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	41,60 49,92	**769095**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bits und Bithalter

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bit-Box für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Inhalt 10-teilig, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, SB-verpackt			
	2 x Bit PZ 1, 5 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	PZ + BH 60-CE	18,80 22,56	**493260**
	Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 3 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, Bit TX 30	TX + BH 60-CE	18,80 22,56	**493261**
	Bit PH 1, Bit PH 2, Bit PZ 1, Bit PZ 2, Bit PZ 3, Bit SZ 0,8x5,5, Bit TX 15, Bit TX 20, Bit TX 25	MIX + BH 60-CE	18,80 22,56	**493262**
	Bit-Sortiment für SYS TL mit Deckelfach, 24-teilig, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit TX 10, 2 x PH 3, 2 x Bit PH 2, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, Schnellwechsel-Bithalter, SB-verpackt	BITS + BHS 65 CE TL 24x	36,90 44,28	**769094**
	Schnellwechsel-Bithalter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BHS 65 CE	28,90 34,68	**492648**
	Magnet-Bithalter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, auch geeignet für den Einsatz mit dem Schlagschrauber TI 15 Impact, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BH 60 CE-Imp	11,90 14,28	**498974**
	Magnet-Bithalter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, extralang, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BV 150 CE	23,40 28,08	**492540**
	Adapter für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, für Stecknüsse, mit Kugelsicherung für Handbetrieb, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt			
	Aufnahme 1/4", Länge 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	23,20 27,84	**495131**
	Aufnahme 3/8", Länge 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	32,60 39,12	**495133**
	Schraubendreher für Centrotec-Werkzeuge zum Bohren und Schrauben, SB-verpackt	SD-CE-DRIVE-UNI	24,20 29,04	**200140**

Bitkassette

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bitkassette 31-teilig, 1 Magnetbithalter 1/4", SB-verpackt			
	3 x Bit TX 10, 3 x Bit TX 15, 6 x Bit TX 20, 6 x Bit TX 25, 6 x Bit TX 30, 3 x Bit TX 40, 3 x TX 50	TX 10-50/BH-SORT/31x	32,00 38,40	**769137**
	jeweils 1x LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x Bit TX 10, 2 x Bit TX 15, 2 x Bit TX 20, 2 x Bit TX 25, 2 x Bit TX 30, 2 x Bit TX 40, 2 x Bit PH 1, 2 x Bit PH 2, 2 x PH 3, 2 x Bit PZ 1, 2 x Bit PZ 2, 2 x Bit PZ 3	BIT/BH-SORT/31x	32,00 38,40	**769138**
	Ratschen-Set 1/4"-Stecknuss-Satz von 4,0 bis 13 mm, 19 verschiedene Bit-Einsätze und 2 Bit-Verlängerungen, Ratsche und CENTROTEC Handgriff sowie diverse Adapter und Verlängerungen, im SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 36	135,00 162,00	**497881**
	Montagepaket für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Schraubendreher-Griff CENTROTEC DRIVE, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, CENTROTEC extra langer Magnet-Bithalter BV 150 CE, Bohrmaschinen Adapter BA-CE CENTROTEC, Querlochsenker QLS D2-8 CE, Querlochsenker QLS D5-15 CE, Bohrer mit Tiefenanschlag BTA HW D5 CE, Bohrsenker mit Tiefenanschlag BSTA HS D3,5 CE, Zentrierbohrer ZB HS D5 EURO CE, Hakendreher HD D18 CE, Bit Sortiment twinBOX BB-MIX, Bohrerkassette HSS D3-10 CE/10, Bohrerkassette BKS D3-8 CE/W-K, 12x lange CENTROTEC Bits PZ/PH/TX, Bitsortiment 25 mm, 50 Teile, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	431,90 518,28	**497628**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

CENTROTEC HSS-Spiralbohrer

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Spiralbohrer SB-verpackt			
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 3 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 3/33 CE/M-Set	10,70 12,84	**493421**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	11,40 13,68	**493422**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 4/43 CE/M-Set	12,00 14,40	**493423**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	12,80 15,36	**493424**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 5/52 CE/M-Set	13,00 15,60	**493425**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 5,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	13,20 15,84	**493426**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 6/57 CE/M-Set	13,80 16,56	**493427**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 2 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 6,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	14,40 17,28	**493428**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	20,50 24,60	**495308**
	Komplettbohrer mit Bohrerhalter und 1 Ersatzbohrer, Innensechskantschlüssel, Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 1 Stück	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	25,50 30,60	**495309**
	Bohrerkassette, Durchmesser 3 – 10 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D3-10 CE/10	96,50 115,80	**495128**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 3 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 3/33 M/10	10,90 13,08	**493437**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 3,5/39 M/10	11,70 14,04	**493438**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 4/43 M/10	14,30 17,16	**493439**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 4,5/47 M/10	16,40 19,68	**493440**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 5/52 M/10	17,80 21,36	**493441**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 5,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 5,5/57 M/10	19,30 23,16	**493442**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 6/57 M/10	20,90 25,08	**493443**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 6,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück	HSS D 6,5/63 M/10	23,50 28,20	**493444**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 5 Stück	HSS D 8,0/75 M/5	25,40 30,48	**495310**
	Ersatzbohrer für CENTROTEC Spiralbohrer M-Set, Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 5 Stück	HSS D 10,0/75 M/5	37,50 45,00	**495311**

HSS-Stahlbohrer

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Bohrerbox HSS Stahlbohrer Bohrerkassette, Durchmesser 1-10 mm, Packungsinhalt 19 Stück, SB-verpackt	HSS D 1-10 Sort/19	58,30 69,96	**498981**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Holzspiralbohrer

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Holzspiralbohrer für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt			
	Durchmesser 3 mm	D 3 CE/W	9,50 11,40	**492512**
	Durchmesser 4 mm	D 4 CE/W	9,50 11,40	**492513**
	Durchmesser 5 mm	D 5 CE/W	9,80 11,76	**492514**
	Durchmesser 6 mm	D 6 CE/W	10,30 12,36	**492515**
	Durchmesser 7 mm	D 7 CE/W	10,40 12,48	**492516**
	Durchmesser 8 mm	D 8 CE/W	12,60 15,12	**492517**
	Durchmesser 10 mm	D 10 CE/W	14,80 17,76	**492518**
	Bohrer 6 CENTROTEC Holzspiralbohrer, Durchmesser 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	DB WOOD CE SET TL 6x	56,90 68,28	**769093**
	Bohrerkassette Bohrerkassette lang, mit Zentrierspitze, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	BKS D 3-8 CE/W	48,00 57,60	**493648**
	Bohrerkassette Bohrerkassette kurz, mit Zentrierspitze, Packungsinhalt 5 Stück, Durchmesser 3, 4, 5, 6, 8 mm, SB-verpackt	BKS D 3-8 CE/W-K	43,80 52,56	**495130**

Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Steinbohrer SB-verpackt			
	Durchmesser 4 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D4 3x	27,60 33,12	**769111**
	Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D5 3x	28,20 33,84	**769112**
	Durchmesser 6 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D6 3x	30,80 36,96	**769113**
	Durchmesser 8 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D8 3x	33,20 39,84	**769114**
	Durchmesser 10 mm, Packungsinhalt 3 Stück	DB STONE CE D10 3x	37,10 44,52	**769115**
	für SYS TL mit Deckelfach, 6 CENTROTEC-Steinbohrer: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, Packungsinhalt 1 Stück	DB STONE CE SET TL 6x	53,40 64,08	**769096**

Bohren und Schrauben

Systemzubehör

CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Forstnerbohrer System ZOBO Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt			
	Durchmesser 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	24,50 29,40	**496472**
	Durchmesser 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	30,10 36,12	**496473**
	Durchmesser 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	36,40 43,68	**496474**
	Durchmesser 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	42,50 51,00	**496475**
	Durchmesser 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	48,90 58,68	**496476**
	Forstnerbohrerset System ZOBO robuste Kunststoff-Bohrerkassette, Forstnerbohrer System ZOBO FB D 15 CE-Zobo, Forstnerbohrer System ZOBO FB D 20 CE-Zobo, Forstnerbohrer System ZOBO FB D 25 CE-Zobo, Forstnerbohrer System ZOBO FB D 30 CE-Zobo, Forstnerbohrer System ZOBO FB D 35 CE-Zobo, Durchmesser 15 – 35 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	FB Set D 15-35 CE-Zobo	161,40 193,68	**496390**
	Ersatzteil-Set ZOBO Zentrierspitzen (FB-CE 2,5x3,5/ZS und FB-CE 2,5x7,5/ZS), Zentrierbohrer (FB-CE 3x30/ZB) und Austreiber (FB-Set-D 15-35 CE), für CENTROTEC-Forstnerbohrer, SB-verpackt	FB-CE/Er-Zobo	18,80 22,56	**497268**

CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren und Senken

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Querlochsenker Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt			
	Durchmesser 2 – 8 mm	QLS D 2- 8 CE	29,10 34,92	**492520**
	zum Vorsenken und Bündigverschrauben, Durchmesser 5 – 15 mm	QLS D 5-15 CE	35,90 43,08	**492521**
	Bohrer mit Tiefenanschlag Hartmetall, einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BTA HW D 5 CE	41,90 50,28	**492522**
	Ersatzbohrer für Bohrer mit Tiefenanschlag, Hartmetall, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	HW D 5 F.BTA	28,10 33,72	**491794**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 3,5 CE	54,90 65,88	**492523**
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 3,5 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 3,5/5	14,50 17,40	**494445**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 4,5 CE	57,70 69,24	**492524**
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 4,5 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 4,5/5	14,50 17,40	**494446**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 5 CE	60,60 72,72	**496451**
	Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 5/5	14,50 17,40	**496452**
	Zentrierbohrer mit Tiefenbegrenzung für 5 mm Euro-Schrauben, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	ZB HS D 5 EURO CE	54,90 65,88	**492525**
	Ersatzbohrer für Zentrierbohrer, Durchmesser 5 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	HS D 5	20,60 24,72	**493572**
	Hakendreher für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle, Durchmesser 18 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	HD D 18 CE	11,40 13,68	**492526**
	Bohrmaschinen Adapter Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BA-CE CENTROTEC	18,80 22,56	**496450**
	Bohrsenker mit Tiefenanschlag einstellbarer Tiefenanschlag, vor allem für die Bearbeitung von Terrassendielen geeignet, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	BSTA HS D 4 L60 CE	60,00 72,00	**202392**
	Longlife Ersatzbohrer für Bohrsenker mit Tiefenanschlag, erheblich lange Standzeit, da Bohrer aus hochwertigem HSS Böhler Stahl gefertigt ist, Durchmesser 4 mm, max. Bohrtiefe 60 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	EB-BSTA D 4/2x	25,00 30,00	**202393**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Führungssysteme zum Bohren

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zimmerei-Bohrständer für leistungsstarke Bohrmaschinen, leichter Lauf durch präzise Führungsstangen und Bronze-Gleitlager im Führungsschlitten, sicherer Stand durch rechteckige Grundplatte mit präzise gefräster Auflagefläche, 2 x Tiefenanschlag, 1 Bohrerführungsteller für Bohrer Ø 8 bis 26 mm, 2 x Parallelanschlag, 1 Reduzierring Ø 57 mm / 43 mm, im Karton			
	max. Bohrtiefe 240 mm, max. Bohrerlänge 320 mm, Gewicht 2,8 kg	GD 320	282,50 339,00	**768768**
	max. Bohrtiefe 380 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,2 kg	GD 460	305,10 366,12	**768119**
	schwenkbar, max. Bohrtiefe 310 mm, max. Bohrerlänge 460 mm, Gewicht 3,7 kg	GD 460 A	398,30 477,96	**769042**
	Treppenbohrgerät für Netzbohrmaschinen und leistungsstarke Akkuschrauber, exakte Bohrtiefe durch stufenlos einstellbaren Anschlagring, Bohrer sekundenschnell ein- und ausbaubar durch Bajonettverschluss, Befestigungszwinge, Verlängerung für Staketenbohrer mit Schaft Ø 9 mm, Tiefenstellring, Splitterholz für Winkelrahmen, Adapterplatte, Gabelschlüssel SW8 und SW10, Stiftschlüssel SW3, Staketenbohrer Ø 18-20-22-25-30 mm, 1 Austreiber, 2 x Zentrierspitze CP-WD 2,5x3,5, Zentrierspitzen CP-WD 2,5x7,5, Zentrierspitzen CP-WD 2,5x14,5, Bohrer-Ø 10 – 40 mm, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	GD D10-40 A Set	1.010,90 1.213,08	**768098**

Zubehör für Trockenbauschrauber DWC

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Schnellbauschrauben für AF 55-DWP/DWC, Durchmesser 3,9 mm, im Karton			
	magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	31,30 37,56	**769142**
	magaziniert, 1000 Stk., Feingewinde, Länge 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	31,30 37,56	**769143**
	magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	31,30 37,56	**769144**
	magaziniert, 1000 Stk., Grobgewinde, Länge 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	31,30 37,56	**769145**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

Fräsen

06

Übersicht Produkte und Anwendungen 246

Oberfräsen OF 1010, OF 1400, OF 2200, CMS-OF 248
Tischfräsen TF 1400, TF 2200 253
Multifrässchablonen MFS 400, MFS 700 254
Arbeitsplattenschablone APS 255
Verbindungssystem VS 600 GE 256
Lochreihensystem LR 32 257
Kantenbearbeitungssystem OF-FH 2200 258
Kantenfräsen OFK 500, OFK 700 259
Modul-Kantenfräse MFK 700 261
Plattenfräse PF 1200 262
Kettenstemmer CM 150 263

Zubehör und Verbrauchsmaterial 264
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Fräsen

Übersicht Produkte und Anwendungen

Kanten abrunden, Ausschnitte fräsen, profilieren – das sind Aufgaben, die am besten durch ein perfekt aufeinander abgestimmtes Programm aus Ober- und Kantenfräsen gelöst werden.

	Seite	248	249	250	253	253
		OF 1010	**OF 1400**	**OF 2200**	**TF 1400**	**TF 2200**
Anwendungen		**Oberfräsen**			**Tischfräsen**	
Ausschnitte und Kreise fräsen mit MFS		○	●	●		
Arbeitsplatten-Eckverbindungen mit APS			○	●		
Fräsen von Eckverbindungen mit VS 600		●	○			
Einsatz mit dem Lochreihensystem		●	○			
Formfräsungen mit Schablone		●	●	●	●	●
Kleine Radien und Profile fräsen		●				
Große Radien und Profile fräsen			●	●	●	●
Fügen, Falzen und Nuten fräsen		●	●	●	●	●
Mineralwerkstoffe bearbeiten		○	●	●	○	○
Umleimer bündig fräsen an geraden Werkstücken		●				
Umleimer bündig fräsen an geschwungenen Teilen						
Schichtstoffe bündig fräsen		○				
Präzises Nuten von Aluminium-Verbundplatten						
Zapfenlöcher bis 150 mm stemmen						

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.010	1.400	2.200	1.400	2.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000	10.000 – 22.5000	10.000 – 22.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7		
Fräshub (mm)	55	70	80		
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8	8	20		
Max. Fräser Ø (mm)	50	63	89	60	60
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Tischabmessungen (mm)				585 x 400	585 x 400
Stemmtiefe (mm)					
Drehzahl Kettenritzel (min⁻¹)					
Gewicht (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4

259 OFK 500 — 260 OFK 700 — 261 MFK 700 — 262 PF 1200 — 263 CM 150

Kantenfräsen | **Plattenfräsen** | **Kettenstemmer**

	●	●	●		
	○		●		
	○	●	●		
	●	●	●		
	○	●	○		
				●	
					●

● sehr gut geeignet ○ geeignet

	450	720	720	1.200	2.000
	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	1.900 – 5.200	
		6 – 8	6 – 8		
			14		
	28	26	32	118	
	27	27	27	27/36	
					100/150
					4.250
	1,4	2,0	1,9	5,4	8,5

OF 1010

Die Kleine fürs Feine.

- Niedriges Gewicht und Einhandbedienung
- Mit Stielhandgriff für leichte Einhandbedienung
- Einfacher Fräserwechsel dank Spindelstopp
- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse (OF 1010 EBQ)

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.010
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10.000 – 24.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Fräshub (mm)	55
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	50
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,7

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Bedienungswerkzeug		
OF 1010 EBQ im Karton	415,00 498,00	**574175**
OF 1010 EBQ-Plus Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	450,00 540,00	**574335**
OF 1010 EBQ-Set Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spanfänger, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	481,00 577,20	**574375**
OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spanfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	651,00 781,20	**574384**
OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Führungsschienen-Adapter, Spanfänger, Fräserbox, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	619,00 742,80	**574383**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Jede Menge Details für perfektes Arbeiten.

Ob frei geführt oder auf der Führungsschiene, die OF 1010 ist das ideale Einhandgerät. Dank ihrer Größe und des geringen Gewichts kann sie mit nur einer Hand präzise an Kanten, Linien oder Kurvenformen entlanggeführt werden.

Systemzubehör
ab Seite 266

Fräswerkzeuge
ab Seite 277



OF 1400

Die ideale Verbindung von Kraft und Komfort.

- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Schnell-Bremse und MMC Electronic

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10.000 – 22.500
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 12,7
Fräshub (mm)	70
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	8
Max. Fräser Ø (mm)	63
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	4,5

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung, Kopierring Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 1400 EBQ-Plus	621,00 745,20	**574341**
OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW Fräserbox	792,00 950,40	**574398**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Ein beeindruckendes Gesamtpaket.

Die OF 1400 verfügt mit 4,5 kg über ein geringes Maschinengewicht in seiner Klasse – und das bei 70 mm Fräshub. Gerade beim Einlassen von Beschlägen oder beim Fräsen mit Frässchablonen ist dies ein besonderer Vorteil.

Systemzubehör
ab Seite 268

Fräswerkzeuge
ab Seite 277



OF 2200

Einzigartig in Leistung und Bedienung.

Kräftiger, einfacher, komfortabler und sicherer – die OF 2200 bietet stärksten Durchzug, größte Präzision und hohen ergonomischen Komfort. Wie Ihre Aufgabe auch aussieht – mit der OF 2200 halten Sie die Lösung in der Hand.

Das Kraftpaket mit enormer Durchzugskraft.

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Mehr Präzision durch extreme Verwindungssteifigkeit dank doppelter Führungssäulenklemmung
- Optimale Sicherheit: Schnellbremse für prompten Stillstand des Fräsers

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	2.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10.000 – 22.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 12,7
Fräshub (mm)	80
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	20
Max. Fräser Ø (mm)	89
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht (kg)	7,8

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopierring Ø 30 mm, Spanfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 2200 EB-Plus	869,00 1.042,80	**574349**
OF 2200 EB-Set Zubehör-Systainer (Bestell-Nr. 497655)	1.194,00 1.432,80	**574392**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 269

Fräswerkzeuge ab Seite 277



Wächst mit jeder Aufgabe.

Festool stellt für jede Aufgabe ein abgestimmtes Programm aus Ober- und Kantenfräsen bereit. Ein Programm, das nicht nur Werkzeuge, sondern auch ein breitgefächertes Angebot an durchdachtem Systemzubehör beinhaltet. Wechselbare Kopierringe und Laufsohlen beispielsweise ermöglichen die schnelle Anpassung an neue Aufgabenstellungen. Multifunktionale Frässchablonen können ebenso schnell wie exakt auf jedes gewünschte Maß eingestellt werden. Und die Oberfräsen OF 1010, 1400 und 2200 lassen sich bei Bedarf zur stationären Tischfräse umbauen. All diese Beispiele sind in enger Kooperation mit dem Handwerk entstanden – um Sie dem perfekten Ergebnis noch ein Stück effizienter und schneller näher zu bringen.

Schnelle Reaktion auf wechselnde Anforderungen.
Laufsohlen und Kopierringe der OF 1400/OF 2200 können werkzeuglos und schnell per FastFix getauscht werden. Ebenso einfach erfolgt der Fräserwechsel über das Ratschenprinzip, mit dem das eingesetzte Fräswerkzeug ohne Umsetzen des Gabelschlüssels festgezogen oder gelöst werden kann.

Sauberer und gesünder arbeiten.
Das neuartige Absaugkonzept der OF 2200 garantiert eine Absaugleistung von bis zu 99 %. Der absenkbare Absaugring schließt den Spanraum beim Eintauchen der Fräse ab – ist aber zur optimalen Sicht auf den Anriss oben einrastbar. Der um 360° drehbare Spanfänger sichert eine optimale Saugleistung.

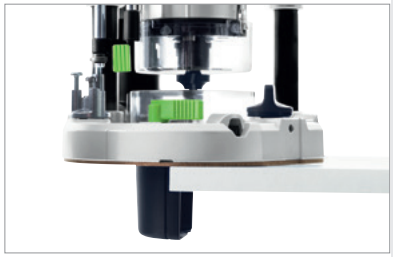

Tadellose Führung.
Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Nuten und Lochreihen, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen und einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen.

CMS-OF

Von mobil zu stationär im Handumdrehen.

Mit dem CMS-Modul werden die Oberfräsen zu stationären Tischfräsen für vielfältige Anwendungen. Die transparente Fräshaube sorgt für optimale Absaugung und ermöglicht gleichzeitig einen guten Blick auf das Werkstück.

Die Oberfräse fürs CMS-System.

- Modulträger zum Einbau der Oberfräsen
- Die Oberfräse kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	
Max. Fräser Ø (mm)	60
Maße (mm)	578 x 320
Gewicht (kg)	10,1

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
CMS-OF Montagepratzen, Fräsanschlag, Andrückeinrichtung, Bogenfräshaube, im Karton	576,30 691,56	**570251**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Übersicht CMS System ab Seite 396

Systemzubehör ab Seite 414



TF 1400 / TF 2200

Die Tischfräse fürs System.

- Das komplette Set aus Grundeinheit, Modulträger und Oberfräse
- Die Oberfräse kann nicht nur stationär, sondern auch handgeführt eingesetzt werden
- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Flexibel erweiterbar – für noch mehr Anwendungsvielfalt

Technische Daten	TF 1400	TF 2200
Leistungsaufnahme (W)	1.400	2.200
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Max. Fräser Ø (mm)	60	60
Tischabmessungen (mm)	585 x 400	585 x 400
Abmessungen Modulträger (mm)	578 x 320	578 x 320
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900	900
Tischhöhe eingeklappt (mm)	316	316
Arbeitshöhe mit Beinen (mm)	900	900
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36	27/36
Gewicht Grundeinheit (kg)	10,8	10,8
Gewicht (Set) (kg)	25,4	29,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Bedienungswerkzeug		
TF 1400-Set Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus	1.473,00 1.767,60	**570269**
TF 2200-Set Oberfräse OF 2200 EB-Plus, Absaughaube	1.691,00 2.029,20	**570275**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Gängige Profile komfortabel fräsen.

Bei der Serienfertigung überzeugt die Tischfräse durch den geringen Platzbedarf bei gleichzeitig kraftvoller und präziser Leistung. Mit dem Einsatz von Schaftfräsern unterschiedlichster Geometrien können Sie Leisten, Profile sowie mittelgroße bis große Werkstücke professionell bearbeiten.

Systemzubehör
ab Seite 414

Fräswerkzeuge
ab Seite 277



Fräsen

Multifrässchablone MFS

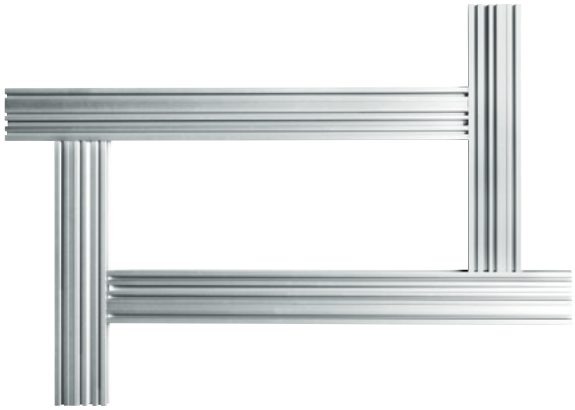

MFS

Das Multitalent.

Mühsames Anfertigen von Schablonen oder Behelfslösungen gehören der Vergangenheit an: Die Multifrässchablone MFS ist perfekt und flexibel für Radien, runde und eckige Ausschnitte oder das Fräsen von Treppenwangen.

Die Schablone der Möglichkeiten.

- Absolut präzise Ausschnitte und Radien durch die millimetergenaue Skala auf den Profilen
- Exakt zum Werkstück ausgerichtet – über die Winkelanschläge
- Schnell fixiert – Werkstückbefestigung über vorgefertigte Nut für Schraub- und Hebelzwingen
- Systematisch erweiterbar – mit Verlängerungen von 200 mm bis 2000 mm

Technische Daten	
Abmessung Länge x Breite (mm)	300 x 100
Radien (mm)	40 – 600

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, im Karton		
MFS 400	242,10 290,52	**492610**
MFS 700	378,80 454,56	**492611**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 271



Fräswerkzeuge
ab Seite 277



APS

Präzision serienmäßig.

- Für Eck- und Plattenverbindungen bis 900 mm Tiefe
- Zum Einfräsen handelsüblicher Verbindungsbeschläge auf der Plattenunterseite
- Auch Plattenbreiten über 900 mm möglich – mit dem Einsatz der Verlängerungsprofile

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
APS 900 Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Bedienungswerkzeug, im Karton	315,80 378,96	**492727**

Bündige Verbindung.

Saubere Eck- und Plattenverbindungen sind mit der Arbeitsplattenschablone kein Problem. Die fest fixierte Schablone garantiert genaue Ergebnisse auch bei mehreren Fräsgängen in einer Nut.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge
ab Seite 277

VS 600 GE

Passt für die Ewigkeit.

Das Verbindungssystem VS 600 realisiert handwerkliche Perfektion auf besonders rationelle Weise. Mit außergewöhnlicher Präzision für halbverdeckte und offene Schwalbenschwanzverbindungen, Fingerzinken und passgenaue Dübelverbindungen.

Traditionell trifft rationell.

- Perfektion als System: Oberfräse, Schablone und Kopierring sind ideal aufeinander abgestimmt
- Große Anwendungsvielfalt: von Schwalbenschwanz über Fingerzinken bis zur Dübelverbindung
- Schnell und einfach durch werkzeuglosen Schablonenwechsel
- Hohe Lebensdauer durch robuste Aluminiumkonstruktion mit Stahl-Andruckbacken

Technische Daten	
Werkstückdicke (verbindungsabhängig) (mm)	6 – 29
Max. Werkstückbreite (mm)	600

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
VS 600 GE	406,70	**488876**
im Karton	488,04	

Für den Einsatz des Verbindungssystems VS 600 GE ist zwingend eine Frässchablone und ein passendes Fräswerkzeug notwendig.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Frässchablonen
ab Seite 272

Fräswerkzeuge
ab Seite 277

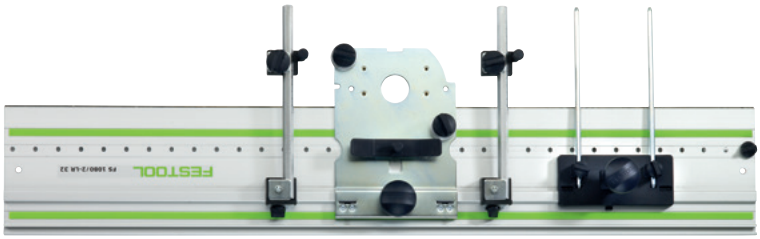

LR 32

Löcher in Serie.

- Mit dem LR 32 System – bestehend aus der Führungsschiene FS 1400/2-LR 32 oder FS 2424/2-LR 32 und dem Lochreihenset – können mit der Festool Oberfräse exakte Lochreihen im Rasterabstand von 32 mm gebohrt werden
- Schnell und parallel ausgerichtet ist die LR 32 Führungsschiene mit den zwei Seitenanschlägen, die mittels Anschlagreiter an Werkstück und Führungsschiene positioniert werden

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Längenanschlag		
LR 32 Set 2 x Seitenanschlag, im Karton	220,40 264,48	**583290**
LR 32-SYS Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, Schraubzwinge FSZ 120, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	431,80 518,16	**584100**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 273



Exakte Lochreihen mit der Führungsschiene.

Lochreihen müssen in Abstand und Parallelität absolut stimmen. Damit diese Arbeit zeitsparend von der Hand geht, gibt es die Lochreihen-Führungsschiene. Sie verfügt über eine Lochreihe im 32er-Raster, an der entlang die Oberfräse mit dem Lochreihen-Adapter geführt wird. Dank der ausgeklügelten Wippentechnik kann der Rastbolzen schnell für das nächste Loch weitergetaktet werden. Lochreihen sind so sehr einfach zu kopieren.

OF-FH 2200

Türabdichtungen fräsen.

Das Nuten von Türen gilt häufig noch als Aufgabe für stationäre Fräsen. Mit der Festool Fräshilfe und der Oberfräse kann die Arbeit vor Ort ausgeführt werden und steht im Ergebnis der Arbeit mit stationären Fräsen um nichts nach. Und dank der integrierbaren Absaugung bleibt dabei auch die Umgebung frei von Holzstaub.

Dichtungsnuten sicher und exakt einfräsen.

- Für sicheres Führen der Festool Oberfräse an schmalen Werkstückkanten
- Seitenanschläge beidseitig um 60 mm einstellbar mit langen Führungsflächen
- Hochwertige Fräsvorrichtung aus robustem und massivem Acrylglas
- Wird beispielsweise zum sicheren Einfräsen von automatischen Türdichtungen verwendet

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
OF-FH 2200	207,60	**495246**
im Karton	249,12	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 273



OFK 500

Der leichte Kantenprofi.

- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	450
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	28.000
Max. Fräser Ø (mm)	28
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,4

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube		
OFK 500 Q R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im Karton	304,00 364,80	**574184**
OFK 500 Q-Plus R2 Abrundfräser HW R2-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	342,00 410,40	**574357**
OFK 500 Q-Plus R3 Abrundfräser HW R3-OFK, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	342,00 410,40	**574355**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Für Kanten eine runde Sache.

Die OFK 500 ist besonders leicht und verfügt über einen idealen Schwerpunkt. Das macht sie handlich und ideal für den senkrechten oder waagrechten Einsatz. Der besonders geringe Abstand von Fräser zu Frästisch verhindert das Abkippen über Ecken und führt zu perfekten Ergebnissen.

Systemzubehör
ab Seite 274

Fräswerkzeuge
ab Seite 277

OFK 700

Das Multitalent bei Kanten.

- Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage
- Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10.000 – 26.000
Max. Fräser Ø (mm)	26
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Max. Frästiefe, vertikal (1,5° Tisch) (mm)	9
Max. Frästiefe, horizontal (1,5° Tisch) (mm)	5
Max. Fräsbreite (mm)	14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,0

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
OFK 700 EQ-Plus Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571,00 685,20	**574359**

Auf Geraden wie in Kurven überzeugend.

Die OFK 700 EQ ist ein Multitalent unter den Kantenfräsen. Sie macht das Bündigfräsen von Kanten- und Flächenüberständen zu einer leichten Übung. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Werkstück klein oder groß ist, die Kanten geschwungen oder gerade sind. Der große, schnell umsteckbare Frästisch gewährt in jeder Arbeitsposition eine stabile Auflagefläche und sichere Führung der Maschine.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 274



Fräswerkzeuge
ab Seite 277

MFK 700

Vielseitigkeit beim Kantenfräsen.

- Erhöhte Anwendungsvielfalt durch wechselbare Frästische
- Optimale Absaugung, direkt am Frästisch integriert
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild
- 130 mm lange Frästischauflage für ein genaues Fräsergebnis

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	10.000 – 26.000
Spannzangen-Ø (mm)	6 – 8
Frästiefen-Feineinstellung (mm)	14
Max. Fräser Ø (mm)	32
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	1,9

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Spannzange Ø 8 mm, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
MFK 700 EQ/B-Plus mit Kugellagerbremse und Spanfänger	373,00 447,60	**574453**
MFK 700 EQ-Plus Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Absaughaube	438,00 525,60	**574369**
MFK 700 EQ-Set Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Frästisch 1,5°, Absaughaube	554,00 664,80	**574364**

Der Abschluss der perfekten Kante.

Die Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus mit speziellem Tisch zum Bündigfräsen von Umleimern – auch bei 45° aufgeleimten Kanten. Dank neu entwickelter Kugellagerbremse mit integriertem Spanfänger arbeitet sie dazu noch sauber und streifenfrei.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 274



Fräswerkzeuge
ab Seite 277

PF 1200

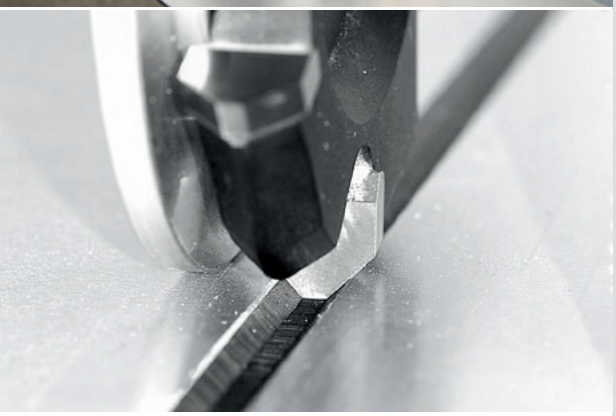

Der Profi für Aluminium-Verbundplatten.

- Wechselbare Tastrolle für verschiedene Materialstärken
- Geringes Gewicht für leichten Transport und mobilen Einsatz
- Führungsnut für Führungsschiene
- Schneller Fräsfortschritt für leichtes und präzises Arbeiten dank Scheibenfräser

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	1.900 – 5.200
Frästiefe (mm)	0 – 9
Max. Fräser Ø (mm)	118
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27/36
Gewicht (kg)	5,4

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Nuten. Kanten. Fertig.

Speziell entwickelt, um Aluminium-Verbundplatten ganz einfach und präzise zu kanten. In Kombination mit der Führungsschiene eignet sich die Plattenfräse PF 1200 ideal für den mobilen Einsatz im Messe- und Fassadenbau. Mit Hilfe der Tastrolle wird die präzise Frästiefe sichergestellt. Der Fräser kann nur so tief in das Material eintauchen, wie es die Tastrolle erlaubt.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
V-Nutfräser 90°, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond Tastrolle A4	1.920,00 2.304,00	**574321**
PF 1200 E-Plus Dibond Tastrolle D3	1.920,00 2.304,00	**574322**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge ab Seite 275

CM 150

Kompakt in der Bauweise, gering im Gewicht.

- Präzise Führung durch großflächigen Seitenanschlag mit präziser Verstellmöglichkeit
- Hohe Durchzugskraft durch starken Motor
- Vielseitiger Einsatz durch umfangreiches Sortiment an Stemm- und Schlitzketten
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise und günstiges Gewicht

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	2.000
Stemmtiefe (mm)	100/150
Einstellbereich Seitenanschlag (mm)	0 – 150
Drehzahl Kettenritzel (min^{-1})	4.250
Gewicht (kg)	8,5

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Seitenanschlag, Tiefenanschlag, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
CM 150/28x35x100 A Fräskettengarnitur 28 x 35 x 100 A	2.190,00 2.628,00	**769535**
CM 150/28x40x100 A Fräskettengarnitur 28 x 40 x 100 A	2.190,00 2.628,00	**769534**
CM 150/30x30x125 B Fräskettengarnitur 30 x 30 x 125 B	2.327,00 2.792,40	**769536**
CM 150/28x40x150 A Fräskettengarnitur 28 x 40 x 150 A	2.272,00 2.726,40	**769537**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 276



Das Multitalent zum Stemmen.

Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ist der Kettenstemmer CM 150 besonders handlich und damit ideal geeignet für den Dachausbau, bei der Renovierung und Sanierung von Altbauten oder beim Aufrichten des Dachstuhls, wenn auf der Baustelle noch Anpassungen oder Nacharbeiten erforderlich werden. Mit dem stabilen und großflächigen Seitenanschlag lässt sich der Kettenstemmer auch bei Arbeiten am eingebauten Balken und über Kopf sicher führen.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das umfassende Systemzubehör für Ober- und Kantenfräsen lässt keine Wünsche offen und hilft, Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Angefangen bei der Lochreihen-Führungsschiene, die auch für Tauch- und Stichsägen genutzt werden kann, über perfekt abgestimmte Fräswerkzeuge bis hin zu einer großen Auswahl an Kopierringen und Laufsohlen für vielfältige Anwendungen.

06

Fräsen

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör	266
Fräswerkzeuge	277

Fräsen

Systemzubehör

OF 1010

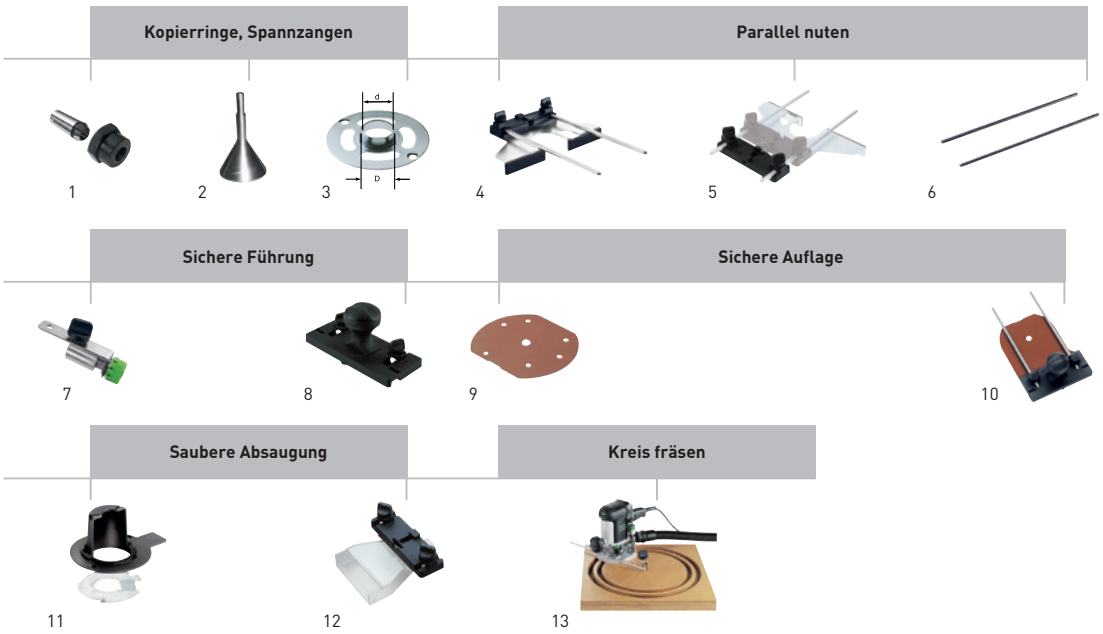

Zubehör für Oberfräse OF 1010

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Spannzange SZ-D 6/OF 1000**	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	44,10 52,92	**488760**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6,35 mm (1/4"), SB-verpackt	44,10 52,92	**488761**
	Spannzange SZ-D 8/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	44,10 52,92	**488755**
2	**Zentrierdorn ZD-OF/D 6,35+8**	für alle Festool Oberfräsen, für Schaftaufnahme Ø 6,35 mm und Ø 8 mm zum Zentrieren der Kopierringe, SB-verpackt	22,20 26,64	**492187**
3	**Kopierring KR D8,5/VS 600-FZ 6**	für OF 1010, im Beutel	11,80 14,16	**490772**
	Kopierring KR-D 10,8/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 10,8 mm, d 7,8 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**486029**
	Kopierring KR-D 13,8/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 13,8 mm, d 10,8 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**484176**
	Kopierring KR-D17/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**486030**
	Kopierring KR D17/VS 600-SZ 14	für OF 1010, im Beutel	11,80 14,16	**490770**
	Kopierring KR-D 24/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**486031**
	Kopierring KR D24/VS 600-SZ 20	für OF 1010, im Beutel	11,80 14,16	**490771**
	Kopierring KR-D 27/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**486032**
	Kopierring KR-D 30/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**486033**
	Kopierring KR-D 40/OF 900	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	10,70 12,84	**486034**
	Adapter D 12/M12 OF2000	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräser mit Innengewinde M12x1, im Beutel	12,20 14,64	**487160**
4	**Seitenanschlag SA-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit 2 Führungsstangen, im Karton	41,00 49,20	**489427**
5	**Feineinstellung für Seitenanschlag FE-OF 1000/KF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für schnelles und maßgenaues Einstellen am Seitenanschlag, nachträglich anbaubar, Lieferung ohne Seitenanschlag und Führungsstangen, SB-verpackt	32,10 38,52	**483358**
6	**Führungsstangen**	im Lieferumfang der OF 1010 enthalten		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Oberfräse OF 1010

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
7	**Feineinstellung für Führungsanschlag FE-FS/OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	23,90 28,68	**488754**
8	**Führungsanschlag FS-OF 1000**	komplett mit Abstützung, zum Einsatz der Oberfräsen OF 900, OF 1000, OF 1010 mit dem Führungssystem FS, ohne Stangen, SB-verpackt	35,20 42,24	**488752**
9	**Hartgewebe-Laufsohle TP-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Zentrumsbohrung Ø 15 mm, SB-verpackt	14,40 17,28	**489229**
10	**Tischverbreiterung TV-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zur Vergrößerung der Auflagefläche bei der Kantenbearbeitung, Lieferung ohne Führungsstangen, SB-verpackt	36,30 43,56	**488756**
11	**Spanfänger KSF-OF 1010**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Fräserdurchlass max. 37 mm, SB-verpackt	18,60 22,32	**493180**
12	**Absaughaube AH-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, für Verbindungssystem VS 500 / VS 600 und zum Kantenfräsen, im Karton	20,80 24,96	**484453**
13	**Stangenzirkel SZ-OF 1000**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, zum Fräsen von Radien, Kreisen und Ornamenten auf Oberflächen und an Kanten, Kreis-Ø 153 – 760 mm, SB-verpackt	21,30 25,56	**483922**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

OF 1400

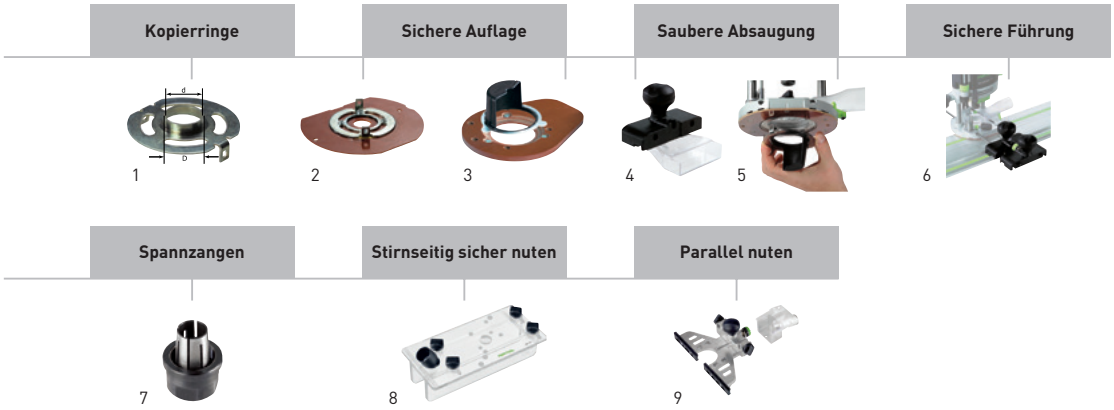

Zubehör für Oberfräse OF 1400

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Kopierring KR-D 17,0/OF 1400**	für OF 1400, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	17,50 21,00	**493315**
	Kopierring KR-D 24,0/OF 1400	für OF 1400, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492183**
	Kopierring KR-D 27,0/OF 1400	für OF 1400, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492184**
	Kopierring KR-D 30,0/OF 1400	für OF 1400, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492185**
	Kopierring KR-D 40,0/OF 1400	für OF 1400, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492186**
	Kopierring KR-D 8,5/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, d 6,5 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492179**
	Kopierring KR-D 13,8/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, d 10,8 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492180**
	Kopierring KR-D 17,0/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 17 mm, d 14 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492181**
	Kopierring KR-D 24,0/OF 1400	für OF 1400 / VS 600, D 24 mm, d 21 mm, SB-verpackt	17,80 21,36	**492182**
2	**Laufsohle LA-OF 1400**	für OF 1400, Hartgewebe-Laufsohle mit 20 mm Bohrung, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, max. Fräser Ø 37 mm, SB-verpackt	29,20 35,04	**492574**
3	**Laufsohle mit Spanfänger LAS-OF 1400**	für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, Laufsohle auf einer Seite mit Auflageverbreiterung, Fräserdurchlass max. 63 mm, im Karton	106,10 127,32	**493233**
4	**Absaughaube AH-OF 1400**	für OF 1400 / VS 600, zum seitlichen Absaugen, im Karton	37,80 45,36	**492585**
5	**Spanfänger KSF-OF 1400**	für OF 1400, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, SB-verpackt	18,50 22,20	**492732**
6	**Führungsanschlag FS-OF 1400**	für OF 1400, mit Feineinstellung und Abstützung für Oberfräse, ohne Stangen, im Karton	59,70 71,64	**492601**
7	**Spannzange SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494459**
	Spannzange SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494460**
	Spannzange SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 10 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494461**
	Spannzange SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494462**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6,35 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494463**
	Spannzange SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 9,53 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494464**
	Spannzange SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12,7 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494465**
8	**Fräshilfe OF-FH 2200**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	207,60 249,12	**495246**
9	**Seitenanschlag SA-OF 1400**	für OF 1400, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen, im Karton	45,20 54,24	**492636**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

OF 2200

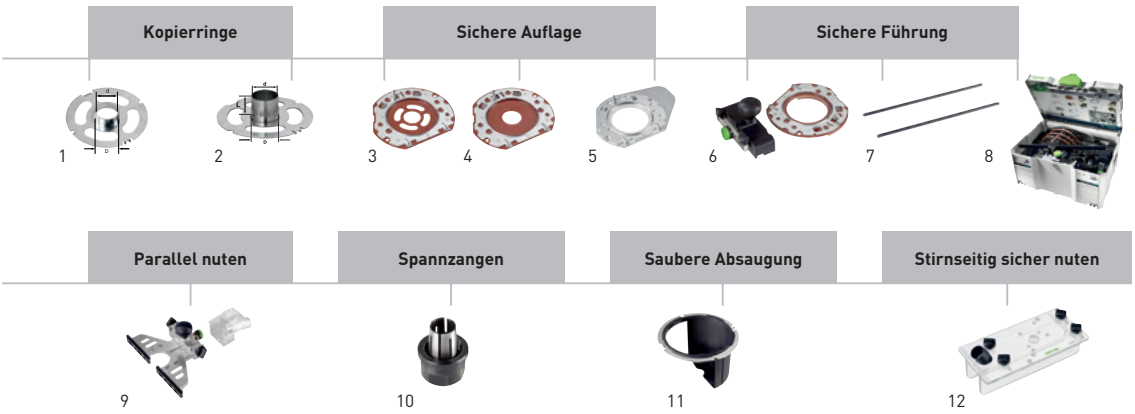

Zubehör für Oberfräse OF 2200

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Kopierring KR-D 12,7/OF 2200**	für OF 2200, D 12,7 mm, d 10 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**495339**
	Kopierring KR-D 17,0/OF 2200	für OF 2200, D 17 mm, d 15 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**494622**
	Kopierring KR-D 19,05/OF 2200	für OF 2200, D 19,05 mm, d 17 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**495340**
	Kopierring KR-D 24,0/OF 2200	für OF 2200, D 24 mm, d 22 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**494623**
	Kopierring KR-D 25,4/OF 2200	für OF 2200, D 25,4 mm, d 23 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**495341**
	Kopierring KR-D 27,0/OF 2200	für OF 2200, D 27 mm, d 24 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**494624**
	Kopierring KR-D 30,0/OF 2200	für OF 2200, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**494625**
	Kopierring KR-D 34,93/OF 2200	für OF 2200, D 34,93 mm, d 32 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**495342**
	Kopierring KR-D 40,0/OF 2200	für OF 2200, D 40 mm, d 37 mm, SB-verpackt	17,00 20,40	**494626**
	Kopierring KR-D 30,0/21,5/OF 2200	für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm, SB-verpackt	30,00 36,00	**497453**
2	**Adapter KRA-ZOLL/OF 2200**	für OF 2200, Adapter für Zoll Kopierringe, SB-verpackt	11,70 14,04	**494627**
3	**Laufsohle LA-OF 2200 D36 CT**	für OF 2200, für Kopierringe < 30 mm, mit Öffnungen für optimale Absaugung, im Karton	54,00 64,80	**494675**
4	**Laufsohle LA-OF 2200 D36**	für OF 2200, reduziert die Öffnung der Oberfräse auf den Fräserdurchmesser, im Karton	54,00 64,80	**494677**
5	**Auflage AFB-OF 2200**	für OF 2200, Auflageverbreiterung zum sicheren Führen der Oberfräse an Werkstückkanten, im Karton	64,60 77,52	**494682**
6	**Führungsanschlag FS-OF 2200**	für OF 2200, ohne Stangen ST-OF 2200/2, mit Feineinstellung und Abstützplatte für Oberfräse, im Karton	116,80 140,16	**494681**
7	**Stange ST-OF 2200/2**	für OF 2200, Führungsstangen für Seiten- und Führungsanschlag, SB-verpackt	19,60 23,52	**495247**
8	**Zubehör-Set ZS-OF 2200 M**	für OF 2200, Führungsschienen-Adapter, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Führungsstangen, Kopierring Ø 17 mm, Kopierring Ø 24 mm, Kopierring Ø 27 mm, Kopierring Ø 40 mm, Laufsohle D 36, Laufsohle für Kopierringe, Auflageverbreiterung, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	386,40 463,68	**497655**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

OF 2200

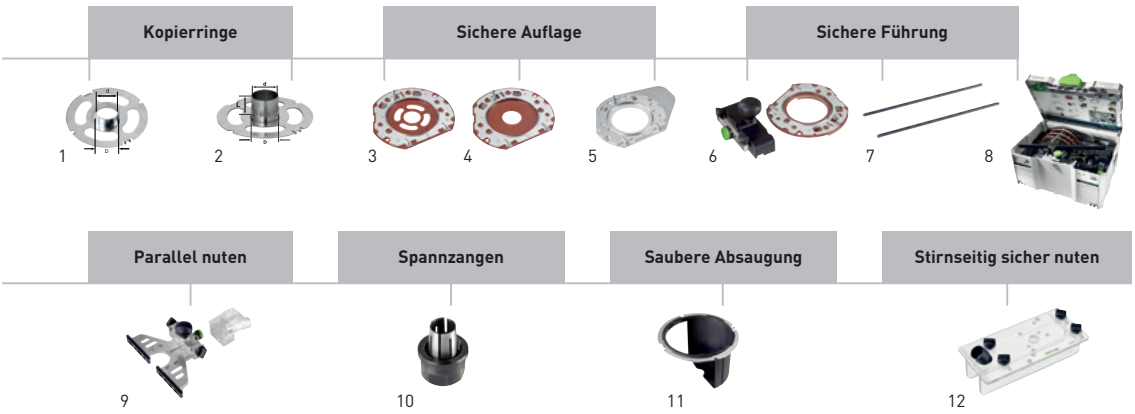

Zubehör für Oberfräse OF 2200

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
9	**Seitenanschlag SA-OF 2200**	für OF 2200, mit Feineinstellung und Absaughaube, ohne Stangen ST-OF 2200/2, im Karton	98,50 118,20	**494680**
10	**Spannzange SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494459**
	Spannzange SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494460**
	Spannzange SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 10 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494461**
	Spannzange SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494462**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 6,35 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494463**
	Spannzange SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 9,53 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494464**
	Spannzange SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	für OF 1400, OF 2000, OF 2200, für Fräserschaft Ø 12,7 mm, SB-verpackt	52,00 62,40	**494465**
11	**Spanfänger KSF-OF 2200**	für OF 2200, zum seitlichen Absaugen beim Bearbeiten von Kanten, max. Fräser Ø 80 mm, SB-verpackt	39,00 46,80	**494670**
12	**Fräshilfe OF-FH 2200**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	207,60 249,12	**495246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

OF 1010

OF 1400

OF 2200

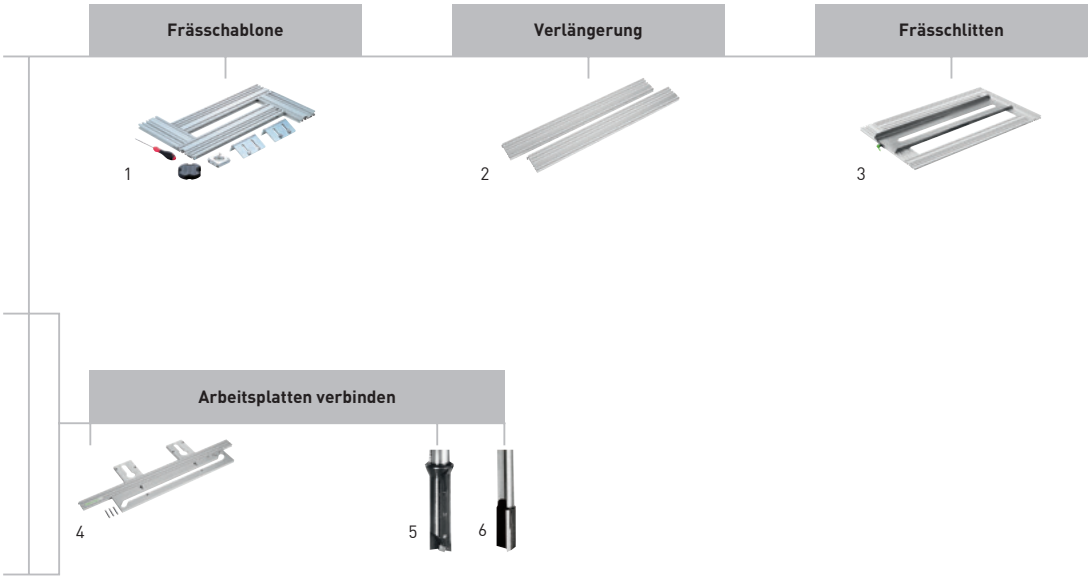

Zubehör für Multifrässchablone MFS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Frässchablone MFS 400**	für alle Oberfräsen mit Kopierringaufnahme, für rechteckige (300 x 100 mm) oder runde (Ø 600 mm) Ausfräsungen, 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, Abmessung Länge x Breite 300 x 100 mm, Radien 40 – 600 mm, im Karton	242,10 290,52	**492610**
	Frässchablone MFS 700	für alle Oberfräsen mit Kopierringaufnahme, für rechteckige (600 x 300 mm) oder runde (Ø 1200 mm) Ausfräsungen, 2 x Winkelanschlag, Abkippschutz, Kreisfräseinsatz, Bedienungswerkzeug, Abmessung Länge x Breite 600 x 300 mm, Radien 40 – 1.200 mm, im Karton	378,80 454,56	**492611**
2	**Verlängerungsprofil MFS-VP 200**	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 200 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	90,10 108,12	**492722**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 400	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 400 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	105,30 126,36	**492723**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 700	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 700 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	185,90 223,08	**492724**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 1000	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, mit Skalierung, 2 x Profil 1000 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	221,10 265,32	**492725**
	Verlängerungsprofil MFS-VP 2000	zur Verlängerung von MFS 400, MFS 700, ohne Skalierung, 2 x Profil 2000 mm, Längsverbinder, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	274,30 329,16	**492726**
3	**Frässchlitten MFS-FS**	für großflächige Ausfräsungen, für MFS 400, MFS 700, Verfahrweg 600 mm, Durchmesser Kopierring 30 mm, im Karton	135,90 163,08	**495648**
4	**Arbeitsplattenschablone APS 900**	für Eck- und Plattenverbindungen bis 900 mm Tiefe, für Fräserdurchmesser 14 mm und Kopierring 30 mm, Eckverbinderschablone, Profil MFS-VP 1000, 3 x Bolzen, Bedienungswerkzeug, im Karton	315,80 378,96	**492727**
5	**Wendeplatten-Nutfräser HW Schaft 12 mm HW S12 D14/45 WM**	für OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, SB-verpackt	218,20 261,84	**491110**
6	**Nutfräser HW Schaft 12 mm HW S12 D14/50**	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, SB-verpackt	99,20 119,04	**491089**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

VS 600

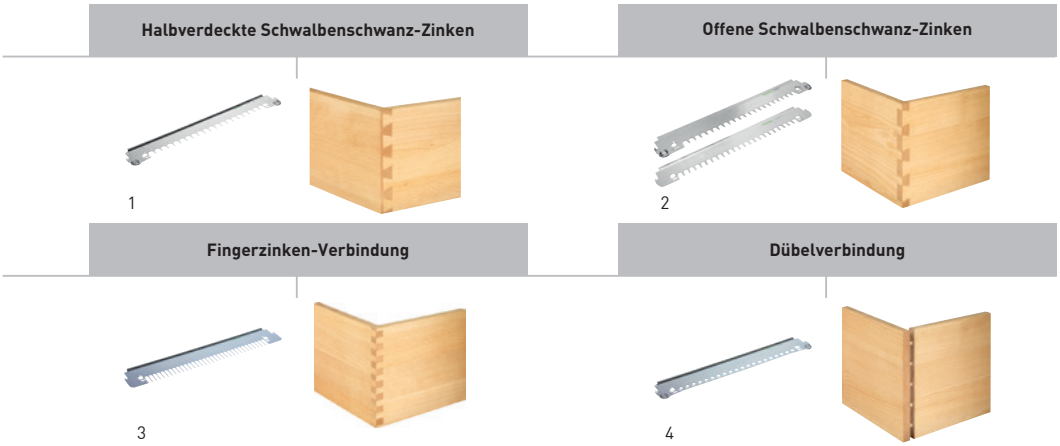

Frässchablonen und Fräser für Verbindungssystem VS 600

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 14**	für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 20 mm, im Karton	78,40 94,08	**488877**
	Grat-/Zinkenfräser HS Schaft 8 mm HS S8 D13,8/13,5/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, SB-verpackt	24,00 28,80	**490991**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D13,8/13,5/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, SB-verpackt	42,00 50,40	**490992**
	Schwalbenschwanzzinken-Schablone VS 600 SZ 20	für OF 1010, OF 1400, für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 21 – 28 mm, im Karton	78,40 94,08	**488878**
	Grat-/Zinkenfräser HS Schaft 8 mm HS S8 D20/17/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, SB-verpackt	36,00 43,20	**490995**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D20/17/15°	für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, SB-verpackt	47,50 57,00	**490996**
2	**Schablonenset VS 600 SZO 14**	für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 14 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 17 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 14 mm, im Karton	135,20 162,24	**491152**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D14,3/16/10°	für offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, SB-verpackt	43,70 52,44	**491164**
	Schablonenset VS 600 SZO 20	für OF 1010, OF 1400, für offene Schwalbenschwanz-Verbindung, Zinkengröße 20 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Kopierring Ø 24 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 14 – 25 mm, im Karton	135,20 162,24	**491153**
	Grat-/Zinkenfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D20/26/10°	für offene Schwalbenschwanz-Zinken SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, SB-verpackt	50,80 60,96	**491165**
	Spiralnutfräser HW Schaft 8 mm HW Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-verpackt	70,50 84,60	**490980**
3	**Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 6**	für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 6 mm, Kopierring Ø 8,5 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 6 – 10 mm, im Karton	70,30 84,36	**488879**
	Spiralnutfräser HW Schaft 8 mm HW Spi S8 D6/21	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, SB-verpackt	57,00 68,40	**490978**
	Spiralnutfräser HS Schaft 8 mm HS Spi S8 D6/16	für Fingerzinken-Verbindung FZ 6 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 14 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, SB-verpackt	27,70 33,24	**490944**
	Fingerzinken-Schablone VS 600 FZ 10	für OF 1010, OF 1400, für Fingerzinken-Verbindung, Zinkengröße 10 mm, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), Werkstückdicke 10 – 20 mm, im Karton	70,30 84,36	**488880**
	Spiralnutfräser HS Schaft 8 mm HS Spi S8 D10/30	für Fingerzinken-Verbindung FZ 10 und offene Schwalbenschwanz-Verbindung SZO 20 mit Sonderpräzision im Durchmesser, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**490946**
4	**Verbindungssystem Dübeleinheit VS 600 DS 32**	für OF 1010, OF 1400, Dübelverbindung im 32er-Raster, Kopierring Ø 13,8 mm (für OF 1010), im Karton	78,40 94,08	**488881**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D5/30 Z	mit Zentrierspitze, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	26,90 32,28	**491066**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D6/30 Z	mit Zentrierspitze, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	27,70 33,24	**491067**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D8/30 Z	mit Zentrierspitze, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	28,90 34,68	**491068**
	Dübelbohrer HW Schaft 8 mm HW S8 D10/30 Z	mit Zentrierspitze, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, SB-verpackt	32,00 38,40	**491069**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Lochreihensystem

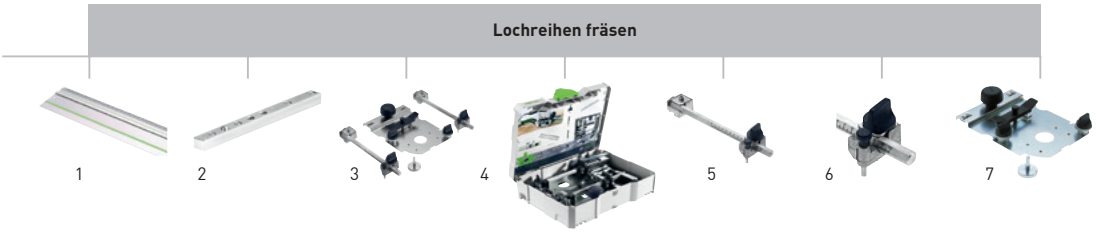

Kantenbearbeitungs-system OF-FH 2200

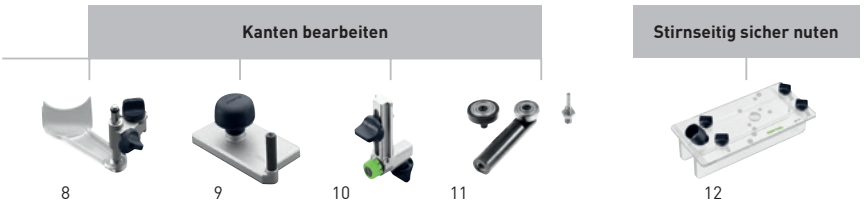

Zubehör für Lochreihensystem, Kantenbearbeitungssystem

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Führungsschiene FS 1400/2-LR 32**	mit Lochreihe, Länge 1.400 mm, im Karton	109,90 131,88	**496939**
	Führungsschiene FS 2424/2-LR 32	mit Lochreihe, Länge 2.424 mm, im Karton	267,60 321,12	**491622**
2	**Längsanschlag LA-LR 32 FS**	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	38,70 46,44	**496938**
3	**Lochreihen-Set LR 32 Set**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, 2 x Seitenanschlag, 2 x Längenanschlag, im Karton	220,40 264,48	**583290**
4	**Lochreihenbohrset LR 32-SYS**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, Schraubzwinge FSZ 120, 2 x Längenanschlag, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	431,80 518,16	**584100**
5	**Seitenanschlag SA-LR 32**	mit Anschlagreiter, zum parallelen Ausrichten von Führungsschienen, im Karton	62,80 75,36	**485758**
6	**Anschlagreiter AR-LR 32**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für Seitenanschlag, im Karton	24,10 28,92	**485759**
7	**Führungsplatte FP-LR 32**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 im Lochreihensystem FS-LR32, Zentrierdorn, im Karton	124,90 149,88	**494340**
8	**Spanflugschutz SF-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, SB-verpackt	31,70 38,04	**486242**
9	**Umleimerplatte UP-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, Winkelarm WA-OF und Umleimerplatte UP-OF werden zum Bündigfräsen überstehender Massivholzumleimer benötigt, SB-verpackt	60,80 72,96	**486058**
10	**Winkelarm WA-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, wird in Verbindung mit Kopiertast-Set KT-OF zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	35,60 42,72	**486052**
11	**Kopiertast-Set KT-OF**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, Kopiertast-Set KT-OF und Winkelarm WA-OF werden zum Kopieren von Werkstücken benötigt, SB-verpackt	74,30 89,16	**486534**
12	**Fräshilfe OF-FH 2200**	für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, durch die verschiebbaren Schenkel wird die Oberfräse sicher an schmalen Kanten geführt, im Karton	207,60 249,12	**495246**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

OFK 500

OFK 700

Sichere Führung

1

Spannzange

2

MFK 700

Sichere Führung

3

Parallel nuten

4

Zubehör für Kantenfräse OFK 500, OFK 700, Modul-Kantenfräse MFK 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Frästisch FT 0°**	für winkelgerechte Fräsarbeiten, im Karton	98,50 118,20	**491427**
2	**Spannzange SZ-D 6/OF 1000**	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6 mm, SB-verpackt	44,10 52,92	**488760**
	Spannzange SZ-D 6,35/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 6,35 mm (1/4"), SB-verpackt	44,10 52,92	**488761**
	Spannzange SZ-D 8/OF 1000	für MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, mit Überwurfmutter, für Fräserschaft Ø 8 mm, SB-verpackt	44,10 52,92	**488755**
3	**Frästisch FT-MFK 700 1,5° Set**	für MFK/OFK 700, Anlaufschuh, Absaughaube, im Karton	137,70 165,24	**495165**
4	**Seitenanschlag SA-MFK 700**	für MFK 700, mit Feineinstellung, Absaughaube, 2 x Führungsstangen, im Karton	58,10 69,72	**495182**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

PF 1200

OF 1010

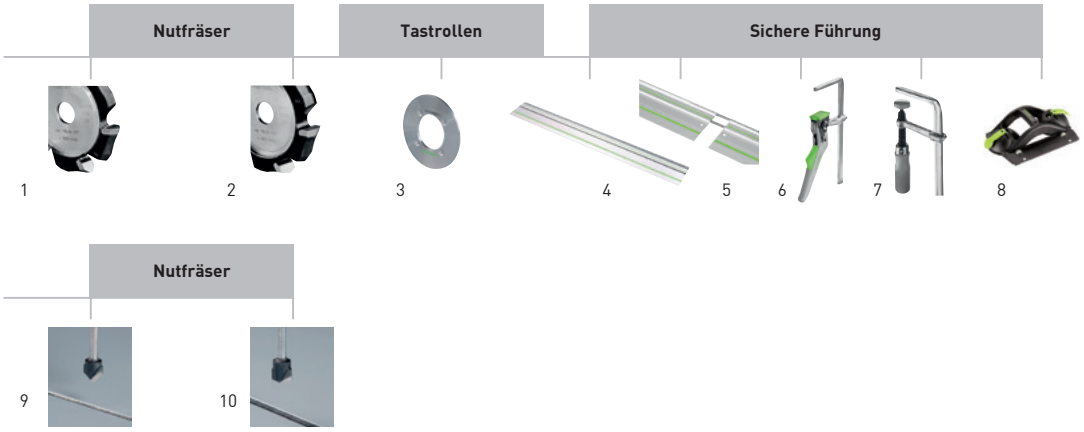

Zubehör für Plattenfräse PF 1200, Oberfräse OF 1010

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**V-Nutfräser HW 118x14-90°/Alu**	D 118 mm, alpha 90°, SB-verpackt	415,70 498,84	**491470**
2	**V-Nutfräser HW 118x18-135°/Alu**	D 118 mm, alpha 135°, SB-verpackt	469,90 563,88	**491471**
3	**Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D2**	Plattenstärke 2 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491542**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D3	Plattenstärke 3 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491543**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D4	Plattenstärke 4 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491544**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten D6	Plattenstärke 6 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491545**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A3	Plattenstärke 3 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491538**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A4	Plattenstärke 4 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491539**
	Tastrolle für Plattenfräse Aluminium-Verbundplatten A6	Plattenstärke 6 mm, SB-verpackt	34,70 41,64	**491540**
4	**Führungsschienen**	siehe Seite 400		
5	**Verbindungsstück FSV**	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	16,30 19,56	**482107**
6	**Hebelzwinge FS-HZ 160**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	51,00 61,20	**491594**
7	**Schraubzwinge FSZ 120**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,00 44,40	**489570**
	Schraubzwinge FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	45,60 54,72	**489571**
8	**Doppelsaugheber GECKO DOSH**	siehe Seite 401		
9	**V-Nutfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D18-90° (Alu)**	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alpha 90°, SB-verpackt	70,50 84,60	**491444**
10	**V-Nutfräser HW Schaft 8 mm HW S8 D18-135° (Alu)**	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alpha 135°, SB-verpackt	70,50 84,60	**491443**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Systemzubehör

CM 150

Führungsgestell

1

Fräsketten / -garnituren

2

Zubehör für Kettenstemmer CM 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Führungsgestell GM 145**	für Kettengarnituren 100-150 mm lang, zum Stemmen, Gasdruckfeder, Tiefenanschlag, Seitenanschlag, Stemmtiefe bei Fräskette 100: 95 mm, Stemmtiefe bei Fräskette 125: 120 mm, Stemmtiefe bei Fräskette 150: 145 mm, Seitenanschlag einstellbar 5 – 150 mm, Gewicht 4,8 kg, im Karton	512,70 615,24	**769541**
2	**Fräskettengarnitur MF-CM 28x35x100 A**	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 35 mm, Schlitztiefe 100 mm, im Karton	760,70 912,84	**769547**
	Fräskettengarnitur MF-CM 28x40x100 A	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 40 mm, Schlitztiefe 100 mm, im Karton	741,40 889,68	**769548**
	Fräskette MC-CM 28x35/40x100 A	für Fräskettengarnitur MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100 A, einzelne Fräskette für Garnitur, Schlitzlänge 35 mm, Schlitztiefe 100 mm, im Karton	340,30 408,36	**769551**
	Fräskettengarnitur MF-CM 28x40x150 A	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 40 mm, Schlitztiefe 150 mm, im Karton	821,90 986,28	**769549**
	Fräskette MC-CM 28x40x150 A	für Fräskettengarnitur MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A, einzelne Fräskette für Garnitur, Schlitzlänge 40 mm, Schlitztiefe 150 mm, im Karton	362,30 434,76	**769552**
	Fräskettengarnitur MF-CM 30x30x125 B	für CM 150, CMP 150, Schlitz- bzw. Kettenbreite 28 mm, Schlitzlänge 30 mm, Schlitztiefe 125 mm, im Karton	867,80 1.041,36	**769550**
	Fräskette MC-CM 30x30x125 B	für Fräskettengarnitur MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B, einzelne Fräskette für Garnitur, Schlitzlänge 30 mm, Schlitztiefe 125 mm, im Karton	459,90 551,88	**769553**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bedingungslose Qualität verträgt keine Kompromisse. Deshalb empfiehlt Festool für alle Festool Fräsen auch die original Festool Fräswerkzeuge. Hergestellt mit derselben Sorgfalt wie die Maschinen selbst. Aus besonders hochwertigem Stahl und hochverschleißfestem Hartmetall. Mit Schneidmessern, die sich durch ihre hohe Mikrokornqualität und -dichte auszeichnen. Und die mit ihrer optimalen Schneidengeometrie für erstklassige Ergebnisse und höchste Standzeiten stehen.

Das optimale Material für jede Anwendung

HW Wolframcarbid-Hartmetall
Für das Bearbeiten von Hartholz, Plattenwerkstoffen und Kunststoffen sind HW Fräser am besten geeignet.

HS Hochleistungs-Schnell-Stahl
Für das Fräsen von weichen Materialien, wie z.B. Fichte und Kiefernholz, ist dieser mechanische und thermisch belastbare Stahl ideal.

Tipp
Für das optimale Fräsbild sollten die Fräser immer so tief wie möglich eingespannt werden, mindestens bis zur Mindesteinspannmarkierung am Fräserschaft.



GL	Gesamtlänge (mm)
NL	Nutzlänge (mm)
D	Fräserdurchmesser (mm)
s	Schaftdurchmesser (mm)
alpha	Faswinkel (°)
R	Radius (mm)
V	Mindesteinspannmarkierung
⚠	n max. = maximale Fräserdrehzahl
HW	Wolframcarbid-Hartmetall
HS	Hochleistungs-Schnell-Stahl

Kompetenz in Fräsen – die Festool Fräswerkzeuge.

Mit den Fräswerkzeugen von Festool können Sie viele Anwendungen sicher und optimal erledigen. Maschinen, Fräser und hilfreiches Zubehör – Kompetenz aus einer Hand.

Scheibennutfräser
siehe Seite 294

Dübelbohrer
siehe Seite 295

Beschlagbohrer
siehe Seite 294

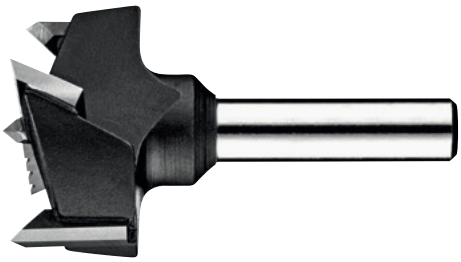

Spiralnutfräser
siehe Seite 282

Nutfräser
siehe Seite 280

Wendeplatten-Nutfräser
siehe Seite 283

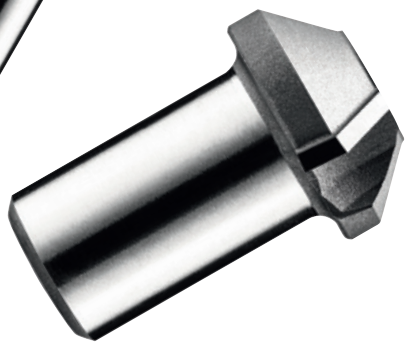

System Fräser OFK 500
siehe Seite 302

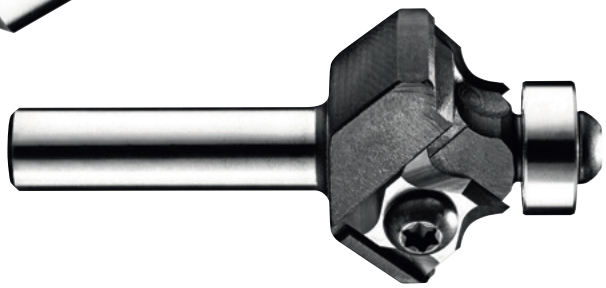

Wendeplatten-Abrundfräser
siehe Seite 301

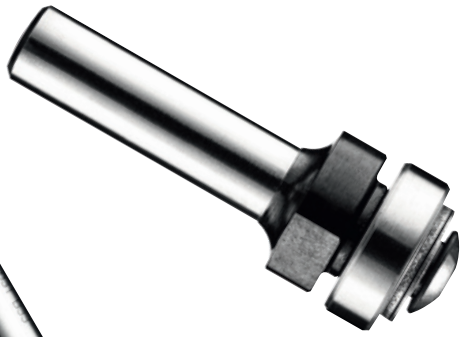

Falzkopf und Frässpindel
siehe Seite 294

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe
siehe Seite 304

Fräsen

Fräswerkzeuge

Nutfräser

HW
s = 8

Nutfräser HW, Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

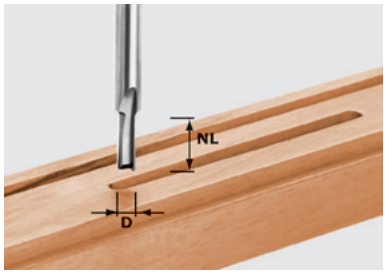

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
3	6	45	34,40 41,28	**490952**
4	10	45	34,40 41,28	**490953**
5	12	45	35,10 42,12	**490954**
6	14	55	35,80 42,96	**490955**
7	17	55	37,70 45,24	**490956**
8	20	55	38,70 46,44	**490957**
8	30	60	44,20 53,04	**491647**

Keine Kompromisse.
Die angeschliffene Hartmetall-Grundschneide bietet eine erhöhte Standzeit beim Einbohren in Plattenwerkstoffe

HW
s = 8

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 8 mm

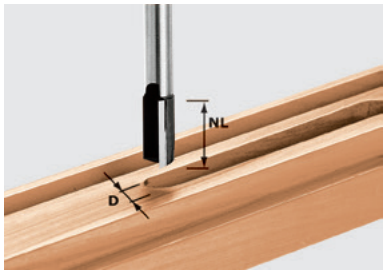

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
9	23	55	32,40 38,88	**490958**
10	20	60	32,70 39,24	**490959**
10	25	60	35,40 42,48	**490960** **
10	30	60	38,30 45,96	**491648**
11	20	60	36,00 43,20	**490961**
12	20	60	37,00 44,40	**490962**
12	30	60	40,50 48,60	**491649**
13	20	60	38,70 46,44	**490963**
14	20	60	39,30 47,16	**490964**
15	20	60	42,00 50,40	**490965**
16	20	60	46,20 55,44	**490966**
16	30	65	47,10 56,52	**490967**
18	20	60	49,20 59,04	**490968**
18	30	65	49,60 59,52	**490969**
19	20	60	50,20 60,24	**490970**
20	20	60	50,50 60,60	**490971**
20	30	65	51,90 62,28	**490972**
22	20	60	53,90 64,68	**490973**
24	20	60	57,30 68,76	**490974**
25	20	60	63,40 76,08	**490975**
30	20	60	70,50 84,60	**490976**

Hohe Standzeit auch beim Eintauchen.
Wer beim Bohren, Nuten, Falzen und Langlochfräsen ganz bequem beste Fräsergebnisse erzielen möchte, ist mit dem HW Nutfräser bestens beraten. Er arbeitet exakt, erleichtert das Einbohren und verfügt über eine hohe Standzeit.

Eingesetzte Bohrschneide.
Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): Schneide hat nur leichte Gebrauchsspuren.

Angeschliffene Bohrschneide.
Nach 60 Bohrungen in Küchenarbeitsplatte (30 mm tief): stumpfe Schneide.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Nutfräser

HW
s = 12

Nutfräser HW mit bestückter Grundschneide, Schaft 12 mm

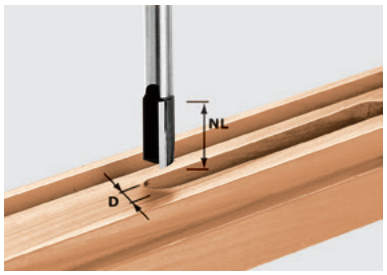

D	NL	GL		UVP €*	Bestell-Nr.
10	35	90		62,70 75,24	**491086**
12	40	90	③	65,50 78,60	**491087**
13,2	35	85	①	83,10 99,72	**493789**
14	40	85		77,40 92,88	**491088**
14	50	100		99,20 119,04	**491089**
15	35	85	②	93,20 111,84	**493790**
16	45	90		80,10 96,12	**491090**
16	60	100		102,00 122,40	**491091**
18	45	90		85,90 103,08	**491092**
20	45	90	④	90,30 108,36	**491093**
22	45	90		96,90 116,28	**491094**
24	45	90		102,00 122,40	**491095**
30	35	90		136,40 163,68	**491096**

HW Nutfräser „Schall-Ex“ und „Planet“.
Die ideale Lösung für alle, die vor Ort automatische Türdichtungen einsetzen müssen.

Nutzmaße Dichtungsarten

Dichtung	Breite (mm)	Tiefe	Fräsertyp
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12,0	40	③
Doppeldicht	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

HS
s = 8

Nutfräser HS einschneidig, mit Grundschneide, Schaft 8 mm

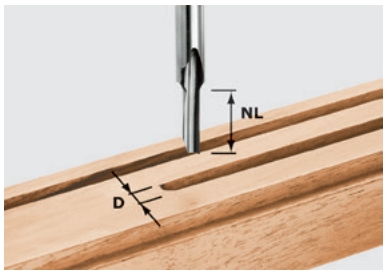

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
3	8	45	16,90 20,28	**490941**
4	15	48	16,90 20,28	**490942**
5	12	50	16,90 20,28	**490943**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Fräserbox, Spiralnutfräser

Fräserbox

	UVP €*	Bestell-Nr.
Lieferumfang Fräserbox		
Bündigfräser HW D12,7/NL25 KL, Dübelbohrer HW D5 x 30 Z, Nutfräser HW D10/20 mit Bohrschneider, Nutfräser HW D18/30 mit Bohrschneider, Abrundfräser HW D16,7/R2 KL, Abrundfräser HW D25,5 R6,3 KL, Abrundfräser HW D31,7 R9,5 KL, Fasefräser HW D36/45° KL, Scheibennutfräser HW D40 x 4, Frässpindel für Scheibennutfräser KL 16, Zinkenfräser HW D13,8/15°	241,20 289,44	**498979**

Fräser-Set für den Profi.
Die Fräserbox beinhaltet elf Fräser für die wichtigsten und häufigsten Anwendungen. Dadurch ergibt sich ein Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Im Fräser-Set sind die einzelnen Fräser übersichtlich und sicher in einem transparenten Fräser-Magazin aufbewahrt.

HS
s = 8

Spiralnutfräser HS mit Grundschneide, Schaft 8 mm

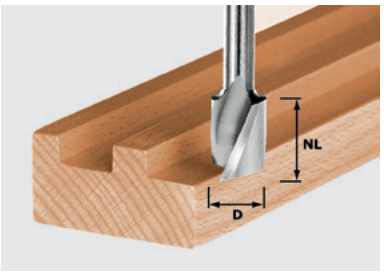

** für Fingerzinken-Verbindung mit Festool VS 600, mit Sonderpräzision im Durchmesser

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
6	16	50	27,70 33,24	**490944** **
8	19	50	21,30 25,56	**490945**
10	30	60	32,00 38,40	**490946** **
12	20	52	26,30 31,56	**490947**
14	20	52	28,90 34,68	**490948**
16	20	52	32,00 38,40	**490949**
18	25	57	37,00 44,40	**490950**
20	25	57	39,80 47,76	**490951**

Die Multitalente.
Der HS Spiralnutfräser und der HW Spiralnutfräser Voll-Hartmetall: Mit schnellem Vorschub zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen, Bohren und Kopierfräsen. Die Frässpäne werden über die Spiralschneide optimal abgesaugt, so bleibt die Nut permanent sauber.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Spiralnutfräser, Wendeplatten-Nutfräser

HW s = 8

Spiralnutfräser HW Voll-Hartmetall mit Grundschneide, Schaft 8 mm

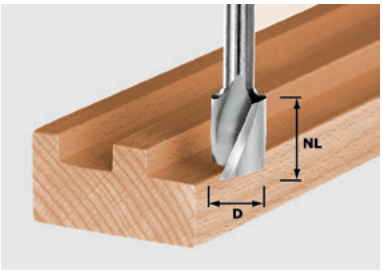

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
4	10	45	54,00 64,80	**490977**
6	21	50	57,00 68,40	**490978**
8	25	55	60,40 72,48	**490979**
10	30	60	70,50 84,60	**490980**

HW s = 8

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
8	20	50	109,40 131,28	**491078**
10	25	55	110,90 133,08	**491079**
12	30	61	113,90 136,68	**491080**
14	30	66	128,80 154,56	**492715**
16	30	70	125,70 150,84	**492716**
18	30	70	132,90 159,48	**492717**

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 8 mm		
Wendeplatten-Set HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) für Fräser 491078	51,90 62,28	**491386**
Wendeplatten-Set HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491079	54,70 65,64	**491387**
Wendeplatten-Set HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) für Fräser 491080, 492715	57,60 69,12	**491388**
Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte	70,50 84,60	**491393**
Wendeplatten-Set HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Vorschneider für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120	47,50 57,00	**491390**

Seine Wirtschaftlichkeit spricht für sich.
Die Wendeplatten sorgen für ein gleichbleibendes Fräsermaß und Präzision – ganz ohne Nachschärfen. Mit schnellem Schneidenwechsel für jederzeit scharfe Fräswerkzeuge und hohe Wirtschaftlichkeit, da die Wendeplatte gedreht werden kann.

HW s = 12

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm

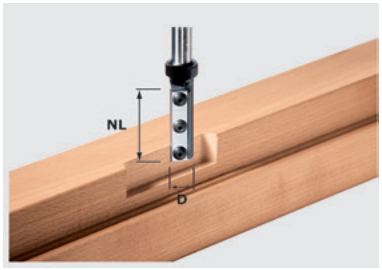

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
16	50	110	221,30 265,56	**497454**

Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HM einschneidig mit Grundschneide, Schaft 12 mm		
Wendeplatten Wepla Set D 16 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497454	49,20 59,04	**497458**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Wendeplatten-Nutfräser

HW KN

Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme

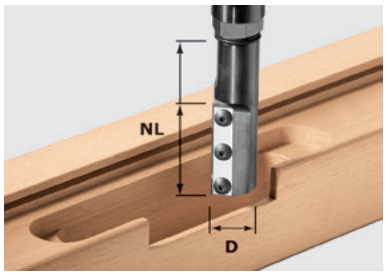

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
20	50	110	234,70 281,64	**497455**
24	50	117	245,20 294,24	**497456**
Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser HW einschneidig mit Grundschneide, Konusdirektaufnahme				
Wendeplatte Wepla Set D 20 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497455			54,00 64,80	**497568**
Wendeplatte Wepla Set D 24 2+2 Ersatzwendeplatten Set für Fräser 497456			50,40 60,48	**497569**
Kopierring **KR-D 30,0/21,5/OF 2200** für OF 2200, extralanger Sicherheits-Kopierring D 30, 21 mm hoch für den Einsatz der Wendeplattenfräser N° 497455 und N° 497456 zwingend erforderlich, D 30 mm, d 27 mm			30,00 36,00	**497453**

Für Türbänder in Blockrahmen und Türblättern.

Der extra lange Wendeplattenfräser eignet sich für extreme Frästiefen, mit Konusdirektaufnahme bei Ø 20 und 24 mm. Für sicheres Arbeiten in Kombination mit der Oberfräse OF 2200 und dem extralangen Kopierring (Bestell-Nr. 497453).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Stufenfräser, Viertelstabfräser, Halbstabfräser

HW s = 12 **Stufenfräser HW**, Schaft 12 mm



D1	D2	NL	T1	UVP €*	Bestell-Nr.
16,3	12,3	14	9,3	105,10 126,12	**492713**
20,3	12,3	14	6	110,70 132,84	**492714**

Perfekt kombiniert mit der Fräshilfe.
Mit dem Stufenfräser und der Festool Fräshilfe lassen sich Kantengetriebe für Fenster und Haustüren ohne Kippen und Verwackeln im Falz schnell und exakt einfräsen.

HW s = 8 **Viertelstabfräser HW**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
17	10	40	3	54,00 64,80	**491004**
23	13	45	6	60,40 72,48	**491007**

Zur dekorativen Frontgestaltung von falschen Füllungen
Durch die angeschliffene Grundschneide ist es möglich, mittig in die Möbelfront einzutauchen.

HW s = 8 **Halbstabfräser HW mit Anlaufkugellager**, Schaft 8 mm

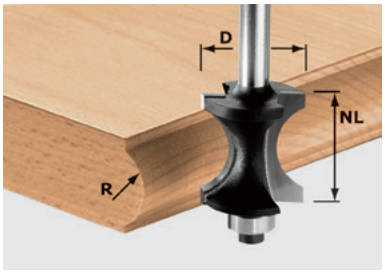

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	28	70	12	84,70 101,64	**491139**
Zubehör für Halbstabfräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

Keine halben Sachen.
Beim Verzieren von Plattenkanten leistet der HW Halbstabfräser ganze Arbeit. Er ist optimal abgestimmt auf 28 mm dicke Leimholzplatten. Sein Anlaufkugellager führt den Fräser direkt an der Schablone und sorgt dafür, dass auch geschwungene Teile profiliert werden können.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Abrundfräser, Abrund-/Fasefräser

HW s = 8

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

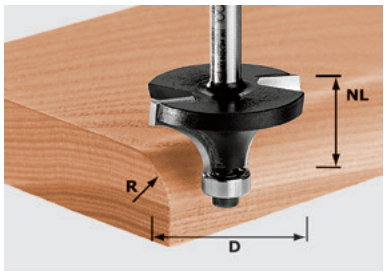

** mit Kugellager Ø 12,7 mm und Ø 9,5 mm im Lieferumfang

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
16,7	9	49	2	58,30 69,96	**491009**
19,1	10	50	3	59,10 70,92	**491010** **
20,7	11	51	4	59,70 71,64	**491011** **
22,7	12	52	5	60,40 72,48	**491012** **
25,5	13,5	54	6,35	61,90 74,28	**491013** **
28,7	15	55	8	64,20 77,04	**491014** **
31,7	16,5	56	9,5	66,70 80,04	**491015** **
38,1	19	59	12,7	73,50 88,20	**491016** **
42,7	22	62	15	77,70 93,24	**491017** **

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück	15,10 18,12	**491383**
Anlaufkugellager D 9,53 (2x) Durchmesser 9,53 mm, Packungsinhalt 2 Stück	27,10 32,52	**491382**

Ein Werkzeug – doppelter Nutzen.

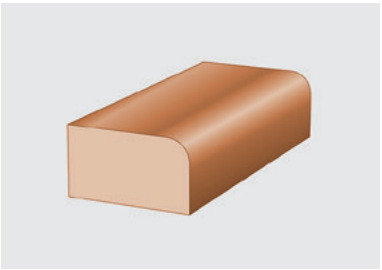

Mit Kugellager Ø 12,7 mm zum Abrunden.

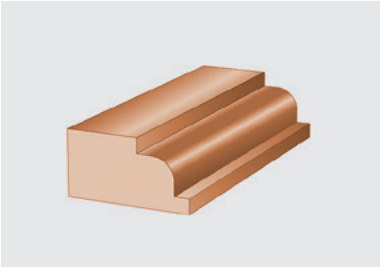

Mit Kugellager Ø 9,5 mm zum Stabfräsen.

HW s = 12

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
63	32	82	25	143,10 171,72	**491107**

Zubehör für Abrundfräser HW

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm	15,10 18,12	**491383**
Anlaufkugellager D 9,53 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 9,53 mm	27,10 32,52	**491382**

HW s = 8

Abrund-/Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

D	NL	GL	R	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
17,5	19	61	6	15	84,70 101,64	**491134**
23,1	19	60	6	30	89,10 106,92	**491135**
31,4	18,5	60	6	45	93,30 111,96	**491136**

Zubehör für Abrund-/Fasefräser HW, Schaft 8 mm

Anlaufkugellager D17,5/15° (2x) für Fräser 491134, D 17,5 mm, alpha 15°, Packungsinhalt 2 Stück	39,10 46,92	**491403**
Anlaufkugellager D23,1/30° (2x) für Fräser 491135, D 23,1 mm, alpha 30°, Packungsinhalt 2 Stück	40,00 48,00	**491404**
Anlaufkugellager D31,4/45° (2x) für Fräser 491136, D 31,4 mm, alpha 45°, Packungsinhalt 2 Stück	43,40 52,08	**491405**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Wendeplatten Fase-/Kantenfräser, Fasefräser

HW s = 8

Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

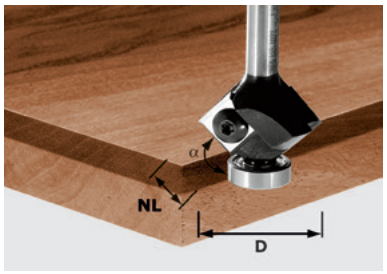

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	125,70 150,84	**499807**
Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)				43,20 51,84	**491391**

Präzise kalkuliert.
Der Kantenfräser mit HW-Wendeplatte ist das ideale Werkzeug, wenn Sie auf hohe Standzeit, besonders gute Wirtschaftlichkeit und konstante Präzision Wert legen. Mit dem Erwerb einer Wendeplatte erhalten Sie vier Fräser-Standzeiten. Das senkt die Folgekosten, da die Platte gedreht werden kann.

HW s = 8

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

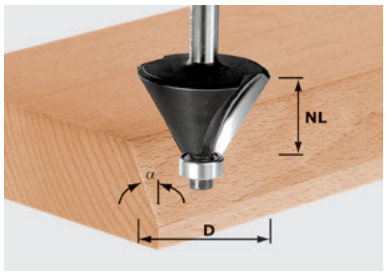

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	56,00 67,20	**499801**
25,7	25,1	70	15	60,40 72,48	**491132**
25	11	50	30	57,20 68,64	**499800**
38,5	25,7	64	30	70,50 84,60	**491133**
26	7	48	45	60,60 72,72	**499799**
36	11,5	53	45	56,20 67,44	**491025**
Zubehör für Fasefräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

Ein unschlagbares Team.
Mit diesen Schaftfräsern können Sie die aus der Industrie bekannte Kantenform auch mit einer Handoberfräse erzeugen. Dabei arbeiten der Fasefräser und der Abrund-Fasefräser mit konischem Kugellager perfekt zusammen.

HW s = 12

Fasefräser HW, Schaft 12 mm

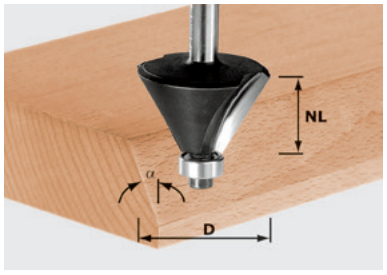

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
44	30	80	30	87,50 105,00	**491101**
55	20	76	45	96,90 116,28	**491102**
Zubehör für Fasefräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Wasserrinnenfräser, Hohlkehlfräser

HW s = 8 **Wasserrinnenfräser HW mit Anlaufkugellager**, Schaft 8 mm

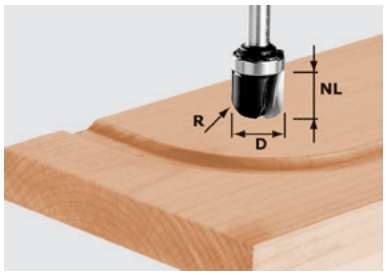

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
19	16	53	6,4	89,10 106,92	**490982**
Zubehör für Wasserrinnenfräser HW					
Anlaufkugellager D19 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 19 mm				23,30 27,96	**491396**

Fräsen ohne Kopierring.
Geschwungene oder runde Wasserrinnen können mit diesem Fräser problemlos mit Hilfe einer Schablone 1:1 gefräst werden. Aufwändiges Errechnen der Kurven und Abstände entfällt.

HW s = 8 **Wasserrinnenfräser**, Schaft 8 mm

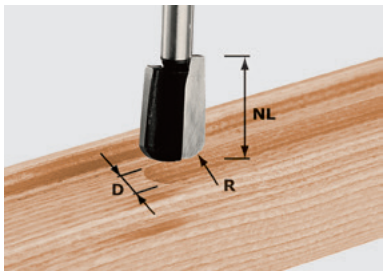

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
16	25	65	5	74,70 89,64	**490981**

HW s = 8 **Hohlkehlfräser HW**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
8	8	38	4	33,30 39,96	**490983**
12,7	10	40	6,35	37,70 45,24	**490984**
16	11	41	8	42,00 50,40	**490985**
19,4	11	41	9,7	45,50 54,60	**490986**
25,4	14	44	12,7	51,00 61,20	**490987**

HW s = 12 **Hohlkehlfräser HW**, Schaft 12 mm

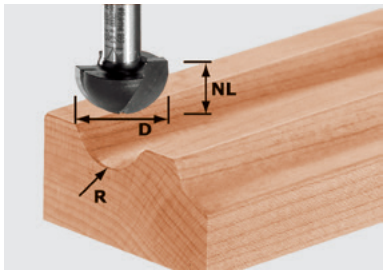

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
30	20	60	15	91,90 110,28	**491104**
40	25	65	20	109,40 131,28	**491105**

HW s = 8 **Hohlkehlfräser HW mit Anlaufkugellager**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
25,5	12,7	54	6,35	51,90 62,28	**491018**
28,7	14	56	8	56,20 67,44	**491019**
31,7	14,3	56	9,5	59,10 70,92	**491020**
38,1	16	57	12,7	67,80 81,36	**491021**
Zubehör für Hohlkehlfräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Bündigfräser, Wendeplatten-Bündigfräser

HW s = 8

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

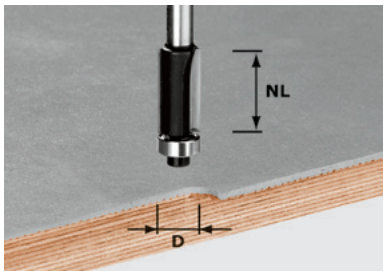

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
12,7	25	65	0	56,20 67,44	**491027**
Zubehör für Bündigfräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

Geht durch dick und dünn.
Dank seines großen Anlaufkugellagers ist der HW Schablonenfräser das ideale Werkzeug für problemloses 1:1 Kopierfräsen.

HW s = 8

Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

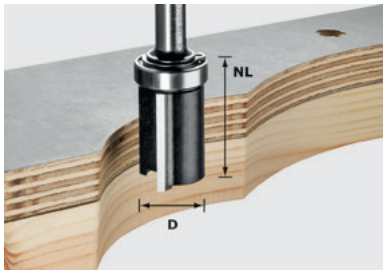

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
19,05	25	62	0	59,10 70,92	**491028**
Zubehör für Bündigfräser HW					
Anlaufkugellager D19 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 19 mm				23,30 27,96	**491396**



HW s = 8

Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

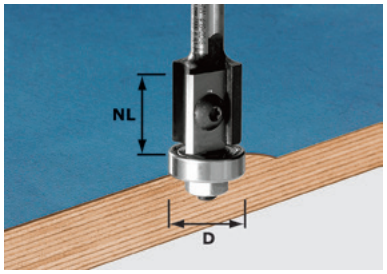

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
19	20	64	0	116,60 139,92	**491082**
19	12	52	0	125,70 150,84	**499806**
Zubehör für Wendeplatten-Kantfräser HW					
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm				21,60 25,92	**491385**
Wendeplatte für Fräser **HW-WP 20x12x1,5 (4x)**				43,20 51,84	**491392**
Wendeplatte **HW-WP 12x12x1,5 (4x)**				43,20 51,84	**491391**

Präzision auch nach dem Schärfen.
Beim Nachschärfen von stumpfen Schneiden an herkömmlichen Fräsern reduziert sich üblicherweise der auf das Kugellager abgestimmte Durchmesser. Dies führt dazu, dass beim Bündigfräsen von Kanten nach dem Schärfen ein Absatz entsteht. Mit dem Wendeplatten-Kantenfräser mit Kugellager bleibt die Präzision erhalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Fase-Bündigfräser, Bohrfräser, Falzfräser

HW s = 8

Fase-Bündigfräser mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

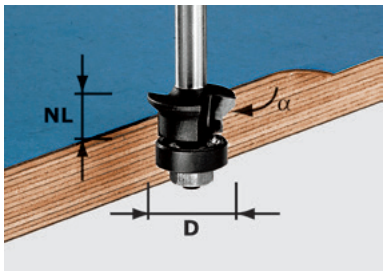

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
24	11	54	44,10 52,92	**491026**
Zubehör für Fase-Bündigfräser				
Anlaufkugellager D18 (2x) Durchmesser 18 mm			35,10 42,12	**491400**

Ein Werkzeug – 3 Anwendungen.
Bündigfräsen der überstehenden Beschichtung im rechten Winkel, mit 45° Fase oder sogar beides in einem Arbeitsgang. Das kunststoffummantelte Kugellager hinterlässt keine Spuren und schont die Plattenkante.



Bündig | Gefast | Bündig + gefast

HW s = 8

Bohrfräser HW, Schaft 8 mm

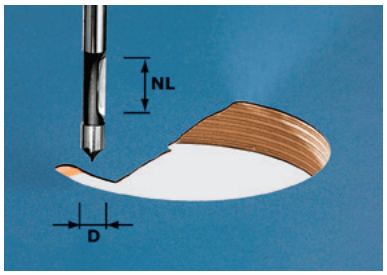

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
8	19	65	30,40 36,48	**491037**

Einstechen – ausfräsen – fertig.
Ohne Vorbohren taucht der Bohrfräser direkt durch den Schichtstoff ein. An der Anlauffläche entlang geführt, wird die vorgefertigte Kontur bündig gefräst.

HW s = 8

Wendeplatten-Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



** Lieferumfang: Kugellager-Set von Ø 9,5 mm bis Ø 22 mm

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
38	12	53,7	109,40 131,28	**491085** **
Zubehör für Wendeplatten-Falzfräser				
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)			43,20 51,84	**491391**
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm			61,60 73,92	**491406**

Überraschend vielseitig.
Durch Auswechseln der Kugellager können 5 verschiedene Falztiefen mit nur einem Grundkörper erzielt werden.

Falztiefen bei Wendeplatten-Falzfräser (mit Kugellager)

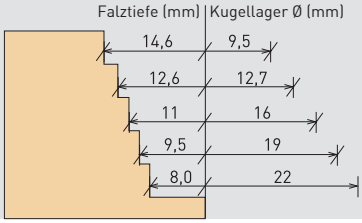

HW s = 8

Falzfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



*** Lieferumfang: 1 Kugellager Ø 12,7 mm mit Falztiefe 9,5 mm

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	12,7	54	54,00 64,80	**491022** ***
Zubehör für Falzfräser HW				
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück			15,10 18,12	**491383**
Anlaufkugellager Set D9,5/12,7/16/19/22 Durchmesser 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm			61,60 73,92	**491406**

Falztiefen bei HW Falzfräser (mit Kugellager)

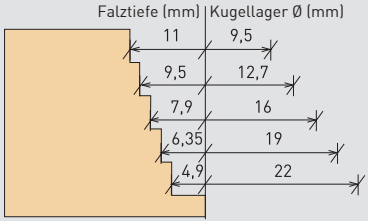

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Grat-/Zinkenfräser, Griffmulden-/Griffleistenfräser

HW s = 8 **Grat-/Zinkenfräser mit Vorschneider**, Schaft 8 mm

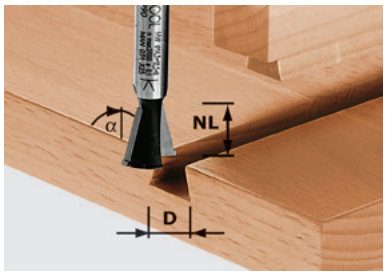

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
14,3	13,5	46	15	49,00 58,80	**490990**

Perfekt für Schwalbenschwanzverbindungen.
Durch das optimal abgestimmte System aus Oberfräse, Schablone und Fräswerkzeug gelingen die traditionellen offenen und halbverdeckten Schwalbenschwanzzinken im Handumdrehen.

HW s = 8 **Grat-/Zinkenfräser**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	42,00 50,40	**490992** **
16	13,5	46	15	50,50 60,60	**490993** **
20	17	49	15	47,50 57,00	**490996** **
14,3	16	50	10	43,70 52,44	**491164** ***
20	26	58	10	50,80 60,96	**491165** ***

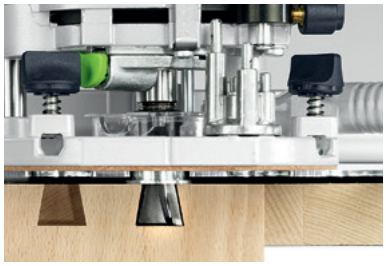

HS s = 8 **Grat-/Zinkenfräser**, Schaft 8 mm

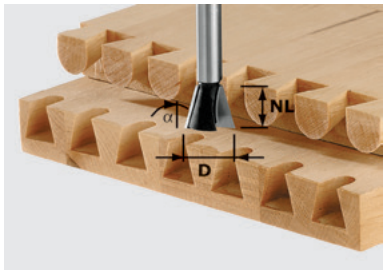

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
13,8	13,5	46	15	24,00 28,80	**490991** **
20	17	49	15	36,00 43,20	**490995** **

Für den Einsatz mit dem Verbindungssystem VS 600:
** für halbverdeckte Schwalbenschwanz-Verbindung
*** für offene Schwalbenschwanz-Verbindung

HW s = 8 **Griffmuldenfräser HW mit Anlaufkugellager**, Schaft 8 mm

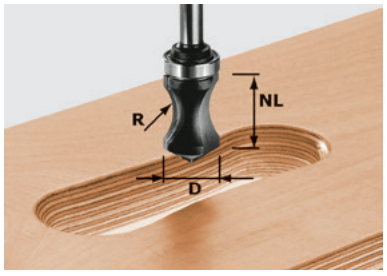

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
19	19	68	16	89,10 106,92	**491033**
Zubehör für Griffmuldenfräser HW					
Anlaufkugellager D19 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 19 mm				23,30 27,96	**491396**

HW s = 8 **Griffleistenfräser HW**, Schaft 8 mm

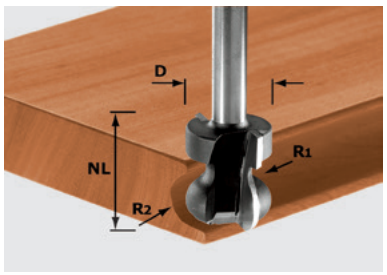

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
22	16	59	2,5/6	84,00 100,80	**491140**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Verleimfräser, Schriftenfräser

HW s = 8 **Verleimfräser HW**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
34	32	62	94,80 113,76	**491034**

Einstelltabelle für Verleimfräser

Holzdicke (1)	Höhe Y-Maß (2)	Anschlag X-Maß (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Da beide Werkstücke, die verleimt werden sollen in einer Fräseinstellung bearbeitet werden müssen, erfordert das Einstellen des Gehrungs-Verleimfräsers genaues Justieren des Fräsanschlag und der Tischhöhe. Dazu dient die oben stehende Grafik und Einstelltabelle. Eine Nachjustierung kann dennoch erforderlich sein!

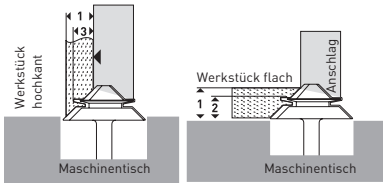

HW s = 12 **Gehrungsverleimfräser HW**, Schaft 12 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
64	27	67	45	166,50 199,80	**492709**

n max. 22.000

HW s = 8 **Schriftenfräser**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	50,50 60,60	**491003**

HS s = 8 **Schriftenfräser**, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
11	9,5	55	60	40,50 48,60	**491002**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

V-Nutfräser, Gipskartonfräser

HW s = 8

V-Nutfräser, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	37,70 45,24	**490999**

Ideal für Zierfugen.
Der V-Nutfräser ist die richtige Wahl für Zierfugen bei flächenbündigen Werkstücken – z.B. Türblockrahmen, Gestell-Verbindungen und Möbelbauteile.

HS s = 8

V-Nutfräser, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
14	7	50	90	17,50 21,00	**490998**
11	9,5	50	60	16,30 19,56	**490997**

HW s = 8

V-Nutfräser, zum Bearbeiten von Aluminiumverbundplatten, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
18	3,3	59	135	70,50 84,60	**491443**
18	8	59	90	70,50 84,60	**491444**

Fräsen von Aluminium-Verbundplatten.

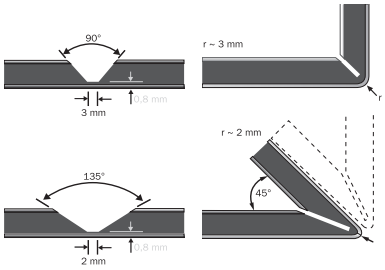

HW s = 8

Gipskartonfräser HW, Schaft 8 mm

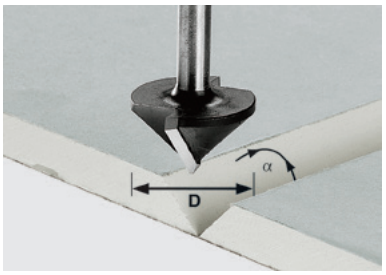

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
12,5	14	55	45	50,50 60,60	**491000** **
32	16	49	90	66,20 79,44	**491001**

** einschneidiges Werkzeug

Fräsen und falten statt kleben und spachteln.
Ergänzend zum 90°-Gipskartonfräser gibt es einen 45°-Fräser für das einfache Falten von 45°-Ecken.



90°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491001)
45°-Gipskartonfräser (Bestell-Nr. 491000)

Fräsen

Fräswerkzeuge

Scheibennutfräser, Beschlagbohrer

HW s = 8 Scheibennutfräser HW

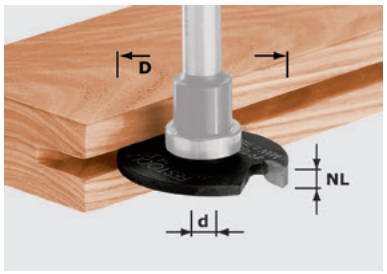

D	d	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
40	6	1,5	21,90 26,28	**491038**
40	6	2	23,10 27,72	**491040**
40	6	2,5	23,60 28,32	**491056**
40	6	3	24,50 29,40	**491057**
40	6	3,5	24,80 29,76	**491058**
40	6	4	25,20 30,24	**491059**
40	6	5	26,00 31,20	**491060**

Zur Verwendung der Scheibennutfräser von 1,5 mm bis 5 mm Nutbreite stehen 3 verschiedene Frässpindeln zur Verfügung.

Frässpindel 1 ist mit einem festen Schaft versehen, der nicht als Anlauffläche geeignet ist (Brandgefahr). Daher ist diese Frässpindel nur zum Arbeiten mit Seitenanschlag vorgesehen.

Die Frässpindel 2 ist mit einem 16 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 12 mm.

Die Frässpindel 3 ist mit einem 28 mm Kugellager (oberhalb des Scheibennuters) ausgestattet, das als Anlauffläche dient. Bei dieser Frässpindel ergibt sich bei der Verwendung des 40 mm Scheibennuters eine Nuttiefe von 6 mm.

HW s = 8 Frässpindel für Scheibennutfräser HW

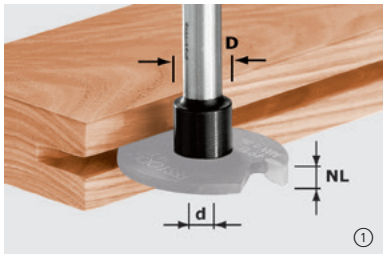

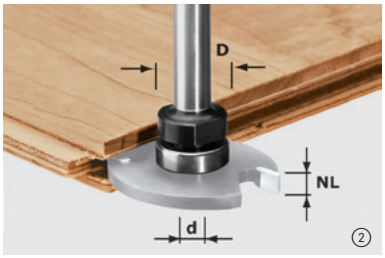

D	d	GL	KL		UVP €*	Bestell-Nr.
14	6	49	–	①	21,50 25,80	**499805**
16	6	43	16	②	27,90 33,48	**499803**
28	6	45	28		44,40 53,28	**499804**
Zubehör für Frässpindel, Schaft 8 mm						
Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm				②	25,90 31,08	**491384**
Anlaufkugellager D28 (2x) Durchmesser 28 mm					28,40 34,08	**491397**

Für dichte Türen.

Mit der Frässpindel mit Kugellager D 28 sowie dem Scheibennutfräser mit 4 mm Breite können Türdichtungen in Blockrahmen ideal eingefräst werden.

HW s = 8 Beschlagbohrer HW, mit Spanbecher HW, Schaft 8 mm

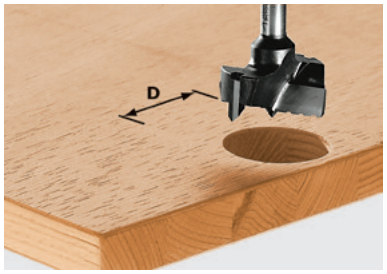

D	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
15	54,5	50,50 60,60	**491070**
18	54,5	55,50 66,60	**491071**
20	54,5	59,10 70,92	**491072**
25	54,5	67,40 80,88	**491073**
26	54,5	71,30 85,56	**491074**
30	54,5	73,40 88,08	**491075**
34	54,5	74,50 89,40	**491076**
35	54,5	75,40 90,48	**491077**

Maßgenau im System 32.

Das Lochreihensystem LR 32 ermöglicht ein verblüffend einfaches Fräsen von Lochreihen für Regal-Systeme und Zwischenböden. Auch Beschlagbohrungen werden damit maßgenau zwischen die Bohrungen im 32er-Raster gesetzt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Dübel-/Durchgangsbohrer, T-Nutfräser, Doppelradienfräser, Multiprofilfräser

HW s = 8

Dübelbohrer HW, Schaft 8 mm

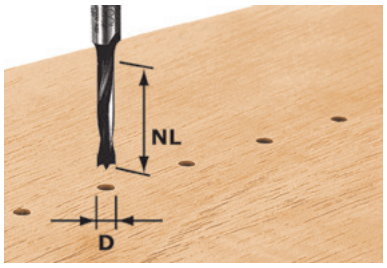

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
3	16	55	39,80 47,76	**491065** **
5	30	53,5	26,90 32,28	**491066**
6	30	53,5	27,70 33,24	**491067**
8	30	53,5	28,90 34,68	**491068**
10	30	53,5	32,00 38,40	**491069**

** ohne Zentrierspitze

Vielseitiger Einsatz.
Der Dübelbohrer HW eignet sich perfekt zum Bohren von Lochreihen sowie beim Einsatz mit der Dübeleinheit Verbindungssystem VS 600.

HW s = 8

Durchgangsbohrer HW, Schaft 8 mm

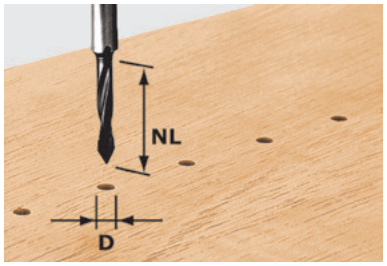

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
5	30	53,5	32,60 39,12	**491064**

HW s = 8

Doppelradienfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

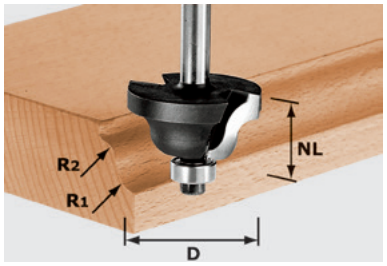

D	NL	GL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
31,7	13	53	4	4	66,70 80,04	**491029**
38,1	19	59	6,35	6,35	76,00 91,20	**491030**

Zubehör für Doppelradiusfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm	15,10 18,12	**491383**

HW s = 8

Multiprofilfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

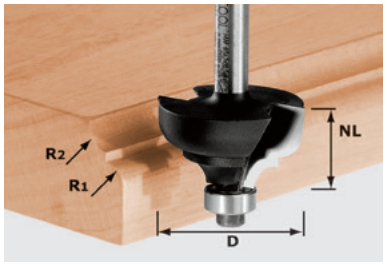

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
36,7	21	61	6	81,90 98,28	**491031**

Zubehör für Multiprofilfräser

Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm	15,10 18,12	**491383**

HW s = 8

T-Nutfräser HW, Schaft 8 mm

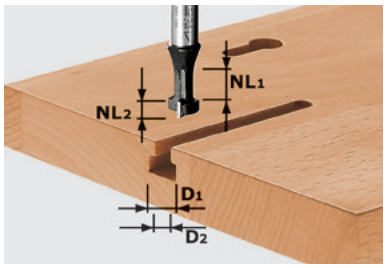

D1	D2	NL1	NL2	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
10,5	6	8	5	50	37,70 45,24	**491035**

Stark auch im Speziellen.
Zum Fräsen von T-Nuten, Bilderschlitzen und Schlüsselloch-Aufhängungen in Massivholz und Plattenwerkstoffen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Profilfräser, Konterprofilfräser

HW s = 8

Profilfräser HW, Schaft 8 mm

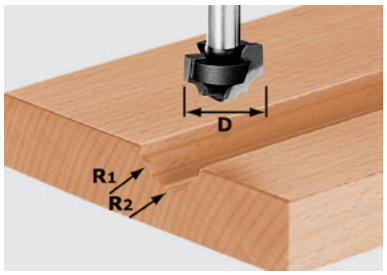

D	NL	GL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12,5	54	4	5	60,40 72,48	**491032**



HW s = 8

Profilfräser HW, Schaft 8 mm

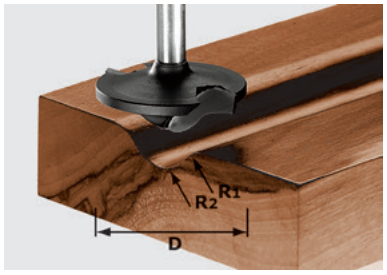

D	NL	GL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
42	13	50	6	12	83,50 100,20	**491137**

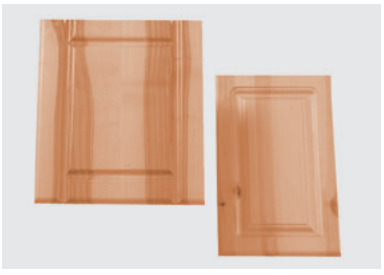

HW s = 8

Profilfräser Radius HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

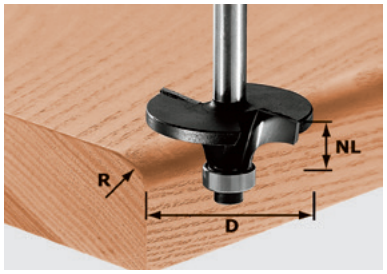

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
42	14	54	6	85,50 102,60	**491131**
Zubehör für Profilfräser Radius					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

Schlicht und exakt.

Für das Abrunden von Möbelfronten, Tischplatten, Bänken oder Stühlen ist dieser Profilfräser mit lang gezogenem Radius das ideale Werkzeug. Auch geschwungene und runde Teile lassen sich damit problemlos abrunden.

HW s = 8

Konterprofilfräser Feder HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

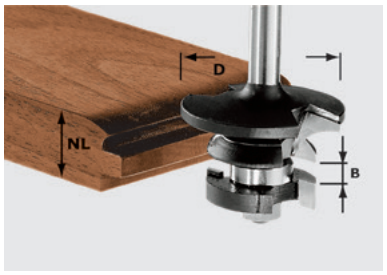

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	122,10 146,52	**491130**
Zubehör für Konterprofilfräser Feder					
Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm				25,90 31,08	**491384**

Rahmentüren mit Konterprofil und Füllungen.

Egal, ob Sie traditionelle Profile oder moderne Formen herstellen wollen – die Justierung der Fräsringe ist dank der Anlaufkugellager einfach.

HW s = 8

Konterprofilfräser Nut HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

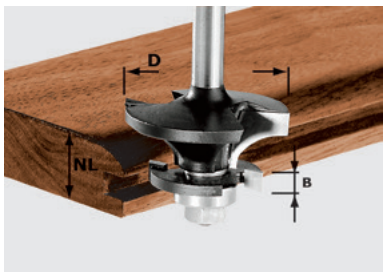

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
43	21	5	16	122,10 146,52	**491129**
Zubehör für Konterprofilfräser Nut HW					
Anlaufkugellager D16 (2x) Durchmesser 16 mm				25,90 31,08	**491384**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Profil-Federfräser, Profil-Nutfräser, Abplattfräser

HW s = 8

Profil-Federfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm



D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	206,70 248,04	**490643**

Für klassische Möbelfronten.
Mit diesen Werkzeugsätzen fräsen Sie klassische Rahmentüren in verschiedenen Stilrichtungen. Die zweischneidigen Hartmetallwerkzeuge ermöglichen ein gleichmäßiges und sauberes Fräsbild.

HW s = 8

Profil-Nutfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 8 mm

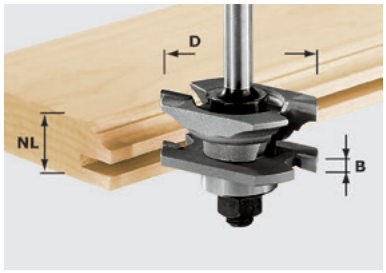

D	NL	B	R	UVP €*	Bestell-Nr.
46	20	4	22	206,70 248,04	**490645**

HW s = 12

Abplattfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 67	12	68	19	166,60 199,92	**490127**

⚠ n max. 22.000

Abplattfräser mit Kugellager: für klassisch geschwungene Füllungen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Abplattfräser

HW
s = 8

Abplattfräser HW, Schaft 8 mm

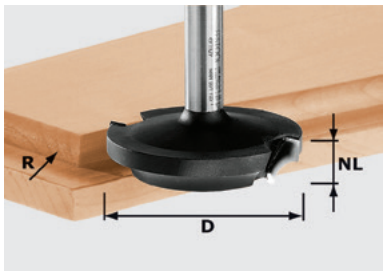

D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
42,7	13	50	6	80,40 96,48	**491138**

Abplatt- und Konterprofil in einem.
Mit diesem Werkzeug fräsen Sie Füllungen und Rahmen. Kombiniert mit einem Scheibennutfräser lassen sich so komplette Fronten herstellen.

HW
s = 12

Abplattfräser HW, Schaft 12 mm



D	NL	GL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠ 68	14	58	35	159,50 191,40	**492712**

⚠ n max. 22.000

Abplattfräser ohne Kugellager: für tiefere Abplattungen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Handlauffräser, Aluminiumfräser

HW s = 12

Handlauffräser HW, Schaft 12 mm



	D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠	64	26	16	152,40 182,88	**492710**
	Zubehör für Handlauffräser HW				
	Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm			15,10 18,12	**491383**

⚠ n max. 22.000

Tischfräse TF 2200.
Das CMS mit der Oberfräse OF 2200 eignet sich perfekt für größere Zerspanungsquerschnitte und bietet eine sichere Auflage beim Fräsen.

HW s = 12

Handlauffräser HW Profil, Schaft 12 mm



	D	NL	R1	R2	UVP €*	Bestell-Nr.
⚠	32	57	20	16	144,30 173,16	**492711**
	Zubehör für Handlauffräser HW					
	Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

⚠ n max. 22.000

HS s = 8

Aluminiumfräser HS, Schaft 8 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
5	23	65	17,50 21,00	**491036**

Der Spezialist für Aluminium.
Der HS-Aluminiumfräser eignet sich zum Fräsen von Wasserablaufnuten in Aluminiumprofilen bis 2 mm Dicke.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

HW s = 8

Bündigfräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
19	15	46	47,10 56,52	**491666**

Speziell zum Fräsen der Nuten für Stegkanten finden Sie auf Seite 294 ein umfangreiches Scheibennut-Fräserprogramm. Für diese Anwendung wird die Frässpindel benötigt.

HW s = 8

Wendeplatten-Bündigfräser HW, Schaft 8 mm

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
19	12	52	0	125,70 150,84	**499806**
Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW					
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)				43,20 51,84	**491391**
Anlaufkugellager D19 (2x) Durchmesser 19 mm				21,60 25,92	**491385**

Mit und ohne Kugellager einsetzbar.
Mit dem neu entwickelten Kugellager-Spannsystem ist es möglich, die Kantenfräswerkzeuge mit oder ohne Anlaufkugellager zu verwenden. Somit sind alle Werkzeuge mit Kugellager auf dem Werkzeug, oder wie bei der OFK 700, mit externem Anlaufsystem verwendbar.

HW s = 8

Wendeplatten-Fasefräser HW, Schaft 8 mm

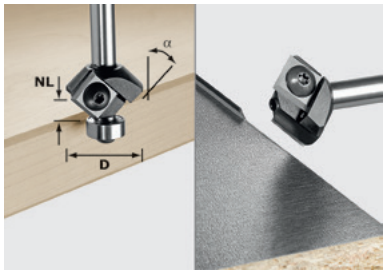

D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	8	55	45	125,70 150,84	**499807**
Zubehör für Wendeplatten-Fasefräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück				15,10 18,12	**491383**
Wendeplatte HW-WP 12x12x1,5 (4x)				43,20 51,84	**491391**



HW s = 8

Fasefräser HW, Schaft 8 mm



D	NL	GL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
18	11	50	15	56,00 67,20	**499801**
25	11	50	30	57,20 68,64	**499800**
26	7	48	45	60,60 72,72	**499799**
Zubehör für Fasefräser HW					
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm				15,10 18,12	**491383**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für OFK 700 und MFK 700

HW s = 8

Abrundfräser HW, Schaft 8 mm

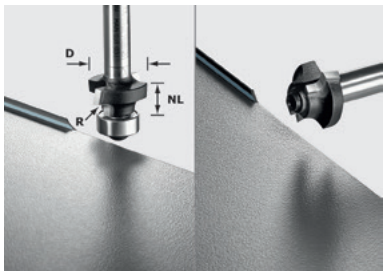

D	NL	GL	R	Packungs-inhalt	UVP €*	Bestell-Nr.
20	2,2	47	2	1	64,60 77,52	**499798**
22	3,2	48	3	1	65,70 78,84	**499797**
Zubehör für Abrundfräser						
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 12,7 mm					15,10 18,12	**491383**

Frästisch 0° für winkelgerechte Fräsarbeiten. Bestell-Nr. 491427.

HW s = 8

Wendeplatten-Abrundfräser HW

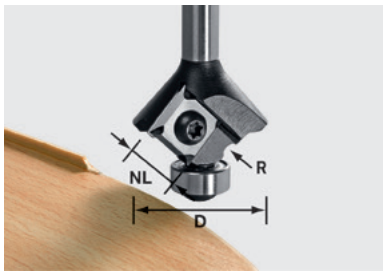

D	NL	R	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
28	3	1	55	140,20 168,24	**499811**
28	3	1,5	55	140,20 168,24	**499810**
28	3	2	55	140,20 168,24	**499809**
28	3	3	55	140,20 168,24	**499808**
Zubehör für Wendeplatten-Abrundfräser HW					
Ersatzplatte HW-WP R3 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499808, Packungsinhalt: 2 Stück, Wende-platten mit 4 Standzeiten, R 3 mm				81,10 97,32	**500369**
Ersatzplatte HW-WP R2 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499809, Packungsinhalt: 2 Stück, Wende-platten mit 4 Standzeiten, R 2 mm				81,10 97,32	**500370**
Ersatzplatte HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499810, Packungsinhalt: 2 Stück, Wende-platten mit 4 Standzeiten, R 1,5 mm				81,10 97,32	**500371**
Ersatzplatte HW-WP R1 D28 KL12,70FK für Wepla Abrundfräser 499811, Packungsinhalt: 2 Stück, Wende-platten mit 4 Standzeiten, R 1 mm				81,10 97,32	**500372**
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück				15,10 18,12	**491383**

Zum Fräsen von Kanten ideal: die Kantenfräse MFK 700 Basic mit gefederter Kugellagerbremse und Spanumlenkung speziell für die streifenfreie Bearbeitung auch empfindlicher Kanten.

HW s = 8

Planfräser HW für Modulkantenfräse MFK 700 EQ/B-Plus, Schaft 8 mm

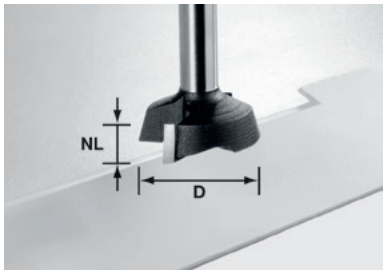

D	NL	alpha	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
28	7	15	40	94,60 113,52	**500368**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräsen

Fräswerkzeuge

Fräswerkzeuge für OFK 500

HW OFK 500

Abrundfräser, ohne Kugellager

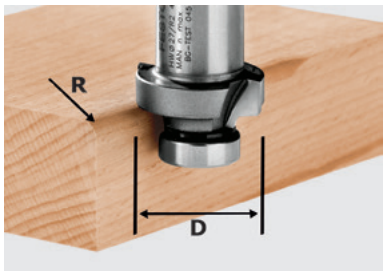

D	R	UVP €*	Bestell-Nr.
27	2	67,60 81,12	**490092**
27	3	67,60 81,12	**490093**
27	4	73,30 87,96	**490094**
27	5	79,00 94,80	**490095**
27	6	79,00 94,80	**490096**
Zubehör für Fräser OFK 500			
Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube		21,20 25,44	**490249**

Abrunden von Kunststoff- oder Massivholz-umleimern.

HW OFK 500

Fasefräser, ohne Kugellager



D	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
27	60	60,50 72,60	**491533**
27	45	60,50 72,60	**490090**
27	30	60,50 72,60	**490091**
Zubehör für Fräser OFK 500			
Anlaufkugellager KLS-D 15,8-OFK für Fräser 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, mit Spannschraube		21,20 25,44	**490249**

Fasefräsen von Kunststoff- oder Massivholz-umleimern.

HW OFK 500

Bündigfräser, mit Kugellager

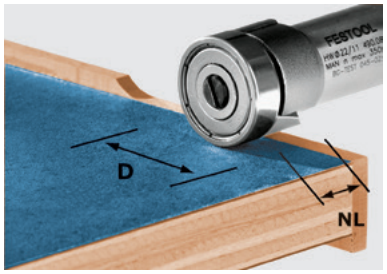

** Bündigfräser, ohne Kugellager

D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
22	8	75,60 90,72	**490565**
22	8	60,50 72,60	**490085** **
Zubehör für Fräser OFK 500			
Anlaufkugellager KLS-D22-OFK für Fräser 490085, mit Spannschraube		23,90 28,68	**490250**

Bündigfräsen von Kunststoff- oder Massivholz-umleimern.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fräswerkzeuge für Kittfräsen

HW
s = 8

Kittfräser HW, Schaft 8 mm

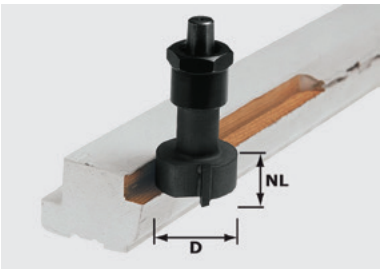

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
33	15	68	110,40 132,48	**483249**

Für entglaste Fenster.
Dieser Hartmetallfräser eignet sich perfekt zum Nachfräsen von entglasten Fenstern. Erhältlich mit Kugellager zum Bündigfräsen oder für verschiedene Falztiefen.

Kittfräser HW, mit festem Kugellager oben

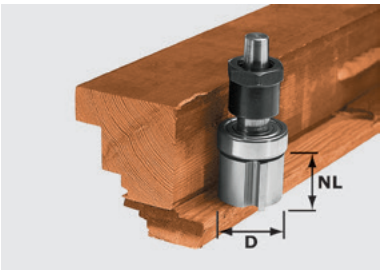

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
30	21	68	165,90 199,08	**482057**
Zubehör für Kittfräsen				
Anlaufring KF-05 8/17 Falzbreite 8 mm, Anlaufring-Ø 17 mm			22,70 27,24	**480175**
Anlaufring KF-03 9/15 Falzbreite 9 mm, Anlaufring-Ø 15 mm			21,20 25,44	**480173**
Anlaufring KF-04 10/13 Anlaufring-Ø 13 mm, Falzbreite 10 mm			20,30 24,36	**480174**
Anlaufring KF-07 11/11 Anlaufring-Ø 11 mm, Falzbreite 11 mm			25,10 30,12	**480177**
Anlaufring KF-06 12/9 Falzbreite 12 mm, Anlaufring-Ø 9 mm			25,10 30,12	**480176**
Falzfräser KF-S3 Ersatzfräser für 482057			100,50 120,60	**434690**

Fräsen

Fräswerkzeuge

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

HW s = 12

Wendeplatten-Nutfräser HW, Schaft 12 mm



** auch für den Einsatz mit OF 2200 und Arbeitsplattenfrässchablone APS 900

D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
14	45	105	218,20 261,84	**491110** **
Zubehör für Wendeplatten-Nutfräser				
Wendeplatte HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)			99,10 118,92	**491389**

Hohe Bruchsicherheit und sauberes Arbeiten.

Vollhartmetall-Spiralnutfräser werden aus speziell für die Bearbeitung von Mineralwerkstoffen entwickelten, zylindrischen Hartmetallstäben hergestellt und sind besonders bruchsicher.

HW s = 12

Spiralnutfräser HW, Schaft 12 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
12	27	70	106,40 127,68	**492654**
12	42	87	135,90 163,08	**492655**

HW s = 12

Spiralnutfräser Schrupp-Schlicht HW, Schaft 12 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
12	42	87	154,10 184,92	**492656**

Für schnelles Arbeiten.

Vollhartmetall-Fräser speziell zum schnellen Fräsen von Ausschnitten wie z.B. Beckenausschnitten.

HW s = 12

Wendeplatten-Bündigfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm



D	NL	GL	UVP €*	Bestell-Nr.
21	30	89	151,10 181,32	**491120**
Zubehör für Wendeplatten-Bündigfräser HW				
Wendeplatte HW-WP 30x12x1,5 (4x) für Fräser 492716, 492717, 491081, 491120, Hauptplatte			70,50 84,60	**491393**
Anlaufkugellager D21-15,88 (2x) Durchmesser 21 mm			53,60 64,32	**491408**

Exakt und langlebig.

Mineralwerkstoffe verlangen der Fräserschneide einiges ab. Beim Arbeiten mit Anlaufkugellager ist die permanente Übereinstimmung von Schneide und Kugellager unerlässlich. Wendeplatten-Werkzeuge machen sich hier schnell bezahlt.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

HW s = 12

Fasefräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

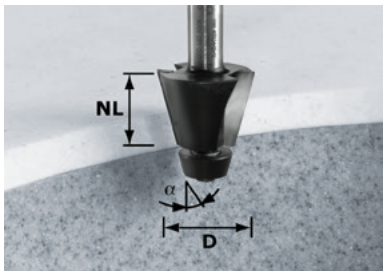

D	NL	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
33,54	25	15	92,60 111,12	**492665**
Zubehör für Fasefräser mit Anlaufkugellager				
Anlaufkugellager D18,5/15° Durchmesser 18,5 mm			28,20 33,84	**493057**

HW s = 12

Beckenfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

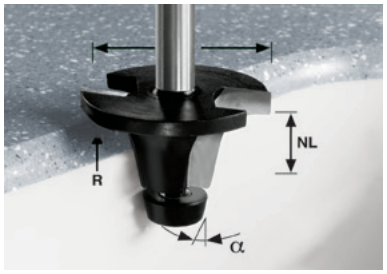

D	NL	R	alpha	UVP €*	Bestell-Nr.
45	25	6,35	6	137,10 164,52	**492671**
Zubehör für Beckenfräser mit Anlaufkugellager					
Anlaufkugellager D21,1/6° für Fräser 6°, Durchmesser 21,1 mm				27,40 32,88	**493061**
Anlaufkugellager D12,7 Durchmesser 12,7 mm, alpha 6°				20,20 24,24	**491398**

Einfach genial.
Wenn die Fräserschneide nach dem Schärfen nicht mehr exakt zum Kugellager passt, kann der Übergang zur Fräserschneide durch Verschieben des axialen Kugellagers nachgestellt werden. Dadurch können Festool Beckenfräser lange eingesetzt werden.

Axial verschiebbares Kugellager beim Beckenfräser

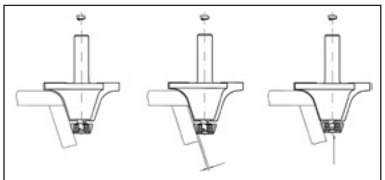

Fräser neu | nach dem Schärfen mit Versatz zum Kugellager | nach erneutem Einstellen

06

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

HW s = 12

Abrundfräser HW mit Anlaufkugellager, Schaft 12 mm

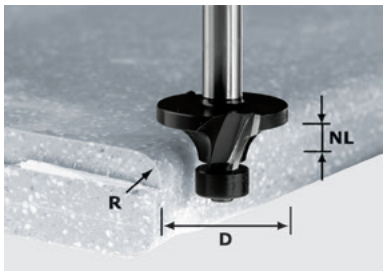

D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
22	10	3	81,30 97,56	**492681**
Zubehör für Abrundfräser HW				
Anlaufkugellager D16 Durchmesser 16 mm			25,20 30,24	**493062**
Anlaufkugellager D12,7 (2x) Durchmesser 12,7 mm, Packungsinhalt 2 Stück			15,10 18,12	**491383**
Anlaufkugellager D 9,53 (2x) Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 9,53 mm			27,10 32,52	**491382**

Ein volles Sortiment.
Abrundfräser von Radius 3 mm bis 25,4 mm – mit dieser Bandbreite erfüllen Sie nahezu alle Kundenwünsche.

Zubehör für Abrundfräser Unterschnitt HW



Durchmesser	UVP €*	Bestell-Nr.
28	33,30 39,96	**493063**

HW s = 12

Planfräser HW, Schaft 12 mm

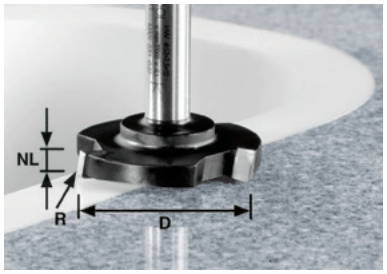

D	NL	R	UVP €*	Bestell-Nr.
52	7,3	1,5	103,70 124,44	**492701**

Passend zu jeder Gelegenheit.
Mit dem Planfräser lassen sich flächige Überstände problemlos bündigfräsen, z.B. Einlegelisenen.



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Spezialfräser für Mineralwerkstoffe

HW
s = 12

Bündigfräser mit Kugellager oben, Schaft 12 mm



D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
28	25	103,70 124,44	**492705**
Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager oben			
Anlaufkugellager D28 Durchmesser 28 mm		33,30 39,96	**493063**

HW
s = 12

Bündigfräser mit Kugellager unten, Schaft 12 mm



beide Ersatzkugellager im Lieferumfang enthalten

D	NL	UVP €*	Bestell-Nr.
19	25	92,60 111,12	**492661**
Zubehör für Bündigfräser mit Kugellager unten			
Anlaufkugellager D19 Durchmesser 19 mm		25,50 30,60	**493055**
Anlaufkugellager D22/11° Durchmesser 22 mm		29,20 35,04	**493056**

Zwei in einem.
Inlays bündig fräsen oder Überhänge zu eingebautem Becken mit 11° Schräge anfräsen – beides ist durch Wechsel des im Lieferumfang enthaltenen Kugellagers möglich.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Hobeln

07

Übersicht Produkte und Anwendungen 310

Elektrohobel

Einhandhobel EHL 65 EQ 312

Hobel HL 850 313

Balkenhobel

Balkenhobel PL 205, PL 245 315

Zubehör und Verbrauchsmaterial 316

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Hobeln

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob leicht und handlich für die Montage oder mit maximaler Falztiefe für unbegrenzte Anwendungsvielfalt – Festool Hobel haben eines gemeinsam: exzellente Resultate.

	Seite	312	313	315	315
		EHL 65 EQ	**HL 850**	**PL 205**	**PL 245**

Anwendungen	**Elektrohobel**		**Balkenhobel**	
Falzen				
Tür- und Fensterfalze bis 23 mm	●			
Unbegrenzt tief falzen		●		
Leisten, Kanten, Balken, Bohlen, Flächen				
Einpassarbeiten (Leisten, Kanten, Plattenwerkstoffe)	●			
Hobelarbeiten an Balken, Bohlen und breiten Flächen		●		
Randnah hobeln		●		
Strukturieren von Holzoberflächen		●		
Präzise Ergebnisse				
Saubere Oberflächen durch ziehenden Schnitt	●	●		
Abrichten und Hobeln von exakten Winkeln		●		
Bedienung und Handhabung				
Einhandbedienung	●			
Einsatz im Stationärbetrieb	●	●		
Beidseitige Anschlussmöglichkeit für Staubabsaugung	●	●		
Breite Balken hobeln				
Hobelarbeiten bis 205 mm			●	●
Hobelarbeiten bis 245 mm			○	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720	850	2.000	2.300
Drehzahl der Hobelwelle (min^{-1})	15.600	11.000	13.500	13.000
Hobelbreite (mm)	65	82	205	245
Spanabnahme (mm)	0 – 4	0 – 3,5	0 – 3	0 – 3
Max. Falztiefe (mm)	23	∞		
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27	36		
Gewicht (kg)	2,4	3,9	13,0	15,7

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

Das Prinzip Einhandhobel als Vorbild.
Für wirklich anspruchsvolle Oberflächen gilt für den Schreiner der klassische Handhobel immer noch als unübertroffen. Mit ziehendem Schnitt und perfekter Winkelstellung des Messers haben wir dieses Prinzip übernommen und auf das einzigartige Spiralmesser übertragen.

Spürbar feiner, deutlich leiser.
Das quer anstatt gerade eingesetzte Spiralmesser bewirkt einen ziehenden Schnitt und arbeitet dadurch auch deutlich leiser. So entsteht ein spürbar feineres Hobelbild, ohne Rattermarken. Und ohne Nacharbeit.

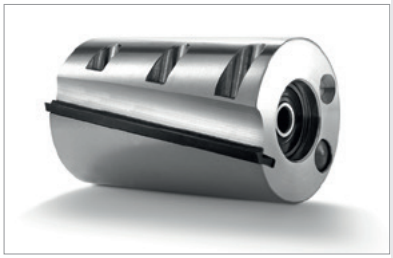

Einfach schneller.
Durch den einfachen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt das zeitaufwändige Einstellen des Messerflugkreises.



Arbeitsprinzip:
Klassisches Hobelmesser
Das Messer trifft frontal auf das Holz. Die Folge: Ein „hackender Schnitt", der Rattermarken und verstärkt Ausrisse aufweist. Und gleichzeitig durch die hohe Krafteinwirkung auf die Antriebswelle auch einen höheren Werkzeugverschleiß bedeutet.



Arbeitsprinzip: Spiralmesser
Der erste Kontakt erfolgt auf kleiner Fläche und der anschließend gleitenden Kraftübertragung auf die gesamte Messerbreite. Das Messer setzt schräg an und schält das Holz deutlich material- und werkzeugschonender ab.

EHL 65 EQ

Einzigartige Ergebnisse.

Der EHL 65 EQ arbeitet mit einem ziehenden Schnitt. Für ein besonders feines Hobelbild. Ohne Rattermarken. Und ohne Nacharbeit.

Leicht verändert. Entscheidend verbessert.

- Nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
- Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
- 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe – für mehr Tempo und Flexibilität
- Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Anwendungsbereichen

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Drehzahl der Hobelwelle (min^{-1})	15.600
Hobelbreite (mm)	65
Spanabnahme (mm)	0 – 4
Max. Falztiefe (mm)	23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	2,4

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
EHL 65 EQ-Plus Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	301,00 361,20	**574557**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 318



HL 850

Der Grenzenlose.

- Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfs
- Präzises Anfasen – durch 90°-V-Nut in der Hobelsohle
- Präzise – stufenlose Spantiefeneinstellung
- Erhöhte Präzision beim Falzen und Abrichten

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	850
Drehzahl der Hobelwelle (min^{-1})	11.000
Hobelbreite (mm)	82
Spanabnahme (mm)	0 – 3,5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,9
Max. Falztiefe	∞

= Electronic

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
HL 850 EB-Plus Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	546,00 655,20	**574550**

Strukturieren von Oberflächen.

Strukturierte Oberflächen durch individuelle Rustikal-Hobelköpfe – austauschbar mit einem Griff.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 318



Betont fein, betont grob oder mit rustikaler Welle.

Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt. Einfacher können Sie zu ansprechenden, lebendigen Holzoberflächen kaum kommen.

Fein

Grob

Rustikal

Die speziellen Hobelköpfe für individuell strukturierte Holzoberflächen.

PL 205 / PL 245

Stark und breit für glatte Flächen.

- Sichere Führung durch ideale Griffanordnung und lange Hobelsohlen
- Hervorragender Spanauswurf mit freier Sicht zum Werkstück durch Turbo-Ausblaseinrichtung
- Ideale Spantiefeneinstellung durch Drehbewegung im Zusatzgriff
- Einfache Handhabung beim Anfasen von Balken durch V-Nut in der Einlaufsohle

Technische Daten	PL 205	PL 245
Leistungsaufnahme (W)	2.000	2.300
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	13.500	13.000
Max. Hobelbreite (mm)	205	245
Hobeltiefe einstellbar (mm)	0 – 3	0 – 3
Gewicht (kg)	13,0	15,7

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Steckschlüssel SW 8, 10 m Anschlusskabel, im Karton		
PL 205 E Messerwelle mit Spannleisten und 2 Trimetall-Wendehobelmesser 19 x 1 x 205 mm	1.723,00 2.067,60	**769532**
PL 245 E Messerwelle mit Spannleisten und 2 Trimetall-Wendehobelmesser 19 x 1 x 245 mm	2.267,00 2.720,40	**769533**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 319



Mit sicherer Führung zu einem exzellenten Hobelbild.

Im modernen Holzbau werden immer mehr sichtbare Holzoberflächen gezeigt. Die Balkenhobel PL 205 und PL 245 bieten dabei optimale Voraussetzungen für saubere und glatte Oberflächen mit einem exzellenten Hobelbild.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Falzen, Einpassen, Strukturieren. An Sockeln, Blenden,Türfalzen, Balken oder Bohlen. Immer mit einzigartigen Ergebnissen. Dafür ergänzt ein ganzes System aus Hobelköpfen, Stationäreinheiten und Winkelanschlägen das ganzheitliche Hobel-Programm.

Hobeln

Zubehör und Verbrauchsmaterial

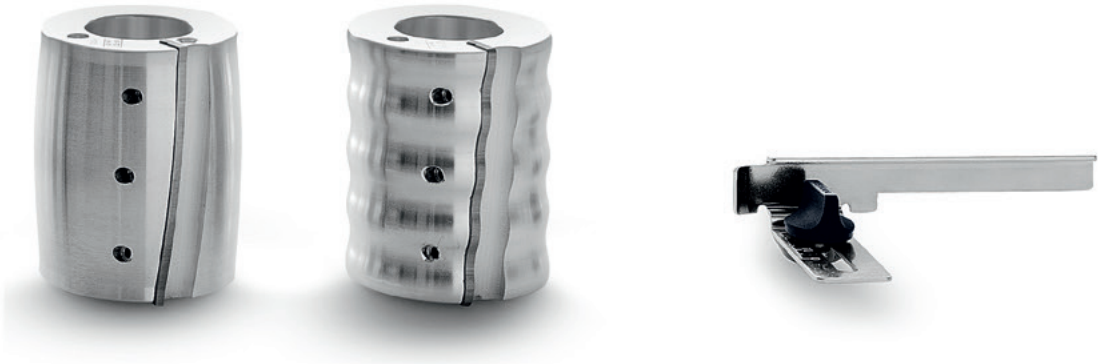

Hobeln

Systemzubehör

EHL 65 EQ

HL 850

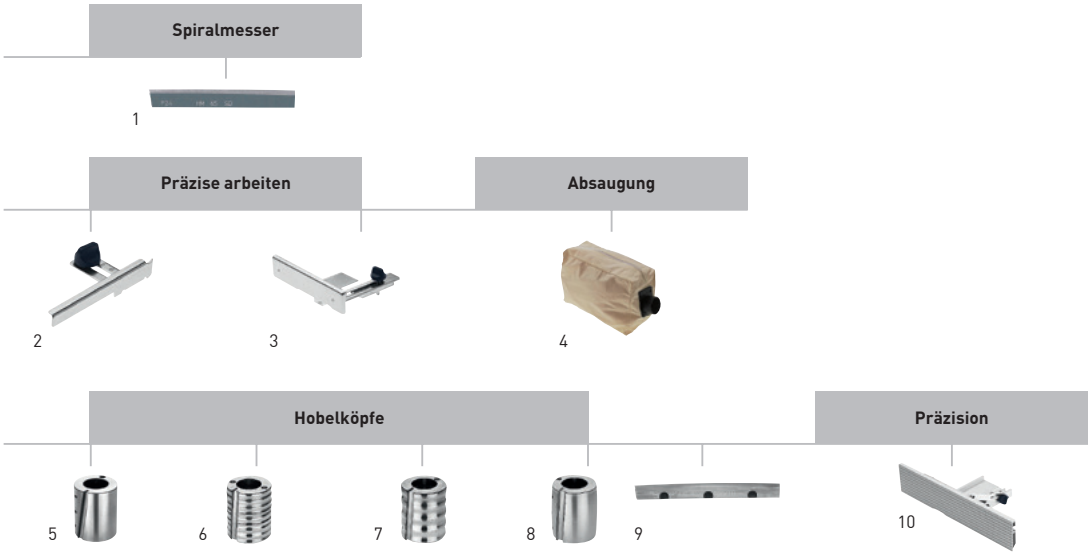

Zubehör für Einhandhobel EHL 65, Hobel HL 850

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Spiralmesser HW 65**	für EHL 65, HW-Ausführung für EHL 65, HW Standard-Hobelmesser mit 65 mm Breite, SB-verpackt	16,50 19,80	**488503**
2	**Falztiefenanschlag FA-EHL**	für EHL 65, für Falztiefen von 0 – 23 mm, SB-verpackt	7,80 9,36	**488543**
	Falztiefenanschlag FA-HL	für HL 850, für Falztiefen von 0 – 30 mm, SB-verpackt	10,40 12,48	**484512**
3	**Parallelanschlag PA-EHL**	für EHL 65, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 65 mm, SB-verpackt	15,20 18,24	**488544**
	Parallelanschlag PA-HL	für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0 – 82 mm, SB-verpackt	19,60 23,52	**484513**
4	**Spänefangbeutel SB-EHL**	für EHL 65, im Karton	37,70 45,24	**488566**
	Spänefangbeutel SB-HL	für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton	57,10 68,52	**484509**
	Absaugadapter AD-HL	für HL 850, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauch-Ø 36 mm, SB-verpackt	15,20 18,24	**484507**
5	**Hobelkopf HK 82 SD**	Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt	136,50 163,80	**484520**
6	**Hobelkopf HK 82 RF**	Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	159,30 191,16	**484521**
7	**Hobelkopf HK 82 RG**	für HL 850, Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	159,30 191,16	**484522**
8	**Hobelkopf HK 82 RW**	für HL 850, Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	159,30 191,16	**485331**
9	**Spiralmesser HW 82 SD**	für Hobelkopf HK 82 SD, HW-Standard-Ausführung, HW Standard-Hobelmesser mit 82 mm Breite, SB-verpackt	26,40 31,68	**484515**
	Spiralmesser HS 82 RF	für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt	31,90 38,28	**484518**
	Spiralmesser HS 82 RG	für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt	31,90 38,28	**484519**
	Spiralmesser HS 82 RW	für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt	31,90 38,28	**485332**
10	**Winkelanschlag WA-HL**	für HL 850 EB, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, zum Hobeln von Winkeln 0 – 45°, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 70 mm, im Karton	86,30 103,56	**485018**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

PL 205

PL 245

Wendehobelmesser

1

Zubehör für Balkenhobel PL 205, PL 245

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Wendemesser RN-PL 19x1x205 Tri. 6x**	für PL 205 E, PLP 205 E, Trimetall, Abmessungen 19 x 1 x 205 mm	94,80 113,76	**769545**
	Wendemesser RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	für PL 245 E, PLP 245 E, Trimetall, Abmessungen 19 x 1 x 245 mm	102,10 122,52	**769546**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FESTOOL

Verbinden – DOMINO Verbindungssystem

08

Übersicht Produkte und Anwendungen 322

Dübelfräsen DOMINO DF 500, DF 700 324

Zubehör und Verbrauchsmaterial 326

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Verbinden – DOMINO Verbindungssystem

Übersicht Produkte und Anwendungen

Seite 324 — 325

Das DOMINO System: Perfekt für Platten-, Rahmen- und Gestellverbindungen. Für schmale oder breite, filigrane oder massive Werkstücke. Mit Dübelgrößen von 4 bis 14 mm Durchmesser für unendliche Verbindungsmöglichkeiten.

Anwendungen	Dübelfräse DOMINO	
	DF 500	DF 700
Plattenverbindungen		
Schubkästen ab Dübel Ø 4 mm	●	
Korpusbau mit Dübel Ø 5 und 6 mm	●	
Massivholzmöbel mit Dübel Ø 8 und 10 mm	●	○
Massivholzmöbel (z.B. Betten) mit Dübel Ø 12 und 14 mm		●
Gestellverbindungen		
Leichter Gestellbau (z.B. Stühle) bis Dübel Ø 10 mm	●	○
Stabiler Gestellbau (z.B. Tische) mit Dübel Ø 10 bis 14 mm		●
Rahmen- und Ständerkonstruktionen		●
Rahmenverbindungen		
Möbelfronten in Rahmenbauweise mit Dübel Ø 8 und 10 mm	●	○
Massivholzmöbel in Rahmenbauweise	○	●
Haustüren und Innentüren		●
Weitere Anwendungen		
Verbinden von schmalen Leisten ab 25 mm Breite	●	
Verbinden von Rundstäben mit dem Rundanschlag	●	○
Verbinden von breiten Friesen (z.B. Massivholzplatten)	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	420	720
Max. Frästiefe (mm)	28	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	5 – 30	10 – 50
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90	0 – 90
Gewicht (kg)	3,2	5,2

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

Jede Holzverbindung hat ihre Vorteile.
Das DOMINO Verbindungssystem vereint sie alle.

Das DOMINO Langlochprinzip.
Passgenaues Ausrichten: Der erste DOMINO Dübel wird über ein exaktes Langloch positioniert, die nachfolgenden über breitere Langlöcher mit Spiel eingepasst – so lässt sich die Verbindung mühelos ausrichten. Das Ergebnis ist eine stabile Verbindung, verdrehsicher ab dem ersten Dübel.

Hohe Zeitersparnis.
Kein aufwändiges Einstellen und Ausmessen: Mit den integrierten Anschlagklappen ist die Maschine schnell und exakt positioniert. Auch die Fräshöhe und -tiefe ist für verschiedene Materialstärken schnell angepasst. Und bei massiven Verbindungen können Sie mit DOMINO XL sogar bis zu 50 % Zeit sparen.

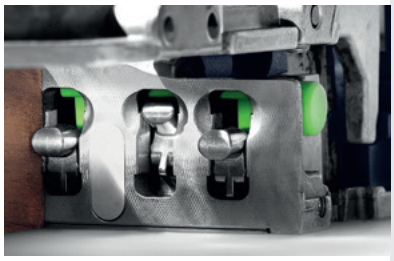

Enorme Anwendungsvielfalt.
Zwei Maschinen, Dübelgrößen von 4 bis 14 mm Durchmesser, flexible Einstellmöglichkeiten und kompatibles Systemzubehör bieten nahezu unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Selbst schmale Leisten und Rundstäbe sind so einfach verbunden.

DOMINO Dübel aus Buche
tragen das Gütesiegel des Pan European Forest Council (PEFC) für Holzprodukte aus einer nachhaltigen, pfleglichen und verantwortungsbewussten Waldbewirtschaftung.

DOMINO Dübel aus Sipo
sind witterungsbeständig und resistent gegen Insekten- und Schimmelbefall und damit für den Außenbereich bestens geeignet. Sie werden von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten und kontrollierten Waldgebieten hergestellt.

product design award 2006

DOMINO DF 500

Einfach präziser verbinden.

- Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4 x 20 mm bis 10 x 50 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Ergonomische Form für einfaches Arbeiten in jeder Position

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	420
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	25.500
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Max. Frästiefe (mm)	28
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Fräshöhenverstellung (mm)	5 – 30
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	3,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DOMINO Fräser D 5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DF 500 Q-Plus	798,00 957,60	**574325**
DF 500 Q-Set Leistenanschlag, Queranschlag	863,00 1.035,60	**574427**

Ein System, das alles verbindet.

Die DOMINO DF 500 ist besonders handlich und bietet fast unbegrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Egal ob beim Platten- oder Korpusbau, bei leichten Rahmen- oder Gestellverbindungen – die DF 500 überzeugt mit höchster Präzision und einfacher Handhabung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 328



DOMINO Dübel
ab Seite 328

product design award 2012

DOMINO XL DF 700

Extra mobil. Extra stabil.

- Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärmaschine
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	720
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	21.000
Tiefenanschlag für Frästiefe (mm)	15 – 70
Max. Frästiefe (mm)	70
DOMINO Schlitzfräser Ø (mm)	8, 10, 12, 14
Fräshöhenverstellung (mm)	10 – 50
Fräsen auf Gehrung (°)	0 – 90
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	27
Gewicht (kg)	5,2

CLEANTEC ELECTRONIC plug it

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DF 700 EQ-Plus DOMINO Fräser D 12, Auflagewinkel, 2 x leere Dübelbox, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	1.104,00 1.324,80	**574320**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 330



DOMINO Dübel
ab Seite 330

Die schnellste Verbindung großer Werkstücke.

Kommt zum Werkstück und nicht umgekehrt: DOMINO XL. Schnell, einfach, präzise und extrem stabil – mit messbar kürzeren Rüstzeiten und bis zu 50 Prozent Zeitersparnis gegenüber stationären Maschinen. Dadurch eignet sich die DOMINO XL ideal für den Möbel- und Türenbau und die Herstellung konstruktiver Massivholzverbindungen.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das DOMINO Verbindungssystem bietet für jede Anwendung den richtigen Dübel und die passenden Fräser. Mit verschiedenen Anschlägen, kompatibel für beide DOMINO Dübelfräsen, lassen sich auch komplizierte Formen einfach verbinden.

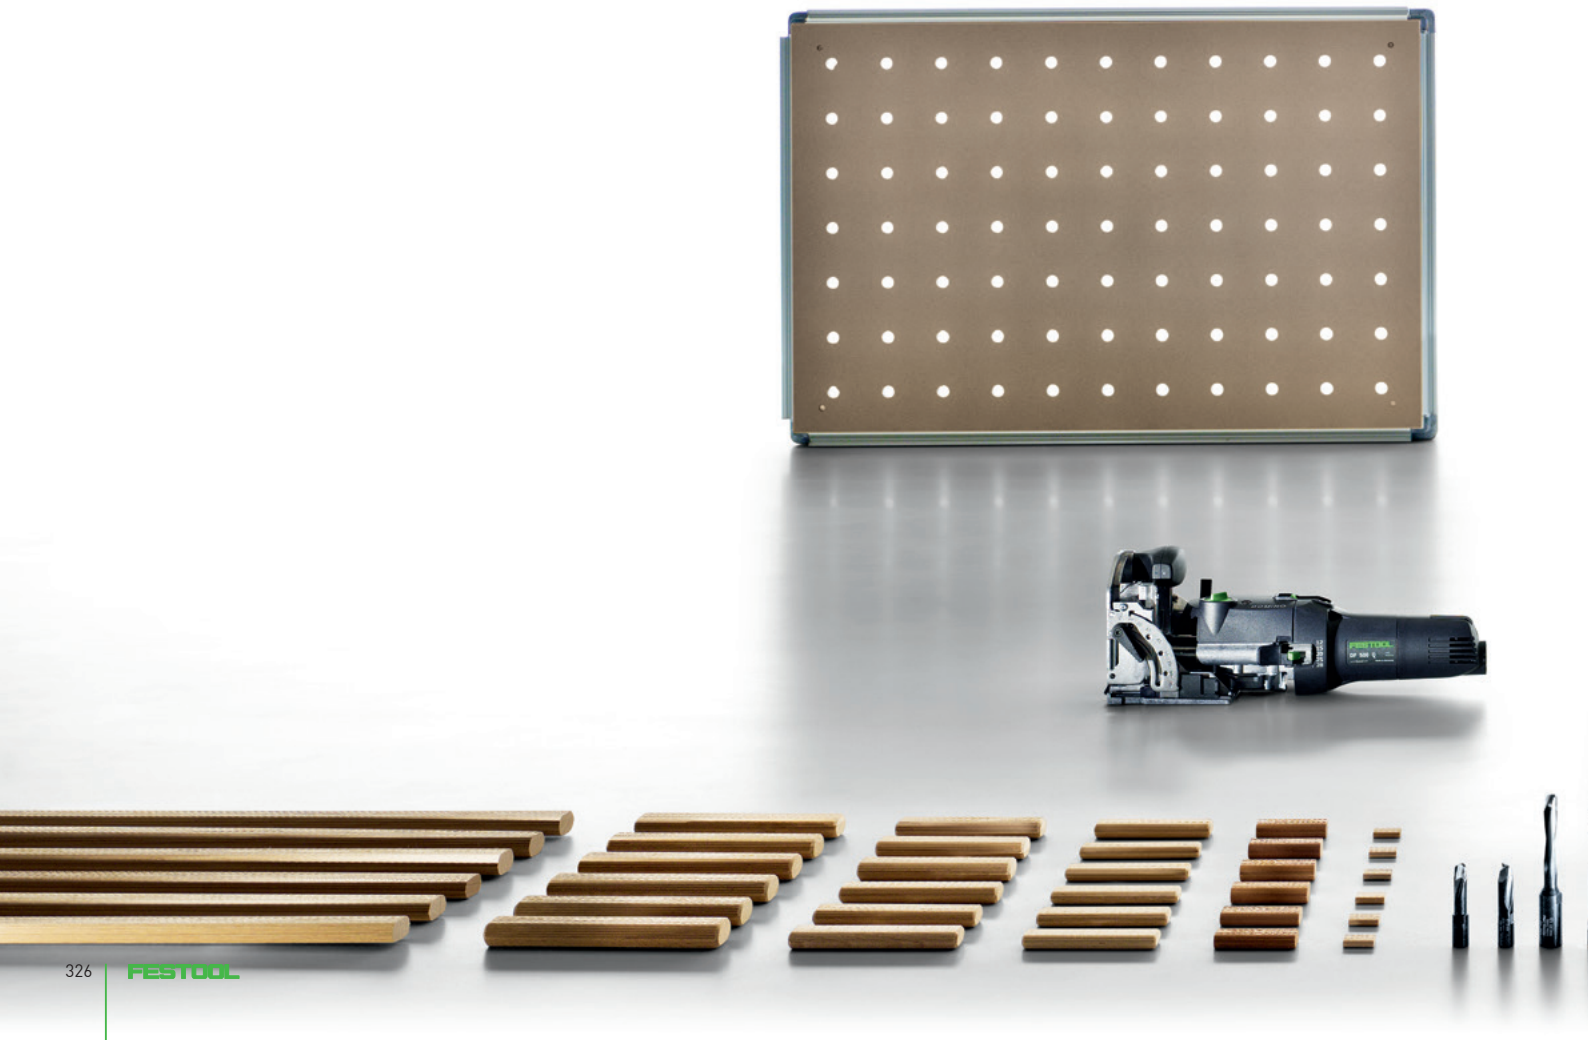

Verbinden –
DOMINO Verbindungssystem

08

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Verbinden – DOMINO Verbindungssystem

Systemzubehör

DF 500

DOMINO Fräser

1

DOMINO Dübel

2

3

DOMINO Dübel

4

5

DOMINO Anschläge

6

7

8

9

Zubehör für Dübelfräse DOMINO DF 500

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Fräser D 4-NL 11 HW-DF 500**	D 4 mm, NL 11 mm, SB-verpackt	36,90 44,28	**495663**
	Fräser D 5-NL 20 HW-DF 500	D 5 mm, NL 20 mm, SB-verpackt	31,50 37,80	**493490**
	Fräser D 6-NL 28 HW-DF 500	D 6 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	32,10 38,52	**493491**
	Fräser D 8-NL 28 HW-DF 500	D 8 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	33,40 40,08	**493492**
	Fräser D 10-NL 28 HW-DF 500	D 10 mm, NL 28 mm, SB-verpackt	37,60 45,12	**493493**
2	**Dübel Buche D 4x20/450 BU**	Abmessungen 4 x 20 mm, Packungsinhalt 450 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	**495661**
	Dübel Buche D 5x30/300 BU	Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 300 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	**494938**
	Dübel Buche D 5x30/1800 BU	Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 1.800 Stück, im Karton	78,30 93,96	**493296**
	Dübel Buche D 6x40/190 BU	Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 190 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	**494939**
	Dübel Buche D 6x40/1140 BU	Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 1.140 Stück, im Karton	78,30 93,96	**493297**
	Dübel Buche D 8x40/130 BU	Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	**494940**
	Dübel Buche D 8x40/780 BU	Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 780 Stück, im Karton	78,30 93,96	**493298**
	Dübel Buche D 8x50/100 BU	Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 100 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	**494941**
	Dübel Buche D 8x50/600 BU	Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 600 Stück, im Karton	78,30 93,96	**493299**
	Dübel Buche D 10x50/85 BU	Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 85 Stück, SB-verpackt	14,50 17,40	**494942**
	Dübel Buche D 10x50/510 BU	Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 510 Stück, im Karton	78,30 93,96	**493300**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO DF 500

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
3	**Dübel Sipo D 5x30/300 MAU**	Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 300 Stück, SB-verpackt	28,80 34,56	**494869**
	Dübel Sipo D 5x30/900 MAU	Abmessungen 5 x 30 mm, Packungsinhalt 900 Stück, im Karton	78,30 93,96	**494859**
	Dübel Sipo D 6x40/190 MAU	Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 190 Stück, SB-verpackt	28,80 34,56	**494870**
	Dübel Sipo D 6x40/570 MAU	Abmessungen 6 x 40 mm, Packungsinhalt 570 Stück, im Karton	78,30 93,96	**494860**
	Dübel Sipo D 8x40/130 MAU	Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 130 Stück, SB-verpackt	28,80 34,56	**494871**
	Dübel Sipo D 8x40/390 MAU	Abmessungen 8 x 40 mm, Packungsinhalt 390 Stück, im Karton	78,30 93,96	**494861**
	Dübel Sipo D 8x50/100 MAU	Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 100 Stück, SB-verpackt	28,80 34,56	**494872**
	Dübel Sipo D 8x50/300 MAU	Abmessungen 8 x 50 mm, Packungsinhalt 300 Stück, im Karton	78,30 93,96	**494862**
	Dübel Sipo D 10x50/85 MAU	Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 85 Stück, SB-verpackt	28,80 34,56	**494873**
	Dübel Sipo D 10x50/255 MAU	Abmessungen 10 x 50 mm, Packungsinhalt 255 Stück, im Karton	78,30 93,96	**494863**
4	**DOMINO Dübelstange Buche D 8x750/36 BU**	Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	59,00 70,80	**498686**
	DOMINO Dübelstange Buche D 10x750/28 BU	Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	57,40 68,88	**498687**
	DOMINO Dübelstange Sipo D 8x750/36 MAU	Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	114,50 137,40	**498690**
	DOMINO Dübelstange Sipo D 10x750/28 MAU	Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	111,00 133,20	**498691**
5	**Dübel Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU**	für DF 500, DOMINO Dübelsortiment 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm und DOMINO Fräser für die Größen 4, 5, 6, 8 und 10, Abmessungen 396 x 296 x 157,5 mm, Packungsinhalt 1.060 Stück, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	221,70 266,04	**498899**
6	**Queranschlag QA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 - 205 mm, SB-verpackt	50,80 60,96	**498590**
7	**Leistenanschlag LA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	47,70 57,24	**493487**
8	**Rundanschlag RA DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	40,00 48,00	**494847**
9	**Zusatzanschlag ZA-DF 500**	für DF 500, Auflageverbreiterung und Seitenanschlag, zur Reduzierung der Dübelmitte von 37 mm auf 20 mm, zum sicheren Anlegen der Fräse, im Karton	23,70 28,44	**495666**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Verbinden – DOMINO Verbindungssystem

Systemzubehör

DF 700

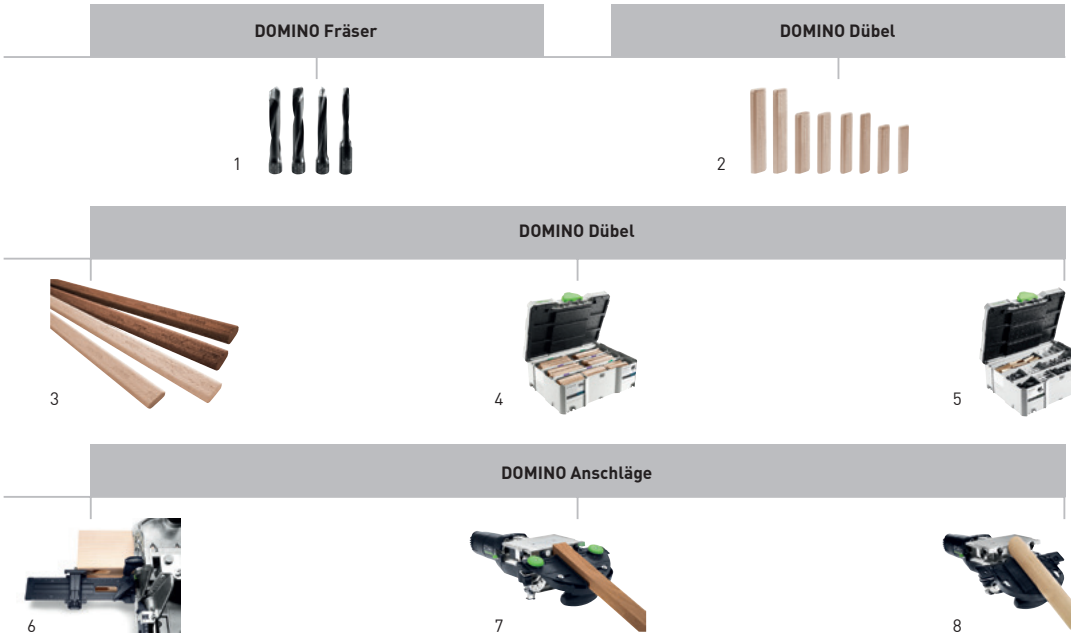

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**DOMINO Fräser D 8-NL 50 HW-DF 700**	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, SB-verpackt	45,60 54,72	**497868**
	DOMINO Fräser D 10-NL 70 HW-DF 700	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	48,70 58,44	**497869**
	DOMINO Fräser D 12-NL 70 HW-DF 700	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	50,80 60,96	**497870**
	DOMINO Fräser D 14-NL 70 HW-DF 700	Fräswerkzeug mit Gewindeaufnahmen für die Dübelfräse DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, SB-verpackt	54,40 65,28	**497871**
2	**Dübel Buche D 8x80/190 BU**	Abmessungen 8 x 80 mm, Packungsinhalt 190 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498212**
	Dübel Buche D 8x100/150 BU	Abmessungen 8 x 100 mm, Packungsinhalt 150 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498213**
	Dübel Buche D 10x80/150 BU	Abmessungen 10 x 80 mm, Packungsinhalt 150 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498214**
	Dübel Buche D 10x100/120 BU	Abmessungen 10 x 100 mm, Packungsinhalt 120 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498215**
	Dübel Buche D 12x100/100 BU	Abmessungen 12 x 100 mm, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498216**
	Dübel Buche D 12x140/90 BU	Abmessungen 12 x 140 mm, Packungsinhalt 90 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498217**
	Dübel Buche D 14x75/104 BU	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, ideal in Kombination mit den DOMINO-Eckverbindern (exakt abgestimmt auf die Einfrästiefe der Eckverbinder), dient dem weiteren Lastabtrag, zusätzlich zu den Verbindern, Abmessungen 14 x 75 mm, Packungsinhalt 104 Stück, im Karton	39,70 47,64	**201499**
	Dübel Buche D 14x100/80 BU	Abmessungen 14 x 100 mm, Packungsinhalt 80 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498218**
	Dübel Buche D 14x140/70 BU	Abmessungen 14 x 140 mm, Packungsinhalt 70 Stück, im Karton	40,90 49,08	**498219**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Dübelfräse DOMINO XL DF 700

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
3	**DOMINO Dübelstange Buche D 8x750/36 BU**	Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	59,00 70,80	**498686**
	DOMINO Dübelstange Buche D 10x750/28 BU	Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	57,40 68,88	**498687**
	DOMINO Dübelstange Buche D 12x750/22 BU	Abmessungen 12 x 750 mm, Packungsinhalt 22 Stück, im Karton	53,90 64,68	**498688**
	DOMINO Dübelstange Buche D 14x750/18 BU	Abmessungen 14 x 750 mm, Packungsinhalt 18 Stück, im Karton	53,90 64,68	**498689**
	DOMINO Dübelstange Sipo D 8x750/36 MAU	Abmessungen 8 x 750 mm, Packungsinhalt 36 Stück, im Karton	114,50 137,40	**498690**
	DOMINO Dübelstange Sipo D 10x750/28 MAU	Abmessungen 10 x 750 mm, Packungsinhalt 28 Stück, im Karton	111,00 133,20	**498691**
	DOMINO Dübelstange Sipo D 12x750/22 MAU	Abmessungen 12 x 750 mm, Packungsinhalt 22 Stück, im Karton	107,40 128,88	**498692**
	DOMINO Dübelstange Sipo D 14x750/18 MAU	Abmessungen 14 x 750 mm, Packungsinhalt 18 Stück, im Karton	107,40 128,88	**498693**
4	**DOMINO XL Buche Sortiment DS/XL D8/D10 306x BU**	für DOMINO XL, DOMINO Dübel 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm und DOMINO XL Fräser für die Größen 8 und 10, Dübelsortiment, Packungsinhalt 306 Stück, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	198,20 237,84	**498204**
	DOMINO XL Buche Sortiment DS/XL D12/D14 128x BU	für DOMINO XL, DOMINO Dübel 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm und DOMINO XL Fräser für die Größe 14, Dübelsortiment, Packungsinhalt 128 Stück, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	171,00 205,20	**498205**
5	**SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO**	Leersystainer SYS 2 T-LOC, enthält 3 Boxen mit flexibler Facheinteilung für die individuelle Befüllung mit DOMINO Dübeln, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	76,70 92,04	**498889**
6	**Queranschlag QA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für wiederkehrende Lochabstände von 100 – 205 mm, im Lieferumfang enthalten: ein linker und ein rechter Queranschlag, für exakte Positionierung der Fräsungen mit Randabstand von 100 - 205 mm, SB-verpackt	50,80 60,96	**498590**
7	**Leistenanschlag LA-DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Leisten von 22 – 70 mm Breite, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	47,70 57,24	**493487**
8	**Rundanschlag RA DF 500/700**	für DF 500 und DF 700, für Holz-Rundstäbe von 35 – 60 mm, zum exakten Fräsen von Rundstäben Ø 35 – 60 mm, SB-verpackt	40,00 48,00	**494847**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Revolutionär einfach. Einfach revolutionär.

Die DOMINO Eck- und Flächenverbinder:
Für perfekte Holzverbindungen. Schneller als jemals zuvor. Einfach und schnell verarbeitet mit dem 14 mm Fräser und der DOMINO XL DF 700.

eXtrem schnell:
- Kein aufwändiges Messen und Anzeichnen – einfaches Einfräsen über Maschinenanschläge oder Bleistiftmarkierung
- Keine Schablone oder weiteres Zubehör erforderlich
- Enorme Zeitersparnis durch weniger Arbeitsschritte

eXtrem stabil:
- Dübel und Spannelement für kraftvolle Verbindung
- Großer Heranhol- und Anziehweg
- Sehr hohe Auszugs- und Belastungskräfte

eXtrem flexibel:
- Verbindung bei Bedarf schnell wieder lösbar
- Für Rahmen-, Gestell- und Plattenverbindungen ab 30 mm Materialstärke
- Mit Abdeckkappen in drei Farben für hochwertige Optik bei Eckverbindungen

Die Eckverbinder:
Nicht nur extrem schnell und extrem stabil, sondern auch mit hochwertiger Optik: Einzig sichtbar ist die Abdeckkappe, die über das ovale, DOMINO-typische Fräsloch geklipst wird.

Die Flächenverbinder:
Großer Spannweg, sichere Arretierung und eine kraftvolle, stabile Verbindung.

Modulare Verbinder-Komponenten –
Die Tabelle zeigt die Übersicht der benötigten Komponenten je Eck- und Flächenverbindung.

		E*	F*
	Ankerbolzen: Spreizt den Spreizanker und bildet das Gegenlager für den Queranker.	1 x	
	Spreizanker: mit Selbsteinzug – für sicheren Halt im Werkstück	1 x	
	Queranker: sowohl für Ankerbolzen (Eckverbinder) als auch für Doppelbolzen (Flächenverbinder)	1 x	2 x
	Verbreiterung: Wird optional um den Queranker geclipst. Verhindert, dass der Queranker sich bei weichen Materialien (z.B. Küchenarbeitsplatten) ins Material einzieht.		2–4 x²
	Doppelbolzen: Kann mit ein oder zwei Dübel-Clips ausgestattet werden		1 x

		E*	F*
	DOMINO Dübel Buche D 14 x 75	x¹	x¹
	Abdeckkappe: erhältlich in silber, hell- oder dunkelbraun	1 x¹	2 x¹
	Verbinder-Set EV/32-Set: Alle Einzelkomponenten für 32 Eckverbinder im Set (ausschließlich der optionalen Komponenten).	Set	
	Verbinder-Set FV/16-Set: Alle Einzelkomponenten für 16 Flächenverbinder im Set (ausschließlich der optionalen Komponenten).		Set

* E = Eckverbinder; F = Flächenverbinder
¹ Optional
² Optional bis zu 4 Verbreiterungsclips pro Flächenverbinder (je 2 pro Queranker)

DF 700

9

10

11

12

13

14

15

DOMINO Eck- und Flächenverbinder

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
9	**Ankerbolzen SV-AB D14/32**	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	43,70 52,44	**201350**
10	**Spreizanker SV-SA D14/32**	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit Ankerbolzen SV-AB D14 und Queranker SV-QA D14 für die Herstellung von lösbaren Eckverbindungen, für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	31,00 37,20	**201349**
11	**Queranker SV-QA D14/32**	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit Spreizanker SV-SA D14 und Ankerbolzen SV-AB D14 für die Herstellung von Eckverbindungen, in Verbindung mit Doppelbolzen SV-DB D14 zur Herstellung von Flächenverbindungen, ab 30 mm Materialstärke, dient als Gegenlager und Anzugselement für Ankerbolzen bzw. Doppelbolzen, bei weichen oder porösen Werkstoffen wie z.B. Spanplatten wird die Verwendung der Queranker-Verbreiterung SV-V D14 empfohlen (ab 35 mm Materialstärke - verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht), 32 x Gewindestifte, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	31,00 37,20	**201351**
12	**Verbreiterung SV-V D14/32**	für Queranker SV-QA D14, zur Verbreiterung der Queranker zur besseren Druckverteilung beim Einsatz in porösen oder weichen Materialien wie z.B. Küchenarbeitsplatten, verhindert, dass sich der Queranker ins Material einzieht, 64 Halbschalen zur Verbreiterung von 32 Querankern, Packungsinhalt 32 Stück, im Karton	12,90 15,48	**201498**
13	**Doppelbolzen SV-DB D14/16**	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, in Verbindung mit 2x Queranker SV-QA D14 (und optionalen Verbreiterungs-Clips SV-V D14 bei weichen Werkstoffen) zur Herstellung von Flächenverbindungen im Möbelbau, 64 x Dübelhalbschalen, Packungsinhalt 16 Stück, im Karton	33,00 39,60	**201352**
14	**Abdeckkappe SV-AK D14 slr/32**	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschließen der Dübelfräsungen D14, Farbe: silber lackiert, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt	9,50 11,40	**201354**
	Abdeckkappe SV-AK D14 brn1/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschließen der Dübelfräsungen D14, Farbe: dunkelbraun, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt	6,00 7,20	**201355**
	Abdeckkappe SV-AK D14 brn2/32	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, Kunststoff-Abdeckkappen zum Verschließen der Dübelfräsungen D14, Farbe: hellbraun, Packungsinhalt 32 Stück, SB-verpackt	6,00 7,20	**201356**
15	**Verbinder-Set EV/32-Set**	für Rahmen- und Gestellverbindungen ab 30 mm Materialstärke, Komplettset bestehend aus Ankerbolzen, Spreizanker und Queranker für 32 Eckverbinder, 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 32 Queranker SV-QA D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, im Karton	108,00 129,60	**203420**
	Verbinder-Set FV/16-Set	Komplettset für 16 Flächenverbinder bestehend aus Doppelbolzen, Querankern und Verbreitungen, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Queranker SV-QA D14, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, im Karton	78,60 94,32	**203421**
	DOMINO Verbinder Sortiment SV-SYS D14	zur Verarbeitung mit der Dübelfräse DOMINO XL DF 700, umfasst Eckverbinder und Flächenverbinder inkl. Abdeckkappen und DOMINO Holzdübel, erforderliches Zubehör: DOMINO Fräser D 14 (497871), 32 Ankerbolzen SV-AB D14, 16 Doppelbolzen SV-DB D14, 32 Spreizanker SV-SA D14, 32 x DOMINO Dübel Buche D 14 x 75, 2 x 32 Queranker SV-QA D14, Stiftschlüssel SW 4 zum Anziehen der Gewindestifte, Verbreiterung SV-V D14 für 32 Queranker, 32 Abdeckkappen silber SV-AK D14 slr, 32 Abdeckkappen dunkelbraun SV-AK D14 brn1, 32 Abdeckkappen hellbraun SV-AK D14 brn2, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	239,40 287,28	**201353**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

09 Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen 336

Kantenanleimer CONTURO KA 65, KP 65/2 338

Halbstationärer Kantenanleimer AP-KA 65, MFT/3 CONTURO 340

Zubehör und Verbrauchsmaterial 342

Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Bekanten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Der CONTURO macht das Bekanten von Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgefahren werden. Schnell, einfach und sauber – ideal für Formteile und Kleinserien.

Seite 338 — 341

KA 65

MFT/3 CONTURO

Anwendungen	Kantenanleimer CONTURO	Halbstationäres Kantenanleimen
Leimen mit Kantenanleimer		
Gerade Kanten anleimen	●	○
Konkave und konvexe Formteile bekanten	●	○
Kreisrund anleimen	●	○
Innenecken bekanten	●	○
Kanten stationär aufleimen		
Schmale und gerade Kanten anleimen		●
Breite und gerade Kanten anleimen	●	●
Kleine Formteile bekanten		●
Gehrungen bekanten		●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.200	
Kantenhöhe (mm)	18 – 65	
Kantenstärke (mm)	0,5 – 3,0*	
Innenradius (mm)	> 50	
Aufheizzeit (min)	8	
Schmelztemperatur (°C)	100 – 210	
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4	
Schutzklasse	I	
Gewicht (kg)	7,9	

* stark materialabhängig

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

Arbeiten mit MFT

Arbeiten mit VAC SYS

Werkstück vorbereiten

Perfektes Kantenfinish

SYSTEM

Die perfekte Kante. Der CONTURO im System.
Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom sauberen Zuschnitt bzw. Fräsen des Plattenmaterials über den Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen und Bündigfräsen, bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärmaschinen konnten.

CONTURO

Kante aufleimen

Klebstoffe

Kante kappen

Spezialzubehör

Stationär arbeiten

ZUBEHÖR

CONTURO KA 65

Herzstück der perfekten Kante.

Durch seine Vielseitigkeit und einfache Bedienung stellt der CONTURO eine echte Lösung für die Fertigung individueller Formteile dar, ebenso wie für das Bekanten von Werkstücken oder Möbelteilen, die in Kleinserien produziert werden sollen. Im SYSTAINER verpackt, eignet sich der CONTURO darüber hinaus auch für den mobilen Einsatz und die Herstellung von Abschlüssen in perfekter Kantenqualität vor Ort.

Der Beginn der perfekten Kante.

- Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Kantenhöhe (mm)	18 – 65
Kantenstärke (mm)	0,5 – 3
Innenradius (mm)	> 50
Aufheizzeit (min)	8
Schmelztemperatur (°C)	100 – 210
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	2/4
Schutzklasse	I
Gewicht (kg)	7,9

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Führungstisch, 4 x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
KA 65 Plus	2.407,00 2.888,40	**574605**
KA 65 Set Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS	2.688,00 3.225,60	**574613**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 344

KP 65/2

Der exakte Schnitt.

- Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung
- Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung
- Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben – mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich

Technische Daten	
Kapphöhe (mm)	65
Kappdicke (mm)	2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
KP 65/2	156,40	**499896**
im Karton	187,68	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Bündig kappen.

Das Kappen des Kantenüberstandes erfolgt mit dem Festool Kappgerät KP 65/2: Das Kantenband zwischen die Kappmesser einführen, das Kappgerät bis zum Anschlagbolzen parallel an das Werkstück positionieren und die Handgriffe zusammendrücken.

Bekanten

Adapterplatte AP-KA 65

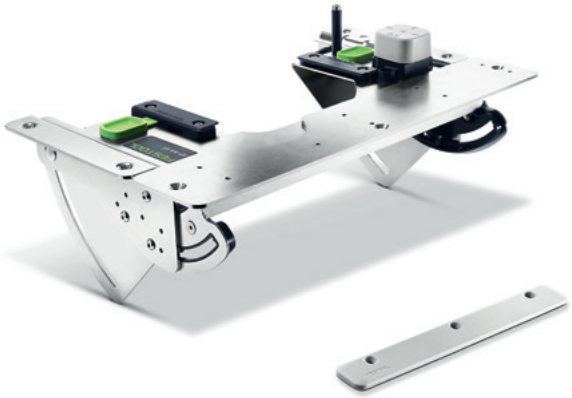

AP-KA 65

Stationär aufleimen.

Stationär mit dem CONTURO arbeiten. Kein Problem. Über die Adapterplatte AP-KA 65. Dies ermöglicht nicht nur das Bekanten von geraden Kanten und Rundungen, sondern auch von schrägen Kanten mit 90°-45° Winkeln.

Schwenkbar stationär bekanten.

- Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte
- Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkanten-verleimung, Winkel von 0-47°

Technische Daten	
Abmessung Länge x Breite (mm)	254 x 420
Min. Einbauhöhe (mm)	150
Schwenkbereich (°)	0 - 47

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
AP-KA 65 Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, im Karton	335,10 402,12	**500175**
GP-MFT/3 KA65 15x SB-verpackt	21,30 25,56	**500367**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

MFT/3 CONTURO

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes
- Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte

Technische Daten	
Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Arbeitshöhe (mm)	900
Kantenaleimer schwenkbar (°)	47
Gewicht (kg)	29,0

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
MFT/3 Conturo-AP Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton	788,80 946,56	**500869**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Stationäre Einheit zum Kanten-aufleimen.

Bekanten auch stationär? Ja, mit dem MFT/3 CONTURO – einem speziellen Multi-funktionstisch für den CONTURO KA 65. Dazu setzen Sie einfach den Kantenanleimer über eine Adapterplatte in den Multifunktionstisch MFT/3 CONTURO ein. Dadurch lassen sich nicht nur gerade Kanten und Rundungen bekanten, sondern auch schräge Kanten. Der CONTURO KA 65 ist hierfür in der Stationär-einheit von 90°-45° schwenkbar.

Das Festool System.
Der CONTURO als Herzstück der perfekten Kante übernimmt den Aufleimvorgang. Das ihn umgebende System alle weiteren Arbeitsschritte. Vom Leimauftrag, das Andrücken der Kante, Kappen bis hin zum Glätten und Polieren – das Festool System ermöglicht alles in ebenso professioneller und sauberer Qualität wie es bisher nur Stationärmaschinen konnten.

09

Bekanten

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör 344

Bekanten

Systemzubehör

CONTURO KA 65

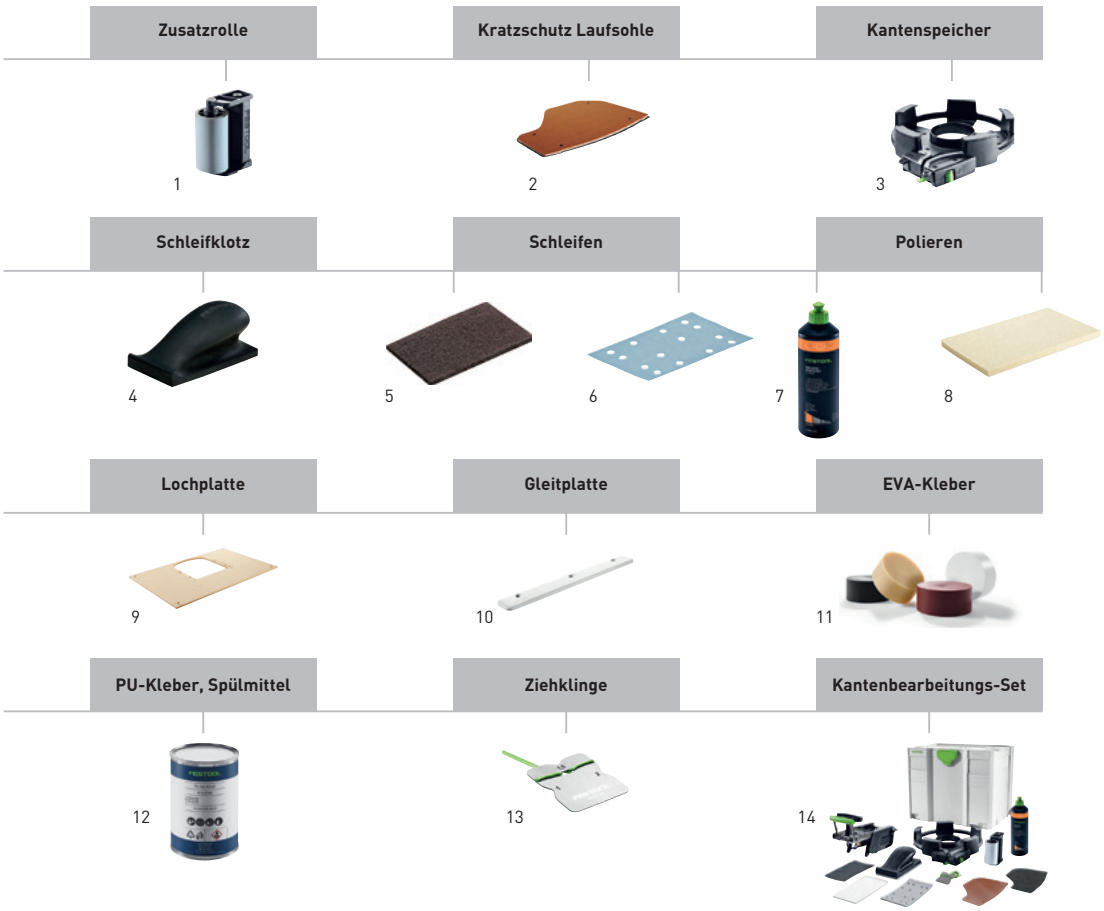

Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Zusatzrolle ZR-KA 65**	für KA 65, für das Bekanten enger Radien und Formteile, bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial, Rollenhöhe 65 mm, SB-verpackt	62,00 74,40	**499480**
2	**Kratzschutz LAS-STF-KA 65**	für KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, 4 x Befestigungsschrauben, 3 x Filz, SB-verpackt	30,00 36,00	**499892**
	Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65 10x	für Kratzschutz LAS-STF-KA 65, für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	25,40 30,48	**499893**
3	**Kantenspeicher KSP-KA 65**	für KA 65, für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65, sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung, Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2 mm) möglich, max. Kantenhöhe 45 mm, max. Kantendicke 2 mm, im Karton	51,90 62,28	**499479**
4	**Schleifklotz HSK 80x133 H**	hart, zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 80 x 133 mm, SB-verpackt	23,20 27,84	**495967**
5	**Schleifvlies STF 80x130/0 S800 VL/5**	in Verbindung mit dem Poliermittel MPA 5010 zum Aufpolieren von Hochglanz-Kantenbändern, Körnung 800, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	8,90 10,68	**483582**
6	**Schleifstreifen STF 80x133 P220 GR/100**	Körnung P220, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	45,70 54,84	**497123**
	Schleifstreifen STF 80x133 P240 GR/100	Körnung P240, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	45,70 54,84	**497124**
	Schleifstreifen STF 80x133 P280 GR/100	Körnung P280, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	45,70 54,84	**497204**
	Schleifstreifen STF 80x133 P320 GR/100	Körnung P320, Packungsinhalt 100 Stück, im Karton	45,70 54,84	**497125**
7	**Poliermittel MPA 5010 OR/0,5L**	1-Step Schleifpolitur Speed Cut, silikonfrei, wasserbasiert, perfekt in Verbindung mit Lammfell oder Polierschwamm (ORANGE), Flascheninhalt 500 ml, in Kunststoffflasche	30,40 36,48 60,80 / 1 l 72,96 / 1 l	**202048**
8	**Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5**	für Handschleifklotz HSK 80 x 133, Abmessung Länge x Breite 80 x 133 mm, Packungsinhalt 5 Stück, SB-verpackt	15,50 18,60	**499894**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Zubehör für Kantenanleimer CONTURO KA 65

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
9	**Lochplatte LP-KA65 MFT/3**	für KA 65, ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten – für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte, Abmessung Länge x Breite 1.102 x 718 mm, im Karton	140,70 168,84	**500366**
10	**Gleitplatte GP-MFT/3 KA65 15x**	für KA 65, Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte KA 65, Bestell-Nr. 500366) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch, Maße 255 x 31 mm, Abmessungen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm, Packungsinhalt 15 Stück, SB-verpackt	21,30 25,56	**500367**
11	**EVA-Klebstoff natur EVA nat 48x-KA 65**	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – Naturfarbton für alle Dekore geeignet, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – + 75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	108,00 129,60	**499812**
	EVA-Klebstoff weiß EVA wht 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei weißen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – + 75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	108,00 129,60	**499813**
	EVA-Klebstoff braun EVA brn 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei braunen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – + 75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	108,00 129,60	**200059**
	EVA-Klebstoff schwarz EVA blk 48x-KA 65	für KA 65, ungefüllter EVA-Kleber – perfekte Fugenqualität bei schwarzen Dekoren, EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt, hoher Erweichungsbereich von ca. 90° C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10° C – + 75° C geeignet, Chemische Basis: Klebstoff, Harz, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 26 mm, Verarbeitungstemperatur 190°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D1, Packungsinhalt 48 Stück, im Karton	108,00 129,60	**200060**
12	**PU-Klebstoff natur PU nat 4x-KA 65**	für KA 65, Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA 65, Artikelnummer 200062), max. 12 Monate lagerfähig, Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragenden Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit, Naturfarbton, PU-Kleber verpackt in luftdichten Dosen à 200 g, Chemische Basis: Polyurethanklebstoff, Achtung! Der hier angebotene Polyurethan Klebstoff enthält „o-(p-Isocyanatobenzyl) phenylisocyanat, Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat" wodurch der Klebstoff mit dem R40 Satz „Verdacht auf krebserregende Wirkung" gekennzeichnet ist. Wir sind aufgrund der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) verpflichtet Sie auf die Gefahrenstoffe in unserem Polyurethan Klebstoff N° 200056 aufmerksam zu machen. Mit dem Kauf des Polyurethan Klebstoff bestätigen Sie, dass sie volljährig sind, dass Sie den PU Kleber sachgemäß benutzen und Haut, Augen und Schleimhäute vor direktem Kontakt schützen, z.B. mit Schutzbrille, Atemschutz/Maske, Einweghandschuhe. Wir sind nach § 5 ChemVerbotsV geschult und geprüft, Kleber-Ø 63 mm, Kleberhöhe 42 mm, Verarbeitungstemperatur 140°C, Temperaturbeständigkeit -40°C – + 140° C, Erweichungsbereich 90°C, Feuchtigkeitsbeständig nach D3/D4, Gewicht 0,8 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	59,30 71,16 74,13 / 1 kg 88,95 / 1 kg	**200056**
	Spülmittel PU spm 4x-KA 65	für KA 65, Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Kleber, Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden, max. 12 Monate lagerfähig, verpackt in Dosen à 140 g, Gewicht 0,56 kg, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	48,30 57,96 86,25 / 1 kg 103,50 / 1 kg	**200062**
13	**Ziehklinge ZK HW 45/45**	Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche, Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1; R1,5 und R2 mm), Maße 45 x 45 mm, Abmessungen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm, Radien 1/1,5/2 mm, SB-verpackt	54,10 64,92	**499749**
14	**Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS**	für KA 65, 20 x StickFix Schleifstreifen Brilliant 2 80 x 133 P320, Kantenspeicher, Zusatzrolle, Kappgerät, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3 x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	414,90 497,88	**500177**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Rühren

10

Übersicht Produkte und Anwendungen 348

Rührwerke MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2 351

DUO-Rührwerke MX 1600/2 DUO 353

Zubehör und Verbrauchsmaterial 354

Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Rühren

Übersicht Produkte und Anwendungen

Bei unseren Rührwerken dreht sich alles um die wichtigsten Anforderungen bei der täglichen Arbeit rund ums Rühren und Mischen: Robustheit, Langlebigkeit, Durchzugsstärke und ein Höchstmaß an Ergonomie.

	Seite 351	351	351
	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Anwendungen	**Rührwerke**		
Mischen			
Flüssiges Material: Farben, Lacke, Kleister	●	●	●
Zähflüssiges Material: Ausgleichs- und Spachtelmassen	●	●	●
Zähes, kompaktes Material: Putze, Fliesenkleber, Mörtel	○	○	○
Mischvolumen			
bis 40 l	●	●	○
bis 70 l			●
bis 90 l			

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.020	1.020	1.200
Drehzahl (Leerlauf) 1. Gang (min^{-1})	360 – 630	360 – 630	360 – 630
Drehzahl (Leerlauf) 2. Gang (min^{-1})	–	580 – 1.010	–
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals-Durchmesser (mm)	57	57	57
Max. Rührkorbdurchmesser (mm)	120	120	140
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

352	352	353
MX 1200/2	**MX 1600/2**	**MX 1600/2 DUO**
Rührwerke		**DUO-Rührwerke**
●	●	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
●	●	●

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	1.200	1.500	1.500
	150 – 360	150 – 300	100 – 250
	320 – 780	320 – 650	130 – 350
	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
	57	57	57
	140	160	140
	6,2	6,4	7,9

Rühren

Bewahre Haltung.
Gebücktes Mischen gehört der Vergangenheit an: Die Rührwerke MX passen sich Ihrer Größe durch ErgoFix Höhenverstellung an. Sie arbeiten aufrecht, schonen Ihren Rücken und können sich voll auf die starken Motoren verlassen, die für eine intensive und schnelle Durchmischung sorgen. Für zwischendurch haben die Rührwerke rutschfeste Gummiecken zum Anlehnen an die Wand. Und nach getaner Arbeit sind sie einfach zu reinigen und transportieren – durch werkzeugloses Trennen von Maschine und Rührkorb.

Ergonomisch – aufrecht mischen.
Mit der patentierten ErgoFix Höhenverstellung passen Sie Ihr Rührwerk einfach an Ihre Körpergröße an. Spüren Sie bei Ihren Mischaufgaben die aufrechte, natürliche Arbeitsposition für entspanntes und kräfteschonendes Arbeiten.

Einer für alle.
Der ErgoFix-Adapter hat eine klassische M14-Aufnahme, so dass alle gängigen Rührkörbe verwendet werden können. Zusätzlich ist er dank einer Spezialbeschichtung für die gesamte Lebensdauer des Rührwerks ausgelegt.

Blitzschnell ohne Werkzeug.
Das FastFix-Schnellwechselsystem ermöglicht das werkzeuglose Trennen von Maschine und Rührkorb, schnellen Rührkorbwechsel, einfache Reinigung und platzsparenden Transport.

MX 1000 / MX 1000/2 / MX 1200

Robust. Ergonomisch. Durchzugsstark.

- ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Keine Materialspritzer beim Start durch Sanftanlauf mit „Gasgebe-Schalter"
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

Technische Daten	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Leistungsaufnahme (W)	1.020	1.020	1.200
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	120	120	140
Mischmenge (l)	40	40	60
Gewicht (kg)	4,5	4,9	4,5

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1000 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	245,00 294,00	**767999**
MX 1000 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	245,00 294,00	**768001**
MX 1000/2 E EF HS2 Rührstab HS 2 120x600 M14	292,00 350,40	**768002**
MX 1000/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 120x600 R M14	292,00 350,40	**768003**
MX 1200 E EF HS2 Rührstab HS 2 140x600 M14	342,00 410,40	**768007**
MX 1200 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	342,00 410,40	**768004**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 356



Durchzugsstark.

Kraftvolle Motoren in Verbindung mit einem perfekt ausgelegten Getriebe ermöglichen konstanten Durchzug selbst bei anspruchsvollen Mischanwendungen und dauerhaftem Einsatz.

Rühren

Rührwerke MX 1200/2 und MX 1600/2

MX 1200/2 / MX 1600/2

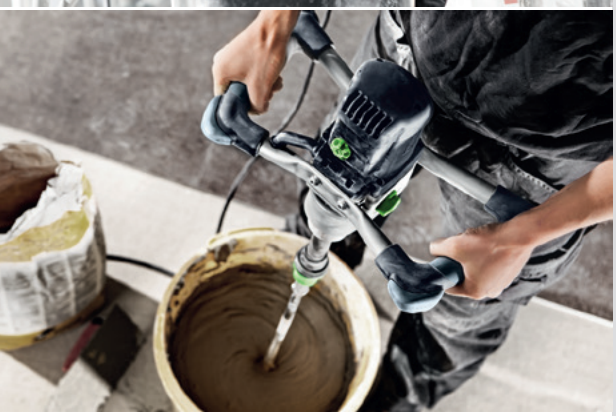

Extrem robuste Bauweise.

Egal, ob starker Schmutz, harte Schläge oder Stöße – die neuen Rührwerke halten dank langlebigem Antrieb, stabilem Stahlrohrrahmen, Schalterschutz und Gummistoßkanten den härtesten Belastungen stand.

Extrem stark für den harten Baustelleneinsatz.

- Für zähes und schweres Rührgut mit hohem Drehmoment, 2-Gang-Getriebe
- ErgoFix Höhenverstellung mit integrierter Schnellwechselfunktion
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung mit großem Hebelarm
- Durchzugsstarker Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraftentfaltung

Technische Daten	MX 1200/2	MX 1600/2
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Werkzeugaufnahme	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Spannhals Ø (mm)	57	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140	160
Mischmenge (l)	70	90
Gewicht (kg)	6,2	6,4

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, im Karton		
MX 1200/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 140x600 R M14	418,00 501,60	**768008**
MX 1600/2 E EF HS3R Rührstab HS 3 160x600 R M14	472,00 566,40	**768009**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 356

MX 1600/2 DUO

DUO-Rührwerk: Schneller, leichter, intensiver.

- Schneller mit weniger Kraft durch gegenläufige Mischwerkzeuge
- Intensiver und gründlicher Mischvorgang mit kämmender Wirkung
- Rührstab Schnellwechsel durch FastFix System
- Elektronische Regelung und 2-Gang Schaltgetriebe: Für jedes Material die richtige Geschwindigkeit

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.500
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min⁻¹)	100 – 250/130 – 350
Werkzeugaufnahme	FastFix
Spannhals Ø (mm)	57
Max. Rührkorb-Ø (mm)	140
Spindelabstand (mm)	110
Mischmenge (l)	90
Gewicht (kg)	7,9

= MMC Electronic Digital

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 Paar Rührstäbe, HS 3 Double 140x600, im Karton	651,00 781,20	**769236**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 359

Stationär im Einsatz.

Das DUO-Rührwerk wird im Mischcenter MS 57 zur kompletten Mischstation. Während Sie das fertig gemischte Material verarbeiten, wird in der Mischstation bereits die nächste Menge vorbereitet.

Das Festool System.
Weil’s besser wird, wenn’s wirklich passt: Für jeden Anwendungsfall das passende Rührwerk. Mit dem FastFix-Schnellwechselsystem lässt sich der Rührkorb für unterschiedliche Materialien problemlos und schnell wechseln.

10

Rühren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör

Rührstäbe	356
Adapter	359
Mischcenter Rührwerke	359

Rühren

Rührstäbe

Für jede Mischaufgabe die richtige Lösung.

	RS Rondenrührer	WS Scheibenrührer	HS3L Wendelrührer mit 3 Wendeln links	CS Rührbesen	HS2 Wendelrührer mit 2 Wendeln	HS3R Wendelrührer mit 3 Wendeln rechts
Ausgangsbasis flüssig **Mischergebnis** flüssig						
Farben	●	●	●			
Dispersionen	○	●	●			
Kleister	●	●	○			
Lacke, Lasuren	●	●	○			
Epoxidharze	○	○	○	●		
Ausgangsbasis pulvrig/zähflüssig **Mischergebnis** fließend						
Spachtelmassen				●	●	○
Klebemörtel				○	●	○
Ausgleichsmassen				●	○	
Dichtschlämme				●	●	○
Bitumen				○		○
Ausgangsbasis pulvrig/zähflüssig **Mischergebnis** kompakt						
Fertigputze					○	○
Putze			○		●	●
Fliesenkleber					●	○
Fugenmörtel					●	●
Mörtel					●	●
Quarzgefüllte Epoxidharze					○	●
Beton, Estrich					○	●

● sehr gut geeignet ○ gut geeignet

Rührstäbe

Rondenrührer RS mit Ring

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Rondenrührer für dünnflüssiges Rührgut; Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen, Schlämme, SB-verpackt			
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 15 kg, Durchmesser 85 mm, Länge 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	11,60 13,92	**769023**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	16,60 19,92	**769024**
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	RS 2 100x600 M14	20,90 25,08	**769020**
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	RS 2 120x600 M14	22,60 27,12	**769021**

Scheibenrührer WS

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Scheibenrührer für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber, SB-verpackt			
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge – 5 kg, Durchmesser 60 mm, Länge 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	11,00 13,20	**769033**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 5 – 10 kg, Durchmesser 80 mm, Länge 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	12,40 14,88	**769034**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	19,80 23,76	**769035**

Scheibenrührer WS mit Ring

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Scheibenrührer für flüssige Materialien; Farben, Lacke, Wand- und Dispersionsfarben, Kleister, Leime, Fliesenkleber, Länge 600 mm, SB-verpackt			
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm	WS 2 120x600 M14	24,00 28,80	**768122**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 30 kg, Durchmesser 140 mm	WS 2 140x600 M 14	30,30 36,36	**769022**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	WS 2 160x600 M 14	36,80 44,16	**769036**

Wendelrührer HS 3 L mit Ring

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Wendelrührer 3 Wendeln links, für dünnflüssiges Rührgut; Gipsputz, Dispersionsfarben, Lacke, Wandfarben, Vergussmassen, Länge 600 mm, SB-verpackt			
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 L M14	34,30 41,16	**767921**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 L M14	38,30 45,96	**768138**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 L M14	43,70 52,44	**768709**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Rühren

Systemzubehör

Rührstäbe

Rührbesen CS

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Rührbesen für Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dichtstoffe, Klebestoffe, zum Rühren ohne Lufteinschlüsse (blasenfrei), Länge 600 mm, SB-verpackt			
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 10 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 SW10	27,70 33,24	**769119**
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 120 mm	CS 120x600 M14	29,50 35,40	**769118**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	CS 140x600 M14	33,20 39,84	**769117**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 40 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	CS 160x600 M14	37,10 44,52	**769116**

Wendelrührer HS 2

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Wendelrührer für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, 2 Wendeln, für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, Länge 400 mm, SB-verpackt			
Materialmenge – 8 kg, Durchmesser 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	11,60 13,92	**769025**
Materialmenge 8 – 10 kg, Durchmesser 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	12,40 14,88	**769026**

Wendelrührer HS 2 mit Ring

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Wendelrührer 2 Wendeln, für zähes Rührgut; Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse, Ausgleichsmasse, SB-verpackt			
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥10mm, Materialmenge 10 – 15 kg, Durchmesser 100 mm, Länge 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	15,90 19,08	**769027**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	22,70 27,24	**769028**
für Bohrfutter mit Spannbereich ≥13mm, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	24,10 28,92	**769029**
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 20 kg, Durchmesser 120 mm, Länge 600 mm	HS 2 120x600 M14	26,60 31,92	**769030**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 20 – 40 kg, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm	HS 2 140x600 M14	28,60 34,32	**769031**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm, Länge 600 mm	HS 2 160x600 M14	39,80 47,76	**769032**

Wendelrührer HS 3 R mit Ring

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
Wendelrührer 3 Wendeln rechts, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität; Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Ansetzbinder, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen, Dickbeschichtungen, Länge 600 mm, SB-verpackt			
für MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, Materialmenge 15 – 25 kg, Durchmesser 120 mm	HS 3 120x600 R M14	34,30 41,16	**767887**
für MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, Materialmenge 25 – 40 kg, Durchmesser 140 mm	HS 3 140x600 R M14	38,30 45,96	**768708**
für MX 1600/2, MXP 1602, Materialmenge 30 – 60 kg, Durchmesser 160 mm	HS 3 160x600 R M14	43,70 52,44	**768710**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Rührstäbe für MX 1600/2 EQ DUO

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für flüssiges und zähes Rührgut, der untere Teil des Rührkorbs zieht das Material vom Boden des Mischbehälters nach oben. Der obere Teil des Rührkorbs drückt das Material nach unten, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 COMBI 140x600 FF	140,20 168,24	**768092**
	Rührstab für MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, für schweres Rührgut mit hoher Viskosität, zwei Rührstäbe mit jeweils drei Wendeln arbeiten gegenläufig. Das Material wird mit einer kämmenden Wirkung durchgeknetet, Durchmesser 140 mm, Länge 600 mm, im Karton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	140,20 168,24	**768800**

Adapter ErgoFix

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Adapter mit M14 Gewinde, zur Aufnahme der Festool Rührstäbe M14 auf ErgoFix Rührwerke, Hublänge 80 mm, SB-verpackt	AD-EF-M14/80 ErgoFix	10,90 13,08	**769091**

Adapter und Verlängerung

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SB-verpackt			
	Adapter Rührstab mit Innengewinde aufnehmen	MA M14-M14	11,80 14,16	**769148**
	Adapter Bohrfutter 5/8" auf Rührwerk spannen	MA M14-5/8" x 16	11,70 14,04	**769149**
	Adapter Bohrfutter 1/2" auf Rührwerk spannen	MA M14-1/2" x 20	11,70 14,04	**769150**
	Adapter Festool Rührstab mit Außengewinde auf Rührwerk (RW 1000) aufnehmen	MAI M14-M14	13,10 15,72	**769151**
	Adapter für Bohrmaschinen mit Aufnahme 5/8" – 16 UNF, Festool Rührstab auf Bohrmaschine aufnehmen	MAI M14-5/8" x 16	13,10 15,72	**769153**
	Adapter für Bohrmaschinen mit Aufnahme 1/2" – 20 UNF, Festool Rührstab auf Bohrmaschine aufnehmen	MAI M14-1/2" x 20	13,10 15,72	**769152**
	Verlängerung zum Verlängern von Rührstäben um 400 mm, Gewinde, beidseitig M14	PL 400 M14/M14	21,10 25,32	**769037**

Mischcenter Rührwerke

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Mischcenter hohe Stabilität und Funktionssicherheit durch Stahlkonstruktion mit verzinkten Oberflächen, einfacher Transport zur Baustelle durch klappbare Führungssäule, Mischcenter mit elektrischer Schalteinheit, Anschlusskabel 4 Meter, Aufnahme für Spannhals 57 mm, Länge x Breite 950 x 550 mm, Höhe verstellbar 1.000 – 1.520 mm, Mischbehälter einsetzbar max. Ø 400 mm, Gewicht 30 kg, im Karton	MS 57	854,20 1.025,04	**769039**
	Spanneinrichtung zum Festspannen des Mischbehälters auf dem Mischcenter MS 57, einsetzbar für Behälter mit Höhe 300 – 500 mm, im Karton	CL-MS	81,20 97,44	**769048**
	Reduzierring zur Aufnahme von Rührwerken mit Spannhals Ø 43 mm im MS 57, SB-verpackt	A-GD 57/43	12,40 14,88	**768712**

10

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Untergrund vorbereiten

11

Übersicht Produkte und Anwendungen 362

Diamantschleifer RENOFIX RG 130 367
Diamant-Schleifsystem DSG-AG 125 368
Renovierungsfräsen RENOFIX RG 80, RG 150 369
Diamant-Trennsysteme DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230 371
Teppichentferner TPE 374
Tapetenperforierer TP 220 375

Zubehör und Verbrauchsmaterial 376
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Deshalb gibt es die Renovierungsfräsen RENOFIX, mit denen Sie sämtliche Herausforderungen beim Abtragen leicht meistern.

Seite 367 368

RG 130

DSG-AG 125

Anwendungen	Diamantschleifer RENOFIX					Diamant Schleifsystem				
	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA UNI	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA UNI
Putz										
Mineralischen/weichen Putz an Wänden und Fassaden abfräsen			●	●				●	●	
Harten (Zement) Putz auf Wänden und Fassaden abfräsen		●	●	●			●	●	●	
Kunstharzputz abfräsen			●	●				●	●	
Kleber										
Fliesenkleber entfernen/Klebereste entfernen			●	●				●	●	
Elastischen Kleber für PVC oder Holzboden entfernen				●						
Beton										
Frischbetonfläche/Teile schleifen			●					●		
Verwitterte, alte Betonflächen anschleifen	●	●				●	●			
Glatte Oberfläche auf Beton aufrauen	●	●		●		●	●		●	
Sehr harten Beton schleifen (C30/37 und härter)	●					●				
Unebenheiten auf Altbeton abschleifen		●								
Farbe										
Latexfarben, Ölfarben, Farbanstriche auf Putz entfernen			●	●				●	●	
Betonfarben auf Betonflächen entfernen		●		●	●		●		●	●
Elastische Schutzanstriche entfernen				●					●	
Beschichtungen										
Bitumen entfernen				●						
PU-Beschichtungen entfernen				●						
Unebenheiten auf Estrichboden entfernen			●							
Epoxidharzbeschichtungen entfernen	●	●		●						
Nicht tragfähige Spachtelmasse entfernen			●							
Sonstiges										
Terazzo anschleifen/Fliesen aufrauen	●	●				●	●			

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600	1.400
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.000 – 7.700	3.500 – 11.000
Scheiben Ø (mm)		125/130
Werkzeugdurchmesser (mm)	130	
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36	36/27
Werkzeugaufnahme	D25/M14	
Gewicht (kg)	3,8	2,7

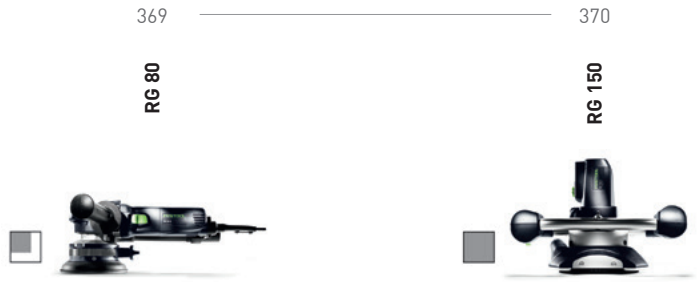

Renovierungsfräse RENOFIX

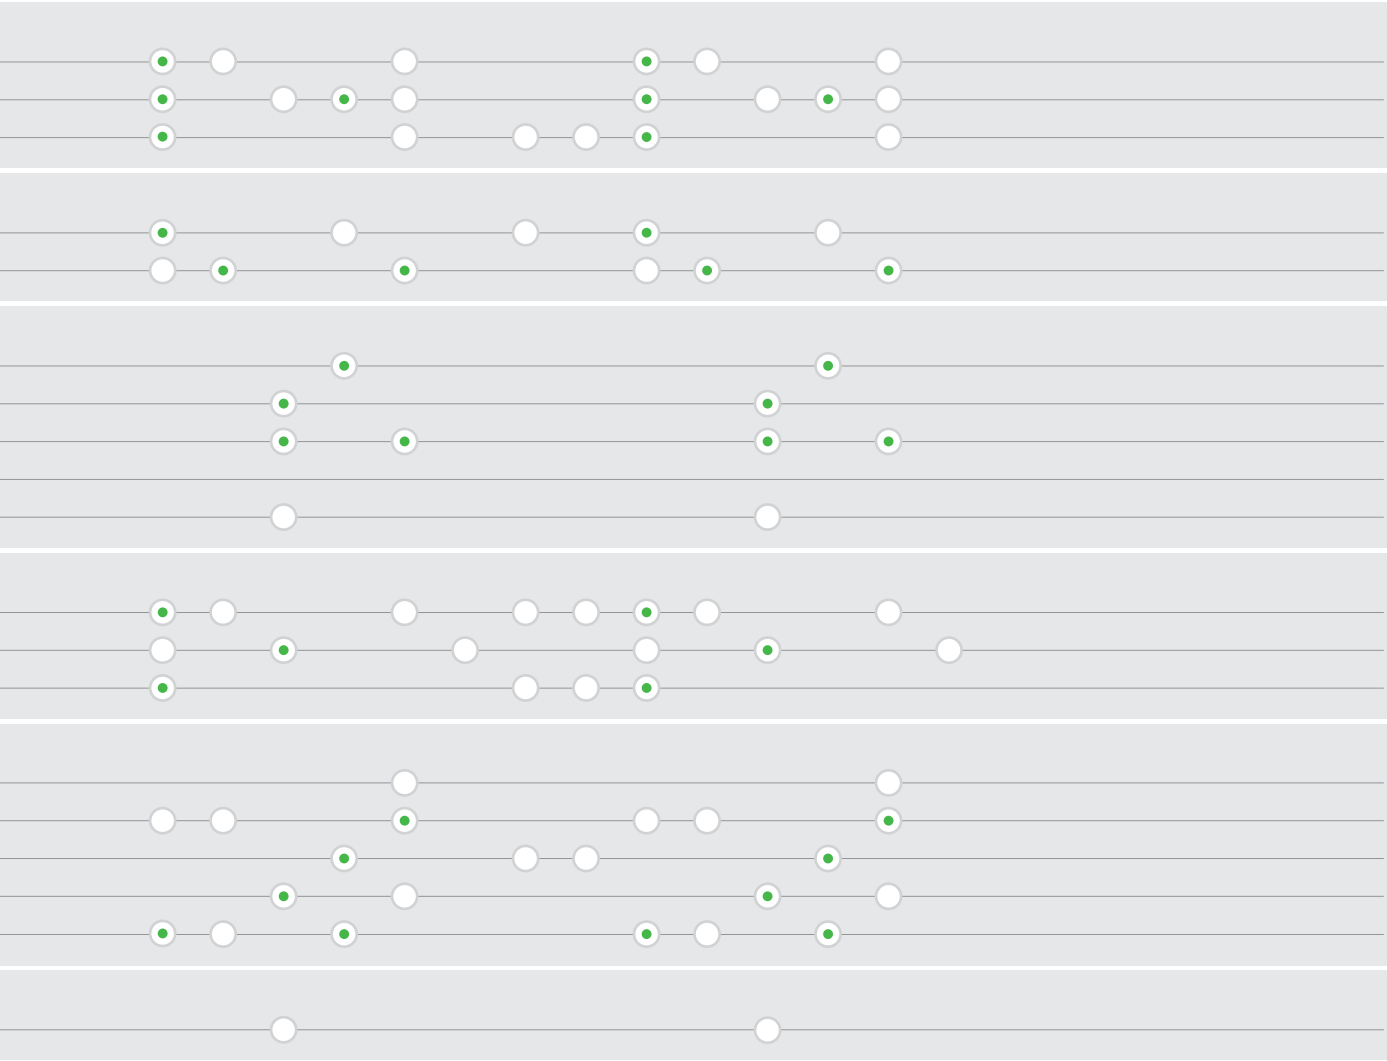

geeignet für Flächen der dargestellten Größe im Vergleich ● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

	1.100	1.600
	2.000 – 5.900	1.000 – 2.200
	80	150
	36	36
	2 x M5	D14/M8
	3,2	5,5

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

Untergrund vorbereiten

Übersicht Produkte und Anwendungen

Ob im Innen- oder Außenbereich. Das Festool Diamant-Trennsystem arbeitet stets staubarm. Mit dem Absaugsystem von Festool vermeiden Sie zeitaufwändiges Reinigen der Baustelle.

	Seite 371	372	373
	DSC-AG 125	DSC-AG 125 FH	DSC-AG 230
Anwendungen	**Diamant-Trennsystem**		
Platten zuschneiden			
Fliesen schneiden	●	●	
Gips-/Zementfaser-Platten schneiden	○	○	
HPL-Platten schneiden	○	○	
Naturstein schneiden	○	○	●
Dachziegel schneiden	○	●	○
Dehnfugen schneiden	●	●	●
Risse im Estrich aufschneiden	●	●	●
Estrich / Beton schneiden	●	○	●
Beton-Fertigteile schneiden	○	○	●
Nuten schneiden			
Nuten für Elektroinstallationen	○	○	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.400	1.400	2.600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	6.500
Scheiben Ø (mm)	125	125	230
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27	36/27	36/27
Gewicht (kg)	4,1	2,9	8,9

Seite 374 — 375

Teppiche oder Tapeten entfernen, Gipskarton schleifen – Werkstoffe und Anforderungen im Bereich Sanieren, Trockenbau und Renovieren sind vielfältig. Festool stellt hier ein breites Spektrum an Lösungen bereit, eingebunden in ein komplettes System aus Zubehör und Verbrauchsmaterial.

	TPE	TP 220
Anwendungen	**Teppichentferner**	**Tapetenperforierer**
Sanieren und Renovieren		
Tapeten lösen	○	●
Entfernen von Teppich	●	○
Entfernen von Träger- und Klebeschichten	●	○

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620	
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000	
Arbeitshübe (min⁻¹)	12.000	
Hub (mm)	5	
Gewicht (kg)	3,6	1,5

Ihre Gegner beim Renovieren sind hart.

Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe und andere Altbeschichtungen sind oft nur mühevoll abzutragen. Da haben Sie mit Handarbeit oder herkömmlichen Maschinen wie Bohrhammer, Meißel oder Winkelschleifer wenig Chancen. Deshalb gibt es die RENOFIX Geräte von Festool. An Fassaden und Wänden, auf Böden und an Decken, die RENOFIX Diamantschleifer und Renovierungsfräsen tragen Alt-Beschichtungen aller Art schnell und gründlich ab.

Bequeme Handhabung.
Der Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung reduziert deutlich die Vibrationen und schützt dadurch die Hände des Anwenders. Somit ist ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet. Die Position des Zusatzhandgriffs kann werkzeuglos und schnell an unterschiedliche Arbeitsbedingungen angepasst werden. Der Griff lässt sich sogar ganz zurückklappen. So ist es zum Beispiel möglich, bis unter Heizkörper zu gelangen.
Der Führungstisch gewährleistet eine saubere Führung des Diamantschleifers auf den zu bearbeitenden Oberflächen und erlaubt zusätzlich das Einstellen eines definierten Abtrags.

Direkt an die Wand.
Das werkzeuglose abklappbare Segment ermöglicht randnahes Arbeiten. Dank Wandanschlag und der um 0,5 mm zurückgesetzten Diamantscheibe sind Wand- und Kantenbeschädigung ausgeschlossen.

RENOFIX RG 130

Der Spezialist für harte Untergründe.

- Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor
- Arbeiten direkt bis zur Wand durch abklappbares Segment
- Sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	3.000 – 7.700
Werkzeug-Ø (mm)	130
Werkzeugaufnahme	D25/M14
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,8

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Führungstisch, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	661,00 793,20	**768809**
RG 130 E-Set DIA HD Diamantscheibe DIA HARD-D130	786,00 943,20	**768977**
RG 130 E-Set DIA ABR Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130	786,00 943,20	**768978**
RG 130 E-Set DIA TH Diamantscheibe DIA THERMO-D130	835,00 1.002,00	**768981**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 378

Kraftvoll, schnell, staubfrei.

Der Diamantschleifer RG 130 ist allen Anforderungen gewachsen. Die für Diamantwerkzeuge optimierte Drehzahl ermöglicht einen schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen. Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahes Arbeiten. Dank patentierter Absaugspirale werden exzellente Absaugergebnisse garantiert.

DSG-AG 125

Leicht und kompakt.

Mit dem Schleifsystem liefert Festool ein kompaktes System für staubarmes Schleifen. Damit lassen sich Unebenheiten ausgleichen, Farbe, Beton, Kleber und Putz entfernen, sowie Oberflächen für neue Beschichtungen vorbereiten. Das klappbare Frontsegment ermöglicht randnahes Arbeiten.

Das handliche Schleifsystem für kleine Flächen.

- FastFix System für eine schnelle Montage und Demontage der Haube
- Schiebbares Segment zum randnahen Arbeiten
- Bürstenkranz für effiziente Absaugung
- Mit regelbarer Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.500 – 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125/130
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,4/2,7

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DSG-AG 125 Plus	266,00	**768997**
Absaughaube, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	319,20	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 379

RENOFIX RG 80

Das Multitalent für Wände, Decken und Böden.

- Universelle Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien sowie der Möglichkeit zum Einsatz von DIA-Werkzeugen
- Kompakt, handlich und leistungsstark durch 1.100 Watt-Motor
- Konstante Drehzahl unter Last durch Leistungselektronik mit Tacho-Generator
- Saubere Luft durch wirkungsvolle Staubabsaugung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.100
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	2.000 – 5.900
Werkzeug-Ø (mm)	80
Werkzeugaufnahme	2 x M5
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	3,2

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Absaughaube, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, Innensechskantschlüssel, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	623,00 747,60	**768016**
RG 80 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 80	707,00 848,40	**768966**
RG 80 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80	747,00 896,40	**768967**
RG 80 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80	747,00 896,40	**768968**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 380

Eine für Alles.

Die Renovierungsfräse RG 80 ist ein Multitalent für mittlere und größere Flächen. Dank breitem Zubehörprogramm können Sie harte als auch weiche Materialien mühelos abtragen. Kleber, Farben und Anstriche, Kunstharzputze, Porenbeton und Kalksandstein sind auf Boden, Wand und Decke schnell und einfach zu entfernen.

RENOFIX RG 150

Für jedes Material das richtige Werkzeug.

Die Renovierungsfräse RG 150 ist dank 150 mm Werkzeugdurchmesser und einem breiten Zubehörprogramm Ihr perfekter Partner für größere Flächen. In Verbindung mit der Bodenführung lassen sich Estrich, Beschichtungen und Kleberreste komfortabel abtragen. Der ergonomische Doppelgriff in D-Form liegt in jeder Arbeitsposition perfekt in den Händen.

Der Allrounder für größere Flächen.

- Renovierungsfräse mit idealer Drehzahl zur Bearbeitung weicher Materialien auf großen Flächen
- Robust und durchzugstark durch 1.600 Watt-Motor
- Bequeme und sichere Handhabung durch „D"-Griffe
- Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	1.000 – 2.200
Werkzeug-Ø (mm)	150
Werkzeugaufnahme	D14/M8
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36
Gewicht (kg)	5,5

= Electronic

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Abzieher, Steckschlüssel, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	890,00 1.068,00	**768019**
RG 150 E-Set SZ Werkzeugkopf SZ-RG 150	1.171,00 1.405,20	**768984**
RG 150 E-Set DIA HD Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150	1.205,00 1.446,00	**768985**
RG 150 E-Set DIA ABR Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150	1.205,00 1.446,00	**768986**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 381

DSC-AG 125

Präzises Trennen ohne Staub.

- Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- Sichtfenster ermöglicht freie Sicht auf die Schnittstelle

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.500 – 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	32
Abstand vorne (mm)	78
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/23
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	2,2/4,1

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Absaughaube DCC-AG 125, Diamantscheibe ALL-D125 Premium, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	331,00 397,20	**767996**
DSC-AG 125 Plus-FS Führungsschiene FS 800/2	369,00 442,80	**768993**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 382



Staubarmes Arbeiten.

Das Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 mit seiner effizienten Staubabsaugung schützt die Gesundheit beim Arbeiten. In Kombination mit der Festool Führungsschiene sind präzise Schnitte an Türen, Fenstern, Nuten und bei Dehnfugen im Bodenbereich möglich.

Untergrund vorbereiten

Diamant-Trennsystem DSC-AG 125 FH

DSC-AG 125 FH

Einfach staubfrei trennen.

Das Freihandtrennsystem mit einer Schnitttiefe bis 27 mm. Für staubfreien, präzisen Zuschnitt mineralischer Plattenwerkstoffe wie Fliesen und Naturstein. Ideal für Fliesenlegearbeiten, Ausbesserungen an Wand und Boden, Riss-Sanierung oder Schneiden von Dehnfugen.

So flexibel wie ein Winkelschleifer. Nur ohne Staub.

- Hohe Absaugeffektivität für staubarme Trennarbeiten
- Sehr gute Sicht auf die Schnittstelle für präzise, freie Zuschnitte
- Ermöglicht durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne
- Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	1.400
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	3.500 – 11.000
Scheiben-Ø (mm)	125
Abstand seitlich (mm)	23
Abstand vorne (mm)	16
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	27/-
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	0,6/2,9

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
DSC-AG 125 FH-Plus Absaughaube DCC-AG 125 FH, Diamantscheibe ALL-D125 Standard, Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH, Zusatzhandgriff VIBRASTOP, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	286,00 343,20	**769954**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 382



DSC-AG 230

Kraftvoll durch mineralische Baustoffe bis 63 mm.

- Trennsystem mit effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit
- Einsetzbar auf Festool Führungsschiene für präzise Schnitte
- Führungstisch mit leicht laufenden Rollen für sichere Führung auf dem Werkstück
- Dichtlippe für perfekte Absaugung bei Nutzung mit der Führungsschiene

Technische Daten	
Leistungsaufnahme (W)	2.600
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	6.500
Scheiben-Ø (mm)	230
Abstand seitlich (mm)	35
Abstand vorne (mm)	85
Schnitttiefe ohne/mit Führungsschiene (mm)	63/59
Anschluss Staubabsaugung Ø (mm)	36/27
Gewicht Haube/System (kg)	3,2/8,9

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Absaughaube DCC-AG 230, Diamantscheibe ALL-D230 Premium, im Koffer		
DSC-AG 230	520,00 624,00	**767997**
DSC-AG 230 FS Führungsschiene FS 800/2	557,00 668,40	**769001**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 382

Präzises und effizientes Trennen – ohne Staub.

Vorbei sind damit die Zeiten, in denen Trennarbeiten eine staubige Angelegenheit waren. Der schädliche Staub wird zuverlässig abgesaugt, die Gesundheit des Anwenders geschützt und freie Sicht auf das Werkstück ermöglicht. In Kombination mit dem abgestimmten Zubehör und den Verbrauchsmaterialien entsteht so die optimale Lösung für effizientes, sauberes und präzises Arbeiten.

Untergrund vorbereiten

Teppichentferner TPE-RS 100

TPE

Schnell und leicht.

- Handgerät-Einsatz für schwer zugängliche Stellen und Treppen
- Stielgriff für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit dank der hohen Durchzugskraft und Getriebeuntersetzung
- Hohe Flächenleistung: 25 m² pro Stunde bei Teppich mit Kompaktschaumrücken

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W)	620
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	6.000
Arbeitshübe (min⁻¹)	12.000
Hub (mm)	5
Messerbreite (mm)	195
Gewicht (kg)	3,6

Verschleißarmes Messer.

Das hin- und herschwingende Teppichmesser macht die Arbeit für Sie. Dauerhaft zuverlässig, einfach nachzuschärfen. Es arbeitet sich zwischen Untergrund und Klebeschicht zügig voran. Sie müssen nur ein wenig Vorschub geben. Schneller und leichter kann man Zeit kaum sparen.

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
TPE-RS 100 Q-Plus	662,00	**567873**
im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	794,40	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 383



TP 220

Greift an. Löst ab.

- Geringer Kraftaufwand durch ein völlig neues Wirkprinzip
- Die einstellbare Eindringtiefe der Walzen schützt den Untergrund vor Beschädigung
- Der verstellbare Teleskopstab ist perfekt für die Arbeit in hohen Räumen und an Decken
- Schutzhaube für sicheren und sauberen Transport

Technische Daten	
Länge Teleskopstab (m)	0,9 – 1,3
Max. Tiefeneinstellung (mm)	3,5
Schneiden-Durchmesser (mm)	45
Abmessungen (L x B x H) (mm)	168 x 224 x 52
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
TP 220 Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton	159,00 190,80	**495747**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 383



Völlig neues Wirkprinzip.

Der TP 220 ist unser Profi, wenn es um das Entfernen von Tapeten geht. Über unterschiedlich schnell drehende Walzen entstehen trichterförmige Öffnungen, die das Wasser optimal hinter die Tapete fließen und damit in die Tapete eindringen lassen. Und dies, ohne den Untergrund zu beschädigen.

Das Festool System.
Weil's einfach besser wird, wenn's wirklich passt: Das umfassende Systemzubehör zum Sanieren und Renovieren bietet beim Abtrag von Beton, Stein, Putz, Kleber, Farbe, Teppich und Tapete die passende und staubfreie Lösung. Angefangen bei den richtigen Werkzeugköpfen zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien mit den RENOFIX Geräten bis zu den mustergültigen Absaugmobilen für Renovierungsfräsen.

11

Untergrund vorbereiten

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Systemzubehör 378

Untergrund vorbereiten

Systemzubehör

RG 130

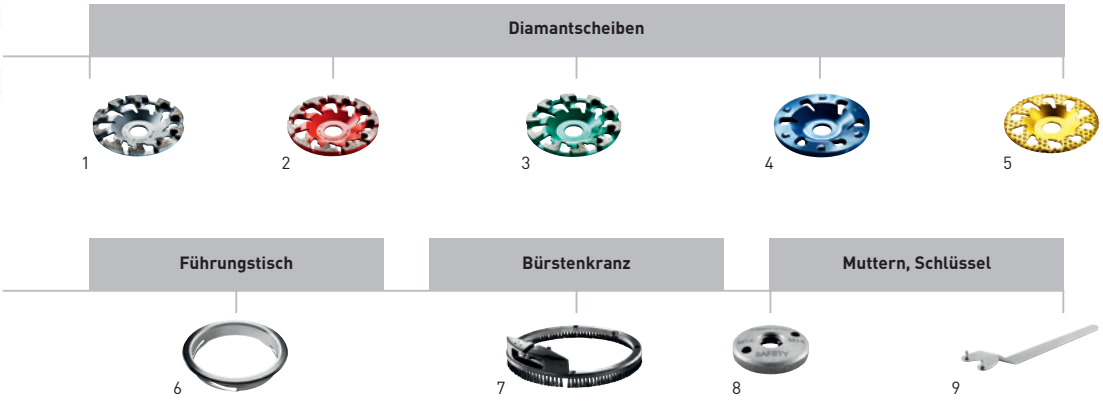

Zubehör für Diamantschleifer RENOFIX RG 130

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Aktive Oberfläche 3.000 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**768017**
	Diamantscheibe DIA HARD-D130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	100,20 120,24	**499972**
2	**Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Aktive Oberfläche 3.460 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**768018**
	Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130-ST	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Aktive Oberfläche 2.300 mm², Segmenthöhe 5 mm, im Karton	100,20 120,24	**499973**
3	**Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**769166**
4	**Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	266,30 319,56	**768023**
5	**Diamantscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für Farben, Kleber auf Holzböden, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**769167**
6	**Führungstisch GT-RG 130**	für RG 130, RGP 130, ermöglicht die Einstellung des Abtrags und dadurch die Entfernung in definierten Schichten, SB-verpackt	35,40 42,48	**769080**
7	**Bürstenkranz BC-RG 130**	für RG 130, RGP 130, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	23,80 28,56	**769110**
8	**Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14**	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,30 9,96	**200241**
9	**Schlüssel KF-AG**	für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	6,70 8,04	**769040**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

DSG-AG 125

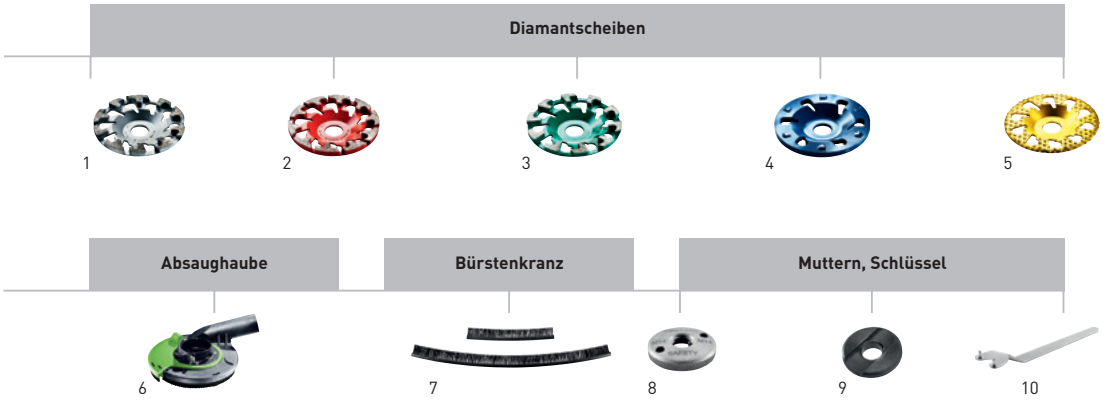

Zubehör für Diamant-Schleifsystem DSG-AG 125

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Diamantscheibe DIA HARD-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Aktive Oberfläche 3.000 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**768017**
2	**Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, Aktive Oberfläche 3.460 mm², Segmenthöhe 7 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**768018**
3	**Diamantscheibe DIA STONE-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für sehr harte Werkstoffe und harten Beton (härter als B 35), Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**769166**
4	**Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, zur Entfernung von thermoelastischen Materialien, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	266,30 319,56	**768023**
5	**Diamantscheibe DIA UNI-D130 PREMIUM**	für RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125, für Farben, Kleber auf Holzböden, Durchmesser 130 mm, Innen-Ø 25/22,2 mm, SB-verpackt	199,80 239,76	**769167**
6	**Absaughaube DCG-AG 125**	für AG 125, AGP 125-12/14, Spannflansch, Scheiben-Ø 125/130 mm, Gewicht 0,4 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, SB-verpackt	87,90 105,48	**769076**
7	**Bürstenkranz BC-DCG AG 125**	für DCG-AGP 125, SB-verpackt	19,00 22,80	**769081**
8	**Spannmutter UF-AG M14**	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, bis BJ 02/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,30 9,96	**769018**
	Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,30 9,96	**200241**
9	**Flansch BF-AG 22,2**	für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme 22,2 mm, SB-verpackt	5,20 6,24	**767973**
10	**Schlüssel KF-AG**	für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	6,70 8,04	**769040**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Untergrund vorbereiten

Systemzubehör

RG 80

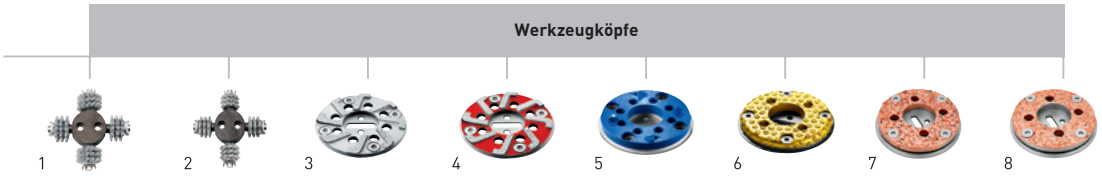

Zubehör für Renovierungsfräse RG 80

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugkopf SZ-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, 12 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz", Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	146,80 176,16	**767982**
	Fräsrad HW-SZ 12	12 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 80, kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, SB-verpackt	111,10 133,32	**769132**
2	**Werkzeugkopf FZ-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	146,80 176,16	**769131**
	Fräsrad HW-FZ 12	kompletter Satz mit Distanzscheiben und Spannelementen, 12 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Ersatzräder für FZ-RG 80, SB-verpackt	111,10 133,32	**769133**
3	**Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	217,00 260,40	**767983**
	Diamantscheibe DIA HARD-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	168,50 202,20	**769054**
4	**Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	217,00 260,40	**767984**
	Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	168,50 202,20	**769055**
5	**Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	288,20 345,84	**769082**
	Diamantscheibe DIA-THERMO 80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	239,70 287,64	**769084**
6	**Werkzeugkopf DIA UNI-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für Farben, Kleber auf Holzböden, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe UNI, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	217,00 260,40	**769169**
	Diamantscheibe DIA UNI-D80	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA UNI-RG 80, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	168,50 202,20	**769170**
7	**Werkzeugkopf HW COARSE-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Grob, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	130,20 156,24	**769056**
8	**Werkzeugkopf HW FINE-RG 80**	für RG 80, RGP 80, für elastische Beschichtungen, Kleber auf weichem Putz, Putz und Kalk auf Gebälk, dicke und alte Farbschichten und zum Anrauen von GFK, Werkzeugkopf mit Hartmetallscheibe Fein, Durchmesser 80 mm, SB-verpackt	130,20 156,24	**769057**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

RG 150

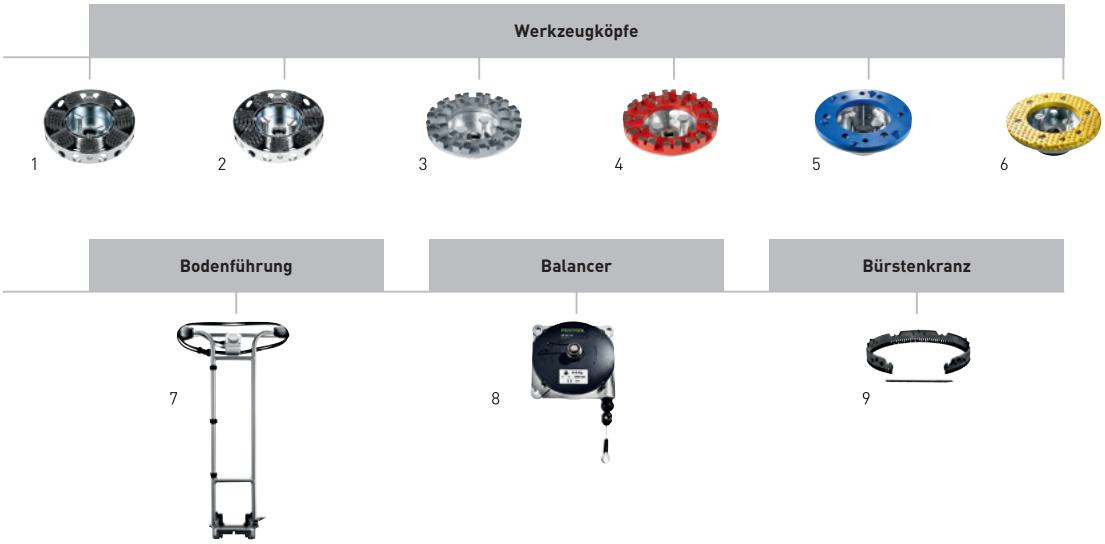

Zubehör für Renovierungsfräse RG 150

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Werkzeugkopf SZ-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für harten Putz, für Kleberreste und Kunstharzputz, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Spitz", Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	389,80 467,76	**768020**
	Fräsrad HW-SZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Spitz", Ersatzräder für SZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	269,00 322,80	**769050**
2	**Werkzeugkopf FZ-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für weichen Putz und frischen Beton, für Kleberreste und Schutzanstriche, Werkzeugkopf mit 35 Hartmetall-Fräsrädern „Form Flach", Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	352,50 423,00	**769105**
	Fräsrad HW-FZ 35	35 Hartmetall-Fräsräder „Form Flach", Ersatzräder für FZ-RG 150, kompletter Satz mit Laufhülsen, SB-verpackt	229,40 275,28	**769051**
3	**Werkzeugkopf DIA HARD-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für harten Altbeton, Epoxidharze auf hartem Untergrund, Beschichtungen und Farben auf Beton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Hart, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	447,70 537,24	**768021**
	Diamantscheibe DIA HARD-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA HARD-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	360,70 432,84	**769069**
4	**Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton, Werkzeugkopf mit Diamantsegmenten Abrasiv, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	447,70 537,24	**768022**
	Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA ABRASIVE-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	360,70 432,84	**769070**
5	**Werkzeugkopf DIA THERMO-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für thermoelastische Materialien auf Beton, Estrich, usw., Werkzeugkopf mit Diamantscheibe THERMO, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	568,70 682,44	**769083**
	Diamantscheibe DIA THERMO-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA THERMO-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	481,60 577,92	**769085**
6	**Werkzeugkopf DIA UNI-RG 150**	für RG 150, RGP 150, für Farben, Kleber auf Holzböden, Werkzeugkopf mit Diamantscheibe UNI, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	447,70 537,24	**769120**
	Diamantscheibe DIA UNI-D150	Ersatzscheibe für Werkzeugkopf DIA UNI-D150, Durchmesser 150 mm, SB-verpackt	360,70 432,84	**769122**
7	**Bodenführung BG-RG 150**	für RG 150, RGP 150, zur bequemen Führung der RENOFIX RG 150 E auf großflächigen Böden, im Karton	369,20 443,04	**769109**
8	**Balancer BR-RG 150**	für RG 150, RGP 150, zur sicheren und leichten Führung der RENOFIX RG 150 E an der Wand, max. Last 8 kg, Länge 2,5 m, im Karton	216,30 259,56	**769121**
9	**Bürstenkranz BC-RG 150**	für RG 150, RGP 150, austauschbarer Ersatz-Bürstenkranz, SB-verpackt	20,10 24,12	**769123**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Untergrund vorbereiten

Systemzubehör

DSC-AG 125

DSC-AG 125 FH

DSC-AG 230

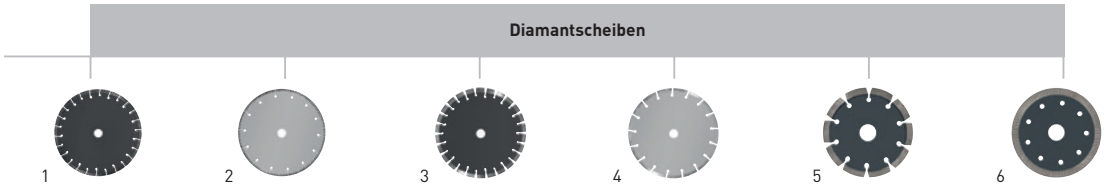

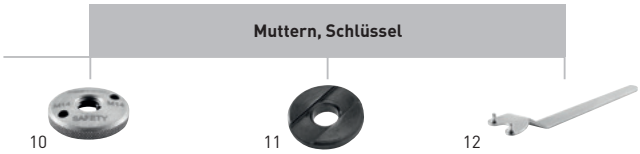

Zubehör für Diamant-Trennsystem DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Diamantscheibe ALL-D 125 PREMIUM**	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, universeller Einsatzbereich, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	71,60 85,92	**769154**
	Diamantscheibe ALL-D 230 PREMIUM	für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	132,20 158,64	**769155**
2	**Diamantscheibe ALL-D 125 STANDARD**	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, universeller Einsatzbereich, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	45,80 54,96	**769156**
	Diamantscheibe ALL-D 230 STANDARD	für DSC-AG 230, AGP 230, universeller Einsatzbereich, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	71,60 85,92	**769157**
3	**Diamantscheibe C-D 125 PREMIUM**	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, für Beton, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	83,80 100,56	**769158**
	Diamantscheibe C-D 230 PREMIUM	für DSC-AG 230, AGP 230, für Beton, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	156,30 187,56	**769159**
4	**Diamantscheibe C-D 125 STANDARD**	für DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, für Beton, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	57,70 69,24	**769160**
	Diamantscheibe C-D 230 STANDARD	für DSC-AG 230, AGP 230, für Beton, Ø 230 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	83,80 100,56	**769161**
5	**Diamantscheibe MJ-D125 PREMIUM**	für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, zur Fugensanierung, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, Breite 6,5 mm, im Karton	95,90 115,08	**769087**
6	**Diamantscheibe TL-D125 PREMIUM**	für DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, zum Fliesen trennen, Ø 125 mm, Aufnahme Ø 22,2 mm, SB-verpackt	47,40 56,88	**769162**
7	**Absaughaube DCC-AG 125**	für AG 125, AGP 125-12/14, zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, Ø 125 mm, Gewicht 2,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton	163,80 196,56	**769075**
	Absaughaube DCC-AG 125 FH	für AG 125 und AGP 125-14, für staubarmes Arbeiten mit dem Winkelschleifer, Innensechskantschlüssel, Ø 125 mm, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, Gewicht 0,6 kg, im Karton	97,70 117,24	**769953**
	Absaughaube DCC-AG 230	für AG 230, AGP 230-22/26, zur Reduktion der Staubbelastung, Innensechskantschlüssel, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, Ø 230 mm, Gewicht 3,2 kg, Anschluss Staubabsaugung Ø 36/27 mm, im Karton	197,40 236,88	**769077**
	Gummidichtung DR-DCC-AG 230	für DCC-AG 230, DCC-AGP 230, Erhöhung der Wirksamkeit der Absaugung, SB-verpackt	2,70 3,24	**769092**
8	**Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP**	für AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, Aufnahme M8, SB-verpackt	11,50 13,80	**769620**
	Zusatzhandgriff AH-M14 VIBRASTOP	für AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, Aufnahme M14, SB-verpackt	15,60 18,72	**769621**
9	**Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH**	für DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, schützt die Oberfläche bei Trennarbeiten vor eventuellen Abriebspuren, zur Befestigung am Führungstisch der Absaughaube DCC-AG 125 FH, Abmessungen (L x B x H) 195 x 103 x 14 mm, SB-verpackt	14,30 17,16	**200002**
10	**Spannmutter UF-AG M14**	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, bis BJ 02/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,30 9,96	**769018**
	Spannmutter UF-DSC/DSG-AG M14	für DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 und RG 130, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch vorne, zum Einspannen der Trennscheibe, ab BJ 03/2015, Aufnahme M14, SB-verpackt	8,30 9,96	**200241**
11	**Flansch BF-AG 22,2**	für DSC-AG 125/230, für Scheiben-Ø 115-230 mm, Spannflansch hinten, zum Einspannen der Trennscheibe, Aufnahme 22,2 mm, SB-verpackt	5,20 6,24	**767973**
12	**Schlüssel KF-AG**	für DSC-AG 125/230, für Spannflansch, im Beutel	6,70 8,04	**769040**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

TP 220

Ersatzwalzen

1

TPE

Stielgriff

2

Teppichmesser



3

Zubehör für Tapetenperforierer TP 220, Teppichentferner TPE

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Ersatzwalzen EW-TP 220**	für TP 220, 2 Walzen, SB-verpackt	42,00 50,40	**496111**
2	**Stielgriff SG-TPE/RS 1**	mit 2 Zusatzgriffen und Schulterpolster, zweiteiliger Griff zum Einsatz des Teppichentferners im Stand, Länge 1.700 mm, im Karton	142,40 170,88	**486375**
3	**Teppichmesser TM 195**	für TPE-RS 100, Messerbreite 195 mm, im Karton	39,30 47,16	**486374**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

12 Beleuchten

Übersicht Produkte und Anwendungen 386

Akkulampe SYSLITE UNI 387
Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II 388
Baustrahler SYSLITE DUO 389
Streiflicht SYSLITE STL 450 390

Zubehör und Verbrauchsmaterial 391
Das Festool System

SERVICE all-inclusive

Beleuchten

Übersicht Produkte und Anwendungen

NEU

	SYSLITE UNI	SYSLITE KAL II	SYSLITE DUO	SYSLITE STL 450
Seite	387	388	389	390
Anwendungen				
Zum Ausleuchten kleinerer Flächen	●			
Zum Ausleuchten größerer Flächen		●		
Zum Ausleuchten großer Räume			●	
Zum Kontrollieren von Oberflächen				●
Netzunabhängiges Arbeiten	●	●		

● **sehr gut geeignet** ○ **geeignet**

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter www.**festool**.at/vibration

SYSLITE UNI

Das Licht zum Werkzeug.

- Drei leistungsstarke, energieeffiziente Hochleistungs-LEDs
- Lampenkopf neunfach um 135° vertikal verstellbar
- Standfest und kippsicher sowie über Gürtelclip und Gerüsthaken flexibel zu befestigen

Klein aber oho.

Die handliche SYSLITE UNI ist immer parat, wenn es darum geht, Licht in dunkle Ecken zu bringen. Mit ihrem geringen Gewicht und ihrer kompakten Bauform ist sie ein gern gesehener Helfer. Es können alle gängigen Festool Akkus aufgesteckt werden.

Technische Daten	
Akkuspannung (V)	10,8/18
Leuchtmittel	3 SMD LEDs
Lumenwert (lm)	43
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,34

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
SYSLITE UNI	80,30	**769079**
Gerüsthaken, ohne Ladegerät, ohne Akkupack, SB-verpackt	96,36	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10



product design award 2012

SYSLITE KAL II

Das Licht zum Werkzeug.

- Hervorragende Leuchtleistung durch 12 Hochleistungs-LEDs
- Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
- Maximale Einsatzbereitschaft – zusätzlich zum internen Akku können alle Festool Akkupacks aufgesteckt werden. Weitere Auflade- und Betriebsmöglichkeiten bieten das 230 V Steckernetzteil sowie das KFZ Ladekabel
- Kompakte Bauform – flexibel zu positionieren ohne Stolperfallen durch Kabel

Volle Flexibilität.

In 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar: Die SYSLITE KAL II bringt Licht in jeden Winkel und das bis zu 6 Stunden nonstop. Das Gehäuse ist aus bruch-, stoß- und schlagfestem Aluminium-Druckguss – robust genug für jede Baustelle. Durch den breiten Streuwinkel von 170° wird die Arbeitsfläche homogen und flächig ausgeleuchtet.

Technische Daten	
Leuchtmittel (W)	12 x 1,5
Lumenwert 1./2. Stufe (lm)	310/769
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe (min)	290/110
Akkukapazität Li-Ion (Ah)	2,9
Ladezeit Li-Ion (min)	200
Zulässiger Betriebstemperaturbereich (°C)	-5/+ 55
Betrieb mit externen Festool Akkupacks (V)	10,8 – 18
Hakenöffnung (mm)	40
Gewindeabmessung Stativ (")	1/4
Abmessungen (L x B x H) (mm)	80 x 100 x 150
Gewicht (ohne Akkupack) (kg)	0,7

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
integrierter Akku Li-Ion 7,2 V, Netzadapter 230 V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt		
KAL II	168,00 201,60	**500721**
KAL II-Set Magnetkugelkopf mit Stativteller	199,00 238,80	**499815**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 391

Akku- und Ladetechnologie
ab Seite 10



SYSLITE DUO

Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist.

- Einzigartige LED Anordnung für 180° Streuwinkel und homogene Ausleuchtung
- Hohe Leuchtkraft (8.000 lm) erzielt großflächig eine hervorragende Beleuchtung
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)
- Robust und langlebig mit 10.000 Stunden Leuchtdauer (L70) und stoßfesten Ecken

Technische Daten	
Lichtfarbe (K)	5.000
Leuchtmittel (W)	80 x 1,4
Lumenwert (lm)	8.000
Lebensdauer LED (L70) (H)	10.000
Farbwiedergabe Ra	80
Gehäuse-Schutzklasse	IP 55
Schutzklasse	1
Kabellänge (m)	4,8
Gewicht (kg)	3,4

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
DUO im Karton	284,00 340,80	**200164**
DUO-Plus im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	314,00 376,80	**769962**
DUO-Set Stativ ST DUO 200, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	417,00 500,40	**574653**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 391

Eine neue Generation Licht.

Leuchtet großflächig aus, statt nur punktuell hell zu machen. Mit dem stabilen Stativ auf bis zu 2,00 m Höhe ausgezogen einsetzbar und sicher im SYSTAINER verpackt. Einhandgriff, Aufhängemöglichkeit und Kabelaufwicklung? Selbstverständlich!

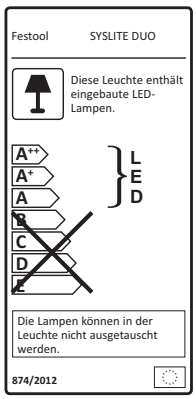

Beleuchten

Streiflicht SYSLITE STL 450

NEU

SYSLITE STL 450

Erkennt Fehler. Bevor es andere tun.

- Die von Festool neu entwickelte und einzigartige Optik bündelt den Lichtkegel so stark, dass alle Unebenheiten und Fehler auf der gespachtelten Oberfläche sofort zu erkennen sind.
- Kontrollieren Sie bereits während des Arbeitsprozesses Ihr Ergebnis und schaffen Sie so die perfekte Oberfläche.
- Durch das robuste Kunststoffgehäuse und der langen LED-Lebensdauer ist das Streiflicht für den harten Baustelleneinsatz optimal ausgestattet und wartungsfrei.

Technische Daten

Lumenwert (lm)	1.500
Lichtfarbe (K)	5.000
Gehäuse-Schutzklasse	IP 55
Kabellänge (m)	5
Gewicht (kg)	1,5

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
STL 450 in Tasche	278,00 333,60	**201937**
STL 450-Set Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, im Karton	445,00 534,00	**202911**
LHS225/CTM36/STL450-Set Adapter AD-ST DUO 200, Stativ ST DUO 200, Langhalsschleifer LHS 225 EQ-Plus/IP, Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS, Werkzeughalter PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI	2.369,00 2.842,80	**575460**

Ganz nach Ihren Wünschen.

Mit Hilfe des Stativs und des flexiblen Adapters ist das Streiflicht sofort in der gewünschten Höhe und Neigung einsatzbereit

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 391

SYSLITE UNI

SYSLITE KAL II

SYSLITE DUO

SYSLITE STL 450

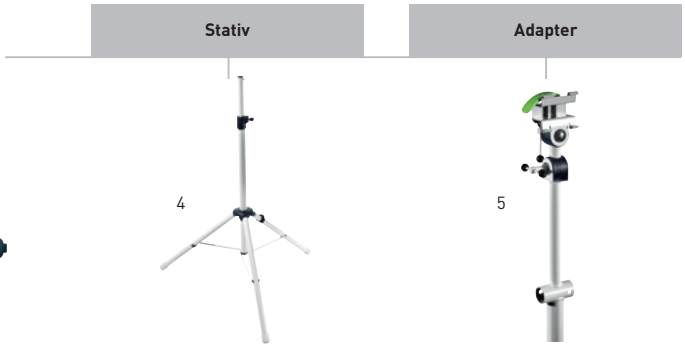

Zubehör für Arbeitsleuchten SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, Kontrollleuchte SYSLITE STL 450

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
2	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		
3	**Magnetkugelkopf MA KAL**	für Festool FS-Zwingen, Kugelkopf 360° drehbar, zur flexiblen Fixierung der Arbeitsleuchte SYSLITE KAL und KAL II, Teller für externes Stativ, Magnethaltekraft 16 kg, SB-verpackt	49,50 59,40	**499814**
4	**Stativ ST DUO 200**	für SYSLITE DUO, stufenlos von 150 bis 200 cm höhenverstellbar, platzsparend zusammenlegbar und mit nur 5,6 kg leicht zu transportieren, im Karton	138,10 165,72	**200038**
5	**Adapter AD-ST DUO 200**	für Streiflicht SYSLITE STL 450, zur Befestigung auf dem Stativ ST DUO 200, Gewicht 1,1 kg, im Karton	77,10 92,52	**201936**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Alles sehen. Genauer Arbeiten. Mit dem passenden Licht für jede Situation.

Ob der Baustrahler SYSLITE DUO, die Arbeitsleuchte SYSLITE KAL, die handliche SYSLITE UNI oder die Kontrollleuchte für Oberflächen SYSLITE STL 450 – alle Beleuchtungslösungen entwickeln wir mit demselben Anspruch wie unsere Werkzeuge: Ihre Arbeit einfacher und die Ergebnisse besser zu machen. Durch eine hervorragende Ausleuchtung in jeder Situation – von kleinen Flächen bis hin zu ganzen Räumen. Weil hochwertige Beleuchtung notwendige Voraussetzung für gute Arbeit ist.

SYSLITE UNI
Die kleine Kompakte für höchste Mobilität. Verwendbar mit allen Festool Akkupacks.

SYSLITE KAL II
Macht dunkle Flächen zu Arbeitsflächen und das höchst variabel: in 5 Positionen aufstell- oder aufhängbar und mit unterschiedlichsten Energiequellen (interner Akku, Akkupack, Netzkabel, Autoladekabel) zu betreiben.

SYSLITE DUO
Großflächige Ausleuchtung (netzbetrieben) ganzer Räume mit tageslichtähnlicher Lichtqualität. Und mit größtmöglicher Flexibilität einsetzbar: stehend am Boden oder auf Flächen, auf dem Festool Stativ oder beliebig am Haken mit der Aufhängemöglichkeit an der Rückseite.

SYSLITE STL 450
Das Streiflicht bündelt das Licht optimal – ideal zur Kontrolle von Oberflächen bereits während des Arbeitens. Variabel in Höhe und Neigung mit passendem Stativ sowie mit langem Kabel für großen Einsatzbereich.

Die Ausleuchtungen im Überblick:

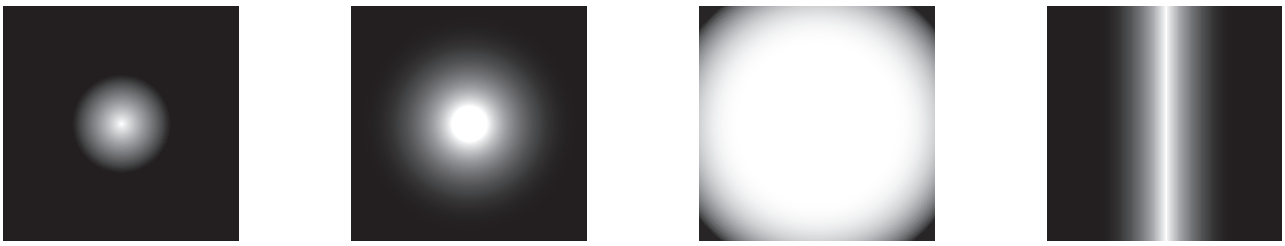

Mit dem Streiflicht SYSLITE STL 450 kontrollieren Sie Oberflächen bereits während des Arbeitens. So profitieren Sie von perfekten Ergebnissen und zufriedenen Kunden auf Anhieb.

Das stärkste Mitglied der Festool Lichtfamilie: die SYSLITE DUO.
Weil Lichtqualität auch Arbeitsqualität ist. Erleben Sie den Unterschied:

Klassischer Halogenstrahler
Gelbliche Lichtfarbe, am Randbereich optisch abfallend.

Herkömmliche LED-Leuchte
Bläuliche Lichtfarbe, geringer Streuwinkel, geringere Leuchtkraft.

Festool SYSLITE DUO
180° Streuwinkel, flächige, homogene Ausleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe.

SERVICE all-inclusive

Übrigens: Dank SERVICE all-inclusive können Sie alle unsere Arbeits- und Kontrollleuchten einfach bis zu 15 Tage testen! Alle Informationen zu dieser und weiteren Serviceleistungen unter www.**festool**.at/service

SERVICE all-inclusive gilt für alle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registrierten Maschinen, die ab dem 2. April 2013 gekauft worden sind.

FESTOOL

Arbeitsplatz organisieren

13

Compact Modul System CMS 396
Multifunktionstisch MFT 3 398
Vakuum-Spannsystem VAC-SYS 399
Führungsschiene FS/2 400
Doppelsaugheber GECKO 401
Vakuum-Spanndüse CT WINGS 402
Absaugarme ASA 403
Energie-/Absaugampel EAA 404
Workcenter WCR 1000 405
Multifunktionshocker MFH 1000, UCR 1000 406
Toolcenter TC 3000/2 407
Baustellenradio SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+ 408
Stromverteiler SYS-PowerHub 409
Aufbewahrungssysteme SYSTAINER, SORTAINER, SYS-ToolBox 410
Transportsysteme SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart 411

Zubehör und Verbrauchsmaterial 412
Das Festool System

SERVICE
all-inclusive

Arbeitsplatz organisieren

Das Compact Modul System CMS

Compact Modul System CMS.
Offen für Veränderung.

Fünf Maschinen in einer. Stationär oder handgeführt. Auf 0,5 m². Das schafft man nur mit System. Das Compact Modul System CMS besteht aus einer Grundeinheit und wird mit den passenden Modulen zur stationären Tisch- oder Stichsäge sowie zur Tischfräse oder zum Bandschleifer.

Sicher und bequem.
Die Maschinen können an der Grundeinheit ein- und ausgeschaltet werden.

Mobil und stabil.
Mit nur 10,8 kg ist die Grundeinheit sehr leicht und dabei robust.

Verstellbare Höhe.
Durch die Klappbeine der Grundeinheit kann sowohl auf dem Boden oder auch stehend gearbeitet werden.

Leicht erweiterbar.
Mit umfangreichem Zubehör wie Schiebetisch, Winkelanschlag oder Tischverlängerung ist das CMS schnell für die verschiedensten Anwendungen bereit.

CMS Module

Tauchsäge TS 55 R
Seite 40

+

Modulträger CMS-TS 55 R
Seite 43

=

Modul CMS-MOD-TS 55 R
Seite 43

Tauchsäge TS 75
Seite 42

+

Modulträger CMS-TS 75
Seite 43

=

Modul CMS-MOD-TS 75
Seite 43

Oberfräse OF
Seite 248

+

Modulträger CMS-OF
Seite 252

=

Pendelstichsägen PS
Seite 36

+

Modulträger CMS-PS
Seite 39
Adapter-Tisch ADT-PS 400
Seite 62

+

=

(PS 420/400)

Die Module des Systems Basis Plus sind außer dem Modul 1 A mit der Grundeinheit des CMS kombinierbar.

Modul CMS-MOD BS 120
Seite 119

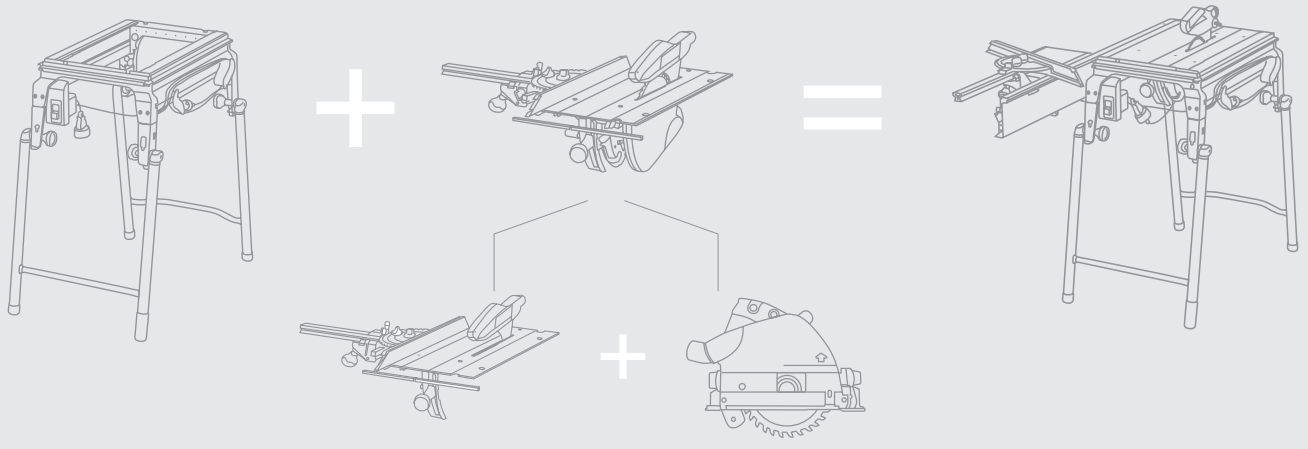

Grundeinheit

CMS Modul oder handgeführte Maschine plus CMS-Modulträger

Stationärmaschine

Grundeinheit

Technische Daten

Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gewicht	10,8 kg

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Grundeinheit CMS-GE Grundeinheit zur Aufnahme der CMS Module, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabelaufwicklung/ Schiebestockhalter, Kabel und Steckdose	509,00 610,80	**561228**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Stationärmaschine

Tischsäge CMS-TS 55 R Set
Seite 43

Stationäre Tischsäge mit TS 75

Stationäre Tischfräse TF 2200 Set
Seite 253

TF 1400-Set
Seite 253

Stationäre Tischfräse mit OF 1010

Stationäre Stichsäge mit PS

Stationärer Bandschleifer mit BS 120

Arbeitsplatz organisieren

Multifunktionstisch MFT 3

MFT 3

1 Tisch. 1000 Möglichkeiten.

- Höchste Präzision – mit Aluprofil zur Aufnahme einer Führungsschiene und des Winkelanschlages
- Winkelanschlag, Anschlagreiter und Zusatzklemmung sorgen für präzise Ergebnisse
- Ergonomisches Arbeiten durch die Tischhöhe von 90 cm
- MFT 3 ist mobil einsetzbar durch Platz sparende Klappbeine

Technische Daten	
Tischabmessungen (mm)	1.157 x 773
Tischhöhe eingeklappt (mm)	180
Tischhöhe ausgeklappt (mm)	900
Max. Werkstückstärke (mm)	78
Max. Werkstückbreite (mm)	700
Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	28,0

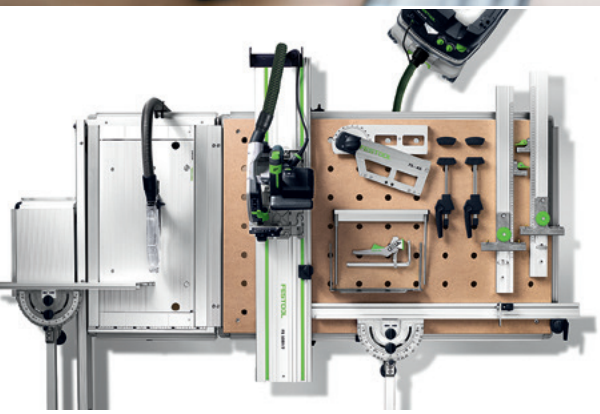

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, im Karton		
MFT/3 Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung	679,20 815,04	**495315**
MFT/3 Basic	533,60 640,32	**500608**

Immer das passende Zubehör.

Ob Führungsschiene oder Kombi-Schmiege, alles wird sicher befestigt. Die MFT 3-Verlängerung ermöglicht den Einsatz aller CMS-Module. Mit dem Schiebetisch gelingen Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 415



VAC SYS

Die Zukunft des Spannens.

- Werkstücke sind bis zu 360° drehbar und bis zu 90° schwenkbar
- Empfindliche Oberflächen können gespannt werden – ohne Beschädigung
- Starke Kontrolle – Werkstücke bis zu 30 kg und 1 x 1 m sind pro Spanneinheit sicher zu fixieren
- Für unterwegs – Pumpe und Spanneinheiten sind transportgerecht im SYSTAINER untergebracht

Technische Daten	
Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. (W)	160
Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. (W)	200
Leistungsaufnahme bei 50 Hz (W)	160 – 200
Leistungsaufnahme bei 60 Hz (W)	200 – 230
Pumpenleistung bei 50 Hz (m³/h)	2,7
Pumpenleistung bei 60 Hz (m³/h)	3,5
Mindestvakuum	⩾ 81%/ ⩾ 810
Gewicht (kg)	8,0

FAST FIX

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Vakuumschlauch		
VAC SYS SE 2 Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	523,00 627,60	**580062**
VAC SYS Set SE1 Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumspanneinheit VAC SYS SE1, Fußventil	1.128,00 1.353,60	**712223**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 416

Werkzeuglos austauschbare Teller.

Für unterschiedliche Werkstücke gibt es vier Tellergrößen zur Auswahl, die mit FastFix schnell gewechselt sind.

Arbeitsplatz organisieren

Führungsschiene FS/2

Die Führungsschiene gibt es in 8 verschiedenen Längen, von 800 bis 5000 mm.

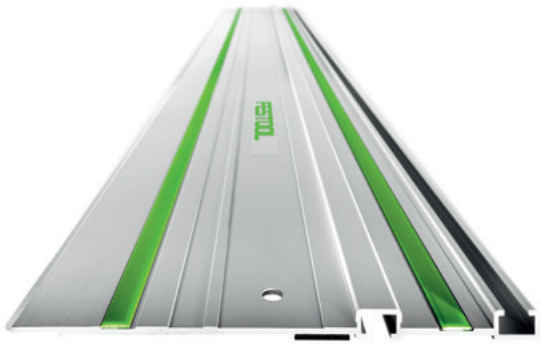

FS/2

Unverzichtbar im Möbelbau.

Oberfräse und Führungsschiene mit Lochreihen vereinfachen die Arbeit an Regalsystemen oder Beschlägen.

Tadellose Führung.

- Spielfreie Führung – die Führungsbacken der Tauchsägen sind werkzeuglos auf der Führungsschiene einstellbar
- Ausrissfreier Schnitt – die Gummilippe direkt am Anriss verhindert das Ausreißen der Kanten auch bei Winkelschnitten
- Akkurat arbeiten – für exakte Nuten gibt es den Führungsanschlag für Oberfräsen
- Schnell zum diagonalen Schnitt – mit Führungsschiene und Kombischmiege werden Winkel leicht von Werkstück oder Wand übertragen

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
FS 800/2	59,90 71,88	**491499**
FS 1080/2	75,80 90,96	**491504**
FS 1400/2	89,50 107,40	**491498**
FS 1900/2	153,70 184,44	**491503**
FS 2400/2	220,60 264,72	**491502**
FS 2700/2	256,70 308,04	**491937**
FS 3000/2	275,60 330,72	**491501**
FS 5000/2	453,90 544,68	**491500**
FS 1400/2-LR 32	109,90 131,88	**496939**
FS 2424/2-LR 32	267,60 321,12	**491622**

FS 800/2 = Länge 800 mm; FS 1080/2 = Länge 1080 mm; FS 1400/2 = Länge 1400 mm usw.
FS 1400/2-LR 32 und FS 2424/2-LR 32 = Führungsschienen mit Lochreihen mit Lochreihenabstand 32 mm.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 418



product design award 2006

GECKO

Feste Verbindung auf Zeit.

- Ergonomisch – der verwindungssteife Tragegriff macht das Anheben von Lasten spürbar leichter
- Hält die Position, schont das Material – durch speziell aufgebrachte Gleitringe an beiden Saugtellern lässt sich der GECKO exakt positionieren und ebenso einfach wieder lösen
- Sicherer Halt – die grünen Spannhebel sorgen für schnelles und sicheres Ansaugen. Für eine Tragfähigkeit von bis zu 50 kg
- Im System gedacht – mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden

Technische Daten	
Tragfähigkeit (kg)	50

Lieferumfang	**UVP €***	**Bestell-Nr.**
SB-verpackt		
GECKO DOSH	62,90 75,48	**492617**
GECKO DOSH-Set Adapter DOSH-FSAD, Doppelsaugheber GECKO DOSH	83,00 99,60	**493507**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 418



Im System gedacht.

Mit dem Führungsschienenadapter kann der GECKO direkt an Führungsschienen montiert werden.

CT WINGS

Montagehilfe durch Ansaugkraft.

Die praktische Montagehilfe zum Klemmen und Fixieren von Werkstücken an horizontalen und vertikalen Flächen. CT WINGS einfach auf einen 27 mm-Saugschlauch mit Maschinenmuffe aufstecken, Absaugmobil anschalten und schon wird das Werkstück durch die Ansaugkraft gehalten.

Die dritte Hand. Hilft. Genau dann, wenn Du sie brauchst.

- Ersetzt in vielen Fällen den Helfer, wenn es darum geht kurz eine Hand frei zu bekommen zum Anreißen, Markieren, Klemmen, Umgreifen
- Für müheloses, genaues und sicheres Arbeiten
- Klein, kompakt und daher immer dabei
- Perfekt im System – in Kombination mit einem Festool Absaugmobil und Absaugschlauch mit 27 mm Durchmesser

Technische Daten	
Max. Klemmhöhe (mm)	50
Max. Belastung (kg)	3
Abmessungen (L x B x H) (mm)	130 x 80 x 50
Gewicht (kg)	0,35

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
CT-W	36,90	**500312**
SB-verpackt	44,28	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

CT Absaugmobile ab Seite 178

ASA

Für den großen Arbeitsbereich.

- Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- Für den Einsatz mit CT/SRM Absaugmobilen
- Integrierte Druckluft- und Elektroleitungen zum Anschluss an EAA und CT
- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit

Technische Daten	ASA 5000	ASA 6000
Länge Anschlussleitungen (m)	3	3
Ausladung (m)	2 x 2,5	2 x 3
Nutzungsbereich (m²)	39 – 58	56 – 84
Gewicht (kg)	92,0	105,0
Schwenkbereich (°)	39 – 58	56 – 84

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton		
ASA 5000 CT/SR-EU Kabelkanal	2.658,00 3.189,60	**583867**
ASA 6000 CT/SR-EU Kabelkanal	2.779,00 3.334,80	**583868**
ASA 5000 TURBO-EU	2.598,00 3.117,60	**583856**
ASA 6000 TURBO-EU	2.718,00 3.261,60	**583857**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 417



Arbeitsplatzwechsel leicht gemacht.

Absaugarme kommen dort zum Einsatz, wo flexible Arbeitsplätze notwendig sind – oder wo man einen größeren Aktionsradius benötigt. Ohne Stolperfallen bringen sie die Energieversorgung und Absaugung dort hin, wo sie gebraucht wird. Sparen Sie so Wegezeiten und schaffen Sie sich mehr Platz in der Werkstatt.

Arbeitsplatz organisieren

Energie-/Absaugampeln EAA CT/SR

EAA

Durchdacht bis ins Detail.

Die EAA, mit manuell bzw. automatisch zu betätigenden Schiebern für den Einsatz mit CT Absaugmobilen oder der Zentralabsaugung TURBO II, erspart dem Anwender lästige Handgriffe und Wege. Das sorgt für eine optimale Absaugung. Elektro- und Druckluftwerkzeuge sind jederzeit einsatz- und griffbereit.

Für mehr Bewegungsfreiheit.

- Durch manuelle bzw. automatische Schieberbetätigung wird die Absaugleistung dort bereitgestellt, wo ein Elektro- und/oder Druckluftwerkzeug in Betrieb ist
- Flexibel – die EAA kann an Decke, Wand oder Absaugarm montiert werden
- Ständige Einsatzbereitschaft von bis zu 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abhängig von Version EW/DW)
- Mehr Sicherheit und Ordnung – in den Schlauchhaltern auf der Rückseite der EAA können zwei Schläuche sauber abgelegt werden

Technische Daten	EAA EW CT/SRM/M	EAA EW/DW CT/SRM/M	EAA EW/DW TURBO/A
Abmessungen (L x B x H) (mm)	506 x 580 x 367	516 x 580 x 367	516 x 580 x 367
Druckbereich (bar)	4 – 8	4 – 8	4 – 8
Gewicht (kg)	10,2	13,0	13,8

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, 2 x Schleifpapierhalter, im Karton		
EAA EW CT/SRM/M-EU	1.388,00 1.665,60	**583820**
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt)	1.642,00 1.970,40	**583821**
EAA EW/DW TURBO/A-EU Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt)	2.082,00 2.498,40	**583831**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 417

product design award 2011

WCR 1000

Mobilität auf kleinstem Raum.

- Kompakt und mobil arbeiten – das WCR kann mit jedem Festool Absaugmobil mit integriertem Sys-Doc (außer CTL MINI/MIDI) gekoppelt werden
- Flexible Ausstattung – Haken zur Aufnahme von zwei Maschinen mit Absaugschläuchen, Universalhalter, Ablagefach sowie eine drehbare Ablage für Kleinteile
- Individuell erweiterbar – Lochblech und Profilnut können mit zusätzlichen Ablagen, Haken und Halterungen ausgestattet werden
- Rückenschonend arbeiten – einfache Höhenanpassung von Workcenter, Haken und Ablagen

Technische Daten

Länge (mm)	1.050
Breite (mm)	362
Höhe verstellbar (mm)	545 – 785
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38
Gewicht (kg)	10,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
WCR 1000 Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 x Standardhaken (125 mm lang), 2 x Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton	400,00 480,00	**497471**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 420

Individuell ausrüstbar.

SYSTAINER der Größen 1 bis 4 oder SORTAINER können in das Workcenter integriert werden.

Arbeitsplatz organisieren

Multifunktionshocker MFH 1000
und Universalcenter UCR 1000

MFH 1000 / UCR 1000

Cleverer, mobiler Ordnungshelfer.

Abschließbare, vollausziehbare Schublade – für Zubehör, Arbeitsmittel und persönliche Wertgegenstände.

Beweglich sitzen, effizient arbeiten.

- Multifunktionshocker MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = Universalcenter UCR 1000
- Mit dem Universalcenter UCR 1000 mobil arbeiten und alle Vorteile des Workcenter WCR 1000 nutzen
- Angenehmes Arbeiten – ohne das Workcenter WCR ist der Multifunktionshocker MFH 1000 eine stabile, bequeme Sitzgelegenheit
- Gut organisiert – Haken und Ablagen sorgen für schnellen Zugriff auf Maschinen, Zubehör und Arbeitsmittel

Technische Daten	MFH 1000	UCR 1000
Länge (mm)		695
Abmessungen (L x B x H) (mm)	695 x 436 x 524	
Breite (mm)		436
Rollenbreite (mm)	32	32
Höhe verstellbar (mm)		1.031 – 1.271
Rollen-Ø (mm)	100	100
Größe quadratisches Lochbild (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Gewicht (kg)	27,0	37,0
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild (mm)	38,1	38,1

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
im Karton		
MFH 1000 Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz	330,90 397,08	**498967**
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen)	696,80 836,16	**498966**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör ab Seite 420

TC 3000/2

Flexibilität plus Arbeitsfläche.

- Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablage für die Arbeitsmittel frei

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) (mm)	470 x 1.070 x 960
Ablagefläche (mm)	460 x 990
Arbeitshöhe Ablagefläche (mm)	925
Gewicht (kg)	43,0

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
TC 3000/2 Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton	660,60 792,72	**583881**

Sicherheit inklusive.

Abschließbares Schrankteil für SYSTAINER bis Größe 3 für die Aufbewahrung von Maschinen und Zubehör.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Systemzubehör
ab Seite 421



SYSROCK

Leicht, kompakt, leistungsstark.

Die Baustellenradios SYSROCK passen auf jede Fensterbank und vereinen kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht mit perfektem Klang. Und dank Bluetooth-Schnittstelle können Sie neben Ihren bevorzugten Radiosendern auch die Lieblingstitel von Ihrem Smartphone in SYSROCK Klangqualität hören.

Perfekter Sound. Perfekt verpackt. Auch als DAB+ Variante.

- Vielfältige Empfangs- und Wiedergabemöglichkeiten durch Bluetooth- und AUX-IN-Schnittstelle – als Analog- oder Digitalradio erhältlich
- Integrierte USB Schnittstelle zum Laden von externen Geräten wie mobile Devices (bei BR 10 DAB+)
- Exzellenter Klang im kompakten, modernen und robusten Design
- Intuitive Bedienung durch große Tasten und beleuchtetes LCD-Display

Technische Daten	BR 10 DAB+	BR 10
Radio-Empfang	DAB+ Digitalradio	FM Analogradio
Frequenzbereich FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Lautsprecher output (W)	10	10
Betrieb mit Festool Schiebe-Akkupacks (V)	18	18
Anzahl Senderspeicher	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Bluetooth-Standard	4,1	4,1
USB-Ausgang	5V/1,2A	–
Abmessungen (L x B x H) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Gewicht (kg)	0,7	0,7

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
Netzadapter 230 V, AUX-IN Kabel, in Tasche		
BR 10 DAB+ DAB+ Digitalradio	175,00 210,00	**202111**
BR 10 FM Analogradio	138,00 165,60	**200183**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Akku- und Ladetechnologie ab Seite 10

SYS-PowerHub

Die erste Kabeltrommel mit Ecken und Kanten. Und System.

- Ordentlich: Das fest angeschlossene, 10 m lange Kabel hat bequem Platz im Innenraum. Zusätzlich bietet der SYS-PowerHub Raum für Akkupacks oder Kleinteile
- Versorgt gleichzeitig bis zu vier Elektrowerkzeuge mit Strom. Innen kann zusätzlich z.B. ein Mobiltelefon geschützt geladen werden
- Dank zwei Kabelauslässen auch im geschlossenen Zustand mit anderen Systainern koppelbar
- Am Stromnetz angeschlossen, signalisiert die rote Leuchte an der Vorderseite Einsatzbereitschaft

Technische Daten

Schutzklasse	IP44
Kabellänge (m)	10
Leistungsaufnahme (W)	2.500
Anzahl Steckdosen	5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	396 x 296 x 157,5
Innenabmessung (L x B x H) (mm)	383 x 154 x 128
Gewicht (kg)	4,2

Lieferumfang	UVP €*	Bestell-Nr.
SYS-PH	159,60	**200231**
im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	191,52	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer.
Inkl. Mehrwertsteuer.

Eine völlig neue Generation Stromverteiler.

Der neue SYS-PowerHub verbindet alle Vorteile einer herkömmlichen Kabeltrommel mit den Vorteilen des Festool Systainer-Systems. Mit seinem 10 m langen Kabel und vier außen angebrachten Steckdosen bietet er die Unabhängigkeit, die Sie für den Anschluss Ihrer Elektrogeräte brauchen.

Einfach ordentlicher, einfach übersichtlicher, einfach besser organisiert.
Die Festool SYSTAINER und SORTAINER.

SYSTAINER/SORTAINER – stapelbar, koppelbar, extrem robust und fast nicht kaputt zu kriegen.
Maschinen, Zubehör und Verbrauchsmaterial sind vor Staub, Spritzwasser, extremen Temperaturunterschieden und Stößen geschützt. Alles ist übersichtlich verstaut und leicht zu transportieren – mit dem einschiebbaren Zusatzgriff (Zubehör) für die Größen 1 und 2 ist der SYS T-LOC sogar hochkant tragbar.

SYS-ToolBox – der offene SYSTAINER für schnellen Zugriff.
Die robuste Bauweise aus hochwertigem Kunststoff sorgt für eine Tragkraft von bis zu 7 kg. Zwei geräumige Fächer schaffen Ordnung und von oben ist ein schneller Zugriff auf Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör möglich.

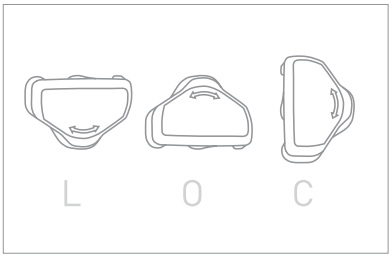

Vereint drei Funktionen.
Das zentrale Bedienelement der SYSTAINER: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh.

Sicher gekoppelt.
Im Systainer-Verbund oder in Kombination mit Absaugmobil, Systainer-Port und Workcenter WCR.

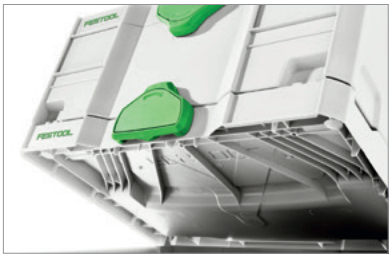

Einfach geöffnet.
Der neue SYSTAINER T-LOC kann immer geöffnet werden, auch ohne zu Entkoppeln.

Alles im Blick – die Schubladen der SORTAINER bieten viel Platz für Kleinteile.

1. Übersichtlich durch individuelle Einteilung und zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit.
2. Versehentliches Herausziehen der Schubladen wird durch die Ausziehsperre und Einzelverriegelung verhindert.
3. Mit der Auswahl an verschiedenen Größen und dem modularen Schubladensystem ist für jede Anforderung der richtige SORTAINER dabei.

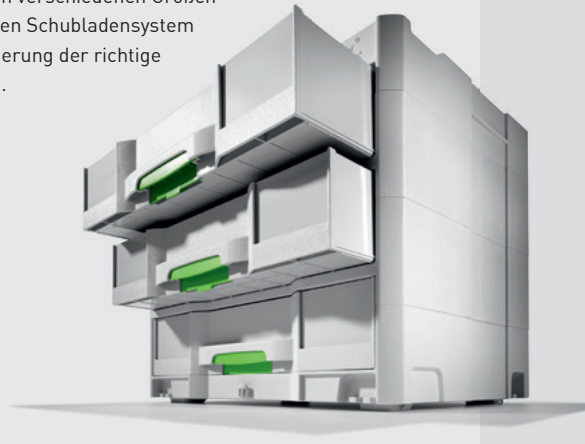

Gut für eine schnelle Beförderung.

Alles an seinem Platz und jederzeit zur Hand. Der Systainer-Port, das Rollbrett und der Systainer-transporter SYS-Roll sorgen für mehr Mobilität am Arbeitsplatz und auf Montage.

Wie viele SYSTAINER passen in einen SYS-PORT?
Kombinationsmöglichkeiten

Systainer-Größe	SYS-PORT 500/2						SYS-PORT 1000/2																												
	Anzahl SYSTAINER						Anzahl SYSTAINER																												
Variante	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
SYS 1 T-LOC/DF*	3	2	1				8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1									2	4		1		1
SYS 2 T-LOC/DF*		1		2	1			1		2		1		1	2	3		1	2	4			2	3		1	1	2	3	4	5								2
SYS 3 T-LOC/DF*			1		1				1			1	2		1		1	2			3		2	1	2		3	1		1		4	1	1				2	
SYS 4 T-LOC						1					1			1			1		1			2			1	2		1	1				2				1		
SYS 5 T-LOC																																		1	1	2	1	1	1
Notwendige Auszüge**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**1**	**8**	**7**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**4**	**3**	**4**	**5**	**2**	**3**	**3**	**4**

* DF = Deckelfach ** Im Lieferumfang des SYS-PORT 500/2 befinden sich 3 Auszüge, im SYS-PORT 1000/2 sind es 5 Auszüge

Von Werkzeug bis Kleinteil. Von Werkstatt bis Montage.

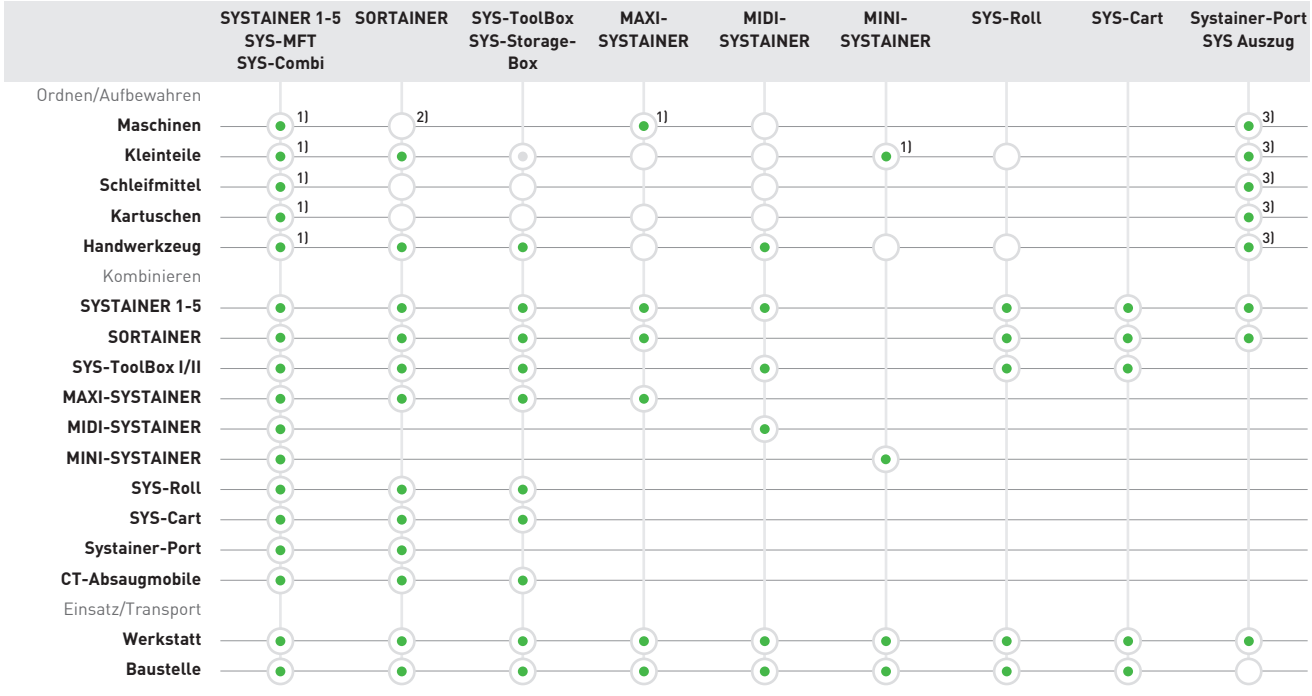

sehr gut geeignet gut geeignet geeignet 1) in Verbindung mit Einlage 2) nur bei Sys 3-Sort/4
3) in Verbindung mit geeignetem SYSTAINER oder SORTAINER

Das Festool System.
Weil's besser wird, wenn's wirklich passt: Mindestens genauso wichtig wie ein präzise arbeitendes Elektrowerkzeug ist die Organisation des Arbeitsplatzes. Denn letztendlich versteckt sich dahinter ein nahezu unerschöpfliches Potenzial. Genau darum steht das Festool System immer auch für ein Plus an Ordnung und Organisation.

13

Arbeitsplatz organisieren

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

CMS Grundeinheit

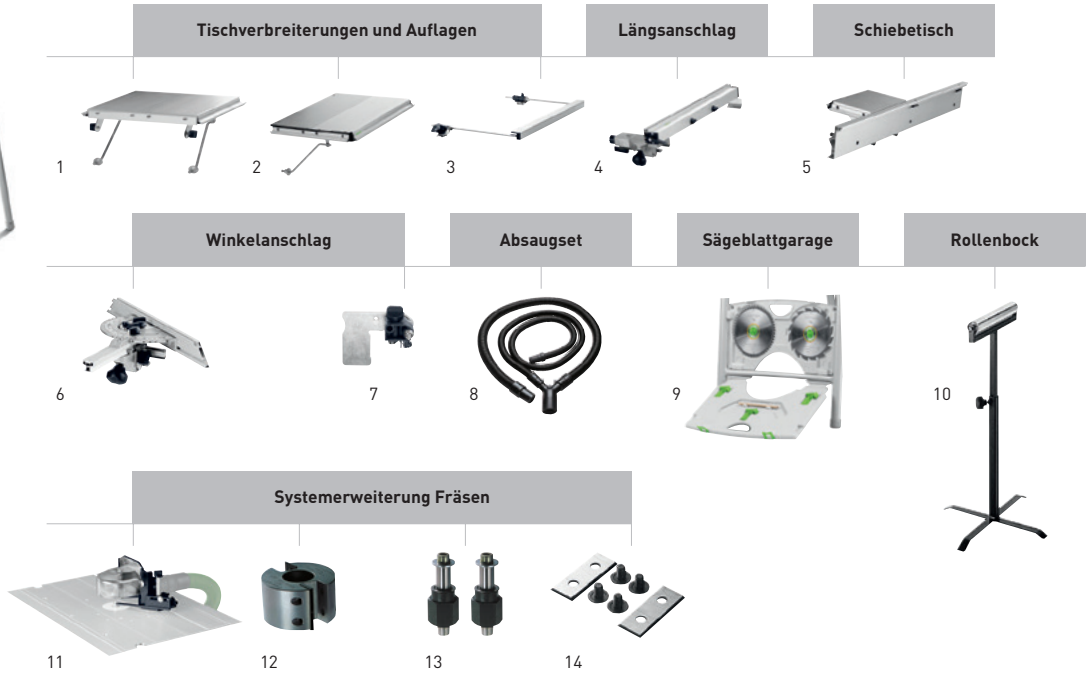

Zubehör für Compact Modul System CMS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Tischverlängerung VL**	für CS 50, CMS-GE, einfacher Anbau, abklappbar, zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite, vergrößert die Auflagefläche um 405 mm, Maße 375 x 454 mm, Abmessung Länge x Breite 375 x 454 mm, im Karton	210,40 252,48	**492092**
2	**Tischverbreiterung VB-CMS**	für CMS-GE, mit justierbarer Maßskala, vergrößert die Auflagefläche um 410 mm, Schnittbreite 570 mm, Abmessung Länge x Breite 664 x 438 mm, im Karton	270,60 324,72	**493822**
3	**Auflage AF**	für CS 50, CMS-GE, beidseitig einsetzbare Auflage, stützt Werkstücke beim Kappschnitt ab, vergrößert die Auflagefläche um 300 mm, Abmessung Länge x Breite 662 x 390 mm, im Karton	90,40 108,48	**492242**
4	**Längsanschlag LA-CS 50/CMS**	für CS 50, CMS-GE, mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte, im Karton	217,90 261,48	**492095**
5	**Schiebetisch ST**	für CS 50, CMS-GE, max. Schnittbreite beim Kappschnitt 830 mm, im Karton	300,50 360,60	**492100**
6	**Winkelanschlag WA**	für CS 70, CS 50, CMS-GE, zum Arbeiten mit 2 Anschlägen, im Karton	146,60 175,92	**488451**
7	**Anschlagreiter WA-AR**	für CS 50, CS 70, zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag WA, SB-verpackt	32,50 39,00	**491712**
8	**Absaug-Set CS 70 AB**	für CT/CTM, bestehend aus: Saugschlauch D27x2,0 m, Saugschlauch D36x1,0 m, Y-Anschlussstück, kann mit Basis, CS 70, CS 50 und CMS verwendet werden, Absaugung mit MINI / MIDI nur in Verbindung mit dem Adapterschlauch 499196 möglich, Durchmesser 27 /36 mm, im Karton	91,80 110,16	**488292**
	Adapterschlauch AD-D36/CS50/CS70/CMS	für CS 50, CS 70, CMS, 0,5 m Schlauch D36 mit zwei Drehausgleichen und Verbindungsmuffe Antistatik D50/D50 VM-AS, für Y-Anschlussstück in Verbindung mit CTL MINI/MIDI, Durchmesser 36 mm, Länge 0,5 m, im Karton	34,50 41,40	**499196**
9	**Sägeblattgarage SGA**	für CS 50, CMS-GE, zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von bis zu 4 Sägeblättern (max. Durchmesser 190 mm) und 3 x Splitterschutz (nicht im Lieferumfang), im Karton	43,90 52,68	**492228**
10	**Rollenbock RB**	für alle Halbstationären Geräte (CS/KS/CMS), einsetzbar mit CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, Multifunktionstisch, zum Auflegen langer Werkstücke bei Längs- und Querschnitten, Fräs- und Schleifarbeiten, Höhe verstellbar 630 – 1.000 mm, im Karton	160,30 192,36	**488711**
11	**Bogenfräshaube BF-OF-CMS**	für CMS-OF 1010, für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, Schutz- und Absaughaube, Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm, im Karton	55,40 66,48	**494643**
12	**Falzkopf FK D 50x30**	für CMS-OF, für den Einsatz mit Frässpindeln, Durchmesser 50 mm, SB-verpackt	115,80 138,96	**489284**
13	**Frässpindel ASL20/OF1400-OF2200**	für CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 6 A und CMS-OF, SB-verpackt	44,10 52,92	**490131**
	Frässpindel ASL20/OF1010	für CMS-OF, für den Einsatz des Falzkopfs Basis FK D 50x30 bei Basis 5 A und CMS-OF 1010, SB-verpackt	37,20 44,64	**489285**
14	**Wendeplatte WP 30x12x1,5**	für Falzkopf, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	23,50 28,20	**489286**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

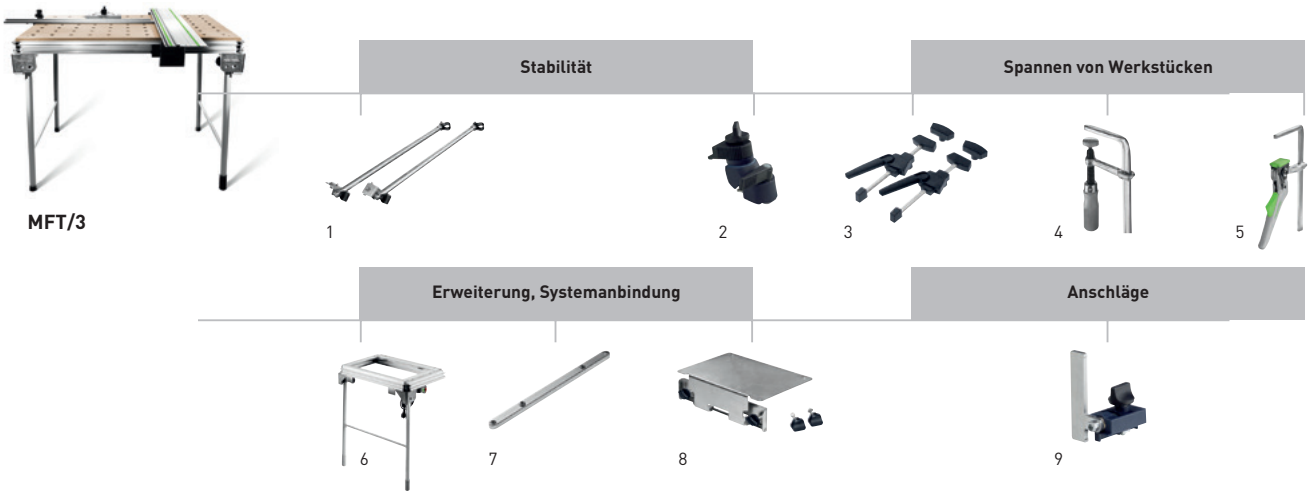

Zubehör für Multifunktionstisch MFT 3

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Querstrebe MFT 3-QT**	zur zusätzlichen Stabilisierung des MFT 3, Packungsinhalt 2 Stück, Durchmesser 20 mm, Länge 675 mm, im Karton	90,60 108,72	**495502**
2	**Zusatzklemmung MFT/3-ZK**	zum Fixieren der Anschlagschiene an der V-Nut, SB-verpackt	33,60 40,32	**495541**
3	**Spannelemente MFT-SP**	für MFT, zur sicheren und exakten Fixierung des Werkstücks (sägen, schleifen, fräsen, bohren...), Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	93,00 111,60	**488030**
4	**Schraubzwinge FSZ 120**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,00 44,40	**489570**
	Schraubzwinge FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	45,60 54,72	**489571**
5	**Hebelzwinge FS-HZ 160**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	51,00 61,20	**491594**
6	**Verlängerung MFT 3-VL**	für MFT 3, Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabel und Steckdose, im Karton	460,20 552,24	**495510**
7	**Verbindungsstück VS**	zum Anbau des FST 660/85 oder MFT 800 an Basis Plus, zum Verbinden mehrerer MFT 3, SB-verpackt	13,40 16,08	**484455**
8	**Adapter VAC SYS AD MFT 3**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	225,80 270,96	**494977**
9	**Anschlagreiter MFT/3-AR**	zum Anschlagen von Werkstücken am Winkelanschlag, wegklappbar, SB-verpackt	20,40 24,48	**495542**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

VAC SYS

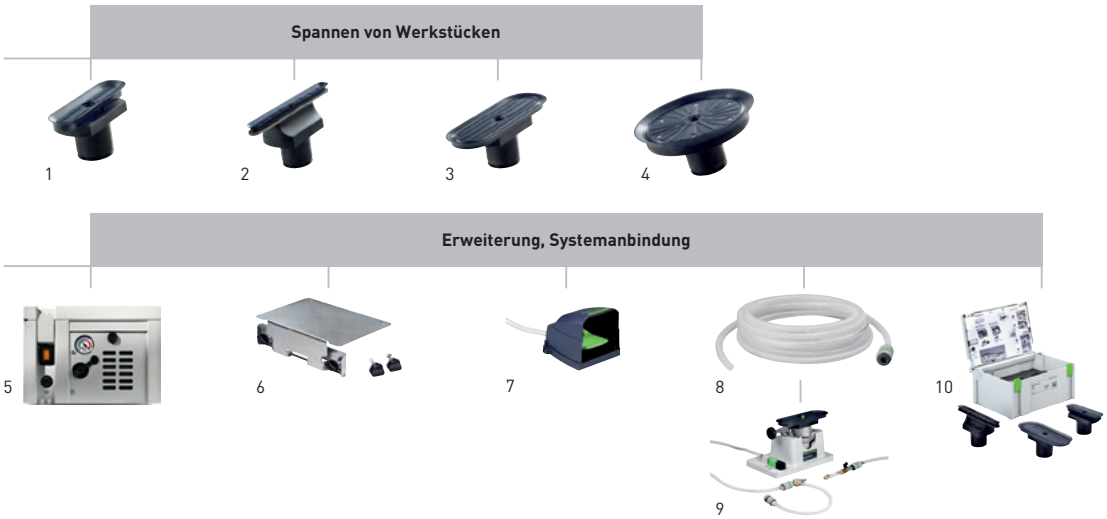

Zubehör für Vakuum-Spannsystem VAC SYS

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Vakuumteller VAC SYS VT 200x60**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 200 x 60 mm, im Karton	79,70 95,64	**580064**
2	**Vakuumteller VAC SYS VT 277x32**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 277 x 32 mm, im Karton	118,70 142,44	**580065**
3	**Vakuumteller VAC SYS VT 275x100**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Tellerabmessung 275 x 10 mm, im Karton	93,40 112,08	**580066**
4	**Vakuumteller VAC SYS VT D 215**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, Durchmesser 215 mm, im Karton	93,40 112,08	**580067**
5	**Vakuumpumpe VAC SYS VP**	Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. 200 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. 160 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8 kg, im Karton	639,00 766,80	**580060**
6	**Adapter VAC SYS AD MFT 3**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, um die VAC SYS Spanneinheit mit dem MFT 3 zu verbinden, im Karton	225,80 270,96	**494977**
7	**Fußventil VAC SYS FV**	für VAC SYS SE 1 oder in Kombination der VAC SYS SE 1 mit dem VAC SYS SE 2, zum Entlüften des Vakuumtellers, im Karton	87,20 104,64	**580063**
8	**Vakuumschlauch D 16 x 5m VAC SYS**	für VAC SYS Set SE 1 und VAC SYS SE2, zur Verlängerung, Länge 5 m, im Karton	87,20 104,64 17,44 / 1 m 20,93 / 1 m	**495293**
9	**Vakuumeinheit VAC SYS SE 2**	Vakuumschlauch, Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Verbindungsstück, Leistungsaufnahme bei 50 Hz min. 160 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz max. 200 W, Leistungsaufnahme bei 50 Hz 160 – 200 W, Leistungsaufnahme bei 60 Hz 200 – 230 W, Pumpenleistung bei 50 Hz 2,7 m³/h, Pumpenleistung bei 60 Hz 3,5 m³/h, Mindestvakuum ≥ 81%/ ≥ 810, Gewicht 8 kg, im SYSTAINER SYS 4	523,00 627,60	**580062**
10	**Zubehör-Systainer VAC SYS VT Sort**	für VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, Vakuumteller VAC SYS VT 275 x 100 mm, bietet zudem Platz für VAC SYS VT D 215, im SYSTAINER SYS 3	313,60 376,32	**495294**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

EAA

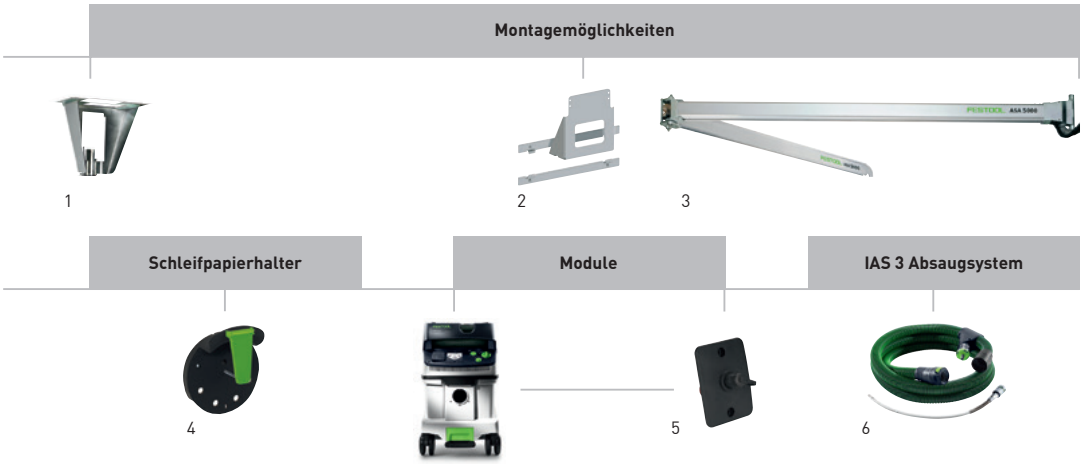

Zubehör für Absaugarme ASA, Energie-/Absaugampeln EAA

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Deckenmontage EAA-D-EU**	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 2,5 m, Druckluftschlauch 2,5 m, Halterung, Al-Rohr (1310 mm) mit Anschlussmuffe, im Karton	399,70 479,64	**495890**
2	**Wandmontage EAA-W-EU**	für Energie-/Absaugampel (Modell ab 2009), Kabelsätze 4 m, Druckluftschlauch 4 m, Al-Rohr (350 mm) mit Anschlussmuffe, Montagesatz für Energie-/Absaugampel, im Karton	295,30 354,36	**495889**
3	**Absaugarm ASA 5000 CT/SR-EU**	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 2,5 m, Nutzungsbereich 39 – 58 m², Gewicht 92 kg, Schwenkbereich 39 – 58°, im Karton	2.658,00 3.189,60	**583867**
	Absaugarm ASA 6000 CT/SR-EU	für CT-Absaugmobile und SRM-Sauger, Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, Länge Anschlussleitungen 3 m, Ausladung 2 x 3 m, Nutzungsbereich 56 – 84 m², Gewicht 105 kg, Schwenkbereich 56 – 84°, im Karton	2.779,00 3.334,80	**583868**
4	**Schleifpapierhalter SH-EAA**	ohne Befestigungsmaterial, für Schleifmittel bis Ø 150 mm, im Karton	25,50 30,60	**496044**
5	**Modul Energieampel EAA CT 26/36/48**	für CT 26/36/48, zum Verbinden eines CT-Absaugmobils mit der Energieampel bzw. Absaugarm, nicht in LE-Ausführung erforderlich, im Karton	63,40 76,08	**496143**
6	**IAS 3 Schlauch**	siehe Seite 148		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

FS/2

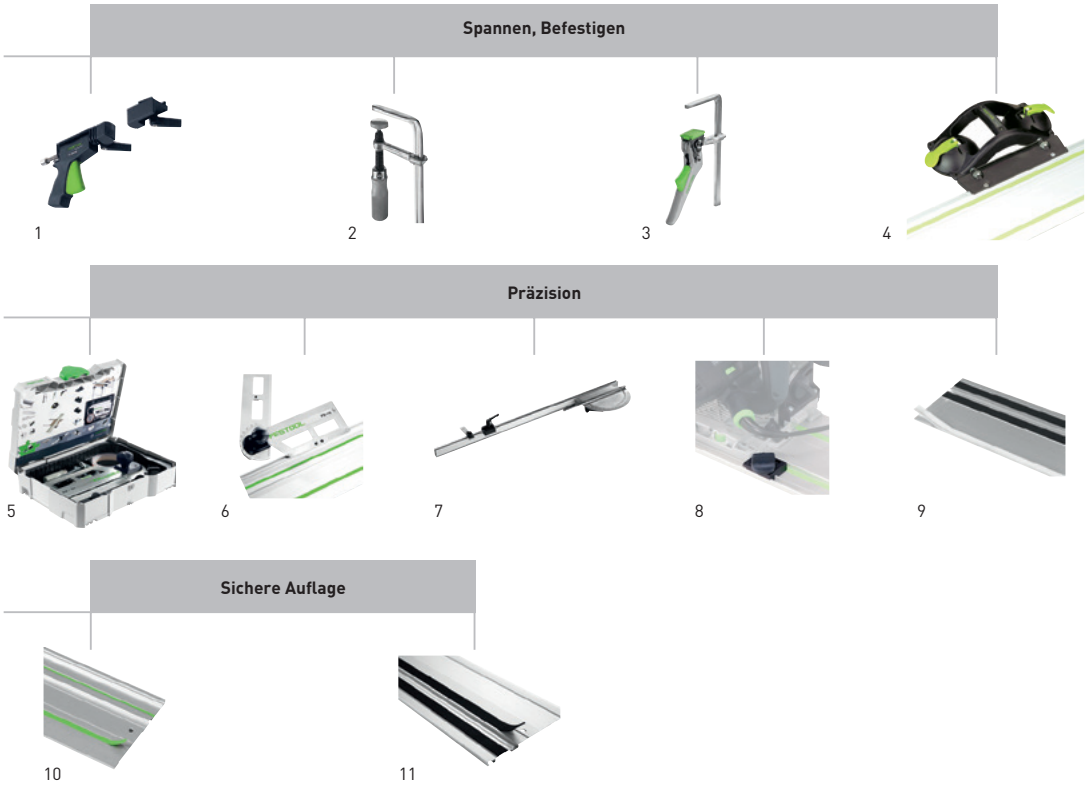

Zubehör für Führungsschiene FS/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Schnellspanner FS-RAPID/R**	zum Spannen und Positionieren der Führungsschiene FS, FS/2 und GRP/2, Spannbacken, Festbacken, SB-verpackt	44,10 52,92	**489790**
	Schnellspanner FS-RAPID/L	für den Einsatz von SSU 200, IS 330 mit Führungsschiene, zum Spannen und Positionieren der Festool Führungsschienen, Festbacken, Spannbacken, SB-verpackt	44,10 52,92	**768116**
2	**Schraubzwinge FSZ 120**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	37,00 44,40	**489570**
	Schraubzwinge FSZ 300	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 300 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	45,60 54,72	**489571**
3	**Hebelzwinge FS-HZ 160**	für FS/2, MFT, Ganzstahlausführung, Spannweite 160 mm, SB-verpackt	51,00 61,20	**491594**
4	**Doppelsaugheber GECKO DOSH**	siehe Seite 401		
	Adapter DOSH-FSAD	Adapter zum Befestigen der Führungsschiene FS/2 am Doppelsaugheber GECKO, SB-verpackt	20,30 24,36	**492616**
5	**Zubehör-Set FS-SYS/2**	2 x Schraubzwinge FSZ 120, Abweiser FS-AW, Kombischmiege FS-KS, Rückschlagstopp FS-RSP, 2 Verbindungsstücke FSV, Splitterschutz FS-SP 1400, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	163,40 196,08	**497657**
6	**Kombischmiege FS-KS**	für FS/2, für Winkelschnitte mit der Führungsschiene zwischen 0° und 180°, SB-verpackt	90,00 108,00	**491588**
7	**Winkelanschlag FS-AG-2**	für FS/2 und GRP/2, für winkelgerechte Schnitte in Verbindung mit Führungsschiene, im Karton	125,70 150,84	**768168**
8	**Rückschlagstopp FS-RSP**	für TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungs-schiene FS/2, SB-verpackt	15,90 19,08	**491582**
9	**Splitterschutz FS-SP 1400/T**	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 1.400 mm, SB-verpackt	10,80 12,96	**495207**
	Splitterschutz FS-SP 5000/T	Ersatz-Splitterschutz für Führungsschiene FS und FS/2, transparent, Länge 5.000 mm, SB-verpackt	26,40 31,68	**495209**
10	**Gleitbelag FS-GB 10M**	Ersatz-Gleitbelag für Führungsschiene FS/2, Rolle mit 10 m, SB-verpackt	33,20 39,84	**491741**
11	**Haftunterlage FS-HU 10M**	Rolle mit 10 m, Ersatz-Haftunterlage für Führungsschiene FS und FS/2, SB-verpackt	18,60 22,32	**485724**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

FS/2

Schutz, Aufbewahrung

12

13

14

Lochreihen

15

Erweiterung, Systemanbindung



16



17



18

19



20

Zubehör für Führungsschiene FS/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
12	**Tasche FS-BAG**	Tragetasche mit Schulterriemen, bis Länge FS 1400/2, im Karton	66,30 79,56	**466357**
13	**Abweiser FS-AW**	verhindert das Verhaken von Saugschlauch und Kabel am Führungsschienenende, SB-verpackt	19,40 23,28	**489022**
14	**Längsanschlag LA-LR 32 FS**	positioniert das erste Loch der Lochreihenführungsschiene mit 9,5, 16 oder 32 mm an der Werkstückkante, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	38,70 46,44	**496938**
15	**Lochreihensystem Zubehör für FS/2**	siehe Seite 257		
16	**Verbindungsstück FSV**	zum Verbinden von zwei Führungsschienen für lange Werkstücke, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	16,30 19,56	**482107**
17	**Parallelanschlag FS-PA**	für FS/2, zum Sägen auf Breite, Wiederholmaß mittels Skala und Anschlagsreiter einstellbar, werkzeuglose Montage an der Führungsschiene, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, Anschlagreiter, max. Werkstückbreite 650 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	207,80 249,36	**495717**
18	**Verlängerung FS-PA-VL**	für FS/2, nur in Verbindung mit FS-PA verwendbar, Anschlaglineal, Brücke, Skala, max. Werkstückbreite 195 mm, max. Materialstärke 70 mm, Packungsinhalt 2 Stück, SB-verpackt	123,60 148,32	**495718**
19	**Führungsanschlag FS-PS/PSB 300**	für PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, zum Einsatz der Stichsägen mit dem Führungssystem FS und FS/2, SB-verpackt	14,40 17,28	**490031**
	Adapter-Tisch ADT-PS 420	für PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zum Einsatz der PS auf der Führungsschiene, für den Einbau in das Compact Modul System CMS, in Verbindung mit Kreisschneider KS-PS 400, SB-verpackt	14,50 17,40	**497303**
20	**Führungsanschläge für Oberfräsen**	siehe Seite 267		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

WCR 1000

UCR 1000

MFH 1000

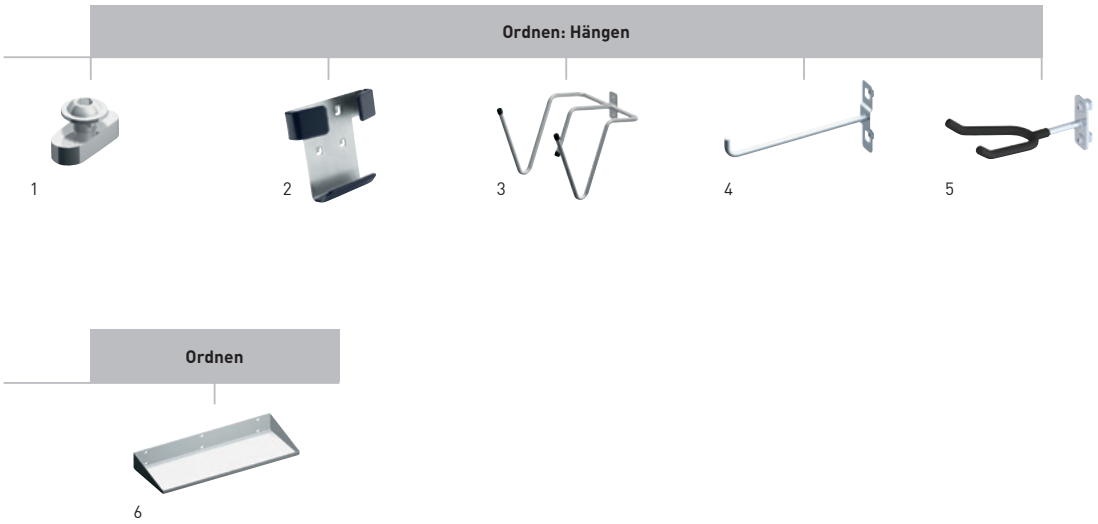

Zubehör für Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Passfeder WCR 1000 PF 2x**	für WCR 1000, UCR 1000, Passfedern zur Anbringung individuellen Zubehörs in der Profil-Nut, 2x Passfeder inkl. Schrauben, SB-verpackt	12,40 14,88	**497476**
2	**Lochwandhaken HSK LWH HSK-A**	für WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, zum Einhängen der Handschleifklötze HSK-A 80 x 130, HSK-A 80 x 200 und HSK-A 115 x 226, nicht für den Handschleifklotz HSK-A 80 x 400 geeignet, die Schutzbeschichtung beugt Beschädigungen vor, Abmessung Länge x Breite 38,1 x 38,1 mm, im Karton	33,20 39,84	**498968**
3	**Werkzeughaken WCR 1000 WH**	für WCR 1000, UCR 1000, zum Einhängen zweier Werkzeuge, zur Nutzung als Schlauchhalter, im Karton	57,20 68,64	**497474**
4	**Haken WCR 1000 SHQ**	für WCR 1000, UCR 1000, Standardhaken zur Befestigung an der Lochwand, Packungsinhalt 6 Stück, SB-verpackt	21,30 25,56	**497475**
5	**Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH**	für Workcenter WCR 1000, Halter für eine Lackierpistole, zur Montage in der Profilnut für das Workcenter WCR 1000, 2x Schrauben, 2x Vierkantmutter, Abmessungen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm, Gewicht 0,5 kg, im Karton	26,50 31,80	**498361**
6	**Ablageboden WCR 1000 AB**	für WCR 1000, UCR 1000, großer Ablageboden zur Ablage von Kleinteilen, Schleifpapierboxen, Schraubenboxen usw., im Karton	43,60 52,32	**497477**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

TC 3000/2

SYSROCK BR 10

Ordnen: Hängen

1

Halter: Maschine, Schlauch

2

3

Druckluftversorgung

4

Akkupacks, Ladegeräte

1

2

Zubehör für Toolcenter TC 3000/2

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Rückwand TC 3000 RW**	für Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 inkl. 10 Einhängehaken, Abmessung Länge x Breite 990 x 340 mm, im Karton	162,60 195,12	**452986**
2	**Werkzeughalter WHR/D-TC**	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur sicheren und ergonomischen Ablage von bis zu zwei Elektro- oder Druckluftwerkzeugen gleichzeitig, im Karton	54,00 64,80	**493415**
3	**Schlauchhalter TC-SH**	für TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, zur Nachrüstung TC 3000, im Karton	58,30 69,96	**487304**
4	**Versorgungseinheit VE-TC 3000**	für TC 2000, TC 3000, zur Druckluftversorgung für Absaugmobile CT 22/33 und Absauggeräte SR 151, SR 200 Baureihe in LE-Ausführung, im Karton	445,30 534,36	**454808**

Zubehör für Baustellenradios SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+

	Bezeichnung	Erläuterung	UVP €*	Bestell-Nr.
1	**Akkupack BP 18 Li 5,2 AS**	mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, SB-verpackt	98,00 117,60	**200181**
	Akkupack BP 18 Li 5,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 5,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	118,00 141,60	**202479**
	Akkupack BP 18 Li 6,2 AS-ASI	Bluetooth Lithium-Ionen (Li-Ion) Akkupack mit AIRSTREAM Funktion für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Bluetooth ermöglicht automatisches Starten des CLEANTEC Absaugmobils beim Einschalten des Akkuwerkzeugs (Einsatz des Bluetooth Moduls am freien Steckplatz des CLEANTEC Absaugmobils vorausgesetzt), Spannung 18 V, Kapazität 6,2 Ah, Gewicht 0,7 kg, im Karton	148,00 177,60	**201797**
	Akkupack BP 18 Li 3,1 C	kompakte, leichte Bauform, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzakkupack für alle Festool 18 V Akku-werkzeuge (außer TSC 55, CXS/TXS, RTSC, DTSC, ETSC), Spannung 18 V, Kapazität 3,1 Ah, Gewicht 0,4 kg, SB-verpackt	72,00 86,40	**201789**
2	**Schnellladegerät TCL 6**	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 6 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 0,8 kg, SB-verpackt	57,00 68,40	**201135**
	Schnellladegerät SCA 8	für alle Li-Ionen (Li-Ion) Akkupacks (außer CXS/TXS), mit AIRSTREAM Funktion, Lithium-Ionen (Li-Ion) Ersatzladegerät für alle 10,8 – 18 V Akkupacks, Ladestrom 8 A, Eingangsspannung 220 – 240 V, Gewicht 1,1 kg, SB-verpackt	88,00 105,60	**200178**
	Akku- und Ladetechnologie	siehe Seite 10		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld		
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 1,3 kg	SYS 1 TL	53,40 64,08	**497563**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 2 TL	58,10 69,72	**497564**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 1,8 kg	SYS 3 TL	62,90 75,48	**497565**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Gewicht 2,1 kg	SYS 4 TL	67,80 81,36	**497566**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 420 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 427 mm, Innenabmessung (L x B x H) 381 x 265 x 384 mm, Gewicht 2,7 kg	SYS 5 TL	72,30 86,76	**497567**

MAXI-SYSTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MAXI-SYSTAINER koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER		
	Abmessungen (L x B x H) 596 x 390 x 210 mm, Innenabmessung (L x B x H) 545 x 330 x 168 mm, Gewicht 4 kg	SYS MAXI	92,80 111,36	**490701**
	Abmessungen (L x B x H) 596 x 390 x 157,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 545 x 330 x 124 mm, Gewicht 3 kg	SYS MAXI 2	84,70 101,64	**492582**

MIDI-SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MIDI-SYSTAINER T-LOC koppelbar mit SYS T-LOC, zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen, Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen und Zubehör, Abmessungen (L x B x H) 496 x 296 x 210 mm, Innenabmessung (L x B x H) 483 x 267 x 180 mm, Gewicht 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	76,60 91,92	**499621**

MINI-SYSTAINER T-LOC

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	MINI-SYSTAINER T-LOC zur übersichtlichen Ordnung von Kleinteilen und Handwerkzeugen, koppelbar mit SYS-MINI 1 und 3 TL, nicht koppelbar mit SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER, SYS MINI classic, Gewicht 0,4 kg		
	Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 53 mm	SYS-MINI 1 TL	16,90 20,28	**499622**
	Abmessungen (L x B x H) 265 x 171 x 142 mm, Innenabmessung (L x B x H) 255 x 155 x 124 mm	SYS-MINI 3 TL	22,10 26,52	**202544**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC DF Abdeckung für Beschriftungsfeld			
Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 68 mm, Gewicht 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	64,30 77,16	**497851**
Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 164,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 121 mm, Gewicht 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	69,10 82,92	**497852**
Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 217 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 173 mm, Gewicht 2 kg	SYS 3 TL-DF	72,60 87,12	**498390**

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SYSTAINER T-LOC flexibel aufteilbare Schublade für Zubehör, Verbrauchsmaterial, Kleinteile und Sonstiges, Innenabmessungen Schublade (L x B x H) 350 x 255 x 69 mm			
Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 2 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 263 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 270 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 383 x 267 x 127 mm, Gewicht 3,2 kg	SYS-Combi 2	102,80 123,36	**200117**
Kombination aus klassischem SYSTAINER Größe 3 und geräumiger Schublade, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Innenabmessungen oberes Fach (L x B x H) 382 x 266 x 180 mm, Gewicht 3,5 kg	SYS-Combi 3	110,40 132,48	**200118**

SORTAINER

	Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
SORTAINER			
2 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, große Schublade (L x B x T) 255 x 348 x 85 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4 kg	SYS 3-SORT/4	126,80 152,16	**491522**
6 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 6 x Etikettenhalter, 8 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	141,10 169,32	**491984**
6 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 x mittlere Schublade (L x B x T) 255 x 165 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 9 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	141,10 169,32	**491985**
12 x kleine Schubladen (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 2 Trennstege pro Schublade, 12 x Etikettenhalter, 16 x Beschriftungsstreifen, Abmessungen (L x B x H) 395 x 295 x 210 mm, Gewicht 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	141,10 169,32	**491986**
drei Schubladen mit je 6,7 Liter Fassungsvermögen können mit Einsatzboxen und Trennstegen individuell eingerichtet und aufgeteilt werden (Einsatzboxen und kleine Trennstege nicht im Lieferumfang enthalten), koppelbar mit allen Systainern T-LOC und Classic, Sortainern, Absaugmobilen CLEANTEC, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 322 mm, Gewicht 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	113,60 136,32	**200119**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

SYS-ToolBox

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-ToolBox zum praktischen Transport von Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial oder Zubehör, Auflagefläche 396 x 296 mm			
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 150 mm, Höhe 150 mm, Tragkraft 7 kg, Volumen 12,5 l	SYS-TB-1	41,60 49,92	**495024**
	Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 257 mm, Höhe 257 mm, Tragkraft 14 kg, Volumen 20 l	SYS-TB-2	52,00 62,40	**499550**

SYS-StorageBox

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-StorageBox Kunststoffbehälter ohne Inhalt, mit einzeln herausnehmbaren Einsatzboxen, koppelbar mit dem gesamten Systainer-Programm (außer SYS-MINI), 2 x Box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2 x Box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1 x Box 180 x 120 x 71 SYS-SB, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 167 mm, Höhe mit Griff 240 mm, Gewicht 2,5 kg	SYS-SB	92,40 110,88	**499901**

Systainer-Port

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungs-etiketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, ohne SYSTAINER, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 500 mm, Gewicht 19 kg, im Karton	SYS-PORT 500/2	421,60 505,92	**491921**
	Systainer-Port keine Zulassung für den Einbau in Kfz, stabiler Stahlblech-Korpus, 5 x Beschriftungs-etiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), ohne SYSTAINER, Abmessungen (L x B x H) 400 x 500 x 1.100 mm, Gewicht 33 kg, im Karton	SYS-PORT 1000/2	567,20 680,64	**491922**
	Rollensatz für SYS-Port, zum mobilen Einsatz des Systainer-Ports, Durchmesser 75 mm, im Karton	SYS-PORT R/2	75,10 90,12	**491932**
	Teleskop-Vollauszug im Karton	SYS-PORT/TA/2	104,40 125,28	**491923**

Systainer-Auszug

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Auszug für alle SYSTAINER (Classic und T-LOC), zum Bau eines individuellen Regalsystems, im 32 Lochraster, Abmessungen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm, max. Last 20 kg, im Karton			
		SYS-AZ	39,50 47,40	**500692**
	Packungsinhalt 5 Stück	SYS-AZ-Set	186,30 223,56	**500767**
	Schloss für SYS-AZ, gleichschliessendes Schloss, zum nachträglichen Einbau in den Auszug SYS-AZ, verriegelt den einzelnen Auszug an der Seite des Korpus (gleichschliessend), im Karton	S-AZ	11,70 14,04	**500693**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Transportmittel für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYS-Cart zum leichten Transportieren von Systainern der Größe 1-5 und Sortainern, robuste Griffe, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, BASE 360 x 520 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Rollen-Ø 100 mm, Gewicht 2,8 kg, im Karton	RB-SYS	79,70 95,64	**495020**
	SYS-Roll Transport von SYS Classic und SYS T-LOC, extra große Räder (Ø 200 mm) für einfache Treppengängigkeit, dreh- und fixierbare Frontrollen – wendig in alle Richtungen, inkl. Sicherheitsgurt, Abmessungen (L x B x H) 440 x 600 x 1.100 mm, Tragkraft Gesamt 100 kg, Tragkraft Schublade 5 kg, Rollen-Ø vorne 75 mm, Rollen-Ø hinten 200 mm, Gewicht 6,5 kg, im Karton	SYS-Roll 100	148,60 178,32	**498660**

SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 125 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	57,50 69,00	**497685**
	mit Einlage für Schleifmittel 80 x 133 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 6, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	57,50 69,00	**497684**
	mit Einlage für Schleifmittel 100 x 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 5, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	57,50 69,00	**497686**
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 90 mm und Schleifmittel 93V, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Anzahl Fächer 8, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/D90/93V	56,80 68,16	**497687**
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 150 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 210 mm, Anzahl Fächer 10, Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	67,20 80,64	**497690**
	mit Einlage für Schleifmittel Ø 225 mm, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Anzahl Fächer 3, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	71,50 85,80	**497691**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC			
	mit Universaleinlage für Kleinteile, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	57,50 69,00	**497692**
	mit einfacher, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	61,90 74,28	**497693**
	mit doppelter, variabler Raster-Schaumeinlage zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 157,5 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 267 x 127,5 mm, Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	66,60 79,92	**497696**
	mit Formschaumeinsatz, zur übersichtlichen Aufbewahrung von Fräswerkzeugen D 8, D 12, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	75,00 90,00	**497695**
	mit einzeln herausnehmbaren Kunststoffbehältern, Kunststoffbehälter ohne Inhalt, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Systainer-Größe SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	75,00 90,00	**497694**

Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Einsatzboxen			
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 6 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 71 mm, Packungsinhalt 6 Stück, im Karton	Box 60x60x71/6 SYS-SB	10,20 12,24	**500066**
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 4 Stück, Abmessungen (L x B x H) 60 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 4 Stück, im Karton	Box 60x120x71/4 SYS-SB	11,80 14,16	**500067**
	für SYS-Storage Box SYS-SB, Packungsinhalt: 2 Stück, Abmessungen (L x B x H) 180 x 120 x 71 mm, Packungsinhalt 2 Stück, im Karton	Box 180x120x71/2 SYS-SB	12,90 15,48	**500068**
	für SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 und SYS 4 TL-SORT/3, Einsatzboxen und Fachteiler zur individuellen Schubladenaufteilung, 8 x Einsatzboxen Box 60 x 60 x 71 mm, 4 x Einsatzboxen Box 60 x 120 x 71 mm, 3 x Fachteiler, 2 x Sicherungspolster, im Beutel	Set 60x60/120x71 3xFT	19,50 23,40	**201124**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Einsatzboxen und Einlagen für SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	für SYS 1 BOX T-LOC, im Karton			
	Einsatzboxen rot, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 49 x 71 mm, Packungsinhalt 12 Stück	Box 49x49/12 SYS1 TL	12,70 15,24	**498038**
	Einsatzboxen gelb, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 6 Stück	Box 49x98/6 SYS1 TL	9,80 11,76	**498039**
	Einsatzboxen blau, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 98 x 71 mm, Packungsinhalt 3 Stück	Box 98x98/3 SYS1 TL	8,30 9,96	**498040**
	Einsatzboxen grün, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 98 x 147 x 71 mm, Packungsinhalt 2 Stück	Box 98x147/2 SYS1 TL	10,60 12,72	**498041**
	**Einsatzboxen** orange, Boxen ohne Inhalt, zum übersichtlichen Aufbewahren und Sortieren, Abmessungen (L x B x H) 49 x 245 x 71 mm, Packungsinhalt 2 Stück	Box 49x245/2 SYS1 TL	10,70 12,84	**498042**
	Tiefzieheinlage für SYS 1 BOX T-LOC, Einlage zur Fixierung und Positionierung der Boxen, Einsatzboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten, im Karton	Box TZE-SYS 1 TL	7,10 8,52	**498043**

SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC schnelles Auffinden des benötigten Werkzeugs durch die übersichtliche Unterbringung aller Handwerkzeuge für den Schreiner/Tischler, Lieferumfang ohne Werkzeuge, Holzeinsatz, Bestückungsvorschlag, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 315 mm, Innenabmessung (L x B x H) 382 x 266 x 285 mm, Systainer-Größe SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	149,40 179,28	**497658**

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	SYSTAINER T-LOC Abdeckung für Beschriftungsfeld, koppelbar mit dem gesamten SYSTAINER-Programm (außer SYS-MINI), einfacher, gebündelter Transport, Deckel mit MDF Platte zum Spannen und Fixieren von Werkstücken, Abmessungen (L x B x H) 396 x 296 x 105 mm, Abmessung mit Standfüßen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm, Innenabmessung (L x B x H) 383 x 273 x 75 mm, Gewicht 2 kg	SYS-MFT	66,50 79,80	**500076**

Lochreihenbohrset

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Lochreihenbohrset für OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, für den Einsatz mit Lochreihen-Führungsschienen, Führungsplatte, Zentrierdorn, Bedienungswerkzeug, HW-Beschlagbohrer Ø 35 mm, HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (Dachform), HW-Dübelbohrer Ø 5 mm (mit Zentrierspitze und Vorschneider), 2 Seitenanschläge mit Anschlagreiter, Schraubzwinge FSZ 120, 2 x Längenanschlag, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	431,80 518,16	**584100**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Arbeitsplatz organisieren

Systemzubehör

Schaumeinsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	**Schaumeinsatz** für SYS 1-5 T-LOC, Set mit je einer Noppen-(Deckel), Raster- und Bodenmatte, Packungsinhalt 3 Stück, im Beutel	SYS-VARI SE TL	20,50 24,60	**497877**
	**Rasterschaumset** für SYS 1-5 T-LOC, zum Herausbrechen jeder gewünschten Form, Rastermatte, Packungsinhalt 2 Stück, im Beutel	SYS-VARI RM TL	16,30 19,56	**497878**

Deckel und Boden für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Deckelpolster im Beutel			
	für SYS 1-5 T-LOC, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	5,90 7,08	**498044**
	für SYS MAXI, mit Noppen, Abmessungen (L x B x H) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	15,80 18,96	**491633**
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	14,00 16,80	**499617**
	für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	6,00 7,20	**499619**
	**Bodenpolster** im Beutel			
	für SYS 1-5 T-LOC, schützt den Inhalt	SE-BP SYS 1-5 TL	6,50 7,80	**498045**
	für SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	10,90 13,08	**491632**
	für SYS MIDI 3 TL, Abmessungen (L x B x H) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	11,80 14,16	**499618**

Einlagen und Einsätze für SYSTAINER

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Universaleinlage für SYS MINI TL, Abmessungen (L x B x H) 258 x 163 x 45 mm, im Beutel	TZE-UNI SYS MINI TL	8,10 9,72	**499620**
	Kartuscheneinsatz für SYS 5 T-LOC, zum Aufbewahren von Kartuschen, Höhe 130 mm, im Karton	TZE-KT SYS 5 TL	20,20 24,24	**497876**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Sonstiges Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	Zusatzgriff zum hochkant Tragen von SYS 1 T-LOC und SYS 2 T-LOC, SB-verpackt	ZSG -Sys 1/2 TL	17,80 21,36	**497856**
	Tragegurt für CT-SYS und alle SYSTAINER T-LOC, leichter Transport des CTL SYS und der SYSTAINER T-LOC, max. Belastung 20 kg, Packungsinhalt 1 Stück, SB-verpackt	SYS-TG	18,90 22,68	**500532**
	Abdeckung Abdeckung für Beschriftungsfelder SYS T-LOC, schützt die Beschriftungsfelder des SYSTAINER T-LOC vor Beschädigung und Nässe, Packungsinhalt 10 Stück, SB-verpackt	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	4,50 5,40	**497855**

plug it-Zubehör

		Typ	UVP €*	Bestell-Nr.
	plug it-Kabel SB-verpackt			
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 RN-F/4	20,20 24,24 5,05 / 1 m 6,06 / 1 m	**489421**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m, Packungsinhalt 3 Stück	H05 RN-F/4 3x	40,10 48,12 3,34 / 1 m 4,01 / 1 m	**499851**
	für Langhalsschleifer PLANEX, PLANEX easy, Gummikabel 240 V plug it, durch verlängerte Kabeltülle besonders geeignet für den Einsatz mit dem PLANEX LHS 225 z.B. für Schleifarbeiten im Trockenbau, Länge 4 m	H05 RN-F/4 EU PLANEX	20,90 25,08 5,23 / 1 m 6,27 / 1 m	**499819**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 5,5 m	H05 RN-F/5,5	22,10 26,52 4,02 / 1 m 4,82 / 1 m	**201884**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 RN-F/7,5	24,80 29,76 3,31 / 1 m 3,97 / 1 m	**489661**
	Gummikabel 240 V plug it, Länge 10 m	H05 RN-F/10	32,10 38,52 3,21 / 1 m 3,85 / 1 m	**500636**
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 4 m	H05 BQ-F/4	28,70 34,44 7,18 / 1 m 8,61 / 1 m	**489662**
	grünes PUR Gummikabel 240 V plug it, Länge 7,5 m	H05 BQ-F/7,5	37,80 45,36 5,04 / 1 m 6,05 / 1 m	**489663**
	Umbausatz plug it SB-verpackt			
	für RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, Länge 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	19,60 23,52	**491144**
	für RS 2, RS 3, RS 400/ RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, Länge 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	19,60 23,52	**491145**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen.
Zzgl. Mehrwertsteuer. Inkl. Mehrwertsteuer.

Fanshop

Kapuzenpullover

Festool Hoodie für echte Fans.

Kapuze mit Kordelzug in grün. Angeraute Innenseite und Kängurutasche vorne, Strickbündchen an Taille und Ärmel. Farbgebung: Dunkelblau mit Festool Fan-Aufdruck auf der linken Brust und am Rücken. Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Produktion nach OEKO-TEX® Standard.

Größen	Bestell-Nr.
XS	**202849**
S	**201300**
M	**201301**
L	**201302**
XL	**201303**
XXL	**201304**

Softshell-Jacke

Atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend.

Zwei Hüfttaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Grüne Ziernähte und grünes 3D-Festool Logo auf dem linken Oberarm. Abnehmbare Kapuze. Außenmaterial: 93 % Polyester, 7 % Spantex Innenmaterial: 100 % Polyester-Microfleece Produktion nach OEKO-TEX® Standard.

Größen	Bestell-Nr.
S	**201321**
M	**201322**
L	**201323**
XL	**201324**
XXL	**201325**
XXXL	**201326**

Strickmütze

Für die kalten Tage.

Atmungsaktiv und sehr gut isolierend.
Material: 100 % Acryl.
Produktion nach OEKO-TEX® Standard.

Größen	Bestell-Nr.
One Size	**202308**

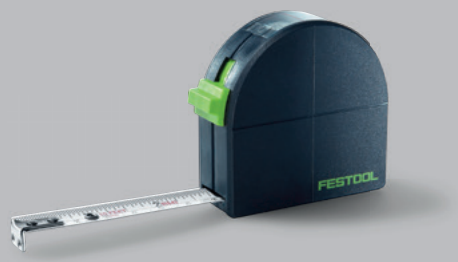

Maßband

Im handlichen Taschenformat.

Praktisches Rollmaßband mit 3 Metern Länge und Maßanzeige in cm und inch. Ausklappbarer Zirkeldorn zum Markieren eines Kreises.
Material: Gehäuse aus Kunststoff, Maßband aus Metall.

Größen	Bestell-Nr.
3 m	**495415**

Toolie Multifunktionswerkzeug

Praktisches Sechskant-Kugelkopf-Werkzeug für beinahe jeden Schraubfall.

Im stabilen, ergonomisch geformten Gehäuse befinden sich neun Sechskant-Steckschlüssel mit MagicRing, die über eine Aushebetaste einfach ausgewählt und ausgeklappt werden.

Größen	Bestell-Nr.
Länge: 12 cm	**498863**

Sicherheits-Cuttermesser

Für den perfekten Schnitt.

Sicherheits-Cuttermesser mit automatischem Klingeneinzug bei Nichtbenutzung. Für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Genoppter Softgrip für gutes Handling und sicheren Halt.
Klingenbreite: 18 mm
Klingenlänge: 60 mm

Größen	Bestell-Nr.
Länge: 12 cm	**498183**

T-Shirt Rundhals

Der Festool-Klassiker.

Festool Logo vorne auf der Brust.
Material: 100 % Baumwolle.
Produktion nach OEKO-TEX® Standard.

Größen	Bestell-Nr.
S	**497912**
M	**497913**
L	**497914**
XL	**497915**
XXL	**497916**

Golfcap

Der sportliche Allrounder.

Cap mit Stickung Festool und www.**festool**.com. Fest gebogenes Schild mit grünem Streifen. Weitenverstellung am Hinterkopf für optimalen Sitz.
Material: Denim.

Größen	Bestell-Nr.
One Size	**497899**

Babybody

Für die kleinsten Festool Fans.

Babybody in blau, Festool Fan Logo auf der Brust, kurze Ärmel und amerikanischer Kragen. 3 grüne Druckknöpfe im Schritt.
Material: 100 % Bio-Baumwolle.
Produktion nach OEKO-TEX® Standard.

Größen	Bestell-Nr.
68	**202307**

Notizbuch

Hier geht nichts verloren.

Großes Hardcover-Notizbuch. 200 karierte Seiten mit Abreissperforation, inkl. Lesezeichen.

Größen	Bestell-Nr.
DIN A4	**498866**

uvex

Schutzbrille

Original UVEX Schutzbrille uvex i-vo.

Optimaler Tragekomfort durch Duo-Komponent Technology: Weichkomponenten in den sensiblen Zonen (Nase, Stirn, Ohr) verhindern Druckstellen. Quattroflex-Bügel mit Bügelneigung und Längenverstellung. Scheiben: Außen kratzfest, innen beschlagfrei. Farblos/UV 2-1,2, Beschichtung supravision HC-AF. Einfacher Scheibenwechsel.
Farbgebung: Fassungsfarbe blau/grün, mit Festool Logo.

Größen	Bestell-Nr.
One Size	**500119**

Sporttasche

Ideal für unterwegs.

Robuste Sporttasche mit grünen Ziernähten und Logoprägung auf der Seitentasche. Großes Hauptfach, innenliegendes Fach mit Klettverschluss und separates Nasswäschefach. Extra verstärkter Boden und aufgnähte Kunststoffpyramidenfüße für noch mehr Stabilität. Trageriemen längenverstellbar, schwarze Seitentasche mit Logoprägung.
Volumen: ca. 45 l

Größen	Bestell-Nr.
50 x 30 x 30 cm	**498494**

A – Z
Stichwortverzeichnis

18 Volt-System
Übersicht Akkus und Ladegeräte 10-11
Übersicht Produkte 8-9
3,1 Ah Compact-Akkupack 10
5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack 10
5,2 Ah AIRSTREAM Akkupack Bluetooth 10
6,2 Ah AIRSTREAM Akkupack Bluetooth 11

A

Abbundsäge..... 31, 48, 67
Abdeckkappe
für DOMINO Verbindungssystem..... 332-333
Abdeckung
für Beschriftungsfelder von SYSTAINERN..429
für Tauchsägen..... 64
Ablageboden
für Work- und Universalcenter..... 420
Abplattfräser 297-298
Abreinigung.....181, 183, 192-194
Abrund-/Fasefräser..... 286
Abrundfräser 286, 300, 302, 306
Absaugadapter
für Bandschleifer..... 144
für Saugschlauch D 50..... 205
Absaugampel 404
Absaugarm ASA..... 403, 417
Absauggerät..... 180, 187
Absaughaube
für DSC-AG 230..... 382
für DSG-AG 125..... 379, 382
für Oberfräsen 267-268
Absaugmobil CLEANTEC
CT 17..... 180, 186
CTH 26 .....181, 197
CTH 48 .....181, 197
CTL 26..... 180, 190
CTL 26 AC.....181, 192
CTL 26 AC HD 181, 194
CTL 36 ..... 180, 190
CTL 36 AC.....181, 192
CTL 36 AC HD 181, 194
CTL 36 AC PLANEX.....181, 193
CTL 48 .....181, 191
CTL 48 AC.....181, 192
CTL 48 EC.....181, 195
CTL 48 EC/B22 .....181, 196
CTL MIDI..... 180, 189
CTL MINI 180, 188
CTM 26 ..... 180, 190
CTM 26 AC 181, 192
CTM 36 ..... 180, 190
CTM 36 AC 181, 192
CTM 36 AC HD 181, 194
CTM 36 AC PLANEX 181, 193
CTM 48 .....181, 191
CTM 48 AC 181, 192
kompakt..... 180, 186
Absaugmobil CT SYS 180, 187
Absaug-Set CS 70.....71-72, 414
Absaugung
für Fräsen 251
Absolut-Filter 212-213
Abweiser
für FS/2 419
Adapter
für FS/2 und GECKO.....418
für IAS 3-Schläuche.....146-147
für Oberfräsen 269
für Rührwerke, Rührwerke und
Bohrschrauber 234, 236, 239, 350, 359
für SYSLITE STL 450 und Stativ ST DUO... 391
für VAC SYS und MFT 3 415-416
für Workcenter 214
Adapterplatte
AP-KA 65 341
für Kapp-Zugsägen 68
Adapterschlauch
für CS, CMS, Unterflurzugsäge 203, 414
Adapter-Tisch
für Pendelstichsägen..... 62, 396, 419
Akku 10-11, 63-65, 232-235, 237
Akku- und Ladetechnologie 10
Akku-Bohrhammer BHC 18 .... 19, 219, 223, 234
Akku-Bohrschrauber
C 18..... 17, 218, 221, 233
CXS 218, 220, 232
DRC 18/4 ..... 20, 219, 224, 235
T 18+3..... 18, 218, 222, 233
TXS 218, 220, 232
Akku-Bohrschrauber QUADRIVE
DRC 18/4 ..... 20, 219, 224, 235
Akku-Deltaschleifer
DTSC 400..... 88, 112, 140
Akku-Exzenterschleifer
ETSC 125 ..... 88, 101, 137
Akku-Handkreissäge HKC 55..... 16, 31, 44, 65
Akku-Kreissäge 16, 31, 44, 46, 65-66
Akku-Ladegerät
SCA 8 11
TCL 6.....11
Akkulampe SYSLITE UNI... 23, 386-387, 391-392
Akkupack..... 10-11, 63-65, 232-235, 237, 391
BP 18 Li 3,1 C..... 421
BP 18 Li 3,1 Ergo.....137, 140
BP 18 Li 5,2 AS 421
BP 18 Li 5,2 AS-ASI 421
BP 18 Li 6,2 AS-ASI 421
Akku-Pendelhaubensäge ... 16, 31, 44, 46, 65-66
Akku-Pendelstichsäge
CARVEX PSBC 420 ..... 14, 29, 38, 62-63
CARVEX PSC 420 ..... 14, 29, 37, 62-63
Akku-Rutscher
RTSC 400..... 88, 110, 140
Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE
PDC 18/4..... 21, 219, 225, 235
Akkuschrauber.. 17-18, 20-21, 218-222, 224-225, 232-233, 235
Akku-Schwingschleifer..... 88, 110, 140
Akku-Sets 12
Akku-Stichsäge 14, 29, 38, 62-63
Akku-Tauchkreissäge 15, 30, 41, 64
Akku-Tauchsäge TSC 55 ..... 15, 30, 41, 64
Akku-Trockenbauschrauber DURADRIVE
DWC 18-2500..... 22, 219, 227, 237
DWC 18-4500..... 22, 219, 227, 237
Allgemeine Hinweise..... 442
Allroundsauger..... 180, 190
Aluminiumfräser 299
Ankerbolzen
für DOMINO Verbindungssystem..... 332-333
Anlaufkugellager 294-296, 299-302, 304-307
Anschlag für Rundstäbe
bei DOMINO Dübelfräsen 329, 331
Anschlagreiter
für CS 50, CS 70 414
für MFT/3.....415
für Oberfräsen 273
für Tischzugsägen 69, 71-72
Anschlussmuffe
für IAS 3-Schläuche.....146-147
Anschlussmuffe Antistatik 204-205
Ansetzhilfe-/Tiefenanschlag-Set
für Oszillierer 84
Ansetzhilfe-Set OS-AH Set
für Oszillierer 84
APS..... 255
Arbeitsleuchte
SYSLITE KAL II 24, 386, 388, 391-392
Arbeitsplatten verbinden
für Oberfräsen 271
Arbeitsplattenschablone APS 255, 271
Arbeitsplatz organisieren
Zubehör und Verbrauchsmaterial 412
ASA..... 403, 417
Asbest 181, 197
ATEX.....181, 196
Auflage
für CMS Grundeinheit 414
für Oberfräsen 269
für Tischzugsägen 71
Auflagenverbreiterung
für DOMINO Dübelfräsen 329
AUTOCLEAN 181, 183, 192-194
Automatische Hauptfilterabreinigung
AUTOCLEAN 183

B

Babybody..... 431
Balancer 381
Balkenhobel
PL 205..... 310, 315, 319
PL 245..... 310, 315, 319
Bandschleifer
BS 75.....93, 117, 144
BS 105..... 93, 118, 144
Bandschleifermodul
CMS-BS 93, 119, 144
Batterie 10, 63-65, 232-235, 237
Bau-Reinigungsset 200
Baustellenradio SYSROCK
BR 10.....25, 408, 421
BR 10 DAB+ 25, 408, 421
Baustrahler SYSLITE DUO 386, 389, 391-393
Beckenfräser 305
Bekanten
Übersicht Produkte und Anwendungen ... 336
Zubehör und Verbrauchsmaterial 342-345
Beleuchten
Übersicht Produkte und Anwendungen ... 386
Zubehör und Verbrauchsmaterial 391
Beschlagbohrer
für Fräsen 294
Betonschleifer 362, 367-368, 378-379
BHC 18 ..... 19, 219, 223, 234
BiMetall-Sägeblatt Metall
für Oszillierer 85

BiMetall-Sägeblatt Universal
für Oszillierer ... 85
Bit Box ... 239
Bithalter ... 237, 239
Bitkassette ... 239
Bits
Länge 25 mm ... 238
Länge 100 mm ... 238
PZ, TX ... 237-238
Bluetooth Akkupacks ... 10-11, 184
Bluetooth Technologie ... 10-11, 183
BMS 180 ... 93, 131, 149
Bodendüse ... 206
Bodenführung ... 381
Bodenpolster
für SYSTAINER ... 428
Boden-Reinigungsset ... 200
Body ... 431
Bogenfräshaube
für CMS-OF ... 414
Bohren und Schrauben
Übersicht Produkte und
Anwendungen ... 218-219
Zubehör und Verbrauchsmaterial ... 230-243
Bohrerbox HSS Stahlbohrer ... 240
Bohrerkassette ... 241
Bohrfräser ... 290
Bohrfutter ... 228, 232-233, 235
Bohrhammer ... 19, 219, 223, 234
Bohrmaschine ... 219, 226, 236
Bohrmaschine QUADRILL
DR 20 ... 219, 226, 236
Bohrmaschinen Adapter ... 242
Bohrsenker mit Tiefenanschlag ... 234, 242
Bohrstaub-Düse ... 234
BP 18 Li 3,1 C ... 421
BP 18 Li 5,2 AS ... 421
BP 18 Li 5,2 AS-ASI ... 421
BP 18 Li 6,2 AS-ASI ... 421
BR 10 ... 25, 408, 421
BR 10 DAB+ ... 25, 408, 421
Brilliant 2 ... 151, 153-154, 156, 158, 160-161, 163-164, 166
BS 75 ... 93, 117, 144
BS 105 ... 93, 118, 144
Buchedübel ... 328-332
Bügeleisenschleifschuh
für RUTSCHER ... 139-140, 147
Bündigfräser ... 289, 300, 302, 307
Büro-Reinigungsset ... 200
Bürsteneinsatz
für PLANEX ... 143
Bürstenkranz
für DSG-AG 125 ... 379
für RG 130 ... 378
für RG 150 ... 381
Bürstensegment
für PLANEX ... 143
Bürstmaschine RUSTOFIX
BMS 180 ... 93, 131, 149
Bürstschleifmaschine ... 93, 131, 149

C

C 18 ... 17, 218, 221, 233
Cap ... 431
CARVEX PS 420 ... 28, 36, 62-63
CARVEX PSB 420 ... 28, 36, 62-63
CARVEX PSBC 420 ... 14, 29, 38, 62-63
CARVEX PSC 420 ... 14, 29, 37, 62-63
CENTROTEC Forstnerbohrer System ZOBO ... 242
CENTROTEC HSS-Spiralbohrer ... 240
CENTROTEC Werkzeuge zum Bohren
und Senken ... 242
CLEANTEC
CT 17 ... 180, 186
CTH 26 ... 181, 197
CTH 48 ... 181, 197
CTL 26 ... 180, 190
CTL 26 AC ... 181, 192
CTL 26 AC HD ... 181, 194
CTL 36 ... 180, 190
CTL 36 AC ... 181, 192
CTL 36 AC HD ... 181, 194
CTL 36 AC PLANEX ... 181, 193
CTL 48 ... 181, 191
CTL 48 AC ... 181, 192
CTL 48 EC ... 181, 195
CTL 48 EC/B22 ... 181, 196
CTL MIDI ... 180, 189
CTL MINI ... 180, 188
CTM 26 ... 180, 190
CTM 26 AC ... 181, 192
CTM 36 ... 180, 190
CTM 36 AC ... 181, 192
CTM 36 AC HD ... 181, 194
CTM 36 AC PLANEX ... 181, 193
CTM 48 ... 181, 191
CTM 48 AC ... 181, 192
CTM 48 EC ... 181, 195
CTM 48 EC/B22 ... 181, 196
Filter ... 209
Filtersäcke ... 210
Muffe ... 183
Reinigungssets ... 200
Saugschlauch ... 203
Saugschlauch Antistatik ... 201-202
Schlauchmuffen ... 204
CM 150 ... 247, 263, 276
CMS ... 396, 414
CMS Grundeinheit ... 397, 414
CMS-BS ... 93, 119, 144
CMS-GE ... 397, 414
CMS-MOD BS 120 ... 119, 396
CMS-MOD-TS 55 R ... 43, 396
CMS-MOD-TS 75 ... 43, 396
CMS-OF ... 252, 396
CMS-PS ... 29, 39, 396-397
CMS-TS ... 30, 43, 396-397
CMS-TS 55 R ... 43, 396
CMS-TS 75 ... 43, 396
COMPACT ... 12
Compact Modul System ... 396, 414
CONTURO KA 65 ... 336, 338, 344-345
CS 50 ... 33, 53, 71
CS 70 ... 33, 54, 72
CT 17 ... 180, 186
CT Absaugarm ... 208
CT WINGS ... 402
CT Zubehör ... 214
CT Zubehör Druckluft ... 215
CTH 26 ... 181, 197
CTH 48 ... 181, 197
CTL 26 ... 180, 190
CTL 26 AC ... 181, 192
CTL 26 AC HD ... 181, 194
CTL 36 ... 180, 190
CTL 36 AC ... 181, 192
CTL 36 AC HD ... 181, 194
CTL 36 AC PLANEX ... 181, 193
CTL 48 ... 181, 191
CTL 48 AC ... 181, 192
CTL 48 EC ... 181, 195
CTL 48 EC/B22 ... 181, 196
CTL MIDI ... 180, 189
CTL MINI ... 180, 188
CTL SYS ... 180, 187
CTM 26 ... 180, 190
CTM 26 AC ... 181, 192
CTM 36 ... 180, 190
CTM 36 AC ... 181, 192
CTM 36 AC HD ... 181, 194
CTM 36 AC PLANEX ... 181, 193
CTM 48 ... 181, 191
CTM 48 AC ... 181, 192
CTM 48 EC ... 181, 195
CTM 48 EC/B22 ... 181, 196
Cuttermesser ... 430
CXS ... 218, 220, 232

D

Dämmstoff-Sägeblatt
für Pendelstichsägen ... 78-79
Dämpfung
für ROTEX ... 134-136
Deckelpolster
für SYSTAINER ... 428
Deckenmontage
für EAA ... 417
Deltaschleifer
DTS 400 R ... 91, 111, 140
DTSC 400 ... 88, 112, 140
DF 500 ... 322, 324, 328-329
DF 700 ... 322, 325, 330-333
DIA ABRASIVE ... 362-363, 378-381
DIA HARD ... 362-363, 378-381
DIA STONE ... 362-363, 378-381
DIA THERMO ... 362-363, 378, 379
DIA UNI ... 362-363, 378-381
Diamant Schleifsystem
DSG-AG 125 ... 362, 368, 379
Diamant-Sägeblatt
für Kreissägen ... 82-83
Diamantscheibe
DIA ABRASIVE ... 362-363, 378-381
DIA HARD ... 362-363, 378-381
DIA STONE ... 362-363, 378, 379
DIA THERMO ... 362-363, 378-381
DIA UNI ... 362-363, 378-381
für DSC-AG 125 ... 382
für DSC-AG 125 FH ... 382
für DSC-AG 230 ... 382
für DSG-AG 125 ... 379
für RG 80 ... 380
für RG 130 ... 378
für RG 150 ... 381
Diamantschleifer RENOFIX RG 130 ... 362, 367, 378

A – Z
Stichwortverzeichnis

Diamant-Trennsystem
DSC-AG 125 . . . . . 364, 371, 382
DSC-AG 125 FH 364, 372, 382
DSC-AG 230 . . . . . 364, 373, 382
Die perfekte Kante 337
Direktangetriebene RUTSCHER
RS 200 . . . . . 90, 107, 139
RS 300 . . . . . 90, 108, 139
RTS 400 R 90, 109, 140
DOMINO
Anschläge 328-331
DF 500 . . . . . 322, 324, 328-329
DF 700 . . . . . 322, 325, 330-333
Dübel 328-332
Dübel Sortiment 329, 331
Eck- und Flächenverbinder 332-333
Fräser 328, 330
Leersystainer 331
Verbinder Sortiment 333
Doppelbolzen
für DOMINO Verbindungssystem 332-333
Doppelradienfräser 295
Doppelsaugheber GECKO 401
DR 20 . . . . . 219, 226, 236
DRC 18/4 . . . . . 20, 219, 224, 235
Drehausgleich Antistatik 204
Dritte Hand 402
Druckluft Versorgungseinheit 215
Druckluft-Exzenterschleifer
LEX 3 77 . . . . . 94, 121, 145-146
LEX 3 125 . . . . . 94, 122, 145-146
LEX 3 150 . . . . . 94, 123, 145-146
Druckluftmodul 208, 215
Druckluft-Rutscher
LRS 93 . . . . . 95, 124, 147
LRS 400 . . . . . 95, 125, 147
Druckluft-Schlauch
für Druckluft-Exzenterschleifer 146-148
Druckluftschleifer 120
Druckluft-Schwingschleifer 95, 124, 147
DSC-AG 125 . . . . . 364, 371, 382
DSC-AG 125 FH 364, 372, 382
DSC-AG 230 . . . . . 364, 373, 382
DSG-AG 125 . . . . . 362, 368, 379
DTS 400 R 91, 111, 140
DTSC 400 . . . . . 88, 112, 140
Dübel
für DOMINO Dübelfräsen 328-332
Dübel Sortiment
für DOMINO Dübelfräsen 329, 331
Dübelbohrer
für Oberfräsen 272, 295
Dübelfräse DOMINO
DF 500 . . . . . 322, 324, 328-329
DF 700 . . . . . 322, 325, 330-333
Dübelstange
für DOMINO Dübelfräsen 329, 331
Dübelverbindung
für Oberfräsen 272
DUO-Rührwerke
MX 1600/2 DUO 349, 353
DUPLEX LS 130 . . . . . 91, 113, 141
DURADRIVE
DWC 18-2500 . . . . . 22, 219, 227, 237
DWC 18-4500 . . . . . 22, 219, 227, 237
Durchgangsbohrer
für Fräsen 295
Düsen-Reinigungsset 200
DWC 18-2500 . . . . . 22, 219, 227, 237
DWC 18-4500 . . . . . 22, 219, 227, 237

E

EAA CT/SR 404, 417
EC Exzenterschleifer 89, 102, 104, 137-138
Eck- und Flächenverbinder
für DOMINO Verbindungssystem 332-333
Eckverbinder
für DOMINO Verbindungssystem 332-333
EHL 65 EQ 310, 312, 318
Einbaumodul
Energieampel 208
Steckdose 208
Einhandhobel
EHL 65 EQ 310, 312, 318
Einlagen
für SYSTAINER und SORTAINER 426-428
Einsatzboxen
für SYSTAINER und SORTAINER 426-427
Elektrohobel
EHL 65 EQ 310, 312, 318
HL 850 . . . . . 310, 313, 318
Energie-/Absaugampeln EAA CT/SR . . . 404, 417
Energieampel 417
Entsorgungssack 210, 213
ErgoFix Adapter
für Rührwerke 350, 359
ErgoFix Höhenverstellung
bei Rührwerken 350
Erhöhung
für Kapp-Zugsägen 68
Ersatzbohrer 242
Ersatzfilz
für Kantenanleimer 344
für Pendelstichsägen 62
Ersatzscheibe für Werkzeugkopf 380
Ersatzteil-Set ZOBO 242
Ersatzwalzen 383
ETS 125 R 89, 100, 137
ETS 150 . . . . . 89, 103, 138
ETS EC 125 . . . . . 89, 102, 137
ETS EC 150 . . . . . 89, 104, 138
ETSC 125 . . . . . 88, 101, 137
EVA-Klebstoff
braun 345
natur 345
schwarz 345
weiß 345
Exzenterschleifer
ETS 125 R 89, 100, 137
ETS 150 . . . . . 89, 103, 138
ETS EC 125 . . . . . 89, 102, 137
ETS EC 150 . . . . . 89, 104, 138
ETSC 125 . . . . . 88, 101, 137
Exzentervorsatz 233

F

Falzfräser 290
Falzkopf
für CMS-OF 414
für Fräswerkzeuge 294
Falz-Profilschuh
für DUPLEX 141
Falztiefenanschlag
für Hobel 318
Fanshop 430-431
Fase-Bündigfräser 290
Fasefräser 287, 300, 302, 304
FastFix
für Fräserwechsel 251
FastFix-Lamellenteller
für ROTEX 135
FastFix-Polierteller
für ROTEX 134-136
FastFix-Schleifteller
für ROTEX 134-136
FastFix-Schnellwechselsystem
bei Rührwerken 350
Feineinstellung für Seitenanschlag
für Oberfräsen 266-267
Feinschnitt-Sägeblatt
für Pendelstichsägen 76-77
Feinzahn-Sägeblatt
für Kreissägen 80-81
Fernbedienung 208
Filterbeutel 210-213
Filterelement 209
Filtersack 210-212
Filtersäcke für Auslaufmodelle 213
Filz 344
Filz für Handschleifklotz 344
Filzauflage 344
Fingerzinken-Schablone
für Oberfräsen 272
Fingerzinken-Verbindung
für Oberfräsen 272
Finish-Reiniger 171
Flachdüse 207
Flächenverbinder
für DOMINO Verbindungssystem 332-333
Flach-Schleifschuh
für DUPLEX 141
Flachzahn-Sägeblatt
für Kreissägen 75, 82-83
Flansch
für DSC-AG 125 . . . . . 379, 382
für DSC-AG 230 382
Forstnerbohrer System ZOBO 242
Fräsen
Übersicht Produkte und Anwendungen . . . 246
Zubehör und Verbrauchsmaterial 264
Fräser
für DOMINO Dübelfräsen 328, 330
Fräserbox 282
Fräsgarnituren
für Kettenstemmer 276
Fräshilfe
für Oberfräsen 268, 270, 273
Fräsketten
für Kettenstemmer 276
Fräskettengarnitur
für Kettenstemmer 276
Fräsrad
für RG 80 380
für RG 150 381
Frässchablone
für Oberfräsen 271
Frässchlitten
für Oberfräsen 271

Frässpindel
für CMS-OF 414
für Scheibennutfräser 294
Frästisch
für Kantenfräsen und Modul-Kantenfräsen. . 274
Fräswerkzeuge 278
FS/2 ....400, 418-419
Fugendüse 207
Führungsanschlag
für FS/2 419
für Oberfräsen 267-269
für Pendelstichsägen. 62
Führungsauflage 345
Führungsgestell
für Kettenstemmer. 276
Führungsleiste 345
Führungsplatte
für Oberfräsen 273
Führungsschiene
FS/2 ....400, 418-419
für Fräsen 251, 273
für Zimmerei-Handkreissägen 67
Führungsstangen
für Oberfräsen 266, 269
Führungstisch. 362-363, 378-381
Fußventil
für VAC SYS 416

G

GECKO 401
Gehrungsverleimfräser 292
Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX
RO 90 .... 88, 99, 134
RO 125 .... 88, 98, 135
RO 150 .... 88, 99, 136
Getrieberutscher
RS 100. .... 90, 106, 139
Gipskartonfräser 293
Glatter Saugschlauch 183
Gleitbelag
für FS/2 418
Gleitplatte 345
Golfcap 431
Granat 151-153, 155, 157, 159-164, 166-167
Granat Net 151, 155, 157, 159-160, 162
Granat soft. 166
Grat-/Zinkenfräser
für Oberfräsen 272, 291
Griffleistenfräser 291
Griffmuldenfräser 291
Grobschmutz-Reinigungsset 200
Grundeinheit CMS-GE 397, 414
Gummidichtung 382

H

Haftunterlage
für FS/2 418
Haken
für Work- und Universalcenter. 420
Hakendreher 242
Halbstabfräser 285
Halbstationäres Kantenanleimen 341
Halbverdeckte Schwalbenschwanz-Zinken
für Oberfräsen 272
Hammerbohrer 235
Handgriff
für ROTEX RO 150 136
Handkreissäge
HK 55 .... 31, 44, 65
HK 85 .... 31, 46, 66
Handlauffräser 299
Handrohr 206
Handrührwerke
MX 1000 .... 348, 351
MX 1000/2 .... 348, 351
MX 1200 .... 348, 351
MX 1200/2 .... 349, 352
MX 1600/2 .... 349, 352
MX 1600/2 DUO 349, 353
Handschleifklotz. 149, 344
Handschleifmittel. 166-167
Handwerker-Reinigungsset 200
Hartgewebe-Laufsohle
für Oberfräsen 267
Hauptfilter 209, 212
Hebelzwinge 275, 415, 418
Heißkleber 345
HK 55 .... 31, 44, 65
HK 85 .... 31, 46, 66
HK 132 .... 31, 48, 67
HKC 55 .... 16, 31, 44, 65
HL 850 .... 310, 313, 318
Hobel
EHL 65 EQ 310, 312, 318
HL 850 .... 310, 313, 318
PL 205. .... 310, 315, 319
PL 245. .... 310, 315, 319
Hobeleinrichtung
für Zimmerei-Handkreissägen 67
Hobelkopf 314, 318
Hobelmesser
für Hobel 311, 318
Hobeln
Übersicht Produkte und Anwendungen 310
Zubehör und Verbrauchsmaterial 316
Höhenverstellung ErgoFix 350
Hohlkehlfräser 288
Hohlkehl-Profilschuh
für DUPLEX 141
Holzdübel. 328-332
Holz-Spezial-Sägeblatt
für Pendelstichsägen. 76-77
Holzspiralbohrer 241
Hoodie 430
HS Hochleistungs-Schnell-Stahl
bei Fräswerkzeugen 277
HSS Sägeblatt gekröpft (HCS)
für Oszillierer 85
HSS-Stahlbohrer 240
HW Wolframcarbid-Hartmetall
bei Fräswerkzeugen 277

I

IAS 3-Schlauch 148
IAS 3-System. 120
IAS-Anschluss
für Druckluft-Exzenterschleifer 146-147
IAS-Doppelanschluss
für Druckluft-Exzenterschleifer 146-147
IAS-Schlauch 148
Igelwalze 365, 375, 383
Interface-Pad
für Druckluft-Exzenterschleifer 145
für DUPLEX 141
für Exzenterschleifer. 137-138
für PLANEX 143
für ROTEX 134-136
IS 330 .... 33, 56, 73

K

KA 65 ....336, 338, 344-345
Kabelaufwicklung 183
Kanten anleimen. 334-345
Kanten bearbeiten
mit Oberfräsen 273
Kantenanleimer
CONTURO KA 65. 334-345
Kantenbearbeitungs-Set. 345
Kantenbearbeitungssystem OF-FH 2200 . . 258, 273
Kantenfräsen
OFK 500 ....247, 259, 274
OFK 700 .... 247, 260, 274
Kantenspeicher. 344
KAPEX
KS 60. .... 32, 49, 68
KS 120. .... 32, 51, 69
Kapp- und Gehrungssäge 32, 49-51, 68-69
Kappanschlag
für Kapp-Zugsägen 68-69
für Tischzugsägen 71-72
Kappgerät KP 65/2. 339
Kappsäge 32, 49-51, 68-69
Kappschiene FSK 47, 65-66
Kapp-Zugsäge KAPEX
KS 60. .... 32, 49, 68
KS 88. .... 32, 50, 69
KS 120. .... 32, 51, 69
Kapuzenpullover. 430
Kartuscheneinsatz
für SYSTAINER 428
Kerveneinrichtung
für Zimmerei-Handkreissägen 67
Kettenhaftöl
für Schwertsägen. 73
Kettenstemmer CM 150. .... 247, 263, 276
Kittfräser 303
Kladde 431
Klappbeine
für Tischzugsägen 71
Kleber. 345
Klemme
für Kapp-Zugsägen 69
Kombischmiege 418
Kompakt-Reinigungsset 200
Kompaktsauger 180, 188-189
Konterprofilfräser 296
Kontrollleuchte STL 450 .... 386, 390-393
Kontrollschwarzpulver
für Schleifer 146
Kopierringe
für Oberfräsen 266, 268-269
Kopiertast-Set
für Oberfräsen 273
KP 65/2. 339
Kratzschutz. 344
Kreis fräsen
für Oberfräsen 266-267

A – Z
Stichwortverzeichnis

Kreissäge 16, 31, 44, 46, 48, 65-67
Kreissägeblatt Holz
für Oszillierer 85
Kreissägeblätter 80-83
Kreisschneider
für Pendelstichsägen 62
KS 60 . . . . . 32, 49, 68
KS 88 . . . . . 32, 50, 69
KS 120 . . . . . 32, 51, 69
Kunststoff-Sägeblatt
für Pendelstichsägen 78-79
Kurven-Sägeblatt
für Pendelstichsägen 78-79

L

Lackierpistolenhalter
für Workcenter 420
Lackziehklinge 172
Ladegerät
SCA 8 . . . . . 11, 232-235, 237, 421
TCL 6 . . . . . 11, 232-235, 237, 421
Lamellenschleifschuh
für DUPLEX 141
für RUTSCHER 139-140
Lammfell 173-176
Langhalsschleifer
PLANEX easy LHS-E 225 . . . . . 92, 115, 143
PLANEX LHS 225 . . . . . 92, 116, 143
Längsanschlag
für Bandschleifer 144
für CMS Grundeinheit 414
für FS/2 419
für Oberfräsen 273
für Tischzugsägen 71-72
Laufsohle
für Oberfräsen 267-269
für Pendelstichsägen 62
Lebensdauer Akkupack 10
Leistenanschlag
für DOMINO Dübelfräsen 329, 331
Leistensäge SYMMETRIC SYM 70 . . . . . 32, 52, 70
LEX 3 77 . . . . . .94, 121, 145-146
LEX 3 125 . . . . . 94, 122, 145-146
LEX 3 150 . . . . . 94-95, 123, 145-146
LHS 225 . . . . . 92, 116, 143
LHS-E 225 . . . . . 92, 115, 143
Linearschleifer
DUPLEX LS 130 . . . . . .91, 113, 141
Lochfix
für RUTSCHER 139
Lochplatte 345
Lochreihenbohrset
für Oberfräsen 273
LR 32-SYS 427
Lochreihenset
für Oberfräsen 273
Lochreihensystem
für FS/2 257
LR 32 . . . . . 257, 273
Lochwandhaken
für Work- und Universalcenter,
Multifunktionshocker 420
Longlife-Ersatzbohrer 242
Longlife-Filtersack 211
Longlife-Hauptfilter 209
Longlife-Staubfangbeutel
für Akku-Schleifer 137, 140
LR 32 . . . . . 257, 273
LR 32-SYS 427
LRS 93 . . . . . 95, 124, 147
LRS 400 . . . . . 95, 125, 147
LS 130 . . . . . .91, 113, 141

M

Magazinvorsatz 237
Magnet-Bithalter 239
Magnetkugelkopf
für SYSLITE KAL II 391
Maßband 430
MAXI-SYSTAINER 422
SYS MAXI 422
SYS MAXI 2 422
Metall-Sägeblatt
für Pendelstichsägen 78-79
MFH 1000 . . . . . 406, 420
MFK 700 . . . . . .247, 261, 274
MFS 254, 271
MFT 3 . . . . . 398, 415
MFT/3 CONTURO 336, 341
MIDI-SYSTAINER T-LOC
SYS-MIDI 3 TL 422
Mikrofasertuch 171
MINI-SYSTAINER T-LOC
SYS-MINI 1 TL 422
SYS-MINI 3 TL 422
Mischcenter
für Rührwerke 359
Mischstation
für Rührwerke 359
Mischwerkzeug 350, 357-359
Modul CMS-MOD BS 120 . . . . . .119, 396
Modul CMS-MOD-TS 55 R 43, 396
Modul CMS-MOD-TS 75 . . . . . 43, 396
Modul Energieampel
zur Verbindung mit CT-Absaugmobil . . 208, 417
Modul Steckdose 208
Module für Stecksystem
CTL/CTM/CTH 26/36/48 208
Modul-Kantenfräse MFK 700 . . . . . .247, 261, 274
Modulträger CMS-OF 252, 396
Modulträger CMS-PS 29, 39, 396-397
Modulträger CMS-TS 30, 43, 396-397
Modulträger CMS-TS 55 R 43, 396
Modulträger CMS-TS 75 . . . . . 43, 396
Montagepaket 239
Montagesatz 215
Montagesauger 180, 188-189
MPA 171
Muffe 204-205
Muffe behälterseitig 204
Multifrässchablone MFS 254, 271
Multifunktionshocker MFH 1000 . . . . . 406, 420
Multifunktionstisch
MFT 3 . . . . . 398, 415
MFT KAPEX für Kapp-Zugsägen 68
MFT/3 CONTURO 336, 341
MULTI-JETSTREAM 2 150
Multiprofilfräser 295
Multitool 34, 57, 84
MX 1000 . . . . . 348, 351
MX 1000/2 . . . . . 348, 351
MX 1200 . . . . . 348, 351
MX 1200/2 . . . . . 349, 352
MX 1600/2 . . . . . 349, 352
MX 1600/2 DUO 349, 353

N

Nachfüllkartusche Kontrollschwarzpulver
für Schleifer 146
Nassfilter 209
Nass-Trockensauger 180-181, 186, 188-197
Naturöl 177
Netzadapter
für Akku-Schleifer 137, 140
Notizbuch 431
Nuteinrichtung
für Handkreissägen 66
Nutfräser
für Oberfräsen 271, 280-281

O

Oberflächen bearbeiten
Übersicht Produkte und Anwendungen . . 88-96
Zubehör und Verbrauchsmaterial 132
Oberflächenschutz 344
Oberfräsen
OF 1010 . . . . . .246, 248, 266-267, 271, 275
OF 1400 . . . . . .246, 249, 268, 271
OF 2200 . . . . . .246, 250, 269-271
OF 1010 . . . . . .246, 248, 266-267, 271, 275
OF 1400 . . . . . .246, 249, 268, 271
OF 2200 . . . . . .246, 250, 269-271
Offene Schwalbenschwanz-Zinken
für Oberfräsen 272
OF-FH 2200 . . . . . 258, 273
OFK 500 . . . . . .247, 259, 274
OFK 700 . . . . . 247, 260, 274
Ölen 126-127, 130, 177
Ölschwamm 177
Ölspender SURFIX OS 130, 177
Ölspender-Set 177
Ölvlies 151, 156, 158, 161, 167
OS 400 . . . . . 34, 57, 84
Oszillierer VECTURO OS 400 . . . . . 34, 57, 84

P

Paneelsäge 32, 49, 50-51, 68-69
Panther-Sägeblatt
für Kreissägen 80-81
Parallel nuten
für Modul-Kantenfräsen 274
für Oberfräsen 266-270
Parallelanschlag
für FS/2 419
für Handkreissägen 65-66
für Hobel 318
für Pendelstichsägen 62
für Schwertsägen 73
für Tauchsägen 64
für Zimmerei-Handkreissägen 67
Passfeder
für Work- und Universalcenter 420
PDC 18/4 . . . . . 21, 219, 225, 235

Pendelhaubensäge. 16, 31, 44, 46, 65-66
Pendelstichsägen
CARVEX PS 420. . . . . 28, 36, 62-63
CARVEX PSB 420 . . . . . 28, 36, 62-63
PSB 300 . . . . . 28, 35, 62-63
TRION PS 300 . . . . . 28, 35, 62-63
Perforierwalze 365, 375, 383
PF 1200. . . . . 247, 262, 275
PL 205. . . . . 310, 315, 319
PL 245 . . . . . 310, 315, 319
PLANEX easy LHS-E 225. . . . . 92, 115, 143
PLANEX LHS 225 . . . . . 92, 116, 143
PLANEX Sauger 181, 193
Planfräser 301, 306
Platin 2. . . . . 151, 153, 156, 158
Platte für Stationäreinrichtung 345
Plattenfräse PF 1200. . . . . 247, 262, 275
plug it-Kabel 143, 429
PLUS. 12
PLUS-SCA 12
Polieren 126-129, 168-176
Polierfilz 173-176, 344
Polier-Lammfell. 173-176
Poliermittel 171, 344
Polierschwamm PoliStick. 173-176
Polierteller
für POLLUX 170
für ROTEX 134-136
für SHINEX. 170
Poliertuch 171, 177
Poliervlies 177
PoliStick. 173-176
Politur 344
Politur für Hochglanzkanten 344
POLLUX 180. . . . . 96, 129, 170
Polsterdüse. 207
PowerSelect 13
Präzisionsschmiege
für Leistensägen. 70
PRECISIO
CS 50. . . . . 33, 53, 71
CS 70. . . . . 33, 54, 72
Produktkennschlüssel . . . . . .Umschlag
Produkt-Leistungsmerkmale
Übersicht . . . . . .Umschlag
Profil-Federfräser 297
Profilfräser 296
Profil-Nutfräser 297
Profi-Reinigungsset. 200
Protection Pad
für Netzschleifmittel 155, 157, 160, 162
Protector
für Deltaschleifer 140
für Exzenterschleifer. 137
für ROTEX 134-136
für RUTSCHER 140
PS 300 . . . . . 28, 35, 62-63
PS 420 . . . . . 28, 36, 62-63
PSB 420 . . . . . 28, 36, 62-63
PSBC 420. . . . . 14, 29, 38, 62-63
PSC 420 . . . . . 14, 29, 37, 62-63
PU-Kleber 345
PU-Klebstoff natur. 345
PU-Reiniger. 345

Q

QUADRILL
DR 20 . . . . . 219, 226, 236
QUADRIVE
DRC 18/4 . . . . . 20, 219, 224, 235
PDC 18/4. . . . . 21, 219, 225, 235
Queranker
für DOMINO Verbindungssystem 332-333
Queranschlag
für DOMINO Dübelfräsen 329, 331
Querlochsenker 242
Querstrebe 415

R

Radius-Profilschuh
für DUPLEX 141
Radiusziehklinge 345
RAP 150 . . . . . 96, 128, 170
RAS 180 . . . . . 92, 114, 142
Ratschen-Set 239
Rechtliche Hinweise. 442
Reduziermuffe 205
Reduzierring für Mischcenter
für Rührwerke. 359
Reiniger 345
Reinigungs- und Schmieröl
für Druckluft-Exzenterschleifer 146-147
Reinigungsset 200
Reinigungstuch. 171, 177
RENOFIX
RG 80 . . . . . 363, 369, 380
RG 130 . . . . . 362, 367, 378
RG 150 . . . . . 363, 370, 381
Renovierungsfräse
RENOFIX RG 80 . . . . . 363, 369, 380
RENOFIX RG 150 . . . . . 363, 370, 381
Renovierungs-Reinigungsset. 200
RG 80 . . . . . 363, 369, 380
RG 130 . . . . . 362, 367, 378
RG 150 . . . . . 363, 370, 381
RO 90 . . . . . 88, 99, 134
RO 125 . . . . . 88, 98, 135
RO 150 . . . . . 88, 99, 136
Rohre 206
Rollenbock
für halbstationäre Geräte 414
für Tischzugsägen 71-72
Rollensatz
für SYSTAINER-Port 424
Rondenrührer 357
Rotationspolierer
POLLUX 180. . . . . 96, 129, 170
SHINEX RAP 150. . . . . 96, 128, 170
Rotationsschleifer
RAS 180 . . . . . 92, 114, 142
ROTEX
RO 90 . . . . . 88, 99, 134
RO 125 . . . . . 88, 98, 135
RO 150 . . . . . 88, 99, 136
RS 100 . . . . . 90, 106, 139
RS 200 . . . . . 90, 107, 139
RS 300 . . . . . 90, 108, 139
RTS 400 R. 90, 109, 140
RTSC 400 . . . . . 88, 110, 140
Rubin 2 . . . . . 151-155, 157, 159, 161-164
Rückschlagstopp
für FS/2 418
für Handkreissägen 65
für Tauchsägen 64
Rückwand
für Toolcenter 421
Rührbesen. 358
Rühren
Übersicht Produkte und Anwendungen . . . 348
Zubehör und Verbrauchsmaterial 354
Rührer 350, 357-359
Rührgerät
MX 1000 . . . . . 348, 351
MX 1000/2 . . . . . 348, 351
MX 1200 . . . . . 348, 351
MX 1200/2 . . . . . 349, 352
MX 1600/2 . . . . . 349, 352
MX 1600/2 DUO 349, 353
Rührkorb 350, 357-359
Rührstab 350, 357-359
Rührständer
für Rührwerke. 359
Rührwerk
MX 1000 . . . . . 348, 351
MX 1000/2 . . . . . 348, 351
MX 1200 . . . . . 348, 351
MX 1200/2 . . . . . 349, 352
MX 1600/2 . . . . . 349, 352
MX 1600/2 DUO 349, 353
Rundanschlag
für DOMINO Dübelfräsen 329, 331
Rustikal-Hobelköpfe 314, 318
Rustilonbürste
für RUSTOFIX 149
RUSTOFIX BMS 180 . . . . . 93, 131, 149
RUTSCHER
RS 100. . . . . 90, 106, 139
RS 200 . . . . . 90, 107, 139
RS 300 . . . . . 90, 108, 139
RTS 400 R. 90, 109, 140
RTSC 400 . . . . . 88, 110, 140

S

Sägeblatt Holz
für Oszillierer 85
Sägeblätter
für Kreissägen 74-75
für Oszillierer 85
Sägeblattgarage
für CMS 414
für Tischzugsägen 71
Sägekette
für Schwertsägen. 73
Sägen und Oszillieren
Übersicht Produkte und Anwendungen . . 28-34
Zubehör und Verbrauchsmaterial 60-85
Sanierungsfräse. 363, 369-381
Sanierungsschleifer 362, 367-379
Saphir 151, 154, 156, 158-160, 165
Saubere Absaugung
für Oberfräsen 266-270
Saugen
Übersicht Produkte und Anwendungen . . 180-181
Zubehör und Verbrauchsmaterial 200-215

A – Z
Stichwortverzeichnis

Saugpinsel 207
Saugschlauch
D 21,5 203
D 27 203
D 27 Antistatik glatt 201
D 27 Antistatik Meterware 201
D 27/32 Antistatik glatt 201
D 36 203
D 36 Antistatik 201
D 36 Antistatik glatt 201
D 36 Antistatik Meterware 201
D 36/32 Antistatik glatt 201
D 36/32 Antistatik glatt 203
D 50 203
D 50 Antistatik 202
D 50 Antistatik Meterware 202
IAS 3 Schläuche 148
plug it D 27/22 Antistatik glatt 202
plug it D 32/22 Antistatik glatt 202
SCA 8 . . . . . 11, 421
Schaber
zum Entfernen von Belägen 141
Schablonenset
für Oberfräsen 272
Schadstoffsauger 181, 197
Schaumeinsätze
für SYSTAINER 428
Scheibennutfräser 294
Scheibenrührer 357
Schiebetisch
für CMS 414
für Tischzugsägen 71-72
Schlaglicht
für Kapp-Zugsägen 68
Schlauchdepot 183, 214
Schlauchgarage 183, 214
Schlauchhalter
für Toolcenter 421
Schleifblatt 149
Schleifblock 167
Schleifblüte 166, 172
Schleifen 97-125, 134-167
Schleifklotz 149, 344
Schleifklotz mit Absaugung 149
Schleifmittel
Brilliant 2 . . . . . 151, 153-154, 156, 158, 160-161, 163-164, 166
für CONTURO 344
Granat 151-153, 155, 157, 159-164, 166-167
Granat Net 151, 155, 157, 159-160, 162
Granat soft 166
Handschleifmittel 166-167
Platin 2 . . . . . 151, 153, 156, 158
Rubin 2 . . . . . 151-155, 157, 159, 161-164
Saphir 151, 154, 156, 158-160, 165
Übersicht 150-151
Vlies 151, 156, 158, 161, 167
Schleifpad 167
Schleifpapier 167
Schleifpapierhalter
für EAA 417
Schleifpilz 172
Schleifrahmen
für Bandschleifer 144
Schleifrolle 166-167
Schleifschuh
für Druckluft-RUTSCHER 147
für DUPLEX 141
für ROTEX 134
für RUTSCHER 139-140
Schleifschwamm 167
Schleifstreifen 344
Schleifteller
für Druckluft-Exzenterschleifer 145
für Exzenterschleifer 137-138
für PLANEX 143
für Rotationsschleifer 142
für ROTEX 134-136
Schleiftopf 362-363, 378-382
Schleifunterlage
für Bandschleifer 144
Schleifvlies 151, 156, 158, 161, 167, 177, 344
Schloss
für SYSTAINER Auszug 424
Schlüssel
für DSC-AG 125 . . . . . 379, 382
für DSC-AG 230 382
für RG 130 378
Schmelzkleber 345
Schmutzbehälter 214
Schnellbauschrauben 243
Schnellladegerät
SCA 8 . . . . . 11, 63-65, 233, 237, 391, 421
TCL 6 . . . . . 11, 63-65, 233, 237, 391, 421
Schnellspannbohrfutter 232-233, 235
Schnellspanner 418
Schnellwechsel-Bithalter 239
Schnellwechselsystem ErgoFix 350
Schraubendreher 239
Schraubzwinge
für Fräsen 275
für FS/2 418
für Kapp-Zugsägen 68
für MFT/3 415
Schriftenfräser 292
Schubbügel 214
Schutzbrille 431
Schutzpad
für Netzschleifmittel 155, 157, 160, 162
Schutzring 235
Schwalbenschwanzzinken-Schablone
für Oberfräsen 272
Schwert
für Schwertsägen 73
Schwertsäge
IS 330 . . . . . 33, 56, 73
UNIVERS SSU 200 . . . . . 33, 55, 73
Sechskant-Kugelkopf-Werkzeug 430
Seitenanschlag
für DOMINO Dübelfräsen 329, 331
für Lochreihensystem 273
für Modulkantenfräse 274
für Oberfräsen 266, 268, 270
Selbstbau-Kit Profilschuh
für DUPLEX 141
SELFCLEAN Filtersack 210
SERVICE all-inclusive 4-5, 9, 59, 229, 393
SET 12
SHINEX RAP 150 . . . . . 96, 128, 170
Sichere Auflage
für Oberfräsen 266-270
Sichere Führung
für Kantenfräsen 274
für Modul-Kantenfräsen 274
für Oberfräsen 266-270
für Plattenfräsen 275
Sicherheits-Cuttermesser 430
Sicherheitsfiltersack 210
Softshell-Jacke 430
SORTAINER
SYS 3-SORT/4 . . . . . 410, 423
SYS 3-SORT/6 . . . . . 410, 423
SYS 3-SORT/9 . . . . . 410, 423
SYS 3-SORT/12 . . . . . 410, 423
SYS 4 TL-SORT/3 . . . . . 410, 423
Spachtel
für Oszillierer 85
Spänefangbeutel
für Hobel 318
Spanfänger
für Oberfräsen 267-268, 270
Spanflugschutz
für Oberfräsen 273
Spanneinrichtung für Mischcenter
für Rührwerke 359
Spannelemente 415
Spannmutter
für DSC-AG 125 382
für DSC-AG 230 382
für DSG-AG 125 379
für RG 130 378
Spannsatz
für Kapp-Zugsägen 68-69
Spannzangen
für Kantenfräsen 274
für Modul-Kantenfräsen 274
für Oberfräsen 266, 268, 270
Spezial Messer
für Oszillierer 85
Spezialfräser
DOMINO 328, 330
für Mineralwerkstoffe 304-307
Spezial-Sägeblatt
für Kreissägen 82-83
für Pendelstichsägen 78-79
Spiralbohrer 240
Spiralmesser
für Hobel 311, 318
Spiralnutfräser
für Oberfräsen 272, 282-283, 304
Splitterschutz
für FS/2 418
für Pendelstichsägen 62
für Tauchsägen 64
für Tischzugsägen 71-72
Sporttasche 431
Spreizanker
für DOMINO Verbindungssystem 332-333
Sprühversiegelung 171
Spülmittel PU 345
SR Filter 212-213
SSU 200 . . . . . 33, 55, 73
ST DUO Stativ
für SYSLITE DUO 391
Standard-Reinigungsset 200
Standard-Sägeblatt
für Kreissägen 80-81

Stange
für Oberfräsen ... 269
Stangenzirkel
für Oberfräsen ... 267
Stationäre Stichsäge mit PS ... 397
Stationäre Tischfräse mit OF 1010 ... 397
Stationäre Tischfräse TF 2200 Set ... 253, 397
Stationäre Tischsäge mit TS 75 ... 397
Stationäreinrichtung
für Bandschleifer ... 144
für Kantenanleimer ... 341
Stationärer Bandschleifer mit BS 120 ... 397
Stativ ST DUO
für SYSLITE DUO ... 391
Staubbehälter ... 214
Staubfangbeutel
für Handkreissägen ... 65
für Tauchsägen ... 64
Staubklassen nach EN 60335-2-69 ... 182
Staubsack
für Bandschleifer ... 144
Steckschlüssel ... 235
Steinbohrer mit Hartmetall-Schneide ... 241
Sternverteiler Antistatik ... 205
Stichsäge ... 14, 29, 38, 62-63
Stichsägeblätter ... 76-79
Stichsägemodul CMS-PS ... 29, 39, 396-397
StickFix ... 150
Stielgriff ... 383
Stirnseitig sicher nuten
für Oberfräsen ... 266-270, 273
STL 450 ... 386, 390-393
Streiflicht SYSLITE STL 450 ... 386, 390-393
Strickmütze ... 430
Stromverteiler SYS-PowerHub ... 409
Stufenfräser ... 285
SURFIX OS ... 130, 177
SYM 70 ... 32, 52, 70
SYMMETRIC SYM 70 ... 32, 52, 70
SYS 1 BOX ... 426
SYS 1 TL ... 422
SYS 1 TL-DF ... 423
SYS 1 UNI ... 426
SYS 1 VARI ... 426
SYS 2 TL ... 422
SYS 2 TL-DF ... 423
SYS 2 VARI ... 426
SYS 3 TL ... 422
SYS 3 TL-DF ... 423
SYS 3-SORT/4 ... 423
SYS 3-SORT/6 ... 423
SYS 3-SORT/9 ... 423
SYS 3-SORT/12 ... 423
SYS 4 TL ... 422
SYS 4 TL-SORT/3 ... 423
SYS 5 TL ... 422
SYS DOCK ... 183
SYS MAXI ... 422
SYS MAXI 2 ... 422
Sys-Adapter ... 214
SYS-Cart RB-SYS ... 425
SYS-Combi 2 ... 423
SYS-Combi 3 ... 423
SYS-HWZ ... 427
SYSLITE
DUO ... 386, 389, 391-393
KAL II ... 24, 386, 388, 391-392
STL 450 ... 386, 390-393
UNI ... 23, 386-387, 391-392
SYS-MFT ... 427
SYS-MIDI 3 TL ... 422
SYS-MINI 1 TL ... 422
SYS-MINI 3 TL ... 422
SYS-OF D8/D12 ... 426
SYS-PowerHub ... 409
SYSROCK
BR 10 ... 25, 408, 421
BR 10 DAB+ ... 25, 408, 421
SYS-Roll 100 ... 425
SYS-STF 80x133 ... 425
SYS-STF D125 ... 425
SYS-STF D150 ... 425
SYS-STF D225 ... 425
SYS-STF Delta 100x150 ... 425
SYS-STF-D77/D90/93V ... 425
SYS-StorageBox
SYS-SB ... 424
SYSTAINER ... 410, 422-423
SYSTAINER T-LOC
mit Einlage für Schleifmittel ... 134-141, 143, 145-146, 425
SYS 1 TL ... 422
SYS 2 TL ... 422
SYS 3 TL ... 422
SYS 4 TL ... 422
SYS 5 TL ... 422
Übersicht ... 410-411
SYSTAINER T-LOC mit Deckelfach
SYS 1 TL-DF ... 423
SYS 2 TL-DF ... 423
SYS 3 TL-DF ... 423
SYSTAINER T-LOC mit Einlagen für Schleifmittel
SYS-STF D77/D90/93V ... 425
SYS-STF D125 ... 425
SYS-STF D150 ... 425
SYS-STF D225 ... 425
SYS-STF 80x133 ... 425
SYS-STF Delta 100x150 ... 425
SYSTAINER T-LOC mit Einsatz für Handwerkzeuge
SYS-HWZ ... 427
SYSTAINER T-LOC mit Universaleinlage
SYS 1 BOX ... 426
SYS 1 UNI ... 426
SYS 1 VARI ... 426
SYS 2 VARI ... 426
SYS-OF D8/D12 ... 426
SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2
für DOMINO Dübel ... 331
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi
SYS-Combi 2 ... 423
SYS-Combi 3 ... 423
SYSTAINER T-LOC SYS-MFT
SYS-MFT ... 427
SYSTAINER-Auszug
SYS-AZ ... 424
SYS-AZ-Set ... 424
SYSTAINER-Port
SYS-PORT 500/2 ... 424
SYS-PORT 1000/2 ... 424
Systainer-Sauger CTL SYS ... 180, 187
SYS-TB-1 ... 424
SYS-TB-2 ... 424
System Fräser OFK 500 ... 302
SYS-ToolBox
SYS-TB-1 ... 424
SYS-TB-2 ... 424

T

T 18+3 ... 18, 218, 222, 233
Tapetenperforierer TP 220 ... 365, 375, 383
Tasche
für FS/2 ... 419
für FSK ... 65-66
für PLANEX ... 143
Tastrollen
für Plattenfräsen ... 275
Tauchkreissäge ... 15, 30, 41, 64
Tauchsäge
TS 55 R ... 30, 40, 64
TS 75 ... 30, 42, 64
TC 3000/2 ... 407, 421
TCL 6 ... 11, 421
Teleskop-Vollauszug
für SYSTAINER-Port ... 424
Teppichdüse ... 207
Teppichentferner TPE-RS 100 ... 365, 374, 383
Teppichklinge ... 383
Teppichmesser ... 383
TF 1400 ... 246, 253
TF 1400-Set ... 253, 397
TF 2200 ... 246, 253
Tiefenanschlag ... 233, 235
Tiefenanschlag-Set OS-TA Set
für Oszillierer ... 84
Tiefenbegrenzer ... 362-363, 378-381
Tiefenstellring ... 362-363, 378-381
Tiefzieheinlage
für SYSTAINER ... 427
Tischeinlage
für Leistensägen ... 70
Tischfräsen
TF 1400 ... 246, 253
TF 2200 ... 246, 253
Tischplatte ... 382
Tischsäge ... 33, 53-54, 71-72
Tischsäge CMS-TS 55 R Set ... 43, 397
Tischsägemodul CMS-TS ... 30, 43, 396-397
Tischverbreiterung
für CMS Grundeinheit ... 414
für Oberfräsen ... 267
für Tischzugsägen ... 71-72
Tischverlängerung
für CMS Grundeinheit ... 414
Tischzugsäge
PRECISIO CS 50 ... 33, 53, 71
PRECISIO CS 70 ... 33, 54, 72
T-Nutfräser ... 295
Toolcenter TC 3000/2 ... 407, 421
Toolie Multifunktionswerkzeug ... 430
TP 220 ... 365, 375, 383
TPE-RS 100 ... 365, 374, 383
Tragegeschirr
für PLANEX ... 143

A – Z
Stichwortverzeichnis

Tragegurt
für CT-SYS .214
für SYSTAINER . 429
Transportmittel für SYSTAINER
SYS-Cart RB-SYS . 425
SYS-Roll 100 . 425
Transportrollen CS 70 . 72
Trapez-Flachzahn-Sägeblatt . 75
Treppenbohrgerät . 243
TRION PS 300 . 28, 35, 62-63
Trockenbauschleifer . 92, 115, 143
Trockensauger . 180, 187
TS 55 R . 30, 40, 64
TS 75. 30, 42, 64
TSC 55 . 15, 30, 41, 64
T-Shirt Rundhals . 431
Turbinen-Kombisaugbürste . 207
Turbofilter
für Exzenterschleifer. 138
für RUTSCHER . 139
Twin Box. 239
TXS . 218, 220, 232

U

UCR 1000 . 406, 420
Umbausatz plug it . 429
Umleimer kappen. 339
Umleimerplatte
für Oberfräsen . 273
UNIVERS SSU 200 . 33, 55, 73
Universal-Bürstdüse. 207
Universalcenter UCR 1000 . 406, 420
Universaleinlage
für SYSTAINER . 428
Universal-Reinigungsset . 200
Universal-Sägeblatt
für Kreissägen . 80-81
für Pendelstichsägen. .76-77
Universalsauger. 180, 186
Unterflurzugsäge. 33, 53-54, 71-72
Untergestell
für Kapp-Zugsägen . 68-69
Untergrund vorbereiten
Übersicht Produkte und Anwendungen . .262-265
Zubehör und Verbrauchsmaterial 376-383

V

VAC SYS .399, 416
Vakuumeinheit
für VAC SYS .416
Vakuumpumpe
für VAC SYS .416
Vakuumschlauch
für VAC SYS .416
Vakuum-Spanndüse CT WINGS . 214, 402
Vakuum-Spannsystem VAC SYS. .399, 416
Vakuumteller
für VAC SYS .416
VECTURO OS 400 . 34, 57, 84
Verbinden – DOMINO Verbindungssystem
Übersicht Produkte und Anwendungen . . . 322
Zubehör und Verbrauchsmaterial 326
Verbinder Sortiment . 333
Verbinder-Set . 332-333
Verbindungsbeschlag . 332-333
Verbindungsfräse
DF 500 .322, 324, 328-329
DF 700 .322, 325, 330-333
Verbindungsmuffe Antistatik . 205
Verbindungsstück
für FS/2 .419
für Führungsschienen . 275
für MFT/3 .415
Verbindungssystem Dübeleinheit
für Oberfräsen . 272
Verbindungssystem VS 600. 256, 272
Verbreiterung
für Queranker . 332-333
für Tischzugsägen .71
Verlängerung
für FS/2 .419
für MFT/3 .415
für PLANEX . 143
für Rührwerke. 359
Verlängerungsprofil
für Oberfräsen . 271
Verlängerungsrohr . 206
Verleimfräser . 292
Verschlussschieber .214
Verschlussstück. 205
Versorgungseinheit
für Sauger .215
für Toolcenter . 421
Viertelstabfräser . 285
Vlies .151, 156, 158, 161, 167, 344
V-Nutfräser
für Oberfräsen und Plattenfräsen. . . . 275, 293
V-Nut-Profilschuh
für DUPLEX .141
Vorschneider
für Hobel- und Kervenkopf .67
VS 600 GE. 256, 272

W

Wandmontage
für EAA. .417
Wasserrinnenfräser . 288
WCR 1000. 405, 420
Wechselzahn-Sägeblatt . 75
Wendehobelmesser
für Hobel .319
Wendelrührer . 357-358
Wendemesser
für Hobel .318-319
für Hobel- und Kervenkopf .67
Wendeplatte
für CMS .414
für Fräser. 283-284, 287, 289-290, 300-301
für Handkreissägen . 66
Wendeplatten-Abrundfräser . 301
Wendeplatten-Bündigfräser 289, 300, 304
Wendeplatten-Falzfräser . 290
Wendeplatten-Fase-/Kantenfräser. . 287
Wendeplatten-Fasefräser. 300
Wendeplatten-Nutfräser
für Oberfräsen . 271, 283-284, 304
Werkstatt-Reinigungsset . 200
Werkzeugfutter CENTROTEC . 232-236
Werkzeughaken
für Work- und Universalcenter. 420
Werkzeughalter
für PLANEX . 143
für Sauger . 208, 214
für Toolcenter . 421
Werkzeugkopf
für RG 80 . 380
für RG 150 . 381
Wetterbeständige Dübel . 329, 331
Winkelabstützung
für Kapp-Zugsägen .69
Winkelanschlag
für CS .414
für FS/2 .418
für Hobel .318
für Tischzugsägen .71-72
für Zimmerei-Handkreissägen .67
Winkelarm
für Oberfräsen . 273
Winkel-Drehausgleich Antistatik. 204
Winkelkopf. 236
Winkelschmiege
für Kapp-Zugsägen . 68-69
Winkeltisch
für Pendelstichsägen. 62
Winkelvorsatz . 232-233, 235
Workcenter WCR 1000 . 405, 420

Z

Zahnformen. 75
Zahnkranzbohrfutter. 236
Zentrierbohrer . 242
Zentrierdorn
für Oberfräsen . 266
Ziehklinge . 345
Zimmerei-Bohrständer. 243
Zimmerei-Handkreissäge HK 132 . . . . . 31, 48, 67
Zimmereihobel . 310, 315, 319
Zubehör für Absaugmobile CT .207-211
Zubehör für Absaugmobile CT und
Absauggeräte SR . 201-208, 212, 214
Zubehör-Set
für FS/2 .418
für Oberfräsen . 269
Zubehör-SYS ZH-SYS-PS 420. 62
Zubehör-Systainer
für VAC SYS .416
Zugsäge . 33, 53-54, 71-72
Zusatzanschlag
für DOMINO Dübelfräsen . 329
für Leistensägen. 70
Zusatzgriff
für PLANEX . 143
für POLLUX .170
für RAS 180 . 142
für ROTEX RO 150. 136
für SHINEX. .170
für SYSTAINER . 429
Zusatzhandgriff
für BHC. 234
für DSC-AG 125. 382
für QUADRILL DR 20 . 236
für QUADRIVE DRC 18/4,
QUADRIVE PDC 18/4. 235
Zusatzklemmung .415
Zusatzrolle . 344
Zweilagiger Filtersack. .213

Notizen

Allgemeine Hinweise zum Katalog:

1. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von Festool Produkten wie Druckluft- und Elektrowerkzeugen nebst deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, sowie bei der Bearbeitung gesundheitsgefährdender Stoffe oder Materialien die Verwendung geeigneter Schutzvorrichtungen beziehungsweise das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich ist. Informationen dazu entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an unseren Kundenservice.

2. Soweit im Katalog Angaben zu Verarbeitungshinweisen wie Mengenangaben, Zeitersparnissen, Flächenleistungen gemacht werden, sind diese Durchschnittswerte, die je nach verarbeiteten Materialien/Werkstoffen deutlich höher oder niedriger ausfallen können. Der Hersteller übernimmt keine Garantie, dass diese Werte in jedem Einzelfall erreicht werden. Für diesbezügliche Anfragen steht Ihnen Ihr Festool Fachhändler zur Verfügung.

3. Die im Katalog angegebenen Gewichte von Maschinen verstehen sich üblicherweise auf das Gewicht der einsatzbereiten Maschine inklusive serienmäßigem Einsatzwerkzeug, aber ohne Kabel und Zubehör beziehungsweise Verbrauchsmaterial. Bitte beachten Sie, dass ausgewiesene Gewichte je nach Einsatzwerkzeug, Akkupack, Zubehör oder sonstigen zusätzlich verwendeten Teilen von den Angaben im Katalog abweichen können.

4. Alle in diesem Katalog bezeichneten Marken-, Patent- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte verbleiben im Eigentum des jeweils Berechtigten, selbst wenn im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Rechte nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Die Wiedergabe insbesondere von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Katalog berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Markenschutzrechts als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

5. Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein.

6. Alle Abbildungen sind unverbindlich und können zum Teil Komponenten oder Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Festool Fachhändler.

7. Sicherheit: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen und anwendbaren IEC- bzw. EN-Sicherheitsnormen überein (z.B. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

8. Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind entsprechend den Vorschriften isoliert.

9. CE-Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge halten die Bestimmungen der jeweils zutreffenden EU-Richtlinien ein (z.B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU).

10. ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die mit DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind.

Ägypten

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Algerien

PRO'DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
LOTISSEMENT AIDJA BOUFARIK ALGERIE
Tel. 00213 25 28 39 12/13
Fax 00213 25 28 39 14
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com

Aserbaidschan

Alman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com

Australien

Tooltechnic Systems Australia
21-27 Evolution Drive
Dandenong South VIC 3175
Tel: 1300 063 900
Fax: (03) 8845 7079
Email: customercare@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au

Belgien

Festool Belgium NV/SA
Rue Colonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be

Bosnien-Herzegowina

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si

Brasilien

W&S Saura Ltda.
Av.José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br

Bulgarien

Tooltechnic Systems EOOD
9, Christopher Columbus Blvd.
1592 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg

Chile

SOCIEDAD RHEKO LTDA.
Victoria 984, Villa Llacolen
San Pedro de la Paz
4130000 Concepcion
Tel.: 0056 41 2372 060
Info@reko.cl
www.reko.cl

China

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn

Dänemark

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk

Deutschland

Festool Deutschland GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@festool.com
www.festool.de

Estland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee

Finnland

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 111
info@festool.fi
www.festool.fi

Frankreich

Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr

Georgien

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mobil: 00995 599 291122
contact@rcheuli.com
khaduri@gmail.com
www.rcheuli.com

Griechenland

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
festool@otenet.gr
www.hellenictoolcenter.gr

Großbritannien

Festool UK Ltd
Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
Fax 0044 1284 702 156
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk

Indien

Caple Industrial Solutions,
WEH, Malad E, Mumbai 97.
Delhi +91 9999394047
Mumbai +91 9930069906
Bengaluru +91 9148788500
Kolkata +91 9599487490
festool.cat@caple.in
www.caple.in

Irland

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie

Island

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
Armuli 17
128 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
Fax 00354 56 80 499
isol@isol.is
www.isol.is

Island

Husasmidjan Ehf
Holtavegur 10
104 Reykjavik
Tel. 00354 525 3000
jono@husa.is
www.husa.is

Israel

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsoot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com

Italien

Festool Italia S.r.l.
Agente per l'Italia del marchio Festool
Via Galileo Galilei 16
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it

Japan

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp

Jordanien

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Kanada

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com

Kasachstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz

Festool worldwide

Katar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Kolumbien

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferrealdiaz.com
www.ferrealdiaz.com

Kroatien

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
info@alago.hr
www.alago.hr

Lettland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lv

Libanon

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut, Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mobile 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Litauen

UAB „Festool LT"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@festool.lt
www.festool.lt

Luxemburg

Festool Belgium SA/NV
Agent Festool
Rue Colonel Bourgstraat 101
B - 1030 Bruxelles/Brussel
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be

Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd.
C&C Technik
Profs Carmelo Coliero Street
Handaq Industrial Estate
Handaq
QRM4005 Qormi
Tel. 00356 21 44 67 98
Info@cctechnikmalta.com
www.cctechnikmalta.com

Mazedonien

Rosa Dooel
st. Jadranska Magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
contact@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk

Moldavien

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt

Neuseeland

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131661
hamish@hml.co.nz
www.hml.co.nz

Niederlande

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl

Norwegen

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no

Österreich

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at

Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com
www.renpar.com.py

Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi Nº 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.formicadistributioncenter.com

Peru

EURO TOOLS MASCHINEN E.I.R.L.
Costa Rica Nº 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0051 54 65 7454 / 0051 54 65 7455
Mob. 958370884 / 997375706
euroimportacion@hotmail.com
eurotoolsmaschinen@hotmail.com
www.euro-importacion.com

Polen

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl

Portugal

Tooltechnic Systems Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 93 264 30 30
Fax 0034 93 264 30 31
info-pt@festool.com
www.festool.pt

Rumänien

Tooltechnic System Kft.
Lakatos út 40.
1184 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.ro

Russland

TTS Tooltechnic Systems OOO
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru

Saudi-Arabien

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Libanon
Tel. 00961 1 692136
bejjaniziad@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com

Schweden

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
info-se@festool.com
www.festool.se

Schweiz

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch

Serbien

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
office: Radojke Lakić 6
11000 BEOGRAD
Mob. 00381 64 127 7581
Tel. 00381 11 407 8421
Fax 00381 11 2412 266
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs

Singapur

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
19 Tanjong Penjuru
609021 Singapore
Tel.: 0065 67 45 4111
Fax: 0065 67 46 29 77
chem@hiaphuat.com.sg
www.hiaphuat.com.sg

Slowakei

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
festool.info@festool.com
www.festool.cz

Slowenien

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si

Spanien

Festool Spain, S.L.U.
Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa.
Carretera de L´Hospitalet 147-149
CP 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 0034 93 264 30 30
Fax 0034 93 396 95 27
info-es@festool.com
www.festool.es

Südafrika

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za

Südkorea

Festool Korea Ltd.
501-2ho, 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, 16071,
Republic of Korea
Tel. 0082 02 6002 6740
Fex 0082 02 6022 6799
Info-kr@festool.com

Taiwan

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00886 48 72 66 97
Fax 00886 48 72 52 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw

Thailand

Häfele (Thailand) Ltd.
57 Soi Sukhumvit 64
Bangjak Prakhanong
10260 Bangkok
Tel. 0066 27 41 71 71
Fax 0066 27 41 72 72
festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en

Tschechische Republik

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 162
festool.info@festool.com
www.festool.cz

Türkei

www.festool.com.tr

Ukraine

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ua

Ungarn

Tooltechnic System Kft.
Lakatos út 40.
1184 Budapest
Tel. 0036 12 97 13 50
Fax 0036 12 97 13 59
info@festool.hu
www.festool.hu

Uruguay

Luganer S.A.
Martín C. Martínez 2126
Montevideo 11800
Tel. 00598 24 090 100
centrodeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy

USA

Tooltechnic Systems, LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com

Venezuela

Materiales Manzanillo c. a
Juan Baustista arismendi
001 Porlamar. Isla de Margarita
Tel. 0058 295 2744 601
Fax 0058 295 2744 783
Jou37@hotmail.com

Vereinigte Arabische Emirate

POLIMAR
Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
Al Wahda Street
P.O. Box 433 Sharjah
Tel. 00971 65 33 41 47
Fax 00971 65 33 00 09
polimar@emirates.net.ae
www.polimar.com

Weißrussland

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.by

Zypern

K and S Industrial Supplies Ltd.
31, Vasilissis Frederikis street
P.O. Box 27147
1642 - Nicosia
Tel. 00357 22 67 46 64
Fax 00357 22 67 22 40
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com

FESTOOL

Festool GmbH
Wertstraße 20
Postfach für Österreich 1362
D-73238 Wendlingen

vertreten durch:
Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
A-5082 Grödig

Produktanfragen
Telefon: +43 (0)810/95 53 14
Telefax: +43 (0)810/95 53 12
E-Mail: vertrieb-at@festool.com

Fragen zu SERVICE all-inclusive
Telefon: +49 (0)70 24/804-24108
Telefax: +49 (0)70 24/804-20608
E-Mail: festoolservice@festool.com

Kundendienst Festool
Wertstraße 22
D-73240 Wendlingen

Reparaturen im Werkskundendienst
Telefon: +43 (0)810/95 53 22
Telefax: +43 (0)810/95 53 24
E-Mail: service-at@festool.com

www.festool.at

Art.-Nr. 067 237 AT/de
4 014549 318034

Festool Gesamtkatalog 2018
Stand: 01/2018, ersetzt alle vorherigen Kataloge.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise gültig ab 01.01.2018.
Preise des Händlers können abweichen.

Produkt-Leistungsmerkmale

Antistatik-Funktion
Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten.

LED-Schlaglicht
LED-Licht für einfaches und präzises Anlegen am Anriss.

Doppellinien-Laser
Zwei Laserlinien für einfaches und präzises Anlegen am Anriss von rechts oder links.

Drehmomentabschaltung
Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben.

Stichsäge mit Präzisionsführung
Verschleißfeste Hartmetallbacken führen das Sägeblatt direkt über der Schnittstelle. Für exakte Arbeitsergebnisse.

AUTOCLEAN
Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen.

FlowDetect
Schutz der Gesundheit: Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung.

Spir-O-Cut
Einschneidiger Hobelkopf für entscheidende Vorteile: kein Justieren des Flugkreises nach Messerwechsel und ziehender Schnitt für hohe Oberflächengüte.

Electronic
Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten.

MMC Electronic
Materialgerechtes Arbeiten: Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer, konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung.

MMC Electronic Digital
Prozessorgesteuerte Leistungselektronik „Multi Material Control" mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten.

PoliStick
Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit.

IAS 3-System
Schlauchsystem integriert Druckluft, Absaugung und Abluft.

IAS 3 light
Absaugung, Druckluft mit Außen-Abluftführung.

IAS 3-SD
Zum direkten Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an eine Druckluftleitung (ohne Absaugung).

IAS 2-System
Vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftrückführung und Staubabsaugung.

Glatter Saugschlauch
Mit glatter Außenhaut für perfektes Gleiten über Oberflächen.

Serienmäßiger Anschluss
Serienmäßiger Anschluss für Absauggeräte.

EC-TEC
Das EC-TEC Antriebskonzept steht für außergewöhnliche Kraftentfaltung bei kleinstmöglichem Energieverbrauch.



StickFix
Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit.

MPE-Schleifschuh
Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfreiem Werkstoff für längere Lebensdauer.

Lithium-Ionen (Li)
Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks.

Jetstream Prinzip
Weniger Verstaubung, weniger Hitze, weniger Zusetzen – durch das 9-Loch-Prinzip. Bis zu 30 % längere Standzeit.

MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip
Schleifen mit eingebautem Staubtransport. Mit dem patentierten MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.

SDS-plus
Werkzeugaufnahme für schnellen Werkzeugwechsel.

AIRSTREAM Akku
Schnellerer Wiedereinsatz von Akkupacks dank AIRSTREAM Technologie (Kühlfunktion zur schnelleren Verfügbarkeit) und deutlich erhöhter Ladeleistung.

High torque
Werkzeug mit hohem Drehmoment.

Protector
Schützt Schleifteller und Werkstoff bei randnahem Arbeiten.

Schlagstopp
Ermöglicht das manuelle Ausschalten des Hammerschlages beim Bohren in Holz oder brüchigen Materialien.

Elektronische Überwachung
Elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur schützt vor Motorschäden.

Splitterschutz
Der patentierte Splitterschutz für beidseitig ausrissarme Schnitte beim Sägen.

Sicherheitsrutschkupplung
Mechanische Rutschkupplung, schützt bei plötzlichem Blockieren oder Verkanten des Werkzeugs.

Start-/Stop-Funktion
AUTO-Modus auch ohne Betätigung des Hauptschalters.

Führungssystem
Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräswerkzeugen.

Kappschienen
Kapp-Sägesystem welches Maschine und Kappschiene für winkelgerechte Wiederholschnitte fest miteinander verbindet.

Adapter ErgoFix
Zur Aufnahme eines M14 Rührstabs.

Schnell-Bremse
Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen.

FastFix
Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben.

Anlaufstrombegrenzung
Problemloser Start bei Haushaltssicherungen.

plug it
Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten.

CLEANTEC Staubabsaugung
Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung, schützt Mensch und Umwelt.

CLEANTEC Verbindungssystem
Integrierter Bajonettverschluss als Verbindungselement zwischen Sauger und Werkzeug.

Elektronischer Überlastschutz
Schützt den Motor bei blockierendem Werkzeug.

VibrationsStopp
Patentierte VS-Wuchtung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitsschonendes Arbeiten.

Nut im Sägetisch
Zum sicheren Fixieren sowie als Schutz gegen unbeabsichtigtes Verrutschen der Werkstücke mittels Hebelzwingen.

Elektrodynamische Auslaufbremse
Sägekette steht sofort nach Loslassen des Drehzahlregulierers.

Turbo-Absaugung
Die Turbo-Absaugung sorgt für eine saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten.

Bluetooth-Schnittstelle
Nutzung mobiler Endgeräte über Bluetooth-Standard.

Telefon-Freisprechfunktion
Telefongespräche (im vollduplex) über Rückkoppelung.

USB-Anschluss
Zum Laden von externen Geräten.

DAB+
Wiedergabe im DAB+ – Standard.

Rechts-/Linkslauf
Zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben.

Tipp:

Kennen Sie schon myFestool?
In Ihrem persönlichen Onlinebereich finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihren Festool Produkten und der gesamten Festool Servicewelt.

www.**festool**.at/myfestool

distributed by RAGFA Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

Produkt-Kennschlüssel

Produkttyp	Leistungsklasse	Ausstattungsvariante	Verpackt im SYSTAINER		Weiterer Lieferumfang
RO	150	FEQ	Plus	/	Set
	Teller-Ø, Behälter-volumen, etc.	**F** Werkzeugwechsel **E** Electronic **B** Schnell-Bremse **CE** CENTROTEC **Q** plug it **SG** Schlauchdepot **EW** Elektrowerkzeug **DW** Druckluftwerkzeug **LE** Druckluftvariante	mit SYSTAINER		umfangreiches Zubehör im Liefer-umfang enthalten

SB-verpackt Zubehör ist zur Selbstbedienung im Handel platziert